



PRODUCTCATALOGUS | 2025

GROOTKEUKENAPPARATUUR

GAARTECHNIEK | KOELTECHNIEK | SPOELTECHNIEK | KLEINE APPARATEN



WELKOM BIJ BARTSCHER - UW PARTNER VOOR PROFESSIONELE HORECA- TECHNIEK!

Wij heten u van harte welkom in onze jaarlijkse catalogus! Bij Bartscher staat de professionele cateraar centraal. Het is onze missie om u een uitgebreid assortiment innovatieve producten van hoge kwaliteit te bieden waarmee u elke uitdaging in uw keuken de baas bent.

Wij kennen de eisen en verwachtingen van moderne catering-bedrijven. Daarom richten we ons op efficiënte, hygiënische en betaalbare oplossingen die voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen die u verdient.

Of je nu een levendige snackbar runt, een elegant restaurant of actief bent in de schoolcatering - onze oplossingen zijn net zo divers als de vereisten van jouw branche.

Op onze website www.bartscher.com vind je gedetailleerde informatie over onze producten, handige gebruiksaanwijzingen en uitgebreid beeldmateriaal. Ons vermogen om snel te leveren wordt gegarandeerd door onze uitgebreide voorraad, zodat we snel aan uw wensen kunnen voldoen.

Samen geven we vorm aan de toekomst van catering - met passie, expertise en het onvermoeibare streven naar perfectie.

Bedankt dat je deel uitmaakt van onze Bartscher familie.
Laten we samen succesvol zijn!

Hoogachtend



Ingrid Wekking
Verkoop Nederland



Enno Meijers
Verkoop Nederland

EXPOSITIE- EN SCHOLINGSCENTRUM



Bezoek onze exposities en beleef de Bartscher apparaten live.
Afspraken worden ook graag telefonisch aangenomen.



BEURSKALENDER 2025

ONTDEK DE TOEKOMST VAN ONZE INDUSTRIE

Bezoek ons op de belangrijkste handelsbeurzen in 2025 en ontdek uit eerste hand onze nieuwste innovaties.

Laat je inspireren door boeiende presentaties en leg waardevolle contacten.

We kijken uit naar je bezoek.

01

- 12. - 14. HOGA, Nürnberg
- 23. - 27. SIRHA, Lyon
- 29. - 30. FFCR, Stockholm

02

- 10. - 11. NORD GASTRO & HOTEL, Husum

03

- 10. - 12. HIP HORECA PROFESSIONAL EXPO, Madrid
- 14. - 18. INTERNORGA, Hamburg

04

- 09. - 10. SMAKKI GASTROTARGI, Warschau

10

- 17. - 21. HOST, Mailand
- 19. - 22. SERBOTEL, Nantes

11

- 02. - 04. ISSGUT, Leipzig
- 04. - 06. SETT, Montpellier
- 08. - 11. ALLES FÜR DEN GAST, Salzburg

TRAINING VOOR TECHNICI EN GESPECIALISEERDE DEALERS

DE VOLGENDE STAPPEN NAAR SUCCES!

Om je de tools te geven die je nodig hebt om je service aan de eindklant te optimaliseren, nodigen we je van harte uit voor onze praktijkgerichte trainingen.

Of je nu een technicus bent die onze producten wil repareren, onderhouden of reinigen, of een gespecialiseerde dealer die zijn verkoopkennis wil uitbreiden - wij hebben het juiste aanbod voor jou!



Opleiding tot technicus

Verdiep je kennis en leer de beste technieken voor het onderhouden, repareren en reinigen van onze producten.

Met interactieve workshops en ervaren trainers ben je goed uitgerust om de verwachtingen van je klanten te overtreffen!

Producttraining voor gespecialiseerde dealers

Vergroot je verkoopexpertise!

Doe waardevolle informatie en verkoopstrategieën op voor onze producten. Onze trainingen zijn zowel direct op locatie beschikbaar in onze moderne, goed uitgeruste trainingsruimte als in flexibele streaming formats.

Registreer nu!

Scan gewoon de QR-code of volg de link www.bartscher.com/nl/schulungen

Doe mee -
en til je kennis naar een hoger niveau!





ONS PROJECTMANAGEMENT

NAUWKEURIGE PLANNING | COMPETENTE BEGELEIDING

Voor jouw keukenoplossingen op maat

Ben je een nieuwe cateringkeuken aan het plannen of wil je je bestaande kookruimte optimaliseren om aan je behoeften te voldoen?

Wij staan aan uw zijde om u te helpen uw ideeën te realiseren. Ons ervaren projectmanagementteam ondersteunt u in elke fase - of het nu gaat om het analyseren van vereisten, het bepalen van functies, het creëren van concepten, projectplanning of installatieplanning. We zijn ook uw betrouwbare partner als het gaat om het opstellen van servicespecificaties. Eén e-mail is voldoende:

projekt@bartscher.com

Alles uit één hand - klantgericht en competent

Als totaalleverancier bieden we je een compleet assortiment producten voor professionele cateringkeukens. Onze ondersteuning is gericht op gespecialiseerde handelspartners, architecten en planningsprofessionals. Samen vinden we de optimale oplossing voor uw project.

Profiteer van onze uitgebreide service

- Behoeftanalyse
- Functiebeplanning
- Conceptontwikkeling
- Projectplanning
- Offerte systeem
- Installatieplanning
- Dienstspectificaties

NIEUW: 3D-GEGEVENS IN IFC-FORMAAT


Om de planning te vereenvoudigen, bieden we je naast de gebruikelijke 2D-gegevens (DXF) nu ook de allernieuwste 3D-gegevens in IFC-formaat. Deze kunnen eenvoudig worden geïmporteerd in gangbare CAD-programma's, zodat u uw keukenplanning realistisch kunt visualiseren. Je hebt toegang tot onze uitgebreide database op:

www.bartscher.com/nl/Projektmanagement

Ondersteuning in elke projectfase

Ons competente projectmanagementteam staat ook ter plaatse voor je klaar en biedt hulp en ondersteuning in elke fase van je project. Of je nu vragen hebt of persoonlijk advies nodig hebt - stuur gewoon een e-mail naar projekt@bartscher.com en we staan voor je klaar.

Daag ons uit - we kijken ernaar uit om uw projecten te realiseren!

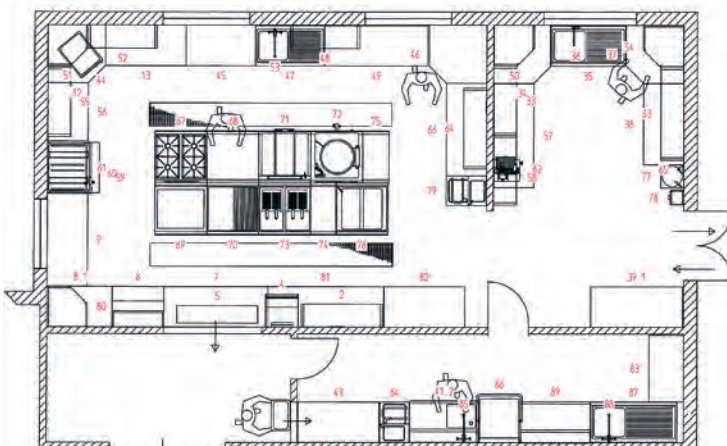



DE BARTSCHER CLOUD

ONTDEK DE DIGITALE FULL SERVICE

Ervaar hoe de Bartscher Cloud nu al een revolutie teweegbrengt in de digitalisering van uw volautomatische koffiemachines.

Bij aankoop van een apparaat krijg je exclusieve toegang tot ons webportaal, waarmee je volledige controle hebt over je machines. Je hebt eenvoudig toegang tot alle functies via je smartphone, tablet of computer.

Apparaten en gebruikers worden intuïtief beheerd via de admin, zodat je altijd het overzicht hebt. En het beste? Meer productgroepen volgen binnenkort! Gebruik de Bartscher Cloud en til uw bedrijf naar een hoger niveau - efficiënt, flexibel en innovatief!



KWALITEIT DIE DE TAND DES TIJDS DOORSTAAT - SINDS 1876

Onze bedrijfsgeschiedenis, die sinds 1876 wordt gekenmerkt door ervaring en expertise, wordt weerspiegeld in onze gestage groei tot een van de toonaangevende keukenleveranciers van Europa.

De zekerheid van een sterk en bekend merk

Al 149 jaar vertrouwen keukenprofessionals op Bartscher. Ook u kunt vertrouwen op een merk met bewezen betrouwbaarheid in de horeca.

Vertrouwen in kwaliteit en service

Bij Bartscher is kwaliteit niet alleen een belofte, maar een principe. Ons streven naar uitmuntendheid omvat productontwikkeling en klantenservice. Geniet van de zekerheid van duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Uitgebreide productselectie

Verscheidenheid is onze kracht. Van innovatieve volautomatische koffiemachines en krachtige hogesnelheidsovens tot ons intelligente MDI-besturingssysteem, wij hebben de juiste oplossing voor jouw behoeften.

Uitstekende prijs-prestatieverhouding

Economisch rendement is belangrijk - daarom bieden wij eersteklas kwaliteit tegen eerlijke prijzen. Bij Bartscher krijgt u uitstekende producten tegen aantrekkelijke voorwaarden.





JOUW MENING TELT

HELP ONS OM NOG BETER TE WORDEN!

Bij Bartscher zijn we trots op het aanbieden van innovatieve producten van hoge kwaliteit voor de horeca. Maar om u de best mogelijke service en perfecte oplossingen te kunnen bieden, hebben we uw waardevolle feedback nodig!

Neem even de tijd om ons te helpen uw ervaringen en wensen beter te begrijpen. Uw feedback is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten.

Help mee de toekomst vorm te geven!

Door mee te doen, help je ons om je in de toekomst nog betere producten te bieden. Jouw stem beïnvloedt ons productontwerp en de manier waarop we inspelen op de behoeften van onze klanten.

Zo simpel is het:

1. Scan de QR-code of bezoek onze link.
2. Vul de korte vragenlijst in.
3. Profiteer van exclusieve aanbiedingen en informatie!



LINK:
www.bartscher.com/nl/IhreMeinung

We waarderen je tijd en vertrouwen in Bartscher en kijken ernaar uit van je te horen!

Bedankt voor je steun!

BLIJF OP DE HOOGTE

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Blijf op de hoogte en mis geen producten, aanbiedingen of spannende nieuwtjes van Bartscher!

Met onze nieuwsbrief ontvang je regelmatig exclusieve informatie en insiderkennis rechtstreeks in je inbox - perfect voor iedereen die een stapje voor wil blijven in de cateringindustrie.

Waarom inschrijven?

- **Exclusieve aanbiedingen:** Profiteer van speciale aanbiedingen en kortingen die alleen zijn voorbehouden aan onze abonnees.
- **De nieuwste productinformatie:** Lees als eerste over nieuwe producten en innovaties die een revolutie in je keuken teweeg kunnen brengen.
- **Handige tips:** Laat je inspireren door waardevolle tips en trucs waarmee je nog efficiënter kunt werken.

Zo eenvoudig is het:

1. Scan de QR-code of bezoek onze link
2. Voer uw e-mailadres in en bevestig uw registratie
3. Kijk uit naar updates en exclusieve voordelen!!



LINK:
www.bartscher.com/nl/Newsletter

We kijken ernaar uit om je te verwelkomen in onze Bartscher gemeenschap en je te voorzien van spannende informatie!



BELANGRIJKE INFORMATIE

De samenstelling van onze producten en presentatie valt onder de algemene leveringsvoorwaarden. Aanduidingen van gewichten zijn exclusief verpakking en prijzen zijn exclusief transport.

Technische wijzigingen en prijzen onder voorbehoud.
Alle prijzen staan vermeld exclusief BTW.
Alle prijzen zijn alleen aanbevelingen.
Het staat de wederverkoper vrij zijn/haar verkoopprijzen zelf te bepalen.

REPARATIES AAN KLEINKEUKENMATERIALEN:

Kleinkeukenmaterialen moeten altijd ter reparatie worden opgestuurd naar de importeur of naar uw keukenleverancier worden gebracht.

Actuele informatie over nieuwe producten en aanbiedingen vindt u op onze website:
www.bartscher.com

ONS ASSORTIMENT IN EEN OVERZICHT

THERMISCHE-SERIE

- Serie 600 ► Serie 650 ► Serie 700 ► Serie 900

GAARTECHNIEK

- Combi-steamers ► Fornoizen ► Heteluchtoven ► High-speed-oven ► Hokkers
 ► Kantelbare braadpannen ► Kookketels ► Kookstation ► Lage-temperatuur ovens ► Multi-braadsledes
 ► Ovens met lades ► Salamanders ► Snackpoint ► Sous-vide-gaarder ► Wokplaten

PIZZA / PASTA

- Deegrollers ► Pastakokers ► Pastamachines ► Pizzaovens

SNACK / IMBISS / EVENT

- Bakkerij friteuses ► Contact-grills ► Crêpe-bakplaten ► Curryworst-snijders ► Elektrische kookplaten
 ► Friteuses ► Fritessnijders ► Gaskooktoestellen ► Grillplaten ► Grillplaten
 ► Hotdog kokers ► Hotdog stomer ► Inductie woks ► Inductie-kookplaten ► Kippengrills
 ► Lavasteengrills ► Magnetron ovens ► Multi-braadsledes ► Multipannen ► Paella
 ► Popcornmachines ► Rijstkokers ► Suikerspinmachines ► Slush Machines ► Tafelbraadgrills
 ► Toasters ► Wafelijzers ► Watergrills ► Worstwarmers ► Worstjesrolgrill

WARMHOUDTECHNIEK / BUFFET

- Bain Maries ► Bordenwarmers ► Brandpastas ► Buffetvitines ► Buffetwagen, warm
 ► Chafing dishes ► Chocoladefontein ► Hotpots ► Kopjesverwarmers ► Slowcookers
 ► Soeppannen ► Verdelers voor ontbijtgranen ► Voedseltransportwagens ► Warmhoudplaten ► Warmhoudvitines
 ► Warmtebruggen

KOELTECHNIEK

- Buffetwagen, koud ► Gebaksvitines ► Ijsblokjesmachines ► Ijsmachines ► Ijskist
 ► Ijsvitines ► Impulskoelers ► Koelcellen ► Koelkasten ► Koelopzetvitines
 ► Koelvitines ► Koel-/vriescombinaties ► Koelwerkbanken ► Mini-koelvitines ► Mini-koelwerkbanken
 ► Pizza-saladières ► Saladières ► Scherfijsmachines ► Snelvriezers ► Vleesrijpingskasten
 ► Vrieskasten ► Vriezers ► Wandkoelvitines ► Wijnkoelkasten

SPOELTECHNIEK

- Bestekpoleermachines ► Glazenpoleermachines ► Glazen spoelmachines ► Kapmachines ► Mandtransport-vaatwasmachines
 ► Pannewasmachines ► Universele vaatwassers ► Verbetering van de waterkwaliteit ► Voorspoel-douches ► Wasmachinekorven

DRANK / CAFÉ / BAR

- Citruspersen ► Dranken dispensers ► Glühweindispenser ► Glühweinketels ► Heetwater dispensers
 ► IJscrushers ► Koffiemachines ► Koffiemolens ► Melkopschuimers ► Mixers / Blender
 ► Samowar ► Theestations ► Vruchtenpersen ► Waterfiltersysteem ► Waterkokers

MEUBELS / INRICHTING / OUTDOOR

- Affichestandaards ► Afzuigkappen ► Asbakken ► Menuborden ► RVS Producten
 ► Spoeltafels ► Tafel / Banken ► Terrasverwarmer

TRANSPORT / OPSLAG

- Afruimwagens ► Rekstellingen ► Serveerwagens ► Transport containers

VOORBEREIDING

- Aardappelschilmachines ► Cutter ► Ddeegkneedmachines ► Gehaktmolens ► Groente-snijmachines
 ► Keukenmachines ► Keukenweegschalen ► Slacentrifuges ► Snijmachines ► Staafmixers
 ► Vacuüm machines ► Vleesvermalers

KEUKENTOEBEHOREN

- Afvallemers ► Bestekkorfhouders ► Bonnenhouders ► Dönermessen ► Flambeerbranders
 ► GN-bakken ► Kookpannen ► Messensterilisator ► Schaaen ► Snijplanken

HOTEL BENODIGDHEDEN / HYGIËNE & Co

- Barrièresystemen ► Desinfectiedispensers ► Handendrogers ► Handschoendispenser ► Hotel haardroger
 ► Hygiënezulen ► Insectenverdelgers ► Luchtreiniger ► Reinigingsmiddelen ► Zeepdispensers

11 - 51

53 - 104

106 - 114

116 - 176

178 - 213

215 - 274

276 - 300

302 - 345

347 - 371

373 - 383

385 - 414

416 - 433

435 - 448

THERMISCHE-SERIE

Warm aanbevolen: onze thermische apparaten.
In deze rubriek vindt u alles, wat u voor een perfecte
bereiding van uw gerechten nodig heeft.



Serie 600



Serie 600 - De perfectie van compactheid

Dompel jezelf onder in de wereld van efficiëntie met onze "600-serie". Met een inbouwdiepte van 600 mm en gemaakt van hoogwaardig CNS 18/10-materiaal besparen deze apparaten niet alleen ruimte, maar bieden ze ook duurzaamheid en hygiëne. De apparaten kunnen perfect met elkaar worden gecombineerd en maken een keukenontwerp op maat mogelijk. Ideaal voor snackbars, snackwinkels of foodtrucks die belang hechten aan een compact ontwerp.

De apparaten uit de 600-serie worden met elkaar verbonden door middel van innovatieve klem balken. Deze speciaal ontwikkelde staven zorgen voor een veilige en stabiele verbinding tussen de afzonderlijke apparaten. Het eenvoudige insteeksysteem maakt het eenvoudig om de apparaten met elkaar te combineren, zodat je ze flexibel kunt opstellen en aanpassen aan de individuele behoeften van je keuken.

Met de 600 Serie en de verbindingstechnologie met klemmen bieden we niet alleen compacte en krachtige kooktoestellen, maar ook de flexibiliteit om je keuken in te richten volgens je individuele wensen. Dompel jezelf onder in een wereld van efficiëntie en ontwerpvrijheid met onze 600 Serie.

Vraag ons om individueel advies over de serieapparaten.



- ▶ Opbouw apparatuur
hoogte van 290 mm
exclusief rookgasafvoer
hoogte van 425 mm
met rookgasafvoer



- ▶ 3,5 kW brander
- ▶ 6,0 kW brander



- ▶ Losse units kunnen verbonden
worden met behulp van
verbindingstrips



- ▶ Afzuigkappen voor de serie 600
op aanvraag leverbaar

El. fornuis 600, B600, 4-pits, EO



- Aantal kookpitten
- Soort oven
- Ovenfuncties

- Ovenvolume
- Temperatuurbereik
- Aansluitwaarde oven
- Inclusief

- Afmetingen

4
Elektro
Convectie
Grill
Boven-/onderwarmte
58 liter
50 °C tot 250 °C
2,2 kW
1 rooster
1 bakblik
B 600 x D 600 x H 900 mm



132870



1315563

- Gassoort: Vloeibaar gas (50 mbar)

	Verdeling kookpitten	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 600, B600, 4-pits, EO	4 x 2 kW	10,2 kW 400 V 50 Hz	58 kg	131764	2.798,- €	4015613547527
Ker kooktoestel 600, B600, 5 ZO, EO	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	10,2 kW 400 V 50 Hz	58 kg	132870	4.149,- €	4015613547534
Gasfornuis 600, B600, 4-pits, EO	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	58,5 kg	1315563	3.149,- €	4015613547510



Toebehoren

Bakblik MF6430

- Afmetingen: B 442 x D 362 x H 33 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613702148

206203

UVP* 49,- €

Ovenrooster 442x373x26

- Afmetingen: B 442 x D 373 x H 26 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613769073

132648

UVP* 55,- €



► Reinigingsmiddelen
pagina 435

Gasfornuis 600, 2-pits



- Waakvlam
- Gassoort



Ja
Vloeibaar gas (50 mbar)
Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 600, 2-pits	2	1 x 3,5 kW 1 x 6 kW	9,5 kW	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	19,5 kg	1317433	1.159,- €	4015613547541
Gasfornuis 600, B600, 4-pits, TA	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	30,3 kg	1317463	1.809,- €	4015613547558



Kooktoestel 600 2PLTG



- Grootte kookpitten
- Soort kookpitten



Ø 180 mm
Snelkookplaten

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kooktoestel 600 2PLTG	2	2 x 2 kW	4 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	15,2 kg	131723	849,- €	4015613690094
El. fornuis 600, B600, 4-pits, TA	4	4 x 2 kW	8 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	29,6 kg	131734	1.398,- €	4015613310008



Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA



- Soort kookpitten
- Apparaataansluiting



Glaskeramisch
3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA	2	1 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW	4,3 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	17 kg	131800	1.829,- €	4015613418193
Keramisch kooktoestel 600, 4 ZO, TA	4	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	25 kg	131850	2.929,- €	4015613418209



Bain-Marie 600, B400, TA



- Aantal bakken 1
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Waterafvoerkraan Ja
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken Tussenschotten

	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie 600, B400, TA	3 x 1/4 GN	1,4 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	17,6 kg	131760	1.319,- €	4015613310084
Elektrische Bain-Marie	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	28 kg	131770	1.719,- €	4015613310091



Friteuse 600, B400, 6L



- Vetaftapkraan Ja



	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse 600, B400, 6L	1	6 liter	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	17,8 kg	131306	1.429,- €	4015613309699
Friteuse 600, B600, 2x6L	2	6 liter	2	6,6 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	29 kg	131413	2.559,- €	4015613433264
Friteuse 600, B400, 8L	1	8 liter	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	21 kg	131415	1.949,- €	4015613433240
Friteuse 600, B600, 2x8L	2	8 liter	3	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	34 kg	131425	3.249,- €	4015613433257



Toebehoren

Reservekorf friteuse 600, 6L

- Afmetingen mand: B 190 x D 270 x H 120 mm
- Afmetingen: B 195 x D 490 x H 203 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613658681

131308

UVP* 94,- €

Reservekorf friteuse 600, 8L, k.

- Afmetingen mand: B 110 x D 280 x H 100 mm
- Afmetingen: B 111 x D 505 x H 203 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658704

131418

UVP* 91,- €

Reservekorf friteuse 600, 8L, g.

- Afmetingen mand: B 225 x D 275 x H 100 mm
- Afmetingen: B 226 x D 495 x H 205 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658711

131419

UVP* 99,- €

Friteuse Gas 600, B400, 1x8L



- Bakinhoud
- Vetaftapkraan
- Gassoort

8 liter
Ja
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd

	Aantal bakken	Aantal korven	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse Gas 600, B400, 1x8L	1	1	6,7 kW	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	25 kg	1315113	2.498,- €	4015613433028
Friteuse Gas 600, B600, 2x8L	2	3	13,4 kW	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	42 kg	1315213	4.259,- €	4015613433271



Toebehoren

Reservekorf friteuse 600, 8L, k.

- Afmetingen mand: B 115 x D 290 x H 120 mm
- Afmetingen: B 140 x D 520 x H 241 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613658728

131514

UVP* 75,- €

Reservekorf friteuse 600, 8L, g.

- Afmetingen mand: B 227 x D 290 x H 120 mm
- Afmetingen: B 228 x D 545 x H 232 mm
- Gewicht: 0,99 kg
- GTIN: 4015613658735

131515

UVP* 99,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituurvetfilter
pagina 123

Werkelement 600, B400, SL



- Aantal lades

1

	Afmetingen schuiflade	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement 600, B400, SL	B 320 x D 480 x H 180 mm	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	28 kg	131905	779,- €	4015613548005
Werkelement 600, B600, SL	B 520 x D 480 x H 180 mm	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	30 kg	131915	959,- €	4015613548012



Lavasteengrill Gas, 600, B600

1317003

UVP* 2.749,- €

GTIN 4015613309972



- Soort grillrooster
- Inclusief
- Gassoort
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

V-rooster (voor vlees)
Lavastenen voor eerste vulling
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd
7,3 kW
B 600 x D 600 x H 290 mm
49 kg

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611

UVP* 59,- €



Grillplaat 600, B400, glad



- Materiaal braadoppervlak
- Eigenschappen

Speciaal staal, hard verchroomd
Vetopvangbak



- Gassoort: Vloeibaar gas

	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat 600, B400, glad 	Glad	B 390 mm D 440 mm	3,6 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	29,2 kg	132115	2.298,- €	4015613547572
Grillplaat 600, B600, glad, HV 	Glad	B 590 mm D 440 mm	7,2 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	47 kg	132125	2.829,- €	4015613547589
Grillplaat 600, B600, 1/2-1/2 	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 590 mm D 440 mm	7,2 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	45 kg	132255	2.439,- €	4015613547596
Grillplaat Gas 600, B400, glad 	Glad	B 390 mm D 440 mm	4,6 kW	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	33,2 kg	1311413	2.539,- €	4015613547602
Grillplaat Gas 600, B600, glad 	Glad	B 590 mm D 440 mm	7,6 kW	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	49 kg	1311813	2.998,- €	4015613547619



Toebehoren

Afsluitplug

- Materiaal: Kunststof
- Diameter: 40 mm
- Afmetingen: B 40 x D 40 x H 50 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613632384



132257

UVP* 86,- €

Combi-krabber

- Ontworpen voor: Stalen platen, Roosters
- Eigenschappen: Mes vervangbaar
- Afmetingen: B 110 x D 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712

UVP* 16,- €

Reservemes voor krabmes

- Afmetingen: B 10 x D 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377



529723

UVP* 3,50 €

Onderbouw 600, B400, 2 SL



CNS
18/10

• Voeten in hoogte verstelbaar

Ja



131924



131944

	Soort onderbouw	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN	
Onderbouw 600, B400, 2 SL	Lades	B 400 mm D 550 mm H 580 mm	21 kg	131954	1.119,- €	4015613310190	
Onderbouw open, 600, B400, TB, CNS	Open	B 400 mm D 550 mm H 580 mm	13,5 kg	131924	498,- €	4015613310138	
Onderbouw open, 600, B600, TB, CNS	Open	B 600 mm D 550 mm H 580 mm	16 kg	131926	549,- €	4015613310145	
Onderbouw open, 600, B800, TB, CNS	Open	B 800 mm D 550 mm H 580 mm	19 kg	131925	689,- €	4015613548067	
Onderbouw 600, B400, 1DR, TB	Vleugel deur	B 400 mm D 550 mm H 580 mm	16 kg	131944	709,- €	4015613310169	
Onderbouw 600, B600, 1DR, TB	Vleugel deur	B 600 mm D 550 mm H 580 mm	20 kg	131946	909,- €	4015613310176	
Onderbouw 600, B1000, 1DR, TB	Vleugel deur	B 1.000 mm D 550 mm H 580 mm	29 kg	131940	1.109,- €	4015613310183	

Toebehoren

Toestelverbindingslijst

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 5 x D 530 x H 15 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613323787

132060

UVP* 41,- €

Serie 650



Serie 650 - Veelzijdigheid opnieuw gedefinieerd

De toestellen van de 650-serie kooktoestellen worden niet alleen gekenmerkt door hun totale diepte van 650 mm en het robuuste materiaal CNS 18/10, maar bieden ook een uitstekende flexibiliteit bij het verbinden van de afzonderlijke toestellen met behulp van speciale klem balken. Dankzij deze verbindingstechnologie kunnen de verschillende modules perfect worden geïntegreerd, wat het gemakkelijker maakt om ze aan te passen aan de behoeften van elke keuken.

De grote friteuse in dit assortiment is bijzonder opmerkelijk. Met zijn grote capaciteit is hij ideaal voor snackbars en snackwinkels die een efficiënte bereiding van gefrituurd voedsel nodig hebben. De krachtige bakplaat is een ander hoogtepunt van dit assortiment, dat perfect is afgestemd op de behoeften van cateringbedrijven. De hoge prestaties en duurzaamheid maken het de ideale keuze voor professionele keukens waar functionaliteit en robuustheid centraal staan.

Een ander voordeel is dat de kooktoestellen uit de 650-serie altijd uit voorraad leverbaar zijn. Dankzij deze beschikbaarheid kunnen klanten hun keukenapparatuur snel uitbreiden of vervangen zonder lange levertijden. Dit aspect benadrukt het praktische en betrouwbare karakter van de 650-serie, die niet alleen voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen, maar ook zorgt voor een efficiënte en soepele werking in de horeca.

Vraag ons om individueel advies over de serieapparaten.



► Opbouw apparatuur
hoogte van 295 mm
exclusief rookgasafvoer
hoogte van 485 mm
met rookgasafvoer



► Friteuse, elektrisch met uitklapbaar
verwarmingselement



► Losse units kunnen verbonden
worden met behulp van
verbindingstrips



► Afzuigkappen voor de serie 650
op aanvraag leverbaar

El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO



- Aantal kookpitten
- Soort oven
- Ovenfuncties



- Gastronorm
- Inclusief

- Afmetingen

4

Elektro

Convectie

Boven-/onderwarmte met grillfunctie

1/1 GN

1 rooster

1 bakblik

B 700 x D 650 x H 870 mm



- Gassoort: Vloeibaar gas (50 mbar, Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd
- Waakvlam: Ja

- Ontstekingssoort: Handmatige ontsteking

	Verdeling kookpitten	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO 	2 x 2,6 kW 2 x 1,5 kW	12,4 kW 400 V 50/60 Hz	70 kg	115058	3.898,- €	4015613548791
Elektr. fornuis 650, B700, 4 velden, EBO 	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	12,2 kW 400 V 50/60 Hz	64 kg	115059	4.998,- €	4015613548814
Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO 	2 x 3,85 kW 2 x 5,7 kW	18,4 kW	64,2 kg	1151243	4.839,- €	4015613811239



Toebehoren

Bakplaat serie 650

- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613559339

115805

UVP* 189,- €

Ovenrooster 650

- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 47 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613559322

105804

UVP* 119,- €



► Reinigingsmiddelen
pagina 435

Gasfornuis 650, 2-pits, TA



- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Gassoort

Ja
Handmatige ontsteking
Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd
Vloeibaar gas (50 mbar)

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 650, 2-pits, TA	2	1 x 3,85 kW 1 x 5,7 kW	9,2 kW	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	19 kg	1151123	1.515,- €	4015613811222
Gasfornuis 650, 4FL, TG	4	2 x 3,85 kW 2 x 5,7 kW	18,4 kW	B 800 mm D 650 mm H 295 mm	35 kg	1151133	2.369,- €	4015613800165



El. fornuis 650, B400, 2-pits, TA



- Apparaataansluiting

3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 650, B400, 2-pits, TA	2	1 x 2,6 kW 1 x 1,5 kW	4,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	17,4 kg	115005	1.198,- €	4015613548937
El. fornuis 650, B700, 4-pits, TA	4	2 x 2,6 kW 2 x 1,5 kW	8,2 kW 400 V 50/60 Hz	B 700 mm D 650 mm H 295 mm	30,6 kg	115007	1.798,- €	4015613548944



Inductiefornuis 1 FL, 650, B400



- Materiaal kookplaat
- Grootte kookpitten
- Apparaataansluiting

Glas
Ø 220 mm
3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductiefornuis 1 FL, 650, B400	1	1 x 5 kW	5 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	24 kg	115090	5.998,- €	4015613548951
Inductiefornuis 2 FL, 650, B700	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50 Hz	B 700 mm D 650 mm H 295 mm	42,6 kg	115095	10.498,- €	4015613548968





Inductiewok 650, B400, 5kW

115099

UVP* 6.698,- €

GTIN 4015613548975



• Materiaal wokplaat



• Diameter buis

• Vermogen kookpit(ten) max.

• Vermogen

• Apparaataansluiting

• Afmetingen

• Gewicht

Glaskeramisch

300 mm

5 kW

5 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

B 400 x D 650 x H 295 mm

24,2 kg



El. braadpan 650, 12,5L, B400

115245

UVP* 2.498,- €

GTIN 4015613549033



• Materiaal pan



• Inhoud

• Vermogen

• Apparaataansluiting

• Afmetingen

• Gewicht

Roestvrij staal

12,5 liter

3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 400 x D 650 x H 295 mm

22,7 kg

Roostergrill 650, B400, TA



• Vetopvangbak



• Apparaataansluiting

Ja

3 NAC



115141

► Aantal verwarmingszones: 2

	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Roostergrill 650, B400, TA	B 250 mm D 420 mm	4,08 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	21,8 kg	115137	3.098,- €	4015613549002
Roostergrill, elektrisch 650, B800, TG	B 540 mm D 420 mm	8,16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 650 mm H 295 mm	35 kg	115141	4.498,- €	4015613632438



Multibraadslede 650, B400, TA, OO



- Materiaal pot
- Vetaftapkraan
- Soort onderbouw
- Inclusief
- Apparaataansluiting

CNS 18/10
Ja
Open
1 opvangschaal 1/1 GN, 150 mm diep
3 NAC

	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Multibraadslede 650, B400, TA, OO	13 liter	4 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 870 mm	41 kg	115155	4.098,- €	4015613549187
Multibraadslede 650, B600, TA	21 liter	8,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 870 mm	45 kg	115157	4.949,- €	4015613549194



Lavasteengrill Gas 650, B400



- Aantal grillvakken
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Ontstekingssoort
- Inclusief
- Gassoort

1
Nee
Piëzo-ontsteking
Lavastenen voor eerste vulling
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd



► Aantal verwarmingszones: 2

	Afmetingen grillvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Lavasteengrill Gas 650, B400	B 330 mm D 580 mm	7 kW	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	36 kg	1151583	2.549,- €	4015613549040
Lavasteengrill Gas 650, B800	B 660 mm D 580 mm	14 kW	B 800 mm D 650 mm H 295 mm	69,2 kg	1151593	3.498,- €	4015613549057



Toebehoren

V-rooster LVG650Snack

- Materiaal: Roestvrij staal
- Soort grillrooster: V-rooster (voor vlees)
- Afmetingen grillvlak: B 325 x D 500 mm
- Belangrijke aanwijzing: Voor de lavasteengrill Serie 650 Snack (breedte 800 mm) zijn 2 roosters nodig
- Afmetingen: B 330 x D 580 x H 60 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613669946



1151580

UVP* 519,- €

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 59,- €

Grillplaat 650 400E-G



- Materiaal braadoppervlak
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

RVS
50 °C tot 300 °C
Spatrand
Vetopvangbak



► Het gehelde braadoppervlak vergemakkelijkt het verzamelen van vet



	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat 650 400E-G	Glad, afgeschuind	B 390 mm D 515 mm	3,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	35,4 kg	115308	2.549,- €	4015613861364
Grillplaat 650 600E-G	Glad, afgeschuind	B 590 mm D 515 mm	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	50,2 kg	115309	3.419,- €	4015613861388
Grillplaat 650 600E-GR	1/2 glad, 1/2 geribbeld, afgeschuind	B 590 mm D 515 mm	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	49 kg	115320	3.569,- €	4015613861425



Grillplaat 650 400G-G



- Materiaal braadoppervlak
- Uitvoering braadoppervlak
- Temperatuurbereik
- Ontstekingssoort
- Eigenschappen
- Gassoort

Staal, verchroomd
Glad, afgeschuind
80 °C tot 280 °C
Piëzo-ontsteking
Vetopvangbak
Spatrand
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd

	Afmetingen braadvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat 650 400G-G	B 390 mm D 510 mm	6,5 kW	B 425 mm D 650 mm H 295 mm	35,4 kg	1152473	2.819,- €	4015613873602
Grillplaat 650 600G-G	B 590 mm D 510 mm	13 kW	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	49,8 kg	1152483	3.998,- €	4015613877990



Toebehoren

Stop voor vetafvoer, ovaal

- Materiaal: Kunststof, Hittebestendig
- Afmetingen: B 70 x D 118 x H 90 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613588346



115107

UVP* 169,- €

Combi-krabber

- Ontworpen voor: Stalen platen, Roosters
- Afmetingen: B 110 x D 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712

UVP* 16,- €

Reservemes voor krabmes

- Afmetingen: B 10 x D 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377



529723

UVP* 3,50 €

Friteuse 650, B400, 10L



• Vetaftapkraan

Ja



1152103

• Gassoort: Vloeibaar gas,
Aardgasmondstukken zijn
bijgevoegd

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse 650, B400, 10L 	1	10 liter	1	9 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	20,1 kg	115204	2.049,- €	4015613549071
Friteuse 650, B600, 2x10L 	2	10 liter	2	18 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	32 kg	115205	3.349,- €	4015613549088
Gas friteuse 650, 8L, TG 	1	8 liter	1	7 kW	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	24,6 kg	1152103	2.749,- €	4015613702940
Gas friteuse 650, 2x8L, TG 	2	8 liter	2	14 kW	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	42,4 kg	1152113	4.698,- €	4015613702957



Toebehoren

Reservekorf friteuse 650, 8L

- Afmetingen mand: B 190 x D 338 x H 110 mm
- Afmetingen: B 200 x D 588 x H 225 mm
- Gewicht: 0,97 kg
- GTIN: 4015613665313

158616

UVP* 105,- €

Reservekorf friteuse 650, 10L

- Afmetingen mand: B 163 x D 295 x H 110 mm
- Afmetingen: B 176 x D 550 x H 233 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613658759

158610

UVP* 159,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituurvetfilter
pagina 123



Warmhoudapparaat 650, B400, 1/1GN, TA

115115

UVP* 1.629,- €

GTIN 4015613549095



- Bakformaat, GN-formaat
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



1/1 GN
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 400 x D 650 x H 295 mm
19,2 kg

Bain-Marie 650, B400, 1/1GN



- Aantal bakken
- Diepte GN-bak max.
- Temperatuurbereik
- Waterafvoerkraan

1
150 mm
30 °C tot 90 °C
Ja

	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie 650, B400, 1/1GN	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	15 kg	115111	1.679,- €	4015613548982
Bain-Marie 650, B600, 1/1GN+ 2x1/4	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	18,6 kg	115112	2.149,- €	4015613548999



Pastakoker 650, B600, 28L, 3K

115138

UVP* 3.549,- €

GTIN 4015613549064



- Aantal bakken
- Bakinhoud
- Aantal korven
- Eigenschappen
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

1
28 liter
3
Met watertoevoer- en afvoerkraan
9 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 600 x D 650 x H 295 mm
29 kg

Reservekorf pastakoker 650

- Afmetingen mand: B 145 x D 310 x H 125 mm
- Afmetingen: B 145 x D 512 x H 232 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658773



158612

UVP* 125,- €

Werkelement 650, B400



- Materiaal

CNS 18/10

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement 650, B400	B 400 x D 650 x H 295 mm	12,8 kg	115116	619,- €	4015613549224
Werkelement 650, B600	B 600 x D 650 x H 295 mm	21 kg	115113	719,- €	4015613549217



Spoelbak 650, B600, TA

115114

UVP* 1.479,- €

GTIN 4015613549200



- Afmetingen bak
- Spoelafkraan
- Waterafvoer
- Eigenschappen
- Afmetingen
- Gewicht

B 500 x D 400 x H 150 mm
Spoelbakunit enkel kraan 1/2"
1 1/2"
Met bakbekleding
B 600 x D 650 x H 295 mm
15,6 kg

Onderbouw open, 650, B400, CNS



- Soort onderbouw
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar

Open
Ja
560 mm tot 660 mm

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Onderbouw open, 650, B400, CNS	B 400 x D 535 x H 560 mm	10 kg	112020	559,- €	4015613432847
Onderbouw open, 650, B600, CNS	B 600 x D 535 x H 560 mm	11,6 kg	112021	609,- €	4015613432854
Onderbouw open, 650, B700, CNS	B 700 x D 535 x H 560 mm	12,4 kg	112121	669,- €	4015613550237
Onderbouw open, 650, B800, CNS	B 800 x D 535 x H 560 mm	17,8 kg	112022	749,- €	4015613432861
Onderbouw open, 650, B1000, TB, CNS	B 1.000 x D 535 x H 560 mm	17,2 kg	112023	819,- €	4015613432878

Toebehoren

Tussenschap 650, B400

- Afmetingen: B 360 x D 525 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613432939



112030

UVP* 159,- €

Tussenschap 650, B600

- Afmetingen: B 525 x D 660 x H 30 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- GTIN: 4015613432946




112031

UVP* 179,- €

Schuiflade 650, B400, set van 2

- Aantal lades: 2
- Met kunststof inzetten: Ja
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Afmetingen: B 396 x D 570 x H 392 mm
- Gewicht: 9,1 kg
- GTIN: 4015613688466



112035

UVP* 949,- €

Verbindingsstrip 650

- Afmetingen: B 20 x D 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613215785



110036

UVP* 52,- €

Deur 650, B400, universeel

- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 395 x D 395 x H 45 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613559995



112025

UVP* 298,- €

Deur 650, B600, universeel

- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 595 x D 395 x H 45 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613560007



112026

UVP* 339,- €

Deur 650, B350, universeel, set van 2

- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 345 x D 395 x H 45 mm
- Gewicht: 2,15 kg
- GTIN: 4015613560014



112027

UVP* 398,- €

Serie 700



Serie 700 - De standaard voor professionele keukens

In de cateringwereld betekenen prestaties vaak ook diepte. Onze "Serie 700" met een bouwdiepte van 700 mm en het hoogwaardige materiaal CNS 18/10 zet deze standaard en biedt professionele oplossingen voor veeleisende keukens. Het innovatieve modulaire ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk, terwijl het materiaal aan de hoogste hygiënenormen voldoet.

Een opvallend kenmerk van de 700-serie is de vuildichte vergrendeling van de apparaten. Deze innovatieve technologie zorgt voor een hygiënische verbinding tussen de apparaten en voorkomt het binnendringen van vuil en bacteriën. Deze functie helpt bij het optimaliseren van schoonmaakprocessen en zorgt ervoor dat aan de hoogste hygiënenormen in professionele keukens wordt voldaan.

Daarnaast investeren we voortdurend in productontwikkeling voor de 700-serie. Onze speciale onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling werkt voortdurend aan nieuwe innovaties om de serie nog krachtiger en veelzijdiger te maken. Dit betekent dat er regelmatig nieuwe producten worden toegevoegd om te voldoen aan de steeds veranderende eisen van de cateringwereld. Deze voortdurende productontwikkeling houdt de 700 Serie op het scherpst van de snede en biedt keukenprofessionals de modernste oplossingen voor hun behoeften.

Vraag ons om individueel advies over de serieapparaten.



► Optimale prestaties door kruisbranders



► Bedieningspaneel met grote knoppen



► Eenvoudig reinigen: branderhouder met uitneembare opvangschaal



► Hygiënische apparaatverbinding

Gasfornuis 70020



- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

Ja
Handmatige ontsteking
850 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 70020	2	1 x 6,2 kW 1 x 8,5 kW	14,7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	36,4 kg	2851121	1.949,- €	4015613771427
Gasfornuis 70040	4	2 x 6,2 kW 2 x 8,5 kW	29,4 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	58 kg	2851051	3.049,- €	4015613767482
Gasfornuis 70060	6	3 x 6,2 kW 3 x 8,5 kW	44,1 kW	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	77,8 kg	2851161	4.098,- €	4015613771434



Gasfornuis 70040 EB11



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

- Afmetingen

4
2 x 6,2 kW, 2 x 8,5 kW
Ja
Handmatige ontsteking
850 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd
B 800 x D 700 x H 850 mm

	Soort oven	Ovenfuncties	Gastronorm	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 70040 EB11	Elektro	Convectie	1/1 GN	29,4 kW	103,4 kg	2851241	4.798,- €	4015613771441
Gasfornuis 70040 EB21	Elektro	Boven-/ onderwarmte	2/1 GN	29,4 kW	111 kg	2851271	5.149,- €	4015613771465
Gasfornuis 70040 GB21	Gas	Onderwarmte	2/1 GN	36,9 kW	115,4 kg	2851251	4.498,- €	4015613771458





Gasfornuis 70060 EB11



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

- Afmetingen

6
3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
Ja
Handmatige ontsteking
850 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd
B 1.200 x D 700 x H 850 mm

	Soort oven	Ovenfuncties	Gastronorm	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 70060 EB11	Elektro	Convectie	1/1 GN	44,1 kW	133,8 kg	2851361	5.949,- €	4015613771489
Gasfornuis 70060 GB21	Gas	Onderwarmte	2/1 GN	51,6 kW	149 kg	2851261	5.949,- €	4015613771472



Gasfornuis 70060 GB1050

2851371

UVP* 6.649,- €


GTIN 4015613771496



- Aantal kookpitten
- Grootte kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Soort oven
- Ovenfuncties
- Afmetingen bakoven
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

6
330 x 270 mm
3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
Ja
Handmatige ontsteking
Gas
Onderwarmte
B 1050 x D 530 x H 300 mm
850 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd
57,6 kW
B 1.200 x D 700 x H 850 mm
176 kg

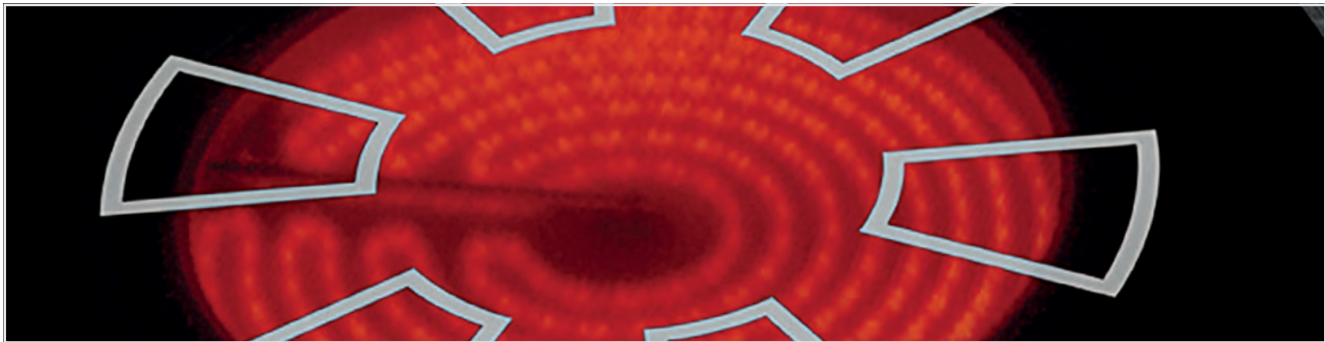

Keramisch kooktoestel 700, 2 ZO, 00



- Materiaal kookplaat
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting

SCHOTT CERAN®
 850 mm tot 900 mm
 3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Keramisch kooktoestel 700, 2 ZO, 00	2	2 x 2,3 kW	4,6 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	32,6 kg	287410	2.429,- €	4015613484358
Keramisch kooktoestel 700, 4 ZO, 00	4	4 x 2,3 kW	9,2 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	50 kg	287420	3.749,- €	4015613484365



Elektrisch fornuis 700, 4 ZO, EBO

287431

UVP* 5.669,- €

GTIN 4015613697475



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Materiaal kookplaat
- Soort oven
- Ovenfuncties
- Materiaal gaarruimte
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

4
 4 x 2,3 kW
 SCHOTT CERAN®
 Elektro
 Convector
 Roestvrij staal
 1/1 GN
 850 mm tot 900 mm
 12,85 kW | 400 V | 50 Hz
 3 NAC
 B 800 x D 700 x H 850 mm
 83,2 kg

El. fornuis 700, B400, 2-pits, OO



- Hoogte verstelbaar
- Op aanvraag leverbaar
- Apparaataansluiting

850 mm tot 900 mm
Met rechthoekige kookplaten
3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 700, B400, 2-pits, OO	2	2 x 2,6 kW	5,2 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	36 kg	286102	1.509,- €	4015613484303
El. fornuis 700, B800, 4-pits, OO	4	4 x 2,6 kW	10,4 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	50 kg	286104	2.219,- €	4015613484310
El. fornuis 700, B1200, 6-pits, OO	6	6 x 2,6 kW	15,6 kW 400 V 50 Hz	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	75 kg	286106	2.879,- €	4015613484327



Elektrisch fornuis 700, B800, 4PL, EBO



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort oven
- Materiaal gaarruimte
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

4
4 x 2,6 kW
Elektro
Roestvrij staal
850 mm tot 900 mm
3 NAC
B 800 x D 700 x H 850 mm



	Ovenfuncties	Gastronorm	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrisch fornuis 700, B800, 4PL, EBO	Convectie	1/1 GN	14,05 kW 400 V 50 Hz	89,4 kg	286225	4.349,- €	4015613697482
El. fornuis 700, B800, 4 PL, EBO	Convectie	1/1 GN	14,05 kW 400 V 50 Hz	100,6 kg	286326	5.298,- €	4015613697505
El. fornuis 700, B800, 4-pits, EO	Boven-/onderwarmte	2/1 GN	15,8 kW 400 V 50/60 Hz	106 kg	286234W	4.249,- €	4015613580715



Elektrisch fornuis 700, B1200, 6PL, EBO



- Aantal kookpitten 6
- Verdeling kookpitten 6 x 2,6 kW
- Soort oven Elektro
- Ovenfuncties Convector
- Materiaal gaarruimte Roestvrij staal
- Gastronorm 1/1 GN
- Aansluitwaarde oven 3,65 kW
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Vermogen 19,25 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 1.200 x D 700 x H 850 mm



- Onderkast met scharnierende deur
- Afmetingen: b 350 x d 600 x h 400 mm



	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrisch fornuis 700, B1200, 6PL, EBO	112,8 kg	286247	4.949,- €	4015613697499
Elektrisch fornuis 700, B1200, 6PL, EBO	128,8 kg	286347	6.519,- €	4015613697512



Inductie kooktoestel 700 2FLOU-1



Het inductiefornuis voor keukenprofessionals – met het onmiddellijke verwarmingseffect is het standapparaat met 2 kookplaten dankzij de krachtige 5 kW inductiespoelen direct te gebruiken.

- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen Vetfilter onder de kookplaten
- Apparaataansluiting 3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductie kooktoestel 700 2FLOU-1	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	35,6 kg	286411	7.998,- €	4015613690032
Inductie kooktoestel 700 4FLOU-1	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	52,4 kg	286421	15.149,- €	4015613696096



Werkelement 700, B400, OO



- Hoogte verstelbaar

850 mm tot 900 mm



	Aantal lades	Afmetingen lade	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement 700, B400, OO	1	B 338 mm D 520 mm H 100 mm	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	32,6 kg	284804	1.319,- €	4015613484716
Werkelement 700, B800, OO	—		B 800 mm D 700 mm H 850 mm	37 kg	284007	1.529,- €	4015613484709

Bain-Marie 700, B400, OO, mWI



- Aantal bakken 1
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Watertoevoer kraan Ja
- Waterafvoer kraan Ja
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken



	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie 700, B400, OO, mWI	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	33 kg	286301	1.979,- €	4015613484679
Bain-Marie 700, B800, OO, mWI	1 x 2/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	39 kg	286302	2.639,- €	4015613484686



Toebehoren

Tussenverbindingsstuk, 325 mm

- Afmetingen: B 330 x D 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601

UVP* 8,50 €

Tussenverbindingsstuk, 530 mm

- Afmetingen: B 530 x D 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602

UVP* 10,- €



Multibraadslede 700, B400, TA, 00

286710

UVP* 4.498,- €

GTIN 4015613488233



- Materiaal pot
- Inhoud
- Hoogte verstelbaar
- Inclusief
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
12 liter
850 mm tot 900 mm
1 afsluitplug
1 opvangschaal 1/1 GN, 100 mm diep
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 400 x D 700 x H 850 mm
52 kg

Lavasteengrill 700VR G90



De voordelen van de massieve lavasteengrill van de 700-serie in één oogopslag: Snel gebruiksklaar, weinig rook, schoon werken en een overtuigende grillsmaak.

- Soort grillrooster
 - Aantal grillvakken
 - Grillrooster in hoogte verstelbaar
 - Aantal verwarmingszones
 - Ontstekingssoort
 - Hoogte verstelbaar
 - Gassoort
- V-rooster (voor vlees)
1
Ja
1
Piëzo-ontsteking
850 mm tot 900 mm
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas
L zijn bijgevoegd



► Grillrooster-art: V-rooster (voor vlees)



► 2 vetopvangbakken, uitneembaar



2856311

	Afmetingen grillvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Lavasteengrill 700VR G90	B 350 mm D 530 mm	9 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	54 kg	2856211	3.298,- €	4015613702964
Lavasteengrill 700VR G180	B 750 mm D 530 mm	18 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	65 kg	2856311	4.249,- €	4015613714134



Toebehoren

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 59,- €

Grillplaat 700, B400, glad



- Materiaal braadoppervlak
- Hoogte verstelbaar

RVS
850 mm tot 900 mm



- Gassoort: Aardgas H, Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd

	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat 700, B400, glad 	Glad	B 320 mm D 445 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	44,2 kg	286506	2.839,- €	4015613610962
Grillplaat 700, B400, geribbeld 	Geribbeld	B 320 mm D 445 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	46 kg	286507	2.949,- €	4015613610979
Grillplaat 700, B800, glad 	Glad	B 720 mm D 445 mm	10 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	70,8 kg	286508	4.149,- €	4015613610993
Grillplaat 700, B800 1/2-1/2, OO 	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 720 mm D 445 mm	10 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	72 kg	286509	4.298,- €	4015613611013
Grillplaat Gas 700, B400, glad 	Glad	B 320 mm D 445 mm	7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	46,6 kg	2855061	2.779,- €	4015613610948
Grillplaat Gas 700, B400, geribbeld 	Geribbeld	B 320 mm D 445 mm	7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	44,6 kg	2855071	2.879,- €	4015613610955
Grillplaat Gas 700, B800, glad 	Glad	B 720 mm D 445 mm	14 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	77,2 kg	2855081	4.049,- €	4015613610986
Grillplaat Gas 700, B800, 1/2-1/2 	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 720 mm D 445 mm	14 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	76,9 kg	2855051	4.198,- €	4015613611006



Toebehoren

Afsluitplug

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 60 x D 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613626802



286099

UVP* 95,- €

Spatscherm 740

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 354 x D 470 x H 120 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613638263



285071

UVP* 89,- €

Spatscherm 780

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 777 x D 555 x H 125 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613638270



285076

UVP* 98,- €

Friteuse 700, B400, 15L



- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting



100 °C tot 190 °C
Ja
Ja
850 mm tot 900 mm
3 NAC



Friteuse 700-E2110

- Olietemperatuur-controle: Controlelampje voor bereikte olietemperatuur
- Verwarmingselement: Uitzwenkbaar

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse 700, B400, 15L	1	15 liter	2	15 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	39,6 kg	286917	2.929,- €	4015613486208
Friteuse 700, B400, 2x9L	2	9 liter	2	15 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	41,8 kg	286925	4.149,- €	4015613486222
Friteuse 700-E2110	2	11 liter	2	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 700 mm H 850 mm	47,8 kg	286921	4.298,- €	4015613767475
Friteuse 700, B800, 2x15L	2	15 liter	3	30 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	74,5 kg	286922	5.059,- €	4015613486215



Toebehoren

Friteusekorf 700 9L

- Afmetingen mand: B 110 x D 278 x H 104 mm
- Inhoud: 3 liter
- Afmetingen: B 546 x D 110 x H 271 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613749150

286994

UVP* 98,- €

Friteusekorf 700 15L-SE

- Afmetingen mand: B 130 x D 280 x H 135 mm
- Inhoud: 4 liter
- Afmetingen: B 550 x D 130 x H 270 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658803

295928

UVP* 89,- €

Friteusekorf 700 15-LE

- Afmetingen mand: B 270 x D 280 x H 135 mm
- Inhoud: 7 liter
- Afmetingen: B 550 x D 270 x H 270 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613658810

295953

UVP* 119,- €

Friteusemand 700-E2110

- Afmetingen mand: B 195 x D 285 x H 100 mm
- Inhoud: 5 liter
- Afmetingen: B 198 x D 530 x H 250 mm
- Gewicht: 0,83 kg
- GTIN: 4015613816197

286924

UVP* 135,- €

Deur 700-E2110

- Materiaal: Roestvrij staal
- Deuraanslag: Links / rechts
- Afmetingen: B 595 x D 88 x H 460 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613800288

285052

UVP* 298,- €

Friteuse Gas 700, B400, 15L



- Ontstekingssoort
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Gassoort

Piëzo-ontsteking
100 °C tot 190 °C
Ja
850 mm tot 900 mm
Bak met grote koudezone
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas
L zijn bijgevoegd

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse Gas 700, B400, 15L	1	15 liter	2	15 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	52,2 kg	2859171	3.249,- €	4015613484556
Friteuse Gas, 700, B400, 2x7L	2	7 liter	2	11 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	52,9 kg	2859251	4.049,- €	4015613486185
Friteuse Gas, 700, B800, 2x15L	2	15 liter	3	30 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	92 kg	2859271	5.449,- €	4015613486192



Toebehoren

Friteusekorf 700 7L

- Afmetingen mand: B 113 x D 255 x H 111 mm
- Inhoud: 3,3 liter
- Afmetingen: B 119 x D 560 x H 260 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613822822

286992

UVP* 105,- €

Friteusekorf 700 15L-SG

- Afmetingen mand: B 120 x D 270 x H 110 mm
- Inhoud: 3,5 liter
- Afmetingen: B 525 x D 130 x H 250 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613671093

286995

UVP* 89,- €

Friteusekorf 700 15L-LG

- Afmetingen mand: B 260 x D 270 x H 110 mm
- Inhoud: 7,7 liter
- Afmetingen: B 525 x D 270 x H 250 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613488264

286998

UVP* 109,- €

Afzuigshoorsteen voor afzuigkap

- Afmetingen: B 300 x D 65 x H 995 mm
- Gewicht: 9,9 kg
- GTIN: 4015613489124

2952720

UVP* 239,- €



2859271

Friteuse Gas, 700, B800, 2x15L

- Belangrijke aanwijzing: Installeren is alleen toegestaan met ontluchtingsschoorsteen



Elektrisch frites warmhoud apparaat 700

286628

UVP* 2.029,- €

GTIN 4015613701400



- Bakformaat, GN-formaat
- Diepte bak
- Warmtebron
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1/1 GN
150 mm
Keramische warmtebron
850 mm tot 900 mm
0,75 kW | 230 V | 50 Hz
B 400 x D 700 x H 850 mm
28,4 kg





Pastakoker 700, B400, 24L



- Bakinhoud
- Hoogte verstelbaar



- Eigenschappen
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen



24 liter

850 mm tot 900 mm

Watertoevoer- en afvoerkraan ingebouwd
Korven



286310



2853051

- Gassoort: Aardgas H, Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd

	Aantal bakken	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Pastakoker 700, B400, 24L 	1	7 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	39,7 kg	286305	3.029,- €	4015613484594
Pastakoker 700, B800, 2x24L 	2	14 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	66,2 kg	286310	5.049,- €	4015613484600
Pastakoker, Gas 700, B400 24L 	1	8,7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	45 kg	2853051	3.029,- €	4015613484563
Pastakoker, Gas 700, B800 2x24L 	2	17,4 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	75 kg	2853101	5.198,- €	4015613484587



Toebehoren

Pastakorf 700, 1/3GN lang

- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 130 x D 275 x H 200 mm
- Afmetingen: B 145 x D 510 x H 330 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613490489



284123

UVP* 198,- €

Pastakorf 700, 1/3GN

- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 275 x D 145 x H 200 mm
- Afmetingen: B 275 x D 335 x H 340 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613490465



284113

UVP* 189,- €


Pastakorf 700, 1/6GN

- Gastronorm: 1/6 GN
- Afmetingen mand: B 125 x D 125 x H 200 mm
- Afmetingen: B 130 x D 160 x H 345 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613490472



284116

UVP* 129,- €

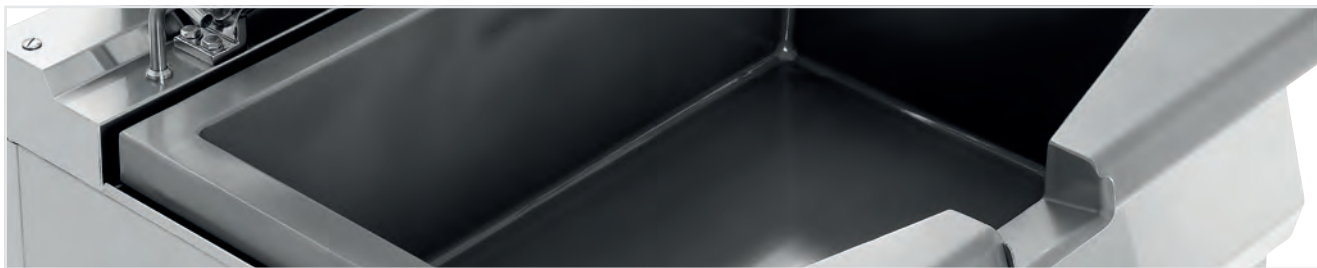

Kantelbare braadpan 700 E51LHK



- Materiaal pot
- Afmetingen pot
- Inhoud
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

Roestvrij staal
Duplex-bodem
B 670 x D 400 x H 190 mm
60 liter
52 liter
50 °C tot 300 °C
Ja
850 mm tot 900 mm
Opklapbaar scharnierdeksel
3 NAC
B 800 x D 700 x H 850 mm

	Kantelmechanisme	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan 700 E51LHK	Handmatig	10 kW 400 V 50 Hz	109,4 kg	286681	6.949,- €	4015613776965
Kantelbare braadpan 700 E51LEK	Elektromotorisch	10,25 kW 400 V 50 Hz	107 kg	286613	7.249,- €	4015613776972



Kantelbare braadpan 700 G51LHK



- Materiaal pot
- Afmetingen pot
- Inhoud
- Netto inhoud
- Ontstekingssoort
- Temperatuurbereik
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Gassoort
- Aansluitwaarde gas
- Afmetingen

Roestvrij staal
Duplex-bodem
B 670 x D 400 x H 190 mm
60 liter
52 liter
Piëzo-ontsteking
50 °C tot 300 °C
Ja
850 mm tot 900 mm
Opklapbaar scharnierdeksel
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas
L zijn bijgevoegd
12,5 kW
B 800 x D 700 x H 850 mm

	Kantelmechanisme	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan 700 G51LHK	Handmatig	0,05 kW 230 V 50 Hz	109,6 kg	2856811	7.098,- €	4015613737751
Kantelbare braadpan 700 G51LEK	Elektromotorisch	0,25 kW 230 V 50 Hz	109,4 kg	2856031	7.598,- €	4015613776958





Kookketel Elektro, 700, 55L

286811

UVP* 8.849,- €

GTIN 4015613577869



- Materiaal ketel
- Inhoud
- Netto inhoud
- Verhittingssoort
- Temperatuurregeling
- Wateraansluiting
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
55 liter
50 liter
Indirect
2-traps
1/2"
850 mm tot 900 mm
Automatische vulstandcontrole
9 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 800 x D 700 x H 850 mm
95 kg

Toebehoren

Keukenreling 700-400

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 75 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: 1 boorsjabloon, Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 400 x D 200 x H 80 mm
- Gewicht: 3,36 kg
- GTIN: 4015613851822



285200

UVP* 129,- €

Keukenreling 700-800

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 75 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal, 1 boorsjabloon
- Afmetingen: B 800 x D 200 x H 80 mm
- Gewicht: 4,94 kg
- GTIN: 4015613851839



285201

UVP* 259,- €

Keukenreling 700-1200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 75 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal, 1 boorsjabloon
- Afmetingen: B 1.200 x D 200 x H 80 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613851846




285203

UVP* 389,- €

Schuifrooster CNS, Serie 700

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: 2 kokpitten achter elkaar
- Afmetingen: B 560 x D 352 x H 40 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613520414



285086

UVP* 209,- €

Grillplaat 700-R

- Materiaal: Gietijzer
- Uitvoering braadoppervlak: Geribbeld
- Afmetingen: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Gewicht: 24,1 kg
- GTIN: 4015613486635



285080

UVP* 269,- €

Braadplaat 700-G

- Materiaal: Gietijzer
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Afmetingen: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Gewicht: 22,3 kg
- GTIN: 4015613486642



285083

UVP* 269,- €

Adapter kleine pannen 700

- Afmetingen: B 375 x D 575 x H 38 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613486659



285085

UVP* 35,- €

Deur 700 40/80LR

- Materiaal: CNS 18/10
- Deuraanslag: Links / rechts
- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 395 x D 80 x H 460 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613486604



285050

UVP* 259,- €

Schuiflade 700, B400, set van 2

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal lades: 2
- Met kunststof inzetten: Nee
- Afmetingen: B 395 x D 660 x H 455 mm
- Gewicht: 17 kg
- GTIN: 4015613530642



284401

UVP* 1.359,- €

Zwenkwielen 4S700

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 100 mm
- Draagvermogen max., elk: 100 kg
- Afmetingen: B 85 x D 170 x H 121 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613665986

285088

UVP* 239,- €



Serie 900



Serie 900 - Exklusivität in jeder Dimension

Die "Serie 900" definiert Exklusivität in jeder Hinsicht neu. Mit einer beeindruckenden Bautiefe von 900 mm und dem hochwertigen CNS 18/10-Material bieten diese Geräte nicht nur großzügigen Raum, sondern auch herausragende Leistung und Hygiene. Die Serie ist die ideale Wahl für große Gastronomiebetriebe, klassische Gemeinschaftsverpflegung wie Mensen und Hotelküchen, die höchste Standards in Bezug auf Effizienz und Hygiene setzen sowie große Produktkapazitäten standhalten.

Ein besonderes Highlight der Serie 900 ist die fortschrittliche Verblockungstechnologie, die eine sichere und schmutzdichte Verbindung zwischen den Geräten gewährleistet. Diese innovative Funktion ermöglicht nicht nur eine effiziente Raumnutzung, sondern sorgt auch für eine hygienische Umgebung in der Küche. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie nahtlos miteinander verbunden werden können, wodurch das Eindringen von Schmutz und Bakterien zwischen den Geräten minimiert wird. Diese schmutzdichte Verbindung erleichtert die Reinigung und trägt zur Einhaltung höchster Hygienestandards bei.

Die Kombination aus Exklusivität, Leistung und Hygiene macht die Serie 900 zur optimalen Wahl für anspruchsvolle gastronomische Umgebungen, in denen Qualität und Effizienz entscheidend sind.

Fordern Sie gerne eine individuelle Beratung der Seriengeräte bei uns an.



► Optimale prestaties door middel van tweecircuit-brander



► Eenvoudige reiniging: Branders met uitneembare lekbak



► Eenvoudige bediening: bijzonder grote knop met goede grip en goed leesbaar opschrift



► Hygiënische apparaatverbinding

Gasfornuis, 4-branders, 00



- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

Handmatige ontsteking
900 mm tot 950 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis, 4-branders, 00	4	1 x 3,5 kW 1 x 5 kW 2 x 8 kW	24,5 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	95 kg	2951131	3.649,- €	4015613682099
Gasfornuis, 6-branders, 00	6	1 x 3,5 kW 2 x 5 kW 3 x 8 kW	37,5 kW	B 1.200 mm D 900 mm H 900 mm	137,1 kg	2951121	5.049,- €	4015613682105



Gasfornuis, 4-branders, EO 2/1GN



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Ontstekingssoort
- Afmetingen bakoven
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

4
1 x 3,5 kW, 1 x 5 kW, 2 x 8 kW
Handmatige ontsteking
B 655 x D 550 x H 300 mm
2/1 GN
900 mm tot 950 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd
B 800 x D 900 x H 900 mm



► Optimale prestaties door middel van
tweecircuit-brander



► Eenvoudige reiniging
► Branders met uitneembare lekbak

	Soort oven	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis, 4-branders, EO 2/1GN	Elektro	24,5 kW	136,8 kg	2952271	5.298,- €	4015613682754
Gasfornuis 900, B900, 4-pits, GO	Gas	32,5 kW	146,4 kg	2952171	5.098,- €	4015613682747





Gasfornuis, 6-branders, EO 2/1GN,NS



- Aantal kookpitten 6
- Verdeling kookpitten 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
- Ontstekingssoort Handmatige ontsteking
- Afmetingen bakoven B 655 x D 550 x H 300 mm
- Gastronorm 2/1 GN
- Hoogte verstelbaar 900 mm tot 950 mm
- Gassoort Aardgas H (20 mbar)
- Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd
- Afmetingen B 1.200 x D 900 x H 900 mm

	Soort oven	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis, 6-branders, EO 2/1GN,NS	Elektro	37,5 kW	186,6 kg	2952481	7.098,- €	4015613682778
Gasfornuis, 6-branders, GO 2/1GN,NS	Gas	45,5 kW	195,9 kg	2952291	6.898,- €	4015613682761



Ceramisch fornuis 2-branders, OO



- Soort kookpitten Glaskeramisch
- Hoogte verstelbaar 900 mm tot 950 mm
- Apparaataansluiting 3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ceramisch fornuis 2-branders, OO	2	2 x 4 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	36,8 kg	296411	3.249,- €	4015613672830
Ceramisch fornuis 4-brander, OO	4	4 x 4 kW	16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	61,6 kg	296421	5.298,- €	4015613668543





Cer. Fornuis 4-randers, EO 2/1GN

296431

UVP* 6.798,- €

GTIN 4015613672847


 CNS
18/10

- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort kookpitten
- Soort oven
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

4
4 x 4 kW
Glaskeramisch
Elektro
2/1 GN
900 mm tot 950 mm
21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm
101,6 kg



El. Fornuis, 4-branders, 00

296215

UVP* 4.398,- €

GTIN 4015613673332


 CNS
18/10

- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort onderbouw
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

4
4 x 4 kW
Open
900 mm tot 950 mm
16 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm
84,2 kg



El. fornuis 900, B900, 4-pits, EO

296325

UVP* 6.298,- €

GTIN 4015613668536


 CNS
18/10

- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort oven
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

4
4 x 4 kW
Elektro
2/1 GN
900 mm tot 950 mm
21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm
125,2 kg



► 4 kookpitten:
Vermogen, ieder 4 kW
Maten, ieder: 300 x 300 mm



► Elektrobakoven:
Vermogen: 5,6 kW
Formaat: 2/1 GN
Maten: B 655 x D 550 x H 300 mm



6 platen elektrisch fornuis, EBO 2/1GN

296217

UVP* 8.449,- €

GTIN 4015613672861



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort oven
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

6
6 x 4 kW
Elektro
2/1 GN
900 mm tot 950 mm
29,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 1.200 x D 900 x H 900 mm
172,6 kg

Inductiefornuis 2-branders, 00



- Materiaal kookplaat
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Apparaataansluiting

Glas
900 mm tot 950 mm
Afzonderlijk regelbare verwarmingszones
3 NAC



	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductiefornuis 2-branders, 00	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	53,8 kg	296318V1	9.349,- €	4015613830490
Inductiefornuis 4-branders, 00	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	83 kg	296319V1	15.998,- €	4015613830506



Werkelement, 00



- Soort onderbouw
- Hoogte verstelbaar

Open
900 mm tot 950 mm



Robuust werkvlak

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement, 00	B 400 x D 900 x H 900 mm	27,8 kg	296105	1.129,- €	4015613672922
Werkelement, 00	B 800 x D 900 x H 900 mm	43,3 kg	296106	1.469,- €	4015613672939

Au-bain-Marie pan el., 00



- Aantal bakken 1
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Waterafvoerkraan Ja
- Watertoevoerkraan Ja
- Hoogte verstelbaar 900 mm tot 950 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Apparaataansluiting 3 NAC



	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Au-bain-Marie pan el., 00	1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	36,4 kg	296303	2.398,- €	4015613668567
Au-bain- Mariepan el., 00	2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN	7 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	54,2 kg	296304	3.249,- €	4015613672915



Toebehoren

Afscheiding 310

- Afmetingen: B 24 x D 324 x H 13 mm
- Gewicht: 0,11 kg
- GTIN: 4015613682723

296308

UVP* 29,- €

Afscheiding 685

- Afmetingen: B 20 x D 685 x H 10 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613682716

296307

UVP* 45,- €



Multifunctionele pan, el.

296426

UVP* 6.349,- €

GTIN 4015613672908



- Materiaal pot CNS 18/10
- Inhoud 32 liter
- Hoogte verstelbaar 900 mm tot 950 mm
- Inclusief 1 opvangschaal 1/2 GN, 200 mm diep
- Vermogen 10 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 800 x D 900 x H 935 mm
- Gewicht 98,2 kg



► Pan:
Maten: B 630 x D 510 x H 110 mm
Afgeronde hoeken

Elektrische grillplaat 900, glad



- Materiaal braadoppervlak
- Hoogte verstelbaar



Staal
900 mm tot 950 mm



296511



2955041

- Gassoort: Aardgas H, Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd

	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrische grillplaat 900, glad 	Glad	B 355 mm D 760 mm	7,5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	66,4 kg	296507	3.049,- €	4015613672946
Elektrische grillplaat, glad 	Glad	B 723 mm D 760 mm	15 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	123 kg	296510	4.198,- €	4015613672960
Elektrische grillplaat, 1/2+1/2, PO 	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 723 mm D 760 mm	15 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	121,6 kg	296511	4.349,- €	4015613672977
Gas grillplaat, glad, OO 	Glad	B 355 mm D 760 mm	9 kW	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	63,8 kg	2955041	2.949,- €	4015613672953
Gas grillplaat, glad 	Glad	B 723 mm D 760 mm	18 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	118 kg	2955081	3.849,- €	4015613668611
Gas grillplaat, geribbeld, OU 	Geribbeld	B 723 mm D 760 mm	18 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	111,8 kg	2955091	4.098,- €	4015613790725
Gas grillplaat, 1/2+1/2, PO 	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 723 mm D 760 mm	18 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	115,2 kg	2955061	3.998,- €	4015613672984



Toebehoren

Afsluitplug

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 40 x D 40 x H 40 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613677033



286100

UVP* 63,- €

Anti-spat bescherming 940

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 400 x D 720 x H 98 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613676944



296072

UVP* 219,- €

Spatrand 980-1

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 755 x D 715 x H 95 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613831602



296079

UVP* 229,- €

Gas lavasteengrill, 00



- Soort grillrooster
- Aantal grillvakken
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Inclusief
- Gassoort

V-rooster (voor vlees)
1
Ja
Piëzo-ontsteking
900 mm tot 950 mm
Lavastenen voor eerste vulling
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas
L zijn bijgevoegd



► Grilloppervlak:
V-rooster voor vlees, hoogteverstelbaar



► Inclusief:
Lavastenen voor eerste vulling



► 2 verwarmingszones

	Afmetingen grillvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gas lavasteengrill, 00	B 350 mm D 505 mm	12 kW	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	49,7 kg	2954521	2.798,- €	4015613672991
Lava gasgrill, 00	B 750 mm D 505 mm	24 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	103 kg	2954631	4.509,- €	4015613673004



Toebehoren

Rond grillrooster voor vis

- Soort grillrooster: Rond rooster (voor vis)
- Afmetingen grillvlak: B 350 x D 505 mm
- Afmetingen: B 373 x D 548 x H 42 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613681917



296472

UVP* 359,- €

V-grillrooster voor vlees

- Soort grillrooster: V-rooster (voor vlees)
- Afmetingen grillvlak: B 350 x D 505 mm
- Afmetingen: B 373 x D 617 x H 32 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613681894



296471

UVP* 319,- €

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 59,- €

Rond grillrooster-set 900 voor vis

- Soort grillrooster: Rond rooster (voor vis)
- Set bestaande uit: 2 roosters (afmetingen, elk: b 372,5 x d 550 mm)
- Afmetingen grillvlak: B 745 x D 505 mm
- Afmetingen: B 745 x D 550 x H 45 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613681924



296474

UVP* 798,- €

V-grillrooster-set 900 voor vlees

- Soort grillrooster: V-rooster (voor vlees)
- Set bestaande uit: 2 roosters (afmetingen, elk: b 372,5 x d 550 mm)
- Afmetingen grillvlak: B 760 x D 505 mm
- Afmetingen: B 615 x D 772 x H 30 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613681900



296473

UVP* 529,- €

Elektrische frituse



- Bakinhoud
- Vetaftapkraan
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting

20 liter
Ja
900 mm tot 950 mm
3 NAC



	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrische frituse	1	1	17,4 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	54,8 kg	296630	3.549,- €	4015613673011
Elektrische frituse met 2 binnenpannen	2	2	34,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	88,8 kg	296970	6.098,- €	4015613673028



Gas frituse met 1 binnenpan



- Bakinhoud
- Vetaftapkraan
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

20 liter
Ja
0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
Gereed voor aansluiting
900 mm tot 950 mm
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd



	Aantal bakken	Aantal korven	Aansluitwaarde gas	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gas frituse met 1 binnenpan	1	1	18 kW	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	71,8 kg	2959961	3.898,- €	4015613670980
Gas frituse met 2 binnenpannen	2	2	36 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	124,6 kg	2959521	6.398,- €	4015613673035



Toebehoren

Extra frituurmand 20L, klein

- Afmetingen mand: B 140 x D 450 x H 115 mm
- Afmetingen: B 140 x D 670 x H 225 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613677101

296633

UVP* 79,- €

Extra frituurmand 20L, groot

- Afmetingen mand: B 290 x D 450 x H 115 mm
- Afmetingen: B 290 x D 670 x H 225 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613677118

296634

UVP* 98,- €

Haard 900XL

- Afmetingen: B 400 x D 170 x H 1.060 mm
- Gewicht: 13,6 kg
- GTIN: 4015613683010

285064

UVP* 419,- €

Elektrische pastakoker, 1 bak



- Aantal bakken
- Bakinhoud
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen

1
40 liter
900 mm tot 950 mm
Watertoevoer- en afvoerkraan ingebouwd
Korven
B 400 x D 900 x H 900 mm



2953031

- Gassoort: Aardgas H, Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd

	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrische pastakoker, 1 bak 	9,6 kW 400 V 50/60 Hz	45,2 kg	296311	3.649,- €	4015613668581
Gas pastacooker, 1 bak 	13,9 kW	61,4 kg	2953031	3.749,- €	4015613673042



Toebehoren

Pastakorf 1/3 GN, lang

- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 145 x D 290 x H 205 mm
- Afmetingen: B 145 x D 510 x H 340 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613677057



284124

UVP* 155,- €

Pastakorf 1/3 GN

- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 160 x D 290 x H 205 mm
- Afmetingen: B 160 x D 510 x H 335 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613677064



284114

UVP* 169,- €

Pastakorf 1/6 GN

- Gastronorm: 1/6 GN
- Afmetingen mand: B 140 x D 140 x H 205 mm
- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 305 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613677071



284117

UVP* 109,- €

Kantelbare braadpan 900 E87LEK



- Materiaal pot
- Afmetingen pot
- Inhoud
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

Roestvrij staal
B 720 x D 610 x H 225 mm
87 liter
70 liter
100 °C tot 300 °C
Ja
900 mm tot 950 mm
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm

	Kantelmechanisme	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan 900 E87LEK	Elektromotorisch	10,2 kW 400 V 50/60 Hz	162 kg	296677	11.498,- €	4015613745541
Kantelbare braadpan 900 E87LHK	Handmatig	9,9 kW 400 V 50/60 Hz	150 kg	296607	9.398,- €	4015613745558



Kookketel el., 100L



- Materiaal ketel
- Verhittingssoort
- Aftapkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

Dubbelwandig
Indirect
Ja
900 mm tot 950 mm
Automatische vulstandcontrole
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm


	Inhoud	Netto inhoud	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kookketel el., 100L	117 liter	100 liter	16 kW 400 V 50/60 Hz	139,6 kg	296910	10.298,- €	4015613673141
Kookketel el., 135L	152 liter	135 liter	18 kW 400 V 50/60 Hz	145,8 kg	296911	10.598,- €	4015613673158



Toebehoren

Keukenreling 900-400

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 60 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: 1 boorsjabloon, Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 390 x D 95 x H 40 mm
- Gewicht: 0,76 kg
- GTIN: 4015613850252




295200

UVP* 115,- €

Keukenreling 900-800

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 60 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: 1 boorsjabloon, Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 790 x D 95 x H 40 mm
- Gewicht: 1,41 kg
- GTIN: 4015613850269



295201

UVP* 125,- €

Keukenreling 900-1200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 60 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: 1 boorsjabloon, Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 1.190 x D 95 x H 40 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613850283



295203

UVP* 155,- €

Grillplaat 900-R

- Materiaal: Gietijzer
- Uitvoering braadoppervlak: Geribbeld
- Afmetingen: B 390 x D 390 x H 17 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- GTIN: 4015613676920



296051

UVP* 429,- €

Braadplaat 900-G

- Materiaal: Gietijzer
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Afmetingen: B 390 x D 390 x H 19 mm
- Gewicht: 10,8 kg
- GTIN: 4015613676937



296056

UVP* 359,- €

Adapter kleine pannen

- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 18 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613676906



296086

UVP* 36,- €

Deur 900, rechts sluitend

- Deuraanslag: Rechts
- Afmetingen: B 391 x D 95 x H 501 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613680811



296014

UVP* 289,- €

Deur 900, links sluitend

- Deuraanslag: Links
- Afmetingen: B 391 x D 95 x H 501 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613680828



296015

UVP* 289,- €

Zwenkwielen 4S900

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 100 kg
- Afmetingen: B 145 x D 155 x H 160 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- GTIN: 4015613680804



295088

UVP* 298,- €

GAARTECHNIEK

Tot op de seconde nauwkeurig garen?

Dat is nog niet zo eenvoudig. Of toch?: Want bij de Bartscher gaartechniek is de zekerheid van succes al standaard ingebouwd – of het nu om een combi-stomer, een heteluchtoven of een sous-vide-gaarder gaat.



Gasfornuis MFGO 7040



De gasfornuisserie MFG - instapmodellen voor de professionele sector met een solide constructie van rvs. Door hun intuïtieve bediening met waakvlam zijn ze uitermate geschikt voor gebruik in de dagelijkse keuken.

- Gasbrander
 - Ontstekingssoort
 - Waakvlam
 - Hoogte verstelbaar
 - Gassoort
- Enkelcircuit-brander
Handmatige ontsteking
Ja
910 mm tot 955 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MFGO 7040	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 800 mm D 700 mm H 910 mm	56,4 kg	1582051	2.598,- €	4015613698878
MFG 7340	6	3 x 3,5 kW 3 x 6 kW	28,5 kW	B 1.200 mm D 700 mm H 910 mm	79,2 kg	1582101	3.098,- €	4015613635033



Gasfornuis MFG 7341



- Gasbrander
 - Ontstekingssoort
 - Waakvlam
 - Soort oven
 - Ovenfuncties
 - Gastronorm
 - Inclusief
 - Hoogte verstelbaar
 - Gassoort
- Enkelcircuit-brander
Handmatige ontsteking
Ja
Elektro
Boven-/onderwarmte
2/1 GN
1 rooster
910 mm tot 955 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd



	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MFG 7341	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 800 mm D 730 mm H 910 mm	108,4 kg	1582011	3.649,- €	4015613749136
MFG 7340	6	3 x 3,5 kW 3 x 6 kW	28,5 kW	B 1.200 mm D 700 mm H 910 mm	129,4 kg	1582201	4.449,- €	4015613635040



Toebehoren

Bakblik 2/1GN, 20 mm

- Gastronorm: 2/1 GN
- Afmetingen: B 650 x D 530 x H 20 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613271699

A101181

UVP* 49,- €

GN-rooster 2/1 CNS

- Gastronorm: 2/1 GN
- Afmetingen: B 650 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4016098175267

A101092

UVP* 59,- €



Gasfornuis BGH 600-521

1519821

UVP* 1.598,- €

GTIN 4015613843841



- Aantal kookpitten 5
- Verdeling kookpitten 1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 4 kW
- Gasbrander Enkelcircuit-brander
Tweecircuit-brander
- Ontstekingssoort Elektronische eenhandsontsteking
- Soort oven Elektro
- Multifunctionele oven Ja
- Energie-efficiëntieklasse A (EU Nr. 65 / 2014)
- Ovenvolume 104 liter
- Energieverbruik boven-/onderwarmte 0,94 kWh / cyclus
- Energieverbruik circulatielucht 0,96 kWh / cyclus
- Aansluiting oven Gereed voor aansluiting
- Aansluitwaarde oven 2,5 kW
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Inclusief 2 roosters
1 bakblik
- Gassoort Propaanmondstukken (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd
Aardgas H (20 mbar)
- Aansluitwaarde 11,5 kW
- Afmetingen B 895 x D 645 x H 828 mm
- Gewicht 65,8 kg



Keramisch fornuis 5K-EBMF

155670

UVP* 2.849,- €

GTIN 4015613843834



- Aantal kookpitten 5
- Verdeling kookpitten 1 x 0,7/2,1 kW, 1 x 1,4/2,2 kW, 1 x 2,2 kW, 2 x 1,2 kW
- Soort kookpitten Glaskeramisch
- Soort oven Elektro
- Multifunctionele oven Ja
- Energie-efficiëntieklasse A (EU Nr. 65 / 2014)
- Ovenvolume 104 liter
- Energieverbruik boven-/onderwarmte 0,94 kWh / cyclus
- Energieverbruik circulatielucht 0,96 kWh / cyclus
- Aansluitwaarde oven 2,5 kW
- Inclusief 1 bakblik
2 roosters
- Hoogte verstelbaar 890 mm tot 915 mm
- Vermogen 11,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 897 x D 660 x H 890 mm
- Gewicht 71,8 kg



Toebehoren

Bakblik

- Materiaal: Plaatstaal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 666 x D 376 x H 25 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613721330

150958

UVP* 36,- €

Ovenrooster

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Afmetingen: B 666 x D 360 x H 19 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613656557

150606

UVP* 26,- €



Inductiefornuis 6K-EBMF

286426

UVP* 3.898,- €

GTIN 4015613772943



- Materiaal
- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten



- Materiaal kookplaat
- Soort oven
- Multifunctionele oven
- Energie-efficiëntieklasse
- Ovenvolume
- Energieverbruik boven-/onderwarmte
- Energieverbruik circulatielucht
- Aansluitwaarde oven
- Inclusief

- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
6
Tot 2,1 kw max. per plaat dankzij powersharing in totaal max. 7,4 kW
Glas
Elektro
Ja
A (EU Nr. 65 / 2014)
87 liter
0,87 kWh / cyclus
1,11 kWh / cyclus
2,45 kW
1 bakblik
2 roosters
900 mm tot 940 mm
10,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 900 x D 650 x H 890 mm
67,4 kg

Bakblik 6K-EBMF

- Materiaal: Staal, Geëmailleerd
- Belangrijke aanwijzing: Het ovenrooster 6K-EBMF is vereist om de bakplaat te gebruiken.
- Afmetingen: B 590 x D 320 x H 27 mm
- Gewicht: 1,44 kg
- GTIN: 4015613848075

150960

UVP* 129,- €

Ovenrooster 6K-EBMF-AK

- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: Wordt gebruikt voor opnamen van bakplaat 6K-EBMF
- Afmetingen: B 664 x D 332 x H 20 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613862965

150961

UVP* 29,- €

Ovenrooster 6K-EBMF

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 664 x D 332 x H 20 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613814919

150959

UVP* 36,- €

2-velden inductiekookplaat GU



- Materiaal kookplaat
- Aantal vermogensniveaus
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Apparaataansluiting

Glas
10
830 mm tot 860 mm
Besturing via knevel, touch
Regeling van de kookvelden wisselbaar tussen vermogensniveaus en temperatuur
3 NAC



► Gesloten onderbouw met vleugel deur



105765

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2-velden inductie-kookplaat GU	2	1 x 5 kW 1 x 3,5 kW	8,5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 700 mm H 860 mm	42,4 kg	105764	2.049,- €	4015613803821
4-velden inductie-kookplaat GU	4	2 x 5 kW 2 x 3,5 kW	17 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 700 mm H 860 mm	73,3 kg	105765	3.698,- €	4015613803814



Wokplaten



Gas wok-tafelplaat GWTH1

1052303

UVP* 1.349,- €

GTIN 4015613630977



- Grootte kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Gassoort

Ø 290 mm
1 x 11,5 kW
High performance brander
Handmatige ontsteking
Ja
Ja
Vloeibaar gas (50 mbar)
Aardgasmondstukken H (20 mbar) zijn
bijgevoegd
11,5 kW
B 400 x D 600 x H 415 mm
25,4 kg

- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Wokkookplaat, 2 branders



- Grootte kookpitten
- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

Ø 290 mm
High performance brander
Handmatige ontsteking
Ja
Ja
960 mm tot 985 mm
Vloeibaar gas (50 mbar)
Aardgasmondstukken H (20 mbar) zijn
bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wok- kookplaat, 2 branders	2	2 x 11,5 kW	23 kW	B 900 mm D 600 mm H 960 mm	58 kg	1052103	2.649,- €	4015613610764
Wok- kookplaat, 3 branders	3	3 x 11,5 kW	34,5 kW	B 1.500 mm D 600 mm H 960 mm	85 kg	1053103	3.449,- €	4015613610771



Toebehoren

Wokpan staal, 360mm

- Materiaal: Staal
- Diameter: 360 mm
- Afmetingen: B 560 x D 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313



► Wokpannen
pagina 153

A105960

UVP* 149,- €

*UVP= Adviesprijs - Alle prijzen zijn alleen aanbevelingen. Het staat de wederverkoper vrij zijn/haar verkoopprijzen zelf te bepalen. | Technische wijzigingen voorbehouden.

Hokkers



Wokbrander E 1K350

105343

UVP* 1.749,- €

GTIN 4015613126036



- Diameter kookpit 300 mm
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Aantal vermogensniveaus 6
- Vermogen 3,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 500 x D 500 x H 520 mm
- Gewicht 16,4 kg



Wokbrander E 1K500

105325

UVP* 1.469,- €

GTIN 4015613633244



- Diameter kookpit 400 mm
- Vermogen kookpit(ten) max. 5000 W
- Aantal vermogensniveaus 4
- Vermogen 5 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 570 x D 590 x H 515 mm
- Gewicht 34,2 kg



Wokbrander IND 1K300

105817

UVP* 1.598,- €

GTIN 4015613783604



De mobiele hokker is de ideale kookplaats voor binnen en buiten. Met het hoge vermogen tot 5 kW zijn er geen grenzen aan de voedselbereiding. De inductiekookplaat maakt snel en efficiënt werken mogelijk, waarbij slechts een geringe wordt afgegeven aan de omgeving.

- Materiaal kookplaat Glas
- Diameter kookpit 300 mm
- Vermogen kookpit(ten) max. 5000 W
- Aantal vermogensniveaus 9
- Draagvermogen max. 60 kg
- Vermogen 5 kW | 380-400 V | 50-60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 500 x D 500 x H 410 mm
- Gewicht 15,4 kg



Wokbrander G-1KB 1K680

1054513

UVP* 345,- €

GTIN 4015613683256



- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Gassoort



- Draagvermogen max.
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Krachtbrander
Piëzo-ontsteking
Vloeibaar gas
Aardgasmondstuk G20 (50 mbar) is
bijgevoegd
50 kg
6,8 kW
B 400 x D 440 x H 385 mm
12,6 kg

Kleine potring G-1KB 1K680

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter kookgerei: 175 - 230 mm
- Afmetingen: B 400 x D 390 x H 25 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613756806

105453

UVP* 21,- €

Wokpotzet G-1KB 1K680

- Materiaal: CNS 18/10
- Diameter wokinzet: 314 mm
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 90 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613724690

105452

UVP* 72,- €



Wokbrander G-2KB 1K700

1051403

UVP* 1.749,- €

GTIN 4015613734552



- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Gassoort



- Draagvermogen max.
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Tweecircuit-brander
Handmatige ontsteking
Ja
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken H en L zijn bijgevoegd
70 kg
7 kW
B 450 x D 475 x H 500 mm
20,2 kg

Wokbrander G-WB 1K1250



- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Gassoort



- Draagvermogen max.
- Aansluitwaarde

Wrattenbrander
Handmatige ontsteking
Ja
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken H en L zijn bijgevoegd
70 kg
12,5 kW



1051603

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
G-WB 1K1250	B 660 mm D 590 mm H 520 mm	28,6 kg	1051503	2.398,- €	4015613734545
G-WB 1K1250 XL	B 590 mm D 680 mm H 820 mm	31 kg	1051603	2.798,- €	4015613734088





Wokbrander G-1KB 1K2000

1051993

UVP* 2.049,- €

GTIN 4015613804729



Grote en zware pannen, paellapannen en gietijzeren koekenpannen zijn geen uitdaging voor deze gaswokbrander. Het bijzonder grote kookoppervlak, het grote draagvermogen en het vermogen van 20 kW maken het mogelijk om probleemloos grote hoeveelheden voedsel buitenshuis te bereiden.

- Gasbrander

- Ontstekingssoort

- Waakvlam

- Gassoort

- Draagvermogen max.

- Aansluitwaarde

- Afmetingen

- Gewicht

Enkelcircuit-brander

Krachtbrander

Handmatige ontsteking

Ja

Vloeibaar gas

60 kg

20 kW

B 600 x D 620 x H 505 mm

22,6 kg

Onderstel G-1KB 1K2000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Onderste schap: Ja
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 270 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613804736

105198

UVP* 289,- €



Gaskooktoestel 1K750



- Gasbrander

- Regeldruk

- Gassoort

Wrattenbrander

50 mbar

Propana



1054603

Vermogen
kookpit(ten)
max.Ontstekings-
soort

Aansluitwaarde

Afmetingen

Gewicht

Art.-Nr

UVP*

GTIN

1K750	7,5 kW	Handmatige ontsteking	7,5 kW	B 398 mm D 570 mm H 170 mm	6 kg	1054503	198,- €	4015613467764
1K1050	10,5 kW	Piëzo- ontsteking	10,5 kW	B 410 mm D 540 mm H 180 mm	5,3 kg	1054603	92,- €	4015613682860



Toebehoren

Gasaansluit-set GW-Al

- Inzetbaar in: Binnen en buiten
- Afmetingen: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557

500180

UVP* 149,- €



Gasaansluitset

- Inzetbaar in: Buiten
- Afmetingen: B 64 x D 180 x H 35 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015

825152

UVP* 98,- €



Kookketels



Kookketel E113L



Op het gebied van de gezamenlijke maaltijden, catering en grote horecakeukens is de elektro-kookketel het ideale apparaat voor de bereiding van maaltijden in grote hoeveelheden - van soepen via stoofpotten tot en met bijgerechten zoals aardappelen, noedels of rijst.

- Materiaal ketel
- Verhittingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

Roestvrij staal
Indirect
850 mm tot 900 mm
Automatische controle van de waterstand in tussenmantel
Bij storing automatische uitschakeling
Drukbeveiliging: trechterarmaturen met veiligheidsventiel (op 0,5 bar gekalibreerd)
Elektrische verwarming middels ingekapselde "Incoloy 800"-weerstand van een speciale legering
Mengkraanunit voor koud en warm water
Inclusief: Afvoerzeef
Kookketel met stoomverhitting
3 NAC

- Op aanvraag leverbaar
- Apparaataansluiting

	Netto inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
E113L	102 liter	16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	143 kg	280015	9.998,- €	4015613705378
E145L	135 liter	18 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	155 kg	280016	10.498,- €	4015613705392
E220L	200 liter	32 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.000 mm D 1.150 mm H 900 mm	235 kg	280021	14.649,- €	4015613353326
E342L	317 liter	36 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.150 mm D 1.300 mm H 900 mm	280 kg	280022	17.349,- €	4015613353333
E480L	455 liter	36 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.150 mm D 1.300 mm H 1.030 mm	300 kg	280023	23.249,- €	4015613353340





Kookketel G113L



Op het gebied van de gezamenlijke maaltijden, catering en grote horecakeukens is de gas-kookketel het ideale apparaat voor de bereiding van maaltijden in grote hoeveelheden - van soepen via stoofpotten tot en met bijgerechten zoals aardappelen, noedels of rijst.

- Materiaal ketel: Roestvrij staal
- Temperatuurregeling: 2-traps
- Ontstekingssoort: Piëzo-ontsteking
- Verhittingssoort: Indirect
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen: Automatische controle van de waterstand in tussenmantel
Bij storting automatische uitschakeling
Drukbeveiliging: trechterarmaturen met veiligheidsventiel (op 0,5 bar gekalibreerd)
Gasverwarming middels rvs-brander met hoog rendement
De gastoevoer voor de brander wordt door een multifunctionele regeleenheid gewaarborgd
Mengkraanunit voor koud en warm water
Inclusief: Afvoerzeef
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) zijn bijgevoegd

• Gassoort

	Netto inhoud	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
G113L	102 liter	21 kW	B 800 mm D 900 mm H 1.070 mm	143 kg	2800021	10.598,- €	4015613705354
G150L	145 liter	21 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	153 kg	2800031	11.149,- €	4015613705361
G342L	317 liter	48 kW	B 1.150 mm D 1.300 mm H 900 mm	277 kg	2800071	17.549,- €	4015613353203
G480L	455 liter	58 kW	B 1.150 mm D 1.300 mm H 1.030 mm	305 kg	2800081	22.549,- €	4015613353210



Toebehoren

Afvoerzeef voor kookketel

- Afmetingen: B 110 x D 145 x H 80 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613720951



296999

UVP* 49,- €

Kantelbare braadpannen



Kantelbare braadpan E80LHK



- Materiaal pot
- Kantelmechanisme
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Apparaataansluiting

Chroomnikkelstaal

Handmatig

Ja

850 mm tot 910 mm

Bij storing onderbreking van de stroomtoevoer

Verwarmingsweerstand van "Incoloy 800"
3 NAC



	Netto inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
E80LHK	70 liter	9,9 kW 400 V 50 Hz	B 900 mm D 900 mm H 900 mm	158 kg	193036	7.479,- €	4015613721224
E120LHK	100 liter	14,8 kW 400 V 50 Hz	B 1.200 mm D 900 mm H 900 mm	237 kg	193062	11.998,- €	4015613723464



Kantelbare braadpan G80LHK



- Materiaal pot
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Kantelmechanisme
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Gassoort

Chroomnikkelstaal

Piëzo-ontsteking

Ja

Handmatig

Ja

850 mm tot 910 mm

Gasverwarming via buisbrander van roestvrij staal

Veiligheidssysteem met thermo-element

Aardgas H

Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) zijn bijgevoegd

	Netto inhoud	Aansluitwaarde gas	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
G80LHK	70 liter	22 kW	B 900 mm D 900 mm H 900 mm	162,6 kg	1930311	7.279,- €	4015613721231
G120LHK	100 liter	30 kW	B 1.200 mm D 900 mm H 900 mm	220 kg	1930511	11.425,- €	4015613723471



Kookstations



Kookstation KST3240 Eco

107311

UVP* 8.549,- €

GTIN 4015613779980



Als uit één stuk - de mobiele kookoplossing voor frontcooking, catering en evenementen. Flexibel te bezetten met de passende tafelapparaten en overeenkomstige toebehoren maakt dit een flexibel gebruik mogelijk. De apparaten kunnen bij verschillende eisen eenvoudig en willekeurig worden gewisseld.

- Ontworpen voor 2-3 tafelapparaten
- Afmetingen opstelvlak plaatsingsnis B 1.206 x D 600 mm
- Afmetingen glasopzet B 1684 x D 611 x H 470 mm
- Uitgerust met 4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm dief voor olie, sauzen, kookbestek
- Geïntegreerde, elektrische bescherming
- Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 1.180 x D 455 x H 221 mm
- Ingebouwde ventilatie met vlamvertragsfilter
- 3-traps
- Roestvrij staal
- 3
- Actieve kool-filter
- Draadfilter
- Silicagelfilter
- Vlamvertragsfilter
- LED
- Op het hoestscherm
- 4 zwenkwielen, 2 met rem
- 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Elektrische apparatuur
- Platforms
- Aansluitkabel
- De aansluitkabel moet ter plaatse worden gemonteerd door een vakman
- 24 kW | 400 V | 50 Hz
- 3 NAC
- B 1.713 x D 845 x H 1.379 mm
- 180 kg

- Regeling ventilator
- Materiaal filter
- Aantal filters
- Filtersoort
- Verlichting
- Zwenkwielen
- Uitvoering contactdozen
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht



- Inzetnis
- Benodigde ruimte: B 1.206 x T 600 mm
- Ontworpen voor 2-3 tafelapparaten



- 5 stopcontacten
- 3 x 230 V
- 2 x 400 V 16A CEE



- Geïntegreerde ventilatie
- Met vlamvertragsfilter van roestvrij staal
- In 3 standen schakelbaar



- 4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm diep

Bartscher apparatuur geschikt voor plaatsing in kookstation KST3240 Eco - Bartscher.com



Kookstation KST3240 Plus



Mobiel kookstation voor een professioneel optreden in het front-kook-bereik. Van de inductiekoker met 230 V tot de solide bakplaat van de serie 650 met 400 V - Met tot 2-3 tafelapparaten extreem flexibel inzetbaar in het catering-, evenementen- en front-kook-bereik.

- Regeling ventilator
- Materiaal filter
- Filtersoort

- Verlichting

- Zwenkwielen
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

- Belangrijke aanwijzing

- Apparaataansluiting

4-traps

Roestvrij staal

Actieve kool-filter

Zeolit-filter

Vlamvertragsfilter

Draadfilter

LED

Op het hoestscherm

4 zwenkwielen, 2 met rem

Elektrische apparatuur

Platforms

Zijopslag

Aansluitkabel

De aansluitkabel moet ter plaatse worden gemonteerd door een vakman

3 NAC

Kookstation KST2200 Plus

- Ontworpen voor
- Afmetingen opstelvlak plaatsingsnis
- Afmetingen glasopzet
- Uitgerust met

2 tafelapparaten
B 805 x D 600 mm
B 1075 x D 740 x H 345 mm
Opbergvak onder de nis, afmetingen:
B 805 x D 600 x H 150 mm
4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm dief voor
olie, sauzen, kookbestek
Geïntegreerde, elektrische bescherming
Ingebouwde ventilatie met
vlamvertragsfilter

- Aantal filters
- Uitvoering contactdozen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht
- GTIN

2
2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
20 kW | 400 V | 50/60 Hz
B 1.125 x D 770 x H 1.265 mm
108,4 kg
4015613731858



107300

UVP* 12.998,- €

Kookstation KST3240 Plus

- Ontworpen voor
- Afmetingen opstelvlak plaatsingsnis
- Afmetingen glasopzet
- Uitgerust met

2-3 tafelapparaten
B 1.208 x D 600 mm
B 1475 x D 740 x H 345 mm
Opbergvak onder de nis, afmetingen:
B 1.200 x D 600 x H 150 mm
4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm dief voor
olie, sauzen, kookbestek
Geïntegreerde, elektrische bescherming
Ingebouwde ventilatie met
vlamvertragsfilter

- Aantal filters
- Uitvoering contactdozen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht
- GTIN

3
3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
24 kW | 400 V | 50 Hz
B 1.520 x D 770 x H 1.263 mm
146 kg
4015613697093



107290

UVP* 13.998,- €



107300




Bartscher apparatuur geschikt voor plaatsing in kookstation KST2200Plus / KST3240 Plus - Bartscher.com

Toebehoren

Actieve koolstoffiltermat KST2200 Plus

- Materiaal: Actieve koolstof
- Belangrijke aanwijzing: In het kookstation KST2200 Plus is 1 actieve koolstoffiltermat ingebouwd
- Afmetingen: B 760 x D 445 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613769493



107291

UVP* 39,- €

Actieve koolstoffiltermat KST3240 Plus

- Materiaal: Actieve koolstof
- Belangrijke aanwijzing: In het kookstation KST3240 Plus is 1 actieve koolstoffiltermat ingebouwd
- Afmetingen: B 1.120 x D 445 x H 10 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613681634



107273

UVP* 69,- €

Zeolietfilter KST Plus

- Materiaal: Zeoliet
- Belangrijke aanwijzing: In het kookstation KST2200 Plus zijn 2 zeolietfilters geïnstalleerd, In het kookstation KST3240 Plus zijn 3 zeolietfilters geïnstalleerd
- Afmetingen: B 462 x D 380 x H 16 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613692326



107274

UVP* 319,- €

Platform 100 KST Plus

- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor de kookstations KST Plus / KST Eco
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613682549



107276

UVP* 239,- €

Platform 200 KST Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,4 kg
- GTIN: 4015613684659



107277

UVP* 509,- €



Dienbladgeleider KST2200 Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 1.100 x D 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613765822



107289

UVP* 498,- €

Dienbladgeleider KST3240 Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 1.490 x D 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613695334



107278

UVP* 569,- €



Zijopslag KST Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 700 x D 350 x H 80 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613695341



107279

UVP* 709,- €



Snackpoint



Snackpoint 200

107301

UVP* 1.998,- €

GTIN 4015613756820



STAINLESS
STEEEL

Voedselbereiding en -uitgifte met de hoogste flexibiliteit. De Snackpoint 200 maakt bereiden en serveren van voedsel mogelijk met maximale variabiliteit: van de hotdog-stand, via het grillstation tot en met de koffiebar – het mobiele station is snel en eenvoudig omgebouwd en meteen perfect aangepast voor het volgende gebruik.

- Aantal inzetnissen 1
- Met glazen opzet Ja
- Afmetingen glasopzet B 790 x D 200 x H 300 mm
- Eigenschappen inzetnis Legbord in hoogte verstelbaar, 3 hoogten
Opstelvlak: B 760 x D 590 mm
Kan worden uitgerust met optioneel verkrijgbare legborden
- Uitgerust met Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 755 x D 580 mm
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen 2 kabelgoten
Magnetisch roestvrij stalen front te gebruiken als advertentieruimte
Glasplaten (veiligheidsglas) afgerond aan de bedienerszijde
Veelzijdige apparaatcombinaties door optioneel verkrijgbare legborden
Mogelijke koppeling van 2 Snackpoints 200 of meer
- Inclusief Glazen opzet
2 verbindingselementen
Verplaatsbare bodemversterking voor optioneel verkrijgbare legborden
- Afmetingen B 800 x D 600 x H 1.225 mm
- Gewicht 42,3 kg



- ▶ Volledig flexibel
- ▶ 1 Inzetnis
Opstelvlak: b 760 x d 590 mm
- ▶ Ontworpen voor max. 2 tafelapparaten



- ▶ Veelzijdige apparaatcombinaties door de optioneel verkrijgbare legborden



- ▶ Mogelijke koppeling van 2 Snackpoints 200 of meer
- ▶ Verkorte glasplaat optioneel verkrijgbaar



- ▶ Magnetisch roestvrij stalen front te gebruiken als advertentieruimte

Toebehoren

Inlegbodem M1 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing: Ontworpen voor frituse SNACK III Plus, Afmetingen: B 380 x D 280 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
- Eigenschappen: 2 kabelgoten
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- GTIN: 4015613761770



107302

UVP* 135,- €

Inlegbodem M2 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing 1: Ontworpen voor inductiekookplaat IK 30S-EB, Afmetingen: B 270 x D 490 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Eigenschappen: Ventilatiegaten
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613761787



107303

UVP* 135,- €

Inlegbodem M3 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing 1: Ontworpen voor bakplaat GDP 320E-G, Afmetingen: B 330 x D 550 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Eigenschappen: Ventilatiegaten
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 0,78 kg
- GTIN: 4015613761794



107304

UVP* 135,- €

Inlegbodem M4 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing 1: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 0,77 kg
- GTIN: 4015613761800




107305

UVP* 135,- €

Inlegbodem M5 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing: Ontworpen voor inductiewok IW 35-EB, Afmetingen voor wok: B 330 x D 350 mm, Afmetingen voor bedieningsveld: B 150 x D 70 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
- Eigenschappen: 1 kabelgoot, Ventilatiegaten
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613761817




107306

UVP* 135,- €

Inlegbodem M6 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
- Eigenschappen: 1 kabelgoot
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613761824




107307

UVP* 135,- €

Inlegbodem M7 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen opstelvlak: B 755 x D 578 mm
- Eigenschappen: 1 kabelgoot
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613761831



107308

UVP* 135,- €

Glasplaat VB Snackpoint 200

- Materiaal: Glas
- Eigenschappen: Met voorboringen
- Belangrijke aanwijzing: Per verbinding zijn 2 glasplaten nodig
- Afmetingen: B 195 x D 6 x H 300 mm
- Gewicht: 0,84 kg
- GTIN: 4015613761848



107309

UVP* 169,- €

Afdekkap Snackpoint 200

- Materiaal: Polyester-weefsel, Aan beide zijden pvc-gecoat
- Ontworpen voor: Snackpoint 200
- Uitvoering: Opvouwbaar, Geïntegreerde polstering, Klittenbandsluiting aan 4 zijden
- Belangrijke aanwijzing: Gebruik aan de Snackpoint zonder glazen opzet
- Afmetingen: B 850 x D 630 x H 915 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- GTIN: 4015613768700



107310

UVP* 319,- €

High-speed-ovens



Snackjet 200

STAINLESS
STEEL°C
280

De Bartscher Snackjet is de ideale high-speed-oven, zowel voor de systeemgastronomie als voor andere gastronomiesectoren. Een combinatie van heteluchtoven en magnetron maakt het mogelijk nagenoeg alle snacks knapperig krokant en tegelijk fris en sappig te koken. Met 1024 programma's en 15 kookfasen kunnen de meest uiteenlopende gerechten snel en ongecompliceerd in de kortste tijd worden bereid.

- Materiaal gaarruimte
- Interne Afmetingen
- Functies

- Aantal gaarprogramma's

- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Tijdstelling
- Ventilatorsnelheid
- Microgolfermogen
- Heteluchtvermogen
- Opwarmtijd
- USB-aansluiting

- Inclusief

- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen

Roestvrij staal

B 305 x D 305 x H 185 mm

Hete lucht-magnetron-combinatie

Hetelucht

1.024

Individueel programmeerbaar programma's

15 max. per programma

25 °C tot 280 °C

van 0 tot 20 minuten

10 % tot 100 %

1500 W

3000 W

8 min.

Opslag / import voor programma's inclusief afbeeldingen

1 kookmand, 280 x 210 mm

1 luchtgeleider, 280 x 305 mm

1 voedselschep

1 pizzaplaat

Alleen geschikt kookgerei gebruiken

3,5 kW | 230 V | 50 Hz

B 460 x D 670 x H 610 mm



- ▶ High-speed-oven met 1024 programma's
- ▶ Veelzijdige snackbereiding in de kortste tijd



- ▶ Combinatie van heteluchtoven en magnetron
- ▶ Ventilatorsnelheid: 10 % tot 100 %



- ▶ Touch-kleurendisplay



- ▶ Programma's inclusief afbeeldingen op te slaan via USB-aansluiting

	Kleur	Materiaal	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snackjet 200	Zilver	Roestvrij staal	68,6 kg	120751	6.149,- €	4015613736587
Snackjet 200 S	Zwart	Roestvrij staal Gelakt	68,1 kg	120767	6.149,- €	4015613865157



Toebehoren

Pizzaplaat Snackjet

- Materiaal: Aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet 200
- Uitvoering: Ø 260 mm, Bodem geperforeerd, Rond
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 15 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613800158



120758

UVP* 32,- €

Kookplaat RG2500 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet 200
- Uitvoering: Ø 250 mm, Gladde bodem, Met 28 mm hoge rand, Rond
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 33 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613809526



120775

UVP* 79,- €

Kookplaat RG2100 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet 200
- Uitvoering: Ø 210 mm, Gladde bodem, Met 42 mm hoge rand, Rond
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 210 x D 210 x H 42 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613809502



120773

UVP* 75,- €

Kookplaat EG2600 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet 200
- Uitvoering: Hoekig, Gladde bodem, Met 28 mm hoge rand
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 30 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613809472



120770

UVP* 85,- €

Omkeerbare grillplaat EGR2900 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet 200
- Uitvoering: 1 kant geribbeld, 1 kant glad, Hoekig
- Eigenschappen: Aan beide kanten te gebruiken, Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 290 x D 282 x H 10 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613819822



120776

UVP* 139,- €

Pancake-pan E5M110 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet 200
- Uitvoering: 5 kommen, Ø 11 cm, hoogte 1,5 cm
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 282 x D 292 x H 20 mm
- Gewicht: 0,87 kg
- GTIN: 4015613819839




120777

UVP* 135,- €

Kookmand Snackjet

- Materiaal: Glasvezelweefsel, Polytetrafluorethyleen coating
- Ontworpen voor: Bereiding van kleine gerechten
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 290 x D 220 x H 30 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613753072



120753

UVP* 22,- €

Voedselschep Snackjet

- Materiaal: Aluminium, Kunststof
- Ontworpen voor: Uitname van gerechten en pizzaplaat
- Eigenschappen: Met vast gemonteerde greep
- Afmetingen: B 300 x D 410 x H 62 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613753065



120752

UVP* 35,- €

Oventang E10 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium
- Ontworpen voor: Kookplaat Snackjet, Pizzaplaat Snackjet
- Afmetingen: B 40 x D 190 x H 55 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613809519



120774

UVP* 55,- €

Grillhandschoenen 425

- Materiaal: Aramide, Siliconenprint
- Lengte: 425 mm
- Hittebestendig tot: 500 °C
- Wasbaar: Ja
- Leveringsomvang: 1 paar grillhandschoenen
- Afmetingen: B 170 x D 400 x H 15 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613822433



A500514

UVP* 39,- €

Snackjet cleaner F1L

- Ontworpen voor: Snackjet 200, Bak- en combinatieovens met hete lucht (bijvoorbeeld highspeed-ovens)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- HACCP-conform: Ja | Chloorvrij: Ja
- Eigenschappen: Efficiënte spontane oplossing voor de snelste werkzaamheid, Zeer effectief tegen ingebrand voedsel
- Afmetingen: B 100 x D 110 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613779911



173284

UVP* 85,- €

Snackjet-Protectorspray F1L

- Ontworpen voor: Snackjet 200, Bak- en combinatieovens met hete lucht (bijvoorbeeld highspeed-ovens)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- HACCP-conform: Ja | Chloorvrij: Ja
- Eigenschappen: Vergemakelijkt de kookruimte-reiniging, Bescherming tegen ingebrand voedsel en vetresten
- Afmetingen: B 110 x D 100 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613779928



173285

UVP* 95,- €

Heteluchtoven



Heteluchtoven, Universal

A120880

UVP* 459,- €

GTIN 4015613404073



- Materiaal gaarruimte
- Interne Afmetingen
- Aantal roosters
- Functies
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
B 404 x D 308 x H 254 mm
4
Convectie
50 °C tot 250 °C
Circa 6 minuten (163 °C)
1 plaat
1 rooster
2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 530 x D 495 x H 320 mm
17,5 kg

Bakplaat voor A120880

- Afmetingen: B 400 x D 280 x H 11 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613404127

A120702

UVP* 25,- €

Ovenrooster voor A120880

- Afmetingen: B 400 x D 290 x H 20 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613404110

A120701

UVP* 19,50 €



Heteluchtoven AT110

120789

UVP* 559,- €

GTIN 4015613496924



De AT-serie: kookintelligentie voor het roosteren, braden en bakken. De serie AT biedt veelzijdige en krachtige heteluchtovenfuncties.

- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
3
1/2 GN
Convectie
50 °C tot 300 °C
Circa 3 minuten (180 °C)
1
Dubbeledeurbeglazing
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Signaaltoon na afloop van de tijd
3 roosters
2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 460 x D 575 x H 465 mm
25,5 kg

GN-bakblik 1/2 met versterkte rand

- Materiaal: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/2 GN
- Afmetingen: B 325 x D 265 x H 25 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613271750

A101190

UVP* 16,- €

Rooster 1/2 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Gastronorm: 1/2 GN
- Afmetingen: B 330 x D 265 x H 55 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613815275

786009

UVP* 45,- €





Heteluchtoven AT90



De AT-serie: kookintelligentie voor het roosteren, braden en bakken. De serie AT biedt veelzijdige en krachtige heteluchtovenfuncties.



- Aantal roosters 4
- Formaat roosters 438 x 315 mm
- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Opwarmtijd Circa 8 minuten (150°C)
- Aantal ventilatoren 2
- Eigenschappen Dubbeledeurbeglazing



- Eigenschappen Afgeronde bakkamer
- Eigenschappen Steunrails uitneembaar
- Eigenschappen Signaaltoon na afloop van de tijd
- Eigenschappen 4 platen

• Inclusief



A120799



A120788

- Digitale display voor temperatuur en tijd, van de tijd

	Materiaal gaaruimte	Functies	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
AT90	Geëmailleerd	Convectie	2,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 595 mm D 615 mm H 580 mm	38 kg	A120786	575,- €	4015613400655
AT90-ST	Roestvrij staal	Convectie	2,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 595 mm D 615 mm H 580 mm	37,4 kg	120879	629,- €	4015613717081
AT90-DIG	Roestvrij staal	Convectie	2,67 kW 230 V 50 Hz	B 595 mm D 615 mm H 580 mm	37 kg	A120799	929,- €	4015613635149
AT120	Roestvrij staal	Convectie Grill-functie Stomen	2,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 610 mm H 580 mm	40 kg	A120788	919,- €	4015613400662



Heteluchtoven – MDI-hendel

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knewelbediening met digitale intelligentie.

Op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling en een op de seconde nauwkeurige tijdstelling maken een uitstekend terugkerend kookproces. Na beëindiging van de kookprocedure klinkt een signaal en de laatste ingestelde tijd is op het display zichtbaar.



Heteluchtoven AT90-MDI

A120796

UVP* 698,- €

GTIN 4015613712147



Een goede basis voor terugkerende garingsprocessen - De temperatuur en tijd kunnen nauwkeurig worden ingesteld met behulp van de twee regelaars met digitale display.



- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen

Geëmailleerd

4

438 x 315 mm

Convectie

MDI-hendel

50 °C tot 300 °C

Circa 8 minuten (150°C)

2

Afgeronde bakkamer

Steunrails uitneembaar

Dubbeledeurbeglazing

Knop met digitale display voor temperatuur en tijd

Memory-functie

Mogelijke onderbreking van het

garingsproces via de temperatuurregelaar

Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is
(1 - 120 minuten)

4 platen

2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 595 x D 615 x H 580 mm

38,4 kg

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Soort inschuifelementen: dwars
- ▶ Formaat: 438 x 315 mm
- ▶ Aantal: 4



- ▶ Steunrails uitneembaar



- ▶ Afgeronde bakkamer



- ▶ Dubbele deurbeglazing

Toebehoren

Bakblik AT90120

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 435 x D 312 x H 12 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613805351

786008

UVP* 26,- €

Rooster AT90120

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 435 x D 316 x H 15 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613815282

786010

UVP* 30,- €

Onderstel AT90-120

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 438 x 315 mm
- Afmetingen: B 535 x D 595 x H 855 mm
- Gewicht: 11,8 kg
- GTIN: 4015613730011



115084

UVP* 409,- €



Onderstel AT90-120VR

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 438 x 315 mm
- Afmetingen: B 535 x D 595 x H 590 mm
- Gewicht: 10,8 kg
- GTIN: 4015613729992



115083

UVP* 369,- €



Verbindingsframe AT90-120

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Heteluchtovens AT90, Heteluchtoven AT120
- Afmetingen: B 598 x D 536 x H 55 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613730073



115086

UVP* 55,- €



Bakplaat 433x333-ST

- Materiaal: Roestvrij staal
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613734644



100404

UVP* 35,- €

Bakplaat 433x333-SI

- Materiaal: Aluminium
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613734651



100405

UVP* 41,- €

Bakplaat 433x333-AL

- Materiaal: Aluminium
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613734668



100406

UVP* 29,- €

Geperforeerde plaat 433x333-SI

- Materiaal: Aluminium
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613734675



100407

UVP* 39,- €

Geperforeerde plaat 433x333-AL

- Materiaal: Aluminium
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613734682



100408

UVP* 25,- €

Wandplank 600x600mm, CNS

- Materiaal: CNS 18/10
- Draagvermogen max.: 50 kg
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988



174600

UVP* 115,- €

Heteluchtoven AT211-MDI



- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen

Roestvrij staal
4
1/1 GN
MDI-hendel
50 °C tot 300 °C
Circa 12 minuten (150°C)
2
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
Memory-functie
Mogelijke onderbreking van het garingsproces via de temperatuurregelaar
Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (1 - 120 minuten)
1 rooster
1 GN-bak
3 kW | 230 V | 50/60 Hz

- Inclusief
- Vermogen



A120821



A120823

- Eenvoudig vullen door zijdelingse deuraanslag

	Functies	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
AT211-MDI	Convectie	B 700 mm D 625 mm H 540 mm	42,2 kg	A120792	898,- €	4015613727349
AT220-MDI	Convectie Grill-functie Stomen	B 700 mm D 640 mm H 540 mm	44 kg	A120821	1.039,- €	4015613757124
AT230-MDI	Convectie Grill-functie Stomen	B 700 mm D 675 mm H 550 mm	47,6 kg	A120823	1.059,- €	4015613757704



Toebehoren

Bakblik 1/1GN, 20 mm

- Materiaal: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 20 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613271729

A101185

UVP* 29,- €

GN-rooster 1/1 CNS

- Materiaal: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4016098175250

A101091

UVP* 39,- €



Heteluchtoven AT400 Bev.

105780

UVP* 1.679,- €

GTIN 401561350572



STAINLESS
STEEL

°C
300

- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies

- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen

- Inclusief

- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
4
600 x 400 mm
Convectie
Stomen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
50 °C tot 300 °C
Circa 12 minuten (150°C)
2
Dubbeledeurbeglazing
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Signaaltoon na afloop van de tijd
2 gatenplaten
2 platen
6,4 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 835 x D 800 x H 570 mm
65 kg

Oplegrails - set rechts-links

- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Afmetingen: B 105 x D 485 x H 300 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613661971

780002

UVP* 65,- €



Heteluchtoven AT410-MDI

A120822

UVP* 1.798,- €

GTIN 4015613757131



STAINLESS
STEEL

°C
300

- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies

- Besturing
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen

- Inclusief

- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
4
600 x 400 mm
Convectie
Stomen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
MDI-hendel
50 °C tot 300 °C
Circa 12 minuten (150°C)
2
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
Memory-functie
Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (1 - 120 minuten)
4 platen
1 toevoerslang
6,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 835 x D 765 x H 570 mm
69 kg

Toebehoren

Onderstel AT400

- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afmetingen: B 833 x D 673 x H 844 mm
- Gewicht: 12,4 kg
- GTIN: 4015613730059

115085

UVP* 629,- €



► Omkeerbare grillplaat EGR60400
pagina 88



Heteluchtoven MF6430

121782

UVP* 1.409,- €

GTIN 4015613681757



Multifunctioneel en eenvoudige bediening – Met zijn vele verschillende gaarfuncties biedt de heteluchtoven vele mogelijkheden voor een perfecte voedselbereiding.

- Materiaal gaaruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies

Geëmailleerd
6
440 x 375 mm
Bovenwarmte
Onderwarmte
Onderwarmte met convectieverwarming
Boven-/onderwarmte
Boven- / onderwarmte met ventilator
Convectie
Grill-functie
Grill-functie met ventilator
1,8 kW
25 °C tot 250 °C
Circa 20 minuten (250 °C)
Deur met driedubbel glas
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
1 plaat
1 rooster
2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 600 x D 650 x H 620 mm
50,2 kg

- Grillvermogen
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Eigenschappen

- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



► 6 inschuifplateaus
► Formaat: 440 x 375 mm



► Steunrails uitneembaar



► Bovenverwarming, scharnierend

Bakblik MF6430

- Materiaal: Plaatstaal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 442 x D 362 x H 33 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613702148


206203

UVP* 49,- €

Ovenrooster MF6430

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 440 x D 375 x H 5 mm
- Gewicht: 0,79 kg
- GTIN: 4015613702155


206204

UVP* 32,- €



Rijskast 823HO

116550

UVP* 1.409,- €

GTIN 4015613610917



- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

8
2/3 GN
442 x 320 mm
30 °C tot 60 °C
Waterbak voor luchtbevochtiging
2 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 700 x D 600 x H 960 mm
44 kg

Serie Silversteam2 M



Combi-steamer Silversteam2 5230M



CNS 18/10

°C 280

De ideale partner in iedere keuken: Bartscher combi-steamer van de serie Silverstream2. Garen met circulatielucht, garen met stoom, combistomen of garen op lage temperatuur - de handmatige bediening maakt een ongecompliceerde, op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk - optioneel met of zonder kerntemperatuurvoeler.

- Materiaal gaarruimte
- Functies
- Aantal gaarprogramma's
- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- Wateraansluiting
- Eigenschappen
- Inclusief

CNS 18/10
Combi-steamen
Op lage temperatuur bereiden
Convectie
Stomen
Stoomvorming door directe insputting
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
1
1
50 °C tot 280 °C
2-traps
Aan de zijkant
3/4"
Afgeronde gaarruimte
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
1 rooster GN
1 plaat GN



► Eenvoudige knevelbediening



► Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



► Kookveldafzuiging eenvoudig te regelen



► Draagrails uitneembaar

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam2 5230M 	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 630 mm D 730 mm H 670 mm	58,2 kg	116822	3.598,- €	4015613864877
Silversteam2 5110M	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	87 kg	116826	5.098,- €	4015613864884
Silversteam2 7110M	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	106 kg	116828	6.398,- €	4015613864891
Silversteam2 10110M	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	120 kg	116831	7.398,- €	4015613864907



Serie Silversteam2 D



Combi-steamer Silversteam2 5110D



CNS 18/10

°C 300

De elektronische bediening maakt een op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk. Met de rack-controlefunctie kunnen verschillende gerechten met verschillende tijden worden bereid. Een geruststelling, waarbij de Silversteam2 alles voor u in het zicht heeft.

- Materiaal gaarruimte
- Functies

- Rekcontrole
- Aantal gaarprogramma's

- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Wateraansluiting
- Eigenschappen

- Inclusief

CNS 18/10
Delta-T-garen
Combi-steamen
Stomen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Stoomvorming door directe insputting
Op lage temperatuur bereiden
Convectie
Cooldown in gaarfase
Handmatig stomen
Ja
300 programmeerbaar
300 voorgeïnstalleerd
9
50 °C tot 300 °C
3-traps
Voorkant, onder
Voorkant, onder
3/4"
Afgeronde gaarruimte
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
1 rooster GN
1 plaat GN

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam2 5230D 	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 635 mm D 775 mm H 680 mm	60 kg	117733	4.449,- €	4015613864914
Silversteam2 5110D	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	89 kg	117735	5.849,- €	4015613864921
Silversteam2 7110D	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	108 kg	117737	7.149,- €	4015613864938
Silversteam2 10110D	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	122 kg	117740	8.149,- €	4015613864945



Combi-steamer Silversteam2 P-7110D



CNS 18/10

°C 300

Meer efficiëntie en tijdsbesparing met de combi-steamer Silversteam2 P 5 het extra vermogen. Volledige bezette gaarruimtes zijn dankzij een hoog vermogen en de rack-controlefunctie geen probleem. Gereduceerde gaartijden, snellere opwarmtijden en een eenvoudige hantering spreken gewoon voor zich.

- Materiaal gaarruimte
- Functies

CNS 18/10
Delta-T-garen
Combi-steamen
Stoomvorming door directe insputting
Stomen
Convectie
Op lage temperatuur bereiden
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Cooldown in gaarfase
Handmatig stomen
Ja
300 programmeerbaar
300 voorgeïnstalleerd
9
50 °C tot 300 °C
3-traps
Voorkant, onder
Voorkant, onder
3/4"
Afgeronde gaarruimte
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
Gereduceerde kooktijden
Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
1 rooster 1/1 GN
1 plaat 1/1 GN

- Rekcontrole
- Aantal gaarprogramma's

- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Wateraansluiting
- Eigenschappen

- Inclusief



- ▶ Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar)



- ▶ Rack-control
- ▶ Voor een programmaselectie per slot



- Silversteam2 P
- ▶ Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
- ▶ Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam2 P-5230D	5 x 2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	B 635 mm D 775 mm H 680 mm	60 kg	117790	4.598,- €	4015613864952
Silversteam2 P-5110D	5 x 1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	89 kg	117791	6.149,- €	4015613864969
Silversteam2 P-7110D	7 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	108 kg	117792	7.449,- €	4015613864976
Silversteam2 P-10110D	10 x 1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	122 kg	117793	8.549,- €	4015613864983



Serie Silversteam2 DRS



Combi-steamer Silversteam2 7110DRS



De Bartscher combisteamer Silversteam2 overtuigt door zijn geïntegreerd reinigingssysteem. Met of zonder kerntemperatuurvoeler - de elektronische bediening maakt een op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk. Met de rack-controlefunctie kunnen verschillende gerechten met verschillende tijden worden bereid.



CNS 18/10

°C 300

- Materiaal gaarruimte
- Functies

CNS 18/10

Stoomvorming door directe insputting
Stomen

Op lage temperatuur bereiden

Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma

Combi-steamen

Convectie

Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)

Delta-T-garen

Cooldown in gaarfase

Handmatig stomen

Ja

Ja

300 programmeerbaar

300 voorgeïnstalleerd

9

50 °C tot 300 °C

3-traps

Voorkant, onder

Voorkant, onder

3/4"

Afgeronde gaarruimte

Steenrails uitneembaar

Dubbeledeurbeglazing

Led-verlichting in de deur

1 rooster GN

1 plaat GN

- Rekcontrole
- Met reinigingssysteem
- Aantal gaarprogramma's

- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Wateraansluiting
- Eigenschappen

- Inclusief

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam2 5230DRS	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 635 mm D 775 mm H 680 mm	61,2 kg	117172	5.098,- €	4015613865034
Silversteam2 5110DRS	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	90 kg	117175	6.598,- €	4015613865058
Silversteam2 7110DRS	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	109 kg	117176	7.898,- €	4015613865065
Silversteam2 10110DRS	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	123 kg	117174	9.098,- €	4015613865041



Combi-steamer Silversteam2 P-10111DRS



CNS
18/10

°C
300

Meer efficiëntie en tijdsbesparing met de combi-steamer Silversteam2 P het extra vermogen. Volledige bezette gaarruimtes zijn dankzij een hoog vermogen en de rack-controlefunctie geen probleem. Gereduceerde gaartijden, snellere opwarmtijden, een eenvoudige hantering en het reinigingssysteem spreken gewoon voor zich.

- Materiaal gaarruimte
- Functies

CNS 18/10
Combi-steamers
Delta-T-garen
Stoomvorming door directe insputing
Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
Convectie
Op lage temperatuur bereiden
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Stomen
Cooldown in gaarfase
Handmatig stomen
Ja
Ja
300 programmeerbaar
300 voorgeïnstalleerd
9
50 °C tot 300 °C
3-traps
Voorkant, onder
Voorkant, onder
3/4"
Afgeronde gaarruimte
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
Gereduceerde kooktijden
Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
1 rooster 1/1 GN
1 plaat 1/1 GN

- Rekcontrole
- Met reinigingssysteem
- Aantal gaarprogramma's

- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Wateraansluiting
- Eigenschappen

- Inclusief



► Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar)



► Rack-control
► Voor een programmaselectie per slot



Silversteam2 P
► Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
► Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam2 P-5230DRS	5 x 2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	B 635 mm D 775 mm H 680 mm	61,2 kg	117182	5.249,- €	4015613864990
Silversteam2 P-5110DRS	5 x 1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	90 kg	117184	6.898,- €	4015613865003
Silversteam2 P-7110DRS	7 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	109 kg	117185	8.198,- €	4015613865010
Silversteam2 P-10110DRS	10 x 1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	123 kg	117186	9.498,- €	4015613865027



Steunrails 6040 SST2-5110

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Ontworpen voor: Combistomer 5 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Afmetingen: B 300 x D 385 x H 76 mm
- Gewicht: 1,97 kg
- GTIN: 4015613866666



117151

UVP* 309,- €

Steunrails 6040 SST2-7110

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 5
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Ontworpen voor: Combistomer 7 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Afmetingen: B 385 x D 690 x H 38 mm
- Gewicht: 4,42 kg
- GTIN: 4015613866673



117152

UVP* 359,- €

Steunrails 6040 SST2-10110

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 8
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Ontworpen voor: Combistomer 10 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Afmetingen: B 385 x D 450 x H 38 mm
- Gewicht: 2,56 kg
- GTIN: 4015613866680



117153

UVP* 549,- €

Kerntemperatuurmeterset SST2-M1P

- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler, 1 houder
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Aantal meetpunten: 1
- Lengte kabel: 1,7 m
- Ontworpen voor: Handmatige elektrische combistomer serie Silversteam2
- Afmetingen: B 170 x D 15 x H 270 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613868523



116108

UVP* 269,- €

Kerntemperatuurmeterset SST2-D1P

- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler, 1 houder
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Aantal meetpunten: 1
- Lengte kabel: 1,7 m
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Afmetingen: B 170 x D 15 x H 270 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613866697



116109

UVP* 269,- €

Kerntemperatuurmeterset SST2-D4P

- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler, 1 houder
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Aantal meetpunten: 4
- Lengte kabel: 1,75 m
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Afmetingen: B 170 x D 15 x H 270 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613877747



116113

UVP* 329,- €

Smoker-Box 1160

- Bestaande uit: Netadapter, Smoker-Box
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Belangrijke aanwijzing: Maximale rooktemperatuur: 200 °C
- Vermogen: 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 130 x D 470 x H 75 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613779195



117712

UVP* 949,- €

Pompset voor Combi-steamer

- Set bestaande uit: 1 kunststof jerrycan (5 liter)
- 1 pomp
- 1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)
- 1 jerrycan: pomp - stoempijp (80 cm), Installatiemateriaal
- Afmetingen: B 325 x D 260 x H 140 mm
- Gewicht: 0,98 kg
- GTIN: 4015613595146



116011

UVP* 219,- €

Handdouche v. Combi-steamer

- Materiaal: Kunststof, Metaal
- Lengte slang: 2 m
- Wateraansluiting: 1/2"
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Afmetingen: B 2.160 x D 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613587189



116005

UVP* 249,- €

Combi-steamerreiniger RS-5L

- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 5 kg
- Chloorvrij: Ja
- Eigenschappen: Materiaalvriendelijke reiniging
- Belangrijke aanwijzing: Alleen voor professioneel gebruik
- Afmetingen: B 200 x D 150 x H 250 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- GTIN: 4015613813042



116299V

UVP* 55,- €

Combi-steamerreiniger F10L

- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- HACCP-conform: Ja | Chloorvrij: Ja
- Eigenschappen: Gebruiksklaar zonder overgieten, Gemakkelijk en residu-vrij af te spoelen, Lost automatisch vet, eiwitten en aangebrande stoffen op.
- Afmetingen: B 230 x D 200 x H 315 mm
- Gewicht: 10 kg
- GTIN: 4015613767925



173279

UVP* 115,- €

Toebehoren

Drukregelaar

- Materiaal: Messing, Verchroomd
- Aansluiting: 3/4"
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Afmetingen: B 95 x D 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617


533051

UVP* 62,- €

Aansluitkit Silversteam2

- Materiaal: Roestvrij staal
- Set bestaande uit: 1 frame, 4 voeten, 1 verbindingsslang, 5 schroeven, 2 bevestigingsplaten, 2 buizen en 2 bevestigingsplaten, 6 bevestigingsklemmen
- Ontworpen voor: Elektrische combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
- Combinatiemogelijkheden: 5 x 1/1 GN op 5 x 1/1 GN, 5 x 1/1 GN op 7 x 1/1 GN
- Afmetingen: B 910 x D 620 x H 115 mm
- Gewicht: 9,6 kg
- GTIN: 4015613866703


116112

UVP* 749,- €

Onderstel Silversteam 230

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Onderste schap: Ja
- Afmetingen: B 570 x D 515 x H 741 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- GTIN: 4015613610641


115075

UVP* 349,- €

Onderstel Silversteam 110

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 741 mm tot 790 mm
- Afmetingen: B 850 x D 700 x H 741 mm
- Gewicht: 25 kg
- GTIN: 4015613602486


115069

UVP* 698,- €

Onderstel Silversteam2 6040

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 740 mm tot 790 mm
- Afmetingen: B 950 x D 700 x H 740 mm
- Gewicht: 26,3 kg
- GTIN: 4015613877730


115089

UVP* 819,- €

Onderstel Silversteam 2-110

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Afmetingen: B 850 x D 700 x H 400 mm
- Gewicht: 14,2 kg
- GTIN: 4015613617589


115071

UVP* 645,- €

Afzuigkap Silversteam2

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Aantal filters: 2
- Aantal ventilatormotoren/luichtuitlaten: 1
- Motorvermogen: 383 W
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Vermogen: 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 905 x D 815 x H 230 mm
- Gewicht: 23,2 kg
- GTIN: 4015613866710


116116

UVP* 2.679,- €

Condensatiekap Silversteam2

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Aantal filters: 2
- Aantal ventilatormotoren/luichtuitlaten: 1
- Motorvermogen: 383 W
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal, Aansluitmateriaal
- Vermogen: 0,38 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 905 x D 950 x H 300 mm
- Gewicht: 31,6 kg
- GTIN: 4015613866727


116119

UVP* 3.398,- €



Serie Silversteam-K



Combi-steamer Silversteam-K 6110D



Dankzij de langssleuf is de Silverstream-K bijzonder compact en vindt zo in de kleinste keuken zijn plaats. Bij intuïtieve bediening met rack-control-functie en goede luchtcirculatie kan voedsel op GN-container in het 1/1 GN-formaat stomen, garen of bakken.

- Materiaal gaarruimte CNS 18/10
- Formaat roosters 1/1 GN
- Soort roosters Lengterichting
- Functies Convector
Stomen
Combi-steamen
Op lage temperatuur bereiden
Delta-T-garen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Stoomvorming door directe inspuiting
Cooldown in gaarfase
Ja
300 voorgeïnstalleerd | 300 programmeerbaar
9
50 °C tot 300 °C
3-traps
onder de gaarruimte
Aan de voorkant
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
Afgeronde gaarruimte
Steunrails uitneembaar
combisteamer met deuraanslag links
3 NAC
- Rekcontrole
- Aantal gaarprogramma's
- Aantal gaarfases
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Eigenschappen
- Op aanvraag leverbaar
- Apparaataansluiting



► Elektronische besturing met 600 programma's



► Rack-control
► Voor een programmaselectie per slot



► Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



117265

	Aantal roosters	Reinigings-systeem	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam-K 6110D	6	Nee	1	6,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 525 mm D 880 mm H 800 mm	73,6 kg	117262	6.949,- €	4015613809694
Silversteam-K 6110DRS	6	Ja	1	6,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 520 mm D 880 mm H 875 mm	73,2 kg	117263	7.698,- €	4015613809700
Silversteam-K 10110D	10	Nee	2	13,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 552 mm D 880 mm H 1.000 mm	90,2 kg	117264	8.849,- €	4015613809717
Silversteam-K 10110DRS	10	Ja	2	13,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 520 mm D 880 mm H 1.012 mm	92,1 kg	117265	9.498,- €	4015613804972



Toebehoren

Kerntemperatuurmeterset 3KA

- Set bestaande uit:
1 kerntemperatuurvoeler, 1 houder
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Lengte kabel: 1,9 m
- Ontworpen voor: Elektrische combistomer serie Silversteam-K
- Afmetingen: B 175 x D 25 x H 270 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613818047



116111

UVP* 279,- €

Handdouche v. Combi-steamer

- Materiaal: Kunststof, Metaal
- Lengte slang: 2 m
- Wateraansluiting: 1/2"
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Afmetingen: B 2.160 x D 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613587189



116005

UVP* 249,- €

Drukregelaar

- Materiaal: Messing, Verchroomd
- Aansluiting: 3/4"
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Afmetingen: B 95 x D 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 62,- €

Aansluitkit Silversteam-K

- Materiaal: Roestvrij staal
- Set bestaande uit:
1 frame, 4 voeten
1 buis en bevestigingsplaat voor dampafzuiging
1 verbindingsslang
Bevestigingsklemmen, Schroeven
- Combinatiemogelijkheden:
6 x 1/1 GN op 6 x 1/1 GN,
6 x 1/1 GN op 10 x 1/1 GN
- Afmetingen: B 525 x D 735 x H 75 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- GTIN: 4015613632452




117100

UVP* 339,- €

Onderstel Silversteam-K

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Aantal roosters: 5
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 735 mm tot 780 mm
- Afmetingen: B 550 x D 700 x H 741 mm
- Gewicht: 14,2 kg
- GTIN: 4015613627090



115076

UVP* 555,- €

Condensatiekap Silversteam-K

- Materiaal: Roestvrij staal
- Regeling ventilator: Automatisch, sensorgestuurd
- Inclusief: Afvoerslang, 320 mm
- Montagewijze: Wand
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 520 x D 1.040 x H 300 mm
- Gewicht: 28,4 kg
- GTIN: 4015613671031



117002

UVP* 3.998,- €

Serie Gigasteam



Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

117820

UVP* 19.998,- €

GTIN 4015613769745



Maximaal garen op minimale ruimte: de combistomer met trolley voor 20 GN-bakken 1/1 GN is speciaal bestemd voor de productie van grote hoeveelheden – De perfecte partner bij de voorbereiding van gerechten voor de gemeenschapsverzorging en in grootkeukens. Met overtuigende volledige uitrusting: 4-punts-kerntemperatuurvoeler, Delta-T-garen, garen op lage temperaturen en reinigingssysteem.

- Materiaal gaarruimte CNS 18/10
- Aantal roosters 20
- Formaat roosters 1/1 GN
- Functies Delta-T-garen
Handmatig stomen
Op lage temperatuur bereiden
Stomen
Convectie
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Combi-steamen
Cooldown in gaarfase
Stoomvorming door directe insputting
Stoomvorming via boiler
Automatisch reinigingssysteem
HACCP-gegevensopslag
- Met reinigingssysteem Ja
- Aantal gaarprogramma's 1.000 programmeerbaar
250 voorgeïnstalleerd
- Aantal gaarfasen 9
- Ventilatorsnelheid 6-traps
- Temperatuurbereik 20 °C tot 300 °C
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler In de binnenruimte
- USB-aansluiting Voorkant
- Wateraansluiting 2 x 3/4"
- Eigenschappen Afgeronde gaarruimte
Deur met driedubbel glas
Led-verlichting in de deur
Geïntegreerde handdouche



► Inclusief trolley voor 20 x 1/1 GN



► Elektronische besturing met 1.250 programma's (250 voorgeïnstalleerd, 1.000 programmeerbaar), per programma tot 9 gaarfasen



► Automatisch reinigingssysteem
► Automatische reiniging met vaste reinigingsmiddelen

- Inclusief 1 trolley 20 x 1/1 GN
1 kerntemperatuurvoeler, 4-punts-meting
Montagemateriaal
2 watertoevoerslangen
Installatie/instructie door geautoriseerde servicepartner vereist
GN-bakken en -roosters niet bij de levering inbegrepen
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen 38,4 kW | 63 A; 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 935 x D 1.030 x H 1.870 mm
- Gewicht 310,4 kg

Toebehoren



Trolley Gigasteam 20110

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: Combistomer Gigasteam 20110DRS
- Aantal roosters: 20
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Afstand tussen de roosters: 65 mm
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 15 kg
- Draagvermogen totaal, max.: 90 kg
- Uitrusting: Elk met containerbeveiliging aan voor- en achterkant, Met kerntemperatuurvoeler-houder
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 100 mm
- Inclusief: Transportgreep
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Afmetingen: B 560 x D 744 x H 1.754 mm
- Gewicht: 29,2 kg
- GTIN: 4015613874685

117824

UVP* 3.349,- €




Bordentrolley Gigasteam 50T

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: Combistomer Gigasteam 20110DRS
- Aantal bordenhouders: 50
- Bordgrootte: 210 tot 320 mm
- Afstand tussen de bordenhouders: 32 mm
- Draagvermogen per bordenhouder, max.: 5 kg
- Draagvermogen totaal, max.: 250 kg
- Uitrusting: Met kerntemperatuurvoeler-houder voor de bordtemperatuur-meting
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 100 mm
- Inclusief: Transportgreep
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Afmetingen: B 560 x D 850 x H 1.753 mm
- Gewicht: 42,6 kg
- GTIN: 4015613774015

117822

UVP* 3.665,- €



Orijplaat Gigasteam 20110DRS

- Materiaal: CNS 18/10
- Uitvoering: 2 geleiderails
- Draagvermogen max.: 130 kg
- Eigenschappen: Fixering aan de demper
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Afmetingen: B 680 x D 960 x H 55 mm
- Gewicht: 11,6 kg
- GTIN: 4015613774022

117823

UVP* 898,- €



Greep-houder Gigasteam 20110DRS

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Trolley-greep van de combistomer Gigasteam 20110DRS
- Montagewijze: Alleen geschikt voor een horizontale
- Belangrijke aanwijzing: Alleen voor horizontale montage geschikt
- Afmetingen: B 360 x D 85 x H 77 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- GTIN: 4015613876436

117825

UVP* 79,- €



Lage-temperatuuroven 1,2 kW

120792

UVP* 1.798,- €

GTIN 4015613525822



Garen en warmhouden in combinatie – Voedselvriendelijke bereiding door gelijkmatige warmte, die van alle kanten op het te garen voedsel inwerkt.

• Aantal roosters

3

• Formaat roosters

1/1 GN

600 x 400 mm

Op lage temperatuur bereiden

HOLD-functie - voor nauwkeurig op temperatuur warm houden

COOK-functie - voor bereiden op lage temperatuur tot maximaal 110 °C

30 °C tot 110 °C

Ja

1 kerntemperatuurvoeler

1 paar steunrails voor platen 600 x 400

1,2 kW | 230 V | 50 Hz

B 505 x D 715 x H 415 mm

42,2 kg

• Temperatuurbereik
• Deuraanslag verwisselbaar
• Inclusief

• Vermogen
• Afmetingen
• Gewicht



► Inschuifelementen tot 3 x 1/1 GN of 600 x 400 mm
► Afstand tussen de inschuifelementen 80 mm

Toebehoren

Bakplaat 600x400-AL

- Materiaal: Aluminium
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 20 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613734699



100412

UVP* 36,- €

Geperforeerde plaat 600x400-AL

- Materiaal: Aluminium
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 20 mm
- Gewicht: 0,88 kg
- GTIN: 4015613734705



100413

UVP* 33,- €

Geperforeerde plaat 600x400-SI

- Materiaal: Aluminium
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 15 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613734712



100416

UVP* 52,- €

Bakplaat 600x400-ALB

- Materiaal: Aluminium, Antiaanbaklaag
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 10 mm
- Gewicht: 1,27 kg
- GTIN: 4015613863511



100439

UVP* 69,- €

Geperforeerde plaat 600x400-ALB

- Materiaal: Antiaanbaklaag, Aluminium
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 10 mm
- Gewicht: 0,92 kg
- GTIN: 4015613863504



100438

UVP* 69,- €

Omkeerbare grillplaat EGR60400

- Materiaal: Gecoat, Gegoten aluminium
- Uitvoering: 1 kant geribbeld, 1 kant glad
- Eigenschappen: Aan beide kanten te gebruiken
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 15 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- GTIN: 4015613863481



100437

UVP* 198,- €

Toebehoren

Vetpan 600 x 400


- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Afmetingen: B 605 x D 405 x H 45 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613658414


525782

UVP* 119,- €

Rooster 600 x 400, edelstaal

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 8 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613638355


133264

UVP* 55,- €

Geperforeerde plaat 2/3-AL

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 2/3 GN
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 354 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- GTIN: 4015613734729


100417

UVP* 19,- €

Geperforeerde plaat 2/3-SI

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 2/3 GN
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 355 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613734736


100425

UVP* 29,- €

Bakplaat 1/1-AL

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613734743


100426

UVP* 25,- €

Geperforeerde plaat 1/1-AL

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,49 kg
- GTIN: 4015613734750


100427

UVP* 32,- €

Geperforeerde plaat 1/1-SI

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613734767


100428

UVP* 36,- €

Kookmand 110


- Materiaal: Roestvrij staal
- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613788111


900300

UVP* 52,- €

Grillplaat

- Materiaal: Gegoten aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613660783


106576

UVP* 159,- €

Bakpapier 1/1 GN

- Materiaal: Papier
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm
- Gewicht: 3,55 kg
- GTIN: 4015613711423


150687

UVP* 49,- €

Anti-aanbak spray 500 ml DS

- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Inhoud / blik: 500 ml
- Afmetingen: B 65 x D 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- Besteleenheid: 1 doos à 6 bussen
- GTIN: 4015613498515
- Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen


173060

UVP* 47,50 €

Etage-ovens CL



Bakproducten van de traditionele baksteen van chamotte met gescheiden regelbare boven- / onderwarmte. De etage-oven overtuigt ook bij bewaseming met een gering temperatuurverlies. De externe bewasemingsopwekking en de chamottesteen zorgen voor een nagenoeg constante temperatuur in de bakkamer.



• Materiaal bakkamer	Baksteen van vuurvaste klei
• Inschuifhoogte	RVS
• Verwarmingsoort	140 mm
• Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar	Boven-/onderwarmte
• Stoomgeneratoren	Ja
• Temperatuurbereik tot	Externe Steam-Box
• Temperatuurregeling	300 °C
• Aantal programma's	In stappen van 1 °C
	15 voorgeïnstalleerd
	84 programmeerbaar
	handmatig instelbaar programma
• Aantal bakfases	6
• Bewaseming	In het programma ingesteld
	Handmatig
• Tijdsinstelling	1 tot 99 minuten
	Handmatige baktijdverlenging
• Automatisch inschakelen via timer	Ja
• Automatisch voorverwarmen	Ja
• Besturing	Touch
• Binnenverlichting	LED
• USB-aansluiting	Ja
• Watertoevoertemperatuur	10 °C tot 40 °C
• Wateraansluiting	R3/4"
• Eigenschappen	Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
	Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
• Belangrijke aanwijzing	Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
	Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
• Apparaataansluiting	3 NAC

Toebehoren

Installatiekit LBO70

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Etage-oven CL6080-3
+ onderstel CL6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
Etage-oven CL6080-3
+ rijskast PR6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
+ rijskastverlenging PR6040-10
- Afmetingen: B 398 x D 558 x H 228 mm
- Gewicht: 8,2 kg
- GTIN: 4015613796468

117945

UVP* 379,- €

Installatiekit LBO80

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Etage-oven CL6080-2
+ onderstel CL6040-12
+ condensatie afzuigkap LBO800
Etage-oven CL6080-2
+ rijskast PR6040-16
+ condensatie afzuigkap LBO800
+ rijskastverlenging PR6040-16
- Afmetingen: B 550 x D 430 x H 320 mm
- Gewicht: 6,59 kg
- GTIN: 4015613772264

117946

UVP* 379,- €

Installatiekit LBO100

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Afmetingen: B 398 x D 558 x H 228 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613805139

117948

UVP* 249,- €



Etage-oven CL6040-1

- Aantal bakkamers 1
- Afmetingen bakkamer B 680 x D 420 x H 160 mm
- Opnamecapaciteit 1 x 600 x 400 mm
- Verwarmingsvermogen 2,4 kW
- Vermogen Steam-Box 1,5 kW
- Belangrijke aanwijzing Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
- Vermogen 4,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 980 x D 900 x H 400 mm
- Gewicht 98 kg
- GTIN 4015613769981


117910

UVP* 5.549,- €



Etage-oven CL6080-1

- Aantal bakkamers 1
- Afmetingen bakkamer B 680 x D 840 x H 160 mm
- Opnamecapaciteit 1 x 600 x 800 mm
- Verwarmingsvermogen 2 x 600 x 400 mm
- Vermogen Steam-Box 4,8 kW
- Belangrijke aanwijzing Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
- Vermogen 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 980 x D 1.330 x H 400 mm
- Gewicht 131 kg
- GTIN 4015613795157


117911

UVP* 6.598,- €



Etage-oven CL6080-2

- Aantal bakkamers 2
- Afmetingen bakkamer B 680 x D 840 x H 160 mm
- Opnamecapaciteit 2 x 600 x 800 mm
- Verwarmingsvermogen 4 x 600 x 400 mm
- Vermogen Steam-Box 9,6 kW
- Belangrijke aanwijzing Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO80 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
- Vermogen 13,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 980 x D 1.330 x H 700 mm
- Gewicht 233 kg
- GTIN 4015613770017


117912

UVP* 12.849,- €



Etage-oven CL6080-3

- Aantal bakkamers 3
- Afmetingen bakkamer B 680 x D 840 x H 160 mm
- Opnamecapaciteit 3 x 600 x 800 mm
- Verwarmingsvermogen 6 x 600 x 400 mm
- Vermogen Steam-Box 14,4 kW
- Belangrijke aanwijzing Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO70 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
- Vermogen 20,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 980 x D 1.330 x H 995 mm
- Gewicht 329 kg
- GTIN 4015613795164


117913

UVP* 18.498,- €

Convectie-oven MC




STAINLESS
STEEL

°C
250

Ideaal gaarruimteklimaat in de convectie-oven: de knapperig-krokante, verse bakproducten slagen vooral door de optimale luchtcirculatie, die door de erg snelle verandering van richting van de ventilator in de bakkamer ontstaat. 99 programma's, 6 bakfases en 6 parameters garanderen een tijdbesparende en ongecompliceerde werkstroom.

- Materiaal bakkamer RVS
- Formaat roosters 600 x 400 mm
- Verwarmingssoort Hetelucht
- Stoomgeneratoren Directe inspuiting
- Temperatuurbereik tot 250 °C
- Temperatuurregeling In stappen van 1 °C
- Aantal programma's 15 voorgeïnstalleerd
84 programmeerbaar
handmatig instelbaar programma
In het programma ingesteld
Handmatig
- Bewaseming
- Aantal bakfases 6
- Tijdsinstelling 1 tot 99 minuten
Continuedrijf
Handmatige baktijdverlenging
- Aantal ventilatoren 1
- Ventilatorsnelheid 10 niveaus
- Omkering draairichting van de motor Ja
- Met reinigingssysteem Ja
- Automatisch inschakelen via timer Ja
- Automatisch voorverwarmen Ja
- Automatisch afkoelen Ja
- Besturing Touch
- Binnenverlichting In de deur
LED
- USB-aansluiting Ja
- Wateraansluiting R3/4"
- Eigenschappen Draagrails en achterwand uitneembaar
Dubbele deurbeglazing
Gelijkmatige resultaten bij gevulde bakkamer
Ventilatorstop na bewasemingsproces
Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
Snelle verandering van richting van de ventilator
Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO10 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
- Belangrijke aanwijzing
- Apparaataansluiting 3 NAC



► linschuifelementen 600 x 400 mm



► 99 programma's
► 6 bakfases
► 6 parameters



► Stoomgeneratoren: directe inspuiting



► Ventilatorsnelheid
► 10-traps



	Aantal roosters	Verwarmingsvermogen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MC6040-5	5	11 kW	11,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 840 mm H 750 mm	125,4 kg	117900	10.549,- €	4015613795119
MC6040-8	8	15 kW	15,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 840 mm H 1.025 mm	152 kg	117901	11.998,- €	4015613769936
MC6040-10	10	2 x 9,55 kW	20,5 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 840 mm H 1.150 mm	187 kg	117902	14.498,- €	4015613795126



Toebehoren

Installatiekit LBO10

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
 - Convectie-oven MC6040-5
 - + onderstel LBO6040-5
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven MC6040-5
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven MC6040-8
 - + onderstel LBO6040-5
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven MC6040-8
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven MC6040-10
 - + onderstel LBO6040-4
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven MC6040-10
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 549 x D 439 x H 324 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613771755

117922

UVP* 249,- €



Convectie-oven HC



STAINLESS
STEEL

°C
250

Perfect op de bakproducten afgestemde stoomopwekking: naar keuze via de externe Steam-Box of via directe inspuiting - De AirFresh-Box van de convectie-oven zorgt voor een knapperige buitenkant door snel verlagen van de luchtvochtigheid. De multiselectieve knevel met meerkleurige led-verlichting maakt een intuïtieve bediening met een extra optisch signaal mogelijk.

- Materiaal bakkamer
 - Formaat roosters
 - Verwarmingssoort
 - Stoomgeneratoren
 - Vermogen Steam-Box
 - Temperatuurbereik tot
 - Temperatuurregeling
 - Aantal ventilatoren
 - Ventilatorsnelheid
 - Omkering draairichting van de motor
 - Aantal programma's
 - Aantal bakfases
 - Bewaseming
 - Tijdsinstelling
 - AirFresh-Box
 - Met reinigingssysteem
 - Automatisch inschakelen via timer
 - Automatisch voorverwarmen
 - Automatisch afkoelen
 - Besturing
 - Binnenverlichting
 - USB-aansluiting
 - Wateraansluiting
 - Eigenschappen
 - Belangrijke aanwijzing
 - Apparaataansluiting
- RVS
600 x 400 mm
Hetelucht
Directe inspuiting
Externe Steam-Box
3 kW
250 °C
In stappen van 1 °C
1
10 niveaus
Ja
15 voorgeïnstalleerd
84 programmeerbaar
handmatig instelbaar programma
6
In het programma ingesteld
Handmatig
Handmatige keuze van het
bewasemingssysteem
1 tot 99 minuten
Continubedrijf
Handmatige baktijdverlenging
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Multiselectieve knevel met led-verlichting
Touch
In de deur
LED
Ja
R3/4"
Draagrails en achterwand uitneembaar
Dubbele deurbeglazing
Gelijkmatige resultaten bij gevulde
bakkamer
Ventilatorstop na bewasemingsproces
Programma's kunnen worden geïmporteerd
van andere apparaten
Programma's kunnen met alle parameters
binnen de menu's worden gekopieerd
Snelle verandering van richting van de
ventilator
Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een
drukregelaar vereist
Er moet altijd een waterontharder voor
worden geïnstalleerd
Voor het afzonderlijke gebruik van het
apparaat is de installatiekit LBO20 nodig
(voor de gecombineerde apparaatopbouw
moet de passende installatiekit worden
gekozen)
3 NAC



- 99 programma's
- 6 bakfases
- 6 parameters



- Stoomgenerator: naar keuze intern en extern
- Directe inspuiting
- Externe Steam-Box



- AirFresh-Box



- Ventilatorsnelheid
- 10-traps



	Aantal roosters	Verwarmingsvermogen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
HC6040-5	5	11 kW	12,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 900 mm H 730 mm	158,8 kg	117905	12.998,- €	4015613795133
HC6040-8	8	15 kW	19,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 900 mm H 1.000 mm	187,5 kg	117906	15.498,- €	4015613770055
HC6040-10	10	2 x 9,55 kW	20,3 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 900 mm H 1.130 mm	210 kg	117907	18.498,- €	4015613795140



Toebehoren

Installatiekit LBO20

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
 - Convectie-oven HC6040-5
 - + onderstel LBO6040-5
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-8
 - + onderstel LBO6040-5
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-10
 - + onderstel LBO6040-5
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-8
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-10
 - + onderstel LBO6040-4
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-10
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 550 x D 435 x H 320 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613771762

117923

UVP* 398,- €



Toebehoren

Steunrails MCHC6040-6

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 75 mm
- Ontworpen voor: Convectie-oven MC6040-5, Convectie-oven HC6040-5
- Afmetingen: B 405 x D 495 x H 55 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613796390



117920

UVP* 398,- €

Steunrails MCHC6040-10

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 72 mm
- Ontworpen voor: Convectie-oven MC6040-8, Convectie-oven HC6040-8
- Afmetingen: B 440 x D 770 x H 60 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613769943



117921

UVP* 398,- €

Drukregelaar

- Materiaal: Messing, Verchroomd
- Aansluiting: 3/4"
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Afmetingen: B 95 x D 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 62,- €

Installatiekit LBO30

- Set bestaande uit: Elektrische aansluitdoos, Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoefvoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Convectie-oven MC6040-5
+ convectie-oven MC6040-8
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven MC6040-5
+ convectie-oven MC6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 305 x D 985 x H 255 mm
- Gewicht: 12,7 kg
- GTIN: 4015613796406

117935

UVP* 519,- €

Installatiekit LBO40

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoefvoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Convectie-oven MC6040-5
+ convectie-oven MC6040-5
+ onderstel LBO6040-3
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven MC6040-5
+ convectie-oven MC6040-5
+ rijskast PR6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 295 x D 985 x H 255 mm
- Gewicht: 11 kg
- GTIN: 4015613796451

117936

UVP* 519,- €

Installatiekit LBO50

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoefvoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Convectie-oven HC6040-5
+ convectie-oven HC6040-8
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven HC6040-5
+ convectie-oven HC6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 295 x D 986 x H 255 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613796505

117937

UVP* 519,- €

Installatiekit LBO60

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoefvoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Convectie-oven HC6040-5
+ convectie-oven HC6040-5
+ onderstel LBO6040-3
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven HC6040-5
+ convectie-oven HC6040-5
+ rijskast PR6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 295 x D 985 x H 255 mm
- Gewicht: 13,8 kg
- GTIN: 4015613796512

117938

UVP* 519,- €

Installatiekit LBO90

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoefvoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Convectie-oven MC6040-5
+ etage-oven CL6040-1
+ onderstel LBO6040-4
+ condensatie afzuigkap LBO800
Konvektionsugn MC6040-5
+ etageugn CL6040-1
+ rijskast PR6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven HC6040-5
+ etage-oven CL6040-1
+ onderstel LBO6040-4
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven HC6040-5
+ etage-oven CL6040-1
+ rijskast PR6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 310 x D 998 x H 278 mm
- Gewicht: 12,9 kg
- GTIN: 4015613796499

117947

UVP* 519,- €

Toebehoren

Onderstel CL6040-10

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 5 à 2 platen
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 80 mm
- Ontworpen voor: Etage-ovens CL6080-1, CL6080-2, CL6080-3
- Afmetingen: B 990 x D 1.170 x H 735 mm
- Gewicht: 30,4 kg
- GTIN: 4015613796437



117934

UVP* 1.459,- €

Onderstel CL6040-12

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 6 à 2 platen
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 100 mm
- Ontworpen voor: Etage-ovens CL6080-1, CL6080-2, CL6080-3
- Afmetingen: B 990 x D 1.170 x H 910 mm
- Gewicht: 33,2 kg
- GTIN: 4015613770031



117933

UVP* 1.509,- €

Onderstel LBO6040-3

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 3
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 80 mm
- Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1
- Afmetingen: B 990 x D 760 x H 510 mm
- Gewicht: 23,4 kg
- GTIN: 4015613796420



117932

UVP* 1.159,- €

Onderstel LBO6040-4

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 80 mm
- Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1
- Afmetingen: B 990 x D 760 x H 750 mm
- Gewicht: 28 kg
- GTIN: 4015613769967



117931

UVP* 1.249,- €

Onderstel LBO6040-5

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 5
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 80 mm
- Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1
- Afmetingen: B 990 x D 760 x H 915 mm
- Gewicht: 31,4 kg
- GTIN: 4015613796413



117930

UVP* 1.298,- €

Rolsokkel MCHC2300

- Materiaal: Roestvrij staal
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 100 mm
- Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC
- Afmetingen: B 1.045 x D 910 x H 345 mm
- Gewicht: 17,4 kg
- GTIN: 4015613804903



117939

UVP* 1.198,- €

Condensatiekap LBO800

- Materiaal: Roestvrij staal
- Motorvermogen: 20 W
- Aantal ventilatormotoren: 2
- Regeling ventilator: Automatisch, ovengeregeld
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Vermogen: 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 980 x D 885 x H 335 mm
- Gewicht: 28,2 kg
- GTIN: 4015613769974



117940

UVP* 3.398,- €

Afzuigkap-verlenging LBO800

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Condensatiekap LBO800
- Afmetingen: B 418 x D 35 x H 335 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613796444



117941

UVP* 285,- €



Rijskast PR6040-10



Voor het gaarproces kunnen temperatuur, luchtvochtigheid en tijd elektronisch worden geregeld. Het ideale klimaat voor deeg ontstaat vooral door de innovatieve luchtcirculatietechnologie en de externe luchttoevoer.



- Formaat roosters 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters 70 mm
- Verwarmingsvermogen 1,2 kW
- Stoomgenerator Externe Steam-Box
- Vermogen stoomgenerator 1,2 kW
- Temperatuurbereik tot 50 °C
- Temperatuurregeling In stappen van 0,1 °C
- Luchtvochtigheid 10 % tot 95 %
- Automatische luchtvochtigheidscontrole Tot 99 %
- Tijdsinstelling 1 tot 999 minuten
- Besturing Continubedrijf
- Binnenverlichting Elektronisch
- Watertoevoertemperatuur LED
- Wateraansluiting 10 °C tot 40 °C
- Zwenkwielen R3/4"
- Diameter wielen 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Eigenschappen 80 mm
- Inclusief Innovatieve luchtcirculatietechnologie
- Vermogen Watertoevoerslang
- 2,5 kW | 230 V | 50 Hz



117926

	Aantal roosters	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
PR6040-10	10	B 985 mm D 850 mm H 630 mm	74,4 kg	117925	4.798,- €	4015613769950
PR6040-16	16	B 985 mm D 850 mm H 840 mm	91,7 kg	117926	4.998,- €	4015613771779



Toebehoren

Gaarkast-verlenging PR6040-10

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Rijskast PR6040-10
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 990 x D 515 x H 540 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613770048



117927

UVP* 1.198,- €

Gaarkast-verlenging PR6040-16

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Rijskast PR6040-16
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 985 x D 515 x H 750 mm
- Gewicht: 10,4 kg
- GTIN: 4015613771786



117928

UVP* 1.198,- €





Sous-Vide-Stick SV ST15L

115133

UVP* 139,- €

GTIN 4015613685076



Het compacte alternatief voor de traditionele sous-vide-gaarder - met de bijpassende pannen is de handige sous-vide-stick flexibel en kan op veel plaatsen worden gebruikt en is daarom ideaal voor mobiel gebruik.

• Ontworpen voor

• Temperatuurbereik

• Tijdsinstelling

• Eigenschappen

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Pannen, diepte: min. 190 mm

Waterhoeveelheid max.: 15 liter

20 °C tot 95 °C

1 minuut - 59 uur en 59 minuten

Memory-functie

Signaaltoon na afloop van de tijd

1,3 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 68 x D 135 x H 375 mm

1,1 kg



Sous-vide koker SV G16L

115131

UVP* 519,- €

GTIN 4015613675008



► Vacuümachines, vacuümmachines
pagina 408 - 411



Nauwkeurig, zacht en smaakvol - Met de individuele tijd- en temperatuurstelling kan het gaarpunt exact worden bepaald.

• Bakinhoud

• Afmetingen bak

• Temperatuurbereik

• Tijdsinstelling

• Eigenschappen

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

16 liter

B 300 x D 330 x H 200 mm

25 °C tot 90 °C

0 minuten - 99 uur

Memory-functie met 5 geheugenplaatsen

Programmeerbare tijdsinstelling in stappen

van 1 minuut

Akoestische timer

Houder / frame voor vacuümmachine

2 kW | 230 V | 50 Hz

B 345 x D 400 x H 317 mm

7,5 kg



Droogautomaat 120

A120888

UVP* 198,- €

GTIN 4015613713809



Bij het drogen worden levensmiddelen niet alleen geconserveerd en hun houdbaarheid verlengd. Bij deze voorzichtige conserveringsmethode blijven voedingsstoffen zo goed mogelijk behouden en fruit, groenten, vlees, vis, kruiden en specerijen krijgen volledig nieuwe smaakcomponenten.

• Materiaal

• Materiaal gaarruimte

• Aantal roosters

• Droogmethode

• Temperatuurbereik

• Opwarmtijd

• Ventilatorsnelheid

• Tijdsinstelling

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Kunststof

Metalen rooster

12

Convectie

30 °C tot 70 °C

20 minuut/minuten

1-traps

30 min. tot 48 uur

1 Lebak uitneembaar

6 droogroosters

0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 450 x D 340 x H 305 mm

5 kg

Droogroosterset 120

- Set bestaande uit: 2 droogroosters
- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: droogautomaat 120
- Afmetingen: B 328 x D 305 x H 9 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613798523



A120893

UVP* 19,- €

HI-LIGHT-Salamanders



Hi-Light-Lift-Salamander 400-2Z

101552

UVP* 2.549,- €

GTIN 4015613634890



- Aantal verwarmingszones 2
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Nee
- Verwarmingselement in hoogte verstelbaar Ja



- Warmtebron Infrarood-warmtestraler
- Afmetingen grillrooster B 400 x D 304 mm
- Handmatige tijdstelling Ja
- Vetopvangbak Ja
- Inclusief 1 rooster
- 1 console voor wandbevestiging
- Vermogen 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 400 x D 570 x H 515 mm
- Gewicht 41 kg

Hi-Light-Lift-Salamander 600-2Z



- Aantal verwarmingszones 2
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja



- Warmtebron Infrarood-warmtestraler
- Afmetingen grillrooster B 572 x D 358 mm
- Warmhoudfunctie Ja
- Handmatige tijdstelling Ja
- Vetopvangbak Ja
- Inclusief 1 rooster
- 1 console voor wandbevestiging
- Vermogen 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC



101548

Verwarmings-
element
in hoogte
verstelbaar

Grillrooster in
hoogte verstelbaar

Afmetingen

Gewicht

Art.-Nr
101546

UVP*

GTIN

Hi-Light-Lift-Salamander 600-2Z	Ja	Nee	B 580 mm D 590 mm H 515 mm	59,4 kg	101546	3.249,- €	4015613634913
Hi-Light-Salamander 600-2Z	Nee	Ja	B 590 mm D 550 mm H 515 mm	40,2 kg	101548	2.649,- €	4015613634906





Hi-Light-Lift-Salamander 700-22

101554

UVP* 3.649,- €

GTIN 4015613634920



- Aantal verwarmingszones 2
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja
- Verwarmingselement in hoogte verstelbaar Ja
- Warmtebron Infrarood-warmtestraler
- Afmetingen grillrooster B 737 x D 355 mm
- Handmatige tijdstelling Ja
- Vetopvangbak Ja
- Inclusief 1 rooster
1 console voor wandbevestiging
- Vermogen 6 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 745 x D 590 x H 515 mm
- Gewicht 70,6 kg



Hi-Light-Lift-Salamander "Premium"

101547

UVP* 3.798,- €

GTIN 4015613634883



- Aantal verwarmingselementen 3
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja
- Verwarmingselement in hoogte verstelbaar Ja
- Warmtebron Infrarood-warmtestraler
- Instelling verwarmingsoppervlakken Volledig of gereduceerd
- Afmetingen grillrooster B 572 x D 358 mm
- Warmhoudfunctie Ja
- Automatische inschakelfunctie Ja
- Instelbare programma's 3
- Handmatige tijdstelling Ja
- Vetopvangbak Ja
- Inclusief 1 rooster
1 console voor wandbevestiging
- Vermogen 4,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 585 x D 600 x H 515 mm
- Gewicht 61,4 kg



► Automatische inschakelfunctie

DE SERIE IN VERGELIJKING

	Aantal verwarmingszones	Aantal verwarmingselementen	Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar	Verwarmingselement in hoogte verstelbaar	Automatische inschakelfunctie	Warmhoudfunctie	Handmatige tijdstelling	Grillrooster in hoogte verstelbaar
101552	2	2	✓	✓	-	-	✓	-
101548	2	3	✓	-	-	✓	✓	✓
101546	2	3	✓	✓	-	✓	✓	-
101554	2	4	✓	✓	-	-	✓	-
101547	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-

Salamanders - MDI-hendel

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knevelbediening met digitale intelligentie.

Op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling en een op de seconde nauwkeurige tijdstelling maken een uitstekend terugkerend kookproces. Na beëindiging van de kookprocedure klinkt een signaal en de laatste ingestelde tijd is op het display zichtbaar.



Lift-Salamander 500-1Z-MDI

151520

UVP* 849,- €

GTIN 4015613815527



De salamander met intelligente MDI-besturing laat niets te wensen over: de warmteafgifte wordt geregeld met behulp van de lifffunctie en de exacte digitale temperatuur- en tijdstellingen. De memory-functie en een akoestisch signaal na afloop van de tijd zorgen voor optimale workflows. Met de energiebesparende eco-modus wordt het voedsel goed op temperatuur gehouden en worden kosten bespaard.

• Aantal verwarmingszones	1
• Verwarmingselement in hoogte verstelbaar	Ja
• Warmtebron	Stralingsverwarming
• Besturing	MDI-hendel
• Afmetingen grillrooster	B 435 x D 320 mm
• Grillrooster in hoogte verstelbaar	Nee
• Warmhoudfunctie	Ja
• Handmatige tijdstelling	Ja
• Vetopvangbak	Ja
• Digitaal display	Ja
• Eigenschappen	Memory-functie Knop met digitale display voor temperatuur en tijd Eco-modus: energiebesparend en tegelijkertijd geschikt voor het warmhouden van gerechten Grillrooster afneembaar Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)
• Inclusief	1 rooster
• Vermogen	2,8 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 462 x D 515 x H 532 mm
• Gewicht	33,8 kg



- ▶ Salamander met MDI-besturing
- ▶ Knop met digitale weergave voor temperatuur en tijd
- ▶ Memory-functie



- ▶ Eco-modus
- ▶ Energiebesparend
- ▶ Warmhoudfunctie



- ▶ 1 verwarmingszone met 1 verwarmingselement
- ▶ Verwarmingselement in hoogte verstelbaar

Lift-Salamander 500-1Z



- Verwarmingselement in hoogte verstelbaar
- Warmtebron
- Vetopvangbak
- Inclusief

Ja
Stralingsverwarming
Ja
1 rooster



	Aantal verwarmingszones	Afmetingen grillrooster	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
500-1Z 	1	B 445 mm D 325 mm	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 470 mm D 525 mm H 535 mm	38,8 kg	151510	759,- €	4015613385570
600-2Z	2	B 590 mm D 320 mm	4 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 540 mm H 530 mm	47,7 kg	151512	889,- €	4015613680163



Salamander 400-1Z-P

100534

UVP* 435,- €

GTIN 4015613782508



Gratineren, bruinen en warmhouden direct bij de doorgang voor een soepele workflow. Wanneer de Salamander op een werkblad wordt geplaatst, bieden de twee lange open zijden van de Salamander een gemakkelijke tweezijdige bediening binnen de keuken of naar het servicegebied.

- Aantal verwarmingszones
 - Warmtebron
 - Afmetingen grillrooster
 - Grillrooster in hoogte verstelbaar
 - Vetopvangbak
 - Vermogen
 - Afmetingen
 - Gewicht
- 1
Stralingsverwarming
B 430 x D 300 mm
Ja
Ja
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 625 x D 500 x H 362 mm
14,4 kg



► Salamander met 1 verwarmingszone



► Grillrooster in hoogte verstelbaar
► In 7 stappen



► Zeer goed toegankelijke grillrooster
► van 3 kanten





Salamander 401-1Z-W

A1515002

UVP* 309,- €

GTIN 4015613708850



De salamander met in hoogte verstelbaar grillrooster is uitgerust met 1 verwarmingszone, die met een timer tot 15 minuten kan worden geactiveerd. Met de ophangingen aan de achterkant is de 401-1Z-W bruikbaar als tafelmodel of geschikt voor wandmontage aan vuurvaste wandvlakken.

- Aantal verwarmingszones 1
- Warmtebron Infrarood-warmtestraler
- Afmetingen grillrooster B 447 x D 250 mm
- Grillrooster in hoogte verstelbaar Ja
- Vetopvangbak Ja
- Eigenschappen Geschikt als tafelmodel en voor wandmontage
- Ophangingen voor wandmontage aan de achterzijde van het apparaat
- 1 rooster
- 2 kW | 230 V | 50 Hz
- B 610 x D 305 x H 280 mm
- 14 kg

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Salamander 400-1Z



- Grillrooster in hoogte verstelbaar Ja
- Vetopvangbak Ja
- Inclusief 1 rooster



- Inclusief: 2 grepen

	Aantal verwarmings- zones	Afmetingen grillrooster	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
400-1Z	1	B 430 mm D 305 mm	2,2 kW 230 V 50 Hz	B 597 mm D 368 mm H 365 mm	13,8 kg	100524	539,- €	4015613370057
600-2Z	2	B 640 mm D 300 mm	4,4 kW 400 V 50 Hz	B 880 mm D 550 mm H 390 mm	23 kg	100528	949,- €	4015613390925
700-2Z II	2	B 705 mm D 320 mm	4,4 kW 400 V 50 Hz	B 910 mm D 375 mm H 425 mm	29,5 kg	100532	529,- €	4015613709369



Griddle-Salamander



Combinatieapparaat van
▶ Grillplaat
▶ Salamander
pagina 132



PIZZA | PASTA

Om ervoor te zorgen, dat ook op de borden van uw gasten alles „Bella Italia“ is, krijgt u hier de techniek voor het bereiden van heerlijke pastagerechten en lekker knapperig pizzadeeg: hetzij pasta of pizza – tutti perfetto!



Deegrollers



Deeguitrolmachine 3000



Voor een perfect resultaat bij minimale arbeids- en tijdsbesteding - met de deeguitrolmachine lukt deeg in een handomdraai. De veelzijdige productie van tarte flambée-, via pizza- tot en met plat brooddeeg is heel eenvoudig mogelijk via de deegdikte-instelling van de beide deegrollen.



- Instelling deegsterkte
- Vermogen

0,5 mm tot 4 mm

0,37 kW | 230 V | 50 Hz

	Deegdiameter	Rollengte	Deeggewicht	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3000	140 - 300 mm	300 mm	80 - 210 g	B 430 mm D 470 mm H 640 mm	25,5 kg	101880	1.498,- €	4015613812298
4000	260 - 400 mm	400 mm	80 - 700 g	B 540 mm D 470 mm H 810 mm	31,2 kg	101881	1.649,- €	4015613863047



Pizzaovens



Pizzaoven PR330

203725

UVP* 259,- €

GTIN 4015613848167



► Pizzarooster
Afmetingen: B 330 x D 345 x H 6 mm



De pizzaoven produceert na een korte opwarmtijd diepgevroren of voorgebakken pizza's met een knapperige bodem en sappige topping. Het compacte roestvrijstalen model is ontworpen voor kleinere productiehoeveelheden - ideaal voor bistro's, snackbars of afhaalrestaurants. Voor een eenvoudige hantering is het ovenrooster met deur en greep verbonden.

- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit
- Timer
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Boven-/onderwarmte
Nee

50 °C tot 300 °C

1 pizza Ø 33 cm

Ja

1,75 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 505 x D 555 x H 265 mm

17,8 kg



Doorloop-pizzaoven 3600TB10

2002203

UVP* 959,- €

GTIN 4015613724584



Pizza en snacks aan de lopende band: De doorloop-pizzaoven is ideaal voor pizza's, belegde baguettes en toasts. De individuele snelheidsregeling van de transportband maakt elk gerecht knapperig en lekker.



- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit
- Bandsnelheid

Boven-/onderwarmte
Ja

70 °C tot 250 °C
Max. Ø 32 cm
Regelbaar in 10 trappen
Doorlooptijd: Ca. 2 tot 14 minuten

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 472 x D 1.045 x H 400 mm
21,9 kg



- ▶ Pizza-opnamecapaciteit: max. Ø 32 cm
- ▶ Doorlooptijd: regelbaar van 2 tot 14 minuten (10 niveaus)

Pizza-bakblik 290-R

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Pizza-diameter: 290 mm
- Afmetingen: B 325 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613720357


100925

UVP* 8,50 €



Pizzaoven ST340

A201113

UVP* 239,- €

GTIN 4015613757001



De ideale pizzaoven om te beginnen met de productie van pizza's, tarte flambée, pizzabroodjes of baguettes in kleine hoeveelheden. Door de meegeleverde vuursteen krijgen de pizza's en dergelijke de typische knapperige krokante steenovensmaak.

- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit
- Timer
- Eigenschappen

Staal
Verzinkt
Boven-/onderwarmte
Permanente bakfunctie
Nee

50 °C tot 250 °C
1 pizza Ø 33,5 cm
Ja
Pizzarooster en vuursteen naar keuze te gebruiken
1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 510 x D 500 x H 270 mm
21,5 kg



- ▶ Ovenfuncties
Boven-/onderwarmte



- ▶ Naar keuze te gebruiken
Pizzarooster of vuursteen





Pizzaoven ST415



De compacte pizzaoven is de ideale keuze voor bistro's of snackbars. Met separaat inschakelbare boven- en onderwarmte kunnen op de stenen bodem pizza's met een diameter van 40 cm knapperig worden gebakken. Kijkvenster en timer zorgen voor perfecte resultaten.

- Materiaal bakkamer RVS
- Bodem van hittebestendige steen
- Boven-/onderwarmte Boven-/onderwarmte
- Ja
- Temperatuurbereik 50 °C tot 350 °C
- Pizza-opnamecapaciteit 1 pizza Ø 40 cm
- Timer Ja
- Vermogen 2 kW | 230 V | 50/60 Hz



► Pizza-opnamecapaciteit: 1 pizza Ø 40 cm

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
ST415	B 565 mm D 585 mm H 265 mm	20,5 kg	2002102	475,- €	4015613731612
ST415-2	B 550 mm D 580 mm H 320 mm	25,78 kg	2002302	419,- €	4015613821627



Pizzaoven Mini 1, 1 bakruimte



- Materiaal bakkamer
 - Ovenfuncties
 - Temperatuurbereik
- Bodem van hittebestendige steen
Boven-/onderwarmte
50 °C tot 300 °C



	Pizza-opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini 1, 1 bakruimte	1 pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	B 545 mm D 500 mm H 230 mm	18,8 kg	203510	539,- €	4015613494074
Mini 2, 2 bakruimten	2 pizza's Ø 35 cm (2 x 1 pizza)	2,7 kW 230 V 50 Hz	B 545 mm D 500 mm H 380 mm	27,7 kg	203500	798,- €	4015613491714



Pizzaoven "Mini Plus"



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik



Bodem van hittebestendige steen
Boven-/onderwarmte
Ja

50 °C tot 400 °C



203535

	Pizza- opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Mini Plus"	1 pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	B 575 mm D 525 mm H 270 mm	27,2 kg	203530	859,- €	4015613581095
"Mini Plus 2"	2 pizza's Ø 35 cm (2 x 1 pizza)	3,4 kW 230 V 50 Hz	B 570 mm D 550 mm H 475 mm	41,8 kg	203535	1.498,- €	4015613647593



Pizzaoven CT 100



- Materiaal
- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Apparaataansluiting

Plaatstaal
Gelakt
Baksteen van vuurvaste steen
Aluminium
Boven-/onderwarmte
Ja

50 °C tot 400 °C

3 NAC



2002020

	Pizza- opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
CT 100	4 pizza's Ø 30 cm	4,2 kW 380 V 50 Hz	B 890 mm D 860 mm H 430 mm	65,6 kg	2002010	1.198,- €	4015613437781
CT 200	8 pizza's Ø 30 cm (2 x 4 pizza's)	8,4 kW 380 V 50 Hz	B 890 mm D 860 mm H 760 mm	112,3 kg	2002020	2.098,- €	4015613437798



Toebehoren

Onderstel PO CT

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Afmetingen: B 895 x D 735 x H 900 mm
- Gewicht: 15 kg
- GTIN: 4015613602455



200319

UVP* 405,- €

Pizzaschep ALU

- Afmetingen schep: B 280 x D 280 mm
- Lengte steel: 1000 mm
- Afmetingen: B 280 x D 50 x H 1.333 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613527949



100927

UVP* 69,- €

Pizzasnijder

- Diameter mes: 100 mm
- Afmetingen: B 100 x D 22 x H 230 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613527956



100928

UVP* 33,- €

Pizzaoven NT 501



• Materiaal



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik

Plaatstaal

Gelakt

Baksteen van vuurvaste klei

Boven-/onderwarmte

Ja

85 °C tot 450 °C



NT 621
NT 622
NT 901
NT 921

	Aantal bakkamers	Pizza- opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
NT 501	1	4 pizza's Ø 25 cm	4 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 750 mm H 360 mm	44,6 kg	2002018	1.129,- €	4015613640990
NT 502	2	8 pizza's Ø 25 cm (2 x 4 pizza's)	6 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 750 mm H 510 mm	63 kg	2002028	1.529,- €	4015613641003
NT 621	1	4 pizza's Ø 30 cm	5 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm D 790 mm H 400 mm	59,6 kg	2002088	1.419,- €	4015613641010
NT 622	2	8 pizza's Ø 30 cm (2 x 4 pizza's)	10 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm D 790 mm H 710 mm	102,8 kg	2002095	2.159,- €	4015613641027
NT 901	1	6 pizza's Ø 30 cm	6 kW 400 V 50 Hz	B 1.190 mm D 780 mm H 395 mm	80,3 kg	2002101	1.609,- €	4015613641041
NT 921	2	12 pizza's Ø 30 cm (2 x 6 pizza's)	12 kW 400 V 50 Hz	B 1.190 mm D 780 mm H 710 mm	141,8 kg	2002121	2.659,- €	4015613641058



Pizzaoven NT 622VS

2002094

UVP* 2.609,- €

GTIN 4015613674018



• Materiaal bakkamer



- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Vuurvaste steen

Boven-/onderwarmte

Ja

85 °C tot 450 °C

8 pizza's Ø 30 cm (2 x 4 pizza's)

10 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 930 x D 835 x H 730 mm

151,6 kg

Toebehoren

Onderstel PO NT5

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Afmetingen: B 760 x D 610 x H 900 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613602424



200316

UVP* 359,- €

Onderstel PO NT6

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Afmetingen: B 840 x D 670 x H 900 mm
- Gewicht: 15,9 kg
- GTIN: 4015613602431



200317

UVP* 389,- €

Onderstel PO NT9

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Afmetingen: B 1.150 x D 665 x H 900 mm
- Gewicht: 19,5 kg
- GTIN: 4015613602448



200318

UVP* 498,- €

Pizzaoven ET 105, 1BK 1050x1050



- Materiaal



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Apparaataansluiting

CNS 18/10

Verzinkt

Plaatstaal

Gelakt

Bodem van hittebestendige steen

Boven-/onderwarmte

Ja

50 °C tot 450 °C

3 NAC



2002170

	Pizza-opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
ET 105, 1BK 1050x1050	9 pizza's Ø 33 cm	12 kW 400 V 50 Hz	B 1.310 mm D 1.270 mm H 420 mm	143 kg	2002150	2.898,- €	4015613545028
ET 205, 2BK 1050x1050	18 pizza's Ø 33 cm (2 x 9 pizza's)	24 kW 400 V 50 Hz	B 1.310 mm D 1.270 mm H 760 mm	247 kg	2002170	4.998,- €	4015613545035



Toebehoren

Onderstel PO ET

- Materiaal: Plaatstaal, Gelakt
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Afmetingen: B 1.320 x D 1.150 x H 965 mm
- Gewicht: 43 kg
- GTIN: 4015613552989



2002165

UVP* 749,- €

Pastamachines



Pastamaschine 5000

101902

UVP* 1.879,- €

GTIN 4015613846231



Huisgemaakte pasta met perfect gekneed pastadeeg. De pastamachine produceert eenvoudig en moeiteloos eerst het deeg en direct daarna de pasta. De verscheidenheid aan pasta met de optioneel verkrijgbare pastavormen gaat van C zoals Cannelloni, via F zoals Fusilli naar S zoals Spaghetti.



- Productie max.
- Inhoud
- Functies

- Eigenschappen

- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

- Belangrijke aanwijzing

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

5 kg / uur

1,5 kg

Deegproductie

Pastaproductie

Kneedas en transportschroef uitneembaar

Deksel met 2 vulopeningen (8 x 112 mm)

5 stevige voeten

Deegreservoir afneembaar

Voor het kneden en uitrollen van 12 verschillende pastasoorten (pastavormen optioneel verkrijgbaar)

Montagegereedschap

Pastavormen

Afsluitdop

De afsluitdop is nodig voor het afsluiten van de uitworpopening tijdens het maken van het deeg.

0,25 kW | 230 V | 50 Hz

B 240 x D 510 x H 318 mm

16,1 kg



- ▶ Eenvoudige pastaproductie van A tot Z
- ▶ 1e stap: deegproductie
- ▶ 2e stap: deegafgifte



- ▶ Deksel met 2 vulopeningen 8 x 112 mm



- ▶ Eenvoudige reiniging
- ▶ Gemakkelijk verwijderen van kneedas en transportschroef
- ▶ Deegreservoir verwijderbaar, vaatwasmachinebestendig

Afsluitkap

- Materiaal: Brons
- Belangrijke aanwijzing: De afsluitdop is nodig voor het afsluiten van de uitworpopening tijdens het maken van het deeg.
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,18 kg
- GTIN: 4015613584997



101986

UVP* 79,- €

Toebehoren

Pastamatrijs Caserecce 9x5 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Caserecce
- Pasta-grootte: 9 x 5 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584850



101972

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Fusilli 9 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Fusilli
- Pasta-grootte: Ø 9 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584867



101973

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Pappardelle 16 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Pappardelle
- Pasta-grootte: 16 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584874



101974

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Gnocchi 12 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Gnocchi
- Pasta-grootte: Ø 12 mm
- Belangrijke aanwijzing: Niet geschikt voor aardappelen
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584881



101975

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Capelli d'Angelo 1 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Capelli d'angelo
- Pasta-grootte: Ø 1 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584911



101978

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Spaghetti 2 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Spaghetti
- Pasta-grootte: Ø 2 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584928



101979

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Spaghetti 2x2 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Spaghetti alla chitarra
- Pasta-grootte: 2 x 2 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584935



101980

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Sfoglia 135 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Pasta sfoglia
- Pasta-grootte: 135 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 40 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613584966



101983

UVP* 108,- €

Pastamatrijs Cannelloni 25 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Cannelloni
- Pasta-grootte: Ø 25 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613584973



101984

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Bigoli 3 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Bigoli
- Pasta-grootte: Ø 3 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584980



101985

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Fettuccine 8 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Fettuccine
- Pasta-grootte: 8 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613761527



101988

UVP* 76,- €

Pastamatrijs Tagliolini 3 mm

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Tagliolini
- Pasta-grootte: 3 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613761534



101989

UVP* 76,- €

Pastakoker 8L MDI



Dat kan alleen maar „al dente” worden. Exacte instelling van tijd en temperatuur bij snelle en intuïtieve bediening - zo lukt met deze digitale pastakoker eenvoudig iedere pasta. Voor optimale hygiëne zorgen het uitneembare verwarmingselement en de 8 liter-bak.



- Bakinhoud
- Aantal korven
- Korfinhoud
- Afmetingen mand
- Temperatuurbereik tot

8 liter
1
4,9 liter
B 190 x D 225 x H 125 mm
110 °C



- ▶ MDI-hendel
- ▶ Knop met digitale display voor temperatuur en tijd



- ▶ Bak en verwarming uitneembaar



- ▶ Temperatuur traploos regelbaar
- ▶ Temperatuurregeling: knevel
- ▶ Timer traploos regelbaar

	Besturing	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Pastakoker 8L MDI	MDI-hendel	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 290 mm D 470 mm H 385 mm	6,6 kg	132265	375,- €	4015613770970
Pastakoker 8L-EM1	Toggle	3,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 305 mm D 465 mm H 365 mm	6,2 kg	132290	298,- €	4015613821610



Pastakoker 1 korf, 7L, TA

132260

UVP* 489,- €

GTIN 4015613584171



- Bakinhoud
- Aantal korven
- Afmetingen mand
- Temperatuurbereik tot
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

7 liter
1
B 210 x D 235 x H 100 mm
110 °C
3,4 kW | 230 V | 50 Hz
B 305 x D 410 x H 315 mm
6,8 kg

Toebehoren

Pastakorf 8L

- Afmetingen mand: B 190 x D 225 x H 125 mm
- Inhoud: 4,9 liter
- Afmetingen: B 200 x D 460 x H 150 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613797755



132266

UVP* 34,- €

Korf, klein voor pastakoker 132260

- Afmetingen mand: B 100 x D 138 x H 135 mm
- Inhoud: 1,86 liter
- Belangrijke aanwijzing:
Voor 1 bak zijn 2 korven nodig
- Afmetingen: B 100 x D 200 x H 310 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613584225



132261

UVP* 75,- €

Korf, groot voor pastakoker 132260

- Afmetingen mand: B 210 x D 235 x H 100 mm
- Inhoud: 4,93 liter
- Afmetingen: B 210 x D 430 x H 205 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613585666



132262

UVP* 139,- €

SNACK | IMBISS | EVENT

Klassieke snacks zoals curryworst, frites & Co. genieten een ononderbroken populariteit. Daarom wordt in het dagelijks leven de techniek daarvoor intensief gebruikt. Van grillplaten, contactgrills en friteuses tot curryworstsnijders – hier vindt u wat u zoekt.



Aardappelsnijder 3010

500308

UVP* 129,- €

GTIN 4015613694832



- Materiaal matrijzen/stempels
- Aantal matrijzen/stempels
- Matrijzen/stempels

- Ontworpen voor

- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
Kunststof
4
Frites 6 mm
Frites 9 mm
Frites 13 mm
Aardappelwedges
Tafelmontage
Wandmontage
B 155 x D 425 x H 335 mm
2,64 kg



Friteuse PETIT

165103

UVP* 59,- €

GTIN 4015613447223



- Bakinhoud
- Aantal korven
- Temperatuurbereik
- Koudezone



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

3 liter
1
130 °C tot 190 °C
Ja
2 kW | 230 V | 50 Hz
B 210 x D 530 x H 240 mm
2,5 kg

Friteuse MINI II



- Bakinhoud
- Temperatuurbereik
- Koudezone



4 liter
60 °C tot 190 °C
Ja



▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MINI II	1	1	2,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 205 mm D 540 mm H 280 mm	3 kg	A165110	82,- €	4015613392271
MINI III	2	2	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50-60 Hz	B 400 mm D 540 mm H 280 mm	5,5 kg	A165112	155,- €	4015613392288



Friteuse SNACK I



Perfekte keuze voor knapperige, goudbruine frituur-resultaten in kleinere grootkeukens of snackbars. Of het nu gaat om friet, snacks of fingerfood – deze friteuse zorgt voor een gelijkmatige en snelle bereiding.



- Temperatuurbereik
- Koudezone
- Belangrijke aanwijzing

50 °C tot 190 °C

Ja

Geschikt voor frituurolie en blokvet



A162412E

► 2 gescheiden contactdozen vereist



A162812E

► 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
SNACK I	1	4 liter	1	2 kW 230 V 50 Hz	B 245 mm D 590 mm H 315 mm	5,1 kg	A162410E	155,- €	4015613662350
SNACK II	2	4 liter	2	2 x 2 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 445 mm D 590 mm H 315 mm	9,6 kg	A162412E	269,- €	4015613662374
SNACK III	1	8 liter	1	3,25 kW 230 V 50 Hz	B 305 mm D 620 mm H 340 mm	6,7 kg	A162810E	189,- €	4015613662381
SNACK IV	2	8 liter	2	2 x 3,25 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 555 mm D 620 mm H 340 mm	12,5 kg	A162812E	329,- €	4015613662398



Toebehoren

Friteusekorf PETIT 3L

- Afmetingen mand: B 145 x D 240 x H 80 mm
- Inhoud: 2,5 liter
- Afmetingen: B 145 x D 405 x H 155 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613662251

165528

UVP* 11,- €

Friteusekorf MINI 4L

- Afmetingen mand: B 145 x D 245 x H 110 mm
- Inhoud: 3,6 liter
- Afmetingen: B 145 x D 435 x H 155 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613658421

165521

UVP* 12,- €

Friteusekorf SNACK 4L

- Afmetingen mand: B 135 x D 205 x H 123 mm
- Inhoud: 2,4 liter
- Afmetingen: B 135 x D 450 x H 245 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658438

165522

UVP* 33,- €

Friteusekorf SNACK 8L

- Afmetingen mand: B 195 x D 245 x H 140 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 195 x D 500 x H 225 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658445

165523

UVP* 43,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituurvetfilter
pagina 123



► Frituurvet-thermometer
pagina 432

Friteuse SNACK I Plus



De friteuse bereidt snel en betrouwbaar de meest uiteenlopende snacks. Dankzij de praktische vetaftapkraan en het zwenkbare verwarmingselement is ook de daaropvolgende reiniging snel gedaan.



- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Belangrijke aanwijzing

50 °C tot 190 °C

Ja

Ja

Uitzwenkbaar

Geschikt voor frituurolie en blokvet



A162821E

▶ 2 gescheiden contactdozen vereist



A162824E

▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
SNACK I Plus	1	4 liter	1	2 kW 230 V 50/60 Hz	B 200 mm D 640 mm H 340 mm	4,2 kg	A162820E	172,- €	4015613708904
SNACK II Plus	2	4 liter	2	2 x 2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 640 mm H 340 mm	9 kg	A162821E	319,- €	4015613708911
SNACK III Plus	1	9 liter	1	3,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 640 mm H 400 mm	6,2 kg	A162823E	239,- €	4015613718897
SNACK IV Plus	2	9 liter	2	2 x 3,3 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 565 mm D 640 mm H 400 mm	11,5 kg	A162824E	392,- €	4015613718903



Friteuse SNACK XL Plus

165530

UVP* 579,- €

GTIN 4015613687018



Gebakken vis of frikandellen - de extra lange versie van het bekken maakt frituren, vooral voor langwerpig frituurgood, mogelijk.



- Bakinhoud
- Aantal korven
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

8 liter

1

50 °C tot 190 °C

Ja

Ja

Uitneembaar

3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 245 x D 720 x H 470 mm

8 kg

Friteuses - MDI-hendel

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knevel-bediening met digitale intelligentie.

De nauwkeurige temperatuurinstelling zorgt voor een uitstekend, reproduceerbaar frituurgedrag. De MDI-besturing biedt ook een functie voor het zachtjes vloeibaar maken van het staafvet.



Friteuse MDI SNACK III Plus



Goed frituren gemakkelijk gemaakt: met de digitale MDI-knop kan de temperatuur op de graad nauwkeurig worden ingesteld. Bovendien is op elk moment een controle van de actuele olietemperatuur mogelijk.



- Bakinhoud
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Olietemperatuur-controle
- Verwarmingselement
- Belangrijke aanwijzing

9 liter
MDI-hendel
50 °C tot 190 °C
Elektronisch
In 0,1 °C-stappen
Ja
Ja
Actuele temperatuur op elk moment beschikbaar
Controlelampje voor bereikte olietemperatuur
Uitzwenkbaar
Geschikt voor frituurolie en blokvet



- Bartscher MDI-besturing
- Temperatuurinstelling op de graad nauwkeurig



- 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MDI SNACK III Plus	1	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 285 mm D 640 mm H 410 mm	6,4 kg	A162828	295,- €	4015613752150
MDI SNACK IV Plus	2	2	2 x 3,3 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 570 mm D 640 mm H 410 mm	11,7 kg	A162829	535,- €	4015613752167



Toebehoren

Friteusemand SNACK Plus 4L

- Afmetingen mand: B 130 x D 220 x H 105 mm
- Inhoud: 2,5 liter
- Afmetingen: B 130 x D 460 x H 135 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613731636

162826

UVP* 32,- €

Friteusemand SNACK Plus 9L

- Afmetingen mand: B 210 x D 220 x H 120 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 210 x D 460 x H 165 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613731643

162827

UVP* 41,- €

Friteusekorf SNACK XL Plus 8L

- Afmetingen mand: B 150 x D 320 x H 120 mm
- Inhoud: 5,7 liter
- Afmetingen: B 150 x D 570 x H 190 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613658858

165527

UVP* 65,- €

Friteuse IMBISS I



- Bakinhoud
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Belangrijke aanwijzing

8 liter
Ja
Ja
Geschikt voor frituurolie en blokvet



▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IMBISS I	1	1	3,25 kW 230 V 50 Hz	B 290 mm D 630 mm H 410 mm	9,7 kg	A150307	329,- €	4015613662404
IMBISS II	2	2	2 x 3,25 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 580 mm D 630 mm H 410 mm	17 kg	A150407	539,- €	4015613662411



Inductiefriteuse 8L Plus



De krachtige inductietechnologie zorgt voor een ideaal ingestelde temperatuur – en dat constant. Het frituren van het gewenste voedsel gaat zeer precies en zorgt voor een optimaal resultaat.

- Bakinhoud
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Verwarmingselement

8 liter
60 °C tot 190 °C
Ja
Inductiespoel



▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductiefriteuse 8L Plus	1	1	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	B 290 mm D 590 mm H 425 mm	12,5 kg	165118	479,- €	4015613742083
Inductiefriteuse 2x8L Plus	2	2	2 x 3,5 kW 2 x 230 V 50-60 Hz	B 580 mm D 590 mm H 425 mm	23 kg	165119	898,- €	4015613742090





Friteuse IMBISS PRO

162500

UVP* 539,- €

GTIN 4015613535104



CNS

11 L

Krachtige tafelfriteuse met royale 11 literbak. Na de productie van knapperig krokante frites en dergelijke wordt de reiniging vergemakkelijkt door het uitneembare verwarmingselement, de afgeronde bak en de afneembare aftapkraan.

- Bakinhoud 11 liter
- Aantal korven 1
- Temperatuurbereik 50 °C tot 190 °C
- Vetaftapkraan Ja
- Koudezone Ja
- Verwarmingselement Uitneembaar
- Vermogen 8,1 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 410 x D 500 x H 380 mm
- Gewicht 12,7 kg

Friteuse PROFESSIONAL I



CNS

10 L

- Bakinhoud 10 liter
- Temperatuurbereik 50 °C tot 190 °C
- Vetaftapkraan Ja
- Koudezone Ja
- Verwarmingselement Uitneembaar
- Apparaataansluiting 3 NAC



162910

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
PROFESSIONAL I	1	1	8,1 kW 400 V 50-60 Hz	B 390 mm D 450 mm H 375 mm	11,5 kg	162900	689,- €	4015613494098
PROFESSIONAL II	2	2	16,2 kW 400 V 50-60 Hz	B 750 mm D 450 mm H 375 mm	21,8 kg	162910	1.298,- €	4015613536798



Toebehoren

Friteusekorf IMBISS 8L

- Afmetingen mand: B 195 x D 230 x H 195 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 190 x D 480 x H 245 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658452

165524

UVP* 55,- €

Friteusemand inductie 8L Plus

- Afmetingen mand: B 190 x D 230 x H 145 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 194 x D 475 x H 215 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613742106

165122

UVP* 44,- €

Friteusekorf IMBISS PRO 11L

- Afmetingen mand: B 254 x D 270 x H 143 mm
- Inhoud: 8,4 liter
- Afmetingen: B 255 x D 515 x H 290 mm
- Gewicht: 0,87 kg
- GTIN: 4015613658469

165525

UVP* 45,- €

Friteusekorf PROFESSIONAL 10L-L

- Afmetingen mand: B 300 x D 240 x H 120 mm
- Inhoud: 8,2 liter
- Afmetingen: B 235 x D 425 x H 215 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613658865

162906

UVP* 69,- €

Friteusekorf PROFESSIONAL 10L-S

- Afmetingen mand: B 120 x D 233 x H 100 mm
- Inhoud: 2,7 liter
- Belangrijke aanwijzing:
Voor 1 bak zijn 2 korven nodig
- Afmetingen: B 130 x D 415 x H 220 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613658872

162912

UVP* 45,- €



► Frituurvet-thermometer
pagina 432

Friteuse 12L-10



Als robuust apparaat voor op de tafel is de friteuse met zijn 12 liter bak in het bijzonder bestemd voor het gebruik in de professionele grote keukens. De vetaftapkraan, het uitneembare kruimelzeef en het zwenkbare verwarmingselement maken een eenvoudige reiniging mogelijk.

- Bakinhoud
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Apparaataansluiting

12 liter
50 °C tot 190 °C
Ja
Ja
Uitzwenkbaar
3 NAC



162651

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
12L-10	1	1	9 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 650 mm H 485 mm	15,4 kg	162650	939,- €	4015613757773
12L-20	2	2	18 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 650 mm H 485 mm	29 kg	162651	1.698,- €	4015613757780



Toebehoren

Friteusemand 12L-10/20

- Afmetingen mand: B 250 x D 230 x H 110 mm
- Inhoud: 6,5 liter
- Afmetingen: B 250 x D 500 x H 195 mm
- Gewicht: 0,96 kg
- GTIN: 4015613809182



162653

UVP* 49,- €



Friteuse 700, B400, 2x8L

272335

UVP* 3.749,- €

GTIN 4015613527420



- Aantal bakken
- Bakinhoud
- Aantal korven
- Afmetingen mand
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Vetopvangbak
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

2
8 liter
2
B 130 x D 310 x H 120 mm
140 °C tot 190 °C
Ja
Ja
Ja
Uitzwenkbaar
850 mm tot 910 mm
14 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 400 x D 700 x H 850 mm
62 kg

Toebehoren - Friteuses

Frituurvet opvangemmer 12L

- Materiaal: Plaatstaal, Gegalvaniseerd, Conform DIN EN ISO 1461
- Inhoud: 12 liter
- Belangrijke aanwijzing:
De bak is alleen voor het transport en voor de afvoer van oude vetten bestemd.
- Afmetingen: B 355 x D 335 x H 450 mm
- Gewicht: 4,3 kg
- GTIN: 4015613274096



A150460V

UVP* 209,- €

Frituurvetfilter

- Materiaal: Speciaal weefsel
- Temperatuurbereik tot: 190 °C
- Afmetingen: B 250 x D 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg
- GTIN: 4016098100986



A101999

UVP* 189,- €

Reservefilter voor A101999

- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 1 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098100979

A101901

UVP* 102,- €

Frites-warmhoudapparaat



Friet warmhouder 12-150

A114002

UVP* 259,- €

GTIN 4015613739632



STAINLESS
STEEL



Deze friteuse vindt ook in de kleinste keukens een plaats. In het verwarmde bakken met druiplaat worden frites warm en krokant gehouden. De optioneel verkrijgbare warmtelamp is optimaal ontworpen voor montage aan de friteuse en kan zo ook extra warmte van boven afgeven.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| • Bakformaat, GN-formaat | 1/2 GN |
| • Diepte bak | 150 mm |
| • Warmtebron | Verwarmd bakken |
| • Inclusief | 1 druiplaat, uitneembaar |
| • Vermogen | 0,35 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Afmetingen | B 270 x D 350 x H 220 mm |
| • Gewicht | 5,5 kg |

Warmtelamp 12-150

- Materiaal: Roestvrij staal
- Soort warmtebron: Verwarmingsspiraal
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Vermogen: 0,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen: B 270 x D 335 x H 505 mm
- Gewicht: 2,97 kg
- GTIN: 4015613739649



A114003

UVP* 165,- €

Bakkerijfriteuse BF 16E



- Aantal bakken 1
- Aantal korven 1
- Temperatuurbereik 50 °C tot 190 °C
- Vetaftapkraan Ja
- Verwarmingselement Uitneembaar
- Eigenschappen Afgeronde hoeken
- Apparaataansluiting Aftapkraan met veiligheidsvoorziening
- 3 NAC Bak met grote koudezone

	Bakinhoud	Korfinhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
BF 16E	16 liter	8,9 liter	9 kW 400 V 50 Hz	B 560 mm D 470 mm H 400 mm	15,1 kg	101530	879,- €	4015613405049
BF 30E	30 liter	19,2 liter	15 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm D 650 mm H 410 mm	23,4 kg	101560	1.349,- €	4015613405063



Bakkerij friteuse BF 30E OU

101535

UVP* 1.849,- €

GTIN 4015613633299



- Bakinhoud 30 liter
- Aantal korven 1
- Korfinhoud 19,2 liter
- Afmetingen onderbouw B 612 x D 497 x H 377 mm
- Hoogte verstelbaar 980 mm tot 1040 mm
- Inclusief 1 deksel
- 1 korf
- 1 zeef met greep
- 2 vetopvangbakken met greep
- Vermogen 15 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 660 x D 650 x H 980 mm
- Gewicht 40 kg

Toebehoren

Afdruijschap BF 16E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 445 x D 235 x H 85 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613535098



101566

UVP* 115,- €

Afdruijschap BF 30E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 465 x D 644 x H 255 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613405087



101565

UVP* 139,- €

Friteusekorf BF 16E

- Afmetingen mand: B 475 x D 235 x H 80 mm
- Afmetingen: B 560 x D 245 x H 190 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613405056



101533

UVP* 105,- €

Friteusekorf BF 30E

- Afmetingen mand: B 570 x D 440 x H 80 mm
- Afmetingen: B 650 x D 465 x H 190 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613405070



101563

UVP* 149,- €



Bakkerij friteuse BF 21E



CNS
18/10

21 L

- Aantal bakken
- Aantal korven
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Eigenschappen

1

1

140 °C tot 190 °C

Ja

Afgeronde hoeken

Aftapkraan met veiligheidsvoorziening

Bak met grote koudezone



Bakkerij friteuses - ELEKTRO
► Verwarmingselement uitzwenkbaar



1014113
► Ontstekingssoort: Piëzo-ontsteking
► Gassoort: Vloeibaar gas

	Werking- modus	Bakinhoud	Korfinhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
BF 21E 	Elektro	21 liter	16,1 liter	6,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 700 mm D 590 mm H 320 mm	31 kg	101412	2.598,- €	4015613370576
BF 35E 	Elektro	35 liter	24,8 liter	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.095 mm D 600 mm H 340 mm	47,4 kg	101413	3.149,- €	4015613418186
BF 20G 	Gas	18 liter	12,9 liter	12 kW	B 700 mm D 585 mm H 390 mm	40,5 kg	1014113	3.398,- €	4015613381855



Toebehoren

Afdruipschap BF 21E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 390 x D 765 x H 245 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 401561322403

101402

UVP* 159,- €

Afdruipschap BF 35E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 390 x D 1.125 x H 250 mm
- Gewicht: 5,8 kg
- GTIN: 401561322953

101607

UVP* 215,- €

Afdruipschap BF 20G

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 350 x D 645 x H 250 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613394176

101404

UVP* 155,- €

Friteusekorf BF 21E

- Afmetingen mand: B 630 x D 365 x H 70 mm
- Afmetingen: B 730 x D 380 x H 232 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613658834

158615

UVP* 185,- €

Friteusekorf BF 35E

- Afmetingen mand: B 970 x D 365 x H 70 mm
- Afmetingen: B 1.080 x D 380 x H 242 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613658841

101419

UVP* 279,- €

Friteusekorf BF 20G

- Afmetingen mand: B 580 x D 320 x H 70 mm
- Afmetingen: B 660 x D 330 x H 260 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613658827

158614

UVP* 175,- €

Contactgrill 1800 1R



• Materiaal grillplaten



• Afmetingen grillplaat boven

• Afmetingen grillplaat onder



• Temperatuurbereik

• Vetopvangbak

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

Gietijzer

Geëmailleerd

B 214 x D 214 mm

B 220 x D 235 mm

50 °C tot 300 °C

Ja

1 reinigingsborstel

1,8 kW | 230 V | 50 Hz

B 290 x D 395 x H 210 mm

	Uitvoering grilloppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1800 1R	Geribbeld	12,7 kg	A150670	249,- €	4015613385617
1800 1G	Glad	12,7 kg	A150669	249,- €	4015613391380
1800 1GR	Boven geribbeld, onder glad	13 kg	A150668	249,- €	4015613391656



Contactgrill 3600 2GR



• Materiaal grillplaten



• Aantal grillunits

• Afmetingen grillplaat boven

• Afmetingen grillplaat onder



• Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar

• Temperatuurbereik

• Vetopvangbak

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

Gietijzer

Geëmailleerd

2

B 215 x D 215 mm

B 470 x D 230 mm

Ja

50 °C tot 300 °C

Ja

1 reinigingsborstel

3,6 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 570 x D 395 x H 210 mm

	Uitvoering grilloppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3600 2R	Geribbeld	26 kg	A150671	449,- €	4015613385624
3600 2G	Glad	23,5 kg	A150672	449,- €	4015613391397
3600 2GR	Boven geribbeld, onder glad	23,3 kg	A150673	449,- €	4015613391403



Contactgrill "Panini" 1GR



Ideaal voor het bereiden en opwarmen van diverse producten zoals pitabrood, panini's en voor het grillen van bijvoorbeeld vlees. Modellen zijn leverbaar met geribbelde en gladde grillplaten.

- Materiaal grillplaten: Gietijzer, Geëmailleerd
- Afmetingen grillplaat boven: B 340 x D 220 mm
- Afmetingen grillplaat onder: B 345 x D 235 mm
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Vetopvangbak: Ja
- Inclusief: 1 reinigingsborstel
- Vermogen: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 410 x D 400 x H 200 mm

Uitvoering grilloppervlak		Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Panini" 1R	Geribbeld	18,7 kg	A150674	298,- €	4015613415000
"Panini" 1G	Glad	18 kg	A150679	298,- €	4015613606750
"Pannini" 1GR	Boven geribbeld, onder glad	18,6 kg	A150676	298,- €	4015613486833



Contact-grill "Panini-T" 1GR



Krachtige contactgrill met groot grillvlak en geïntegreerde timer - De solide constructie met gietijzeren grillplaten zorgt voor een goede en schone verwerking van het voedsel.

- Materiaal grillplaten: Gietijzer, Geëmailleerd
- Afmetingen grillplaat boven: B 340 x D 220 mm
- Afmetingen grillplaat onder: B 345 x D 235 mm
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Vetopvangbak: Ja
- Timer: Ja
- Eigenschappen: Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0 - 15 minuten)
- Inclusief: 1 reinigingsborstel
- Vermogen: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 410 x D 400 x H 200 mm

Uitvoering grilloppervlak		Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Panini-T" 1R	Geribbeld	18,4 kg	A150774	319,- €	4015613717159
"Panini-T" 1G	Glad	18 kg	A150779	319,- €	4015613717166
"Panini-T" 1GR	Boven geribbeld, onder glad	18,6 kg	A150776	319,- €	4015613717173



Contact-grills "Panini" - MDI-hendel

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knevelbediening met digitale intelligentie.

Op de graad nauwkeurige temperatuurstelling en een op de seconde nauwkeurige tijdstelling maken een uitstekend terugkerend kookproces. Na beëindiging van de kookprocedure klinkt een signaal en de laatst ingestelde tijd is op het display zichtbaar.



Contactgrill "Panini-MDI" 1GR



De contactgrill „Panini-MDI“ met geribbelde grillplaten biedt alles, wat een goede contactgrill nodig heeft. Grillplaten met optimale warmtegeleidbaarheid, een robuuste bouwwijze en een eenvoudige en intuïtieve knevelbediening met digitale aanduiding, timer en signaaltoon.

• Materiaal grillplaten

- Afmetingen grillplaat boven
- Afmetingen grillplaat onder
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling

- Digitaal display
- Timer
- Vetopvangbak
- Eigenschappen

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen

Gietijzer

Geëmailleerd

B 340 x D 220 mm

B 345 x D 235 mm

MDI-hendel

50 °C tot 300 °C

Elektronisch

In 0,1 °C-stappen

Ja

Ja

Ja

Knop met digitale display voor temperatuur en tijd

Memory-functie

Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)

1 reinigingsborstel

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 410 x D 400 x H 200 mm

	Uitvoering grilloppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Panini-MDI" 1R	Geribbeld	18,3 kg	A150974	389,- €	4015613737881
"Panini-MDI" 1G	Glad	18,1 kg	A150979	389,- €	4015613737904
"Panini-MDI" 1GR	Boven geribbeld, onder glad	18,3 kg	A150976	389,- €	4015613737911



Toebehoren

Bakpapier 1/2 GN

- Formaat per bocht: 1/2 GN, b 330 x d 270 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Afmetingen: B 357 x D 295 x H 179 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- Besteleenheid: 1 doos (12 papier-dispensers met elk 100 bladen)
- GTIN: 4015613587110



150678

UVP* 119,- €



Contactgrill "Panini" 1RDIG

A150684

UVP* 485,- €

GTIN 4015613624679



Gewoon praktisch – 6 instelbare programma's maken een op de seconde precieze tijdstelling mogelijk. Een akoestisch signaal informeert over het einde van de grilltijd.



• Materiaal grillplaten

Gietijzer

Geëmailleerd



• Uitvoering grilloppervlak

Geribbeld

• Afmetingen grillplaat boven

B 340 x D 220 mm

• Afmetingen grillplaat onder

B 345 x D 235 mm

• Temperatuurbereik

50 °C tot 300 °C

• Digitaal display

Ja

• Timer

Ja

• Vetopvangbak

Ja

• Vermogen

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 410 x D 400 x H 200 mm

• Gewicht

18 kg



Contactgrill DT 2000 1G

370211

UVP* 909,- €

GTIN 4015613805733



Met de onafhankelijke temperatuurcontrole van de bovenste en onderste grillplaat kan de contactgrill een volledig specifiek effect hebben op voedsel. Dankzij de smalle uitvoering met een bijzonder diep grilloppervlak is dit model gemakkelijk te gebruiken in elke keuken en kun je ook ontspannen tijdens het grillen: er klinkt een geluidssignaal wanneer de tijd is verstreken.



• Materiaal grillplaten

Aluminium

• Uitvoering grilloppervlak

Glad

• Afmetingen grillplaat boven

B 205 x D 285 mm

• Afmetingen grillplaat onder

B 240 x D 305 mm

• Temperatuurbereik

50 °C tot 300 °C

• Temperatuurregeling

In stappen van 10 °C

Thermostatisch

Grillplaattemperatuur afzonderlijk regelbaar

• Digitaal display

Ja

• Timer

Ja

• Vetopvangbak

Ja

• Eigenschappen

4 geheugenplaatsen voor grillprocessen

Digitale display voor temperatuur en tijd

Signaaltoon na afloop van de tijd

• Vermogen

2 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 320 x D 555 x H 720 mm

• Gewicht

20,4 kg



► Bijzonder diepe en smalle uitvoering



► Contactgrill met digitaal display en timer
► Signaaltoon na afloop van de tijd



► 4 geheugenplaatsen voor individuele grillprocessen

Grillplaten



Grillplaat GDP 260E-G

A370037

UVP* 329,- €

GTIN 4015613690087



- Materiaal braadoppervlak
- Uitvoering braadoppervlak
- Afmetingen braadvlak
- Aantal verwarmingszones
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
Glad
B 260 x D 230 mm
1
50 °C tot 300 °C
Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 330 x D 282 x H 180 mm
8,8 kg

Grillplaat GDP 320E-G



- Materiaal braadoppervlak
- Afmetingen braadvlak
- Aantal verwarmingszones
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen

Staal
B 320 x D 480 mm
1
50 °C tot 300 °C
Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
3 kW | 230 V | 50 Hz
B 325 x D 580 x H 310 mm

	Uitvoering braadoppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
320E-G	Glad	22 kg	A370031	569,- €	4015613370545
320E-R	Geribbeld	21,2 kg	370035	609,- €	4015613610894



Toebehoren

Opzetgril GDP 320/650E

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal braadoppervlak: Antihechtfolie, vervangbaar
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Afmetingen braadvlak: B 325 x D 480 mm
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 220 °C
- Totale hoogte met grillplaat: Gesloten 490 mm, geopend 810 mm
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 325 x D 480 x H 665 mm
- Gewicht: 18 kg
- GTIN: 4015613633282



370100

UVP* 769,- €

Anti-aanbakfolie GDP 320/650E

- Afmetingen: B 315 x D 390 x H 1 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613639802



370101

UVP* 35,- €



Grillplaat GDP 650E-G



- Materiaal braadoppervlak Staal
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja
- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Eigenschappen Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
3 NAC
- Apparaataansluiting



	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
GDP 650E-G	Glad	B 650 mm D 480 mm	6 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm D 580 mm H 310 mm	41 kg	A370032	879,- €	4015613370552
GDP 650E-GR	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 650 mm D 480 mm	6 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm D 580 mm H 310 mm	40 kg	370036	919,- €	4015613610931
GDP 980E-G	Glad	B 980 mm D 480 mm	9 kW 400 V 50 Hz	B 990 mm D 580 mm H 310 mm	68,6 kg	A370039	1.398,- €	4015613676548
GDP 980E-GR	2/3 glad, 1/3 geribbeld	B 980 mm D 480 mm	9 kW 400 V 50/60 Hz	B 990 mm D 580 mm H 310 mm	70 kg	A370139	1.429,- €	4015613726465



Grillplaat GDP 320G-G



- Materiaal braadoppervlak Staal
- Uitvoering braadoppervlak Glad
- Temperatuurbereik 50 °C tot 270 °C
- Ontstekingssoort Piëzo-ontsteking
- Eigenschappen Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
Aardgas H
Propaanmondstukken zijn bijgevoegd
- Gassoort

	Afmetingen braadvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
GDP 320G-G	B 320 mm D 480 mm	4 kW	B 325 mm D 580 mm H 310 mm	24 kg	A3700331	729,- €	4015613390932
GDP 650G-G	B 650 mm D 480 mm	8 kW	B 660 mm D 580 mm H 310 mm	44,5 kg	A3700341	1.249,- €	4015613390949





Bakplaat GPL 320E-G

A370131

UVP* 769,- €

GTIN 4015613724256



Voor de bereiding van voedsel met perfecte braadaroma's. Het hard verchroomde braadoppervlak van speciaal staal is door zijn bijzonder goede warmtegeleiding ideaal voor het bakken van vis, vlees en groenten.

- Materiaal braadoppervlak Speciaal staal, hard verchroomd
- Uitvoering braadoppervlak Glad
- Afmetingen braadvlak B 320 x D 480 mm
- Aantal verwarmingszones 1
- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Eigenschappen Vetopvangbak
Haard afneembaar
Spatrand vast gelast
- Vermogen 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 330 x D 625 x H 450 mm
- Gewicht 24 kg



Griddle-Salamander 6640

100533

UVP* 898,- €

GTIN 4015613733142



De ruimtebesparende grill-gratincombinatie heeft een krachtige grillplaat met 2 apart schakelbare verwarmingszones. De warmtetoevoer van de salamander is perfect te regelen met het in hoogte verstelbare rooster en de traploos instelbare temperatuur. Met de digitale timer zijn het grillen en gratineren goed onder controle - ook op drukke momenten.

- Materiaal braadoppervlak Speciaal staal
- Uitvoering braadoppervlak Glad
- Afmetingen braadvlak B 700 x D 330 mm
- Aantal verwarmingszones grillplaat 2
- Temperatuurbereik grillplaat 50 °C tot 300 °C
- Warmtebron Salamander Stralingsverwarming
- Aantal verwarmingszones Salamander 1
- Verwarmingszones grillplaat afzonderlijk regelbaar Ja
- Temperatuurbereik Salamander Tot 190 °C
- Afmetingen grillrooster B 560 x D 400 mm
Geschikt voor GN, 1/1 GN
- Grillrooster in hoogte verstelbaar Ja
- Timer 30 seconden - 100 minuten
30 seconden - 100 minuten
- Vetopvangbak Voor grillplaat
Voor Salamander
- Inclusief 1 rooster
- Vermogen 6,64 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 718 x D 560 x H 460 mm
- Gewicht 49,8 kg



► Combinatieapparaat van Grillplaat Salamander



► Grillplaat met 2 verwarmingszones
► Gescheiden regelbaar



► Salamander met 1 verwarmingszone
► Stralingsverwarming



Multi-braadslede 300

370205

UVP* 929,- €

GTIN 4015613653488



- Materiaal pot
- Afmetingen pot
- Temperatuurbereik
- Vetafapkraan
- Eigenschappen

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
B 325 x D 535 x H 60 mm
50 °C tot 300 °C
Ja
Aftapkraan met bajonetsluiting
Spatrand rondom gelast
1 afsluitplug
3 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 330 x D 580 x H 300 mm
23,8 kg



Watergrill 40

370037

UVP* 1.419,- €

GTIN 4015613642024



- Afmetingen grillvlak
- Temperatuurregeling
- Opwarmtijd
- Eigenschappen
- Inclusief
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

B 280 x D 445 mm
3-traps
Circa 2,5 minuten op het hoogste niveau
Waterbak 1/1 GN
1 reinigingsschraper
4,08 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 330 x D 630 x H 330 mm
13,5 kg

Lavasteengrill Gas, 40, B330, TA



- Soort grillrooster
- Afmetingen grillvlak
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Ontstekingssoort
- Gassoort
- Inclusief

V-rooster (voor vlees)
B 312 x D 483 mm
Ja
Piëzo-ontsteking
Aardgas H
Propanmondstukken zijn bijgevoegd
Lavastenen voor eerste vulling

Aantal
verwarmings- zones

Vulhoeveelheid
lavastenen

Aansluitwaarde

Afmetingen

Gewicht

Art.-Nr

UVP*

GTIN

	Aantal verwarmings- zones	Vulhoeveelheid lavastenen	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Lavasteengrill Gas, 40, B330, TA	1	1 kg	4 kW	B 330 mm D 625 mm H 310 mm	21,4 kg	2006301	839,- €	4015613404608
Lavasteengrill Gas, 70, B660, TA	2	2 kg	8 kW	B 660 mm D 570 mm H 282 mm	40,6 kg	2006601	1.449,- €	4015613404622



Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611

UVP* 59,- €



Tafelbraadgrills



Gas-tafelbraadgrill TB1000PF



Snelle montage, eenvoudige bediening - Praktisch tafelmodel voor grillen en braden met gas buiten.



- Aantal branders
- Gassoort
- Regeldruk
- Ontstekingssoort
- Aansluiting
- Verbruik
- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing
- Aansluitwaarde

3
Vloeibaar gas
50 mbar
Piëzo-ontsteking
1/4"
728 g / uur
3 gasmondstukken-sets 0,8 mm (30 mbar, 37 mbar, 50 mbar)
Alleen met vloeibaar gas gebruiken
Alleen geschikt voor gebruik buiten
10 kW



- Grillpan van staal, geëmailleerd
- Afmetingen: B 705 x D 540 x H 43 mm



- Alleen met vloeibaar gas gebruiken
- Inclusief 3 sets gasmondstukken 0,8 mm



1061533



- Grillrooster van roestvrijstaal
- Afmetingen: B 600 x D 475 mm


	Uitvoering	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TB1000PF	Grillslede	B 705 mm D 560 mm H 275 mm	13,9 kg	1061933	279,- €	4015613685182
TB1000R	Grillrooster	B 685 mm D 565 mm H 275 mm	14,3 kg	1061533	298,- €	4015613806600



Toebehoren

Grillroosterset TB1000R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Set bestaande uit:
 - 1 grillrooster
 - 1 Vlamafdekking
 - 1 vetopvangbak
- Afmetingen: B 635 x D 520 x H 40 mm
- Gewicht: 6,9 kg
- GTIN: 4015613806594



106219

UVP* 135,- €

Grillpan TB1000PF

- Materiaal: Staal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 760 x D 550 x H 78 mm
- Gewicht: 7,7 kg
- GTIN: 4015613699882



106217

UVP* 79,- €

Gasaansluitset

- Set bestaande uit: 1 Lagedrukregelaar, 1 slang, 1 slangbreukbeveiliging
- Belangrijke aanwijzing: Alleen geschikt voor gebruik buiten
- Afmetingen: B 64 x D 180 x H 35 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015



825152

UVP* 98,- €

Gas-tafelbraadgrill TB1100PF



STAINLESS STEEL



De gastafelbrander is het ideale apparaat voor het braden: de lichte en compacte uitvoering maakt het transport gemakkelijk, de simpele opbouw maakt een snelle opbouw mogelijk en dankzij het gebruik met vloeibaar gas kan het apparaat overal heel flexibel worden gebruikt.

- Gassoort
- Regeldruk
- Ontstekingssoort
- Inclusief

- Belangrijke aanwijzing

Vloeibaar gas
50 mbar
Piëzo-ontsteking
1 slang
1 industriële drukregelaar
1 slangbreukbeveiliging
Alleen met vloeibaar gas gebruiken
Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte en buiten



	Uitvoering	Aantal branders	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TB1100PF	Grillslede	3	11 kW	B 675 mm D 570 mm H 250 mm	18,34 kg	1062213	779,- €	4015613846460
TB1100R	Grillrooster	3	11 kW	B 650 mm D 570 mm H 270 mm	17,5 kg	1062303	619,- €	4015613527543
TB1470R	Grillrooster	4	14,7 kW	B 850 mm D 555 mm H 270 mm	23 kg	1062503	798,- €	4015613660349



Toebehoren

Set grillrooster TB1100

- Materiaal: Roestvrij staal, Nikkelstaal
- Set bestaande uit:
1 vetopvangbak, rvs
1 vlamafdekking, rvs
1 grillrooster, nikkelstaal
- Afmetingen: B 655 x D 525 x H 55 mm
- Gewicht: 10 kg
- GTIN: 4015613534794

106206

UVP* 219,- €

Grillpan TB1100

- Materiaal: Geëmailleerd, Plaatstaal
- Afmetingen: B 705 x D 540 x H 70 mm
- Gewicht: 8,83 kg
- GTIN: 4015613846477



106228

UVP* 195,- €

Grillpan TB1470

- Materiaal: Plaatstaal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 870 x D 540 x H 67 mm
- Gewicht: 10,83 kg
- GTIN: 4015613846484



106229

UVP* 255,- €

Onderstel TB1100

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 670 x D 530 x H 800 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613527581



106202

UVP* 142,- €

Onderbouw voor tafelbraadgrill

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 815 x D 525 x H 805 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613647395



106210

UVP* 175,- €



Kippengrills



Kippengrill P6



- Binnenverlichting
- Inclusief

Ja
Spiesen met haken




	Opnamecapaciteit	Aantal spiesen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
P6 	6 kippen	2	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 700 mm D 360 mm H 530 mm	31 kg	215035	2.449,- €	4015613417035
P8N 	8 kippen	2	3,5 kW 230 V 50 Hz	B 880 mm D 430 mm H 530 mm	41 kg	215036	3.049,- €	4015613505381
P12N	12 kippen	3	5 kW 400 V 50 Hz	B 880 mm D 430 mm H 710 mm	55,6 kg	215037	3.698,- €	4015613505398



Toebehoren

Spiesen met klemmen P6

- Afmetingen: B 60 x D 540 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613586854



215093

UVP* 125,- €

Spiesen schaal P6

- Afmetingen: B 540 x D 145 x H 155 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613586878



215095

UVP* 255,- €

Vlakke schaal P6

- Afmetingen: B 540 x D 155 x H 50 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586892



215096

UVP* 225,- €

Spiesen met klemmen P8/P12

- Afmetingen: B 715 x D 60 x H 50 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613586861

215094

UVP* 149,- €

Spiesen schaal P8/P12

- Afmetingen: B 715 x D 155 x H 50 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613282893

215078

UVP* 289,- €

Vlakke schaal P8/P12

- Afmetingen: B 155 x D 715 x H 50 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613282923

215081

UVP* 255,- €

Paella gasbrander 2K300



- Materiaal
- Ontstekingsbeveiliging
- Gassoort

Staal
Ja
Vloeibaar gas



A153460

► Toepassing allen in combinatie met driepoot Paella

Paella gasbrander 2K300

- Aantal verwarmingscircuits 2
- Verwarmingscircuits afzonderlijk regelbaar Nee
- Brander-diameter 300 mm
- Geschikt voor pannen Ø 360 - 420 mm
- Aansluitwaarde 10,37 kW
- Belangrijke aanwijzing Gebruik alleen met geschikt onderstel (driepoot Paella 2K300 of 2K300/3K500-T)
- Afmetingen Alleen goedgekeurd voor Duitsland B 330 x D 605 x H 135 mm
- Gewicht 1,7 kg
- GTIN 4015613710990



A153440

UVP* 107,- €

Paella gasbrander 3K500

- Aantal verwarmingscircuits 3
- Verwarmingscircuits afzonderlijk regelbaar Ja
- Brander-diameter 500 mm
- Geschikt voor pannen Ø 420 - 800 mm
- Aansluitwaarde 22,66 kW
- Belangrijke aanwijzing Gebruik alleen met geschikt onderstel (driepoot Paella 3K500 of 2K300/3K500-T)
- Afmetingen Alleen goedgekeurd voor Duitsland B 505 x D 775 x H 120 mm
- Gewicht 4,1 kg
- GTIN 4015613711003



A153460

UVP* 229,- €

Toebehoren

Driepoot Paella 2K300

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613727790



A153145

UVP* 24,- €

Driepoot Paella 3K500

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613724508



A153144

UVP* 39,- €

Driepoot Paella 2K300/3K500-T

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 145 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613724515



A153143

UVP* 19,- €

Paella-pan STP340



Robuust, vollediggepolijst staal, gestructureerd kookoppervlak met hoge rand, hittebestendige grepen - Bartscher paella-pannen zijn ook uitermate geschikt voor de bereiding van gebakken aardappelen, gesneden vlees, gyros of chilli con carne.

- Materiaal
- Uitvoering braadoppervlak
- Greep-eigenschappen

Staal, gepolijst
Staal, gepolijst
Gestructureerd
Hittebestendig
Rood gelakt

	Diameter	Hoogte inwendig	Diameter opstelvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
STP340	340 mm	44 mm	280 mm	B 450 x D 340 x H 45 mm	0,76 kg	A153234	12,- €	4015613696911
STP380	380 mm	44 mm	330 mm	B 485 x D 385 x H 45 mm	1,1 kg	A153238	14,- €	4015613696928
STP420	420 mm	47 mm	370 mm	B 530 x D 430 x H 48 mm	1,4 kg	A153242	16,50 €	4015613696935
STP460	460 mm	49 mm	405 mm	B 655 x D 465 x H 50 mm	1,9 kg	A153246	19,50 €	4015613696942
STP550	550 mm	56 mm	480 mm	B 730 x D 550 x H 58 mm	3,3 kg	A153255	33,- €	4015613696959
STP600	600 mm	52 mm	535 mm	B 780 x D 600 x H 55 mm	4,2 kg	A153260	39,- €	4015613696966
STP650	650 mm	56 mm	585 mm	B 835 x D 660 x H 58 mm	5 kg	A153265	47,50 €	4015613696973
STP700	700 mm	62 mm	640 mm	B 890 x D 710 x H 65 mm	6,7 kg	A153270	67,50 €	4015613696980
STP800	800 mm	70 mm	720 mm	B 1.005 x D 810 x H 73 mm	11,4 kg	A153280	92,- €	4015613696997



Gaskooktoestel 1K221-T

A150623

UVP* 55,- €

GTIN 4015613758633



- Materiaal
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Diameter kookgerei
- Belangrijke aanwijzing
- Gassoort
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
2,2 kW
Enkelcircuit-brander
Piëzo-ontsteking
150 - 270 mm
Alleen buitenshuis te gebruiken
Butaan
2,2 kW
B 340 x D 285 x H 120 mm
1,8 kg



Gaspatroon BG227

- Gassoort: Butaan
- Inhoud: 227 g
- Afmetingen: B 67 x D 67 x H 185 mm
- Gewicht: 0,23 kg
- Besteleenheid: 1 doos (7 sets á 4 pakken)
- GTIN: 4015613719054



A150625

UVP* 79,- €

Gaskooktoestel 1K650



- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Regeldruk
- Gassoort

Handmatige ontsteking
Ja
50 mbar
Propaan
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd



1057503



1058503

	Aantal kookpitten	Vermogen kookpit(ten) max.	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1K650	1	6,5 kW	6,5 kW	B 350 mm D 350 mm H 170 mm	10,8 kg	1059503	949,- €	4015613467795
2K1100-H	2	11 kW (4,5 kW, 6,5 kW)	11 kW	B 350 mm D 660 mm H 170 mm	20,2 kg	1057503	1.469,- €	4015613467818
2K1100-N	2	11 kW (4,5 kW, 6,5 kW)	11 kW	B 660 mm D 350 mm H 170 mm	20,2 kg	1058503	1.469,- €	4015613467801



Toebehoren

Wokring voor tafelkookplaat gas

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter wokinzet: 265 mm
- Afmetingen: B 265 x D 265 x H 62 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613467825



105999

UVP* 82,- €

Elektrische kookplaten



Elektrische kookplaat 1K1500

150320

UVP* 45,- €

GTIN 4015613653631



- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter kookpit(ten)

 1,5 kW
185 mm


- Vermogen
- Afmetingen

 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 305 x D 245 x H 85 mm


- Gewicht

2,1 kg



Elektrische kookplaat 2K2500

150310

UVP* 62,- €

GTIN 4015613504117



De intuïtief bedienbare elektrische kookplaat beschikt over twee naast elkaar liggende kookplaatsen. Met de beide draairegelaars kan hier de desbetreffende temperatuur traploos ingesteld worden.



- Vermogen kookpit links max.
- Vermogen kookpit rechts max.

1,5 kW



- Diameter kookpit links
- Diameter kookpit rechts

 190 mm
155 mm

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

 2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 535 x D 225 x H 90 mm
4 kg


Elektrische kookplaat 1K2000

105321

UVP* 998,- €

GTIN 4015613125954



- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter kookpit(ten)

 2 kW
220 mm


- Aantal vermogensniveaus

6



- Vermogen
- Afmetingen

 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 375 x D 365 x H 185 mm

- Gewicht

7,4 kg



Elektrische kookplaat 1K2300 GL



- Materiaal kookplaat
- Aantal kookpitten
- Aantal vermogensniveaus



SCHOTT CERAN®

1

10

	Vermogen kookpit(ten) max.	Diameter kookpit(ten)	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1K2300 GL	2,3 kW	210 mm	2,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 340 mm D 420 mm H 100 mm	6,1 kg	104904	749,- €	4015613390352
1K3000 GL	3 kW	230 mm	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 455 mm H 120 mm	8 kg	104906	989,- €	4015613432540



Elektrische kookplaat 2K6000 GLN



- Materiaal kookplaat
- Aantal kookpitten
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter kookpit(ten)
- Aantal vermogensniveaus
- Vermogen
- Apparaataansluiting



SCHOTT CERAN®

2

3 kW

230 mm

10

6 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC



	Rangschikking van de kookpitten	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2K6000 GLN	Naast elkaar	B 700 mm D 455 mm H 120 mm	14,7 kg	104907	2.249,- €	4015613432557
2K6000 GLH	Achter elkaar	B 400 mm D 655 mm H 120 mm	13,8 kg	104913	2.219,- €	4015613431161



Inductie-kookplaten



Inductiekookplaat IK 20

105820

UVP* 84,- €

GTIN 4015613504834



2,0 kW



Als extra kookplaat tijdens piekuren of voor de outdoor-gastro – de mobiele en handige inductiekoker is uiterst flexibel inzetbaar. Naast het vermogen van 2000 watt kunnen ook de temperatuur en de tijd naar behoefte worden ingesteld.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 2000 W
- Diameter kookpit(ten) 210 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdinstelling van 0 tot 180 minuten
- Vermogen 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 285 x D 340 x H 60 mm
- Gewicht 2,5 kg



Inductie-kookplaat IK 20TC

105848

UVP* 155,- €

GTIN 4015613633381



► Slide-functie



STAINLESS STEEL

2,0 kW



Eenvoudige bediening voor efficiënt werken – Instelling van tijd, vermogen en temperatuur via de slide-functie.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 2000 W
- Diameter kookpit(ten) 228 mm
- Aantal vermogensniveaus 8
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdinstelling van 5 tot 180 minuten
- Vermogen 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 330 x D 400 x H 63 mm
- Gewicht 3,4 kg



Inductie-kookplaat IK 27TC

105927

UVP* 215,- €

GTIN 4015613666006



STAINLESS STEEL

2,7 kW



Of je nu heerlijke maaltijden bereidt in een recordtijd of de fijnste culinaire creaties perfectioneert - de inductie-kookplaat IK 27TC is de ideale partner met zijn 2700 watt vermogen. De intuïtieve aanraakbediening regelt gemakkelijk het vermogen, de temperatuur en de tijd.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 2700 W
- Diameter kookpit(ten) 260 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdinstelling van 1 tot 180 minuten
- Vermogen 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 340 x D 425 x H 75 mm
- Gewicht 4,8 kg



Inductie-kookplaat 201TC



De inbouw-inductiekookplaat met touchscreen is perfect voor frontcooking en buffetten.



- Materiaal kookplaat
- Diameter kookpit(ten)
- Aantal vermogensniveaus
- Geschikt voor inbouw

Glas
230 mm
10
Ja



	Vermogen kookpit(ten) max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
201TC	2000 W	2 kW 230 V 50-60 Hz	B 320 mm D 340 mm H 75 mm	3,58 kg	105827	169,- €	4015613819815
351TC	3500 W	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	B 320 mm D 340 mm H 98 mm	4,55 kg	105860	198,- €	4015613818368



Inductie-kookplaat IK 30S-EB

105936S

UVP* 249,- €

GTIN 4015613607061



Integreerbare, ruimtebesparende inductiekookplaat met achter elkaar liggende kookzones en een doorlopend keramisch Schott-ceraan-oppervlak.



- Materiaal kookplaat
- Vermogen kookpit voor max.
- Vermogen kookpit achter max.
- Diameter kookpit voor
- Diameter kookpit achter
- Aantal vermogensniveaus
- Tijdstelling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

SCHOTT CERAN®
1300 W
1800 W
180 mm
180 mm
8
van 0 tot 99 minuten
3 kW | 230 V | 50 Hz
B 290 x D 510 x H 83 mm
4,5 kg



▶ Kan ingebouwd worden



▶ Ook als tafelmodel te gebruiken

Inductie-kookplaat IK 30TC-1



Compact en krachtig – De inductie-kookplaat overtuigt door een 3000 W-kookplaat, een touch-bedienpaneel en vooral door een ingebouwd vetfilter.

- Vermogen kookpit(ten) max. 3000 W
- Diameter kookpit(ten) 230 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling van 1 tot 180 minuten
- Vermogen 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 330 x D 420 x H 105 mm
- Gewicht 5,4 kg

	Materiaal kookplaat	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IK 30TC-1	Glas	105991	265,- €	4015613698946
IK 30TCS-1	SCHOTT CERAN®	105991S	309,- €	4015613714882



Inductiekoker IK 35TC-SW

105926

UVP* 475,- €

GTIN 4015613728650



Inductiekoker met praktische timer en touchbediening. De kookplaat met 3500 watt kan naar keuze worden geregeld via het temperatuurbereik of via het vermogen.

- Materiaal Staal
- Gecoat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 235 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling van 1 tot 180 minuten
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 380 x D 505 x H 155 mm
- Gewicht 8,1 kg

Inductie-kookplaat IK 35TC



De kookplaat van de inductiekoker kan worden gebruikt met vermogens tot 3500 watt. Via de intuïtieve touchbediening kunnen vermogen, temperatuur en ook de tijd heel comfortabel en eenvoudig worden ingesteld.

- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 228 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling van 0 tot 180 minuten
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 340 x D 445 x H 117 mm
- Gewicht 7,5 kg

	Materiaal kookplaat	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IK 35TC	Glas	105843	289,- €	4015613633329
IK 35TCS	SCHOTT CERAN®	105843S	319,- €	4015613638300





Inductie-kookplaat IK 35TCKTF

105859

UVP* 319,- €

GTIN 4015613746791



- Inductiekoker met kerntemperatuurvoeler
- Precieze bereiding van gerechten



Met een hoge standaard mobiel en ruimtebesparend koken - Dankzij de kerntemperatuurvoeler kunnen met de 3500 watt sterke inductiekoker gerechten zoals biefstuk met precisie worden bereid. In combinatie met de precieze instelling van vermogen, temperatuur en tijd slaagt elk gerecht.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 240 mm
- Aantal vermogensniveaus 17
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdinstelling van 1 tot 180 minuten
- Kerntemperatuurvoeler Ja
- Eigenschappen Kabellengte 50 cm
- Vetfilter
- Kerntemperatuurvoeler-houder
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 340 x D 430 x H 120 mm
- Gewicht 7,3 kg



Inductie kookplaat IK 35TC, XL

105821

UVP* 405,- €

GTIN 4015613680255



IK 35TC XL – krachtige inductiekookplaat met extra groot kookvlak voor een pannendiameter tot 30 cm

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 300 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdinstelling van 1 tot 180 minuten
- Vermogen 3,58 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 440 x D 540 x H 125 mm
- Gewicht 9,1 kg



Inductiekookplaat IK 35SK 3,5 kW

105837

UVP* 312,- €

GTIN 4015613520643



De inductiekookplaat IK 35SK met 3,5 kW vermogen is een krachtig en betrouwbaar tafelapparaat voor de keuken. Dankzij de eenvoudige draaiknopbediening is de intuïtieve bediening snel en eenvoudig in een groot aantal toepassingen.

- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 228 mm
- Aantal temperatuurniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 340 x D 445 x H 115 mm
- Gewicht 7,2 kg



Inductie-kookplaat IK 35-EB

105829

UVP* 329,- €

GTIN 4015613682853



Buffet, catering of foodtrucks - onafhankelijk van het toepassingsgebied. Deze optisch aansprekende, krachtige inductiekookplaat is met het separate bedieningsveld ideaal voor de individuele, vraaggerichte inbouw.

• Materiaal kookplaat	Glas
• Vermogen kookpit(ten) max.	3500 W
• Diameter kookpit(ten)	240 mm
• Aantal vermogensniveaus	10
• Temperatuurbereik	60 °C tot 240 °C
• Geschikt voor inbouw	Ja
• Eigenschappen	Separaat bedieningsveld, kabellengte: 0,8 m
• Vermogen	3,5 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 370 x D 390 x H 118 mm
• Gewicht	6,5 kg



Inductiekookplaat IK 35dpS

105854

UVP* 265,- €

GTIN 4015613725024



Krachtige inductiekookplaat met 3500 Watt en een hoogwaardig SCHOTT CERAN®-kookoppervlak. Met zijn lichte en compacte uitvoering kan dit handige apparaat overal worden gebruikt.

• Materiaal kookplaat	SCHOTT CERAN®
• Vermogen kookpit links max.	2000 W
• Vermogen kookpit rechts max.	1500 W
• Diameter kookpit links	210 mm
• Diameter kookpit rechts	210 mm
• Aantal vermogensniveaus	10
• Temperatuurbereik	60 °C tot 240 °C
• Tijdinstelling	van 0 tot 180 minuten
• Intervallen tijdinstelling	5 minuut/minuten
• Vermogen	3,5 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 605 x D 360 x H 60 mm
• Gewicht	5,3 kg



Inductie-kookplaat IK 3342

105858

UVP* 349,- €

GTIN 4015613725031



Inductiekookplaat met 3 kookvlakken voor individueel gebruik. Afhankelijk van de soort voedselbereiding kan 3400 watt worden verdeeld over 3 of 2 kookvlakken.

• Materiaal kookplaat	Glas
• Vermogen kookpit voor links, max.	2000 W
• Vermogen kookpit achter links, max.	1000 W
• Totaal vermogen kookpitten links max.	2000 W
• Vermogen kookpit rechts max.	1400 W
• Rangschikking van de kookpitten	2 links, 1 rechts
• Diameter kookpit voor links	207 mm
• Diameter kookpit achter links	106 mm
• Diameter kookpit rechts	207 mm
• Aantal vermogensniveaus	10 rechts, 10 voor links, 5 links achter
• Temperatuurbereik	60 °C tot 240 °C
• Tijdinstelling	van 1 tot 180 minuten
• Vermogen	3,4 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 510 x D 485 x H 65 mm
• Gewicht	6,1 kg

- ▶ 3400 Watt
- ▶ 3 kookvlakken voor individueel gebruik



Inductiekookplaat IK 50TC

105922

UVP* 569,- €

GTIN 4015613728636



STAINLESS
STEEL

5 kW

De inductiekoker zorgt met zijn 5 kW voor fatsoenlijke prestaties op de mobiele kookplaat. De regeling van het vermogen gebeurt eenvoudig via touch-bediening.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 5000 W
- Diameter kookpit(ten) 280 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Vermogen 5 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 400 x D 535 x H 183 mm
- Gewicht 10 kg



Inductiekookplaat IK 70dpZ-EB

105893

UVP* 979,- €

GTIN 4015613745718



STAINLESS
STEEL

7 kW

Meer flexibiliteit is niet mogelijk: de inductiekookplaat met afneembaar bedieningspaneel is zowel geschikt als tafelapparaat alsook voor de inbouw in een buffet. De 7000 Watt kan helemaal volgens de behoeften worden verdeeld over de beide kookplaatsen - voor snel garen of dichtschroeien bereikt de linker kookpit tot 5000 Watt.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen bij vermogensbijschakeling, kookpit links max. 5000 W
- Vermogen bij vermogensinschakeling, kookpit rechts max. 2000 W
- Vermogen kookpit links max. 3500 W
- Vermogen kookpit rechts max. 3500 W
- Diameter kookpit links 235 mm
- Diameter kookpit rechts 235 mm
- Aantal vermogensniveaus 11 / 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Geschikt voor inbouw Ja
- Eigenschappen Separaat bedienvlak, kabellengte: 0,85 m
- Vermogen 7 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 715 x D 485 x H 140 mm
- Gewicht 14,8 kg



- Te gebruiken als tafel- of inbouwapparaat
- Ideaal voor de individuele, op behoeften gebaseerde inbouw



Inductiekookplaat IKF 72-2Z

105862

UVP* 839,- €

GTIN 4015613746807



7,2 kW

Meer flexibiliteit is gewoon niet mogelijk - 7,2 kW kan naar keuze worden verdeeld over 4 kookpunten of 2 inductiezones. Zo kan het inductievlak volledig worden gebruikt met pannen van verschillende afmetingen of vormen.

- Materiaal Aluminium
- Uitvoering kookzones Kunststof
- Materiaal kookplaat 4 kookpunten of 2 inductiezones
- Vermogen kookpit(ten) max. SCHOTT CERAN®
- Diameter kookpit 1,8 kW / 3 kW
- Vermogen inductiezones 220 mm
- Maten inductiezones 3 kW / 4 kW
- Aantal vermogensniveaus 220 x 400 mm
- Tijdstelling 9
- Vermogen van 1 tot 99 minuten
- Apparaataansluiting 7,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen 2 NAC
- Gewicht B 590 x D 520 x H 60 mm



- Meer flexibiliteit bij het koken
- 4 kookpunten of 2 vlaks-inductiezones



Inductiekookplaat IK 35NG-1TCKS

105604

UVP* 349,- €

GTIN 4015613849874

STAINLESS
STEEL

3,5 kW

De inductiekoker met 3500 Watt en Schott CERAN®-glas is optimaal geschikt voor het frontcooking-gedeelte of voor de keuken. Dankzij geoptimaliseerde technologie wordt ook garen bij lage temperatuur mogelijk gemaakt. Met de gecombineerde knevel- en touchbediening kan deze zowel in vermogensniveaus, alsook via temperatuurbereiken comfortabel gestuurd worden.

- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 250 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Intervallen temperatuurinstelling 20 °C
- Besturing Toggle
- Eigenschappen Touch
- Min diameter pot: 145 mm
- Garen op lage temperatuur mogelijk
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 340 x D 450 x H 120 mm
- Gewicht 7,2 kg



► Met geïntegreerd bedieningspaneel via touch en knevel



► Diameter kookplaats: Ø 250 mm
► Garen op lage temperatuur mogelijk

Inductiekookplaat IK 25-1TCK

STAINLESS
STEEL

2,5 kW

Flexibel inzetbaar en compact presenteert de inductiekookplaat met één kookplaats zich. Het vermogen of de temperatuur kan eenvoudig worden geregeld via het gecombineerde touch- en kneveldisplay.

- Materiaal kookplaat Glaskeramisch
- Diameter kookpit(ten) 195 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 250 °C
- Intervallen temperatuurinstelling 5 °C
- Eigenschappen Max gewicht pot: 20 kg
- Min diameter pot: 160 mm
- Max diameter pot: 280 mm
- Afmetingen B 310 x D 390 x H 130 mm



► Met geïntegreerd bedieningspaneel via touch en knevel



► Diameter kookplaats: Ø 195 mm



	Vermogen kookpit(ten) max.	Aantal vermogensniveaus	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IK 25-1TCK	2500 W	30	2,5 kW 230 V 50-60 Hz	5,08 kg	105917	1.498,- €	4015613845494
IK 35-1TCK	3500 W	35	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	5,11 kg	105919	1.598,- €	4015613845500



Inductiekookplaat 2P 35-1 TCK



STAINLESS
STEEL

7 kW

In het frontcooking-bereik of als vast bestanddeel van de keuken - de inductiekookplaat overtuigt als tafelapparaat met een elegante optiek. Uitgerust met 2 grote kookplaatsen voor een pandiameter tot 280 mm en wisselmogelijkheid tussen vermogensniveaus en temperatuur is hij een betrouwbare metgezel.

- Materiaal kookplaat: Glas
- Aantal kookpitten: 2
- Diameter kookpit voor: 280 mm
- Diameter kookpit achter: 280 mm
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Belangrijke aanwijzing: Minimale pandiameter 160 mm, max. pandiameter 280 mm
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 430 x D 865 x H 235 mm

	Vermogen kookpit voor max.	Vermogen kookpit achter max.	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2P 35-1 TCK	3500 W	3500 W	7 kW 400 V 50-60 Hz	20,17 kg	105760	795,- €	4015613803869
2P 50-1 TCK	5000 W	5000 W	10 kW 400 V 50-60 Hz	22,35 kg	105761	1.198,- €	4015613803852



Inductiekookplaat 4P 35-1 TCK



STAINLESS
STEEL

7 kW

In het frontcooking-bereik of als vast bestanddeel van de keuken - de inductiekookplaat overtuigt als tafelapparaat met een elegante optiek. Uitgerust met 4 grote kookplaatsen voor een pandiameter tot 280 mm en wisselmogelijkheid tussen vermogensniveaus en temperatuur is hij een betrouwbare metgezel.

- Materiaal kookplaat: Glas
- Aantal kookpitten: 4
- Diameter kookpitten voor: 280 mm
- Diameter kookpitten achter: 280 mm
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Belangrijke aanwijzing: Minimale pandiameter 160 mm, max. pandiameter 280 mm
- Apparaataansluiting: 2 gescheiden contactdozen vereist
- Afmetingen: B 792 x D 900 x H 234 mm

	Vermogen kookpitten voor max.	Vermogen kookpitten achter max.	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
4P 35-1 TCK	3500 W	3500 W	14 kW 400 V 50-60 Hz	33,9 kg	105762	1.219,- €	4015613803845
4P 50-1 TCK	5000 W	5000 W	20 kW 400 V 50-60 Hz	38,4 kg	105763	2.098,- €	4015613803838



- Tafelapparaat voor een flexibele inzet
- Tot een potdiameter van 280 mm



- Warmteregelaar instelbaar via vermogensniveaus of temperatuur



- Bediening via knevel en touch

Toebehoren

Onderstel 2P 3550-1 TCK

- Materiaal: Roestvrij staal
- Onderste schap: Ja
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 360 x D 800 x H 663 mm
- Gewicht: 5,93 kg
- GTIN: 4015613841779



105769

UVP* 98,- €



Onderstel 4P 3550-1 TCK

- Materiaal: Roestvrij staal
- Onderste schap: Ja
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 720 x D 800 x H 663 mm
- Gewicht: 7,58 kg
- GTIN: 4015613841786



105770

UVP* 139,- €



Inductie-kooktoestel ITH 35ZS-210

105985

UVP* 2.449,- €

GTIN 4015613676630



Sneller en efficiënter - vermogens-toeschakeling van de voorste kookpit tot 3,5 kW.

- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Diameter kookpit voor 220 mm
- Diameter kookpit achter 220 mm
- Vermogen kookpit voor max. 1800 W
- Vermogen kookpit achter max. 1800 W
- Vermogen bij vermogensinschakeling, kookpit voor max. 3500 W
- Vermogen bij vermogensinschakeling, kookpit achter max. 1800 W
- Aantal vermogensniveaus 9
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 340 x D 590 x H 110 mm
- Gewicht 11,1 kg

Inductietafelfornuis ITH 35-265



Het krachtige inductietafelfornuis overtuigt vooral door zijn ongecompliceerde en intuïtieve vermogensregeling.

- Materiaal kookplaat Glas
- Aantal kookpitten 1
- Aantal vermogensniveaus 20
- Afmetingen B 400 x D 455 x H 160 mm



▶ Aantal vermogensniveaus: 2

	Vermogen kookpit(ten) max.	Diameter kookpit(ten)	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
ITH 35-265	3500 W	265 mm	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	8,9 kg	105994	2.298,- €	4015613712680
ITH 50-230	5000 W	230 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	12,3 kg	105995	3.898,- €	4015613712697





Inductietafelfornuis ITH 80-320

105978

UVP* 2.098,- €

GTIN 4015613729695



STAINLESS
STEEL

8 kW

Groot vermogen - groot kookvlak. Met een potmaat tot 320 mm en een krachtige 8 kW kunnen ook grote hoeveelheden op de mobiele tafelkachel worden bereid.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 8000 W
- Diameter kookpit(ten) 320 mm
- Aantal vermogensniveaus 6
- Vermogen 8 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 500 x D 550 x H 245 mm
- Gewicht 20,4 kg



► Vermogen: 8 kW



► Groot kookvlak
Diameter 320 mm



► Eenvoudige knopbediening



Inductiekookplaat-wokcombinatie IKIW 70

105800

UVP* 649,- €

GTIN 4015613788104



STAINLESS
STEEL

7 kW

Een heerlijk wokgerecht bereiden en de garnalen erbij bakken? Geen probleem met de combinatie van inductiekookplaat en inductiewok als mobiel tafelapparaat. De twee kookzones kunnen onafhankelijk van elkaar worden geschakeld - of het nu gaat om het vermogen van 3500 watt of de timer.

- Materiaal kookplaat Glas
- Materiaal wokplaat Glas
- Vermogen inductiekookplaat max. 3,5 kW
- Vermogen inductiewok max. 3,5 kW
- Diameter kookpit 240 mm
- Diameter buis 270 mm
- Aantal vermogensniveaus 17
- Temperatuurbereik 35 °C tot 240 °C
- Tijdstelling van 1 tot 180 minuten
- Belangrijke aanwijzing 2 gescheiden contactdozen vereist
- Vermogen 7 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 2 x 1 NAC
- Afmetingen B 680 x D 435 x H 145 mm
- Gewicht 11,87 kg



► Combinatie van
Inductiekoker
Inductiewok



► Vermogen per kookplaats 3,5 kW
► Separaat schakelbaar



► Diameter kookpit: 240 mm
► Diameter buis: 270 mm



Inductie woks



Inductiewok IW35

105986

UVP* 369,- €

GTIN 4015613680217



- Materiaal wokplaat
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter buis
- Aantal vermogensniveaus
- Temperatuurbereik
- Tijdstelling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
3,5 kW
260 mm
10
60 °C tot 240 °C
van 1 tot 180 minuten
3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 340 x D 440 x H 125 mm
7,5 kg



- Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display



- Diameter kookplaat: 260 mm
- Regulering van: vermogen, temperatuur, tijd



Inbouw-inductiewok IW35-EB

105997

UVP* 365,- €

GTIN 4015613715766




De ingebouwde inductiewok kan in tafelbladen en werkbladen worden geïntegreerd en biedt zo een optimale werkhoogte. Het aparte bedieningspaneel maakt een traploze regeling van 60 tot 240°C mogelijk. Als alternatief zijn er 10 vermogensniveaus om uit te kiezen.

- Materiaal wokplaat
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter buis
- Aantal vermogensniveaus
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
3,5 kW
260 mm
10
60 °C tot 240 °C
2 ventilatoren
3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 370 x D 390 x H 135 mm
6,8 kg



- Kan ingebouwd worden
- Optimale werkhoogte



- Diameter kookplaat: 260 mm



- Afzonderlijk bedieningsveld
- Regeling van vermogen en temperatuur





Inductiewok IW 50

105929

UVP* 629,- €

GTIN 4015613729688



STAINLESS
STEEL

5 kW

Mobiel en krachtig - De bediening van de inductiewok met 5 kW gebeurt eenvoudig door middel van vermogensregeling via het touch-bedieningsveld.

- Materiaal wokplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 5 kW
- Diameter buis 280 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Vermogen 5 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 400 x D 525 x H 195 mm
- Gewicht 10,7 kg



▶ Diameter kookplaat: 280 mm



▶ Vermogen kookvlak: 5 kW



▶ Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display



Inductiewok IW 35 PRO-2

105732

UVP* 1.149,- €

GTIN 4015613706498



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



De draagbare inductiewok met 3500 watt en 10 vermogensniveaus biedt volledige flexibiliteit. Visueel overtuigt hij met zijn hoogwaardige SCHOTT CERAN® kookplaat en touch-control -paneel met digitaal display.

- Materiaal wokplaat SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max. 3,5 kW
- Diameter buis 260 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling van 1 tot 180 minuten
- Eigenschappen 2 ventilators met vetfilters
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 355 x D 440 x H 165 mm
- Gewicht 8,2 kg



▶ Diameter kookplaat: 260 mm
▶ Materiaal: SCHOTT CERAN®



▶ Vermogen kookvlak: 3500 W



▶ Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display



Inductiewok 3 kW, TA

105840

UVP* 2.398,- €

GTIN 4015613468235



CNS
18/10

3,0 kW



- Materiaal wokplaat SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max. 3 kW
- Diameter buis 300 mm
- Aantal vermogensniveaus Traploos
- Vermogen 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 330 x D 380 x H 180 mm
- Gewicht 8,5 kg

Inductiewok 30/293



De hoogwaardige en transporteerbare inductiewok met 3000 watt maakt indruk met de volgende kenmerken: krachtige inductiespoel, kookplaat in EuroKeraglaskeramik, 2 ventilatoren en eenvoudige bediening.



- Materiaal wokplaat
- Diameter buis
- Aantal vermogensniveaus
- Eigenschappen
- Afmetingen

EuroKera glaskeramik
293 mm
20
2 ventilatoren
B 400 x D 455 x H 180 mm



- ▶ Diameter kookplaat: 293 mm
- ▶ Materiaal: EuroKera glaskeramik



- ▶ Vermogen kookvlak: 3000 W | 3500 W | 5000 W | 7000 W



- ▶ Panherkenning
- ▶ 2 ventilators



	Vermogen kookpit(ten) max.	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
30/293 	3 kW	3 kW 230 V 50/60 Hz	9 kg	105871	2.298,- €	4015613712635
35/293 	3,5 kW	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	9 kg	105872	2.498,- €	4015613712642
50/293	5 kW	5 kW 400 V 50/60 Hz	12,6 kg	105873	4.198,- €	4015613712659
70/293	7 kW	7 kW 400 V 50/60 Hz	12,6 kg	105874	4.398,- €	4015613712666



Toebehoren

Wokpan staal, 360mm

- Materiaal: Staal
- Inhoud: 5 liter
- Diameter: 360 mm
- Afmetingen: B 560 x D 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313



A105960

UVP* 149,- €

Wokpan W360R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6 liter
- Diameter: 360 mm
- Hoogte pan: 110 mm
- Afmetingen: B 640 x D 360 x H 220 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613525075



105981

UVP* 135,- €





Inductiewok IW 80

105890

UVP* 2.149,- €

GTIN 4015613729701



STAINLESS
STEEL

8 kW

De inductiewok is een superieur tafelapparaat – De kookplaat van 37 cm kan worden gebruikt met een vermogen tot 8 kW in 6 vermogensniveaus. De intuïtieve draaiknopbediening maakt een ontspannen kookervaring mogelijk.

- Materiaal wokplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 8 kW
- Diameter buis 370 mm
- Aantal vermogensniveaus 6
- Vermogen 8 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 510 x D 600 x H 330 mm
- Gewicht 22,2 kg



▶ Prestaties van formaat



▶ Materiaal kookoppervlak: glas
▶ Diameter kookplaat: 370 mm



▶ Vermogen kookvlak: 8 kW



▶ Intuïtieve draaiknopbediening

Wokpan W510F

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 22 liter
- Diameter: 510 mm
- Hoogte pan: 195 mm
- Afmetingen: B 618 x D 514 x H 205 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613755274

105731

UVP* 65,- €



Multipannen



Multipan 37 cm



De elektrische multibraadpan biedt een breed scala aan toepassingen met een hoge flexibiliteit en eenvoudige bediening.



• Materiaal

Aluminium

Kunststof

• Uitvoering inwendig

Anti-hechtlaag



	Binnendiameter	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Multipan 37 cm	360 mm	7 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 500 mm D 470 mm H 190 mm	3,5 kg	150121	59,- €	4015613655574
Multipan 41 cm	380 mm	4 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 510 mm D 495 mm H 165 mm	3,3 kg	A150114G	48,- €	4015613418629
Multipan "Grande" 41cm	380 mm	8 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 510 mm D 495 mm H 200 mm	3,7 kg	A150118G	55,- €	4015613419688
Multipan 55cm	515 mm	10 liter	1,6 kW 230 V 50 Hz	B 615 mm D 555 mm H 180 mm	4,8 kg	A150155	107,50 €	4015613363752



Multipan 40x30

150340

UVP* 55,- €

GTIN 4015613505169



• Materiaal

Aluminium

Kunststof



• Uitvoering inwendig

Anti-hechtlaag

• Inhoud

7,5 liter

• Interne Afmetingen

B 370 x D 285 x H 80 mm

• Vermogen

1,5 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 490 x D 310 x H 195 mm

• Gewicht

3,2 kg

Hotdog kokers



Hotdog koker, hoekig



STAINLESS
STEEL



Warme, sappige hotdogworstjes op elk moment. Door middel van het waterbadprincipe houdt het hotdogapparaat worstjes ook gedurende een lange tijd vers en eetbaar. De glazen cilinder verleidt met vrij zicht op de worstjes tot spontaan genieten van een hotdog.

- Diameter glascilinder 200 mm
- Hoogte glascilinder 240 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 100 °C
- Eigenschappen Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 1,25 Liter
- Vermogen 0,8 kW | 230 V | 50 Hz



A120407

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hotdog koker, hoekig	B 280 x D 280 x H 355 mm	5,2 kg	A120406	282,- €	4015613432595
Hotdog koker, rond	B 295 x D 295 x H 415 mm	4,8 kg	A120407	262,- €	4015613432601



Hotdog koker, 4 broodst.

A120408

UVP* 382,- €

GTIN 4015613443065



STAINLESS
STEEL



Dit hotdogapparaat vormt de perfecte basis voor lekkere hotdogs, want het combineert een wortverwarmer en toaststangen voor hotdogbroodjes. Zo worden hotdogworstjes en hotdogbroodjes tegelijkertijd warm gehouden en kunnen direct bij bestelling worden verwerkt tot een smaakvolle hotdog.

- Diameter glascilinder 200 mm
- Hoogte glascilinder 240 mm
- Temperatuurbereik 40 °C tot 100 °C
- Met toaststangen Ja
- Eigenschappen Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 1,25 Liter
- Vermogen 0,96 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 500 x D 285 x H 390 mm
- Gewicht 7,6 kg

Toebehoren

Bescherming voor de hot dog-glascil. 200

- Materiaal: Siliconen
- Ontworpen voor: Hot dog-glascilinder Ø 200 mm
- Afmetingen: B 200 x D 200 x H 3 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613794105

A120430

UVP* 7,50 €





Hotdog koker B2000

A120427

UVP* 298,- €

GTIN 4015613756790



Het malse hotdog-worstje is niet meer weg te denken als warme snack. Met het verlichte hotdog-apparaat wordt dat een blikvanger voor klanten, die enthousiast zullen zijn door de zeer eenvoudige bediening dankzij klapdeksel en meegeleverde hotdog-tang.

- Diameter glascilinder 200 mm
- Hoogte glascilinder 240 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 95 °C
- Verlichting LED
- Eigenschappen Uitgerust met een hotdog-tang
- Vermogen Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 0,7 Liter
- Afmetingen 0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Gewicht B 235 x D 270 x H 480 mm



- Verlichting: Met LED-strip
- Apart bijschakelbaar



- Eenvoudig in gebruik: Deksel inklapbaar



- Met hotdog-tang



Hotdog koker

A120401

UVP* 398,- €

GTIN 4015613370521



- Diameter glascilinder 195 mm
- Hoogte glascilinder 245 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Eigenschappen Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 1,25 Liter
- Vermogen 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 260 x D 315 x H 360 mm
- Gewicht 6,86 kg



Hotdogspiestoaster T4

A120409

UVP* 169,- €

GTIN 4015613610603



Maximale efficiëntie voor de hotdogbereiding met de hotdogspiestoaster T4. De hotdogbroodjes worden op de toaststangen verwarmd en zijn zo bij de volgende hotdogbestelling direct klaar om te serveren. Perfect voor een snelle uitgifte van het eten - vooral tijdens piekuren.

- Aantal toaststangen 4
- Temperatuurbereik tot 80 °C
- Vermogen 0,19 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 240 x D 280 x H 310 mm
- Gewicht 2,8 kg

Worstenwarmer 1KA10



- Afmetingen bak
- Temperatuurbereik
- Inclusief

B 240 x D 300 x H 150 mm
30 °C tot 90 °C
Deksel, opklapbaar, afneembaar



	Aantal bakken	Aftapkraan	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1KA10	1	Nee	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 270 mm D 350 mm H 240 mm	5,6 kg	A120465	239,- €	4015613659497
2KA20	2	Ja	2 kW 230 V 50/60 Hz	B 535 mm D 370 mm H 240 mm	11,2 kg	A120466	498,- €	4015613659503



Worstenwarmer 1KA10-FM

A120467

UVP* 259,- €

GTIN 4015613718705



Dankzij het rooster worden de worstjes in het stoombad beschermend warmgehouden. Het vast gemonteerde klappbare deksel zorgt voor een eenvoudige omgang.

- Afmetingen bak
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

B 240 x D 300 x H 150 mm
30 °C tot 90 °C
Rooster voor worsten, uitneembaar
Deksel vast gemonteerd, klappbaar
Deksel en gekartelde schroeven eenvoudig te demonteren
1 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 270 x D 360 x H 240 mm
6 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Worstjesrolgrill 7181

104922

UVP* 419,- €

GTIN 4015613731704



Met de 7 roterende, verwarmde rollen kunnen tot 18 worsten zacht en gelijkmatig warm worden gehouden - geen uitdroging, geen verbranding.

- Aantal wielen
- Rollengte
- Aantal verwarmingszones
- Indeling verwarmingszones
- Opnamecapaciteit worstjes
- Temperatuurbereik
- Vetopvangbak
- Eigenschappen

7
460 mm
2
Voor 4 wielen, achter 3 wielen
20 °C tot 110 °C
Ja
Temperatuur en wielen afzonderlijk regelbaar
Extra warmhoudmogelijkheid door meegeleverd rooster
0,59 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 600 x D 320 x H 230 mm
13,3 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Afdekkap rolgrill 7181

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 590 x D 315 x H 200 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613757940

104923

UVP* 165,- €



Curryworstsnijder 10M1750M

120579

UVP* 169,- €

GTIN 4015613505152



- Schijfdikte 17,5 mm
- Soort mes 10 vast gemonteerde messen
- Max. aantal plakken worst 11
- Breedte inwendig 210 mm
- Bediening Handmatig
- Afmetingen B 300 x D 115 x H 210 mm
- Gewicht 2,3 kg



Curryworstsnijder DSM3500E

120578

UVP* 285,- €

GTIN 4015613505138



Snel en betrouwbaar: de curryworstsnijder met automatische inschakelfunctie zorgt ook op piekmomenten voor een ongecompliceerde en snelle workflow. Voor toepassingsgericht gebruik kan de dikte van de plakjes worden aangepast aan het type worst.

- Schijfdikte 5 - 35 mm
- Schijfdikte regelbaar Ja
- Soort mes Dubbel sikkelmes
- Diameter vulschacht 47 mm
- Automatische inschakelfunctie Ja
- Vermogen 0,135 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 185 x D 210 x H 325 mm
- Gewicht 6,9 kg



► Automatische inschakelfunctie



► Dubbel sikkelmes

Reserve dubbel sikkelmes

- Afmetingen: B 70 x D 170 x H 2 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613658063

120582

UVP* 38,- €



Curryworstsnijder DRM3500E

120599

UVP* 298,- €

GTIN 4015613756851



Elektrische curryworstsnijder met praktisch driehoekig mes en afneembare trechter voor meer hygiëne. De schijfdikte kan traploos worden geregeld.

- Schijfdikte 14 - 35 mm
- Schijfdikte regelbaar Ja
- Soort mes Driehoekig mes
- Diameter vulschacht 41,5 mm
- Eigenschappen Afneembare trechter, geschikt voor de vaatwasmachine
- Vermogen 0,042 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 165 x D 245 x H 285 mm
- Gewicht 4 kg



► Driehoekig mes
► Materiaal: Roestvrij edelstaal



► Eenvoudige reiniging
► Afneembare trechter, geschikt voor de vaatwasmachine



Rijstkokers



Rijstkoker 1, 8L SD

150528

UVP* 55,- €

GTIN 4015613672199



Rijst koken, groente, vis en vlees stomen of gerechten warmhouden – met het omvangrijke toebehoren biedt de rijstkoker meervoudige voordelen.

- Inhoud 1,8 liter
- Productiehoeveelheid rijst 2 - 10 porties
- Binnenpan Antikleeflaag
- Functies Koken, Stomen, Warmhouden
- Vermogen 0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 290 x D 262 x H 293 mm
- Gewicht 2,7 kg



► Productiehoeveelheid rijst: 2-10 porties



► Functies: Koken | Stomen | Warmhouden



► 1 stoominzet



Rijstkoker 6L

150545

UVP* 149,- €

GTIN 4015613836539



Rijst koken en warmhouden - zonder vastplakken en aanbranden. De uitneembare binnenpot en de siliconenmat als aanbrandbescherming garanderen bovendien een snelle en eenvoudige reiniging.

- Inhoud 6 liter
- Productiehoeveelheid rijst 25 - 30 porties
- Binnenpan Uitneembaar, Hittebestendig, Aluminium, Antikleeflaag
- Functies Koken, Warmhouden
- Eigenschappen Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden, Warmhoudfunctie
- Vermogen 2,08 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 450 x D 390 x H 345 mm
- Gewicht 6,9 kg



► Productiecapaciteit rijst: 25 - 30 porties



► Functies: Koken | Warmhouden



► Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden

Siliconen rijstmat 6L

- Materiaal: Siliconen
- Belangrijke aanwijzing: Passend voor rijstkoker 6L
- Afmetingen: B 265 x D 265 x H 2 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613848938

150546

UVP* 6,50 €

Rijstkoker 8L W



Tot 3,8 kg / 5,5 kg rijst kan in deze rijstkoker worden gekookt en warmgehouden. Dankzij de siliconenmat en de uitneembare binnenpot met anti-aanbaklaag, is aanbranden nagenoeg onmogelijk.

- Binnenpan
- Functies
- Eigenschappen

Antikleeftlaag
Hittebestendig
Uitneembaar
Koken
Warmhouden
Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden



► Productiehoeveelheid rijst:
25 - 40 porties



► Productiehoeveelheid rijst:
40 - 60 porties



► Functies:
Koken | Warmhouden



► Binnenpot met antiaanbaklaag
► Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden

	Inhoud	Productiehoeveelheid rijst	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
8L W	8 liter	25 - 40 porties	1,95 kW 230 V 50/60 Hz	B 440 mm D 340 mm H 360 mm	6,5 kg	150533	182,- €	4015613758749
12L W	12 liter	40 - 60 porties	2,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 500 mm D 440 mm H 370 mm	9,8 kg	150538	212,- €	4015613746814



Rijstkoker 8L

A150513

UVP* 239,- €

GTIN 4015613405698



Perfect gare rijst koken en warmhouden voor maximaal 40 personen met de rijstkoker 8 l. Met de bijgevoegde siliconenmat wordt het aanbranden in de binnenpot voorkomen en deze vergemakkelijkt de reiniging.

- Inhoud
- Productiehoeveelheid rijst
- Binnenpan
- Functies
- Eigenschappen

8 liter
25 - 40 porties
Antikleeftlaag
Hittebestendig
Koken
Warmhouden
Extra grote grepen
Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden
1,95 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 380 x D 470 x H 345 mm
10,09 kg



► Productiehoeveelheid rijst:
25 - 40 porties



► Functies:
Koken | Warmhouden



► Siliconenmat als afstandshouder en bescherming tegen aanbranden



Rijstkoker12L

150529

UVP* 389,- €

GTIN 4015613666396



- Inhoud
- Productiehoeveelheid rijst
- Binnenpan



- Functies
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

12 liter
40 - 60 porties
Antikleeftlaag
Hittebestendig
Koken
Warmhouden
Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden
2,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 560 x D 465 x H 400 mm
15,7 kg



Rijstkoker gas 10L

1505393

UVP* 459,- €

GTIN 4015613752860



Altijd perfect gekookte rijst – Volledig vrij van stroomaansluitingen. Met 5,6 kW kan buiten of in goed geventileerde ruimtes tot 8,3 kg rijst in de rijstkoker in gasuitvoering worden gekookt of warmgehouden.

- Materiaal
- Inhoud
- Productiehoeveelheid rijst
- Binnenpan

- Functies
- Gassoort
- Belangrijke aanwijzing

- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium | Geëmailleerd | Roestvrij staal
10 liter
50 porties
Aluminium
Uitneembaar
Hittebestendig
Koken
Warmhouden
Vloeibaar gas
Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte en buiten
Levering zonder gasaansluitingsset
5,6 kW
B 600 x D 490 x H 452 mm
14,8 kg



► Productiehoeveelheid rijst:
50 porties



► Functies:
Koken | Warmhouden

Gasaansluit-set GW-AI

- Inzetbaar in: Binnen en buiten
- Afmetingen: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557

500180

UVP* 149,- €



Rijstverwarmer, ringwarmte

A150512

UVP* 235,- €

GTIN 4015613396286



- Vulhoeveelheid rijst - gekookt
- Binnenpan
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

8,5 kg
Antikleeftlaag
Hittebestendig
Extra grote grepen
0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 400 x D 465 x H 395 mm
7,8 kg



Toaster TS20Sli

100282

UVP* 65,- €

GTIN 4015613680262



De toastglijbaan - praktisch en veilig: de snedes toast die klaar zijn glijden op een geïntegreerde tray voor verwijdering.



- Materiaal Kunststof
- Sleufgrootte 270 x 38 mm
- Aantal bruiningsniveaus 6
- Functies Toasten
Ontdooien
- Vermogen 1,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 405 x D 152 x H 268 mm
- Gewicht 2,2 kg



- De toastglijbaan – praktisch en veilig
- De snedes toast die klaar zijn glijden op een geïntegreerde tray voor verwijdering



- Bedoeld voor toast en sandwich-toast



- 6 bruiningsfasen
- Annuleertoets

Toaster TBRB20



Veelzijdige functies voor het ontbijtbuffet: ontdooien, opwarmen en toosten van toastbrood en broodjes – ook het eenzijdig toosten van bagels is mogelijk.



- Sleufgrootte 140 x 35 mm
- Functies Ontdooien
Opwarmen
Enkelzijdig toosten (bagels)
Toasten
- Aantal bruiningsniveaus 6
- Inclusief Broodjes-opzetrooster, afneembaar



- Sleufgrootte: 140 x 35 mm



- Inclusief: broodjes-opzetrooster



- Kruimellade uitneembaar



	Aantal sleuven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TBRB20	2	0,88 kW 230 V 50/60 Hz	B 340 mm D 215 mm H 220 mm	1,4 kg	100373	49,- €	4015613808789
TBRB40	4	1,48 kW 230 V 50/60 Hz	B 325 mm D 280 mm H 170 mm	2,3 kg	100374	79,- €	4015613806624



Toaster TS40



Toast individueel afgestemd op elke smaak. Met de traploze timer kan de bruiningsgraad van toast en sandwichtoast individueel worden ingesteld. Een aangename pieptoon informeert over het einde van het roosteren.

- Sleufgrootte
- Functies
- Tijdinstelling
- Bediening

145 x 20 mm

Toasten

van 1 tot 5 minuten

1 bedienhendel (manueel uitwerpen)

Keuzeschakelaar voor ongebruiknamen van de toastsleuf, in groepen van 2



100292

▶ 4 sleuven met keuzeschakelaar voor het roosteren van 2 of 4 snedes toast



100097

▶ 6 sleuven met keuzeschakelaar voor het roosteren van 3 of 6 snedes toast



▶ Tijdinstelling: 1 tot 5 minuten
▶ Signaaltoon na afloop van de tijd



▶ Uitneembare kruimellade

	Aantal sleuven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TS40	4	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 250 mm H 220 mm	4,2 kg	100292	169,- €	4015613739908
TS60	6	2,5 kW 230 V 50/60 Hz	B 405 mm D 275 mm H 220 mm	5,6 kg	100197	259,- €	4015613670911



Doorlooptoaster Mini-XS

100273

UVP* 459,- €

GTIN 4015613719023



Zelfs in de kleinste keukens of op de kleinste buffettafel past deze doorlooptoaster in extra slanke uitvoering. De krachtige toaster trotseert zijn grootte en roostert tot 90 sneetjes toast of halve broodjes per uur.

- Capaciteit/uur
- Ontworpen voor

Circa 90 sneden geroosterd brood

Toast

Sandwich-toast

Bagels of halve broodjes

Boven-/onderwarmte (toast)

Bovenwarmte (broodje)

Onderwarmte (broodje)

5 minuten

Bandsnelheid en type warmtetoevoer
afzonderlijk regelbaar

1 kW | 230 V | 50-60 Hz

B 235 x D 655 x H 395 mm

11,6 kg

- Functies

- Opwarmtijd
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



▶ Doorlooptoaster in XS-formaat
▶ Breedte: 23,5 cm



▶ Bandsnelheid en type warmtetoevoer
afzonderlijk regelbaar
▶ Functies: boven- /onderwarmte,
bovenwarmte, onderwarmte



▶ Krachtig
▶ Tot 90 sneetjes brood per uur

Doorlooptoaster "Mini"



Bijzonder ruimtebesparend - Ideaal voor buffetten



• Ontworpen voor



• Functies

• Opwarmtijd
• Eigenschappen

Broodje
Sandwich-toast
Toast
Boven-/onderwarmte (toast)
Bovenwarmte (broodje)
Stand-by
15 - 20 minuten
Bandsnelheid en type warmtetoevoer
afzonderlijk regelbaar



A100205

	Capaciteit/uur	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Mini"	Circa 75 sneden geroosterd brood	1,34 kW 230 V 50 Hz	B 285 mm D 420 mm H 390 mm	13,5 kg	100211	498,- €	4015613505473
DLT150-1	Circa 150 sneden geroosterd brood	2,24 kW 230 V 50/60 Hz	B 370 mm D 420 mm H 390 mm	16,1 kg	A100205	659,- €	4015613421490



Toaster/ Kwarts gratineerooven, enkel



• Warmtebron
• Interne Afmetingen
• Tijdstelling tot
• Inclusief



Kwarts-warmtestraler
B 355 x D 240 x H 50 mm
15 minuut/minuten
1 toasttang

	Aantal etages	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Toaster/ Kwarts gratineerooven, enkel	1	1,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 370 mm H 285 mm	7,8 kg	A151300	209,- €	4015613388601
Toaster/ Kwarts gratineerooven, dubbel	2	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 370 mm H 405 mm	10,3 kg	A151600	259,- €	4015613385549



Toebehoren

Toasttang 100

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613753119



A151301

UVP* 13,50 €



A151600

• Hoogte inwendig, elk: 50 mm

Wafelijzers



Wafelijzer 1HW211



Het wafelijzer overtuigt door het hoge warmtegeleidingsvermogen van de gietijzeren bakplaten, de robuuste uitvoering en de goede prestaties. De afzonderlijke Aan/Uit-schakelaar maakt bovendien een ongecompliceerd en op de behoeften gebaseerd gebruik mogelijk.



- Materiaal bakplaten
- Uitvoering bakplaat(-platen)
- Temperatuurbereik

Gietijzer, geëmailleerd
Vast gemonteerd
50 °C tot 300 °C



► Materiaal bakplaten:
gietijzer, geëmailleerd



► Aan/Uit-schakelaar



► Bakunits afzonderlijk regelbaar
► 2 gescheiden contactdozen vereist



► Bakunits afzonderlijk regelbaar
► 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakunits	Wafelvorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1HW211	1	Hartvormige wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 220 mm	15,4 kg	370174	498,- €	4015613735771
2HW211	2	Hartvormige wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 470 mm H 230 mm	32,5 kg	370191	909,- €	4015613731728
1BW160-101	1	Brusselse wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 245 mm	21,8 kg	370175	498,- €	4015613735832
2BW160-101	2	Brusselse wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 470 mm H 250 mm	44,5 kg	370193	909,- €	4015613731735



Wafelijzers - MDI-hendel

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knevelbediening met digitale intelligentie.

Op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling en een op de seconde nauwkeurige tijdstelling maken een uitstekend terugkerend kookproces. Na beëindiging van de kookprocedure klinkt een signaal en de laatst ingestelde tijd is op het display zichtbaar.



Wafelijzer MDI 1HW211



De beste voorwaarden voor de perfecte wafel: een robuuste bouwwijze, krachtige en een eenvoudige en intuïtieve knevelbediening met digitale aanduiding, timer en signaaltoon. Bovendien bieden de gietijzeren bakplaten in hartvorm een hoog warmtegeleidsvermogen.

- Materiaal bakplaten
- Uitvoering bakplaat(-platen)
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Timer
- Eigenschappen

Gietijzer, geëmailleerd
Vast gemonteerd
MDI-hendel
50 °C tot 300 °C
Ja
Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
Memory-functie
Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)



- Wafelijzer met volledige uitrusting
- Eenvoudige en digitale hendelbediening



- Materiaal bakplaten: gietijzer, geëmailleerd



370198

- Bakunits afzonderlijk regelbaar
- 2 gescheiden contactdozen vereist



370196

- Bakunits afzonderlijk regelbaar
- 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakunits	Wafelvorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MDI 1HW211	1	Hartvormige wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 225 mm	17 kg	370197	575,- €	4015613747750
MDI 2HW211	2	Hartvormige wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 470 mm H 225 mm	33,8 kg	370198	1.059,- €	4015613747767
MDI 1BW160-101	1	Brusselse wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 460 mm H 245 mm	23,4 kg	370195	575,- €	4015613747729
MDI 2BW160-101	2	Brusselse wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 460 mm H 245 mm	47,2 kg	370196	1.059,- €	4015613747743



Wafelijzer MDI 1HW-AL



Eenvoudiger en overzichtelijker kan niet: wafelijzer met knevelbediening, digitaal display en timer. Last but not least completeert een signaaltoon de beste voorwaarden voor een gelijkblijvende wafelkwaliteit.

- Materiaal bakplaten Aluminium, gecoat
- Aantal bakunits 1
- Uitvoering bakplaat(-platen) Vast gemonteerd
- Besturing MDI-hendel
- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Timer Ja
- Eigenschappen Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
- Memory-functie
- Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)



► Materiaal bakplaten: aluminium, gecoat

	Wafelvorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MDI 1HW-AL	Hartvormige wafel	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	10,9 kg	370270	445,- €	4015613758213
MDI 1BW-AL	Brusselse wafel	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	10,4 kg	370271	445,- €	4015613758220
MDI 1BWR 1750	Brusselse wafel, rond	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 250 mm D 470 mm H 280 mm	6,7 kg	370280	315,- €	4015613795072
MDI Bubble 2070	Bubble	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 410 mm H 255 mm	9,8 kg	370281	445,- €	4015613796383
MDI Churros 2210	Churros	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 400 mm H 245 mm	11,38 kg	370290	445,- €	4015613809915
MDI Donut 900	Donut	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	9,4 kg	370274	445,- €	4015613758251
MDI Lolly 400	Lolly, driehoekig	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	12 kg	370273	445,- €	4015613758244
MDI Lolly 600	Lolly, rond	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 365 mm D 380 mm H 250 mm	10,4 kg	370275	445,- €	4015613758268
MDI Cone 2120	Rond (vormbaar als wafelhoortje, -coupe, rol)	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 255 mm D 460 mm H 250 mm	7,7 kg	370276	445,- €	4015613771052





MDI 1HW-AL



MDI 1BW-AL



MDI 1BWR 1750

- ▶ Aparte, gemakkelijk te reinigen opvangbak



MDI Bubble 2070



MDI Churros 2210

- ▶ 1 bakunit met 8 churros-wafels



MDI Donut 900

- ▶ 1 bakeenheid met 9 donuts



MDI Lolly 400

- ▶ 1 bakeenheid met 4 lolly-wafels
- ▶ Levering zonder spiesjes



MDI Lolly 600

- ▶ 1 bakeenheid met 6 lolly-wafels
- ▶ Levering zonder spiesjes



MDI Cone 2120

- ▶ Inclusief: 1 wafelhoornvormer

Toebehoren

Wafelhoornvormer MDI Cone 2120

- Materiaal: Hout
- Ontworpen voor: Vormen van wafelhoorntjes
- Afmetingen: B 250 x D 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613793580



370278



UVP* 3,- €

Houder voor lollywafels Z14

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opnamecapaciteit: Tot max. 14 stuks
- Aantal rijen: 2
- Diameter perforatie: 7 mm
- Afmetingen: B 300 x D 90 x H 95 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613824604



101918



UVP* 29,- €

Deegdoseerder 800ml

- Materiaal: Roestvrij staal
- Vulhoeveelheid: 800 ml
- Doseeropening: Ø 8 mm
- Inclusief: Standaard
- Afmetingen: B 140 x D 260 x H 240 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613711553



101929



UVP* 26,- €



Wafelijzer 1BWR 1750

370279

UVP* 219,- €

GTIN 4015613795065



► Geen vastplakken van de verse wafels dankzij bakplaten van gecoat aluminium



Het 1BWR 1750 wafelijzer maakt de Brusselse wafel rond. Het krachtige wafelijzer met gecoate bakplaten produceert dankzij de geïntegreerde timer en handmatig regelbare temperatuur wafels van uitstekende kwaliteit.

- Materiaal bakplaten Aluminium, gecoat
- Aantal bakunits 1
- Wafelvorm Brusselse wafel, rond
- Uitvoering bakplaat(-platen) Vast gemonteerd
- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Timer Ja
- Eigenschappen Separate, gemakkelijk te reinigen opvangschaal
- Vermogen 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 250 x D 470 x H 280 mm
- Gewicht 6,4 kg



Wafelijzer "Deluxe" 1BW170D

370164

UVP* 598,- €

GTIN 4015613581163



► Optimale deegverdeling door de 180° rechts/links-draaiing



- Materiaal bakplaten Gietaluminium, gecoat
- Aantal bakunits 1
- Wafelvorm Brusselse wafel, rond
- Uitvoering bakplaat(-platen) Vast gemonteerd
- Bakplaten draaibaar Ja
- Draaiing van de bakplaten 180° rechts/links-draaiing
- Temperatuurbereik 125 °C tot 230 °C
- Timer Ja
- Programmering Baktijd
- Digitaal display Temperatuur
- Vermogen Ja
- Afmetingen 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Gewicht B 260 x D 505 x H 320 mm
- Gewicht 10,5 kg



Wafelijzer "Deluxe II"

370165

UVP* 519,- €

GTIN 4015613655369



► Optimale deegverdeling door de 180°-draaiing



► 2 afneembare opvangschalen onder de bakplaten



De perfecte Brusselse wafel - van buiten knapperig en van binnen lekker sappig. Door de 180°-draaiing tijdens het bakproces ontstaat een optimale deegverdeling.

- Materiaal bakplaten Gegoten aluminium
- Aantal bakunits Antikleeflaag
- Wafelvorm 1
- Uitvoering bakplaat(-platen) Brusselse wafel
- Bakplaten draaibaar Vast gemonteerd
- Draaiing van de bakplaten Ja
- Temperatuurbereik 180° rechts/links-draaiing
- Vermogen 50 °C tot 300 °C
- Afmetingen 1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Gewicht B 525 x D 340 x H 250 mm
- Gewicht 13,6 kg

Crêpe-bakplaat 1CP400



- Materiaal crêpeplaten
- Diameter crêpeplaten
- Uitvoering crêpeplaten
- Temperatuurbereik
- Inclusief

Gietijzer, teflongecoat
400 mm
Vast gemonteerd
50 °C tot 300 °C
1 deegverdeler



► Materiaal crêpeplaten:
gietijzer, teflongecoat



► 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal crêpeplaten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1CP400	1	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 450 mm D 510 mm H 245 mm	21 kg	104458	439,- €	4015613735931
2CP400	2	2 x 3 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 860 mm D 510 mm H 245 mm	40 kg	104457	775,- €	4015613731742



Crêpe-bakplaat 1CP400G



Een gietijzeren crêpeplaat is de beste voorwaarde voor het lukken van een flinterdunne, licht gebruide en sappige crêpe. Op de gecoate 40 cm grote plaat kunnen de crêpes met 2 verschillende vermogensniveaus worden geproduceerd bij de eenvoudigste bediening.

- Materiaal crêpeplaten
- Diameter crêpeplaten
- Uitvoering crêpeplaten
- Temperatuurbereik
- Ontstekingssoort
- Gassoort

Gietijzer, teflongecoat
400 mm
Vast gemonteerd
150 °C tot 300 °C
Elektronische ontsteking met batterij
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas zijn
bijgevoegd

- Belangrijke aanwijzing

Uitsluitend te gebruiken in een goed
geventileerde ruimte en buiten
Niet in de levering inbegrepen: Gas-aansluitset,
batterij (1 x AA)



	Aantal crêpeplaten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1CP400G	1	3 kW	B 450 mm D 500 mm H 250 mm	17 kg	1043613	479,- €	4015613746883
2CP400G	2	6 kW	B 850 mm D 520 mm H 230 mm	30,4 kg	1043623	859,- €	4015613746890



Toebehoren

Keerspatel C100

- Materiaal: Hout
- Afmetingen: B 55 x D 430 x H 10 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613773094



104500

UVP* 9,50 €

Deegverdeler C100

- Materiaal: Hout
- Afmetingen: B 280 x D 320 x H 45 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613773100



104501

UVP* 13,- €

Gasaansluit-set GW-AI

- Inzetbaar in: Binnen en buiten
- Afmetingen: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557



500180

UVP* 149,- €



Slush Machine 2120

135022

UVP* 2.198,- €

GTIN 4015613759005



De ijskoude drankjes zijn erg populair op de kermis, in attractieparken en zwembaden, maar ook in bars en discotheken. De verlichting van de twee reservoirs van 12 liter kan afzonderlijk worden ingeschakeld en zet het kleurrijke slush-ijs of de cocktails echt in het zonnetje.

- Material reservoir Polycarbonaat
- Aantal reservoirs 2
- Inhoud per reservoir 12 liter
- Koeling Compressor
- Temperatuurbereik Nachtmodus
- Temperatuurinstelling(en) Dagmodus
- Temperatuurregeling -2 °C tot -5 °C
- Verlichting Koude drank
- Vermogen Slush-ijs
- Afmetingen Wipschakelaar
- Gewicht Afzonderlijk schakelbaar

- Polycarbonaat
- 2
- 12 liter
- Compressor
- Nachtmodus
- Dagmodus
- -2 °C tot -5 °C
- Koude drank
- Slush-ijs
- Wipschakelaar
- Afzonderlijk schakelbaar
- Op het deksel
- Per reservoir apart schakelbaar
- 0,6 kW | 230 V | 50 Hz
- B 400 x D 520 x H 815 mm
- 40 kg



- Afneembare reservoirs
- Spindel uitneembaar
- Verwijderbare kranen

- Afneembare lekschalen



Suikerspinmachine B5000

137201

UVP* 339,- €

GTIN 4015613842493



Met de suikerspinmachine B5000 kunnen zelfs kleine hoeveelheden suiker tot een luchtige en lichte suikerspin worden verwerkt. De krachtige uitvoering maakt een continue suikerspinproductie op het hoogste professionele niveau mogelijk.

- Materiaal Roestvrij staal
- Kom Gelakt
- Bereidingstijd Binnen-Ø 500 mm
- Temperatuurregeling RVS
- Motor 30 - 60 seconden / stuk
- Spanningsindicator Wipschakelaar
- Zekering Afzonderlijk schakelbaar
- Inclusief Wipschakelaar
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Afzonderlijk schakelbaar
- Vermogen Ja
- Afmetingen Ja
- Gewicht Reserve-tandriem

- Roestvrij staal
- Gelakt
- Binnen-Ø 500 mm
- RVS
- 30 - 60 seconden / stuk
- Wipschakelaar
- Afzonderlijk schakelbaar
- Wipschakelaar
- Afzonderlijk schakelbaar
- Ja
- Ja
- Reserve-tandriem
- Maatlepels (12 - 18 g)
- Houten stokjes
- Suiker
- 1,2 kW | 230 | 50/60 Hz
- B 520 x D 520 x H 480 mm
- 11,11 kg



- 3-delige lade voor suiker, stokjes, kleuren en aroma's

- Afneembare bak
- Vaatwasserbestendig

Beschermkap B5000

- Materiaal: Kunststof PMMA
- Ontworpen voor: Suikerspinmachine B5000
- Afm.: B 531 x D 531 x H 360 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613842547



137202

UVP* 79,- €



Hotdogstomer WB1001

120417

UVP* 398,- €

GTIN 4015613812526



De hotdogstomer verwarmt tot 100 hotdogworstjes en tot 15 hotdogbroodjes en houdt deze warm. Het glazen front aan de klantzijde en het aantrekkelijke design nodigen jong en oud uit voor typisch Amerikaans genieten.

- Inhoud tot 15 hotdogbroodjes
tot 100 hotdogworsten
- Afmetingen tussenschap boven 300 x D 300 mm
- Afmetingen tussenschap onder B 160 x D 205 mm
- Temperatuurbereik 25 °C tot 100 °C
- Opwarmtijd ca. 45 min. (bij vullen van 60 °C warm water | 9,2 l)
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Ja
- Inhoud watertank 4,4 liter tot 9,2 liter
- Deursoort Schuifdeur(en), glas
- Inclusief 1 plaatniveau met rooster
2 gatenplaten
- Vermogen 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 400 x D 430 x H 505 mm
- Gewicht 10,51 kg



► Zachte opwarming van broodjes en worstjes door waterdamp



► Met glazen front aan de klantzijde



Popcornmachine V150

137100


UVP* 355,- €

GTIN 4015613812533



Deze popcornmachine in vintage-stijl verleidt met zijn uiterlijk en frisse popcorngeur tot knapperig snackplezier. Met zijn prestaties en volume is het apparaat ontworpen voor professioneel gebruik - of het nu gaat om popcorn op de beurs, in de bioscoop of op evenementen. Overtuigend voor de bediening zijn het ongecompliceerde gebruiksgemak en de eenvoudige reiniging.

- Materiaal Glas | Plexiglas
Aluminium, gelakt
- Materiaal pan Antiaanbaklaag binnen
Roestvrijstaal buiten
- Pan uitneembaar Ja
- Capaciteit pan max. 227 g popcornmais
- Capaciteit/uur max. 1,5 kg
- Bereidingstijd/bewerking 300 sec.
- Temperatuurbereik tot 200 °C
- Besturing pan Verwarming en roerwerk schakelbaar via tuimelschakelaar
- Popcornkamer te verwarmen Bodem (tuimelschakelaar)
- Binnenverlichting Ja
- Inclusief 1 popcornschep
- Vermogen 1,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 518 x D 418 x H 672 mm
- Gewicht 18,6 kg



► Krachtig
1,5 kg / uur



► Popcorn-uitneemklep aan de bedieningszijde

Voedselschep 100

- Materiaal: Roestvrij staal
- Geschikt voor de vaatwasmachine: Ja
- Afmetingen: B 288 x D 220 x H 50 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613836546

137101

UVP* 9,- €





Magnetron 23L, 900W

610836

UVP* 205,- €

GTIN 4015613518992



- Microgolfermogen 900 W
- Aantal magnetrons 1
- Aantal vermogensniveaus 6
- Inhoud 23 liter
- Tijdstelling tot 30 minuut/minuten
- Met draaiplateau Ja
- Vermogen 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 480 x D 395 x H 280 mm
- Gewicht 12,8 kg



► Functies: Ontdooien | Opwarmen



Magnetron 9231D-GR

610856

UVP* 229,- €

GTIN 4015613762418



Het meegeleverde grillrooster zorgt voor een bijzonder goed grillresultaat, tot 1000 Watt – als zuivere grillfunctie of gecombineerd met de magnetronfunctie. Uiteraard beheerst het apparaat ook de basisfuncties zoals koken in de magnetron, ontdooien en verwarmen.

- Microgolfermogen 900 W
- Grillvermogen 1000 W
- Aantal magnetrons 1
- Aantal vermogensniveaus 9
- Inhoud 23 liter
- Tijdstelling tot 30 minuut/minuten
- Met draaiplateau Ja
- Vermogen 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 480 x D 405 x H 280 mm
- Gewicht 12,8 kg



► Functies: Ontdooien | Opwarmen
Grill (combineerbaar)



► Inclusief: 1 grillrooster, Ø 189 mm,
hoogte 79 mm



Magnetron 19501M-HLGR

610857

UVP* 285,- €

GTIN 4015613843827



Met de extra warme lucht- en grillfunctie biedt de magnetron een groot spectrum voor het type voedselbereiding. Tijd en vermogen kunnen heel individueel naar behoefte overeenkomstig de functie worden ingesteld.

- Materiaal Plaatstaal
- Materiaal gaarruimte Roestvrij staal
- Microgolfermogen 900 W
- Heteluchtvermogen 1950 W
- Grillvermogen 1950 W
- Aantal magnetrons 1
- Aantal vermogensniveaus 6
- Inhoud 25 liter
- Instelbare programma's 8
- Tijdstelling tot 95 minuut/minuten
- Met draaiplateau Ja
- Vermogen 1,95 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 490 x D 435 x H 280 mm
- Gewicht 16,5 kg



► Functies: Ontdooien | Opwarmen
Grill (combineerbaar)
Hete lucht (combineerbaar)



► Inclusief: 1 grillpan, Ø 280 mm,
hoogte 52 mm

Magnetron DIG, 25L, 1000W




- Microgolfvermogen
- Aantal magnetrons
- Inhoud
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1000 W
1
25 liter
1,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 520 x D 465 x H 312 mm
17,4 kg



- Functies: Ontdooien | Opwarmen
- Programmi regolabili: 20



- Functies: Ontdooien | Opwarmen

	Aantal vermogensniveaus	Tijdstelling tot	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Magnetron 25L, 1000W	6	60 minuut/minuten	610182	549,- €	4015613487762
Magnetron DIG, 25L, 1000W	3	99 minuut/minuten	610181	559,- €	4015613440101



Magnetron 18340M

610848

UVP* 1.179,- €

GTIN 4015613854359



De extra grote gaarruimte van de magnetron is voorzien van een keramische bodem. Dit zorgt voor een gelijkmatig verwarmingseffect, dat via het magnetronvermogen van 1800 watt in 6 fasen wordt geregeld.. Naast de vermogensregeling kan ook het opwarmen en ontdooien van voedsel geregeld worden via de timer.

- Microgolfvermogen
 - Aantal magnetrons
 - Aantal vermogensniveaus
 - Inhoud
 - Tijdstelling tot
 - Vermogen
 - Afmetingen
 - Gewicht
- 1800 W
2
6
34 liter
60 minuut/minuten
3 kW | 230 V | 50 Hz
B 575 x D 530 x H 370 mm
33 kg



- Functies: Ontdooien | Verwarmen



- Gaarruimte: roestvrij staal, keramiek
- Afmetingen: B 360 x D 405 x H 225 mm
- Binnenverlichting



- Magnetron met keramische bodem
- Goede warmteverdeling
- Eenvoudige reiniging



Magnetron 18180D

610839

UVP* 749,- €

GTIN 4015613776866



Stapelbare magnetron met 1800 watt, 2 magnetrons, timer en 30 instelbare programma's. De 18-liter gaarruimte is uitgerust met een hoogwaardige bodemplaat van keramiek.




























































































































































































































































































































WARMHOUDTECHNIEK | BUFFET

De kunst van het warmhouden is vaak beslissend voor de kwaliteit van een buffet. Daarom komt het ook sterk op de juiste warmhoud-techniek aan. Ons uitgebreide productassortiment bevat alles voor u van chafing dishes tot bain maries.



Hotpots



Bain-Marie Hotpot, 1x pan, 3,5 L



Zacht opwarmen en warmhouden van voedsel door middel van het waterbadprincipe. De bain-marie hotpot is ideaal voor delicate gerechten zoals sauzen, soepen of stoofschotels. De hoogwaardige inzetpan van roestvrij staal is voor een eenvoudige reiniging uitneembaar.



- Temperatuurbereik
- Inzetpannen

35 °C tot 95 °C
afzonderlijk regelbaar



- Uitneembare inzetpan
- Materiaal: CNS 18/10



- Afneembaar deksel
- Met lepeluitsparing



	Aantal inzetpannen	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie Hotpot, 1x pan, 3,5 L	1	3,5 liter	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	B 210 mm D 210 mm H 320 mm	3,5 kg	605035	295,- €	4015613520612
Bain-Marie Hotpot, 1x pan, 6,5 L	1	6,5 liter	0,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 255 mm D 280 mm H 330 mm	4,5 kg	605065	315,- €	4015613520629
Bain-Marie Hotpot, 2x pan, 3,5 L	2	3,5 liter	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 415 mm D 240 mm H 320 mm	6,2 kg	606035	425,- €	4015613520650
Bain-Marie Hotpot, 2x pan, 6,5 L	2	6,5 liter	0,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 505 mm D 280 mm H 320 mm	7,9 kg	606065	475,- €	4015613520636
Bain-Marie Hotpot, 3x pan, 3,5 L	3	3,5 liter	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 610 mm D 240 mm H 320 mm	9 kg	607035	555,- €	4015613520667





Bain-Marie Hotpot, 4x pan, 3,5 L

608035

UVP* 635,- €

GTIN 4015613520674



Zacht opwarmen en warmhouden van voedsel door middel van het waterbadprincipe. De bain-marie hotpot is ideaal voor delicate gerechten zoals sauzen, soepen of stoofschotels. De hoogwaardige inzetpannen van roestvrij staal kunnen elk 3,5 liter bevatten en zijn voor een eenvoudige reiniging uitneembaar.

- Aantal inzetpannen 4
- Inhoud, elk 3,5 liter
- Temperatuurbereik 35 °C tot 95 °C
- Vermogen 0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 415 x D 415 x H 320 mm
- Gewicht 10,7 kg

Toebehoren

Inzetpan 3,5 Liter voor Hot Pot

- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 3,5 liter
- Afmetingen: B 190 x D 190 x H 215 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613520698

609035

UVP* 45,- €

Inzetpan 6,5 Liter voor Hot Pot

- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 6,5 liter
- Afmetingen: B 240 x D 240 x H 210 mm
- Gewicht: 0,76 kg
- GTIN: 4015613520704

609065

UVP* 49,- €



Deksel voor Hot Pot 3,5L

- Materiaal: CNS 18/10
- Diameter: 186 mm
- Afmetingen: B 190 x D 190 x H 25 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613520711

609135

UVP* 13,- €

Deksel voor Hot Pot 6,5L

- Materiaal: CNS 18/10
- Diameter: 237 mm
- Afmetingen: B 240 x D 240 x H 25 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613520728

609165

UVP* 23,- €



Eierkoker EH6

115129

UVP* 265,- €

GTIN 4015613675770



Vers gekookte eieren volledig naar uw smaak. Zacht-, middel- of hardgekookt – met deze eierkoker kan elke gast aan het ontbijtbuffet de hardheid zelf bepalen.

- Bakinhoud 4 liter
- Temperatuurbereik 30 °C tot 110 °C
- Instelling hardheid Manueel
- Verwarmingselement van roestvrij staal Ja
- Uitvoering eierhouder 6 separate houdewrs, kleurig gemarkeerd
- Eiermaat: Klein, middel
- Vermogen 2,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 365 x D 220 x H 290 mm
- Gewicht 4,3 kg



- ▶ Het perfecte ei bij het ontbijt
- ▶ De hardheid kan individueel bepaald worden



- ▶ Eenvoudig en overzichtelijk
- ▶ 6 eierhouders in verschillende kleuren



Bain Marie 111-150



- Bakformaat, GN-formaat



- Diepte GN-bak max.



- Afmetingen

1 x 1/1 GN

150 mm

B 338 x D 540 x H 248 mm



200232



200233

	Inclusief	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain Marie 111-150	—	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	8 kg	200230	165,- €	4015613423647
Bain Marie 212-150	2 GN-bakken 1/2 GN	1,3 kW 230 V 50/60 Hz	10,3 kg	200232	198,- €	4015613423654
Bain-Marie 313-150	3 GN-bakken 1/3 GN	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	10,6 kg	200233	219,- €	4015613423678



Bain-Marie, 1/1GN, 150 mm, kraan



Perfect voor de inzet bij het buffet of bij catering: met de Bain Marie in 1/1 GN-formaat worden gerechten precies en gelijkmatig warm gehouden. Dankzij het zachte waterbadprincipe blijft de smaak behouden en aanbranden van de gerechten is nagenoeg onmogelijk.



- Bakformaat, GN-formaat

- Waterafvoerkraan

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

- Vermogen

1 x 1/1 GN

Ja

GN-bakken

1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz



200207

	Diepte GN-bak max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie, 1/1GN, 150 mm, kraan	150 mm	B 340 mm D 590 mm H 240 mm	7,5 kg	200240	175,- €	4015613468969
Bain Marie, 1/1 GN, 200mm, met kraan	200 mm	B 355 mm D 600 mm H 295 mm	9,5 kg	200207	245,- €	4015613379678





Chocolade verwarmer 1,25L

900005

UVP* 39,- €

GTIN 4015613669892



Volle melk, donkere of witte chocolade - onttend warmhouden van tot 1,25 liter chocolade zonder aanbranden.



• Binnenpan

Keramisch

Uitneembaar



• Inhoud

1,25 liter



• Temperatuurbereik

40 °C tot 58 °C

• Vermogen

0,12 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 230 x D 220 x H 200 mm

• Gewicht

2 kg

Slowcooker "Mini" 1,25 L



• Materiaal

Aluminium

• Binnenpan

Keramisch



• Temperatuurregeling

Uitneembaar

3-traps



	Inhoud	Temperatuur- bereik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Slowcooker "Mini" 1,25 L	1,25 liter	65 °C tot 75 °C	0,12 kW 230 V 50/60 Hz	B 240 mm D 210 mm H 205 mm	2,1 kg	A100266	36,- €	4015613610580
Slowcooker 5,5L	5,5 liter	20 °C tot 96 °C	0,28 kW 230 V 50/60 Hz	B 345 mm D 345 mm H 276 mm	5,4 kg	A100155	55,- €	4015613397894
Slowcooker 6,5L	6,5 liter	20 °C tot 96 °C	0,32 kW 230 V 50/60 Hz	B 410 mm D 295 mm H 240 mm	5,7 kg	A100265	59,- €	4015613405346



Party kookpan, 16L

A150510

UVP* 175,- €

GTIN 4016098101822



• Materiaal

Staal

Geëmailleerd



• Inhoud

16 liter



• Temperatuurbereik

30 °C tot 90 °C

• Verhittingssoort

Direct, zonder water

• Vermogen

1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 470 x D 370 x H 375 mm

• Gewicht

4,7 kg



Soeppan 5,4L

100062

UVP* 92,- €

GTIN 4015613634821



• Materiaal



• Binnenpan



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Verhittingssoort
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
 Gelakt
 Roestvrij staal
 Roestvrij staal
 Uitneembaar
 5,4 liter
 35 °C tot 95 °C
 Indirect
 8 soeplabels, magnetisch hechtend
 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
 B 255 x D 267 x H 385 mm
 3,1 kg




Soeppan Club 8,5L

100067

UVP* 95,- €

GTIN 4015613442587



• Materiaal



• Binnenpan



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Verhittingssoort
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
 Gelakt
 Roestvrij staal
 Roestvrij staal
 Uitneembaar
 8,5 liter
 30 °C tot 95 °C
 Indirect
 8 soeplabels, magnetisch hechtend
 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
 B 295 x D 295 x H 385 mm
 3,4 kg



Soeppan Economic 9L

100061

UVP* 103,- €

GTIN 4015613421292



• Materiaal



• Binnenpan



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Verhittingssoort
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
 Gelakt
 Roestvrij staal
 Roestvrij staal
 Uitneembaar
 9 liter
 48 °C tot 94 °C
 Indirect
 8 soeplabels, magnetisch hechtend
 0,4 kW | 230 V | 50-60 Hz
 B 360 x D 330 x H 370 mm
 3,9 kg

Partypan 9L



• Binnenpan



• Inhoud

• Temperatuurbereik



• Verhittingssoort

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Roestvrij staal

Uitneembaar

9 liter

30 °C tot 95 °C

Indirect

8 soeplabels, magnetisch hechtend

0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 345 x D 345 x H 360 mm

4,5 kg



	Materiaal	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Partypan 9L	Plaatstaal, gelakt	100054	103,- €	4015613353432
Soeppan De Luxe 9L	Roestvrij staal	100058	145,- €	4015613367736



Soeppan 10L

100048

UVP* 92,- €

GTIN 4015613610702



De doorzichtige polycarbonaat-deksel maakt op elk moment inzicht in de soeppan mogelijk. Geen omslachtige controle meer van de vulstanden van soepen of sauzen - geen onnodig warmteverlies meer.



• Materiaal

• Binnenpan



• Inhoud

• Temperatuurbereik

• Verhittingssoort

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Roestvrij staal

Uitneembaar

10 liter

57 °C tot 84 °C

Indirect

0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 330 x D 330 x H 380 mm

3 kg



Soeppan Gourmet 10L

100047

UVP* 155,- €

GTIN 4015613364704



• Materiaal

• Binnenpan



• Inhoud

• Temperatuurbereik



• Verhittingssoort

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Chroomnikkelstaal

Uitneembaar

10 liter

50 °C tot 95 °C

Indirect

1 soepketel

0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 390 x D 390 x H 380 mm

5,2 kg



Chafing dish 3,8L 500 E

500835

UVP* 129,- €

GTIN 4015613390857



- Inhoud
- Temperatuurbereik



- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen



- Gewicht



3,8 liter
30 °C tot 85 °C
1 container Ø 300 mm
0,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 405 x D 330 x H 220 mm
3,7 kg



Chafing dish 1/1 1000 E

500831

UVP* 225,- €

GTIN 4015613389820



- Inhoud
- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Temperatuurbereik
- Inclusief



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

13,5 liter
1/1 GN
100 mm
30 °C tot 85 °C
1 dekselhouder
1 GN-bak
1 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 623 x D 356 x H 285 mm
8,3 kg



Chafing dish 1/1 2200 E

500830

UVP* 175,- €

GTIN 4015613370033



- Inhoud
- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Temperatuurbereik
- Inclusief



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

13,5 liter
1/1 GN
100 mm
30 °C tot 85 °C
2 dekselhouders
1 GN-bak
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 636 x D 357 x H 287 mm
6,2 kg



Soepenstation 2x4L 2200 E

500840

UVP* 205,- €

GTIN 4015613370040



- Aantal inzetpannen
- Inhoud, elk
- Temperatuurbereik
- Deksel-eigenschappen



- Inclusief



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

2
4 liter
30 °C tot 85 °C
Afneembaar, met greep
Lepeluitsparing
2 soepketels
2 dekselhouders
2,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 636 x D 357 x H 460 mm
7 kg



Chafing dish 6,2l Flexible

500846

UVP* 369,- €

GTIN 4015613721101



Inductie of glaskeramiek: de ronde chafing dish kan flexibel worden gebruikt op een ingebouwde kookplaat - bij buffetten, in kantines of in het frontcooking-bereik. Met het afneembare deksel met softclose-mechaniek kan heel ongecompliceerd voedsel worden uitgenomen en de container worden vervangen.

- Inhoud 6,2 liter
- Diameter binnenbak 390 mm
- Verhittingssoort Externe, door middel van een vlakke inductie- of glaskeramische ingebouwde kookplaat
- Deksel-eigenschappen Met kijkvenster
Soft-close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier)
Afneembaar, met greep
- Inclusief 1 container Ø 390 mm, 65 mm diep, Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing Voor gebruik van het apparaat is een externe kookplaat nodig
- Afmetingen B 435 x D 490 x H 205 mm
- Gewicht 5,36 kg

Chafing dish 2/3 Flexible



Inductie of glaskeramiek - chafing dish voor een flexibel gebruik op een ingebouwde kookplaat. Het afneembare deksel vergemakkelijkt de vervanging van de GN-container bij buffetten, in kantines of in het frontcooking-bereik.

- Diepte GN-bak max. 65 mm
- Verhittingssoort Externe, door middel van een vlakke inductie- of glaskeramische ingebouwde kookplaat
- Deksel-eigenschappen Met kijkvenster
Soft-close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier)
Afneembaar, met greep
- Eigenschappen Temperatuurregeling via externe kookplaat
Lift-Up-systeem GN-reservoir
- Inclusief 1 GN-bak, 65 mm diep, Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing Voor gebruik van het apparaat is een externe kookplaat nodig

	Inhoud	Gastronorm	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Chafing dish 2/3 Flexible	5,2 liter	2/3 GN	B 400 mm D 425 mm H 202 mm	5,45 kg	500847	369,- €	4015613721118
Chafing dish 1/1 Flexible	8,5 liter	1/1 GN	B 580 mm D 420 mm H 205 mm	7 kg	500507	449,- €	4015613696003



- ▶ Onbegrensde mogelijkheden
- ▶ De chafing dish kan worden gebruikt in combinatie met een externe kookplaat



- ▶ Voor inductie of keramisch glas
- ▶ Mogelijke temperatuurregeling via de externe inbouwkookplaat



- ▶ Soft-close-mechanisme
- ▶ Afneembaar deksel met kijkvenster



- ▶ Lift-up-voorziening
- ▶ Gemakkelijk uitnemen van de GN-container



Chafing dish 1/2 BP

500481

UVP* 49,- €

GTIN 4015613366708



- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Aantal brandpastabakjes
- Inclusief
- Afmetingen
- Gewicht

1/2 GN
65 mm
1
1 GN-bak
B 375 x D 290 x H 320 mm
2,7 kg

Chafing dish 1/1 BP



- Gastronorm
- Deksel-eigenschappen

1/1 GN
Afneembaar, met greep
Dekselhouder aan één kant



	Diepte GN-bak max.	Aantal brandpastabakjes	Inclusief	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Chafing dish 1/1 BP	65 mm	2	1 GN-bak	B 610 mm D 350 mm H 320 mm	4,3 kg	500482	65,- €	4015613366715
Chafing dish-set 1/1 BP	65 mm	4	2 GN-bakken	B 610 mm D 355 mm H 300 mm	8,6 kg	500486	119,- €	4015613439617
Chafing dish 1/1 BP XL	100 mm	2	1 GN-bak	B 605 mm D 350 mm H 305 mm	4,1 kg	500494	79,- €	4015613536903



Chafing-dish 1/1 BP "Rolltop"

500458

UVP* 198,- €

GTIN 4015613412771



- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Aantal brandpastabakjes
- Materiaal greep (grepen)
- Deksel-eigenschappen
- Inclusief
- Afmetingen
- Gewicht

1/1 GN
65 mm
2
Kunststof, houtdecor
Roldeksel
1 GN-bak
B 620 x D 350 x H 430 mm
8 kg

Toebehoren

Elektrisch verwarmingselement CD 1/1 BP

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter: 130 mm
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Vermogen: 0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 130 x D 140 x H 100 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613410166



500464

UVP* 49,- €

Roldeksel CD 1/1 E

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Elektrische chafing dishes
- Afmetingen: B 525 x D 330 x H 165 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613433479



500833

UVP* 79,- €

Roldeksel CD 1/1 BP

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Chafing dishes met brandstofpasta
- Afmetingen: B 535 x D 365 x H 170 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613412788



500459

UVP* 89,- €

Brandpastas



Brandpasta Bartscher 48-200

500160

UVP* 59,- €

GTIN 4015613845456



Snelle warmteontwikkeling en lange brandduur bij het buffet of de catering. De krachtige brandpasta verwarmt chafing dishes en rechauds gelijkmatig, schoon en geurneutraal - zonder roet- of rookontwikkeling. De gelvormige substantie biedt meer veiligheid in vergelijking met vloeibare brandstoffen.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • Inhoud / blik | 200 g |
| • Brandduur/blik, ca. | 2,5 uren |
| • Besteleenheid | 1 doos (48 bussen) |
| • Afmetingen | B 85 x D 85 x H 52 mm |
| • Gewicht | 0,24 kg |
| • Minimum bestelhoeveelheid | 4 dozen |



Brandpasta Bartscher 200g DS

500060

UVP* 109,- €

GTIN 4015613467726



De brandpasta overtuigt eenduidig door zijn lange brandduur van 3,5 uur. Zo ligt de focus bij catering en buffetten op het bijvullen van de gerechten alsmede de service en minder op het gebruik van de apparaten.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • Inhoud / blik | 200 g |
| • Brandduur/blik, ca. | 3,5 uren |
| • Besteleenheid | 1 doos à 72 bussen |
| • Afmetingen | B 85 x D 85 x H 55 mm |
| • Gewicht | 0,2 kg |
| • Minimum bestelhoeveelheid | 2 dozen |



Warmhoudvitrine BW10



Warmhoudvitrine voor perfect gepresenteerde culinaire lekkernijen. Dankzij de warme, vochtige lucht zijn de bakkerijproducten ook na een opslag van meerdere uren nog warm en sappig - net zoals vers uit de oven.

- Materiaal: Plexiglas
- Temperatuurbereik: CNS 18/10, 30 °C tot 85 °C
- Waterschaal voor luchtbevochtiging: Ja
- Afmetingen opstelvlak: B 475 x D 335 mm
- Deursoort: Klapdeur
- Positie van de deur: Aan beide zijden
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz



- ▶ Warmhoudvitrine voor bakkerijproducten
- ▶ 1 niveau



- ▶ Bediening aan beide zijden
- ▶ Steeds 1 klapdeur



- ▶ Warmhoudvitrine voor bakkerijproducten
- ▶ 2 niveaus



- ▶ Bediening aan beide zijden
- ▶ Steeds 1 klapdeur / niveau

	Aantal etages	Aantal deuren	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
BW10	1	2	B 500 mm D 405 mm H 280 mm	10,6 kg	A203112	349,- €	4015613781273
BW20	2	4	B 505 mm D 350 mm H 415 mm	13,2 kg	A203113	419,- €	4015613781280



Warmhoudvitrine SN10

305069

UVP* 1.049,- €

GTIN 4015613843308



De gamechanger voor de piekuren in de snackbar met de warmhoudvitrine worden voorbereide snacks warm gehouden en kunnen gemakkelijk worden uitgenomen. Door de ledverlichting zijn warme snacks verkoopbevorderend voor de klant gepresenteerd.

- Materiaal: Staal, gepoedercoat
- Soort beglazing: 3-zijdig beglaasd, 1-voudige beglazing
- Materiaal opstelvlak: CNS 18/10
- Afmetingen opstelvlak: B 490 x D 590 mm
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 75 °C
- Temperatuurregeling: In 0,1 °C-stappen
- Inwendige hoogte: Digitaal, 275 mm
- Eigenschappen: Uitgerust met 3 snackassen om te vullen
- Vermogen: 1,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 765 x D 570 x H 390 mm
- Gewicht: 29 kg



- ▶ Warmhoudvitrine voor burgers en snacks
- ▶ 1 niveau uitgerust met 3
- ▶ Vitrine stapelbaar



- ▶ Voetafdruk: CNS 18/10
- ▶ Afmetingen: b 490 x d 590 mm
- ▶ Binnenhoogte: 275 mm



- ▶ Optimale en efficiënte warmteverdeling



- ▶ Gemakkelijk verwijdering van voedsel dankzij de open voorkant

Hete opzetvitrine R4 4 x 1/3 GN



Klein maar fijn: ruimtebesparende opzetvitrine voor uitgifte en presenteren van warm eten.

- Diepte GN-bak max. 40 mm
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingssoort Droog verwarmd
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Nee
- Deursoort Schuifdeur(en)
- Positie van de deur Achterkant
- Inclusief GN-bakken



305058

- ▶ Opnamecapaciteit: max. 4 x 1/3 GN
- ▶ Diepte GN-reservoir max.: 40 mm



305059

- ▶ Opnamecapaciteit: max. 6 x 1/3 GN
- ▶ Diepte GN-reservoir max.: 40 mm

Opnamecapaciteit GN		Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
R4 4 x 1/3 GN	4 x 1/3 GN	0,5 kW 230 V 50 Hz	B 775 mm D 420 mm H 335 mm	16,2 kg	305058	529,- €	4015613681818
R6 6 x 1/3 GN	6 x 1/3 GN	0,8 kW 230 V 50 Hz	B 1.135 mm D 420 mm H 335 mm	24,7 kg	305059	635,- €	4015613681825



Warmhoudvitrine 5200 2ER

305062

UVP* 449,- €

GTIN 4015613698885



Compact tafelapparaat voor het warm houden en presenteren van warme gerechten - uitgerust met praktische hefdeuren.

- Inhoud 45 liter
- Aantal planchetten 1
- Voorrui Afgerond
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingssoort Droog verwarmd
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Ja
- Deursoort Sluitklep
- Positie van de deur Achterkant
- Vermogen 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 560 x D 395 x H 365 mm
- Gewicht 14,8 kg



- ▶ Compact tafelapparaat voor het warm houden en presenteren van warme gerechten



- ▶ 1 tussenschap
- ▶ Afmetingen: b 520 x d 300 mm



- ▶ Uitgerust met praktische hefdeuren



Warmhoudvitrine 6200 2EK

305063

UVP* 539,- €

GTIN 4015613698892



Tweezijdig bedienbaar tafellapparaat met praktische hedeuren en LED-verlichting.

- Inhoud 80 liter
- Aantal planchetten 1
- Voorruit Met omgevouwen rand
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingssoort Droog verwarmd
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Ja
- Deursoort Sluitklep
- Positie van de deur Aan beide zijden
- Verlichting LED
- Vermogen 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 700 x D 430 x H 365 mm
- Gewicht 17,4 kg



► Tweezijdig bedienbaar tafellapparaat met praktische hedeuren

► 1 tussenschap
► Afmetingen: b 620 x d 340 mm



Warme bar 5900 2ER

305064

UVP* 785,- €

GTIN 4015613711263



Met de warme bar kunnen gerechten op twee niveaus ruimtebesparend warm worden gehouden. Lampen voor de verlichting van de legvlakken en een spiegel aan de achterzijde zorgen voor een aantrekkelijke presentatie van de gerechten.

- Inhoud 104 liter
- Aantal planchetten 1
- Temperatuurbereik 30 °C tot 70 °C
- Verwarmingssoort Boven-/onderwarmte
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Nee
- Verlichting Plafond
- Eigenschappen Het bovenste oppervlak wordt door het stralingsverwarmingsselement van het onderste niveau meeverwarmt
De bovenwarmte van het bovenste niveau is afzonderlijk regelbaar
- Vermogen 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 630 x D 465 x H 655 mm
- Gewicht 27,6 kg



► Verlichte legvlakken
► Gespiegelde achterwand

► Schaal
pagina 420, 421



Warme bar Bartscher DeliCompact

306057

UVP* 659,- €

GTIN 4015613535500



- Materiaal Plaatstaal
- Inhoud 52 liter
- Aantal planchetten 3
- Planchetten in hoogte verstelbaar Ja
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik 30 °C tot 110 °C
- Verwarmingssoort Middels water verwarmd
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Ja
- Deursoort Vleugel deur(en)
- Positie van de deur Achterkant
- Binnenverlichting Ja
- Vermogen 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 390 x D 445 x H 665 mm
- Gewicht 24,4 kg

Warmhoudvitrine, "Bartscher Deli I"



• Materiaal

Staal
Gelakt
Verchroomd



- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Veiligheidsglas
- Temperatuurbereik
- Verwarmingssoort
- Waterschaal voor luchtbevochtiging
- Deursoort
- Positie van de deur
- Binnenverlichting

3
Ja
Ja
30 °C tot 90 °C
Droog verwarmd
Ja
Schuifdeur(en)
Aan beide zijden
Ja

	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher Deli I	110 liter	1,84 kW 230 V 50 Hz	B 660 mm D 470 mm H 640 mm	35 kg	306053	609,- €	4015613437743
Bartscher Deli II	152 liter	1,84 kW 230 V 50 Hz	B 900 mm D 480 mm H 590 mm	52 kg	306054	798,- €	4015613437750
Bartscher Deli III	373 liter	2,2 kW 230 V 50 Hz	B 1.200 mm D 480 mm H 790 mm	76 kg	306055	1.098,- €	4015613437767



Warmhoudvitrine "Bartscher Deli Plus I"



- Aantal planchetten
- Veiligheidsglas
- Temperatuurbereik
- Verwarmingssoort
- Waterschaal voor luchtbevochtiging
- Deursoort
- Verlichting

3
Ja
30 °C tot 90 °C
Droog verwarmd
Ja
Schuifdeur(en)
LED
Plafond
Afzonderlijk schakelbaar



305055

	Inhoud	Positie van de deur	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher Deli Plus I	120 liter	Achterkant	1,1 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm D 600 mm H 670 mm	36,2 kg	305053	775,- €	4015613503035
Bartscher Deli Plus I-D	120 liter	Aan beide zijden	1,1 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm D 590 mm H 685 mm	36 kg	305055	819,- €	4015613525839
Bartscher Deli Plus II	160 liter	Achterkant	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 870 mm D 585 mm H 685 mm	42,8 kg	305054	898,- €	4015613503042



Warmhoudvitрины GN



Warmhoudvitrine GN2110-R



Dankzij het hoogwaardige design en de binnenverlichting worden bereide maaltijden perfect geënsceerd. Het neerklapbare voorvenster en de uitneembare lekbak zorgen voor een gemakkelijke reiniging



- Diepte GN-bak max. 40 mm
- Voorruit Afgerond
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurregeling thermostaat
- Temperatuurbereik 30 °C tot 110 °C
- Verwarmingssoort Droog verwarmd
- Positie van de deur Achterkant
- Verlichting Halogeen
- Aantal planchetten 1
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken



► Binnenverlichting



► 1 hefdeur
► Bedieningszijde



► 2 schuifdeuren
► Bedieningszijde



► 2 schuifdeuren
► Bedieningszijde

	Inhoud	Gastronorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
GN1110-R	85 liter	1 x 1/1 GN	1,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 505 mm D 785 mm H 560 mm	45 kg	305067	3.259,- €	4015613828770
GN2110-R	95 liter	2 x 1/1 GN	2,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 755 mm D 785 mm H 560 mm	56,6 kg	305066	3.498,- €	4015613808819
GN3110-R	185 liter	3 x 1/1 GN	3,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.095 mm D 785 mm H 560 mm	84,8 kg	305068	4.998,- €	4015613828787



Buffetwagens, warm



Buffetwagen, warm, 3x 1/1 GN



Warm eten perfect gepresenteerd. De buffetwagen is optimaal uitgerust met geïntegreerde verlichting, niesbescherming, granieten werkblad en 4 zwenkwielen.

- Materiaal Hout
- Kleur Teak
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Aftapkraan Ja
- Hoestschermbeschermer Ja
- Verlichting Op het hoestschermbeschermer
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen Werkblad van graniet Rosa Porrino
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Bak van roestvrij staal
- Leveringstoestand GN-bakken
- Dienbladgeleider
- Bouwset (eenvoudige montage)



125624

► 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3x 1/1 GN	1	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 1.200 mm D 880 mm H 1.370 mm	112 kg	125614	2.398,- €	4015613745381
4x 1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	3 kW 230 V 50 Hz	B 1.490 mm D 880 mm H 1.370 mm	136 kg	125628	2.649,- €	4015613745374
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	2 x 2 kW 230 V 50 Hz	B 2.150 mm D 880 mm H 1.370 mm	184 kg	125624	3.498,- €	4015613745398



Toebehoren

Dienbladgeleider, 1 stuk, 3x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.180 x D 380 x H 115 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815



125502

UVP* 369,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 4x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.500 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613570846



125503

UVP* 419,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 6x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 2.100 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504

UVP* 649,- €



Buffetwagen Kids W4110-150U




De mobiele buffetoplossing voor de kleintjes - Want ook bij kinderen eet het oog mee en ze verheugen zich op een onafhankelijk selectie en bediening van perfect warmgehouden gerechten.




- Materiaal
Hout, gelamineerd
Roestvrij staal
Kunststof
- Aantal bakken
1
- Bakformaat, GN-formaat
4 x 1/1 GN
- Diepte GN-bak max.
150 mm
- Temperatuurbereik
30 °C tot 90 °C
- Aftapkraan
Ja
- Hoestscherm
Ja
- Verlichting
Infrarood-warmtelampen
Afzonderlijk schakelbaar
- Zwenkwielen
5 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen
Bak van roestvrij staal
Afgeronde hoeken
4 bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm
- Inclusief
GN-bakken
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Gebruiksklaar gemonteerd
- Vermogen
2,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
B 1.425 x D 1.160 x H 1.200 mm
- Gewicht
96 kg




- Mobiele buffetoplossing voor de kleintjes
- Bedienhoogte: 700 mm



- Met dienbladslide
- Opklapbaar
- Afmetingen: B 1.460 x D 250 mm



- Kleur Wengé



- Kleur Antraciet

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Buffetwagen Kids W4110-150U	Iep	125631	4.449,- €	4015613758305
Buffetwagen Kids W4110-150W	Wengé	125631V1	4.449,- €	4015613773032
Buffetwagen Kids W4110-150A	Antraciet	125631V2	4.449,- €	4015613773049



Buffetwagen W3110-200U




De mobiele buffetoplossing in een modern houtdesign - De buffetwagen met hoestbescherming en led-verlichting voor 3-4 GN-containers 1/1 GN en houdt met het waterbad-principe gerechten behoeftzaam en aangenaam warm bij het buffet.




- **Materiaal**
 - Hout, gelamineerd
 - Roestvrij staal
 - Kunststof
- **Aantal bakken**
 - 1
- **Diepte GN-bak max.**
 - 200 mm
- **Temperatuurbereik**
 - 30 °C tot 90 °C
- **Aftapkraan**
 - Ja
- **Hoestscherm**
 - Ja
- **Verlichting**
 - LED
 - Afzonderlijk schakelbaar
- **Zwenkwielen**
 - 2 met rem
- **Eigenschappen**
 - Bak van roestvrij staal
- **Inclusief**
 - Bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm
- **Niet bij de leveringsomvang inbegrepen**
 - GN-bakken
- **Leveringstoestand**
 - Gebruiks klaar gemonteerd




► 4 x 1/1 GN



► Met dienbladslide
► Opklapbaar



► Kleur Wengé



► Kleur Antraciet

	Kleur	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
W3110-200U	lep	3 x 1/1 GN	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.250 mm H 1.510 mm	110,6 kg	125633	5.749,- €	4015613758558
W3110-200W	Wengé	3 x 1/1 GN	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.250 mm H 1.510 mm	110,6 kg	125633V1	5.749,- €	4015613773056
W3110-200A	Antraciet	3 x 1/1 GN	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.250 mm H 1.510 mm	113,4 kg	125633V2	5.749,- €	4015613773063
W4110-200U	lep	4 x 1/1 GN	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm D 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634	6.549,- €	4015613757803
W4110-200W	Wengé	4 x 1/1 GN	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm D 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634V1	6.549,- €	4015613773070
W4110-200A	Antraciet	4 x 1/1 GN	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm D 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634V2	6.549,- €	4015613773087



Voedseltransportwagens



Voedseltransportwagen 2 x 1/1 GN



- Verwarmingsoort: Droog verwarmd
- Aantal bakken: 1
- Diepte GN-bak max.: 200 mm
- Bak dubbelwandig: Ja
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar: Nee
- Waterafvoerkraan: Nee
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)

	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Voedseltransport- wagen 2 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	B 650 mm D 820 mm H 855 mm	32 kg	200254	1.229,- €	4015613505312
Voedseltransport- wagen 3 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 650 mm D 1.200 mm H 855 mm	41 kg	200255	1.519,- €	4015613505329



Voedseltransportwagen WB2110



- Het mobiele buffet: maaltijden comfortabel warmhouden en transporteren. In een handomdraai kan een compleet warm buffet worden geopend.
- Verwarmingsoort: Middels water verwarmd
- Diepte GN-bak max.: 200 mm
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar: Ja
- Waterafvoerkraan: Ja
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd

	Aantal bakken	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WB2110	2	2 x 1/1 GN	1,4 kW 230 V 50-60 Hz	B 655 mm D 900 mm H 910 mm	38,8 kg	200261	1.419,- €	4015613671789
WB3110	3	3 x 1/1 GN	2,1 kW 230 V 50-60 Hz	B 655 mm D 1.300 mm H 910 mm	54 kg	200262	1.949,- €	4015613671802



Warmtelamp IWL250D SI



► Infraroodlamp
pagina 199



Infraroodwarmte met flexibiliteit – warmtelamp met pendelhefsysteem voor het warmhouden van voedsel.

- Materiaal
- Soort warmtebron
- Fitting
- Uitvoering aansluitkabel

- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal, gelakt
Infraroodlamp(en)
E27
Spiraalkabel
Kabellengte: 650 mm tot 1600 mm
1 infraroodlamp (Philips Incandescent),
kleur glas: helder
Elektrisch aansluitmateriaal
0,25 kW | 230 V | 50 Hz
B 230 x D 230 x H 250 mm
1 kg

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IWL250D SI	Zilver, mat	114278	122,- €	4015613715933
IWL250D SW	Zwart, mat	114273	122,- €	4015613712703
IWL250D CHR	Zilver, hoogglans	114279	145,- €	4015613739274
IWL250D KU	Koper, hoogglans	114274	145,- €	4015613712727
IWL250D GO	Goud, hoogglans	114275	145,- €	4015613712734



Warmtelamp IWL250ST



► Infraroodlamp
pagina 199




Dankzij de effectieve infraroodwarmte en de beweegbare lamparm biedt de verwarmingslamp een flexibel gebruik naar behoefte - bij het bereiden, het serveren of aan het buffet.

- Soort warmtebron
- Fitting
- Eigenschappen

- Inclusief

Infraroodlamp(en)
E27
Geventileerde stalen reflector
Vrije hoogte: variabel (max. 520 mm)
Infraroodlamp, kleur glas: helder



	Aantal warmtelampen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IWL250ST	1	0,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 200 mm D 250 mm H 700 mm	6,1 kg	114270	198,- €	4015613686417
IWL500ST	2	0,5 kW 230 V 50 Hz	B 330 mm D 515 mm H 700 mm	9,38 kg	114296	279,- €	4015613806198



Warmtebrug I2WL552 1/1



Bij buffetten, bij caterings of in kantines - De beide warmtelampen met geventileerde aluminiumreflectoren zorgen voor een doelgerichte warmteafgifte. Zo kunnen gerechten in reservoirs met een capaciteit tot 1/1 GN | 2/1 GN worden warmgehouden.



- Materiaal
- Diepte GN-bak max.
- Soort warmtebron
- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing
- Leveringstoestand

Aluminium
65 mm
Infraroodlamp(en)
Infraroodlamp, kleur glas: helder
Levering zonder GN-reservoir
Bouwset (eenvoudige montage)



- ▶ Voor GN-container 1/1 GN
- ▶ Diepte GN-reservoir max.: 65 mm



- ▶ In hoogte verstelbaar in 3 stappen
- ▶ Vrije hoogte: 425 mm | 475 mm | 525 mm



- ▶ Doelgerichte warmteafgifte
- ▶ Infraroodlampen met aluminium reflectoren



- ▶ Voor GN-container 2/1 GN
- ▶ Diepte GN-reservoir max.: 65 mm

	Bakformaat, GN-formaat	Aantal warmtebronnen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
I2WL552 1/1	1/1 GN	2	0,55 kW 230 V 50 Hz	B 620 mm D 425 mm H 358 mm	1,6 kg	114282	135,- €	4015613779874
I3WL820 2/1 GN	2/1 GN	3	0,825 kW 230 V 50 Hz	B 810 mm D 340 mm H 610 mm	2,1 kg	114267	139,- €	4015613676326



Warmtebrug IHR1000 1/1

A114001

UVP* 269,- €

GTIN 4015613432526



- Bakformaat, GN-formaat
- Diepte GN-bak max.
- Soort warmtebron
- Aantal verwarmingsbuizen
- Temperatuurbereik
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1/1 GN
65 mm
Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
1
22 °C tot 53 °C
1 gatenplaat
1 GN-bak 1/1 GN, 50 mm diep, rvs
1 kW | 230 V | 50 Hz
B 335 x D 570 x H 505 mm
8,3 kg



- ▶ Inclusief: 1 GN-reservoir 1/1 GN en 1 geperforeerde plaat

Warmtebrug I1WL400



- Oppervlakmateriaal warmhoudplaat Keramisch glas
- Soort warmtebron Infraroodlamp(en)
- Temperatuurbereik 30 °C tot 85 °C
- Warmtebronnen afzonderlijk schakelbaar Ja
- Inclusief Infraroodlamp, kleur glas: rood



114272

► Warmhoudplaat geschikt voor GN: 2 x 1/1 GN

	Aantal verwarmingszones	Aantal warmtebronnen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
I1WL400	1	1	0,4 kW 230 V 50-60 Hz	B 380 mm D 555 mm H 560 mm	7,5 kg	114263	269,- €	4015613655376
I2WL800	2 (afzonderlijk regelbaar)	2	0,8 kW 230 V 50-60 Hz	B 740 mm D 565 mm H 570 mm	14 kg	114272	449,- €	4015613692272



Warmtebrug I2WL801



Voor GN-bakken bij het buffet voor orden bij de voedseluitgifte - Met de warmtebrug blijft voedsel steeds perfect op temperatuur.

- Oppervlakmateriaal warmhoudplaat RVS
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja
- Soort warmtebron Infraroodlamp(en)
- Temperatuurbereik 30 °C tot 85 °C
- Warmtebronnen afzonderlijk schakelbaar Ja
- Inclusief Infraroodlamp, kleur glas: rood
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)



114302

	Aantal verwarmingszones	Aantal warmtebronnen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
I2WL801	2	2	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 735 mm D 560 mm H 560 mm	17,55 kg	114302	498,- €	4015613841922
I3WL1200	3	3	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.080 mm D 560 mm H 560 mm	17,8 kg	114303	698,- €	4015613871233



Toebehoren

Infraroodlamp IWL250D-WS

- Uitvoering: Infrarood, Kleur glas: Helder
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 120 x D 120 x H 142 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613717135



114258

UVP* 10,- €

Infraroodlamp IWL250D-W

- Uitvoering: Infrarood, Philips Incandescent 230-250 V BR125, Kleur glas: Helder
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 125 x D 125 x H 173 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131



114277

UVP* 18,- €

Infraroodlamp IWL250D

- Uitvoering: Infrarood, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 125 x D 125 x H 180 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562



114271

UVP* 18,- €

Warmtebrug IHR650



Infrarood-warmtebrug – variabel, als staand toestel of plafondophanging

- Materiaal Aluminium
Roestvrij staal
- Soort warmtebron Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
- Aantal verwarmingsbuizen 1
- Uitvoering Montageklaar
- Vrije hoogte 360 mm
- Eigenschappen Voorbereid voor de montage van voeten of een ketting
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Voeten, ketting



► Soort warmtebron: infrarood verwarmingsbuis



► Voorbereid voor de montage van voeten of een ketting



	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmtebrug IHR650	0,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 760 mm D 225 mm H 65 mm	2,8 kg	114001	245,- €	4015613451749
Warmtebrug IHR800	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 920 mm D 225 mm H 65 mm	3,3 kg	114002	265,- €	4015613452142
Warmtebrug IHR950	0,95 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.070 mm D 225 mm H 65 mm	3,6 kg	114003	285,- €	4015613452159
Warmtebrug IHR1100	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.220 mm D 225 mm H 65 mm	4 kg	114005	315,- €	4015613466538
Warmtebrug IHR1250	1,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.370 mm D 225 mm H 65 mm	4,3 kg	114004	335,- €	4015613452166
Warmtebrug IHR1730	1,73 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.830 mm D 225 mm H 65 mm	5,6 kg	114006	395,- €	4015613466545



Toebehoren

Voet voor warmtebrug, paar

- Afmetingen: B 270 x D 25 x H 425 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613452258

114000

UVP* 85,- €





Warmtebrug WBS800 I1HR



- Soort warmtebron
- Vrije hoogte
- Eigenschappen

Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
290 mm
Aan elke kant 30 - 40 mm omgevouwen
rand
Stelvoeten van vierkante buis 25 x 25 mm

	Aantal verwarmingsbuizen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmtebrug WBS800 I1HR	1	0,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 800 mm D 300 mm H 400 mm	8 kg	112081	659,- €	4015613656311
Warmtebrug WBS1000 I2HR	2	0,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.000 mm D 300 mm H 400 mm	9 kg	112101	698,- €	4015613656328
Warmtebrug WBS1200 I3HR	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.200 mm D 300 mm H 400 mm	11 kg	112122	825,- €	4015613656335
Warmtebrug WBS1400 I3HR	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.400 mm D 300 mm H 400 mm	12 kg	112141	855,- €	4015613650197
Warmtebrug WBS1600 I3H	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.600 mm D 300 mm H 400 mm	14 kg	112161	875,- €	4015613656342
Warmtebrug WBS1800 I4HR	4	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.800 mm D 300 mm H 120 mm	17,4 kg	112181	1.019,- €	4015613656359
Warmtebrug WBS2000 I4HR	4	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 2.000 mm D 300 mm H 400 mm	18 kg	112201	1.069,- €	4015613656366





Warmhoudplaat WP320S 1/1S

114374

UVP* 105,- €

GTIN 4015613868820



Extra vlakke warmhoudplaat voor buffet, catering en frontcooking. Het eten wordt warm gehouden en aantrekkelijk gepresenteerd om te serveren. Perfect geschikt voor containers in het 1/1 GN-formaat.

- Materiaal warmhoudplaat
- Gastronorm
- Opwarmtijd
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

SCHOTT®
Glas, gehard
1/1 GN
circa 10 minuten
GN-bakken
0,32 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 400 x D 600 x H 35 mm
4 kg



► Afmetingen opstelvlak:
B 570 x D 370 mm



► GN-geschild, optimaal geschikt voor
1/1 GN



► Extra vlak met een elegante
uitstraling voor buffet, catering en
frontcooking

Warmhoudplaat WP230S-EB 1/1



Als tafel- of als inbouwapparaat: de warmhoudplaat is ook vanwege het elegante design uitstekend geschikt voor buffetten, de voedseluitgifte en front-cooking. De keuze uit 3 temperatuurniveaus gebeurt via een eenvoudige bediening via Touch-Control.

- Materiaal warmhoudplaat
- Gastronorm
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Geschikt voor inbouw
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

SCHOTT®
Glas, gehard
1/1 GN
50 °C tot 95 °C
3-traps
50 °C | 70 °C | 95 °C
Ja
GN-bakken
0,23 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 544 x D 338 x H 46 mm
2,89 kg



► Warmhoudplaat geschikt voor inbouw
► Ook te gebruiken als tafelmodel



► Afmetingen opstelvlak:
B 520 x D 270 mm



► Warmhoudplaat geschikt voor inbouw
► Ook te gebruiken als tafelmodel



► Afmetingen opstelvlak:
B 520 x D 270 mm

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WP230S-EB 1/1	Wit Zilver	114371	109,- €	4015613783468
WP230S-EB 1/1S	Zwart Zilver	114373	109,- €	4015613846507



Warmhoudplaat WP150 1/1



- Materiaal warmhoudplaat Glas
- Temperatuurbereik 30 °C tot 95 °C
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken



114356

► Ontworpen voor het GN-reservoir:
1/1 GN



114357

► Ontworpen voor het GN-reservoir:
2/1 GN

	Gastronom	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WP150 1/1	1/1 GN	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	B 570 mm D 335 mm H 40 mm	3,4 kg	114356	155,- €	4015613416755
WP300 2/1	2/1 GN	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 670 mm D 550 mm H 40 mm	5,9 kg	114357	215,- €	4015613416762



Warmhoudplaat WP250



Voedsel moet zo mogelijk op de bereidingstemperatuur worden geserveerd voor de gast. De inzet van de warmhoudplaat biedt hier uitkomst. Het warmhoudoppervlak van roestvrij staal geeft de warmte direct af aan de borden of schalen. Dankzij het eenvoudige design neemt het niet meer ruimte in dan nodig.

- Temperatuurbereik 35 °C tot 95 °C



► Voetafdruk: Materiaal roestvrij staal



► Temperatuurregeling: thermostatisch
► Temperatuurbereik: 35 °C tot 95 °C



► Aan-/uitschakelaar
► Oververhittingsbeveiliging

	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WP250	0,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 500 mm D 375 mm H 64 mm	5 kg	114360	155,- €	4015613504957
WP450	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 900 mm D 450 mm H 64 mm	13,2 kg	114361	225,- €	4015613504964
WP600	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.000 mm D 500 mm H 64 mm	16 kg	114362	275,- €	4015613504971



Inductiewarmhoudplaten



Inductiewarmhoudplaat IW10

114366

UVP* 165,- €

GTIN 4015613714806



Bij buffetten, in het front-cooking-bereik of bij catering: in potten, pannen en chafing dishes die geschikt zijn voor inductie, kan het eten gemakkelijk worden warmgehouden.

- Materiaal kookplaat: Glas
- Afmetingen glasplaat: B 460 x D 315 mm
- Capaciteit max.: 1000 W
- Aantal temperatuurniveaus: 11
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 100 °C
- Eigenschappen: Draaggreep, zijdelings
- Vermogen: Signaaltoon bij ontbrekend kookgerei
- Afmetingen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht: B 530 x D 340 x H 65 mm
- Gewicht: 5,8 kg



- Flexibel warmhouden met inductie
- Tafelapparaat met 1 kW



- Grepen, zijdelings



- Eenvoudige bediening
- Regulering van de temperatuur in 5 °C-stappen



Inductiewarmhoudplaat IW10-EB

114367

UVP* 185,- €

GTIN 4015613715704



De eenvoudige bediening, de exacte temperatuurstelling van 40 °C tot 100 °C en de grote warmhoudplaats creëren optimale omstandigheden bij de bereiding, het serveren en aan het buffet - zowel met rond als vierkant kookgerei.

- Materiaal kookplaat: Glas
- Afmetingen glasplaat: B 455 x D 310 mm
- Capaciteit max.: 1000 W
- Aantal temperatuurniveaus: 13
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 100 °C
- Geschikt voor inbouw: Ja
- Combineerbaarheid: 3 apparaten kunnen in serie worden geschakeld in 1 stroomcircuit
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 490 x D 345 x H 67 mm
- Gewicht: 5,4 kg



- Ideaal bij de bereiding, het serveren en aan het buffet



- Ook te gebruiken als tafelmodel



- Eenvoudige bediening
- Regulering van de temperatuur in 5 °C-stappen
- Blokkeerknop (kinderbeveiliging)



- Combineerbaarheid: 3 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar



Inductiewarmhoudplaat IW3

105601

UVP* 298,- €

GTIN 4015613848723



De inductiewarmhoudplaat overtuigt niet alleen door zijn aantrekkelijke design, maar ook met zijn 500 Watt. Door de mogelijkheid om max. vier apparaten in serie te combineren, is hij een uitstekende oplossing voor ieder warm buffet of in de catering.

- Materiaal kookplaat: Glas
- Afmetingen glasplaat: B 390 x D 390 mm
- Capaciteit max.: 500 W
- Aantal temperatuurniveaus: 9
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 100 °C
- Combineerbaarheid: 4 apparaten kunnen in 1 stroomcircuit in serie worden geschakeld
- Vermogen: 0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 395 x D 395 x H 100 mm
- Gewicht: 7,5 kg



- ▶ Tafel-warmhoudplaat
- ▶ Uitstekend geschikt voor warme buffetten en in de catering



- ▶ Warmhouden met inductie
- ▶ 500 Watt
- ▶ Panherkenning



- ▶ Eenvoudige bediening
- ▶ Regeling van de temperatuur in stappen van 5 °C



- ▶ Combineerbaarheid: 4 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar

Inductiewarmhoudplaat IW3



Het design van deze warmhoudplaat maakt ieder buffet aantrekkelijker. De praktische oplossing 4 apparaten met de optioneel verkrijgbare kabel in één stroomcircuit aan te sluiten en te schakelen zorgt bovendien voor een uniforme, hoogwaardige look bij de voedseluitgifte.

- Materiaal: Staal
- Materiaal kookplaat: Glas
- Afmetingen glasplaat: B 390 x D 390 mm
- Capaciteit max.: 300 W
- Aantal temperatuurniveaus: 12
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C
- Combineerbaarheid: 4 apparaten kunnen in 1 stroomcircuit in serie worden geschakeld
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz



- ▶ Tafel-warmhoudplaat
- ▶ Uitstekend geschikt voor warme buffetten



- ▶ Eenvoudige bediening
- ▶ Regeling van de temperatuur in stappen van 5 °C



- ▶ 4 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar
- ▶ Aansluitkabel IW3 pagina 207

	Kleur	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IW3	Zwart Zilver	B 395 mm D 395 mm H 100 mm	5,4 kg	105865	1.249,- €	4015613746838
IW3-SW	Zwart	B 390 mm D 390 mm H 100 mm	5,37 kg	105867	1.298,- €	4015613773117





Inductiewarmhoudplaat IW10-EBBF

105996

UVP* 219,- €

GTIN 4015613715421



Dankzij het aparte bedieningspaneel is de inbouw-warmhoudplaat bij uitstek geschikt om eten warm te houden. Met de eenvoudige bediening en de exacte temperatuurstelling van 50 °C tot 100 °C bijzonder geschikt voor warme buffetten.

- Materiaal kookplaat: Glas
- Diameter warmhoudplaats: 280 mm
- Capaciteit max.: 1000 W
- Aantal temperatuurniveaus: 6
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 100 °C
- Bedieningspaneel: Separaat
- Combineerbaarheid: Kabellengte: 0,75 m
3 apparaten kunnen in serie worden geschakeld in 1 stroomcircuit
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 320 x D 370 x H 80 mm
- Gewicht: 3,5 kg



- Inbouw-warmhoudplaat met apart bedieningspaneel
- Uitstekend geschikt voor warme buffetten



- Ook te gebruiken als tafelmodel



- Eenvoudige bediening
- Regulering van de temperatuur in 10 °C-stappen



- Combineerbaarheid: 3 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar



Inductiewarmhoudplaat IW3-EBBF

105864

UVP* 1.179,- €

GTIN 4015613746821



De warmhoudplaat als inbouwvariant is met de eenvoudige optiek in iedere vorm van de voedseluitgifte de ideale oplossing. Voor een uniforme look kunnen met de optioneel verkrijgbare kabel 4 apparaten in één stroomcircuit worden aangesloten en geschakeld.

- Materiaal: Staal
- Materiaal kookplaat: Glas
- Diameter warmhoudplaats: 195 mm
- Capaciteit max.: 300 W
- Aantal temperatuurniveaus: 12
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C
- Bedieningspaneel: Separaat
- Combineerbaarheid: Kabellengte: 0,65 m
4 apparaten kunnen in 1 stroomcircuit in serie worden geschakeld
- Belangrijke aanwijzing: Niet te gebruiken als tafelapparaat
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 280 x D 280 x H 95 mm
- Gewicht: 3,8 kg



- Inbouw-warmhoudplaat met apart bedieningspaneel
- Uitstekend geschikt voor warme buffetten



- Eenvoudige bediening
- Regulering van de temperatuur in stappen van 5 °C



- 4 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar
- Aansluitkabel IW3 pagina 207

Toebehoren

Aansluitkabel IW3

- Lengte kabel: 1,55 m
- Ontworpen voor:
Inductiewarmhoudplaat IW3
Inductiewarmhoudplaat IW3-EBBF
Inductiewarmhoudplaat IW3-SW
- Afmetingen: B 30 x D 1.550 x H 20 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613809670



105868

UVP* 59,- €

Inductiewarmhoudsysteem



Inductiewarmhoudsysteem IWS650

105866

UVP* 2.449,- €

GTIN 4015613812687



Met het „onzichtbare“ inductiewarmhoudsysteem kan het werkblad naar keuze als warmhoudplek of als werkoppervlak worden gebruikt. Geïnstalleerd onder een werkblad, maakt deze indrukwekkende technologie het mogelijk om de chafing dish een verwarmen tot 100 °C terwijl de temperatuur van het werkblad maximaal 35 °C bereikt.


- Capaciteit max. 650 W
- Maximale werkbladtemperatuur 35 °C
- Geschikt werkbladmateriaal
Glas
Keramisch
Marmer
Cuarzo
Steen
- Geschikte werkbladdikte 4 - 20 mm
- Aantal vermogensniveaus 20
- Temperatuurbereik inductiewarmhoudsysteem tot 55 °C
- Temperatuurbereik chafing dish Tot 100 °C
- Bedieningspaneel
Kabellengte: 2 m
Separaat
- Geschikte chafing dishes
1/1 GN
2/3 GN
Rond tot 40 cm
- Inclusief 1 spacer
- Vermogen 0,65 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 340 x D 340 x H 175 mm
- Gewicht 4,9 kg



- ▶ Inductiewarmhoudsysteem voor meer flexibiliteit
- ▶ Inbouw onder het werkblad
- ▶ Werkblad naar keuze als warmhoudplek of als werkoppervlak te gebruiken



- ▶ Temperatuurbereik inductiewarmhoudsysteem: tot 55 °C
- ▶ Temperatuurbereik Chafing Dish: tot 100 °C



- ▶ Spacer
- ▶ Voor optimale warmteoverdracht zonder het werkoppervlak te verwarmen
- ▶ Maximale werkbladtemperatuur: 35 °C



- ▶ Geschikt werkbladmateriaal:
Glas
Keramiek
Marmer
Kwarts
Steen



Bordenverwarmer T12

A120814

UVP* 98,- €

GTIN 4015613687285



Door zijn speciale vorm bespaart de platenwarmer veel ruimte en verwarmt hij tot twaalf platen tot ongeveer 65 °C. Wanneer hij niet wordt gebruikt, zorgen de deksel voor een hygiënische en veilige opslag.



- Opnamecapaciteit borden 12
- Diameter borden max. 280 mm
- Temperatuurbereik tot 65 °C
- Vermogen 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 320 x D 250 x H 105 mm
- Gewicht 2,9 kg



- ▶ Plaatsbesparend ontwerp
- ▶ Hygiënische en veilige opslag



- ▶ Geschikt voor 12 borden



- ▶ Temperatuurbereik tot 65 °C



Bordenwarmer voor 30-40 borden, CNS

103069

UVP* 689,- €

GTIN 4015613475592



Tafelmodel voor het opstellen op een werktafel of direct op het buffet.



- Opnamecapaciteit borden 30 - 40
- Diameter borden max. 320 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 80 °C
- Deursoort Draaideur
- Deuraanslag Naar binnen lopend
- Vermogen 0,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 465 x D 465 x H 565 mm
- Gewicht 22,4 kg



- ▶ Opnamecapaciteit : 30 - 40 borden
- ▶ Diameter borden: 320 mm



- ▶ Roterende glazen deur
- ▶ Ruimtebesparend naar binnen lopend



Bordendispenser, elektrisch verwarmd

103065

UVP* 1.659,- €

GTIN 4015613437774



- Opnamecapaciteit borden 2 x 50
Maximaal 2 x 32 kg
- Diameter borden max. 300 mm
- Aantal warmhoudplaten 2
- Temperatuurbereik 30 °C tot 110 °C
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Vermogen 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 435 x D 820 x H 1.025 mm
- Gewicht 54 kg



Warmkast, 1DR, 25-30 borden



- Diameter borden max. 320 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 85 °C
- Deuraanslag verwisselbaar Nee
- Aantal tussenschappen 1
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja



Opnamecapaciteit
borden

	Opnamecapaciteit borden	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast, 1DR, 25-30 borden	25 - 30	0,4 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 460 mm H 550 mm	21,2 kg	103064	385,- €	4015613405704
Warmkast, 1DR, 55-60 borden	55 - 60	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 450 mm D 495 mm H 855 mm	32,2 kg	103063	469,- €	4015613398594
Warmkast, 2DR, 110-120 borden	110 - 120	1,2 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm D 495 mm H 855 mm	46 kg	103122	785,- €	4015613398600



Kopjesverwarmer 48 kopjes

103067

UVP* 409,- €

GTIN 4015613469218



Koffiekopjes en -lepels direct bij de hand. In de kopjesverwarmer met praktische draaibare sokkel kunnen tot 48 koffiekopjes gelijktijdig worden voorverwarmd.


- Materiaal Aluminium
- Opnamecapaciteit koppen max. 48
- Diameter koppen max. 90 mm
- Afmetingen koppenschacht Ø 95 mm | Hoogte: 300 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 45 °C
- Eigenschappen 4 bakken voor theelepels, afneembaar Met draaibare sokkel
- Vermogen 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 360 x D 360 x H 415 mm
- Gewicht 7,5 kg



- ▶ Met draaibare sokkel
- ▶ Voor eenvoudig verwijderen en bijvullen



- ▶ Opnamecapaciteit: 48 kopjes
- ▶ Diameter kopjes: 90 mm



- ▶ 4 reservoirs voor theelepels
- ▶ Afneembaar – voor een eenvoudige reiniging



Kopjeswarmer TA720

103076

UVP* 439,- €

GTIN 4015613708867



Voorverwarmede kopjes voor meer koffiegenot – De afzonderlijk inschakelbare warmtetoevoer kan voor beide niveaus traploos worden geregeld.



- Opnamecapaciteit koppen max. 72
- Afmetingen opstelvlak B 280 x D 295 mm
- Hoogte inwendig, elk 175 mm
- Temperatuurbereik tot 60 °C
- Eigenschappen Met legvlak, afmetingen: b 250 x d 250 mm
- Vermogen 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 320 x D 345 x H 550 mm
- Gewicht 10,7 kg



- ▶ 2 niveaus met afzonderlijk schakelbare warmtetoevoer
- ▶ Traploos regelbaar



- ▶ Opnamecapaciteit koppen max. 72



- ▶ Afmeting stelvlak, elk: B 280 x D 295 x H 175 mm



- ▶ Onverwarmd stelvlak aan de bovenzijde van het apparaat
- ▶ Optimaal geschikt voor schoteltjes



Kopjesverwarmer TA1440

103079

UVP* 879,- €

GTIN 4015613756837



Op de 3 verwarmde plateaus kunnen tot 103 kopjes op de perfecte kopjestemperatuur worden gebracht. In de elegante kopjesverwarmer is plaats voor koffiemokken, espressokopjes of latte macchiato glazen. Na eerst de temperatuur in te stellen gebeurt de bediening eenvoudig met een druk op de knop.



- Opnamecapaciteit koppen max. 103
- Afmetingen opstelvlak B 285 x D 335 mm
- Hoogte inwendig, elk 180 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 60 °C
- Vermogen 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 310 x D 420 x H 540 mm
- Gewicht 14,4 kg



- ▶ 3 niveaus met geïntegreerde verwarming
- ▶ Traploos regelbaar



- ▶ Opnamecapaciteit max. 103 kopjes



- ▶ Afmetingen opstelvlak, ieder: B 285 x D 335 mm
- ▶ Hoogte tussen de opstelvlakken: 180 mm



- ▶ Eenvoudige bediening via aan-/uitschakelaar

Ontbijtgranendispenser



- Materiaal Kunststof
Plaatstaal
Gelakt
- Hoogte van de schalen, max. 75 mm
- Eigenschappen Krasvaste container
Geschikt voor wandmontage
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Bevestigingsmateriaal



	Aantal dispensers	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ontbijtgranen-dispenser	1	3,5 liter	B 180 mm D 170 mm H 395 mm	1,8 kg	500377	63,- €	4015613527260
Ontbijtgranen-dispenser, dubbel	2	2 x 3,5 liter	B 360 mm D 170 mm H 395 mm	3,7 kg	500378	112,- €	4015613531793
3-voudige ontbijtgranen-dispenser	3	3 x 3,5 liter	B 540 mm D 170 mm H 395 mm	5,6 kg	500379	175,- €	4015613635675



Chocoladefontein SB 325-1

900007

UVP* 559,- €

GTIN 4015613767789



Het hoogtepunt bij ieder evenement – Geniet van vers fruit met gesmolten, romige chocolade. Dit dynamische dessert laat elke gast smelten.



- Inhoud 2,5 kg
- Temperatuurbereik tot 68 °C



- Eigenschappen Cascade-elementen afneembaar, geschikt voor vaatwasmachine
Temperatuur en motor afzonderlijk schakelbaar

- Vermogen 0,325 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 330 x D 330 x H 480 mm
- Gewicht 8,3 kg



► Inhoud: 2,5 kg



► Temperatuurregeling: Traploos



► Temperatuur en motor afzonderlijk schakelbaar

Buffetvitrine "Klein", kunststof



- Materiaal
- Bediening
- Kap

Kunststof
Aan beide zijden
Afneembaar
Plexiglas



	Aantal etages	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Buffetvitrine "Klein", kunststof	1	B 390 mm D 260 mm H 170 mm	1 kg	A500403	35,- €	4015613285702
Buffetvitrine "Groot", kunststof	1	B 470 mm D 320 mm H 195 mm	1,7 kg	A500404	59,- €	4015613285719
Dubbele buffetvitrine, kunststof	2	B 470 mm D 315 mm H 415 mm	3,1 kg	A500405	102,- €	4015613285726



Buffetvitrine SW10



De buffetvitrine houdt voedsel hygiënisch vers en kan naar behoefte aan het buffet worden geplaatst. Het transparante roldeksel biedt zowel een bediening aan beiden zijden als direct zicht op de gepresenteerde delicatessen.

- Aantal etages
 - Afmetingen opstelvlak
 - Bediening
 - Kap
 - Afmetingen
- 1
B 420 x D 270 mm
Aan beide zijden
Afneembaar
Polystyreen
B 465 x D 315 x H 195 mm



► Legvlak: kunststof



► Aan beide zijden bedienbaar roltop-deksel
► Transparant



► Legvlak: roestvrij stalen plaat, uitneembaar



► Koelfunctie door midden van 2 koelpacks

	Materiaal	Koelfunctie	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
SW10	Kunststof	Nee	1,43 kg	A500467	59,- €	4015613845432
SW10KP	Roestvrij staal Kunststof	2 koelkussens	2,93 kg	A500468	119,- €	4015613845449





Buffetvitrine 70L

700355

UVP* 335,- €

GTIN 4015613667614



- Materiaal
- Aantal etages
- Afmetingen opstelvlak
- Bediening
- Eigenschappen
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
Plexiglas
2
Boven: B 335 x D 420 x H 170 mm
Onder: B 335 x D 490 x H 140 mm
Aan de achterkant
Legplateaus vast gemonteerd
B 360 x D 600 x H 515 mm
13,2 kg



Buffetvitrine 5400 2E-K

700356

UVP* 245,- €

GTIN 4015613688954



Voor de presentatie van temperatuurgevoelige levensmiddelen. De op 2 niveaus geplaatste goederen zoals gebak, taarten, chocolaatjes, belegde broodjes of sandwiches kunnen aan beide zijden worden verwijderd.

- Materiaal
- Aantal etages
- Afmetingen opstelvlak
- Bediening
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
Roestvrij staal
2
Boven: B 540 x D 320 x H 120 mm
Onder: B 540 x D 320 x H 150 mm
Aan beide zijden
B 550 x D 375 x H 370 mm
11,6 kg



► Voor de presentatie van temperatuurgevoelige levensmiddelen



► Inlegbodem uitneembaar



Buffetvitrine 3850 3E-K

700357

UVP* 398,- €

GTIN 4015613692616



De ruimtebesparende buffetvitrine biedt displayruimte op 3 niveaus. Zo kunnen temperatuurgevoelige voedingsmiddelen zoals gebak, taarten, chocolaatjes, belegde broodjes of sandwiches op een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd.

- Materiaal
- Aantal etages
- Afmetingen opstelvlak
- Bediening
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
Roestvrij staal
3
B 385 x D 265 x H 175 mm
Aan de achterkant
B 405 x D 335 x H 620 mm
17,2 kg



► Voor de presentatie van temperatuurgevoelige levensmiddelen



► Inlegbodem uitneembaar



KOELTECHNIEK

Dat noemt men ook wel de coole groep:
Van grote apparaten zoals koelkasten en diepvriezers,
gebakvitruines, wandgemonteerde koelrekken
tot ijsblokjes- en ijsvlokkemakers vindt u hier
alles voor veilig bewaren en vers houden.

Mini-koelwerkbank 900T1S2



- Kasten met normformaat
- Afmetingen kast
- Lades met normformaat
- Afmetingen schuiflade
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Vermogen
- Afmetingen

1/1 GN
B 428 x D 497 x H 590 mm
1/1 GN
B 304 x D 515 x H 140 mm
Convectie
0 °C tot 10 °C
4
0,204 kW | 230 V | 50 Hz
B 900 x D 700 x H 880 mm



110256



200282

	Aantal kasten	Aantal lades	Inhoud	Inclusief	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
900T1S2	1	2	260 liter	1 rooster	71,6 kg	110257	1.839,- €	4015613782423
900T2	2	—	260 liter	2 roosters	67,5 kg	110256	1.379,- €	4015613695440
900S4	—	4	—	—	82 kg	200282	2.229,- €	4015613721873



Koelwerkbank 900T2

200359

UVP* 1.598,- €

GTIN 4015613782393



- Opnamecapaciteit GN
 - Diepte GN-bak max.
 - Aantal kasten
 - Kasten met normformaat
 - Afmetingen kast
 - Inhoud
 - Koeling
 - Temperatuurbereik
 - Klimaatklasse
 - Deuraanslag
 - Inclusief
 - Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
 - Vermogen
 - Afmetingen
 - Gewicht
- 5 x 1/6 GN
150 mm
2
1/1 GN
B 330 x D 590 x H 450 mm
260 liter
Convectie
0 °C tot 10 °C
N
Links / rechts
5 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
GN-bakken
0,204 kW | 230 V | 50 Hz
B 900 x D 700 x H 1.000 mm
68,5 kg

Koeltafel T2



- Aantal kasten
- Kast met normformaat
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Deuraanslag verwisselbaar
- Inclusief
- Op aanvraag leverbaar

1
1/1 GN
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
956 kWh / Jaar
C (EU Nr 2015 / 1094)
4
Ja
2 roosters (B 325 x D 530 x H 10 mm)
Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.342 x D 700 x H 850 mm



► Vriestafel Art.-Nr 110872
pagina 263

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel T2	—	95 kg	110881	2.329,- €	4015613845845
Koeltafel T2 MA	50 mm	96 kg	110881MA	2.379,- €	4015613845852



Koeltafel S2T1-150



- Aantal kasten
- Kast met normformaat
- Aantal lades
- Lades met normformaat
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Deuraanslag verwisselbaar
- Inclusief
- Op aanvraag leverbaar

1
1/1 GN
2
1/1 GN
150 mm
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
956 kWh / Jaar
C (EU Nr 2015 / 1094)
4
Ja
1 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm)
Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.342 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S2T1-150	—	104 kg	110882	2.849,- €	4015613845869
Koeltafel S2T1-150 MA	50 mm	105 kg	110882MA	2.898,- €	4015613845876



Koeltafel S4-150



- Aantal lades
- Lades met normformaat
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Op aanvraag leverbaar
- Vermogen
- Afmetingen

4
1/1 GN
3 x 150 mm, 1 x 100 mm
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
956 kWh / Jaar
C (EU Nr 2015 / 1094)
4
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.342 x D 700 x H 850 mm



110883MA



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S4-150	—	111 kg	110883	3.359,- €	4015613845883
Koeltafel S4-150 MA	50 mm	112 kg	110883MA	3.409,- €	4015613845890



Koeltafel S6-100



- Aantal lades
- Lades met normformaat
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Op aanvraag leverbaar
- Vermogen
- Afmetingen

6
1/1 GN
100 mm
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
1109 kWh / Jaar
D (EU Nr 2015 / 1094)
4
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.342 x D 700 x H 850 mm



110884MA



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S6-100	—	131 kg	110884	3.609,- €	4015613845906
Koeltafel S6-100 MA	50 mm	132 kg	110884MA	3.649,- €	4015613845920



Koelwerkbank T3



- Aantal kasten 1
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 40 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1095 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Inclusief 3 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
Koelwerkbank met glasdeuren
- Vermogen 0,414 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.792 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koelwerkbank T3	—	111 kg	110894	2.898,- €	4015613846033
Koelwerkbank T3 MA	50 mm	112 kg	110894MA	2.949,- €	4015613846040



Koeltafel S2T2-150



- Aantal kasten 2
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Aantal lades 2
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1095 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Inclusief 2 roosters (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
Koelwerkbank met glasdeuren
- Vermogen 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.792 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S2T2-150	—	131 kg	110885	3.198,- €	4015613845937
Koeltafel S2T2-150 MA	50 mm	132 kg	110885MA	3.249,- €	4015613845944



Koeltafel S4T1-150



- Aantal kasten 1
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1095 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Inclusief 1 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
- Koelwerkbank met glasdeuren
- Vermogen 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.792 x D 700 x H 850 mm



110886MA



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S4T1-150	—	133 kg	110886	3.498,- €	4015613845968
Koeltafel S4T1-150 MA	50 mm	134 kg	110886MA	3.549,- €	4015613845975



Koeltafel S6-150



- Aantal lades 6
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 5 x 150 mm, 1 x 100 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1095 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
- Vermogen 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.792 x D 700 x H 850 mm



110887MA



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S6-150	—	144 kg	110887	3.739,- €	4015613845999
Koeltafel S6-150 MA	50 mm	145 kg	110887MA	3.798,- €	4015613846002



Koeltafel S9-100



- Aantal lades 9
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 100 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1271 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse D (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
- Vermogen 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.792 x D 700 x H 850 mm



110888MA



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S9-100	—	171 kg	110888	4.098,- €	4015613846019
Koeltafel S9-100 MA	50 mm	172 kg	110888MA	4.159,- €	4015613846026



Onderbouw-koelwerkbank 1400T1S2

110903

UVP* 3.149,- €

GTIN 4015613782614



- Aantal kasten 1
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Aantal lades 2
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse SN
- Deuraanslag Rechts
- Hoogte verstelbaar 625 mm tot 660 mm
- Inclusief 1 rooster 1/1 GN
- Vermogen 0,507 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.395 x D 660 x H 620 mm
- Gewicht 78,1 kg

Toebehoren

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS

- Inhoud / blik: 500 ml
- Afmetingen: B 68 x D 68 x H 237 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- Besteleenheid: 1 doos à 12 bussen
- GTIN: 4015613584454
- Minimum bestelhoeveelheid: 2 dozen



173031

UVP* 225,- €

Olie- en vetoplosser F1L

- Inhoud: 6 x 1 liter
- HACCP-conform: Ja
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken, Tegelvanden en -vloeren, Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen, Machines, apparaten
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773339



173276

UVP* 55,- €



Koelwerkbank S2-200

110904

UVP* 4.498,- €

GTIN 4015613800066



De voor onderbouw geschikte koelwerkbank met 2 grote lades biedt plaats aan GN-containers tot 200 mm diepte. Door het temperatuurbereik van -2C tot +8C kunnen verschillende levensmiddelen worden gekoeld.

- Aantal lades 2
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 200 mm
- Afmetingen schuiflade B 300 x D 525 x H 315 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik -2 °C tot 8 °C
- Temperatuurregeling In 1 °C-stappen
- Energieverbruik 457 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse A (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 5
- Hoogte verstelbaar 640 mm tot 728 mm
- Vermogen 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 660 x H 640 mm
- Gewicht 91,2 kg



► Lades geschikt voor GN-containers tot 200 mm diepte



► Breed temperatuurbereik van -2 C tot +8 C biedt voor alle levensmiddelen de geschikte koeltemperatuur



Voetenset 4S2-200

- Set bestaande uit: 4 voeten
- Ontworpen voor: Koelwerkbank S2-200
- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Hoogte verstelbaar: 60 mm tot 85 mm
- Afmetingen: B 100 x D 80 x H 60 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613818078

110905

UVP* 75,- €



Saladières



Saladière 438T1

200570

UVP* 1.039,- €

GTIN 4015613782409



• Opnamecapaciteit GN

1 x 1/1 GN

• Diepte GN-bak max.

150 mm



• Met snijplank (polyethyleen)

Ja



• Aantal kasten

1

• Kast met normformaat

1/1 GN

• Afmetingen kast

B 368 x D 570 x H 590 mm

• Inhoud

140 liter

• Koeling

Convectie

• Temperatuurbereik

0 °C tot 10 °C

• Klimaatklasse

N

• Deuraanslag

Rechts

• Inclusief

2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm

1 rooster 1/1 GN

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken

• Vermogen

0,23 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 455 x D 700 x H 887 mm

• Gewicht

45,5 kg



Saladière 900T2

200356

UVP* 1.249,- €

GTIN 4015613782362



• Opnamecapaciteit GN

2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN

• Diepte GN-bak max.

150 mm



• Met snijplank (polyethyleen)

Ja



• Aantal kasten

2

• Kast met normformaat

1/1 GN

• Afmetingen kast

B 428 x D 570 x H 590 mm

• Inhoud

260 liter

• Koeling

Convectie

• Temperatuurbereik

0 °C tot 10 °C

• Klimaatklasse

N

• Inclusief

2 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm

2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm

4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken

• Vermogen

0,204 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 910 x D 700 x H 887 mm

• Gewicht

61,2 kg



Saladière 1365T3

200357

UVP* 1.998,- €

GTIN 4015613782379



- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Met snijplank (polyethyleen)
- Aantal kasten
- Kast met normformaat
- Afmetingen kast
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Deuraanslag
- Inclusief

4 x 1/1 GN
150 mm
Ja
3
1/1 GN
B 428 x D 570 x H 590 mm
390 liter
Convectie
0 °C tot 10 °C
N
Links / Links / Rechts
3 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
3 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm
4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
GN-bakken
0,321 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.365 x D 700 x H 887 mm
90 kg

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Saladière 900T2GL

200575

UVP* 1.379,- €

GTIN 4015613782416



- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Met snijplank (polyethyleen)
- Aantal kasten
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Deuraanslag
- Inclusief

2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
150 mm
Ja
2
250 liter
Convectie
0 °C tot 10 °C
N
Links / rechts
2 roosters 1/1 GN, rvs
2 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm
4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
GN-bakken
0,187 kW | 230 V | 50 Hz
B 900 x D 700 x H 845 mm
63,5 kg

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Glazen opbouw 900T2GL

- Netto hoogte inwendig: Onder 230 mm, boven 168 mm
- Aantal planchetten: 1
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 880 x D 540 x H 425 mm
- Gewicht: 25,4 kg
- GTIN: 4015613638515

200274

UVP* 355,- €



- ▶ Passend voor saladette 900T2GL
- ▶ Glazen opzet 900T2GL



Pizza-saladière 900T2

200358

UVP* 1.449,- €

GTIN 4015613782386



- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/6 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Aantal kasten 2
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Afmetingen kast B 428 x D 497 x H 590 mm
- Inhoud 260 liter
- Koeling Convectie
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Eigenschappen Granieten werkblad
Zeffsluitende deur(en)
Roestvrijstalen filter geschikt voor de vaatwasmachine
Goed toegankelijke technische eenheid
- Inclusief 4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Vermogen 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 900 x D 700 x H 1.175 mm
- Gewicht 91 kg



Koelopzet SushiBar GL2-1800

110335

UVP* 1.249,- €

GTIN 4015613840314



Voor een optimale presentatie van uw gerechten - zoals bijv. sushi of tapas. De krachtige koelopzetvitruine overtuigt door functionaliteit en design.



- Uitvoering Gesloten glazen behuizing
- Veiligheidsglas Ja
- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/2 GN
- Diepte GN-bak max. 40 mm
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 2 °C tot 7 °C
- Energieverbruik 1075 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2019 / 2024)
- Klimaatklasse 4
- Verlichting Afzonderlijk schakelbaar LED
- Inclusief 1 brug: lengte 325 mm, breedte 30 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Vermogen 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.800 x D 425 x H 295 mm
- Gewicht 45,1 kg



- Voor 5 x 1/2 GN tot 40 mm diep
- Statische koeling met extra bovenliggende verdampersbuis
- Separaat inschakelbare, energiebesparende ledverlichting



- Achterkant met glazen schuifdeuren voor gemakkelijk vullen

Koelopzetvitrine GL4-1201



Hygiënisch en schoon – glazen bovenblad als hoestbescherming



- Uitvoering Met glazen opzet
- Veiligheidsglas Ja
- Glazen opzet, uitvoering achterzijde Open
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Eigenschappen Koelaggregaat met koelbak
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken

Koelopzetvitrine GL4-1201

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 36,5 kg
- GTIN 4015613773445



110270

UVP* 809,- €

Koelopzetvitrine GL4-1401

- Opnamecapaciteit GN 6 x 1/4 GN
- Inclusief 6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,194 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.400 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 37,4 kg
- GTIN 4015613773452



110271

UVP* 889,- €

Koelopzetvitrine GL4-1501

- Opnamecapaciteit GN 7 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 38,8 kg
- GTIN 4015613773469



110272

UVP* 939,- €

Koelopzetvitrine GL4-1801

- Opnamecapaciteit GN 8 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
8 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
1 brug: lengte 264 mm, breedte 134 mm
- Vermogen 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.800 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 42,5 kg
- GTIN 4015613773483



110273

UVP* 1.059,- €

Koelopzetvitrine GL4-2001

- Opnamecapaciteit GN 10 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
9 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,194 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 2.000 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 43,5 kg
- GTIN 4015613773506



110274

UVP* 1.179,- €



Koelopzetvitrine GL3-1201



Hygiënisch en schoon - glazen bovenblad als hoestbescherming



- Uitvoering Met glazen opzet
- Veiligheidsglas Ja
- Glazen opzet, uitvoering achterzijde Open
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Eigenschappen Koelaggregaat met koelbak
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken

Koelopzetvitrine GL3-1201

- Opnamecapaciteit GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
4 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
1 brug: lengte 326 mm, breedte 45 mm
- Vermogen 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 395 x H 459 mm
- Gewicht 39 kg
- GTIN 4015613746500



110275

UVP* 829,- €

Koelopzetvitrine GL3-1501

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Inclusief 1 brug: lengte 326 mm, breedte 77 mm
6 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 395 x H 459 mm
- Gewicht 45,5 kg
- GTIN 4015613773513



110276

UVP* 949,- €

Koelopzetvitrine GL3-1801

- Opnamecapaciteit GN 8 x 1/3 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
8 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.800 x D 390 x H 459 mm
- Gewicht 52 kg
- GTIN 4015613773520



110278

UVP* 1.089,- €

Koelopzetvitrine GL3-2001

- Opnamecapaciteit GN 9 x 1/3 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
9 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
1 brug: lengte 326 mm, breedte 40 mm
- Vermogen 0,194 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 2.000 x D 450 x H 430 mm
- Gewicht 52,6 kg
- GTIN 4015613773537



110279

UVP* 1.209,- €

Koelopzetvitrine ED4-1201



- Uitvoering
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Inclusief

Met rvs-deksel
150 mm
Statisch
0 °C tot 10 °C
N
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
GN-bakken

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Koelopzetvitrine ED4-1201

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/4 GN
- Vermogen 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 335 x H 290 mm
- Gewicht 23,5 kg
- GTIN 4015613773551



110410

UVP* 889,- €

Koelopzetvitrine ED4-1501

- Opnamecapaciteit GN 7 x 1/4 GN
- Vermogen 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 335 x H 290 mm
- Gewicht 24,7 kg
- GTIN 4015613773568



110414

UVP* 979,- €

Koelopzetvitrine ED3-1201



- Uitvoering
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Inclusief

Met rvs-deksel
150 mm
Statisch
0 °C tot 10 °C
N
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
1 brug: lengte 326 mm, breedte 45 mm
4 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
GN-bakken

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Koelopzetvitrine ED3-1201

- Opnamecapaciteit GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Vermogen 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.300 x D 395 x H 290 mm
- Gewicht 25 kg
- GTIN 4015613773575



110420

UVP* 919,- €

Koelopzetvitrine ED3-1501

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Vermogen 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 395 x H 290 mm
- Gewicht 28 kg
- GTIN 4015613773582



110422

UVP* 1.029,- €

Buffetwagen, koud



Buffetwagen, koud, 3x 1/1 GN



Warm eten perfect gepresenteerd. De buffetwagen is optimaal uitgerust met geïntegreerde verlichting, niesbescherming, granieten werkblad en 4 zwenkwielen.



- Materiaal Hout
- Kleur Teak
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 2 °C tot 10 °C
- Hoestscherm Ja
- Verlichting Op het hoestscherm
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen Werkblad van graniet Rosa Porrino
Bak van roestvrij staal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
Dienbladgeleider
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)

	Aantal bakken	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3x 1/1 GN	1	3 x 1/1 GN	0,236 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 880 mm H 1.370 mm	127,8 kg	125525	2.949,- €	4015613782621
4x 1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	0,507 kW 230 V 50 Hz	B 1.590 mm D 880 mm H 1.370 mm	148,2 kg	125526	3.098,- €	4015613784519
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	0,507 kW 230 V 50 Hz	B 2.150 mm D 880 mm H 1.370 mm	194,1 kg	125527	4.098,- €	4015613784526



Toebehoren

Dienbladgeleider, 1 stuk, 3x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.180 x D 380 x H 115 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815



125502

UVP* 369,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 4x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.500 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613570846



125503

UVP* 419,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 6x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 2.100 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504

UVP* 649,- €



Buffetwagen Kids K4110-150U




De mobiele buffetoplossing voor de kleintjes - Want ook bij kinderen eet het oog mee en ze verheugen zich op een onafhankelijk selectie en bediening van perfect gekoelde gerechten.



- Materiaal
 - Hout, gelamineerd
 - Roestvrij staal
 - Kunststof
- Aantal bakken
 - 1
- Bakformaat, GN-formaat
 - 4 x 1/1 GN
- Diepte GN-bak max.
 - 150 mm
- Koeling
 - Statisch
- Temperatuurbereik
 - 2 °C tot 4 °C
- Klimaatklasse
 - 3
- Aftapkraan
 - Ja
- Hoestscherm
 - Ja
- Verlichting
 - LED
- Zwenkwielen
 - Afzonderlijk schakelbaar
 - 5 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen
 - Bak van roestvrij staal
 - Afgeronde hoeken
 - 4 bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm
- Inclusief
 - GN-bakken
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
 - Gebruiksklaar gemonteerd
- Vermogen
 - 0,356 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
 - B 1.160 x D 1.420 x H 1.200 mm
- Gewicht
 - 106,2 kg



- Mobile buffetoplossing voor de kleintjes
- Bedienhoogte: 700 mm



- Met dienbladslide
- Opklapbaar
- Afmetingen: b 1.460 x d 250 mm



- Kleur Wengé



- Kleur Antraciet

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Buffetwagen Kids K4110-150U	Iep	125540	5.349,- €	4015613736303
Buffetwagen Kids K4110-150W	Wengé	125540V1	5.349,- €	4015613772974
Buffetwagen Kids K4110-150A	Antraciet	125540V2	5.349,- €	4015613772981



Buffetwagen K3110-200U



De mobiele buffetoplossing in een modern houtdesign - De buffetwagen met hoestbescherming en led-verlichting voor 3 - 4 GN-containers 1/1 GN en houdt gerechten betrouwbaar koud bij het buffet.




- **Materiaal**
 - Hout, gelamineerd
 - Roestvrij staal
 - Kunststof
- **Aantal bakken**
 - 1
- **Diepte GN-bak max.**
 - 200 mm
- **Koeling**
 - Statisch
- **Temperatuurbereik**
 - 2 °C tot 4 °C
- **Klimaatklasse**
 - 3
- **Aftapkraan**
 - Ja
- **Hoestscherm**
 - Ja
- **Verlichting**
 - LED
 - Afzonderlijk schakelbaar
- **Zwenkwielen**
 - 2 met rem
- **Eigenschappen**
 - Bak van roestvrij staal
- **Inclusief**
 - Bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm
- **Niet bij de leveringsomvang inbegrepen**
 - GN-bakken
- **Leveringstoestand**
 - Gebruiksklaar gemonteerd



► 4 x 1/1 GN



► Met dienbladslide
► Opklapbaar



► Kleur Wengé



► Kleur Antraciet

	Kleur	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
K3110-200U	Iep	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543	6.849,- €	4015613757797
K3110-200W	Wengé	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543V1	6.849,- €	4015613772998
K3110-200A	Antraciet	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543V2	6.849,- €	4015613773001
K4110-200U	Iep	4 x 1/1 GN	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm D 1.250 mm H 1.425 mm	155,7 kg	125544	7.649,- €	4015613758541
K4110-200W	Wengé	4 x 1/1 GN	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm D 1.250 mm H 1.425 mm	155,7 kg	125544V1	7.649,- €	4015613773018
K4110-200A	Antraciet	4 x 1/1 GN	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm D 1.250 mm H 1.425 mm	155,7 kg	125544V2	7.649,- €	4015613773025



Koelvitrines



Koelvitrine 67L

700251

UVP* 1.065,- €

GTIN 4015613842905



De koelvitrine met praktische snijplank houdt 8 GN-containers in het formaat 1/6 GN en is als tafelapparaat flexibel inzetbaar. Het deksel van veiligheidsglas is niet alleen robuust, maar ook bijzonder praktisch: direct zicht op de gerechten en gemakkelijke toegang voor het serveren en uitnemen van voedsel.

- Opnamecapaciteit GN 8 x 1/6 GN
- Diepte GN-bak max. 100 mm
- Inhoud 67 liter
- Veiligheidsglas Ja
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 1 °C tot 7 °C
- Klimaatklasse 4
- Energieverbruik 550 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2019 / 2018)
- Deursoort Sluitklep
- Positie van de deur Achterkant
- Inclusief 3 bruggen: lengte 360 mm, breedte 30 mm
8 GN-bakken 1/6 GN, 100 mm diep, CNS 18/10
- Vermogen 0,105 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 790 x D 620 x H 320 mm
- Gewicht 25,1 kg



► Snijplank van polyethyleen



► Glazen deksel van veiligheidsglas



Koelvitrine 40L-SBO

700239

UVP* 829,- €

GTIN 4015613842899



Opzetvitrine voor het zelfbedieningsbereik - Ideaal voor koude dranken, yoghurts of ook koel te bewaren snacks zoals bijvoorbeeld sandwiches, die een plaats vinden op het roestvrijstalen plaatsingsgebied van 645 x 300 mm. De opening aan de voorkant van de koelvitrine maakt een snellere uitname mogelijk en verleidt snel tot impulsaankopen.

- Inhoud 40 liter
- Afmetingen opstelvlak B 645 x D 300 mm
- Netto hoogte inwendig 260 mm
- Veiligheidsglas Ja
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 2 °C tot 6 °C
- Klimaatklasse 4
- Energieverbruik 472 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2019 / 2018)
- Vermogen 0,105 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 675 x D 585 x H 345 mm
- Gewicht 24,8 kg



► Opzetvitrine met extra grote opening
B 650 x D 190 mm



► Bodemplaat roestvrij staal
Afmetingen: B 645 x D 300 mm
► Nuttige hoogte: 260 mm



Koelvitrine 105

700256

UVP* 969,- €

GTIN 4015613842912



De koelvitrine in een modern roestvrijstalen design zorgt voor een aantrekkelijke presentatie van levensmiddelen in het zelfbedieningsbereik. Dankzij de aan beide zijden aangebrachte schuif- en hefdeuren kan het opstelvlak van roestvrij staal eenvoudig worden gevuld.

- Inhoud 105 liter
- Afmetingen opstelvlak B 530 x D 665 mm
- Netto hoogte inwendig Maximaal 300 mm
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 1 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse 3
- Energieverbruik 427 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2019 / 2018)
- Deursoort Sluitlep
- Positie van de deur Schuifdeur(en)
- Vermogen Aan beide zijden
- Afmetingen 0,105 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 700 x D 880 x H 410 mm



- De vitrine kan aan beide zijden worden gevuld
- Opstelvlak roestvrij staal

Koelvitrine 2/1 GN, rechte ruit



- Diepte GN-bak max. 65 mm
- Veiligheidsglas Ja
- Koeling Convectie
- Temperatuurbereik 6 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse 4
- Verlichting Halogeen
- Deursoort Afzonderlijk schakelbaar
- Positie van de deur Schuifdeur(en)
- Aantal planchetten 1
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken



	Inhoud	Gastronom	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koelvitrine 2/1 GN, rechte ruit	110 liter	2 x 1/1 GN	0,43 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm D 775 mm H 600 mm	78,6 kg	406055	2.849,- €	4015613738161
Koelvitrine 3/1 GN, rechte ruit	165 liter	3 x 1/1 GN	0,46 kW 230 V 50 Hz	B 1.075 mm D 775 mm H 590 mm	97,4 kg	406056	3.198,- €	4015613738178
Koelvitrine 3/1GN, ronde ruit	165 liter	3 x 1/1 GN	0,46 kW 230 V 50 Hz	B 1.072 mm D 783 mm H 593 mm	80 kg	405057	3.398,- €	4015613738185





Koelvitrine Bartscher Deli Cool I

700201G

UVP* 725,- €

GTIN 4015613479101



• Materiaal



• Soort beglazing

• Inhoud

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Klimaatklasse

• Energieverbruik

• Energie-efficiëntieklasse

• Binnenverlichting

• Deursoort

• Positie van de deur

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

100 liter

Convectie

2 °C tot 12 °C

4

912 kWh / Jaar

B (EU Nr 2019 / 2018)

Ja

Schuifdeur(en)

Achterkant

2

Ja

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

B 685 x D 455 x H 675 mm

40,3 kg



Koude bar Bartscher DeliCool II



• Materiaal



• Soort beglazing

• Veiligheidsglas

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Klimaatklasse

• Energie-efficiëntieklasse

• Binnenverlichting

• Deursoort

• Positie van de deur

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Vermogen

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

Ja

Convectie met 2 ventilatoren

2 °C tot 12 °C

4

B (EU Nr 2019 / 2018)

Ja

Schuifdeur(en)

Achterkant

2

Ja

0,16 kW | 230 V | 50 Hz



700203G



► Schaal
pagina 420, 421

	Inhoud	Energieverbruik	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher DeliCool II	120 liter	1141 kWh / Jaar	B 710 mm D 575 mm H 685 mm	56,6 kg	700202G	959,- €	4015613505558
Bartscher DeliCool III	160 liter	1206 kWh / Jaar	B 885 mm D 580 mm H 690 mm	66,3 kg	700203G	1.069,- €	4015613505565





Koude bar Bartscher DeliCool II-D

700208G

UVP* 979,- €

GTIN 4015613617688



• Materiaal



• Soort beglazing

• Veiligheidsglas

• Inhoud

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Klimaatklasse

• Energieverbruik

• Energie-efficiëntieklasse

• Binnenverlichting

• Deursoort

• Positie van de deur

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

Ja

120 liter

Convectie met 2 ventilatoren

2 °C tot 12 °C

4

1360 kWh / Jaar

C (EU Nr 2019 / 2018)

Ja

Schuifdeur(en)

Aan beide zijden

2

Ja

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

B 710 x D 568 x H 686 mm

55 kg



Koude bar Bartscher DeliCool III L

305065

UVP* 1.225,- €

GTIN 4015613711270



Altijd een duidelijk zicht op alles: de ventilatie van de koude bar is zo ontworpen, dat bij hoge luchtvochtigheid beslaan van de ramen wordt voorkomen. Zo wordt het aangeboden voedsel op 2 niveaus gepresenteerd en met de led-verlichting in het juiste licht geplaatst.



• Materiaal

• Soort beglazing

• Veiligheidsglas

• Inhoud

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Klimaatklasse

• Energieverbruik

• Energie-efficiëntieklasse

• Binnenverlichting

• Deursoort

• Positie van de deur

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

Ja

160 liter

Convectie

2 °C tot 12 °C

4

1272 kWh / Jaar

C (EU Nr 2019 / 2018)

Ja

Schuifdeur(en)

Achterkant

2

Ja

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

B 885 x D 570 x H 690 mm

65,2 kg



▶ Geen beslagen ramen in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid



▶ 2 tussenschappen
elk: B 815 x D 360 mm
▶ Opstelvlak: b 858 x d 467 mm



▶ Led-verlichting
▶ Afzonderlijk inschakelbaar



Koude bar 7450 2E

700421

UVP* 1.729,- €

GTIN 4015613840215



Tafelmodel vitrine in hoogwaardig roestvrij staal-glas-design voor de uitstalling van etenswaren en snacks in kantines, winkels, bars of cafés. De glazen schuifdeuren maken een ruimtebesparende en eenvoudige hantering mogelijk - De led-verlichting zorgt voor de perfecte presentatie.

• Materiaal

Aluminium

Roestvrij staal

Glas

Dubbele beglazing

• Soort beglazing

Ja

• Veiligheidsglas

177 liter

• Inhoud

Convectie

• Koeling

-1 °C tot 7 °C

• Temperatuurbereik

3

• Klimaatklasse

2174 kWh / Jaar

• Energieverbruik

C (EU Nr 2019 / 2018)

• Energie-efficiëntieklasse

Afzonderlijk schakelbaar

• Verlichting

LED

Loodrecht in de hoeken

Schuifdeur(en), glas

Achterkant

2

Ja

0,35 kW | 230 V | 50 Hz

B 805 x D 445 x H 935 mm

75,6 kg



► Zijdelingse led-verlichting
► Separaat schakelbaar



► Schaal
pagina 420, 421

• Deursoort

• Positie van de deur

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Mini-koelvitrine 58L



De compacte, koelvitrine in witte uitvoering met een inhoud van 58 liter overtuigt met zijn milieuvriendelijke koelvloeistof en de duurzame, krachtige uitvoering.

• Materiaal

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

58 liter

Convectie

2 °C tot 12 °C

4

1014 kWh / Jaar

B (EU Nr 2019 / 2018)

Ja

Rechts

2

Ja

Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten

0,18 kW | 230 V | 50 Hz

B 435 x D 385 x H 805 mm

28,5 kg



• Soort beglazing

• Inhoud

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Klimaatklasse

• Energieverbruik

• Energie-efficiëntieklasse

• Binnenverlichting

• Deuraanslag

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Eigenschappen

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht



	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 58L, wit	Wit	700258G	465,- €	4015613635057
Mini-koelvitrine 58L-SW	Zwart	700358G	465,- €	4015613711843



Mini-koelvitrine 64L2T zwart

700358GV1

UVP* 579,- €

GTIN 4015613821443



► Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten



De compacte koelvitrine in zwarte uitvoering met een inhoud van 64 liter overtuigt met zijn twee glazen vleugeldeuren voor gemakkelijke bediening en het duurzame, krachtige ontwerp.

• Materiaal	Kunststof
• Kleur	Glas
• Soort beglazing	Zwart
• Inhoud	Dubbele beglazing
• Koeling	64 liter
• Temperatuurbereik	Convectie
• Klimaatklasse	2 °C tot 12 °C
• Energieverbruik	3
• Energie-efficiëntieklasse	988 kWh / Jaar
• Binnenverlichting	C (EU Nr 2019 / 2018)
• Positie van de deur	Ja
• Deuraanslag	Aan beide zijden
• Aantal planchetten	Rechts
• Planchetten in hoogte verstelbaar	3
• Vermogen	Ja
• Afmetingen	0,18 kW 230 V 50 Hz
• Gewicht	B 425 x D 425 x H 840 mm
	31 kg

Mini-koelvitrine 75L2T wit



► Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten



De mini-koelvitrine met gewelfde vleugeldeuren aan voor- en achterkant is ideaal voor het baliebereik. Door in hoogte verstelbare roosters biedt de witte koelvitrine een flexibele vulling op 4 niveaus bij een inhoud van 75 liter. Met de LED-verlichting wordt gekoeld voedsel optimaal gepresenteerd en in het beste licht gezet.

• Materiaal	Kunststof
• Soort beglazing	Glas
• Inhoud	Dubbele beglazing
• Koeling	75 liter
• Temperatuurbereik	Convectie
• Klimaatklasse	2 °C tot 12 °C
• Energieverbruik	4
• Energie-efficiëntieklasse	1161 kWh / Jaar
• Binnenverlichting	B (EU Nr 2019 / 2018)
• Deuraanslag	Ja
• Aantal planchetten	Rechts
• Planchetten in hoogte verstelbaar	3
• Vermogen	Ja
• Gewicht	0,18 kW 230 V 50 Hz
	35 kg



	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 75L2T wit	Wit	700287	589,- €	4015613857367
Mini-koelvitrine 75L2T zwart	Zwart	700387	589,- €	4015613857374



Mini-koelvitrine 78L



- Materiaal
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Aantal plankjes
- Plankjes in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen

Kunststof
Glas
Dubbele beglazing
78 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
4
1003 kWh / Jaar
C (EU Nr 2019 / 2018)
Ja
Rechts
3
Ja
Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 435 x D 385 x H 960 mm

	Kleur	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 78L, wit	Wit	33,2 kg	700578G	509,- €	4015613635071
Mini-koelvitrine 78L, zwart	Zwart	33,2 kg	700277G	509,- €	4015613635088
Mini-koelvitrine 78L, zilver	Zilver	32,5 kg	700778G	559,- €	4015613664101



Mini-koelvitrine 78L-WE/L

700978

UVP* 649,- €

GTIN 4015613840222



De compacte koelvitrine met een capaciteit van 78 liter overtuigt ook op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid. Een speciaal ontworpen ventilaties voorkomt dat de ramen beslaan met behulp van de warme afvoerlucht. De plaatsing van de ventilatiesleuven garandeert een vrij zicht over de gehele hoogte.

- Materiaal
- Kleur
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Aantal plankjes
- Plankjes in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Glas
Wit
Dubbele beglazing
78 liter
Convectie
2 °C tot 6 °C
4
1610 kWh / Jaar
C (EU Nr 2019 / 2018)
Ja
Rechts
3
Ja
0,17 kW | 230 V | 50 Hz
B 445 x D 400 x H 985 mm
35,4 kg



► Geen beslagen ruiten in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid



Minikoelvitrine 78L, edelstaal

700478G

UVP* 1.039,- €

GTIN 4015613633466



- Materiaal
Chroomnikkelstaal
- Soort beglazing
Dubbele beglazing
- Inhoud
78 liter
- Koeling
Convectie
- Temperatuurbereik
2 °C tot 12 °C
- Klimaatklasse
4
- Energieverbruik
1141 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
C (EU Nr 2019 / 2018)
- Binnenverlichting
Ja
- Deuraanslag
Rechts
- Aantal planchetten
3
- Planchetten in hoogte verstelbaar
Ja
- Vermogen
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
B 430 x D 390 x H 986 mm
- Gewicht
41,8 kg



- ▶ 3 tussenschappen
Afmetingen: B 350 x D 300 mm
- ▶ In hoogte verstelbaar



- ▶ Benodigde ruimte: B 430 x D 390 mm



- ▶ Led-verlichting
- ▶ Afzonderlijk inschakelbaar



Mini-koelvitrine 86L

700678G

UVP* 569,- €

GTIN 4015613635101



- Materiaal
Kunststof
- Kleur
Wit
- Soort beglazing
Dubbele beglazing
- Inhoud
86 liter
- Koeling
Convectie
- Temperatuurbereik
2 °C tot 12 °C
- Klimaatklasse
4
- Energieverbruik
1184 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
C (EU Nr 2019 / 2018)
- Binnenverlichting
Ja
- Positie van de deur
Aan beide zijden
- Deuraanslag
Rechts
- Aantal planchetten
3
- Planchetten in hoogte verstelbaar
Ja
- Vermogen
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
B 425 x D 425 x H 980 mm
- Gewicht
36,5 kg



- ▶ Glasvleugeldeur aan beide zijden
- ▶ Gewelfd



- ▶ 3 tussenschappen
Afmetingen: B 355 x D 345 mm
- ▶ In hoogte verstelbaar



- ▶ Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten



Mini-koelvitrine 98L2T wit



De mini-koelvitrine met gewelfde vleugeldeuren aan voor- en achterkant is ideaal voor het baliebereik. Door in hoogte verstelbare roosters biedt de witte koelvitrine een flexibele vulling op 4 niveaus bij een inhoud van 98 liter. Met de LED-verlichting wordt gekoeld voedsel optimaal gepresenteerd en in het beste licht gezet.

- Materiaal
 - Glas
 - Kunststof
- Soort beglazing
 - Dubbele beglazing
- Inhoud
 - 98 liter
- Koeling
 - Convectie
- Temperatuurbereik
 - 2 °C tot 12 °C
- Klimaatklasse
 - 4
- Energieverbruik
 - 1087 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
 - B (EU Nr 2019 / 2018)
- Binnenverlichting
 - Ja
- Deuraanslag
 - Rechts
- Aantal planchetten
 - 4
- Planchetten in hoogte verstelbaar
 - Ja
- Vermogen
 - 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
 - B 425 x D 429 x H 1.080 mm
- Gewicht
 - 39 kg

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 98L2T wit	Wit	700498	649,- €	4015613857381
Mini-koelvitrine 98L2T zwart	Zwart	700698	649,- €	4015613857398



- ▶ Glasvleugeldeur aan beide zijden
- ▶ Gewelfd



- ▶ 4 in hoogte verstelbare tussenschappen
- Afmetingen: B 355 x D 345 mm



- ▶ Benodigde ruimte: B 345 x D 310 mm



- ▶ Dubbel glas
- ▶ Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten

Mini-koelvitrine 98L



- Materiaal
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Kunststof
Glas
Dubbele beglazing
98 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
4
1401 kWh / Jaar
C (EU Nr 2019 / 2018)
Ja
Rechts
4
Ja
Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 435 x D 385 x H 1.105 mm
37,5 kg

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 98L	Wit	700298G	569,- €	4015613635118
Mini-koelvitrine 98L-SW	Zwart	700398G	569,- €	4015613711850



Koelvitrine 235L-W

700336

UVP* 1.298,- €

GTIN 4015613735580



De koelvitrine met grote capaciteit is optimaal geschikt voor de goederenpresentatie in elke verkoopprijs. De vergrendelbare zwenkwielen zorgen voor maximale flexibiliteit.



- Materiaal
- Kleur
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Zwenkwielen
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Glas
Wit
Dubbele beglazing
235 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
4
1622 kWh / Jaar
B (EU Nr 2019 / 2018)
Ja
Rechts
4 zwenkwielen, 2 met rem
4
Ja
0,38 kW | 230 V | 50 Hz
B 525 x D 455 x H 1.703 mm
80,2 kg



Gebaksvitrine 72L

700207G

UVP* 1.155,- €

GTIN 4015613586687



• Materiaal



• Soort beglazing

• Veiligheidsglas

• Inhoud

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Klimaatklasse

• Energieverbruik

• Energie-efficiëntieklasse

• Luchtvochtigheid max.

• Deuraanslag

• Eigenschappen

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

Ja

72 liter

Convectie met 2 ventilatoren

2 °C tot 10 °C

4

1041 kWh / Jaar

C (EU Nr 2019 / 2018)

70 %

Rechts

Automatische draaistop bij openen van de deur

0,17 kW | 230 V | 50 Hz

B 450 x D 450 x H 983 mm

39 kg



- Draaistel afzonderlijk schakelbaar
- Draaistel uitneembaar



- Led-verlichting
- Afzonderlijk inschakelbaar

Gebaksvitrine 100L



Met de 4 robuuste glasplaten is deze gebaksvitrine uitstekend geschikt voor een aansprekende presentatie van taarten, cake of ook snacks.

• Soort beglazing

• Veiligheidsglas

• Koeling

• Klimaatklasse

• Energie-efficiëntieklasse

• Deuraanslag

• Soort planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Eigenschappen

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

Ja

Convectie

4

C (EU Nr 2019 / 2018)

Rechts

Glasraam

Ja


Tussenschappen draaibaar, uitneembaar



700213G



- Energieverbruik 1376 kWh / Jaar
- 4 planchetten



700314



- Energieverbruik 2484 kWh / Jaar
- 6 planchetten



- Tussenschappen draaibaar
- Eenvoudig vullen en uitnemen van het eten



- Led-verlichting
- Afzonderlijk schakelbaar

	Inhoud	Temperatuurbereik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
100L	100 liter	2 °C tot 8 °C	0,23 kW 230 V 50 Hz	B 495 mm D 495 mm H 1.065 mm	50,8 kg	700213G	1.265,- €	4015613641423
400L	400 liter	2 °C tot 10 °C	0,48 kW 230 V 50 Hz	B 680 mm D 680 mm H 1.750 mm	130,4 kg	700314	3.429,- €	4015613717913





Koelvitrine KV 270L

700562

UVP* 3.039,- €

GTIN 4015613782454



De flexibele, koelvitrine voor het goederenruitegebied - De in hoogte verstelbare tussenschappen met prijsrails bieden representatieve opstelvlakken voor gekoelde dranken, snacks en etenswaren.

- Soort beglazing: Dubbele beglazing
- Beglazing rondom: Ja
- Veiligheidsglas: Glas
- Materiaal opstelvlak: 270 liter
- Inhoud: Convectie
- Koeling: 2 °C tot 10 °C
- Temperatuurbereik: 4
- Klimaatklasse: 2703 kWh / Jaar
- Energieverbruik: C (EU Nr 2019 / 2018)
- Energie-efficiëntieklasse: LED
- Verlichting: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Zwenkwielen: 2
- Aantal planchetten: Glasraam
- Soort planchetten: Ja
- Planchetten met prijshouders: Ja
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Ja
- Vermogen: 0,475 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 905 x D 690 x H 1.210 mm
- Gewicht: 128,4 kg



► Schuifdeuren aan de achterzijde



► Led-verlichting



Wandkoelschap "Rimi"

700231

UVP* 2.305,- €

GTIN 4015613789118



Mobiel wandkoelschap voor een presentatie van goederen op 4 niveaus - De 3 in hoogte verstelbare schappen met prijsrails maken individueel en vraaggericht vullen mogelijk.

- Soort beglazing: 1-voudige beglazing
- Veiligheidsglas: Ja
- Inhoud: 220 liter
- Presenteerooppervlak: 0,52 m²
- Koeling: Convectie
- Temperatuurbereik: 2 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse: 6
- Energieverbruik: 4487 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse: F (EU Nr 2019 / 2018)
- Verlichting: LED
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Aantal schappen: 3
- Schappen met prijshouders: Ja
- Schappen in hoogte verstelbaar: Ja
- Nachttrolluik: Ja
- Vermogen: 1,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 505 x D 665 x H 1.740 mm
- Gewicht: 94,6 kg



► 3 in hoogte verstelbare schapbodems met prijsrail



► Led-verlichting



► Nachttrolluik



Minibar K1-111

700118V1

UVP* 419,- €

GTIN 4015613872841



Koele dranken, snacks of fruit - de ingebouwde minibar met verlichting, traploze temperatuurregeling en extra deurvakken biedt voldoende ruimte om de hotelgasten te verwennen.



• Materiaal

Gelakt

• Materiaal binnenwerk

Plaatstaal

Kunststof

Wit

• Inhoud

31 liter

• Koeling

Statisch

• Temperatuurbereik

5 °C tot 12 °C

• Energieverbruik

193 kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

G (EU Nr 2019 / 2016)

• Omgevingstemperatuur

16 °C tot 32 °C

• Binnenverlichting

Ja

• Afsluitbaar

Ja

• Deuraanslag verwisselbaar

Ja

• Aantal planchetten

2

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Geschikt voor inbouw

Ja (met sleepscharnier)

• Inclusief

Inbouw-kit

• Vermogen

0,065 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen


B 402 x D 464 x H 556 mm

• Gewicht

17,3 kg



- ▶ 2 tussenschappen
- ▶ Draagvermogen max.: 4 kg
- ▶ In hoogte verstelbaar



- ▶ 2 deurvakken
- ▶ Draagvermogen max.: 2 kg
- ▶ In hoogte verstelbaar



Koelkast met glazen deur 46

700183

UVP* 259,- €

GTIN 4015613800219



De compacte koelkast met glazen deur in een modern design kan naar wens worden uitgerust met de in hoogte verstelbare tussenschappen. Deze koelkast biedt ook een ruimtebesparende oplossing voor gekoelde afhaalartikelen in het zelfbedieningsgedeelte van kiosken, snackbars of benzinestations.



• Materiaal

Plaatstaal

• Materiaal binnenwerk

Kunststof

• Soort beglazing

1-voudige beglazing

• Veiligheidsglas

Ja

• Inhoud

46 liter

• Koeling

Compressor

• GWP

3

• Temperatuurbereik

4 °C tot 18 °C

• Energieverbruik

329 kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

D (EU Nr 2019 / 2018)

• Omgevingstemperatuur

tot 25 °C

• Deuraanslag verwisselbaar

Ja

• Aantal planchetten

1

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Vermogen


0,085 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 435 x D 480 x H 520 mm

• Gewicht

14,8 kg



- ▶ Verwisselbare deuraanslag



- ▶ In hoogte verstelbare tussenschappen

Barkoelkasten



Barkoelkast 124L



De barkoelkast met binnenverlichting en zelfsluitende deur met dubbele beglazing koelt uw dranken betrouwbaar. De elektronische regeling met digitale display maakt de exacte instelling van de gewenste temperatuur mogelijk.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| • Materiaal | Staal |
| • Materiaal binnenwerk | Aluminium |
| • Soort beglazing | Dubbele beglazing |
| • Veiligheidsglas | Ja |
| • GWP | 3 |
| • Energie-efficiëntieklasse | D (EU Nr 2019 / 2018) |
| • Omgevingstemperatuur | tot 25 °C |
| • Afsluitbaar | Ja |
| • Planchetten in hoogte verstelbaar | Ja |
| • Eigenschappen | LED-verlichting
Deur zelfsluitend |



- Koeling: Statisch, met extra ventilator
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 7 °C
- Energieverbruik: 467 kWh / Jaar
- Deursoort: Vleugel deur, glas | Deuraanslag: Rechts
- Aantal planchetten: 2



- Koeling: Statisch met 3 ventilatoren
- Temperatuurbereik: 1 °C tot 9 °C
- Energieverbruik: 420 kWh / Jaar
- Deursoort: Schuifdeur(en), glas
- Aantal planchetten: 4



- Koeling: Statisch met 3 ventilatoren
- Temperatuurbereik: 1 °C tot 9 °C
- Energieverbruik: 500 kWh / Jaar
- Deursoort: Schuifdeur(en), glas
- Aantal planchetten: 6

	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Barkoelkast 124L	112 liter	0,135 kW 230 V 50 Hz	B 600 mm D 550 mm H 850 mm	44 kg	700121	819,- €	4015613702742
Barkoelkast 176L	175 liter	0,16 kW 230 V 50 Hz	B 900 mm D 500 mm H 860 mm	55 kg	700122	1.098,- €	4015613702759
Barkoelkast 270L	280 liter	0,215 kW 230 V 50 Hz	B 1.335 mm D 500 mm H 860 mm	76 kg	700123	1.329,- €	4015613702766



Wijnkoelkast 2Z 38FL



De hoogwaardige wijnkoelkast met haar stijlvolle, elegante design en de geluidloze compressor is voorbestemd voor de inzet in bar- en restaurantbereik. De twee afzonderlijk regelbare temperatuurzones alsook de ruit met UV-filter garanderen een optimale opslag en presentatie van rode en witte wijn.

- Materiaal: Staal, Gelakt, Glas
- Soort beglazing: Dubbele beglazing, Isolatieveiligheidsglas met UV-filter
- Koeling: Compressor
- Aantal temperatuurzones: 2
- Temperatuurbereik: Boven: 5 °C tot 20 °C, Onder: 5 °C tot 20 °C
- Energie-efficiëntieklasse: G (EU Nr 2019 / 2016)
- Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 38 °C
- Verlichting: LED
- Afsluitbaar: Per temperatuurzone afzonderlijk te schakelen
- Deuraanslag: Ja
- Vermogen: Rechts, 0,15 kW | 230 V | 50 Hz



- Energieverbruik: 146 kWh / Jaar
- Aantal planchetten: Boven: 3, Onder: 4



- Energieverbruik: 142 kWh / Jaar
- Aantal planchetten: Boven: 2, Onder: 3
- Geschikt voor inbouw



- Energieverbruik: 180 kWh / Jaar
- Aantal planchetten: Boven: 3, Onder: 4



- Energieverbruik: 184 kWh / Jaar
- Aantal planchetten: Boven: 4, Onder: 4

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wijnkoelkast 2Z 38FL	38 flessen (boven: 15 flessen, onder: 23 flessen)	B 396 mm D 580 mm H 1.030 mm	40 kg	700130	959,- €	4015613686653
Wijnkoelkast 2Z 40FL	40 flessen (boven: 14 flessen, onder: 26 flessen)	B 595 mm D 625 mm H 825 mm	56,7 kg	700133	1.239,- €	4015613686684
Wijnkoelkast 2Z 126FL	126 flessen (boven: 54 flessen, onder: 72 flessen)	B 595 mm D 625 mm H 1.590 mm	76 kg	700131	1.749,- €	4015613686660
Wijnkoelkast 2Z 180FL	180 flessen (boven: 80 flessen, onder: 100 flessen)	B 600 mm D 750 mm H 1.860 mm	86,4 kg	700132	1.949,- €	4015613686677



► 2 afzonderlijk regelbare temperatuurzones



► Kogelgelagerde houten bodem



► Ruit met UV-filter



► Gelijkmatige temperatuurverdeling binnen de temperatuurzones

Toebehoren

Wijnpresentator 2Z 126FL

- Materiaal: Hout
- Capaciteit: 6 flessen max.
- Eigenschappen:
Uitwisselbaar met de tussenplanken van de wijnkoelkast 2Z 126FL
- Afmetingen: B 506 x D 438 x H 30 mm
- Gewicht: 1,04 kg
- GTIN: 4015613738062


700135

UVP* 52,- €

Wijnpresentator 2Z 180FL

- Materiaal: Hout
- Capaciteit: 6 flessen max.
- Eigenschappen:
Uitwisselbaar met de tussenplanken van de wijnkoelkast 2Z 180FL
- Afmetingen: B 505 x D 534 x H 33 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613738086


700137

UVP* 55,- €



Wijnkoeler 2FL-100



Voor een representatieve koeling van per glas geserveerde wijnen. Met de geïntegreerde led-verlichting worden in de wijnkoeler flessen witte wijn, rosé of rode wijn aan het buffet, aan de restauranttafel, aan de bar of ook bij de wijnproeverij stijlvol gepresenteerd.

- Materiaal
- Koeling
- Aantal temperatuurzones
- Temperatuurbereik
- Omgevingstemperatuur
- Verlichting
- Vermogen

Kunststof
Thermo-elektrisch
1
5 °C tot 18 °C
10 °C tot 32 °C
LED
Afzonderlijk schakelbaar
0,05 kW | 230 V | 50 Hz



- ▶ 1 temperatuurzone
- ▶ Temperatuurbereik regelbaar in stappen van 1 °C



- ▶ Led-verlichting
- ▶ Separaat schakelbaar


700134

700143

	Inhoud	Flessen-opening	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wijnkoeler 2FL-100	2 flessen	Ø 85 mm	B 290 mm D 270 mm H 260 mm	4,9 kg	700142	298,- €	4015613794457
Wijnkoeler 4FL-100	4 flessen	Ø 85 mm	B 480 mm D 260 mm H 260 mm	6,8 kg	700134	329,- €	4015613735917
Wijnkoeler 4FLS-10	4-5 flessen	430 x 100 mm	B 500 mm D 265 mm H 260 mm	7,1 kg	700143	379,- €	4015613862941



Impulskoeler 60L-1F



Wie nog geen dorst had krijgt dat uiterlijk nu – In benzinestations, supermarkten, kiosken of bouwmarkten verleidt de impulskoeler er snel toe, een verfrissend koel flesje of blikje te pakken.

- Materiaal
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Verlichting
- Belangrijke aanwijzing

Roestvrij staal
Plexiglas
Kunststof
Convectie
Compressor
2 °C tot 8 °C
ST
LED
Ventilatiesleuven van het stelvlak niet afdekken



- Energieverbruik: 621 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2019 / 2018)
- Afmetingen opstelvlak: B 600 x D 340 mm



- Energieverbruik: 876 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr 2019 / 2018)
- Afmetingen per opstelvlak: B 600 x D 150 mm



	Aantal vakken	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Impulskoeler 60L-1F	1	60 liter	0,175 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm D 450 mm H 1.010 mm	36,2 kg	700806	998,- €	4015613714479
Impulskoeler 110L-2F	2	110 liter	0,185 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm D 550 mm H 1.010 mm	40,8 kg	700809	1.149,- €	4015613746241



Ladekoeler 600S2

110159

UVP* 1.629,- €

GTIN 4015613719450



De ladekoeler met 2 lades kan worden ingebouwd en is zodoende uitstekend geschikt voor de inbouw tussen kasten in bar- en cafébereik. De circulatiekoeling en de geperforeerde bodem van de bovenste lade zorgen voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.

- Aantal lades
- Afmetingen lades
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Maximale fleshoogte
- Draagvermogen per lade, max.
- Geschikt voor inbouw
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

2
beneden: b 440 x d 250 mm
boven: b 440 x d 440 mm
Convectie
0 °C tot 10 °C
4
1095 kWh / Jaar
D (EU Nr. 2015 / 1094)
275 mm
20 kg
Ja
0,167 kW | 230 V | 50 Hz
B 600 x D 645 x H 845 mm
50,8 kg



► Bovenste lade uitgerust met een geperforeerde bodem



Flessenkoelkast 88L

700182G

UVP* 375,- €

GTIN 4015613764023



De flessenkoelkast in een chique design laat zich op grond van zijn smalle uitvoering nagenoeg overal integreren. Als staand of tafelapparaat in restaurants, bars cafés, kantines, kiosken, snackbars of benzinestations.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Materiaal | Plaatstaal |
| • Materiaal binnenwerk | HIPS (High Impact Polystyrene) |
| • Soort beglazing | Dubbele beglazing |
| • Inhoud | 88 liter |
| • Koeling | Statisch |
| • GWP | 3 |
| • Temperatuurbereik | 2 °C tot 10 °C |
| • Energieverbruik | 139 kWh / Jaar |
| • Energie-efficiëntieklasse | G (EU Nr 2019 / 2016) |
| • Omgevingstemperatuur | 10 °C tot 32 °C |
| • Deuraanslag verwisselbaar | Ja |
| • Aantal planchetten | 6 |
| • Planchetten in hoogte verstelbaar | Nee |
| • Eigenschappen | Inhoud: 28 flessen
LED-plafondverlichting afzonderlijk schakelbaar |
| • Vermogen | 0,085 kW 230 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 430 x D 480 x H 830 mm |
| • Gewicht | 22,2 kg |



► Inhoud: 28 flessen


► Flessenrek, verchroomd (5 stuks)
► Rooster, verchroomd

Legrooster FKS 88L

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 355 x D 360 x H 38 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613697192

700087

UVP* 9,50 €



► Voor individueel en flexibel gebruik van de flessenkoelkast 88L



Flessenkoelkast K1-111

700473V1

UVP* 739,- €

GTIN 4015613878348



Voor een ruime voorraad koude drankjes – De onopvallende flessenkoelkast wordt perfect in iedere keuken en in iedere opslagruimte opgenomen. Dankzij de in hoogte verstelbare planchetten kan de binnenkant van de koelkast geheel naar behoefte gebruikt worden.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Materiaal | Kunststof |
| • Materiaal binnenwerk | HIPS (High Impact Polystyrene) |
| • Inhoud | 270 liter |
| • Koeling | Statisch |
| • GWP | 3 |
| • Temperatuurbereik | 0 °C tot 8 °C |
| • Energieverbruik | 105 kWh / Jaar |
| • Energie-efficiëntieklasse | E (EU Nr 2019 / 2016) |
| • Omgevingstemperatuur | 16 °C tot 43 °C |
| • Binnenverlichting | Ja |
| • Deuraanslag verwisselbaar | Ja |
| • Aantal planchetten | 5 |
| • Planchetten in hoogte verstelbaar | Ja |
| • Eigenschappen | Binnenverlichting afzonderlijk schakelbaar |
| • Vermogen | 0,21 kW 230 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 600 x D 650 x H 1.450 mm |
| • Gewicht | 50,2 kg |



Flessenkoelkast 350L

700323

UVP* 1.139,- €

GTIN 4015613842837



De flessenkoelkast overtuigt met een capaciteit van 350 liter en een vleugel deur met dubbele beglazing, die zorgt voor een indrukwekkende presentatie van de producten. De binnenverlichting zet de betrouwbaar gekoelde goederen perfect in de kijker.



• Materiaal	Kunststof
• Materiaal binnenwerk	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Soort beglazing	Dubbele beglazing
• Veiligheidsglas	Ja
• Inhoud	350 liter
• Koeling	Statisch
• GWP	3
• Temperatuurbereik	2 °C tot 10 °C
• Energieverbruik	744 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	D (EU Nr 2019 / 2018)
• Omgevingstemperatuur	tot 32 °C
• Binnenverlichting	Ja
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Aantal planketten	5
• Planketten in hoogte verstelbaar	Ja
• Vermogen	0,23 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 600 x D 600 x H 1.730 mm
• Gewicht	67 kg



Voorraadkoelkast 350

700276

UVP* 959,- €

GTIN 4015613797632



Met zijn minimalistische design past de convectiekoelkast perfect in elke keuken of opslagruimte. Op 5 in hoogte verstelbare planketten kan voedsel - verpakt of in containers - koel worden bewaard.



• Materiaal	Kunststof
• Materiaal binnenwerk	Staal
• Inhoud	Kunststof
• Koeling	350 liter
• GWP	Convectie
• Temperatuurbereik	3
• Energieverbruik	-2 °C tot 8 °C
• Energie-efficiëntieklasse	735 kWh / Jaar
• Omgevingstemperatuur	D (EU Nr 2015 / 1094)
• Binnenverlichting	16 °C tot 30 °C
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Aantal planketten	Ja
• Planketten in hoogte verstelbaar	5
• Eigenschappen	Ja
• Vermogen	2 wielen, 2 stelvoeten
• Afmetingen	Ventilator stopt bij geopende deur
• Gewicht	0,23 kW 220-240 V 50 Hz
	B 600 x D 635 x H 1.730 mm
	55 kg



- 5 planketten
Afmetingen: b 520 x t 360 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar



- Binnenverlichting



- 2 wielen, 2 stelvoeten



Koelkast 590LW

700907

UVP* 1.749,- €

GTIN 4015613840291



De koelkast 590LW is uitstekend geschikt voor de opslag van verschillende gekoelde goederen. Ook bij omgevingstemperaturen tot 30 °C blijven de opgeslagen goederen optimaal gekoeld.

• Materiaal	Staal, gelakt
• Materiaal binnenwerk	Kunststof ABS
• Inhoud	590 liter
• Gastronorm	2/1 GN
• Koeling	Convectie
• GWP	3
• Temperatuurbereik	0 °C tot 8 °C
• Energieverbruik	329 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	A (EU Nr 2015 / 1094)
• Omgevingstemperatuur	10 °C tot 25 °C
• Afsluitbaar	Ja
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Aantal planchetten	5
• Eigenschappen	Deur zelfsluitend
• Vermogen	0,128 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 773 x D 742 x H 1.907 mm
• Gewicht	87,92 kg



Koelkast 600 WSTL

700854

UVP* 1.649,- €

GTIN 4015613843278



De afsluitbare koelkast is met zijn licht gestructureerde oppervlak een bijzondere blikvanger in iedere gastronomische keuken. Met 5 in hoogte verstelbare roosters kan de binnenruimte helemaal naar behoefte worden bezet. De optimale koeltemperatuur kan op het display eenvoudig en intuïtief worden ingesteld in stappen van 0,1 °C.

• Materiaal	Staal
	Gelakt, met lichte structuur
• Materiaal binnenwerk	Staal, gelakt
• Inhoud	600 liter
• Koeling	Statisch met 1 ventilator
• GWP	3
• Temperatuurbereik	-1 °C tot 6 °C
• Energieverbruik	664 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	C (EU Nr. 2015/1094-IV)
• Omgevingstemperatuur	tot 32 °C
• Afsluitbaar	Ja
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Hoogte verstelbaar	1930 mm tot 1945 mm
• Aantal planchetten	5
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Vermogen	0,292 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 780 x D 720 x H 1.930 mm
• Gewicht	91,2 kg



- Robuust apparaatoppervlak
- Licht gestructureerde buitenlak

Inlegrooster 600 WSTL-OM

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Gebruiksmogelijkheden: Bovenste inschuifvak, Middelste inschuifvakken
- Afmetingen: B 650 x D 510 x H 40 mm
- Gewicht: 2,47 kg
- GTIN: 4015613863085

700858

UVP* 42,- €

Inlegrooster 600 WSTL-U

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Gebruiksmogelijkheden: Onderste inschuifvak
- Afmetingen: B 650 x D 380 x H 40 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613860664

700857

UVP* 36,- €



Glasdeurkoelkast GTK3-121

700851

UVP* 698,- €

GTIN 4015613841908



De coole blikvanger bij ieder BBQ- of kook-event – de compacte glasdeurkoelkast in het moderne design. Op 3 planchetten kunnen dranken en gerechten achter de glazen deur met UV-filterglas koel worden opgeslagen.

- Materiaal CNS 18/10
Glas, getint
Kunststof
Isolatieveiligheidsglas met UV-filter
Ja
63 liter
Compressor
3
-1 °C tot 10 °C
345 kWh / Jaar
A (EU Nr. 2019 / 2018)
16 °C tot 38 °C
Ja
Rechts
3
Ja
Bruikbaar in het binnenbereik
Bruikbaar in het tegen weersinvloeden beschermde buitenbereik
Geschikt voor inbouw met min. 15 cm vrije ruimte rondom
0,06 kW | 230 V | 50 Hz
B 430 x D 555 x H 675 mm
35 kg
- Materiaal binnenwerk
- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ 3 tussenschappen, in hoogte verstelbaar
- ▶ Afmetingen: B 335 x D 350 mm



- ▶ Led-verlichting
- ▶ Afsluitbaar



Koelkast met glazen deur 300L

700812

UVP* 1.249,- €

GTIN 4015613720623



Zwart, smal, elegant - Een bijzonder design, dat meteen opvalt. Eten en drinken zien er direct aantrekkelijker en hoogwaardiger uit in deze koelkast met glazen deur en led-verlichting.

- Materiaal Staal
Gecoat
Glas
Kunststof ABS
Staal
Gecoat
Dubbele beglazing
Ja
300 liter
Convectie
3
2 °C tot 8 °C
953 kWh / Jaar
F (EU Nr 2019 / 2018)
Tot 40 °C
Rechts
4
Ja
1 ventilator
LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
4 wielen, 2 stelvoeten
0,3 kW | 230 V | 50 Hz
B 440 x D 708 x H 1.840 mm
78 kg
- Materiaal binnenwerk
- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen



Koelkast met glazen deur 326

700834

UVP* 1.049,- €

GTIN 4015613756943



De koelkast met praktische glazen deur zorgt voor tijd- en energiebesparing, want al voor het openen van de deur kan met een overzicht krijgen van de inhoud - In de voorraadsruimte en in de keuken of in de verschillende klantgebieden zoals winkels, kantines, gastenruimtes of benzinestations.

- Materiaal Glas | Kunststof ABS
Plaatstaal, gelakt
Kunststof
Dubbele beglazing
Ja
360 liter
Statisch
Met extra ventilator
3
-1 °C tot 6 °C
710 kWh / Jaar
D (EU Nr 2019 / 2018)
Tot 40 °C
Ja
Vleugeldeur, glas
Zelfsluitend
Rechts
4
Ja
1 ventilator
2 wielen, 2 stelvoeten
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 620 x D 635 x H 1.732 mm
72 kg
- Materiaal binnenwerk
- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Deursoort
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ 4 planchetten, in hoogte verstelbaar
- ▶ Met prijshouders, afneembaar



- ▶ LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen



Koelkast met glazen deur GTK2-221

700848

UVP* 2.198,- €

GTIN 4015613839974



Met energiebesparende nachtmodus en ventilatorstop bij geopende deur is de glasdeurkoelkast GTK2-221 niet alleen een optimale klantmagneet, maar zorgt ook voor maximale energiebesparing. Dit betekent dat producten altijd vers blijven en aantrekkelijk worden gepresenteerd.

- Materiaal Glas
Staal, gelakt
Staal, gecoat
Dubbele beglazing
Ja
804 liter
Convectie
3
1 °C tot 9 °C
1978 kWh / Jaar
F (EU Nr 2019 / 2018)
10 °C tot 32 °C
Ja
Links / rechts
4
Ja
Ventilator stopt bij geopende deur
Deur zelfsluitend
LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
Afstandhouders moeten aan de achterwand worden aangebracht
0,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 880 x D 725 x H 2.030 mm
137,4 kg
- Materiaal binnenwerk
- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Inlegrooster GTK2-221

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Afmetingen: B 790 x D 525 x H 35 mm
- Gewicht: 4,18 kg
- GTIN: 4015613865218



700848ZR

UVP* 65,- €



Koelkast met glazen deur GTK1-123

700836

UVP* 1.198,- €

GTIN 4015613814704




De blikvanger in ieder zelfbedieningsbereik: met het verlichte reclamedisplay trekt de glasdeurkoelkast de aandacht en presenteert producten in het beste licht.

- Materiaal Staal, gelakt | Glas
Kunststof PP
- Materiaal binnenwerk Aluminium, gecoat
- Soort beglazing Dubbele beglazing
- Veiligheidsglas Ja
- Inhoud 232 liter
- Koeling Statisch met 1 ventilator
- GWP 3
- Temperatuurbereik 1 °C tot 9 °C
- Energieverbruik 615 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse D (EU Nr 2019 / 2018)
- Omgevingstemperatuur 10 °C tot 32 °C
- Reclamedisplay LED-verlichting
Voor stickers, afmetingen max.: B 445 x H 190 mm
- Afsluitbaar Ja
- Deuraanslag Rechts
- Aantal planchetten 4
- Planchetten in hoogte verstelbaar Ja
- Eigenschappen LED-verlichting
4 wielen, 2 stelvoeten
0,21 kW | 230 V | 50 Hz
B 450 x D 530 x H 2.030 mm
71,6 kg
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Inlegrooster GTK1-123

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Afmetingen: B 360 x D 335 x H 30 mm
- Gewicht: 1,13 kg
- GTIN: 4015613865164



700836ZR

UVP* 22,50 €



Koelkast met glazen deur 302L WB

700611

UVP* 998,- €

GTIN 4015613840338



Reclame en informatie gericht presenteren: het verlichte reclamedisplay is een blikvanger en wekt interesse - In de winkel, in de kantine of in de gastenkamer. Met een logo of algemene informatie kan uw reclame gericht worden ingezet. Het directe zicht op de levensmiddelen ondersteunt bovendien impulsaankopen.

- Materiaal Staal, gelakt | Glas
Kunststof ABS
- Materiaal binnenwerk Kunststof ABS
- Soort beglazing Dubbele beglazing
- Veiligheidsglas Ja
- Inhoud 302 liter
- Koeling Statisch met 1 ventilator
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 642 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse D (EU Nr 2019 / 2018)
- Omgevingstemperatuur 16 °C tot 30 °C
- Reclamedisplay LED-verlichting
Voor stickers, afmetingen max.: B 600 x H 155 mm
Voor afdrukken, afmetingen max.: B 495 x H 130 mm
- Afsluitbaar Ja
- Deuraanslag Rechts
- Aantal planchetten 5
- Planchetten in hoogte verstelbaar Ja
- Eigenschappen 1 ventilator
2 wielen, 2 stelvoeten
LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen met reclamedisplay
0,155 kW | 230 V | 50 Hz
B 600 x D 580 x H 1.845 mm
55,6 kg
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



► Reclamedisplay
► LED-verlichting



► Led-verlichting



Koelkast met glazen deur 700 GN210



Solide roestvrij stalen uitvoering in een aansprekend design, een glazen deur in aluminium frame en een hoogwaardige led-verlichting zijn de beste voorwaarden voor een perfecte presentatie van de producten. De koelkast met inschuifelementen in het 2/1 GN-formaat verleidt tot impulsaankopen.

• Materiaal binnenwerk	Roestvrij staal
• Soort beglazing	Dubbele beglazing
• Veiligheidsglas	Ja
• Gastronorm	2/1 GN
• Koeling	Convectie
• GWP	3
• Temperatuurbereik	-2 °C tot 8 °C
• Energie-efficiëntieklasse	B (EU Nr 2019 / 2018)
• Omgevingstemperatuur	10 °C tot 32 °C
• Afsluitbaar	Ja
• Hoogte verstelbaar	2040 mm tot 2115 mm
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Eigenschappen	LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen Ventilator stopt bij geopende deur Deur zelfsluitend




- Aantal plankjes: 3
- Deuraanslag verwisselbaar



- Aantal plankjes: 6

	Inhoud	Energieverbruik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
700 GN210	461 liter	886 kWh / Jaar	0,182 kW 230 V 50 Hz	B 680 mm D 855 mm H 2.060 mm	108,6 kg	700603	3.049,- €	4015613781730
1400 GN210	922 liter	1308 kWh / Jaar	0,207 kW 230 V 50 Hz	B 1.320 mm D 835 mm H 2.040 mm	166,5 kg	700601	4.598,- €	4015613757810



- Gastronorm: 2/1 GN
- Tussenschappen per: B 530 x D 640 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar



- Afsluitbaar



- LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen

Koel-/vriescombinatie



Combinatie van koelkast en diepvriezer in mooi zwart design met een inhoud van 430 liter. De glazen deuren maken een directe blik op de gerechten mogelijk. Ze kunnen door de apart inschakelbare led-verlichting mooi in scène worden gezet.



- Materiaal: Staal, gelakt
 - Soort beglazing: Dubbele beglazing
 - Netto inhoud: 430 liter
 - Koeling: Compressor
 - Temperatuurbereik: Convector
 - Energieverbruik: 0 °C tot 10 °C
 - Energie-efficiëntieklasse: -18 °C tot -22 °C
 - Omgevingstemperatuur: 3650 kWh / Jaar
 - Aantal deuren: C (EU Nr 2019 / 2018)
 - Deuraanslag: 16 °C tot 25 °C
 - Aantal plankjes: 2
 - Plankjes in hoogte verstelbaar: Rechts
 - Eigenschappen: 4
 - Vermogen: Ja
 - Afmetingen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
 - Gewicht: LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
- Boven koelen | beneden vriezen
Verwarmingsapparaat er vermindering van condensatie
0,767 kW | 230 V | 50 Hz
B 700 x D 780 x H 2.000 mm
121,4 kg



- 2 plankjes per koelvak
- Afmetingen: b 565 x d 475 mm



- Digitaal display
- LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen



- 4 zwenkwielen, 2 met rem


	Materiaal binnenwerk	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koel-/vriescombinatie 430L	Kunststof, wit	700898	2.198,- €	4015613765747
Koel-/vriescombinatie KTK1-122	Kunststof, zwart	700900	2.198,- €	4015613842851



Toebehoren

Inlegrooster 430L

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Kleur wit
- Afmetingen: B 565 x D 472 x H 37 mm
- Gewicht: 2,14 kg
- GTIN: 4015613865485




700898ZR



UVP* 19,- €

Inlegrooster KTK1-122

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Kleur zwart
- Afmetingen: B 565 x D 472 x H 37 mm
- Gewicht: 2,13 kg
- GTIN: 4015613865508



700900ZR



UVP* 19,- €

Koel-/vriescombinatie



Combinatie van koelkast en diepvriezer in mooi zwart design met een inhoud van 820 liter. De glazen deuren maken een directe blik op de gerechten mogelijk. Ze kunnen door de apart inschakelbare led-verlichting mooi in scène worden gezet.



- Materiaal: Staal, gelakt
 - Soort beglazing: Dubbele beglazing
 - Inhoud: 820 liter
 - Koeling: Compressor
 - Temperatuurbereik: Convectie
 - Energieverbruik: 0 °C tot 10 °C
 - Energie-efficiëntieklasse: -18 °C tot -22 °C
 - Omgevingstemperatuur: 6570 kWh / Jaar
 - Aantal deuren: D (EU Nr 2019 / 2018)
 - Afsluitbaar: 16 °C tot 25 °C
 - Deuraanslag: 2
 - Aantal planchetten: Ja
 - Planchetten in hoogte verstelbaar: Links / rechts
 - Eigenschappen: 8
 - Vermogen: Ja
 - Afmetingen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
 - Gewicht: LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
- Verwarmingsapparaat er vermijding van condensatie
1 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.220 x D 805 x H 2.000 mm
201 kg



- ▶ 4 planchetten per koelvak
- ▶ Afmetingen: b 500 x d 485 mm



- ▶ Digitaal display
- ▶ LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen



- ▶ 4 zwenkwielen, 2 met rem

	Materiaal binnenwerk	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koel-/vriescombinatie 820L	Kunststof, wit	700899	3.498,- €	4015613765754
Koel-/vriescombinatie KTK2-222	Kunststof, zwart	700901	3.498,- €	4015613842868



Toebehoren

Inlegrooster 820L

- Materiaal: Kunststof coating, Staal
- Belangrijke aanwijzing: Kleur wit
- Afmetingen: B 503 x D 483 x H 27 mm
- Gewicht: 1,96 kg
- GTIN: 4015613865492




700899ZR



UVP* 15,- €

Inlegrooster KTK2-222

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Kleur zwart
- Afmetingen: B 503 x D 483 x H 27 mm
- Gewicht: 1,97 kg
- GTIN: 4015613865515



700901ZR



UVP* 15,- €



Koel-/vriescombinatie 484L GN210

700826

UVP* 2.959,- €

GTIN 4015613689012



Het combiapparaat combineert koelen en vriezen en biedt zodoende snelle toegang tot gekoelde en bevroren goederen bij een geringe ruimtebehoefte. De GN-compatibel steunrails kunnen zowel voor de bijgevoegde roosters als voor GN-reservoirs worden gebruikt.

• Materiaal binnenwerk	Roestvrij staal
• Inhoud	484 liter
• Gastronorm	2/1 GN 1/1 GN
• Koeling	Convectie
• Temperatuurbereik	0 °C tot 10 °C -18 °C tot -22 °C
• Omgevingstemperatuur	16 °C tot 32 °C
• Deuraanslag	Rechts
• Aantal planchetten	3
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Eigenschappen	4 zwenkwielen, 2 met rem Ook voor het plaatsen van GN-reservoirs Elk 1 aan-/uitschakelaar voor koeling en vriezen Boven koelen beneden vriezen
• Vermogen	0,767 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 645 x D 840 x H 2.008 mm
• Gewicht	122,8 kg

Steunrails 484L GN210-2

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing:
Voor extra opslagruimte is inlegrooster 484L GN210 nodig
- Afmetingen: B 20 x D 650 x H 12 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613833453

700844

UVP* 45,- €

Inlegrooster 484L GN210

- Materiaal: PVC-coating
- Belangrijke aanwijzing:
Steunrail 484L GN210-2 is vereist voor de extra opslagruimte
- Afmetingen: B 530 x D 640 x H 60 mm
- Gewicht: 2,05 kg
- GTIN: 4015613833460

700846

UVP* 35,- €



Koelkast 335L GN110

700825

UVP* 1.869,- €

GTIN 4015613689036



De gastronorm-koelkast met 4 zwenkwielen is bijzonder ruimtebesparend door inbrengen in de lengte. In de in hoogte verstelbare invoeren vinden voorbereide GN-reservoirs in 1/1 en 1/2 GN hun plaats.

• Materiaal binnenwerk	Roestvrij staal
• Inhoud	335 liter
• Gastronorm	1/1 GN 1/2 GN
• Koeling	Convectie
• GWP	3
• Temperatuurbereik	0 °C tot 10 °C
• Energieverbruik	548 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	C (EU Nr 2015 / 1094)
• Omgevingstemperatuur	tot 30 °C
• Afsluitbaar	Ja
• Aantal planchetten	3
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Vermogen	0,347 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 500 x D 740 x H 2.030 mm
• Gewicht	79 kg



Steunrails 335L GN110-2

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Afmetingen: B 25 x D 550 x H 20 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613833422

700838

UVP* 45,- €

Inlegrooster 335L GN110

- Materiaal: PVC-coating
- Afmetingen: B 330 x D 527 x H 60 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613833446

700839

UVP* 35,- €

Koelkast KGN1-112



Dankzij het royale ruimteaanbod kunnen gekoelde goederen overzichtelijk worden opgeslagen en bewaard op de in hoogte verstelbare roosters in 2/1 GN-formaat. De krachtige convectiekoeling van de roestvrij stalen koelkast biedt het hoofd aan de grootte en zorgt in de binnenruimte voor een gelijkmatige en constante temperatuur.

- Materiaal
 - Roestvrij staal
 - Bodemafdekking verzinkt
 - Bodemafdekking verzinkt
 - Roestvrij staal
- Materiaal binnenwerk
 - 2/1 GN
- Gastronorm
 - 60
- GWP
 - 0 °C tot 8 °C
- Temperatuurbereik
 - B (EU Nr 2015 / 1094)
- Energie-efficiëntieklasse
 - Tot 40 °C
- Omgevingstemperatuur
 - Ja
- Binnenverlichting
 - Ja
- Afsluitbaar
 - Ja
- Planchetten in hoogte verstelbaar
 - Ja



- Aantal planchetten: 3
- Deuraanslag verwisselbaar



- Aantal planchetten: 6

	Inhoud	Energieverbruik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
KGN1-112	650 liter	482 kWh / Jaar	0,2 kW 230 V 50 Hz	B 740 mm D 835 mm H 2.050 mm	102,7 kg	700843	1.698,- €	4015613828459
KGN2-212	1350 liter	803 kWh / Jaar	0,43 kW 230 V 50 Hz	B 1.485 mm D 835 mm H 2.050 mm	159,5 kg	700853	2.798,- €	4015613846453



► Gastronorm: 2/1 GN



► Tussenschappen, in hoogte verstelbaar
► Afmetingen: B 530 x D 650 mm



► Afsluitbaar



► 4 zwenkwielen, 2 met rem

Toebehoren

Steunrails KTKGN-112-212

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Afmetingen: B 20 x D 570 x H 20 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613868356




700860

UVP* 19,- €

Inlegrooster KTKGN-112-212

- Materiaal: Kunststof coating, Staal
- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 45 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613865225



700859

UVP* 19,- €



► Vrieskast TKG1-112 | TKG2-212
pagina 266

Koelkast 700 GN211



- Materiaal binnenwerk
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Hoogte verstelbaar
- Planchetten in hoogte verstelbaar

Roestvrij staal
2/1 GN
Convectie
3
-2 °C tot 8 °C
C (EU Nr 2015 / 1094)
tot 30 °C
Ja
2040 mm tot 2115 mm
Ja



- Aantal planketten: 3
- Deuraanslag verwisselbaar



- Aantal planketten: 6

	Inhoud	Energieverbruik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
700 GN211	700 liter	577 kWh / Jaar	0,368 kW 230 V 50 Hz	B 655 mm D 855 mm H 2.050 mm	106,2 kg	700415	2.549,- €	4015613840253
1400 GN211	1400 liter	998 kWh / Jaar	0,575 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.320 mm D 855 mm H 2.050 mm	162 kg	700416	3.549,- €	4015613840260



1 paar geleiders

- Afmetingen: B 565 x D 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488

UVP* 19,- €

Rooster 2/1GN

- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 21 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613587202

700487

UVP* 45,- €



Koelkast 700 GN210

700904

UVP* 2.998,- €

GTIN 4015613840284



- Materiaal binnenwerk
- Inhoud
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- Hoogte verstelbaar
- Aantal planketten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
700 liter
2/1 GN
Convectie
3
-2 °C tot 8 °C
321 kWh / Jaar
A (EU Nr 2015 / 1094)
Tot 40 °C
Ja
Ja
2040 mm tot 2090 mm
4
Ja
0,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 705 x D 895 x H 2.090 mm
140,94 kg



- Led-verlichting
- Separaat schakelbaar

Inlegrooster 700LGN210-OM

- Gebruiksmogelijkheden: Bovenste inschuifvak, Middelste inschuifvakken
- Afmetingen: B 530 x D 655 x H 45 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613729749

700816

UVP* 39,- €

Inlegrooster 700LGN210-U

- Gebruiksmogelijkheden: Onderste inschuifvak
- Afmetingen: B 530 x D 645 x H 75 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613729756

700817

UVP* 45,- €

Mini koelcel 1240L



- Materiaal
 - Plaatstaal
 - PVC-coating
 - Aluminium
 - Roestvrijstalen bodem
- Materiaal binnenwerk
 - B 820 x D 860 x H 1760 mm
 - 1240 liter
 - Compressor
 - 2 °C tot 10 °C
 - 16 °C tot 38 °C
 - Ja
 - Ja
 - Paniekslot
 - Voorbereid voor steunrails, roosters, ophanging, oprijplank
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
 - Steunrails, roosters, ophanging, oprijplank
- Vermogen
 - 0,571 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
 - B 980 x D 1.040 x H 2.200 mm
- Gewicht
 - 158,2 kg



- Koelruimte
- Inhoud: 1240 liter
- Afmetingen: B 855 x D 900 x H 1760 mm



- Voorbereid voor
- Steunrails
- Roosters
- Ophangvoorziening
- Helling



- Met paniekslot
- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar

Leveringstoestand		Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini koelcel 1240L	Gebruiks klaar gemonteerd	700690	4.698,- €	4015613787114
Mini koelcel BS1240L	Bouwset (eenvoudige montage)	700699	4.698,- €	4015613790879



Toebehoren

Geleiders

- Afmetingen: B 1.500 x D 40 x H 25 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613680019




700593

UVP* 165,- €

Rooster

- Materiaal: Staal, Verzinkt
- Draagvermogen max.: 20 kg
- Afmetingen: B 830 x D 870 x H 40 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- GTIN: 4015613630380



700592

UVP* 129,- €

Ophangvoorziening

- Set bestaande uit: 2 steunrails, 1 ophangbuis (in 5 posities horizontaal verstelbaar)
- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Lengte steunrails: 850 mm
- Afmetingen roer: Ø 30 mm | Lengte: 830 mm
- Draagvermogen max.: 150 kg
- Afstand vanaf de bodem: 1700 mm
- Afmetingen: B 830 x D 30 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613630397



700595

UVP* 129,- €

Oprijplaat

- Materiaal: Roestvrij staal
- Draagvermogen max.: 130 kg
- Afmetingen: B 845 x D 125 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613630410



700597

UVP* 209,- €

Dry Age kast



Bijzonder vleesgenot op het hoogste niveau - De Dry Age kast biedt optimale omstandigheden voor de rijping van vlees.



• Materiaal	Glas
• Materiaal binnenwerk	Plaatstaal
• Soort beglazing	RVS
	3-voudige beglazing
	Getint
	UV-filterglas
• Veiligheidsglas	Ja
• GWP	3
• Koeling	Convectie
• Temperatuurbereik	2 °C tot 14 °C
• Omgevingstemperatuur	18 °C tot 38 °C
• Luchtvochtigheid	50 % tot 85 %
• UV-lamp	Ja
• Binnenverlichting	LED
• Afsluitbaar	Ja
• Deuraanslag	Rechts
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Eigenschappen	Antibacterieel uv-licht
	Geurneutralisatie door actief koolstoffilter



700840



700841

- Optimale klimatologische omstandigheden voor het vleesrijpingsproces
- Luchtvochtigheid regelbaar in stappen van 1 %
- Temperatuur regelbaar in stappen van 1 °C



- Geschikt voor hangende en liggende rijping van hoogwaardig varkens-, rundvlees en wild



Dry Age kast 63

• Interne Afmetingen	B 310 x D 370 x H 480 mm
• Inhoud	63 liter
• Aantal filters	1
• Waterreservoir	300 ml
• Afmetingen stangen	B 295 x D 305 x H 30 mm
• Draagvermogen per ophangrek	20 kg
• Aantal planchetten	4
• Draagvermogen planchetten max.	15 kg
• Voeten in hoogte verstelbaar	Ja
• Inclusief	1 actieve koolstoffilters
	1 opvangplaat
	1 greep met montagemateriaal
	1 ophangrek + 3 vleeshaken
	2 sleutels
	4 roestvrij stalen roosters
	1 vochtigheidsfilter + 1 reservefilter + houder + lekschaal
• Vermogen	0,135 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 395 x D 542 x H 878 mm
• Gewicht	40,6 kg
• GTIN	4015613769363



700840

UVP* 1.149,- €

Dry Age kast 380

• Interne Afmetingen	B 495 x D 532 x H 1600 mm
• Inhoud	380 liter
• Aantal filters	2
• Waterreservoir	2 x 300 ml
• Afmetingen stangen	Ø 25 mm, lengte 495 mm
• Draagvermogen per ophangrek	80 kg
• Aantal planchetten	7
• Draagvermogen planchetten max.	20 kg
• Voeten in hoogte verstelbaar	Nee
• Inclusief	2 actieve koolstoffilters
	1 opvangplaat
	7 roestvrij stalen roosters
	1 greep met montagemateriaal
	2 hangstangen + 6 vleeshaken
	2 sleutels
	2 vochtigheidsfilters + 2 reservefilters + houder + lekschaal
• Vermogen	0,41 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 595 x D 750 x H 1.865 mm
• Gewicht	104 kg
• GTIN	4015613769370



700841

UVP* 3.498,- €

Vrieswerkbanken



Vriestafel T2-1341

110872

UVP* 3.098,- €

GTIN 4015613797618



De 2-deurs vriestafel met hoogwaardig rvs-werkblad biedt ruime en goed bereikbare ruimte voor diepvriesproducten. Dankzij de circulerende luchtkoeling houdt hij de temperatuur constant en gelijkmatig – een betrouwbare partner in de keuken.

- Aantal kasten 1
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Afmetingen kast B 335 x D 570 x H 554 mm
- Aantal roosters 6
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik -22 °C tot -18 °C
- Energieverbruik 2644 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse E (EU Nr 2015 / 1094)
- Omgevingstemperatuur tot 30 °C
- Deuraanslag Links / rechts
- Inclusief 2 roosters
- Vermogen 0,667 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.340 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht 92,4 kg




► Hoogwaardig roestvrijstalen werkblad



► Temperatuurbereik: -22 °C tot -18 °C



► In hoogte verstelbare voeten



► Inclusief 2 roosters

Geleiders T2-1341-2

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Vriestafel T2-1341
- Afmetingen: B 20 x D 560 x H 25 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613841441




110873

UVP* 19,- €

Inlegrooster T2-1341

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Geleiders T2-1341-2 nodig voor extra schapruimte
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 5 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613841458



110874

UVP* 35,- €



► Koeltafel Art.-Nr 110881 pagina 216



Diepvrieskast TKS38

700078

UVP* 245,- €

GTIN 4015613636900



Compact, handig, praktisch – Deze kleine doos vindt overal zijn plaats. Of het nu gaat om het voorcoelen van glazen of het invriezen van gedistilleerde dranken, of ook om kleine hoeveelheden diepvriesproducten.

- Materiaal: Polyethyleen
- Materiaal binnenwerk: HIPS (High Impact Polystyrene)
- Inhoud: 38 liter
- Koeling: Compressor
- GWP: 3
- Temperatuurbereik tot: -20 °C
- Energieverbruik: 147 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse: E (EU Nr 2019 / 2016)
- Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 38 °C
- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Inclusief: 1 glaszet voor tot 18 glazen (haaklengte elk: 135 mm)
- Vermogen: 0,06 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 475 x D 450 x H 500 mm
- Gewicht: 14 kg



- 1 glaszet voor tot 18 glazen
- Haaklengte elk: 135 mm



- Compact, handig, praktisch
- Inhoud: 38 liter



Diepvrieskast TKS90

700342

UVP* 1.049,- €

GTIN 4015613719696



Diepvrieskast met een inhoud van 90 liter met glazen deur en afzonderlijk schakelbare raamverwarming. Ideaal voor een perfecte presentatie van diepvriesproducten zoals ijs in kiosken, bioscopen, benzinestations, bistro's of bars.

- Materiaal: Staal
- Gelakt
- Glas
- Inhoud: 90 liter
- Koeling: Compressor
- Temperatuurbereik: -13 °C tot -22 °C
- Energieverbruik: 1991 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr 2019 / 2018)
- Omgevingstemperatuur: tot 30 °C
- Binnenverlichting: Ja
- Afsluitbaar: Ja
- Deuraanslag: Rechts
- Aantal planchetten: 3
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Ja
- Inclusief: 2 sleutels
- Vermogen: 0,23 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 620 x D 600 x H 720 mm
- Gewicht: 47,6 kg



- Raamverwarming voor een heldere doorkijk
- Verhindert het beslaan van de glazen deur
- Afzonderlijk schakelbaar



- Glas, driedubbele beglazing



- Afsluitbaar
- Inclusief 2 sleutels



Vrieskast TK1-111

700341V1

UVP* 839,- €

GTIN 4015613878331



Diepvrieskast met 6 schuifladen voor een goed gesorteerde opslag van diepvriesproducten. Dankzij de Big Box is ook het invriezen en opslaan van grote diepvrieswaren geen probleem. Met zijn witte, onopvallende design wordt de diepvrieskast perfect opgenomen in iedere keuken en in iedere opslagruimte.



• Materiaal	Kunststof
• Materiaal binnenwerk	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Inhoud	215 liter
• Koeling	Statisch
• Temperatuurbereik tot	-18 °C
• GWP	3
• Energieverbruik	201 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	E (EU Nr 2019 / 2016)
• Omgevingstemperatuur	16 °C tot 43 °C
• Aantal lades	6
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Eigenschappen	Hoogte laden: 172 mm Hoogte laden: 172 mm 1 Big Box: B 440 x H 262 mm
• Inclusief	1 ijsblokjeskom
• Vermogen	0,23 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 595 x D 655 x H 1.450 mm
• Gewicht	53 kg



► 6 laden



► 1 Big Box voor grote diepvrieswaren



Vrieskast 600ST

700856

UVP* 1.998,- €

GTIN 4015613843292



De afsluitbare vrieskast kan met zijn robuuste roestvrijstalen uitvoering perfect worden geïntegreerd in elke bedrijfskeuken. De optimale koeltemperatuur kan op het display eenvoudig en intuïtief worden ingesteld in stappen van 0,1 °C. Met de 6 tussenschappen kan de grote binnenruimte optimaal worden gebruikt.

• Materiaal binnenwerk	Staal, gelakt
• Inhoud	600 liter
• Koeling	Statisch
• GWP	3
• Temperatuurbereik	-15 °C tot -22 °C
• Energieverbruik	1410 kWh / Jaar
• Omgevingstemperatuur	tot 32 °C
• Afsluitbaar	Ja
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Hoogte verstelbaar	1870 mm tot 1885 mm
• Aantal planketten	6
• Planketten in hoogte verstelbaar	Nee
• Vermogen	0,199 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 780 x D 742 x H 1.870 mm
• Gewicht	95,4 kg



► Inhoud: 600 liter
► Klimaatklasse: 4



► 6 tussenschappen
► Afmetingen: b 590 x d 490 mm



► Afsluitbaar



► In hoogte verstelbare voeten

Vrieskast TKG1-112



Dankzij het royale ruimteaanbod kunnen diepvriesproducten overzichtelijk worden opgeslagen en bewaard op de in hoogte verstelbare roosters in het 2/1 GN-formaat. De krachtige convectiekoeling van de roestvrij stalen diepvrieskast tart de grootte en zorgt voor een gelijkmatige en constante temperatuur in de binnenruimte.

- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Omgevingstemperatuur
- Binnenverlichting
- Afsluitbaar
- Planchetten in hoogte verstelbaar

Roestvrij staal
Bodemafdekking verzinkt
Bodemafdekking verzinkt
Roestvrij staal
2/1 GN
Convectie
60
-18 °C tot -22 °C
Tot 40 °C
Ja
Ja
Ja



- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094)
- Aantal planchetten: 3
- Deuraanslag verwisselbaar



- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Aantal planchetten: 6

	Inhoud	Energieverbruik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TKGN1-112	650 liter	1876 kWh / Jaar	0,41 kW 230 V 50 Hz	B 740 mm D 835 mm H 2.050 mm	101,2 kg	700852	1.998,- €	4015613846446
TKGN2-212	1350 liter	4263 kWh / Jaar	0,43 kW 230 V 50 Hz	B 1.485 mm D 835 mm H 2.050 mm	168,9 kg	700847	3.498,- €	4015613828473



► Gastronorm: 2/1 GN



► Tussenschappen
► Afmetingen: B 530 x D 650 mm



► Afsluitbaar



► 4 zwenkwielen, 2 met rem

Toebehoren

Steunrails KTKGN-112-212

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Afmetingen: B 20 x D 570 x H 20 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613868356




700860

UVP* 19,- €

Inlegrooster KTKGN-112-212

- Materiaal: Kunststof coating, Staal
- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 45 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613865225



700859

UVP* 19,- €



► Koelkast KGN1-112 | KGN2-212
pagina 259

Vriestkast 700 GN211



CNS
18/10



- Materiaal binnenwerk
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Planchetten in hoogte verstelbaar

Roestvrij staal
2/1 GN
Convectie
3
-18 °C tot -22 °C
tot 30 °C
Ja
Ja
Ja



- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Aantal planchetten: 3



- Energie-efficiëntieklasse: E (EU Nr. 2015 / 1094)
- Aantal planchetten: 6

	Inhoud	Energieverbruik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
700 GN211	700 liter	2336 kWh / Jaar	0,69 kW 230 V 50/60 Hz	B 655 mm D 855 mm H 2.050 mm	110,4 kg	700705	3.149,- €	4015613840239
1400 GN211	1400 liter	4580 kWh / Jaar	1,012 kW 230 V 50 Hz	B 1.315 mm D 852 mm H 2.050 mm	174 kg	700706	4.298,- €	4015613840246



1 paar geleiders

- Afmetingen: B 565 x D 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488

UVP* 19,- €

Rooster 2/1GN

- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 21 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613587202

700487

UVP* 45,- €



Vriestkast 700 GN210

700903

UVP* 3.349,- €

GTIN 4015613840277



CNS
18/10



Ruim en slim - de stijlvolle rvs vriezer met 700 liter inhoud in 2/1 GN formaat biedt maximale flexibiliteit. Een signaaltoon waarschuwt voor een onderbreking van de koudeketen als bij te lang geopende deur.

- Inhoud
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- Hoogte verstelbaar
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

700 liter
2/1 GN
Convectie
3
-18 °C tot -22 °C
1172 kWh / Jaar
B (EU Nr 2015 / 1094)
tot 30 °C
Ja
Ja
2040 mm tot 2090 mm
4
Ja
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 705 x D 895 x H 2.090 mm
144,65 kg



- ▶ Led-verlichting
- ▶ Separaat schakelbaar

Inlegrooster 700LGN210-OM

- Gebruiksmogelijkheden: Bovenste inschuifvak, Middelste inschuifvakken
- Afmetingen: B 530 x D 655 x H 45 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613729749

700816

UVP* 39,- €

Inlegrooster 700LGN210-U

- Gebruiksmogelijkheden: Onderste inschuifvak
- Afmetingen: B 530 x D 645 x H 75 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613729756

700817

UVP* 45,- €

Vriezers



Vriezer 288-W



De diepvrieskist is het energiebesparende alternatief voor een diepvrieskast. De beide manden en de scheidingswand zorgen voor een opgeruimde, goed gesorteerde opslag van diepvriesproducten.

• Materiaal

- Materiaal binnenwerk
- Afmetingen mand
- Scheidingswand

• Koeling

- GWP
- Temperatuurbereik tot
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar

Kunststof

Staal, gelakt

Aluminium, gecoat

B 225 x D 550 x H 230 mm

Individueel inzetbaar

Materiaal: Kunststof

Statisch

3

-18 °C

B (EU Nr 2019 / 2018)

tot 30 °C

Ja



700967



700968



700969

	Inhoud	Aantal korven	Energieverbruik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
288-W	288 liter	2	344 kWh / Jaar	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 1.015 mm D 720 mm H 845 mm	43,4 kg	700967	898,- €	4015613814728
391-W	391 liter	4	414 kWh / Jaar	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 1.305 mm D 720 mm H 845 mm	63 kg	700968	998,- €	4015613854311
479-W	479 liter	5	475 kWh / Jaar	0,14 kW 230 V 50 Hz	B 1.555 mm D 720 mm H 845 mm	70 kg	700969	1.198,- €	4015613854328



► Diepvrieskast met statische koeling



► Uitneembare manden
► Mandafm.: B 225 x D 550 x H 230 mm



► 1 scheidingswand
► Individueel verstelbaar



► Afsluitbaar



Snelvriezer AL5, 5x1/1GN

700605

UVP* 5.249,- €

GTIN 4015613504780



- Aantal roosters
- Formaat roosters

5
1/1 GN
600 x 400 mm



- Koeling
- GWP
- Snelkoelcyclus
- Snelvriescapaciteit
- Klimaatklasse
- Energieverbruik

Convectie
1945
70 °C tot 3 °C (16 kg in 90 min)
70 °C tot -18 °C (12 kg in 240 min)
4



- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Snelkoelen: 0,12 kWh/kg
Schockfreezing: 0,35 kWh/kg
1 kerntemperatuurvoeler
1,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 750 x D 700 x H 850 mm
98 kg

Scherfijsmachines



Scherfijsmachine F 90



De krachtige scherfijsmachine is ideaal geschikt voor voedselpresentatie bij versvoedselbalies of buffetten.



- Productie middels
- Inhoud voorraadreservoir
- Koeling
- Klimaatklasse
- Wateraansluiting
- Waterafvoer
- Vulstandsensoren
- Geschikt voor inbouw
- Belangrijke aanwijzing
- Afmetingen

Verticaal verdampersysteem
18 kg
Luchtgekoeld
T
3/4"
Ø 20 mm
Ja
Ja
Afstand naar alle zijden minstens 15 cm
B 500 x D 600 x H 695 mm

	Productie max.	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Scherfijsmachine F 90	90 kg / 24 uur	0,41 kW 230 V 50 Hz	51,9 kg	104609	4.149,- €	4015613792873
Scherfijsmachine F 130	130 kg / 24 uur	0,49 kW 230 V 50 Hz	52,5 kg	104636	4.749,- €	4015613793573



Ijsblokjesmachines



Ijsblokjesmaker W150

100083

UVP* 298,- €

GTIN 4015613730707



Compact apparaat voor de productie van heldere ijsblokjes. Bijzonder geschikt voor de kleine catering, bijv. bij de bar alsook voor particulier gebruik.



- Materiaal Kunststof
- Kleur Staalgrijs
- Productie max. 15 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 24 ijsblokjes
- Aantal ijsblokjesgrootten 1
- Uitvoering ijsblokjes Blokjesvorm
- Helder
- Productie middelen Verticaal verdampersysteem
- Inhoud voorraadreservoir 1 kg
- Tankinhoud 2,3 liter
- Koeling Compressor
- Klimaatklasse ST
- Vermogen 0,24 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 280 x D 380 x H 345 mm
- Gewicht 10,4 kg



- Per bewerking: 24 ijsblokjes
- Maximaal: 15 kg / 24 h



- Inhoud voorraadreservoir: 1 kg



Ijsblokjesmaker HK150

100082

UVP* 339,- €

GTIN 4015613730714



Met de ijsblokjesmaker kunnen naar wens holle kegels in 3 verschillende maten worden geproduceerd. Dankzij de geïntegreerde watertank en het compacte ontwerp is het apparaat ideaal voor de toonbank.



- Materiaal Kunststof
- Kleur Staalgrijs
- Productie max. 15 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 12 ijsblokjes
- Aantal ijsblokjesgrootten 3
- Ijsblokjesgrootte S (Ø 1,5 cm | H 3,5 cm)
- M (Ø 2,2 cm | H 3,5 cm)
- L (Ø 2,5 cm | H 3,5 cm)
- Uitvoering ijsblokjes Conusvorm (holle conus)
- Productie middelen Verticaal verdampersysteem
- Inhoud voorraadreservoir 1,5 kg
- Tankinhoud 4,5 liter
- Koeling Luchtgekoeld
- Klimaatklasse ST
- Vermogen 0,32 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 375 x D 420 x H 415 mm
- Gewicht 13,9 kg



- 3 verschillende ijsblokjesgrootten
- S (Ø 1,5 mm | H 3,5 mm)
- M (Ø 2,2 mm | H 3,5 mm)
- L (Ø 2,5 mm | H 3,5 mm)



- Inhoud voorraadreservoir: 1,5 kg

Ijsblokjesmachine C26



Ijsblokjesmachine van de serie C: Holle kegel door middel van een circulatiepomp. Er kan in 24 uur tot 25 kg / 50 kg ijsblokjes worden geproduceerd - heel ongecompliceerd via een vaste wateraansluiting.



• Aantal ijsblokjesgrootten	1
• Uitvoering ijsblokjes	Conusvorm (holle conus)
• Productie middelen	Circulatiepomp
• Koeling	Luchtgekoeld
• Klimaatklasse	ST
• Wateraansluiting	3/4"
• Waterafvoer	Ø 21 mm
• Belangrijke aanwijzing	Afstand naar alle zijden minstens 10 cm

Ijsblokjesmachine C26

• Productie max.	25 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	16 ijsblokjes
• Ijsblokjesgrootte	Ø 28 mm, hoogte 40 mm, 18-20 g
• Inhoud voorraadreservoir	7 kg
• Vermogen	0,22 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 395 x D 551 x H 673 mm
• Gewicht	25,6 kg
• GTIN	4015613780856



104049

UVP* 879,- €

Ijsblokjesmachine C50

• Productie max.	50 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	24 ijsblokjes
• Ijsblokjesgrootte	Ø 29 mm, hoogte 40 mm, 19-21 g
• Inhoud voorraadreservoir	13 kg
• Vermogen	0,38 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 547 x D 610 x H 823 mm
• Gewicht	38,4 kg
• GTIN	4015613780863



104050

UVP* 1.249,- €

Ijsblokjesmachine Q 26



Het schoepensysteem en de verdampers met vingers garanderen dankzij afwezigheid van pompen en sproeimondstukken een geluidsarme en soepele werking ook onder bijzonder zware omstandigheden.

• Aantal ijsblokjesgrootten	1
• Ijsblokjesgrootte	32,5 x 29 x 41 mm, 21 g
• Uitvoering ijsblokjes	Conusvorm (holle conus)
• Productie middelen	Paddle-systeem
• Koeling	Luchtgekoeld
• Klimaatklasse	SN
• Wateraansluiting	3/4"
• Waterafvoer	Ø 20 mm
• Geschikt voor inbouw	Ja
• Hoogte zonder voeten	690 mm
• Belangrijke aanwijzing	Afstand naar alle zijden minstens 15 cm



Ijsblokjesmachine Q 26

• Productie max.	25 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	15 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	10 kg
• Vermogen	0,265 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 400 x D 545 x H 690 mm
• Gewicht	30,9 kg
• GTIN	4015613785707



104304

UVP* 1.809,- €

Ijsblokjesmachine Q 46

• Productie max.	45 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	35 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	16 kg
• Vermogen	0,36 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 500 x D 600 x H 690 mm
• Gewicht	38,8 kg
• GTIN	4015613774077



104306

UVP* 2.549,- €

Ijsblokjesmachine B 28 Plus



Efficiënter en zuiniger - De geoptimaliseerde B Plus ijsblokjesmaker-serie levert volledige kegel-ijsblokjes in grotere productiehoeveelheden en is ook zuiniger in verbruik.

• Aantal ijsblokjesgrootten	1
• Ijsblokjesgrootte	35 x 32 mm, 20 g, verstelbaar
• Uitvoering ijsblokjes	Conusvorm (massieve conus)
• Productie middels	Spuitsysteem
• Koeling	Luchtgekoeld
• Klimaatklasse	T
• Wateraansluiting	3/4"
• Waterafvoer	Ø 20 mm
• Geschikt voor onderbouw	Ja
• Belangrijke aanwijzing	Afstand naar alle zijden minstens 15 cm

B 38 Plus



B 46 Plus



B 70 Plus



B 86 Plus



Ijsblokjesmachine B 28 Plus

• Productie max.	28 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	18 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	6,5 kg
• Vermogen	0,3 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 340 x D 483 x H 600 mm
• Gewicht	28,6 kg
• GTIN	4015613774053



104523

UVP* 1.639,- €

Ijsblokjesmachine B 38 Plus

• Productie max.	38 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	28 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	11,5 kg
• Vermogen	0,62 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 545 x D 400 x H 690 mm
• Gewicht	33,8 kg
• GTIN	4015613787503



104538

UVP* 2.049,- €

Ijsblokjesmachine B 46 Plus

• Productie max.	46 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	28 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	15 kg
• Vermogen	0,68 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 500 x D 540 x H 690 mm
• Gewicht	28,2 kg
• GTIN	4015613787510



104548

UVP* 2.298,- €

Ijsblokjesmachine B 70 Plus

• Productie max.	70 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	56 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	42 kg
• Vermogen	0,88 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 705 x D 580 x H 910 mm
• Gewicht	53,6 kg
• GTIN	4015613774060



104583

UVP* 2.819,- €

Ijsblokjesmachine B 86 Plus

• Productie max.	86 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	56 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	42 kg
• Vermogen	0,98 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 583 x D 700 x H 900 mm
• Gewicht	54,2 kg
• GTIN	4015613787527



104593

UVP* 3.179,- €





Ijsmachine 1500

135028

UVP* 335,- €

GTIN 4015613806204



Ijsbak 1500

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 1,5 liter
- Afmetingen: B 145 x D 137 x H 142 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- GTIN: 4015613846422



135029

UVP* 19,- €



Zelf gecreëerde ijsvariëaties en bevroren yoghurt - met de ijsmachine 1500 lukt iedere variant. Dankzij de 'Keep cool - functie' kom je hier zelfs op piekmomenten niet in de slip.



- Materiaal Kunststof
- Ontworpen voor Bevroren yoghurt
Sorbets
Halfbevroren desserts
Consumptie-ijs
- Inhoud 1,5 liter
- Ijsproductie Circa 30 tot 60 minuten
- Koeling Compressor
- Bevriezingsbereik tot Circa -25 °C
- Eigenschappen ijssemmer Materiaal: rvs
Uitneembaar
1 ijsdoseerder
1 maatbeker
- Inclusief 0,12 kW | 230 V | 50 Hz
- Vermogen B 380 x D 270 x H 245 mm
- Afmetingen 8,9 kg
- Gewicht

Ijsvitrine 2x5L-F



Perfekte opbergruimte voor zelfgemaakt ijs – de ijsvitrine is een uitstekende oplossing om desserts na de bereiding op aantrekkelijke wijze en koel te bewaren. Dankzij de diepliggende bakken wordt de ijsvorming aan het oppervlak tot een minimum beperkt.



- Materiaal Kunststof
- Diepte reservoir max. Staal
150 mm
- Soort beglazing Dubbele beglazing
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik -15 °C tot -18 °C
- Energie-efficiëntieklasse A (EU Nr. 2019 / 2018)
- Klimaatklasse 4
- Deursoort Sluitklep
- Binnenverlichting LED
- Inclusief Frame voor GN-bak
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-containers
- Vermogen 0,184 kW | 230 V | 50 Hz



► Geschikt voor roomijs en sorbets



► Ijssemmer 5000
pagina 274



► Te vullen met:
2 GN-reservoirs 1/3 à 5 liter of
4 GN-reservoirs 1/6 à 2,5 liter of
2 ijscontainers à 5 liter



► Te vullen met:
3 GN-reservoirs 1/3 à 5 liter of
6 GN-reservoirs 1/6 à 2,5 liter of
3 ijscontainers à 5 liter

	Inhoud max.	Energieverbruik	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ijsvitrine 2x5L-F	10 liter	537 kWh / Jaar	B 475 mm D 730 mm H 355 mm	25 kg	700940	1.798,- €	4015613809557
Ijsvitrine 3x5L-F	15 liter	637 kWh / Jaar	B 650 mm D 725 mm H 360 mm	29,8 kg	700941	1.998,- €	4015613809564





IJsvitrine 4x6,5L-F

700248

UVP* 1.349,- €

GTIN 4015613848761



Voor individuele ijsspecialiteiten - Met de 4 uitneembare ijsbakken is de ijsvitrine de ruimtebesparende oplossing voor de dessertbereiding in alle gastronomiekeukens. De vlakke glazen deksels met LED-verlichting maakt een snel overzicht van de ijskoude lekkernijen mogelijk. Zo worden temperatuurverliezen door vulniveaucontroles vermeden.

- Inhoud max.
- Opnamecapaciteit max.

26 liter
4 ijscontainers, 6,5 liter elk, B 360 x D 165 x H 150 mm

- Diepte reservoir max.

150 mm

- Soort beglazing

Dubbele beglazing

- Veiligheidsglas

Ja

- Temperatuurbereik

-18 °C tot -25 °C

- Klimaatklasse

4

- Energieverbruik

1739 kWh / Jaar

- Energie-efficiëntieklasse

B (EU Nr 2019 / 2018)

- Deursoort

Sluitklep

- Binnenverlichting

LED

- Inclusief

4 ijscontainers, 5 liter elk, B 360 x D 165 x H 115 mm, rvs

- Belangrijke aanwijzing

Ontworpen voor het keukengebied

- Vermogen

0,21 kW | 230 V | 50 Hz

- Afmetingen

B 867 x D 735 x H 377 mm

- Gewicht

1 kg



► Ontworpen voor 4 bakken



► Praktisch om te serveren
► Steunvlak op het apparaat

IJsemmer 5000

- Ontworpen voor:
IJsvitrine 2x5L-F, IJsvitrine 3x5L-F,
IJsvitrine 4x6,5L-F

- Materiaal: Roestvrij staal

- Inhoud: 5 liter

- Afmetingen: B 165 x D 360 x H 115 mm

- Gewicht: 1 kg

- GTIN: 4015613873732



700261

UVP* 22,- €



IJskist 300L

700732

UVP* 1.298,- €

GTIN 4015613840345



Daar krijgt iedereen spontaan zin in ijs - Perfect geplaatst in het kassagebied in supermarkten, benzinestations of kiosken verleidt de ijskist met led-verlichting en een capaciteit van 300 liter iedere ijsliefhebber.

- Materiaal

Plaatstaal

Gelakt

Kunststof (LDPE)

B 845 x D 525 x H 480-300 mm

300 liter

- Afmetingen inwendig

2

- Inhoud

2

- Aantal korven

2

- Afmetingen mand

B 250 x D 520 x H 200 mm

- Koeling

Statisch

- GWP

3

- Temperatuurbereik

-22 °C tot -18 °C

- Energieverbruik

677 kWh / Jaar

- Energie-efficiëntieklasse

D (EU Nr 2019 / 2018)

- Omgevingstemperatuur

tot 35 °C

- Afsluitbaar

Ja

- Zwenkwielen

4 zwenkwielen, 2 met rem

- Inclusief

2 korven

- Vermogen


0,164 kW | 230 V | 50 Hz

- Afmetingen

B 990 x D 700 x H 865 mm

- Gewicht

51 kg



► 2 glazen schuifdeksels
► Enkel glas, dubbel getemperd
► Veiligheidsglas



► Led-verlichting
► Afsluitbaar

A close-up photograph of a white dishwasher rack filled with white plates. The rack is made of a white plastic material with a diamond-shaped lattice pattern. The plates are stacked vertically. The dishwasher's interior is visible, showing a perforated metal filter at the bottom. The Bartscher logo is embossed on the front of the dishwasher door.

SPOELTECHNIEK

Vaatwassers moeten op de harde horeca-praktijk wat betreft efficiëntie en duurzaamheid ontworpen zijn.

De volgende pagina's doen u daarvoor haarscherpe aanbiedingen tegen een excellente prijs-/prestatieverhouding.

E-serie



GLAZENPOELMACHINES

UNIVERSELE VAATWASSER

BASISGEGEVENS

	GS E350 LPR	GS E400 LPR K	US E500 LPR
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afmetingen korf	350 x 350 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	220 mm	280 mm	300 mm
Hoogte borden max.	—	—	300 mm
Hoogte tabletten max.	—	—	—
Aantal wasprogramma's	1	1	1
Looptijd	120 sec.	120 sec.	120 sec.
Capaciteit/uur max.	30 korven	30 korven	30 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓

AFMETINGEN

	GS E350 LPR	GS E400 LPR K	US E500 LPR
Breedte	430 mm	468 mm	595 mm
Diepte	550 mm	580 mm	650 mm
Hoogte	668 mm	725 mm	825 mm
Gewicht	28,4 kg	34,2 kg	48,6 kg

GTIN	4015613800196	4015613800202	4015613801896
ARTIKELNUMMER	110350	110400	110500
UVP*	1.949,- €	2.049,- €	2.159,- €



E-serie



	GLAZENPOELMACHINES		UNIVERSELE VAATWASSER
FUNCTIES	GS E350 LPR	GS E400 LPR K	US E500 LPR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	✓
Waterontharder	—	—	—
Doseerpomp reinigingsmiddel	✓	✓	✓
Koude naspoeling	—	✓	—
TECHNISCHE GEGEVENS			
Tankinhoud	11 liter	15 liter	25 liter
Waterverbruik bij 2 bar	2 liter / spoelgang	2,5 liter / spoelgang	2,7 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	3/4"
Waterafvoer	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankverwarming	2 kW	2 kW	2,8 kW
Boilerverwarming	2,4 kW	2,8 kW	2,8 kW
Zelfreiniging	—	—	—
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	✓
Display-weergave	—	—	—
Watertoevoertemperatuur	tot 60 °C	tot 60 °C	tot 60 °C
Apparaataansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting
Vermogen	2,7 kW 230 V 50 Hz	3,1 kW 230 V 50 Hz	3,4 kW 230 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN			
Bestekkoker	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—
Universele korf	2	2	1
Bordenkorf	—	1	1
Vultrechter voor zout	—	—	—
Watertoevoerslang	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓

C-serie



GLAZENPOELMACHINES

UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS	GS C350 LP	GS C350 LPR	GS C350 RW	US C500 LP	US C500 LPR	US C500 LPWR
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afmetingen korf	350 x 350 mm	350 x 350 mm	350 x 350 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	260 mm	260 mm	260 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Hoogte borden max.	—	—	—	345 mm	345 mm	345 mm
Hoogte tabletten max.	—	—	—	—	—	—
Aantal wasprogramma's	1	1	1	2	2	2
Looptijd	120 sec.	120 sec.	120 sec.	120/180 sec.	120/180 sec.	120/180 sec.
Capaciteit/uur max.	30 korven	30 korven	30 korven	30/20 korven	30/20 korven	30/20 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFMETINGEN						
Breedte	415 mm	415 mm	415 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Diepte	485 mm	485 mm	485 mm	640 mm	640 mm	640 mm
Hoogte	675 mm	675 mm	675 mm	845 mm	845 mm	845 mm
Gewicht	30,8 kg	31,2 kg	33,4 kg	56,6 kg	57,4 kg	60,2 kg
GTIN	4015613805382	4015613805399	4015613805405	4015613805443	4015613805450	4015613805467
ARTIKELNUMMER	110360	110361	110362	110530	110531	110532
UVP*	2.449,- €	2.598,- €	2.598,- €	3.198,- €	3.449,- €	3.649,- €



C-serie



	GLAZENPOELMACHINES			UNIVERSELE VAATWASSERS		
FUNCTIES	GS C350 LP	GS C350 LPR	GS C350 RW	US C500 LP	US C500 LPR	US C500 LPWR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	—	✓	✓	✓
Waterontharder	—	—	✓	—	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	—	✓	✓	—	✓	✓
Koude naspoeling	—	—	—	—	—	—
TECHNISCHE GEGEVENS						
Tankinhoud	12 liter	12 liter	12 liter	29 liter	29 liter	29 liter
Waterverbruik bij 2 bar	1,4 liter/spoelgang	1,4 liter/spoelgang	1,4 liter/spoelgang	2,3 liter/spoelgang	2,3 liter/spoelgang	2,3 liter/spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Waterafvoer	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankverwarming	1,25 kW	1,25 kW	1,25 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerverwarming	2,4 kW	2,4 kW	2,4 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
Zelfreiniging	—	—	—	—	—	—
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dubbelwandig	✓	✓	✓	—	—	—
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display-weergave	—	—	—	—	—	—
Watertoevoertemperatuur	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Apparaataansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting
Vermogen	2,59 kW 230 V 50 Hz	2,59 kW 230 V 50 Hz	2,59 kW 230 V 50 Hz	3,45 kW 230 V 50 Hz	3,45 kW 230 V 50 Hz	3,45 kW 230 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN						
Bestekkoker	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	✓	✓	✓	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—	—	—	—
Universele korf	2	2	2	1	1	1
Bordenkorf	—	—	—	1	1	1
Vultrechter voor zout	—	—	✓	—	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M-serie



GLAZENPOELMACHINES

UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS	GS M400 LP K	GS M400 LPR K	GS M400 LPWR K	US M500 LP K	US M500 LPR K	US M500 LPWR K
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afmetingen korf	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	305 mm	305 mm	305 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Hoogte borden max.	—	—	—	345 mm	345 mm	345 mm
Hoogte tabletten max.	—	—	—	—	—	—
Aantal wasprogramma's	4	4	4	4	4	4
Looptijd	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.
Capaciteit/uur max.	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFMETINGEN						
Breedte	450 mm	450 mm	450 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Diepte	560 mm	560 mm	560 mm	630 mm	630 mm	630 mm
Hoogte	695 mm	695 mm	695 mm	840 mm	840 mm	840 mm
Gewicht	34,2 kg	34,2 kg	36,6 kg	59,4 kg	60,6 kg	63,2 kg
GTIN	4015613805412	4015613805429	4015613805436	4015613805474	4015613805481	4015613805498
ARTIKELNUMMER	110461	110462	110463	110540	110541	110542
UVP*	2.798,- €	2.998,- €	3.149,- €	4.098,- €	4.198,- €	4.449,- €



M-serie



	GLAZENPOELMACHINES			UNIVERSELE VAATWASSERS		
FUNCTIES	GS M400 LP K	GS M400 LPR K	GS M400 LPWR K	US M500 LP K	US M500 LPR K	US M500 LPWR K
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waterontharder	—	—	✓	—	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	—	✓	✓	—	✓	✓
Koude naspoeling	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TECHNISCHE GEGEVENS						
Tankinhoud	14,5 liter	14,5 liter	14,5 liter	29 liter	29 liter	29 liter
Waterverbruik bij 2 bar	1,8 liter / spoelgang	1,8 liter / spoelgang	1,8 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Waterafvoer	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankverwarming	1,25 kW	1,25 kW	1,25 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerverwarming	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW
Zelfreiniging	—	—	—	—	—	—
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dubbelwandig	—	—	—	—	—	—
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display-weergave	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Watertoevoertemperatuur	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Apparaataansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	3 NAC	3 NAC	3 NAC
Vermogen	3,2 kW 230 V 50 Hz	3,2 kW 230 V 50 Hz	3,2 kW 230 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN						
Bestekkoker	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	✓	✓	✓	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—	—	—	—
Universele korf	2	2	2	1	1	1
Bordenkorf	—	—	—	1	1	1
Vultrechter voor zout	—	—	✓	—	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓	✓	✓	✓

P-serie



UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS	US PPlus500 LPR	US PPlus500 LPWR	US P500 LPR	US P500 LPWR
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	CNS 18/10	CNS 18/10
Afmetingen korf	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	400 mm	400 mm	325 mm	325 mm
Hoogte borden max.	400 mm	400 mm	340 mm	340 mm
Hoogte tabletten max.	600 x 400 mm	600 x 400 mm	—	—
Aantal wasprogramma's	4	4	4	4
Looptijd	60/90/120/180 sec.	60/90/120/180 sec.	60/90/120/180 sec.	60/90/120/180 sec.
Capaciteit/uur max.	60/40/30/20 korven	60/40/30/20 korven	60/40/30/20 korven	60/40/30/20 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓	✓
AFMETINGEN				
Breedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Diepte	705 mm	705 mm	640 mm	640 mm
Hoogte	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Gewicht	69 kg	71,6 kg	67,2 kg	68 kg
GTIN	4015613800172	4015613800189	4015613779973	4015613766843
ARTIKELNUMMER	109640	109641	111678	111680
UVP*	4.398,- €	4.649,- €	4.149,- €	4.298,- €



P-serie



	UNIVERSELE VAATWASSERS			
FUNCTIES	US PPlus500 LPR	US PPlus500 LPWR	US P500 LPR	US P500 LPWR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	✓	✓
Waterontharder	—	✓	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	✓	✓	✓	✓
Koude naspoeling	—	—	—	—
TECHNISCHE GEGEVENS				
Tankinhoud	16,5 liter	16,5 liter	16,5 liter	16,5 liter
Waterverbruik bij 2 bar	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	G 3/4" M	G 3/4" M
Waterafvoer	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Tankverwarming	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerverwarming	6 kW	6 kW	4,5 kW	4,5 kW
Zelfreiniging	✓	✓	✓	✓
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓	✓
Dubbelwandig	✓	✓	✓	✓
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	—	—
Display-weergave	✓	✓	✓	✓
Watertoevoertemperatuur	tot 60 °C	tot 60 °C	55 °C	55 °C
Apparaataansluiting	3 NAC	3 NAC	3 NAC	3 NAC
Vermogen	6,65 kW 400 V 50 Hz	6,65 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN				
Bestekkoker	✓	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	—	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—	—
Universele korf	1	1	1	1
Bordenkorf	1	1	1	1
Vultrechter voor zout	—	✓	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓	✓

Eco-serie



UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS	US EcoPlus500 LPR	US EcoPlus500 LPWR
Materiaal	CNS 18/10	CNS 18/10
Afmetingen korf	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	340 mm	340 mm
Hoogte borden max.	340 mm	340 mm
Hoogte tabletten max.	530 x 325 mm	530 x 325 mm
Aantal wasprogramma's	7 voorgeprogrammeerd, 1 programmeerbaar	7 voorgeprogrammeerd, 1 programmeerbaar
Looptijd	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 sec.	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 sec.
Capaciteit/uur max.	60 / 40 / 30 / 20 / 10 / 6 korven	60 / 40 / 30 / 20 / 10 / 6 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓
AFMETINGEN		
Breedte	600 mm	600 mm
Diepte	645 mm	645 mm
Hoogte	850 mm	850 mm
Gewicht	71 kg	76 kg
GTIN	4015613769332	4015613771656
ARTIKELNUMMER	110666	110668
UVP*	4.998,- €	5.249,- €



Eco-serie



UNIVERSELE VAATWASSERS		
FUNCTIES	US EcoPlus500 LPR	US EcoPlus500 LPWR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓
Waterontharder	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	✓	✓
Koude naspoeling	—	—
TECHNISCHE GEGEVENS		
Tankinhoud	10 liter	10 liter
Waterverbruik bij 2 bar	3,5 liter / spoelgang	3,5 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	G 3/4" M	G 3/4" M
Waterafvoer	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Tankverwarming	1,1 kW	1,1 kW
Boilerverwarming	6 kW	6 kW
Zelfreiniging	✓	✓
Deur dubbelwandig	✓	✓
Dubbelwandig	✓	✓
Droogloopbeveiliging	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓
Controlelampje	✓	✓
Display-weergave	✓	✓
Watertoevoertemperatuur	10 °C - 55 °C	10 °C - 55 °C
Apparaataansluiting	3 NAC	3 NAC
Vermogen	6,65 kW 400 V 50 Hz	6,65 kW 400 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN		
Bestekkoker	✓	✓
Schoteltjesrek	—	—
Glazenkorf	—	—
Universele korf	1	1
Bordenkorf	1	1
Vultrechter voor zout	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓



Toebehoren

Universele korf 350x350x110

- Materiaal: Kunststof
- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 350 x D 350 x H 110 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613432007



110312

UVP* 69,- €

Universele korf 350x350x170

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Stapelbaar: Nee
- Afmetingen: B 350 x D 350 x H 170 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613586564



110311

UVP* 69,- €

Underkoppenninzet voor afwaskorf

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Aantal vakken: 14
- Afmetingen: B 300 x D 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613432014



110317

UVP* 35,- €

Universele korf 400x400x135

- Materiaal: Kunststof
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 135 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613468303



109325

UVP* 59,- €

Glazenkorf 400x400x185

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 4
- Uitvoering: Hellend
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 185 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613468327



109327

UVP* 89,- €

Bordenkorf 400x400x120

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 16
- Uitvoering: Bordenhouders
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 120 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613468310



109326

UVP* 55,- €

Bestekkorf voor afwasmachine

- Materiaal: Kunststof
- Diameter: 107 mm
- Afmetingen: B 107 x D 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613432021




110318

UVP* 13,- €

Spoelrooster 500

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Spoelen van extra grote containers (potten, schalen)
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 5 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613664217




101094

UVP* 52,- €

Dienbladenkorf 600x400

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 6
- Hoogte tabletten max.: 600 x 400 mm
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 160 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613487069



109329

UVP* 229,- €

Spoelmachinesreiniger F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Toepassing: Dosering via een automatisch doseersysteem
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613773315



173270

UVP* 85,- €

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Toepassing: Dosering via een automatisch doseersysteem
- Afmetingen: B 230 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- GTIN: 4015613767895



173271

UVP* 89,- €

Spoelglansmiddel F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers, Huishoudvaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Toepassing: De dosering vindt plaats via een automatisch doseersysteem
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,7 kg
- GTIN: 4015613767901



173272

UVP* 92,- €

Toebehoren

Drukverhogingspompen-set DSS10

- Ontworpen voor: Vaatwasmachine
US E500 LPR, US C500 LP, US C500 LPR,
US C500 LPWR, US M500 LP K, US M500 LPR K,
US M500 LPWR K, US PPlus500 LPR,
US PPlus500 LPWR, US P500 LPR, US P500 LPWR
- Set bestaande uit:
1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm; 6,3 µF)
1 slang, rubber, Installatiemateriaal
- Vermogen: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 295 x D 255 x H 155 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613721279



109562 UVP* 459,- €

Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG280

- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Volume stroom: 0,28 l/uur tot 2,8 l/uur
- Uitvoering: Inbouwapparaat
- Inclusief: 1 aansluitset, Inbouwset
- Vermogen: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 69 x D 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403



109518 UVP* 249,- €

Inbouwen van doseerpomp

- GTIN: 4015613265582

099996 UVP* 75,- €

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600

- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Geleidbaarheidsmeting met: 2-polige sonde
- Volume stroom: 0,1 l/uur tot 6 l/uur
- Uitvoering: Wandmontage
- Inclusief: 1 aansluitset
- Vermogen: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 95 x D 100 x H 125 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517



109547 UVP* 459,- €

Vaatkorvenwagen TGS100

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Afmetingen transportvlak: B 513 x D 583 mm
- Draagvermogen totaal, max.: 120 kg
- Opstaande rand: Rndom
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 515 x D 640 x H 925 mm
- Gewicht: 8,8 kg
- GTIN: 4015613523712



300143 UVP* 165,- €

Afdekhoe TGS100-8

- Ontworpen voor: Afruimwagen TGS100, 8 spoelmanden (hoogte 100 mm)
- Uitvoering: Met 2 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig: Ja, Tot 500 uur zonlicht
- Afmetingen: B 535 x D 555 x H 815 mm
- Gewicht: 0,39 kg
- GTIN: 4015613759203



300156 UVP* 18,- €

Afdekhoe TGS100-15

- Ontworpen voor: Afruimwagen TGS100, 15 spoelmanden (hoogte 100 mm)
- Uitvoering: Met 2 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig: Ja, Tot 500 uur zonlicht
- Afmetingen: B 535 x D 555 x H 1.410 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613746906



300144 UVP* 24,- €

Spoelkorfwagen ASP700

Met 7 inschuifelementen biedt de dubbelzijdige spoelkorfwagen een ruimtebesparende opberg- en afruimruimte. De korfbeveiliging voorkomt dat de spoelkorven wegglijden, kantelen of uitvallen.

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 7
- Formaat roosters: 505 x 545 mm
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Draagvermogen totaal, max.: 100 kg
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 565 x D 555 x H 1.750 mm
- Gewicht: 15,8 kg
- GTIN: 4015613709178



300147 UVP* 198,- €

Afwasmachine ondertafel

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Inwendige hoogte: 360 mm
- Hoogte verstelbaar: 440 mm tot 490 mm
- Eigenschappen: Schap voor spoelkorven maximaal 500 x 500 mm
- Afmetingen: B 605 x D 570 x H 450 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613602462



109688 UVP* 245,- €

Pannenaswasmachine TS 665-1 R



De pannenaswasmachine is met de meegeleverde universele korf en dienbladhouder uitstekend geschikt voor de reiniging van grote voorwerpen. Hij zorgt voor optimale spoelresultaten bij potten, pannen, dienbladen, kommen en schalen.

• Doseerpomp reinigingsmiddel	Ja
• Doseerpomp glansspoelmiddel	Ja
• Dubbelwandig	Ja
• Waterafvoer	Ø 32 mm
• Waterdruk	2 - 4 bar
• Apparaataansluiting	3 NAC



► Vaatwasser inclusief reinigerdoseerpomp



► De dubbelwandige deur kan in geopende toestand worden gebruikt als werkvlak



► Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 55°C



► Flexibele toepassingsbereiken dankzij 4 verschillende spoelprogramma's.

Pannenaswasmachine TS 665-1 R

• Afmetingen korf	665 x 550 mm
• Hoogte tabletten max.	600 x 800 mm
• Traygrootte max.	800 mm
• Capaciteit/uur max.	40 korven
• Looptijd	120 / 240 / 360 / 480 seconden
• Watertoevoer	G 3/4"
• Waterverbruik bij 2 bar	4,2 liter / spoelgang
• Tankinhoud	50 liter
• Tankverwarming	3 kW
• Boilerverwarming	6 kW
• Hoogte met geopende deur	1890 - 2270 mm
• Hoogte verstelbaar	1890 mm tot 1940 mm
• Inclusief	1 watertoevoerslang 1 bestekkoker 1 spoelrooster 1 waterafvoerslang 1 universele korf 1 traykorf
• Vermogen	8 kW 400 V 50 Hz
• Afmetingen	B 690 x D 850 x H 1.755 mm
• Gewicht	174,2 kg
• GTIN	4015613810560



110765

UVP* 11.498,- €

Pannenaswasmachine TS 850 R

• Afmetingen korf	850 x 725 mm
• Hoogte tabletten max.	840 x 805 mm
• Traygrootte max.	805 mm
• Capaciteit/uur max.	20 korven
• Looptijd	180 / 360 / 540 / 720 seconden
• Watertoevoer	G 3/4" M
• Waterverbruik bij 2 bar	4,3 liter / spoelgang
• Tankinhoud	82 liter
• Tankverwarming	6 kW
• Boilerverwarming	9 kW
• Hoogte met geopende deur	2050 - 2100 mm
• Hoogte verstelbaar	1790 mm tot 1840 mm
• Inclusief	1 universele korf 1 traykorf 1 bestekkoker 1 waterafvoerslang 1 watertoevoerslang
• Vermogen	13,36 kW 400 V 50 Hz
• Afmetingen	B 990 x D 930 x H 1.790 mm
• Gewicht	119,8 kg
• GTIN	4015613793917



110677

UVP* 16.498,- €

Toebehoren

Spoelrooster TS 665 R

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: Spoelen van extra grote containers (potten, schalen, vleesbakken)
- Afmetingen: B 660 x D 550 x H 15 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613737690




110693

UVP* 198,- €

Universele korf TS 665 R

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 1
- Korfgrootte: 665 x 550 mm
- Inwendige hoogte: 70 mm
- Geschikt voor: Pan, Pannen, GN-containers
- Afmetingen: B 665 x D 550 x H 75 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613737669



110690

UVP* 289,- €

Universele korf TS 850 R

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 1
- Korfgrootte: 850 x 725 mm
- Inwendige hoogte: 125 mm
- Geschikt voor: Pan, Pannen, GN-containers
- Afmetingen: B 850 x D 725 x H 135 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613743639



110694

UVP* 859,- €

Dienbladkorf TS

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 8
- Korfgrootte: 300 x 465 mm
- Inwendige hoogte: 195 mm
- Hoogte tabletten max.: 600 x 400 mm
- Geschikt voor: Dienbladen, Bakplaten, Schneidbretter
- Afmetingen: B 300 x D 472 x H 200 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613737676



110691

UVP* 209,- €

Bestekkokers TS

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 150 x D 150 x H 255 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613737683



110692

UVP* 129,- €



Doorvoerspoeilmachine DS 500



Hygiënischer en zuiniger - De geoptimaliseerde doorschuifvaatwasser maakt indruk met zijn innovatieve afwateringssysteem, energiebesparend ketelsysteem, efficiënte DuoFlo-pomp en een soepel werkend liftsysteem.

- Afmetingen korf 500 x 500 mm
- Hoogte borden max. 440 mm
- Hoogte glazen max. 440 mm
- Capaciteit/uur max. 60 korven
- Looptijd 60 / 120 / 180 seconden
- Afvoerpomp Nee
- Waterontharder Nee
- Doseerpomp reinigingsmiddel Nee
- Doseerpomp glansspoelmiddel Ja
- Watertoevoer G 3/4"
- Waterafvoer Ø 28 mm
- Waterdruk 2 - 4 bar
- Waterverbruik bij 2 bar 2,4 liter / spoelgang
- Tankinhoud 22 liter
- Tankverwarming 2,5 kW
- Hoogte met geopende klep 2055 - 2120 mm
- Hoogte verstelbaar 1535 mm tot 1600 mm
- Eigenschappen Montage in serie of in een hoek
- Inclusief 1 universele korf
2 bordenkorven
1 bestekkoker
Reserveafdichtingen voor toevoerslang
1 waterafvoerslang
1 watertoevoerslang
3 NAC
B 725 x D 955 x H 1.535 mm
98,5 kg
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Liftsysteem EL
- ▶ Gepatenteerd liftsysteem
- ▶ Minder krachtsinspanning en meer veiligheid



- ▶ DuoFlo-pomp (minder pompverlies)
- ▶ Energy-Saving-System (boiler alleen actief indien nodig)
- ▶ EDS-afvoersysteem
- ▶ Vlakke tank met grote filterzeef
- ▶ Tank dubbelwandig

	Boilerverwarming	Vermogen	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Doorvoerspoeilmachine DS 500	6 kW	6,7 kW 400 V 50 Hz	109342	5.649,- €	4015613685106
Doorvoerspoeilmachine DS 500 SR	8 kW	8,7 kW 400 V 50 Hz	109343	6.249,- €	4015613685113



Toebehoren

Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG280

- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Volume stroom: 0,28 l/uur tot 2,8 l/uur
- Uitvoering: Inbouwapparaat
- Inclusief: 1 aansluitset, Inbouwset
- Vermogen: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 69 x D 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403

109518

UVP* 249,- €

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600

- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Geleidbaarheidsmeting met: 2-polige sonde
- Volume stroom: 0,1 l/uur tot 6 l/uur
- Uitvoering: Wandmontage
- Inclusief: 1 aansluitset
- Vermogen: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 95 x D 100 x H 125 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517

109547

UVP* 459,- €

Loogpompen-set LPS50-1

- Set bestaande uit: Aansluitslangen, 1 pomp
- Ontworpen voor: Doorschuif-vaatwasser DS 500 SR, Doorschuif-vaatwasser DS 500
- Vermogen: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 255 x D 255 x H 170 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613878355

109347

UVP* 295,- €

Inbouwen van doseerpomp

- Afmetingen: B x D x H mm
- Gewicht: 0 kg
- GTIN: 4015613265582

099996

UVP* 75,- €



Doorvoerspoeelmachine DS 600 LPR

109349


UVP* 8.349,- €

GTIN 4015613713854


 CNS
18/10

Verhoogde pompprestaties, minder drukverlies en rustige werking - de overtuigende argumenten voor de ingebouwde DuoFlo-pomp. In combinatie met de extra grote inschuifhoogte is de kapvaatwasser het ideale hulpmiddel in elke spoelkeuken.


- | | |
|-------------------------------|---|
| • Afmetingen korf | 600 x 500 mm |
| • Hoogte borden max. | 470 mm |
| • Hoogte glazen max. | 440 mm |
| • Hoogte tabletten max. | 600 x 500 mm |
| • Capaciteit/uur max. | 24 - 60 korven |
| • Looptijd | 60 / 120 / 150 seconden + zonder eind |
| • Afvoerpomp | Ja |
| • Doseerpomp reinigingsmiddel | Ja |
| • Doseerpomp glansspoelmiddel | Ja |
| • Zelfreiniging | Ja |
| • Watertoevoer | G 3/4" M |
| • Waterafvoer | Ø 32 mm |
| • Waterdruk | 2 - 4 bar |
| • Waterverbruik bij 2 bar | 3 liter / spoelgang |
| • Tankinhoud | 30 liter |
| • Tankverwarming | 3 kW |
| • Boilerverwarming | 9,5 kW |
| • Hoogte met geopende klep | 2050 - 2110 mm |
| • Hoogte verstelbaar | 1535 mm tot 1595 mm |
| • Inclusief | 1 bestekkorf, 4 vakken
1 glazenkorf
1 bordenkorf
1 toevoerslang
1 afvoerslang |
| • Vermogen | 11 kW 400 V 50 Hz |
| • Apparaataansluiting | 3 NAC |
| • Afmetingen | B 790 x D 845 x H 1.535 mm |
| • Gewicht | 103,8 kg |



- ▶ Vermogen/h: 24 - 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 / 120 / 150 seconden + eindeloos



- ▶ DuoFlo-pomp
- ▶ Verhoogde pompprestaties
- ▶ Minder drukverlies



- ▶ Zacht lopend
- ▶ Extra hoge inschuifhoogte
- ▶ De ideale hulp in elke spoelkeuken





Doorvoerspoeelmachine DS Eco500LPR

109251

UVP* 11.298,- €

GTIN 4015613766867




Een schone zaak - voor serviesgoed en milieu. De DS 2501eco is een dubbelwandige doorvoer vaatwasser met warmteterugwinning, die overtuigt door zijn hoge kwaliteit, sterke reinigingskracht en korte spoeltijd. De thermische desinfectie zorgt voor perfect schoon, steriel serviesgoed en voldoet aan de hygiënenormen.

- Afmetingen korf 500 x 500 mm
- Hoogte tabletten max. 530 x 325 mm
- Hoogte glazen max. 410 mm
- Hoogte borden max. 410 mm
- Capaciteit/uur max. 12 - 45 korven
- Looptijd 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden
- Afvoer pomp Ja
- Doseerpomp reinigingsmiddel Ja
- Doseerpomp glansspoelmiddel Ja
- Dubbelwandig Ja
- Watertoevoer G 3/4" M
- Waterafvoer Ø 24 mm
- Waterdruk 2 - 4 bar
- Waterverbruik bij 2 bar 3,5 liter / spoelgang
- Tankinhoud 20 liter
- Tankverwarming 2,7 kW
- Boilerverwarming 9 kW
- Hoogte met geopende klep 2065 - 2130 mm
- Hoogte verstelbaar 1595 mm tot 1660 mm
- Eigenschappen Thermische desinfectie overeenkomstig de normen DIN 10512, Spec 10534
Warmteterugwinning
Meertalig besturingsmenu
Montage in serie of in een hoek
- Inclusief 1 universele korf (B 500 x D 500 x H 105 mm)
1 bordenkorf (B 500 x D 500 x H 105 mm)
1 bestekkorf (Ø 120 mm, H 120 mm)
1 toevoerslang
1 afvoerslang
- Vermogen 9,9 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 720 x D 805 x H 2.115 mm
- Gewicht 145,4 kg



- ▶ Doorvoer vaatwasser met thermische desinfectie
- ▶ Spoelcyclus met een looptijd van 600 seconden
- ▶ Tanktemperatuur 65 °C
- ▶ Boilertemperatuur: 87 °C



- ▶ Vermogen/h: 12 - 45 korven
- ▶ Looptijd: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden



Toebehoren

Montageset ZAT 10

- Materiaal: CNS 18/10
- Eigenschappen: Voor het gebruik van Bartscher toevoer- en afvoertafels in combinatie met de DS Eco500LPR doorschuif-vaatwasser
- Afmetingen: B 295 x D 97 x H 38 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613713236



109559

UVP* 69,- €





Toebehoren

Aanvoertafel DS-LI1B

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Rechts
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735955



109740

UVP* 1.339,- €

Aanvoertafel DS-R1B

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735962



109741

UVP* 1.339,- €

Aanvoertafel DS-LI1BAS

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Rechts
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Met afvalschacht: Ja
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 950 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613730387



109742

UVP* 1.469,- €

Aanvoertafel DS-R1BAS

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Met afvalschacht: Ja
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 22,4 kg
- GTIN: 4015613735979



109743

UVP* 1.469,- €

Aanvoertafel DS-LI1B SKE

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 40 liter
- Positie spoelbak: Rechts
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Spoelkorfinvoeren: 3, Korfmetingen: 500 x 500, 600 x 500 mm, Korfhoogte max.: 145 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 715 x H 950 mm
- Gewicht: 26,6 kg
- GTIN: 4015613771007



109940

UVP* 1.469,- €

Aanvoertafel DS-RE1B SKE

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 40 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spoelkorfinvoeren: 3, Korfmetingen: 500 x 500, 600 x 500 mm, Korfhoogte max.: 145 mm
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.202 x D 714 x H 975 mm
- Gewicht: 26,6 kg
- GTIN: 4015613785158



109960

UVP* 1.469,- €

Afvoertafel DS-700LI

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 700 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613735986



109745

UVP* 765,- €

Afvoertafel DS-700R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 700 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613730394



109746

UVP* 765,- €

Afvoertafel DS-1200LI

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613726588



109747

UVP* 905,- €

Afvoertafel DS-1200R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613735993



109749

UVP* 905,- €

Afvalemmer 56L

- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 56 liter
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar, met greep, Kan aan de zijkant van de emmer worden gehangen
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Afmetingen: B 460 x D 400 x H 620 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613630670



860006

UVP* 232,- €





Korftransportvaatwasser KTS500 R

110630

UVP* 17.798,- €

GTIN 4015613806501



De betrouwbare partner voor frequent spoelbedrijf. De KTS500 met linkslopend transportsysteem is zeer eenvoudig te bedienen en kan nauwkeurig worden afgestemd op de behoeften van het dagelijkse leven – bij het spoelen van borden, kopjes, glazen of dienbladen.

- **Uitvoering** Transportsysteem, rvs
Linksloop-apparaat
- **Afmetingen korf** 500 x 500 mm
- **Hoogte glazen max.** 450 mm
- **Hoogte borden max.** 450 mm
- **Hoogte tabletten max.** 530 x 325 x 25 mm
- **Capaciteit/uur max.** 70 - 100 korven
- **Looptijd** 35/94 seconden
- **Watertoevoer** 2 x G 3/4"
- **Waterafvoer** 1 x 1/4 G
- **Waterdruk** 2 - 5 bar
- **Waterverbruik bij 2 bar** 150 L/uur
- **Watertoevoertemperatuur** 55 °C (Koudwateraansluiting op aanvraag)
- **Tankinhoud** Speeltank: 80 liter
Boiler: 28,5 liter
- **Tankverwarming** 9 kW
- **Boilerverwarming** 9 kW
- **Hoogte met geopende deur** 1900 mm
- **Hoogte verstelbaar** 1565 mm tot 1635 mm
- **Inclusief** 1 bestekkoker
1 glazenkorf
1 traykorf
1 bordenkorf
- **Niet bij de leveringsomvang inbegrepen** Afvoerslang
- **Vermogen** 19 kW | 400 V | 50 Hz
- **Apparaataansluiting** 3 NAC
- **Afmetingen** B 415 x D 485 x H 672 mm
- **Gewicht** 30,8 kg



- ▶ Eenvoudige bediening
- ▶ Dubbelwandig



- ▶ Spoelarmsets, afneembaar zonder gereedschap
- ▶ Watertoevoertemperatuur: 55 °C

Toebehoren

Aanvoertafel KTS5000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 140 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Met afvalschacht: Ja
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 900 mm tot 950 mm
- Afmetingen: B 1.495 x D 730 x H 1.000 mm
- Gewicht: 30 kg
- GTIN: 4015613737713


110625

UVP* 1.998,- €

Afvoertafel KTS5000


- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: 20 transportrollen, 1 met einduitschakeling (sensor)
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Hoogte verstelbaar: 900 mm tot 950 mm
- Afmetingen: B 1.600 x D 645 x H 910 mm
- Gewicht: 26,8 kg
- GTIN: 4015613737720


110626

UVP* 1.598,- €

Andere modellen en maten met verschillende specificaties op aanvraag verkrijgbaar.

Neem daarover contact met ons op.

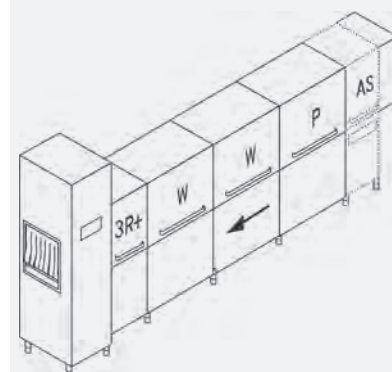

Toebehoren

Universele korf 500x500x100

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613653952



5301

UVP* 32,- €

Bestekkorf 500x500x100

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613653969



5302

UVP* 32,- €

Bordenkorf 500x500x100

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613653976




5303

UVP* 35,- €

Glazenkorf 500x500x205

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4 | Uitvoering: Hellend
- Inwendige hoogte: 200 mm
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 205 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613854502



109331

UVP* 169,- €

Korf voor herbruikb. bekers 500x500x235

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25 | Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Afmetingen: B 497 x D 505 x H 232 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- GTIN: 4015613836584



109330

UVP* 239,- €

Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten

- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Aantal vakken: 8
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 430 x D 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613653990



5305

UVP* 35,- €

Glazenkorf, 16 vakken



De stapelbare afwasmachinekorven van Bartscher zorgen voor goede wasresultaten, goede korfverwerking en voor schoon en veilig opbergen.

- Materiaal
- Kleur
- Korfgrootte

Kunststof
Bruin
500 x 500 mm

Aantal vakken	Vakgrootte	Inwendige hoogte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
16	111 x 111 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,6 kg	5316	42,- €	4015613654652
16	111 x 111 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,3 kg	5318	49,- €	4015613654669
16	111 x 111 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	2,7 kg	5319	65,- €	4015613654676
16	111 x 111 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	3,4 kg	5320	79,- €	4015613654683
16	111 x 111 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	3,8 kg	5321	97,- €	4015613654690
16	111 x 111 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	4,5 kg	5322	103,- €	4015613654706
25	89 x 89 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,6 kg	5325	42,- €	4015613654713
25	89 x 89 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,3 kg	5327	58,- €	4015613654720
25	89 x 89 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	2,7 kg	5328	65,- €	4015613654768
25	89 x 89 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	3,4 kg	5329	82,- €	4015613654775
25	89 x 89 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	3,8 kg	5330	97,- €	4015613654782
25	89 x 89 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	4,5 kg	5331	106,- €	4015613654799
36	73 x 73 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,7 kg	5336	43,- €	4015613654805
36	73 x 73 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,5 kg	5338	58,- €	4015613654812
36	73 x 73 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	2,9 kg	5339	65,- €	4015613654829
36	73 x 73 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	3,7 kg	5340	85,- €	4015613654836
36	73 x 73 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	4,1 kg	5341	97,- €	4015613654843
36	73 x 73 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	4,9 kg	5342	106,- €	4015613654850
49	62 x 62 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,8 kg	5349	44,- €	4015613654874
49	62 x 62 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,8 kg	5351	56,- €	4015613654881
49	62 x 62 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	3,2 kg	5352	66,- €	4015613654898
49	62 x 62 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	4,2 kg	5353	91,- €	4015613654904
49	62 x 62 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	4,6 kg	5354	102,- €	4015613654911
49	62 x 62 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	5,6 kg	5355	115,- €	4015613654928

*UVP= Adviesprijs - Alle prijzen zijn alleen aanbevelingen. Het staat de wederverkoper vrij zijn/haar verkoopprijzen zelf te bepalen. | Technische wijzigingen voorbehouden.

Voorspoel-douches



Mengzwenkkraan 40L-3601B

- Materiaal: Verchroomd
- Grepen: Chroom
- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit
- Doorstroming bij 3 bar: 40 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: 3/4" inwendige schroefdraad
- Zwenkbare kraan: 360°
- Montagewijze: Eengats-boring
- Afmetingen: B 147 x D 340 x H 828 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613584034

400126

UVP* 729,- €



Voorspoeldouche 26L-1801B

- Materiaal: Messing, Staal
- Grepen: Metaal (EUR)
- Soort kraan: Tweegreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Uitloophoeveelheid: 16 l/min., Straalregelaar: 26 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: 55 mm
- Zwenkbare kraan: 180°
- Montagewijze: Eengats-boring
- Wateraansluiting: 1/2"
- Afmetingen: B 515 x D 415 x H 1.430 mm
- Gewicht: 6,8 kg
- GTIN: 4015613674575

400136

UVP* 798,- €



Voorspoeldouche 40L-1802B

- Materiaal: Messing, Staal
- Grepen: Metaal (EUR)
- Soort kraan: Tweegreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Uitloophoeveelheid: 16 l/min., Straalregelaar: 40 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: 55 mm
- Zwenkbare kraan: 180°
- Montagewijze: Tweegats-boring
- Wateraansluiting: 1/2"
- Afmetingen: B 515 x D 415 x H 1.220 mm
- Gewicht: 7,2 kg
- GTIN: 4015613674582

400137

UVP* 849,- €



Mengzwenkkraan 40L-1801B

- Materiaal: Verchroomd
- Grepen: Chroom, Met warmte-isolatie
- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Sproeikop: 18 l/min., Straalregelaar: 40 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: M22
- Zwenkbare kraan: 180°
- Montagewijze: Eengats-boring, Schroefstelsysteem
- Afmetingen: B 65 x D 450 x H 1.540 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- GTIN: 4015613438955

400123

UVP* 1.279,- €

Bestekpoleermachine 1500/17



Bestek tot hoogglans gepoleerd - Dankzij de geïntegreerde UV-lamp en de HACCP-conforme bedrijfstemperatuur wordt het bestek hygiënisch fris gedesinfecteerd.

- Polijst-/droogwijze
- Ventilator voor granulaatverwijdering
- UV-lamp voor desinfectie van bestek
- Eigenschappen

Verhitte maiskorrels

Ja

Ja

Automatische uitschakeling bij het openen van de afdekking

HACCP-conform door 80 °C bedrijfstemperatuur

Na uitschakeling 10 minuten naloop voor het drogen van granulaat

Eenvoudige toegang tot het bestekkanaal

Start/stop-knop



► Ventilator voor granulaatverwijdering



110432



► Bestekinvoer boven in apparaat

Bestekpoleermachine 1500/17

- Maximale capaciteit 1.500 stuks bestek per uur
- Bestekinvoer Rechts in het apparaat
Breedte van de opening: 215 mm
- Bestekuitvoer Voor in het apparaat
Breedte van de opening: 100 mm
- Vulhoeveelheid maiskorrels 1,7 kg
- Inclusief 1 bestekopvangkorf
2 kg maïsgranulaat
- Vermogen 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 510 x D 480 x H 365 mm
- Gewicht 25,6 kg
- GTIN 4015613708836



110431

UVP* 4.749,- €

Bestekpoleermachine 3000/25

- Maximale capaciteit 3.000 stuks bestek per uur
- Bestekinvoer Boven in apparaat
Breedte van de opening: 230 mm
- Bestekuitvoer Voor in het apparaat
- Vulhoeveelheid maiskorrels 2,5 kg
- Inclusief 1 bestekopvangkorf
1 bestekopvangzeef
3 kg maïsgranulaat
- Vermogen 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 580 x D 560 x H 410 mm
- Gewicht 40 kg
- GTIN 4015613708935



110432

UVP* 5.649,- €

Toebehoren

Bestekkorfhouder 1500/17

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Bestekpoleermachine 1500/17
- Afmetingen: B 435 x D 322 x H 117 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613752372



110435



UVP* 149,- €

Bestekkorfhouder 3000/25

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Bestekpoleermachine 3000/25
- Afmetingen: B 617 x D 420 x H 180 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613752389



110436



UVP* 175,- €

Geluidwerende kap 3000/25

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Bestekpoleermachine 3000/25
- Inclusief: Vultrechter met lawaai bescherming, Geluidswerende mat voor bestekkorf
- Afmetingen: B 635 x D 435 x H 345 mm
- Gewicht: 5,8 kg
- GTIN: 4015613752396



110437



UVP* 1.229,- €

Maïsgranulaat 3KG

- Materiaal: Maïsgranulaat
- Afmetingen: B 400 x D 300 x H 50 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613717944

110434

UVP* 52,- €





Glaspoleermachine

109470

UVP* 2.825,- €

GTIN 4015613455624



5 roterende rollen, ondersteund door heteluchtventilator, polijsten uw glazen binnen seconden.



- Aantal polijstkoppen
- Polijst-/droogwijze



- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

5

Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower

Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar

1,1 kW | 230 V | 50 Hz

B 340 x D 305 x H 520 mm

16 kg

Glaspolijstborstel-set 4G1K

- Materiaal: Kunststof, Microvezel
- Set bestaande uit: 5 rollen inclusief polijstkopdoeken, afneembaar
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 70 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613657998



109472

UVP* 398,- €

Glaspolijstborstel XS

- Materiaal: Kunststof, Microvezel
- Ontworpen voor: Het polieren van smalle glazen (bijv. champagneglazen)
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 200 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613721446



109474

UVP* 76,- €

Verbetering van de waterkwaliteit



Waterontharder WEH1350

- Materiaal: Kunststof
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 1.350 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid)
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Regeneratie: Doorstroomhoeveelheid of tijdsduur
- Wateraansluiting: 3/4"
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Vermogen: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 255 x D 435 x H 480 mm
- Gewicht: 11,6 kg
- GTIN: 4015613615158

109889

UVP* 629,- €



Waterontharder WEH1500

- Materiaal: Kunststof
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 1.500 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid)
- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Regeneratie: Doorstroomhoeveelheid of tijdsduur
- Wateraansluiting: 3/4"
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Vermogen: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 260 x D 465 x H 478 mm
- Gewicht: 8,52 kg
- GTIN: 4015613800974

109901

UVP* 729,- €



Waterontharder WEH1600

- Materiaal: Kunststof
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 1.600 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid)
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Regeneratie: Tijdsduur
- Wateraansluiting: 3/4"
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Vermogen: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 255 x D 400 x H 420 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- GTIN: 4015613797762

109952

UVP* 879,- €

Aansluitset WEH1350/1500

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Set bestaande uit: 1 slang 1/2" voor regeneratie, lengte 2 m, 1 slang 3/4" voor wateraansluiting, lengte 1,5 m
- Watertoevoertemperatuur: 40 °C
- Afmetingen: B 50 x D 2.000 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613630748

109884

UVP* 39,- €

Aansluitset WEH1600

- Set bestaande uit: 2 gepantserde slangen AG - wateraansluiting 3/4", lengte 1 m, nominale wijde Ø 15 mm
- Afmetingen: B 420 x D 325 x H 60 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613586748

109885

UVP* 219,- €



Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB



- Materiaal
- Aansluitcapaciteit
- Wateraansluiting
- Afmetingen

Kunststof
Glasvezelversterkt
1 apparaat
3/4"
B 260 x D 260 x H 635 mm



- Ontworpen voor commerciële vaatwassers
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat



- Ontworpen voor combi-steamers, ijsblokjesmachines, koffiemachines en volledig automatische koffie machines
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB

- Prestatiecapaciteit 5.000 liter/patroon bij 10° dH (totaal zoutgehalte)
- Onziltlingstype Volledige ontziltling
- Ontworpen voor Commerciële vaatwassers
- Afmetingen B 260 x D 260 x H 635 mm
- Gewicht 17,3 kg
- GTIN 4015613681580



109877

UVP* 1.049,- €

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB

- Prestatiecapaciteit 13.400 liter/patroon bij 10° dH (carbonaathardheid)
- Onziltlingstype Gedeeltelijke ontziltling
- Ontworpen voor Combi-steamers en ijsblokjesmachines
Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
- Afmetingen B 260 x D 260 x H 635 mm
- Gewicht 17,4 kg
- GTIN 4015613681597



109878

UVP* 1.079,- €

Toebehoren

Wateraansluitingsset SP5000/KD13400

- Set bestaande uit:
1 adapter voor waterkraan
1 watervolumeteller, 2 toevoerslang CNS -
wateraansluiting 3/4", lengte 1,5 m, nominale
wijdte Ø 10 mm
- Afmetingen: B 370 x D 300 x H 130 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613586755



109886

UVP* 215,- €



DRANK | CAFÉ | BAR

Warme en koude dranken zijn tegenwoordig belangrijke omzetmakers in de horeca, net als zoete snacks. De apparaten voor de bereiding ervan zijn continu in gebruik. Van koffiemachine tot blender – hier is prestatie troef!



Koffiemachine Contessa 1000

A190056

UVP* 225,- €

GTIN 4015613733036



Dankzij een geoptimaliseerde, krachtige technologie heeft de Contessa 1000 een nog betere warmteoverdracht. Zoals gebruikelijk worden in de 1,8-liter glazen kan tot 11 koppen verse koffie gezet en kunnen deze op de apart inschakelbare kookplaat warm worden gehouden.

- Inhoud kan 1,8 liter
- Uitvoering kan(nen) Glas
- Bereidingstijd 7 minuten voor 1,8 liter
- Capaciteit max. 11 kopjes
- Minimaal te bereiden hoeveelheid 0,5 liter
- Aantal warmhoudplaten 1
- Vermogen 1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 215 x D 385 x H 460 mm
- Gewicht 6,5 kg



- Koffiekan van glas
- Inhoud: 1,8 liter



- Bereidingstijd: 7 minuten voor 1,8 liter
- Minimale bereidingshoeveelheid: 0,5 liter



- 1 warmhoudplaat
- Afzonderlijk inschakelbaar

Koffiemachine Contessa 1002



Ideaal voor buffetten, caterings of evenementen - 2 liter vers gezette filterkoffie kunnen zonder het lastige overschenken direct in de thermoskan van rvs worden geserveerd. Het rvs verwarmingselement van de Contessa zorgt voor een perfecte warmte-overdracht.

- Inhoud kan 2 liter
- Uitvoering kan(nen) Thermoskan, roestvrij staal
- Bereidingstijd 8 minuten voor 2 liter
- Minimaal te bereiden hoeveelheid 0,5 liter



- Thermoskan van rvs
- Inhoud: 2 liter
- Deksel met schenkmecanisme



- Bereidingstijd: 8 minuten voor 2 liter
- Minimale bereidingshoeveelheid: 0,5 liter



190184



- Bereidingstijd: 8 minuten voor 2 liter
- Minimale bereidingshoeveelheid: 0,5 liter

	Aantal kookpitten	Capaciteit max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Contessa 1002	1	13 kopjes	1,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 215 mm D 400 mm H 520 mm	6,5 kg	190193	245,- €	4015613742380
Contessa Duo	2	2 x 13 kopjes	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 430 mm D 400 mm H 520 mm	14,3 kg	190184	479,- €	4015613742410





Koffiemachine Aurora 22

190187

UVP* 365,- €

GTIN 4015613742403



De roestvrijstalen thermoskan met pomp Aurora 22 kan tot 1,9 liter koffie bevatten – vers gezet in 8 minuten. Het verwarmingselement van roestvrij staal zorgt voor een optimale warmteoverdracht. De praktische kan met pompsysteem maakt een eenvoudige bediening in de zelfbedieningsruimte mogelijk.

• Inhoud kan	1,9 liter
• Uitvoering kan(nen)	Thermoskan met pompsysteem, roestvrij staal
• Bereidingstijd	8 minuten voor 1,9 liter
• Capaciteit max.	12 kopjes
• Minimaal te bereiden hoeveelheid	0,5 liter
• Ontkalkingssignaal	Ja
• Vermogen	1,4 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 215 x D 405 x H 520 mm
• Gewicht	8 kg



- ▶ 1 thermoskan met pomp van rvs
- ▶ Inhoud: 1,9 liter
- ▶ Bodem met geïntegreerde ring voor 360° draaiing van de kan



- ▶ Bereidingstijd: 8 minuten voor 1,9 liter
- ▶ Minimale bereidingshoeveelheid: 0,5 liter



Toebehoren

Koffiefilters papier 250 stuks

- Diameter boven: 250 mm
- Diameter onder: 90 mm
- Besteleenheid: 1 doos (250 filterzakken)
- Afmetingen: B 150 x D 150 x H 85 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613638256



190015250

UVP* 8,50 €

Koffiefilters papier 1000 stuks

- Diameter onder: 90 mm
- Diameter boven: 250 mm
- Besteleenheid: 1 doos (1.000 filterzakken)
- Afmetingen: B 150 x D 150 x H 85 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613638249



190014

UVP* 24,- €

Ontkalker B15-30

- Ontworpen voor: Koffiemachines
- Inhoud: 30 x 15 g
- HACCP-conform: Ja
- Besteleenheid: 1 doos (30 zakken à 15 g)
- Afmetingen: B 68 x D 4 x H 100 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716



190065

UVP* 27,- €

Ontkalker F1L

- Ontworpen voor: Kleine apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar, Hoogconcentraat
- HACCP-conform: Ja
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773322



173277

UVP* 52,- €

Koffiemachine Regina Plus 40



De machine maakt indruk met functies als het ontkalkingssignaal, de vulstandindicator en de warmhoudfunctie met geoptimaliseerde roestvrijstalen verwarmingsbak.

- Ontkalkingssignaal
- Vulstandindicator
- Warmhoudfunctie
- Eigenschappen

Ja
Ja
Ja
Roestvrijstalen verwarmingsbak
2 aparte verwarmingssystemen, voor bereiden en warm houden



► Warmhoudfunctie
► Ontkalkingssignaal



► Rvs-verwarmingssysteem

	Inhoud	Capaciteit max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Regina Plus 40	6,8 liter	48 kopjes	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 220 mm D 220 mm H 415 mm	3,3 kg	A190149	112,- €	4015613742427
Regina Plus 90	15 liter	80 - 90 kopjes	1,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 270 mm D 270 mm H 475 mm	4,2 kg	A190199	165,- €	4015613733043



Koffiezetapparaat Bartscher PRO II 40



Meer genot en flexibiliteit - Dankzij het geoptimaliseerde rvs-filter kunt u uw koffie met of zonder filterpapier zetten.

- Ontkalkingssignaal
- Vulstandindicator
- Warmhoudfunctie
- Eigenschappen

Ja
Ja
Ja
2 aparte verwarmingssystemen, voor bereiden en warm houden
De koffiemachine kan ook zonder filterpapier worden gebruikt
Roestvrijstalen verwarmingsbak



► Rvs-filter



► Rvs-verwarmingssysteem

	Inhoud	Capaciteit max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher PRO II 40	6 liter	40 - 48 kopjes	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 310 mm D 320 mm H 480 mm	3,2 kg	A190148	129,- €	4015613670515
Bartscher PRO II 60	9 liter	60 - 72 kopjes	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 310 mm D 320 mm H 540 mm	3,8 kg	A190167	145,- €	4015613670522
Bartscher PRO II 100	13,2 liter	90 - 100 kopjes	1,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 350 mm D 375 mm H 540 mm	4,6 kg	A190198	179,- €	4015613670539





Koffiemachine Silver 1300

A190189


UVP* 339,- €

GTIN 4015613735634



Kopjes of kannetjes: de rondfilterkoffiemachine maakt indruk met veel verschillende functies; grote inhoud van meer dan 13 liter, ontkalkingssignaal, afneembare lekbak en een vrije hoogte onder de aftapkraan die hem ook geschikt maakt voor kannetjes. Het elegante design waardeert elk koffie-uitgiftepunt op.

- Inhoud 13,2 liter
- Bereidingstijd 70 minuten voor 13,2 liter
- Capaciteit max. 100 kopjes
- Minimaal te bereiden hoeveelheid 5,28 liter (40 kopjes)
- Ontkalkingssignaal Ja
- Vulstandindicator Ja
- Warmhoudfunctie Ja
- Eigenschappen Dubbelwandig
2 aparte verwarmingssystemen, voor bereiden en warm houden
De koffiemachine kan ook zonder filterpapier worden gebruikt
Vulstandsensoren
Lekbak afneembaar
Opvouwbare grepen
- Vermogen 1,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 370 x D 360 x H 533 mm
- Gewicht 6,4 kg



- Inhoud: 13,2 liter
- Capaciteit max.: 100 kopjes



- Vrije hoogte onder aftapkraan: 125 mm
- 145 mm zonder lekbak



- Rvs-filter



- Ontkalkingssignaal
- Warmhoudfunctie

Toebehoren

Melkdispenser-opzet PRO II 40-60

- Ontworpen voor: Indirect verwarmen/warmhouden van melk, Koffiemachine Bartscher PRO II 40, Koffiemachine Bartscher PRO II 60
- Inhoud: 4 liter
- Hoogte glazen / kopjes max.: 200 mm
- Vulstandindicator: Ja
- Afmetingen: B 310 x D 290 x H 175 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613731261



A190169

UVP* 59,- €

Ronde koffiefilters 195 mm, 250Stk

- Besteleenheid: 1 doos (250 rondfilters)
- Ontworpen voor: Koffiemachine Regina Plus 40, Koffiezetapparaat „Bartscher PRO II 40, Koffiemachine Bartscher PRO II 60
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 1 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613427980



A190009250

UVP* 13,- €

Ronde koffiefilters 195 mm, 1000Stk

- Besteleenheid: 1 doos (1.000 rondfilters)
- Ontworpen voor: Koffiemachine Regina Plus 40, Koffiezetapparaat „Bartscher PRO II 40, Koffiemachine Bartscher PRO II 60
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 1 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613372983



A190009

UVP* 43,- €

Ontkalker B15-30

- Ontworpen voor: Koffiemachines
- Inhoud: 30 x 15 g
- Uitvoering: Poedervormig, Hoogconcentraat
- HACCP-conform: Ja
- Besteleenheid: 1 doos (30 zakken à 15 g)
- Afmetingen: B 68 x D 4 x H 100 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716



190065

UVP* 27,- €

Ronde koffiefilters 245 mm, 250Stk

- Besteleenheid: 1 doos (250 rondfilters)
- Ontworpen voor: Koffiemachine Bartscher PRO II 100, Koffiemachine Silver 1300, Koffiemachine Regina Plus 90
- Afmetingen: B 245 x D 245 x H 1 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613561004



A190011250

UVP* 14,- €

Ronde koffiefilters 245 mm, 1000Stk

- Besteleenheid: 1 doos (1.000 rondfilters)
- Ontworpen voor: Koffiemachine Bartscher PRO II 100, Koffiemachine Silver 1300, Koffiemachine Regina Plus 90
- Afmetingen: B 245 x D 245 x H 1 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613400129



A190011

UVP* 48,- €

Toebehoren

Koffiekan van glas 1,8L

- Materiaal: Glas, Kunststof
- Inhoud: 1,8 liter
- Afmetingen: B 160 x D 200 x H 178 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613658360



190133

UVP* 18,- €

Kanwarmer WP-K200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter warmhoudplaat (-platen): 120 mm
- Warmhoudplaten afzonderlijk inschakelbaar: Ja
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Afmetingen: B 358 x D 210 x H 70 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613709352



A190105

UVP* 85,- €

Thermoskan 1,4L-ST

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 1,4 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2,6 °C
- Eigenschappen: Deksel met uitgietsmechanisme
- Afmetingen: B 140 x D 170 x H 215 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613714745



190114

UVP* 20,50 €

Thermoskan 1,5L-VST

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 1,5 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2 °C
- Eigenschappen: Deksel met uitgietsmechanisme, Eenvoudig vullen, deksel kan worden teruggeklapt
- Afmetingen: B 135 x D 165 x H 260 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613752808



190218

UVP* 35,- €

Geïsoleerde pompkan 1,9L-ST

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 1,9 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2,3 °C
- Eigenschappen: Bodem met ingebouwde ring voor een 360°-draaiing van de kan, Pompkop geheel afneembaar
- Afmetingen: B 150 x D 200 x H 335 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613714769



190117

UVP* 36,50 €

Thermoskan 2L-ST

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 2 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2,6 °C
- Eigenschappen: Deksel met uitgietsmechanisme
- Afmetingen: B 140 x D 170 x H 250 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613714752



190116

UVP* 22,50 €

Thermoskan 2L-VST

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 2 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 3,5 °C
- Eigenschappen: Deksel met uitgietsmechanisme, Eenvoudig vullen, deksel kan worden teruggeklapt
- Afmetingen: B 142 x D 157 x H 295 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613742151



190108

UVP* 36,- €

Geïsoleerde pompkan Duo 1,9L-ST

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 3,8 liter
- Inhoud per kan: 1,9 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2 °C
- Pompdeksel-beveiliging: Ja
- Afmetingen: B 270 x D 170 x H 338 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613742229



190208

UVP* 51,- €

Toebehoren

Koffiestation Z50

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: Koffietoehoren, Lekbakken Z50-150 en Z50-170
- Eigenschappen: 5 opbergvakken voor bekers, lepels/roerstaafjes, melk en suiker, Zijdelings aangebracht insteeksysteem, In-line insteekbaar met lekbak Z50-150, In-line insteekbaar met lekbak Z50-170
- Afmetingen: B 268 x D 335 x H 100 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613742250



190223

UVP* 19,50 €

Lekbak Z50-150

- Materiaal: Kunststof, Roestvrij staal
- Opvangbak: Afdruiprek afneembaar
- Eigenschappen: Voor thermoskannen Ø tot 150 mm, Zijdelings aangebracht insteeksysteem, In-line insteekbaar met koffiestation Z50, In-line insteekbaar met lekbak Z50-170
- Afmetingen: B 180 x D 225 x H 40 mm
- Gewicht: 0,23 kg
- GTIN: 4015613742236



190215

UVP* 8,50 €

Lekbak Z50-170

- Materiaal: Kunststof, Roestvrij staal
- Opvangbak: Afdruiprek afneembaar
- Eigenschappen: Voor thermoskannen Ø van 150 tot 170 mm, Zijdelings aangebracht insteeksysteem, In-line insteekbaar met koffiestation Z50, In-line insteekbaar met lekbak Z50-150
- Afmetingen: B 205 x D 255 x H 40 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613742243



190216

UVP* 9,50 €

Koffiestation 1190

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: 1 thermoskan, Diameter maximaal 19 cm
- Eigenschappen: 5 opbergvakken voor bekers, lepels/roerstaafjes, melk en suiker, Kunststof inzet op 3 hoogten instelbaar
- Inclusief: 1 lekbak, 1 kunststof inzet
- Afmetingen: B 440 x D 340 x H 145 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613656861



190153

UVP* 48,- €

Koffiestation 2190

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: 2 thermoskannen, Diameter maximaal 19 cm
- Eigenschappen: 5 opbergvakken voor bekers, lepels/roerstaafjes, melk en suiker, Kunststof inzetten op 3 hoogten instelbaar
- Inclusief: 2 lekbakken, 2 kunststof inzetten
- Afmetingen: B 660 x D 340 x H 145 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613656878



190154

UVP* 76,- €

Geïsoleerde pompkan 3L

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 3 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2 °C
- Eigenschappen: Bodem met ingebouwde ring voor een 360°-draaiing van de kan, Vergrendelingssysteem, Deksel met uitgietmechanisme, Pompkop geheel afneembaar, Eenvoudige reiniging
- Afmetingen: B 170 x D 170 x H 375 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613725499



150992

UVP* 37,- €

Geïsoleerde pompkan 5L

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 5 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 1,7 °C
- Eigenschappen: Bodem met ingebouwde ring voor een 360°-draaiing van de kan, Vergrendelingssysteem, Deksel met uitgietmechanisme, Pompkop geheel afneembaar, Eenvoudige reiniging
- Afmetingen: B 181 x D 245 x H 428 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613725505



150993

UVP* 47,- €





Melkschuimer MS600

190211

UVP* 55,- €

GTIN 4015613758077



Warm, vers melkschuim voor cappuccino of opgewarmde melk voor de koffie. Met de mengschijf en de melkschuimveerring kan de melk bij 70 °C in de gewenste consistentie worden toe bereid.

- Inhoud
- Vulhoeveelheid
- Functies
- Temperatuurbereik tot
- Automatische uitschakeling
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht


0,6 liter
Opschuimen, max.: 150 ml
Verwarmen, max.: 400 ml
Opschuimen/verhitten bij 70 °C
70 °C
Ja
1 mengschijf
1 melkschuimveerring
0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 150 x D 108 x H 190 mm
0,8 kg



► Inhoud: 0,6 liter



► Voor verse melk in alle vetgehaltes
► Voorverwarmen van de melk niet nodig



► Inclusief:
1 mengschijf
1 melkschuimveerring
► Mengschijf + melkschuimveerring
= melkschuimschijf



Melkschuimer, inductie MSI400

190129

UVP* 98,- €

GTIN 4015613613413



Comfortabel en volledig automatisch in 80-90 seconden melk romig of vast opschuimen of alleen verwarmen. Ideaal voor warme of iced koffi creaties.

- Inhoud
- Vulhoeveelheid
- Functies
- Temperatuurbereik tot
- Automatische uitschakeling
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht


0,4 liter
Opschuimen, max.: 200 ml
Verwarmen, max.: 400 ml
Opschuimen/verhitten bij 65 °C
Opschuimen/verhitten bij 70 °C
Opschuimen/verhitten van 150 ml tot 400 ml melk in circa 80-90 seconden
Koud opschuimen
70 °C
Ja
2 melkschuimschijven
1 mengschijf
0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 125 x D 150 x H 180 mm
1,1 kg



► Inhoud: 0,4 liter



► Voor verse melk in alle vetgehaltes
► Voorverwarmen van de melk niet nodig



► Inclusief:
2 melkopschuimschijven
1 mengschijf





Volautomatische koffiezetapparaten



Volautomatisch koffiezetap Easy Slim 200

190095

UVP* 749,- €

GTIN 4015613858807



Grote verscheidenheid in een compact design - hier wordt betrouwbare techniek gecombineerd met een grote keuze aan dranken. De volautomatische koffiemachine bedient met het 200 gram bonenreservoir en de afneembare melktank exclusieve aanspraken ook bij gematigde drank aankopen.

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Materiaal | Kunststof |
| • Maalinstallatie | Conische maalinstallatie |
| • Inhoud bonenreservoir | 200 g |
| • Ontworpen voor | 15 kopjes / dag |
| • Programma's | 15, voorgeprogrammeerd, parameters wijzigbaar |
| • Uitloop in hoogte verstelbaar | 68 - 138 mm |
| • Optie voor gemalen koffie | Koffie per kopje
Handmatig 5 - 12 g |
| • Reinigingsprogramma | Ja |
| • Melkopschuimer | Ja |
| • Melktoevoer | via aangesloten melkreservoir |
| • Inhoud melkreservoir max. | 250 ml |
| • Melkreservoir afneembaar | Ja |
| • Watervoorziening | Watertank |
| • Inhoud watertank | 1,3 liter |
| • Inhoud restreservoir | Circa 10 kopjes |
| • Vermogen | 1,4 kW 230 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 215 x D 455 x H 345 mm |
| • Gewicht | 9,45 kg |



- ▶ Ontworpen voor: 15 koppen / dag
- ▶ Inhoud restreservoir: ca. 10 koppen



- ▶ Afneembaar melkreservoir
- ▶ Onderdelen geschikt voor de vaatwasser
- ▶ Uitloop zwenkbaar
- ▶ Betrekken van melkvrije koffiespecialiteiten ook zonder melktank mogelijk



- ▶ 1 bonenreservoir (200 g)
- ▶ Maalgraad instelbaar in 9 stappen
- ▶ Filterkoffie-optie



- ▶ Koppenteller
- ▶ Warmwaterfunctie
- ▶ Melkschuimfunctie
- ▶ Ontkalkingssignaal



Volautomatisch koffiezet. Easy Black 250

190080

UVP* 1.079,- €

GTIN 4015613760070



Betrouwbare, krachtige techniek in een compact aantrekkelijk design. Met het 250 gram bonenreservoir nodigt de Easy Black 250 uit om te genieten van koffie, espresso en cappuccino in restaurants, vergaderzalen of agentschappen.

- Materiaal Kunststof
- Maalinstallatie Conische maalinstallatie
- Inhoud bonenreservoir 250 g
- Ontworpen voor 50 kopjes / dag
- Capaciteit max. 40 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
- 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Programma's 4, voorgeprogrammeerd, parameters wijzigbaar
- Uitloop in hoogte verstelbaar 80 - 115 mm
- Optie voor gemalen koffie Koffie per kopje Handmatig 7 - 14 g
- Reinigingsprogramma Ja
- Eigenschappen Keuzeschakelaar voor warme melk of melkschuim
- Ja
- Melkopschuimer Extern via slang
- Melktoevoer Watertank
- Watervoorziening 1,8 liter
- Inhoud watertank Circa 15 kopjes
- Inhoud restreservoir 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Vermogen B 300 x D 500 x H 360 mm
- Afmetingen 11,5 kg
- Gewicht



- ▶ Ontworpen voor: 50 koppen / dag
- ▶ Optie voor gemalen koffie
- ▶ Inhoud restreservoir: ca. 15 kopjes



- ▶ 4 programma's, voorgeprogrammeerd, parameters wijzigbaar
- ▶ Kopjesteller



- ▶ Uitloop in hoogte verstelbaar 80 - 115 mm



- ▶ Keuzeschakelaar voor warme melk of melkschuim
- ▶ Melktoevoer: slang



Volautomatisch koffiezetap Easy Plus 550

190096

UVP* 1.949,- €

GTIN 4015613859019



Verschillende koffiespecialiteiten met of zonder melk, melkschuimdranken en het tappen van heet water - hier blijft niets te wensen over. Met een tankvolume van 4 liter en een bonenreservoir met een inhoud 550 gram optimaal geschikt voor personeelsruimtes of vergaderruimtes.

- Materiaal Kunststof
- Maalinstallatie Conische maalinstallatie
- Inhoud bonenreservoir 550 g
- Ontworpen voor 50 kopjes / dag
- Capaciteit max. 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
- 80 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Programma's menu wachtwoordbeschermd
- 16, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar
- Andere op te slaan zonder beperkingen
- Uitloop in hoogte verstelbaar 80 - 160 mm
- Optie voor gemalen koffie Koffie per kopje
- Handmatig 5 - 14 g
- Videoweergave Individueel bespeelbaar via USB
- Tot 3 video's kunnen worden opgeslagen
- Video kan worden opgeslagen voor afzonderlijke procedure (inschakelen, stand-by, bereiding)
- Ja
- USB-aansluiting Ja
- Reinigingsprogramma Ja
- Geheugen van de reinigingscycli
- Krachtige verwarming: 2 x 1.400 W
- Watertank met greep
- Voor het automatisch uitwerpen van afval zijn de afvalcontainer en de bodemplaat gevormd voor de uitsparing
- Eigenschappen Ja
- Melktemperatuurinstelling handmatig in 2 stappen regelbaar
- Extern via slang
- Handmatig in 2 stappen instelbaar(koude en warme melk)
- Melkopschuimer Watertank
- 4 liter
- Circa 35 kopjes
- 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- B 350 x D 525 x H 475 mm
- 15,17 kg
- Melktoevoer
- Watervoorziening
- Inhoud watertank
- Inhoud restreservoir
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- Ontworpen voor: 50 koppen / dag
- Inhoud restreservoir: ca. 35 kopjes



- 16 programma's, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar
- Andere programma's op te slaan
- Koppenteller
- Warmwaterfunctie
- Warme melkfunctie
- Ontkalkingssignaal



- 1 bonenreservoir (550 g)
- Maalgraad instelbaar in 4 stappen
- Filterkoffie-optie



- Melkopschuimer
- Melktemperatuurinstelling handmatig in 2 stappen regelbaar



- Kopjeswarmers pagina 209, 210

DE VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES IN VERGELIJKING

	Easy Slim 200 190095 	Easy Black 250 190080 	Easy Plus 550 190096 
Capaciteit max. (kopjes café crème/uur)	—	40 à 120 ml 60 à 120 ml	60 à 120 ml 80 à 120 ml
Ontworpen voor (kopjes/dag)	15	50	50
Aantal bereidingsgroepen	1	1	1
Minimaal te bereiden hoeveelheid	15 ml	25 ml	15 ml
Aantal programma's	15	4	16 + andere
Programma's individueel instelbaar	Parameters wijzigbaar	Parameters wijzigbaar	✓
Reinigingsprogramma	✓	✓	✓
2-kops-functie	✓	✓	✓
Kopjesteller	Per programma + totaal	Per programma + totaal	Per programma + totaal
Bonencontainer	1 x 200 g	1 x 250 g	1 x 550 g
Toppingcontainer	—	—	—
Dosering melk-/cacaopoeder	—	—	—
Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar	—	—	—
Bonen-/toppingreservoirs afneembaar	—	—	—
Koffiepoeder-optie (handmatig)	Kopje voor kopje, 5 - 12 g	Kopje voor kopje, 7 - 14 g	Kopje voor kopje, 5 - 14 g
Koffiedosering regelbaar	✓	✓	—
Maalgraad regelbaar	9-trap	5-trap	4-trap
Maalinstallatie	1 conische maalinstallatie	1 conische maalinstallatie	1 conische maalinstallatie
Watertemperatuur regelbaar	—	✓	—
Melktemperatuur regelbaar	—	—	Handmatig in 2 stappen
Melktoevoer	Via aangesloten melkreservoir	Extern via slang	Extern via slang
Melkopschuimer	✓	✓	✓
Warme-melk-functie	—	✓	✓
Warmwaterfunctie	✓	—	✓
IoT-geschikt	—	—	—
Watertank	1,3 liter, afneembaar	1,8 liter, afneembaar	4 liter, afneembaar
Vaste wateraansluiting	—	—	—
Pompdruk	19 bar	19 bar	19 bar
Aftapkraan in hoogte verstelbaar	68 - 138 mm	80 - 115 mm	80 - 160 mm
Vulstandindicator	✓	✓	✓
Automatische uitschakelfunctie	—	✓	✓
Inhoud koffiedikbak, ca. (kopjes)	10	15	35
Bodemplaat met uitsparing voor het uitwerpen van koffiedik	—	—	✓
Inclusief	1 melkreservoir met zwenkbare uitloop 1 koffielepel	1 melkslang 1 koffielepel	1 melkslang 1 universele sleutel





Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Classic

190052

UVP* 2.249,- €

GTIN 4015613712741




Geniet met één druk op de knop van perfecte koffiespecialiteiten. Of het nu gaat om espresso, cappuccino, latte macchiato of heet water - tot 6 verschillende dranken kunnen individueel worden ingesteld. Met de bijzonder grote bonen- en residubak is de volautomatische koffiemachine ook ideaal voor grotere hoeveelheden koffie en dus voor gebruik in cafés, ontbijtruimtes en kantoren.


- | | |
|---------------------------------|--|
| • Materiaal | Kunststof |
| • Maalinstallatie | Conische maalinstallatie |
| • Inhoud bonenreservoir | 1.000 g |
| • Ontworpen voor | 80 kopjes / dag |
| • Capaciteit max. | 40 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes) |
| | 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes) |
| • Programma's | 6, individueel instelbaar |
| • Uitloop in hoogte verstelbaar | 100 - 160 mm |
| • Optie voor gemalen koffie | Koffie per kopje |
| | Handmatig 5 - 14 g |
| • Reinigingsprogramma | Ja |
| • Eigenschappen | Melktemperatuur regelbaar via melkslang |
| | Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval (in combinatie met de afval-uitwerpgoot KV1 - optioneel verkrijgbaar) |
| • Melkopschuimer | Ja |
| • Melktoevoer | Extern via slang |
| | Doorstroomhoeveelheid regelbaar (temperatuurregeling) |
| • Watervoorziening | Watertank |
| | 3 opties |
| | Watertoevoer via extern reservoir |
| | Vaste wateraansluiting |
| | 1,8 liter |
| • Inhoud watertank | Vaste wateraansluiting 1/2" |
| • Wateraansluiting | Circa 35 kopjes |
| • Inhoud restreservoir | 2,7 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Vermogen | B 305 x D 550 x H 580 mm |
| • Afmetingen | 17,4 kg |
| • Gewicht | |



- ▶ Vermogen max.: 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- ▶ Optie voor gemalen koffie
- ▶ Inhoud restreservoir: ca. 35 kopjes



- ▶ 6 programma's, individueel instelbaar
- ▶ Kopjesteller
- ▶ Warmwaterfunctie
- ▶ Ontkalkingssignaal



- ▶ Uitloop in hoogte verstelbaar



- ▶ Melkopschuimer
- ▶ Melktoevoer: slang



Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Comfort

190031

UVP* 2.998,- €

GTIN 4015613745367



Met maximaal 23 individueel programmeerbare koffievarianten, een vaste wateraansluiting en een 6-liter watertank biedt de slimme variant van de KV1 maximaal koffiegot bij een eenvoudige, intuïtieve touchbediening. Het individueel af te spelen 7 inch reamedisplay nodigt in combinatie met zijn elegant design heel automatisch uit, te genieten van een heerlijk kopje verse espresso, cappuccino, latte macchiato en co.

- Materiaal
- Maalinstallatie
- Inhoud bonenreservoir
- Ontworpen voor
- Capaciteit max.

- Programma's

- Uitloop in hoogte verstelbaar
- Videoweergave

- USB-aansluiting
- Reinigingsprogramma
- Eigenschappen

- Melkopschuimer
- Melktoevoer
- Watervoorziening

- Inhoud watertank
- Wateraansluiting
- Inhoud restreservoir
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof

Conische maalinstallatie

1.000 g

80 kopjes / dag

40 kopjes à 120 ml / uur

(uitloop voor 1 kopjes)

60 kopjes à 120 ml / uur

(uitloop voor 2 kopjes)

23, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar

Programmering beveiligd met wachtwoord

100 - 160 mm

Individueel bespeelbaar via USB

Tot 10 video's kunnen worden opgeslagen

Tijdens de koffiebereiding en in pauzes

1 video voor alle processen selecteerbaar

Ja

Ja

Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval (in combinatie met de afval-uitwerpgoot KV1 - optioneel verkrijgbaar)

Melktemperatuur in het programma instelbaar

Geheugen van de reinigingscycli

Ja

Extern via slang

3 opties

Watertank

Vaste wateraansluiting

Watertoevoer via extern reservoir

6 liter

Vaste wateraansluiting 1/2"

Circa 35 kopjes

2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 390 x D 550 x H 580 mm

19,2 kg



- Vermogen max.: 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Inhoud restreservoir: ca. 35 kopjes



- 23 vooraf ingesteld programma's, individueel overschrijfbaar
- Kopjesteller
- Warmwaterfunctie
- Warme-melk-functie
- Ontkalkingssignaal



- Uitloop in hoogte verstelbaar



- Melkopschuimer



Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe

190033

UVP* 3.598,- €

GTIN 4015613806181



Café crema, espresso, latte macchiato en meer dan 30 andere koffiespecialiteiten - de KV1 Deluxe maakt het mogelijk. De krachtige verwarmingselementen en de melktemperatuursensor zorgen voor de ideale temperatuur van de dranken. Met de gelijktijdige uitgifte van water en koffie wordt de doorlooptijd met name bij de bereiding van Americano verkort. De uitrusting van de Deluxe wordt afgerond door het prachtige intuïtieve touch-display - Het hoogste koffiegenot gewoon met een druk op de knop.

- Materiaal Kunststof
- Inhoud bonenreservoir 1 x 1.000 g
- Ontworpen voor 100 kopjes / dag
- Capaciteit max. 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
80 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Programma's Programmering beveiligd met wachtwoord
Andere op te slaan zonder beperkingen
30, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar
- Uitloop in hoogte verstelbaar 75 - 155 mm
- Optie voor gemalen koffie Koffie per kopje
Handmatig 5 - 14 g
- Videoweergave 1 video voor alle processen selecteerbaar
Individueel bespeelbaar via USB
Tijdens de koffiebereiding en in pauzes
Tot 10 video's kunnen worden opgeslagen
- USB-aansluiting Ja
- Reinigingsprogramma Ja
- Eigenschappen Geheugen van de reinigingscycli
Gelijktijdige uitgifte van koffie en water mogelijk (Americano)
Bonenreservoir zonder gereedschap uitneembaar
Krachtige verwarming: 2 x 1.400 W
Watertank met greep
Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval
- Melkopschuimer Ja
- Melktoevoer Temperatuursensor aan het apparaat voor optimale stoomtoevoeging
Extern via slang
Automatische regeling van de doorstroomhoeveelheid (temperatuurregeling)
- Watervoorziening Watertank
Watertoevoer via extern reservoir
3 opties
Vaste wateraansluiting
6 liter
Vaste wateraansluiting 1/2"
Circa 50 kopjes
3,1 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 370 x D 535 x H 625 mm
20,4 kg
- Inhoud watertank
- Wateraansluiting
- Inhoud restreservoir
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe met volledige digitale service

De Bartscher Cloud,

DE slimme oplossing voor gecontroleerd en geoptimaliseerd gebruik en after-sales service, bieden we

GRATIS aan
bij de aankoop van je apparaat!



- ▶ Capaciteit max.: 80 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- ▶ Snelle doorloop van van Americano (gelijktijdige uitgifte van koffie en water)
- ▶ Inhoud restreservoir: ca. 50 koppen



- ▶ 1 bonenreservoir (1.000 g)
- ▶ Afsluitbaar
- ▶ Gereedschapsloos uitneembaar



- ▶ 30 vooraf ingestelde programma's, individueel overschrijfbaar
- ▶ Andere programma's programmeerbaar
- ▶ Kopjesteller
- ▶ Warmwaterfunctie
- ▶ Warme melkfunctie
- ▶ Ontkalkingssignaal



- ▶ Melkopschuimer
- ▶ Melktemperatuursensor aan het apparaat voor optimale stoomtoevoeging



Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium

190086

UVP* 6.298,- €

GTIN 4015613806174



30 koffievarianten en meer, 2 soorten melkschuimbereiding, plus cacao en thee – deze volautomatische koffiemachine biedt een eersteklas drankenselectie. De twee bonencontainers met krachtige schijfmolens en het dubbele pompsysteem maken een verhoogde doorvoer mogelijk bij een boilertemperatuur tot 98 °C. Met het slimme, sensorgestuurde melksysteem is het melkschuim bij elk kopje perfect – ongeacht de melktemperatuur.

- Materiaal
- Maalininstallatie

- Inhoud bonenreservoir
- Inhoud toppingcontainer
- Ontworpen voor
- Capaciteit max.

- Programma's

- Uitloop in hoogte verstelbaar

- Videoweergave

- USB-aansluiting
- Reinigingsprogramma

- Eigenschappen

- Melktoevoer

- Melkopschuimer

- Watervoorziening

- Inhoud watertank
- Wateraansluiting
- Inhoud restreservoir
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
2 schijfmolens
Kalibreerbaar
Krachtig
Traploze maalinstelling
2 x 1.200 g
1600 g
120 kopjes / dag
75 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
90 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
Verhoogde doorvoer door dubbel pompsysteem
30, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar
Programmering beveiligd met wachtwoord
Andere op te slaan zonder beperkingen
Nee
2 kopjestafels (95 mm + 165 mm)
1 video voor alle processen selecteerbaar
Er kan tot 10 GB aan gegevens worden opgeslagen
Individueel bespeelbaar via USB
Tijdens de koffiebereiding en in pauzes
Ja
Ja
Geheugen van de reinigingscycli
Ventielsluiting naar de melkslang tijdens melksysteemreiniging
Bonen-/toppingcontainer en brouweenheid kunnen zonder gereedschap worden verwijderd
Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval
2 opties
Uit toppingcontainer (melkpoeder)
Extern via slang
Ja
Temperatuursensor op de melkslang voor optimale stoomtoevoeging
3 opties
Watertank
Vaste wateraansluiting
Watertoevoer via extern reservoir (benodigde accessoires optioneel verkrijgbaar)
4 liter
Vaste wateraansluiting 1/2"
Circa 45 kopjes
2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 400 x D 610 x H 695 mm
29,6 kg

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium met volledige digitale service

De Bartscher Cloud,

DE slimme oplossing voor gecontroleerd en geoptimaliseerd gebruik en after-sales service, bieden we

GRATIS aan

bij de aankoop van je apparaat!



- ▶ Verhoogde doorvoercapaciteit
- ▶ Dubbel pompsysteem voor snellere koffie- en heetwaterbereiding
- ▶ Inhoud restreservoir: ca. 45 kopjes



- ▶ 2 bonencontainers (elk 1.200 g)
- ▶ 1 toppingcontainer (1.600 g)
- ▶ Voor melk- of cacao poeder



- ▶ Bijzonder grote verscheidenheid aan koffie
- ▶ 30 voorinstelde programma's, individueel overschrijfbaar
- ▶ Andere programma's programmeerbaar
- ▶ Aparte heetwaterkraan voor thee



- ▶ 2 soorten melkschuimbereiding
- ▶ Melk
- ▶ Melkpoeder

DE VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES IN VERGELIJKING

	KV1 Classic 190052 	KV1 Comfort 190031 	KV1 Deluxe 190033  	KV2 Premium 190086  
Capaciteit max. (kopjes café crème/uur)	40 à 120 ml 60 à 120 ml	40 à 120 ml 60 à 120 ml	60 à 120 ml 80 à 120 ml	75 à 120 ml 90 à 120 ml
Ontworpen voor (kopjes/dag)	80	80	100	120
Aantal bereidingsgroepen	1	1	1	1
Minimaal te bereiden hoeveelheid	25 ml	25 ml	15 ml	15 ml
Aantal programma's	6	23	30 + andere	30 + andere
Programma's individueel instelbaar	✓	✓	✓	✓
Reinigingsprogramma	✓	✓	✓	✓
2-kops-functie	✓	✓	✓	✓
Kopjesteller	Per programma + totaal	Per programma + totaal	Per programma + totaal	Per programma + totaal
Bonencontainer	1 x 1.000 g	1 x 1.000 g	1 x 1.000 g	2 x 1.200 g
Toppingcontainer	—	—	—	1 x 1.600 g
Dosering melk-/cacaopoeder	—	—	—	Tot op de gram nauwkeurig Kalibreerbaar
Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar	—	—	✓	✓
Bonen-/toppingreservoirs afneembaar	—	—	✓	✓
Koffiepoeder-optie (handmatig)	Kopje voor kopje, 5 - 14 g	—	Kopje voor kopje, 5 - 14 g	—
Koffiedosering regelbaar	✓	✓	✓	✓
Maalgraad regelbaar	5-trap	5-trap	5-trap	Traploos
Maalinstallatie	1 conische maalinstallatie	1 conische maalinstallatie	1 conische maalinstallatie	2 schijfmolens
Watertemperatuur regelbaar	✓	✓	✓	✓
Melktemperatuur regelbaar	Via melkslang	—	Elektronisch	Elektronisch
Melktoevoer	Extern via slang	Extern via slang	Extern via slang	Extern via slangh of uit toppingcontainer
Melkopschuimer	✓	✓	✓ Sensor aan het apparaat	✓ Sensor op de melkslan
Warme-melk-functie	✓	✓	✓	✓
Warmwaterfunctie	✓	✓	✓	✓ Aparte uitloopkraan
IoT-geschikt	—	—	Bartscher Cloud	Bartscher Cloud
Watertank	1,8 liter, afneembaar	6 liter, afneembaar	6 liter, afneembaar	4 liter, afneembaar
Vaste wateraansluiting	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pompdruk	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar
Aftapkraan in hoogte verstelbaar	100 - 160 mm	100 - 160 mm	75 - 155 mm	— 2 kopjestafels
Vulstandindicator	✓	✓	✓	—
Automatische uitschakelfunctie	✓	✓	✓	✓
Inhoud koffiedikbak, ca. (kopjes)	35	35	50	45
Bodemplaat met uitsparing voor het uitwerpen van koffiedik	✓	✓	✓	✓
Inclusief	1 melkslang 1 melkslang met regelaar 1 watertoevoerslang	2 melkslangen 2 watertoevoerslangen	1 melkslang 1 universele sleutel 1 waterafvoerslang 1 watertoevoerslang	1 melkslang 1 universele sleutel 1 waterafvoerslang 1 watertoevoerslang

Toebehoren

Trester-uitwerpschacht KV1

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: Bartscher volautomatische koffiemachines KV1 Classic en KV1 Comfort, Het afvoeren van de pulp direct in een afvallemmer
- Afmetingen: B 80 x D 155 x H 160 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613735658



190060

UVP* 11,- €

Water-afvoerslang KV1

- Materiaal: Rubber (NBR)
- Ontworpen voor: Bartscher volautomatische koffiemachines KV1 Classic en KV1 Comfort
- Lengte: 1,5 m
- Eigenschappen: Te gebruiken met pulp-reservoir en pulp-uitwerpschacht KV1
- Afmetingen: B 35 x D 1.500 x H 40 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613735696



190068

UVP* 35,- €

Waterpomp KV2 Premium

- Set bestaande uit: Bevestigingsmateriaal, Houder, Pomp, Zuigbuis, 40 cm, Watertoevoerslang, 57 cm
- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: volautomatische koffiemachine KV2 Premium
- Eigenschappen: eenvoudige montage aan de behuizing van de volautomatische koffiemachine
- Afmetingen: B 490 x D 52 x H 135 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613821108



190087

UVP* 169,- €

Waterfilter KV1

- Ontworpen voor: Volautomatische koffiemachines KV1 serie, Volautomatisch koffiezetapparaat Easy Plus 550, Volautomatisch koffiezetapparaat Easy Black 250
- Prestatiecapaciteit: Ca. 75 liter bij 10° dH (totale hardheid)
- Afmetingen: B 40 x D 40 x H 165 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613747798



109865

UVP* 22,- €

Waterfilter KV-150

- Ontworpen voor: volautomatische koffiemachine KV2 Premium, volautomatische koffiemachine Easy Slim 200
- Prestatiecapaciteit: Ca. 150 liter bij 10° dH (totale hardheid)
- Afmetingen: B 43 x D 61 x H 107 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4006387008413



109902

UVP* 19,- €

Drukregelaar

- Materiaal: Messing, Verchroomd
- Aansluiting: 3/4"
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Afmetingen: B 95 x D 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 62,- €

Melkleidingreiniger F1L

- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Afmetingen: B 95 x D 58 x H 260 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773360



173282

UVP* 73,- €

Reinigingstabletten KV-20

- Ontworpen voor: Koffiemachines, Volledig automatische koffie machines, Thermoskannen, Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform
- HACCP-conform: Ja
- Afmetingen: B 30 x D 75 x H 180 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- GTIN: 4015613773377



173283V

UVP* 145,- €

Ontkalker F1L

- Ontworpen voor: Kleine apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar, Hoogconcentraat
- HACCP-conform: Ja
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773322



173277

UVP* 52,- €



Melkkoelkast KV9L

190089

UVP* 649,- €

GTIN 4015613831480



- De ideale aanvulling is het baristabereik
- Directe melkinvoer via de melkslang van de volautomatische koffiemachine



- Melkreservoir optioneel verkrijgbaar
- Inhoud: 4 liter



Voor cappuccino, café au lait of latte macchiato – De praktische melkkoelkast biedt met zijn zijdelingse slangopeningen directe toegang tot gekoelde melk. De melk wordt hygiënisch koel bewaard en kan indien nodig via de melkslang direct voor de koffiebereiding worden betrokken van de volautomatische machine

- Materiaal
 - Plaatstaal
 - Glas
- Materiaal binnenwerk
 - Kunststof
- Interne Afmetingen
 - B 160 x D 190 x H 280 mm
- Inhoud
 - 9 liter
- Koeling
 - Convectie
- Temperatuurbereik
 - 0 °C tot 8 °C
- Omgevingstemperatuur
 - tot 32 °C
- Opening voor melkslang
 - Ø 9,8 mm | 12,3 mm
 - 3 openingen links, 2 openingen rechts aan het apparaat
- Afsluitbaar
 - Ja
- Deuraanslag
 - Rechts
- Eigenschappen
 - Ontworpen voor bijv. 3 Tetra Pak® à 1 liter
 - Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat
 - LED-verlichting
- Vermogen
 - 0,068 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen
 - B 225 x D 450 x H 455 mm
- Gewicht
 - 13,22 kg

Melkcontainer KV9L

- Ontworpen voor: Melkzak, Melk
- Materiaal: Kunststof ABS
- Inhoud: 4 liter
- Opening voor melkslang: In het deksel Ø 12 mm
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar
- Afmetingen: B 185 x D 155 x H 220 mm
- Gewicht: 0,58 kg
- GTIN: 4015613848631



190094

UVP* 39,- €



Melkkoelkast KV6LTE

190079

UVP* 165,- €

GTIN 4015613768410



- Perfect voor kantoren, theekeukens of de kleinere selfservice-koffiehoek
- Directe melktoevoer via de melkslang van de volautomatische koffieautomaat



Klein in een chic design - Een echte blikvanger in kantoren, theekeukens of de kleinere selfservice-koffiehoek. De thermo-elektrische koelkast is geschikt voor 2 Tetra Paks® melk en is met de beide zijdelingse melkslangopeningen de ideale aanvulling voor volautomatische koffiezetapparaten.

- Materiaal binnenwerk
 - Kunststof
- Interne Afmetingen
 - B 160 x D 135 x H 285 mm
- Inhoud
 - 6 liter
- Koeling
 - Thermo-elektrisch
- Koelcapaciteit
 - 12 °C tot 15 °C onder omgevingstemperatuur
- Omgevingstemperatuur
 - tot 22 °C
- Opening voor melkslang
 - 2 openingen, links en rechts aan het apparaat
 - Ø 7 mm
- Deuraanslag verwisselbaar
 - Ja
- Aantal planchetten
 - 1
- Planchetten in hoogte verstelbaar
 - Ja
- Eigenschappen
 - Ontworpen voor bijv. 2 Tetra Pak® à 1 liter
 - Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat
 - 12 V-adapterkabel voor motorvoertuigen
- Inclusief
 - 12 V
- Aansluitwaarde DC
 - 12 V
- Vermogen
 - 0,052 kW | 220 V | 50 Hz
- Afmetingen
 - B 220 x D 270 x H 350 mm
- Gewicht
 - 3 kg

Espressomachines



Koffiemachine Coffeeline B10



Om van het echte koffiegenot te kunnen genieten, kun je niet om een koffiezetapparaat met filterhouder Bartscher Coffeeline heen, want de smaaknuances ontstaan in de fijn ingestelde filterhouder. Onvergelijkbaar en door geen andere soort koffiebereiding te vervangen. De unieke, heerlijke geur van vers gezette koffie.

- Materiaal: Plaatstaal, Gelakt
- Uitvoering: Zeefhouder
- Aantal ketels: 1
- Warmwaterkranen: 1
- Programma's: 3
- Automatische boilerovulling: Ja
- Automatische zetgroepreiniging: Ja
- Automatische watertoevoer door magneetklep: Ja
- Voorbrouwen: Ja
- Warmwaterafgifte regelbaar: Ja
- Timer: Ja
- Digitaal display: Ja
- Display-weergave: Boilertemperatuur instellen, Drankselectie en -programming, Reinigingsprogramma starten, Timer, Voorbrouwen, Waarschuwingsinstructies
- Eigenschappen: LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen, Veelzijdige instellingen van de koffiespecialiteiten



► Zetgroep



► Stoompijp
► Warmwaterkraan



- Stoomkranen: 1, Cool-Touch
- Inclusief: 1 zeefhouder met 1 uitloop, 1 zeefhouder met 2 uitlopen



- Stoomkranen: 2, Cool-Touch
- Inclusief: 1 zeefhouder met 1 uitloop, 2 zeefhouders met 2 uitlopen



- Stoomkranen: 2, Cool-Touch
- Inclusief: 1 zeefhouder met 1 uitloop, 3 zeefhouders met 2 uitlopen

	Inhoud	Koffiebereidings- groep(en)	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Coffeeline B10	6 liter	1	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 550 mm D 575 mm H 465 mm	43,3 kg	190230	3.898,- €	4015613815077
Coffeeline B20	11,5 liter	2	3,35 kW 230 V 50-60 Hz	B 770 mm D 575 mm H 465 mm	58,6 kg	190231	4.998,- €	4015613802718
Coffeeline B30	17,5 liter	3	4,35 kW 400 V 50 Hz	B 990 mm D 575 mm H 465 mm	70,6 kg	190232	6.198,- €	4015613815084



Toebehoren

Zeefdrager Coffeeline 710

- Uitvoering: 1-voudige uitloop
- Inhoud gemalen koffie ca.: 7 g
- Afmetingen: B 220 x D 80 x H 70 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613815145


190234

UVP* 59,- €

Zeefdrager Coffeeline 1420

- Uitvoering: 2-voudige uitloop
- Inhoud gemalen koffie ca.: 14 g
- Afmetingen: B 80 x D 220 x H 70 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613815152


190235

UVP* 65,- €

Zeefdrager Coffeeline 2100

- Uitvoering: Bodemloos
- Inhoud gemalen koffie ca.: 21 g
- Afmetingen: B 70 x D 220 x H 45 mm
- Gewicht: 0,43 kg
- GTIN: 4015613815978


190236

UVP* 49,- €

Koffieafkloplade S285

- Inhoud koffiedik: Circa 55 porties
- Eigenschappen: Naar wens uit te breiden, Zeer eenvoudig te monteren
- Afmetingen: B 278 x D 420 x H 85 mm
- Gewicht: 4,6 kg
- GTIN: 4015613815114


190233

UVP* 298,- €

Tamper 57

- Diameter: 57 mm
- Afmetingen: B 57 x D 57 x H 92 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613656380


190179

UVP* 39,- €

Koffiemolen model Tauro



- Maalinstallatie
- Dosering regelbaar
- Toerental max.
- Eigenschappen



- Ontworpen voor

Schijfmolen

5 - 12 g

1300 omwentelingen per minuut

Opvangbak voor maximaal 600 g koffiedik

Maalwerk Ø 60 mm

Espressomachines

	Inhoud bonenreservoir	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
model Tauro	1 kg	0,275 kW 230 V 50-60 Hz	B 165 mm D 390 mm H 510 mm	8 kg	190175	569,- €	4015613492445
model Space II	2 kg	0,352 kW 230 V 50 Hz	B 200 mm D 390 mm H 600 mm	8,4 kg	190174	598,- €	4015613658957



Koffiemolen Tauro Digital

190225

UVP* 679,- €

GTIN 4015613806228



► Malen van verschillende hoeveelheden met de continue maalfunctie



- Maalinstallatie
- Inhoud bonenreservoir
- Dosering regelbaar
- Toerental max.
- Display-weergave
- Eigenschappen

- Ontworpen voor
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Schijfmolen

1 kg

5 - 12 g

1650 omwentelingen per minuut

Ja

Continue maalfunctie voor variabele hoeveelheden

Meertalig touch-display

Memory-functie voor 1 of 2 koppen

Espressomachines

0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 215 x D 385 x H 515 mm

7,9 kg



Waterfiltersysteem K1600L EW

109881

UVP* 105,- €

GTIN 4015613630731



► Capaciteit bij 10° KH
(carbonaathardheid): 1600 liter

Een goede drinkwaterkwaliteit geeft dranken een heerlijke smaak. Het waterfilter verwijdert verbindingen die kalkafzettingen veroorzaken. Tegelijkertijd wordt het water verrijkt met minerale verbindingen.

- Prestatiecapaciteit 1.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Wateraansluiting 1/2"
- Waterdruk 1,5 - 6 bar
- Watertoevoertemperatuur van 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot 30 °C
- Uitvoering Wegwerpsysteem
- Ontworpen voor Voor horizontale en verticale inbouw
- Koffiemachines
- Volledig automatische koffie machines
- B 200 x D 140 x H 320 mm
- 1,7 kg



Waterfiltersysteem K1500L EW

109879

UVP* 219,- €

GTIN 4015613710891



► Doorstroomhoeveelheid reguleerbaar
in 6 niveaus

► Vermogen bij 1500 liter / bij 10 ° KH
(carbonaathardheid)

Goede waterkwaliteit voor het beste koffiegenot - Het waterfiltersysteem met instelbaar debiet verlaagt de carbonaathardheid en het TDS-gehalte. Dit geeft het water een betere smaak en is ideaal voor koffiespecialiteiten.

- Prestatiecapaciteit 1.500 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Wateraansluiting 3/8"
- Waterdruk 2 - 8 bar
- Watertoevoertemperatuur van 4 °C
- Watertoevoertemperatuur tot 30 °C
- Uitvoering Wegwerpsysteem
- Ontworpen voor Voor horizontale en verticale inbouw
- Koffiemachines
- B 100 x D 125 x H 365 mm
- 1,5 kg

Reservefilterkaars voor 109879

- Afmetingen: B 95 x D 95 x H 315 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613501147

109857

UVP* 135,- €

Watermeter W1-8B

- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur van: 4 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 1 - 8 bar
- Prestatiecapaciteit: 15 - 500 l/h
- Ontworpen voor: Waterfiltersysteem K1500L
- Werking middels: Batterijen (2 x AA)
- Inclusief: Werkt op 2 AA-batterijen, Houder op filter voor bedieningspaneel, Wandhouder voor bedieningspaneel
- Afmetingen: B 80 x D 42 x H 54 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613792798



109898

UVP* 189,- €



Waterfiltersysteem K3600L

109847

UVP* 259,- €

GTIN 4015613743899



Goede waterkwaliteit voor optimaal koffiegenot - Het waterfiltersysteem verlaagt de carbonaathardheid en het TDS-gehalte. Daarnaast zorgt de geneutraliseerde watersmaak ervoor dat het aroma van alle koffiespecialiteiten zich optimaal ontwikkelt.

- Prestatiecapaciteit 3.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Wateraansluiting 3/8"
- Waterdruk 3 bar
- Watertoevoertemperatuur van 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot 30 °C
- Uitvoering Wegwerpsysteem
- Ontworpen voor Voor verticale inbouw
- Inclusief Koffiemachines
- 1 filterkop
- 1 wandhouder
- 1 waterfilterpatroon
- 2x adapter 3/8" naar Ø 6 mm kunststof slang
- Afmetingen B 180 x D 150 x H 435 mm
- Gewicht 3,9 kg



► Vermogen bij 3.600 liter / bij 10 ° KH (carbonaathardheid)



► Filterkop meervoudig te gebruiken

Vervangingspatroon KE3600L

- Materiaal: Kunststof
- Prestatiecapaciteit: 0 - 3 liter / minuut, 3.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Ontworpen voor: Waterfiltersysteem K3600L
- Afmetingen: B 142 x D 142 x H 430 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- GTIN: 4015613743905



109848



UVP* 229,- €

Watermeter W3B-1

- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Wateraansluiting: 1/4"
- Waterdruk: 3 bar
- Ontworpen voor: Waterfiltersysteem K3600L
- Werking middels: Batterijen (2 x AA)
- Inclusief: Werkt op 2 AA-batterijen, Adapter 1/4" naar 1/8", Adapter 1/4" naar kunststof buis Ø 10 mm, Wandhouder voor bedieningspaneel
- Afmetingen: B 75 x D 60 x H 40 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613744117



109849



UVP* 179,- €

Toebehoren

Aansluitset filterkaars 3/8

- Materiaal: Staal
- Set bestaande uit: 1 vlakafdichting, 1 dopfilter, 1 slang 3/8" x 3/8", lengte 1,5 m
- Afmetingen: B 10 x D 1.500 x H 10 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613501161

109864

UVP* 42,- €



Waterkoker 0,8L



Er zijn af en toe slechts kleine hoeveelheden kokend water nodig of de ruimte is gewoon beperkt? Daar is deze waterkoker het ideale apparaat. Goed geschikt voor gebruik in hotelkamers of theekeukens.



- Minimaal te bereiden hoeveelheid 0,3 liter
- Temperatuurbereik tot 100 °C



200111



200108



200111



- Automatische kookstop
- Waterkoker van sokkel afneembaar, kabelloos

► Kalkfilter

	Materiaal	Kleur	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Waterkoker 0,8L	Kunststof	Zwart, glanzend	0,8 liter	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 140 mm D 200 mm H 195 mm	0,65 kg	200108	27,50 €	4015613761558
Waterkoker 0,6L	Kunststof Roestvrij staal	Zwart, mat	0,6 liter	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 145 mm D 200 mm H 190 mm	0,82 kg	200111	45,- €	4015613768380



Theestation 1145SH



Warm water voor thee, instantkoffie of andere opgietsdranken: op de hotelkamer, in wachtruimtes of bij de klantenservice. Met het theestation is alles ordelijk en meteen binnen handbereik - Van het theezakje tot en met de lepel.

- Materiaal Kunststof
- Uitsparing voor waterkoker Ø 145 mm
- Eigenschappen 3 opbergvakken voor thee, instantkoffie, suiker en lepels/roerstaafjes
Kabelgeleiding in de sokkel
- Ontworpen voor 1 waterkoker
- Afmetingen B 465 x D 225 x H 30 mm
- Gewicht 0,91 kg



- Theestation voor Waterkoker 0,8L
Waterkoker 0,6L



- 3 opbergvakken voor thee, instantkoffie, suiker en lepels/roerstaafjes



- Lekbak afneembaar

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Theestation 1145SH	Zwart, glanzend	200120	29,- €	4015613768403
Theestation 1145M	Zwart, mat	200121	29,- €	4015613768397



Waterkoker 1,7L



Robuuste, krachtige waterkoker voor het koken van hoeveelheden vanaf 300 ml. De waterkoker kan met de 360°-contactverbinding van de sokkel worden genomen en is voorzien van een automatische kookstop

- Inhoud 1,7 liter
- Temperatuurbereik tot 100 °C
- Vermogen 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz



► Kalkfilter



► Verlichte bodem tijdens het gebruik



► Automatische kookstop
► Waterkoker van sokkel afneembaar, kabelloos

	Materiaal	Minimaal te bereiden hoeveelheid	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Waterkoker 1,7L	Roestvrij staal	0,3 liter	B 165 mm D 210 mm H 240 mm	0,96 kg	200095	33,- €	4015613731285
Waterkoker 1,7LGL	Roestvrij staal Glas	0,5 liter	B 160 mm D 230 mm H 235 mm	1,3 kg	200096	34,- €	4015613731292



Warmwaterbereider D3000

200043

UVP* 139,- €

GTIN 4015613807416



Chic design voor dagelijks gebruik: de digitale warmwaterbereider met een temperatuurbereik van 40 °C tot 100 °C maakt de passende watertemperatuur en waterhoeveelheid mogelijk met een druk op de knop.

- Inhoud watertank 3 liter
- Temperatuurbereik 40 °C tot 100 °C
- Temperatuurregeling In 6 stappen (45 °C, 55 °C, 65 °C, 75 °C, 85 °C, 100 °C)
Plus 2 snelkeuzetoetsen (baby: 40 °C, koffie/thee: 98 °C)
- Eigenschappen Continue doorstroom instelbaar voor variabele hoeveelheden
Waterhoeveelheid individueel instelbaar in 100 ml-stappen tot 400 ml
- Vermogen 2,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 143 x D 280 x H 310 mm
- Gewicht 2,1 kg



► Tankinhoud: 3 liter



► Temperatuurbereik: 40 °C tot 100 °C
► Snelkeuzetoets „Babyvoeding“ met 40 °C
► Snelkeuzetoets „Koffie/Thee“ met 98 °C

Tankinzetstuk D3000

- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: Geschikt voor filters zoals Brita Maxtra+ of vergelijkbaar, Filters zijn niet in de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen: B 135 x D 142 x H 150 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613860695



200019

UVP* 9,- €



Samowar 3,2L

191004

UVP* 105,- €

GTIN 4015613622521



Theegenot van een bijzonder soort: met de Samowar kan meer dan 3 liter water gekookt en langdurig warm gehouden worden. Het warme water en de verse thee in de kan houden hun optimale drinktemperatuur. Dankzij de beide verwarmingsspiralen is de warmhoudfunctie bijzonder stroombesparend.

- Inhoud 3,2 liter
- Verwarmingselement 2 verwarmingsspiralen, 1,85 kW en 0,1 kW
Koken bij 100 °C met 1,85 kW en 0,1 kW verwarmingsspiraal
Warmhouden bij 70 °C met verwarmingsspiraal van 0,1 kW
- Temperatuurbereik tot 100 °C
- Warmhoudfunctie Ja
- Inclusief 1 theekan van aardewerk, inhoud 0,8 liter
1 theezeef
- Vermogen 2 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 270 x D 275 x H 495 mm
- Gewicht 2,3 kg



► Inhoud: 3,2 liter



► 1 theekan van aardewerk
► Inclusief 1 theezeef



► Warmtegeïsoleerde grepen

Samowar 3L-1



Als oudste warme drank van de wereld staat thee ook nu nog wereldwijd bovenaan de lijst van warme dranken. De bijzondere manier van theebereiding met een Samowar wordt steeds populairder. Met zijn elegante design staat de Samowar voor theecultuur, genieten en passie voor thee.

- Verwarmingselement Koken bij 100 °C met verwarmingsspiraal van 1,5 kW
2 verwarmingsspiralen, 1,5 kW en 0,5 kW
Warmhouden bij 90 °C met verwarmingsspiraal van 0,5 kW
- Temperatuurbereik 30 °C tot 100 °C
- Warmhoudfunctie Ja
- Hoogte glazen / kopjes max. 125 mm
- Inclusief 1 theekan van roestvrij staal, inhoud 1 liter
1 theezeef
- Vermogen 2 kW | 230 V | 50 Hz



191007

► Thee genieten met traditie
► Inhoud: 3 liter



191010

► Inhoud: 5 liter



► 1 theepot, inhoud: 1 liter
► Inclusief theezeef



► Hoogte glazen/kopjes max.: 125 mm

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Samowar 3L-1	3 liter	B 310 mm D 290 mm H 540 mm	2,42 kg	191007	129,- €	4015613845470
Samowar 5L	5 liter	B 310 mm D 290 mm H 585 mm	2,5 kg	191010	145,- €	4015613845487





Samowar 3L

191001

UVP* 198,- €

GTIN 4015613488790



Thee-traditie met bijzondere charme. Met slechts één warmtebron bereidt de Samovar het water naar behoeven en houdt hij de verse thee warm.

- Inhoud 3 liter
- Verwarmingselement 1 verwarmingsspiraal, 1,5 kW
- Temperatuurbereik 30 °C tot 100 °C
- Warmhoudfunctie Ja
- Hoogte glazen / kopjes max. 140 mm
- Inclusief 1 theekan, inhoud 1,2 liter
1 theezeef
- Vermogen 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 305 x D 210 x H 490 mm
- Gewicht 1,7 kg



► Thee-traditie met bijzondere charme
► Inhoud: 3 liter



► 1 theekan, inhoud: 1,2 liter



► Inclusief theezeef



► Hoogte glazen/kopjes max.: 140 mm

Samowar 15L

191005

UVP* 1.698,- €

GTIN 4015613752877



De Samowar blinkt in het bijzonder uit door zijn grote capaciteit van 15 liter, de hoge energie-efficiëntie en het klassieke design met versierde keramische grepen. Tot 2 liter kan in de theepot met theezeef worden gegoten.

- Inhoud 15 liter
- Verwarmingselement 2 verwarmingsspiralen, 2,3 kW en 0,7 kW
Koken bij 100 °C met verwarmingsspiraal van 2,3 kW
Warmhouden bij 90 °C met verwarmingsspiraal van 0,7 kW
- Temperatuurbereik 45 °C tot 90 °C
- Warmhoudfunctie Ja
- Hoogte glazen / kopjes max. 180 mm
- Inclusief 1 theepot van roestvrij staal, inhoud: 2 liter
1 theezeef
- Vermogen 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 500 x D 400 x H 740 mm
- Gewicht 9,7 kg



► Samowar in een klassiek design
► Versierde keramische grepen



► Grote inhoud
► Inhoud: 15 liter



► 1 theekan, inhoud: 2 liter
► Inclusief theezeef

Thee- en heetwater dispensers



Thee- en heetwaterdispenser



De thee- en heetwaterdispenser met een totale inhoud van 8 liter houdt zowel thee als heet water langdurig op de juiste temperatuur. Via de twee vulstandindicatoren heeft u een eenvoudig overzicht over de beschikbaarheid.

- Dubbelwandig
- Aantal kranen
- Eigenschappen

Ja
2
Lekbak afneembaar
Aparte heetwater- en theekraan met eigen vulstandindicator



- 2 afzonderlijke reservoirs
- Voor heet water en de bereiding van thee



- Uitneembare theezelf
- Voor eenvoudig vullen en reinigen



- Traploze temperatuurstelling
- Met handmatig bediende kraan



- Met weergavedisplay
- Voor een eenvoudiger overzicht van de instellingen

	Inhoud	Temperatuurbereik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
M8000	8 liter	tot 100 °C	1,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 330 mm D 335 mm H 505 mm	3,6 kg	200127	159,- €	4015613761732
D15000	15 liter	tot 100 °C	2,5 kW 230 V 50/60 Hz	B 250 mm D 380 mm H 550 mm	5,2 kg	200128	219,- €	4015613811833





Warmwaterdispenser 5L

200061

UVP* 95,- €

GTIN 4015613505541



De traploos regelbare warmwaterdispenser met 5 liter inhoud zorgt gedurende lange periodes voor perfect getemperd water. Met de gebruiksvriendelijke tapkraan kan moeiteloos op ieder moment de gewenste portiegrootte afgenomen worden.



• Inhoud

5 liter

• Temperatuurbereik

30 °C tot 100 °C



• Vermogen

1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz



• Afmetingen

B 280 x D 270 x H 400 mm

• Gewicht

1,8 kg



Heetwater dispenser 6L

200085

UVP* 75,- €

GTIN 4015613697208



6 liter warm water met een constante en traploos regelbare temperatuur - thee, oploskoffie, chai latte of andere warme dranken kunnen in een handomdraai worden bereid en gedronken.



• Inhoud

6 liter

• Temperatuurbereik

30 °C tot 100 °C



• Veiligheidsthermostaat

Ja



• Vermogen

1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 270 x D 290 x H 400 mm

• Gewicht

1,8 kg



Heetwater dispenser 8,5L

200069

UVP* 112,- €

GTIN 4015613649849



• Inhoud

8,5 liter

• Temperatuurbereik

30 °C tot 100 °C



• Dubbelwandig

Ja



• Vermogen

1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 225 x D 225 x H 470 mm

• Gewicht

2,7 kg



Heetwaterdispenser, 10L

200054

UVP* 135,- €

GTIN 4015613468778



Met de heetwater dispenser kan 10 liter water traploos worden verwarmd en warm gehouden. Ideaal voor de inzet in het zelfbedieningsbereik, bij evenementen of in het outdoorbereik.



• Inhoud

10 liter

• Temperatuurbereik

30 °C tot 100 °C



• Vermogen

2,5 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 275 x D 290 x H 505 mm



• Gewicht

2,3 kg



Heetwater dispenser 9L

200073

UVP* 245,- €

GTIN 4015613676517



Met de heetwater dispenser in roestvrijstalen uitvoering kan 9 liter water traploos worden verwarmd en warm worden gehouden. Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, zelfbedieningscafés of bij caterings.

- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Dubbelwandig
- Eigenschappen

9 liter
30 °C tot 95 °C
Ja
Lekbak afneembaar
Opvouwbare grepen
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 305 x D 350 x H 490 mm
4,4 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



► Traploos verwarmen en warmhouden



► Inhoud: 9 liter



► Heetwater dispenser in RVS-design



► Afneembare lekbak



Heetwater-dispenser 9L-FWA

200086

UVP* 415,- €

GTIN 4015613697789



De ideale oplossing voor de constante vraag naar heet water - De heetwater-dispenser met vaste wateraansluiting en automatische navulling is ideaal voor de veelgebruikte zelfbedieningsruimte.

- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Dubbelwandig
- Wateraansluiting
- Automatische navulling kan worden uitgeschakeld
- Overvulloopbeveiliging
- Eigenschappen

9 liter
30 °C tot 95 °C
Ja
Vaste wateraansluiting 3/4"
Ja
Ja
Lekbak afneembaar
(binnenwerkse hoogte 145 mm)
Condensatieplaat onder het deksel
Opvouwbare grepen
Waterslang
Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 320 x D 260 x H 500 mm
5,6 kg

- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht


 ► Vaste wateraansluiting
► Ideaal voor de veelbezochte zelfbedieningsruimte


► Opvouwbare grepen


 ► Heetwater dispenser in RVS-design
► Traploos verwarmen en warmhouden


► Lekbak afneembaar



Heetwaterdispenser, 28L

200063

UVP* 175,- €

GTIN 4015613592961



- Inhoud
- Temperatuurbereik

28 liter
30 °C tot 100 °C



- Dubbelwandig

Ja



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 400 x D 385 x H 635 mm
5,3 kg

Chocoladedispensers



Chocoladedispenser 5l

900011

UVP* 598,- €

GTIN 4015613782355



De perfecte manier om van warme chocolademelk te genieten: de afgewerkte chocoladedrank wordt gewoon in de chocoladedispenser gegoten. De zachte verwarming en het roterende roerblad voorkomen aanbranden of klonteren tijdens het verwarmen en houden de heerlijke cacao drank warm.



- Materiaal
- Materiaal roerwerk
- Materiaal roervleugel
- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Hoogte glazen / kopjes max.
- Eigenschappen

Kunststof
Polycarbonaat
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Kunststof
5 liter
30 °C tot 85 °C
10 cm
Aftapkraan afneembaar
Lekbak met vulstandsensoren
Verwarming via waterbad-principe
1 kW | 230 V | 50 Hz
B 288 x D 420 x H 465 mm
7,2 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Voor het opwarmen en warmhouden van kant-en-klare warme chocolademelk
- ▶ Inhoud: 5 liter



- ▶ Traploze temperatuurregeling
- ▶ Temperatuurbereik: 0 °C tot 85 °C
- ▶ Aan-/uitschakelaar met controlelampje



- ▶ Roerwerk van roestvrij staal
- ▶ Draaiende roervleugel kunststof



Glühweinpan 7L

200065

UVP* 102,- €

GTIN 4015613612409



- Inhoud max.
- Netto inhoud



- Temperatuurbereik



- Vermogen
- Afmetingen



- Gewicht

9 liter
7 liter
30 °C tot 80 °C
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 275 x D 260 x H 490 mm
2 kg



Glühweinpan "Multitherm", 20L

A200050

UVP* 198,- €

GTIN 4015613396873



Warme dranken voor elke gelegenheid.
Ideaal om glühwein, Jagertee of heet water voor thee warm te houden.



- Inhoud max.
- Netto inhoud



- Temperatuurbereik
- Inclusief



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

20,3 liter
20 liter
30 °C tot 90 °C
3 labels: Glühwein, Jagertee, Heisswasser - hot water - Tee
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 355 x D 350 x H 610 mm
4,7 kg




► Nuttige inhoud: 20 liter



► Eenvoudige bediening
► Met praktische aftapkraan



► Traploze temperatuurregeling
► Temperatuurbereik van 30 °C tot 90 °C



► Inclusief 3 opschriften:
Glühwein
Jagertee
Heisswasser - hot water - Tee



Glühweinpan, heetwaterpan GE 28

200049

UVP* 119,- €

GTIN 4015613592794



- Materiaal
- Materiaal deksel



- Inhoud max.
- Netto inhoud



- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Emaill-coating
Kunststof
28 liter
21 liter
30 °C tot 100 °C
Gesloten bovenplaat met verborgen verwarmingselement
1 rooster, Ø 320 mm
1,8 kW | 230 V | 50 Hz
B 370 x D 370 x H 500 mm
5,4 kg

Glühweinpan, heetwaterpan 25L, CNS



De glühweinpot / inmaakpot biedt veelzijdige inzetmogelijkheden: voor de uitgifte van glühwein - de klassieker op evenement- en kerstmarkten - of voor het inmaken van groenten en fruit.

- Temperatuurbereik
- Inclusief
- Vermogen

30 °C tot 100 °C
1 rooster, Ø 320 mm
2 kW | 230 V | 50/60 Hz



► Eenvoudige bediening



► Inzetbaar als glühweinpot of inmaakpot

	Inhoud max.	Netto inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Glühweinpan, heetwaterpan 25L, CNS	25,4 liter	25 liter	B 379 mm D 420 mm H 473 mm	5,2 kg	A200052	185,- €	4015613443195
Glühweinpan, heetwaterpan 30L, CNS	31,4 liter	30 liter	B 379 mm D 423 mm H 530 mm	5,6 kg	200057	205,- €	4015613499420



Toebehoren

Warmhouddeksel voor A200050

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter opstelvlak: 347 mm
- Ontworpen voor: Circa 10 - 15 kopjes
- Afmetingen: B 354 x D 354 x H 45 mm
- Gewicht: 0,74 kg
- GTIN: 4015613503493

200058

UVP* 23,- €

Warmhouddeksel voor 200057/A200052

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter opstelvlak: 355 mm
- Ontworpen voor: Circa 10 - 15 kopjes
- Afmetingen: B 395 x D 395 x H 40 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613503509

200059

UVP* 25,- €



Glühwein dispenser 1300

200119

UVP* 2.898,- €

GTIN 4015613763255



Glühwein bar voor grotere hoeveelheden zonder lastig overgieten, voorverwarmen of lang warmhouden. De glühwein dispenser met 2 kranen en 2 afzonderlijk schakelbare pompen is in een paar minuten klaar voor gebruik.

- Tapcapaciteit continu
- Temperatuurbereik tot
- Opwarmtijd

Max. 130 liter / uur
85 °C
1 tot 3 minuten
Afhankelijk van de omgevingstemperatuur

- Aantal kranen
- Uitvoering kraan
- Uitvoering pomp(en)

2
1 pomp per kraan
Geïntegreerde, elektrische toevoerpomp
Afzonderlijk schakelbaar

- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

9 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 287 x D 690 x H 398 mm
27,6 kg



► Tapcapaciteit continu
► Max. 130 liter / uur



► Korte opwarmtijd
1 tot 3 minuten



► 2 kranen
► 2 afzonderlijke schakelbare pompen



► Lekbak uittrekbaar, uitneembaar

Dranken dispensers



Drankendispenser DEW5



5 L

Ijskoude dranken - Letterlijk: via een ijskoude buis wordt 5 liter sap, water en dergelijke gekoeld. De dispenser in een aansprekend design kan zo individueel worden ingezet aan het buffet of bij de catering.

- Reservoir
- Koeling
- Hoogte glazen / kopjes max.

Materiaal: Kunststof
Afmetingen: Ø 170 mm, hoogte 285 mm
Ijskoude buizen
14 cm



▶ Ijskoude buis voor de vulling met ijsblokjes uitneembaar



▶ Inhoud: 2 x 5 liter

150997

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Drankendispenser DEW5	5 liter	B 215 mm D 327 mm H 510 mm	3,2 kg	150996	132,- €	4015613761978
Drankendispenser DEW5 Duo	10 liter	B 420 mm D 300 mm H 510 mm	5,8 kg	150997	249,- €	4015613754949



Drankendispenser DTE5

150983

UVP* 239,- €

GTIN 4015613610726



CNS

5 L



Representatieve dispenser voor het buffetbereik - eenvoudig vullen en uitschenken van voorgekoelde koude dranken. Dankzij de stille thermo-elektrische koeling worden uw dranken langer koel gehouden.

- Reservoir
- Inhoud
- Koeling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Materiaal: polycarbonaat
Afmetingen: Ø 170 mm, hoogte 280 mm
5 liter
Thermo-elektrisch
0,06 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 220 x D 330 x H 520 mm
4,2 kg



▶ Aan-/uitschakelaar



▶ Geïntegreerde lekbak



Iso-Dispenser 8L

150990

UVP* 219,- €

GTIN 4015613681931


8L

8 liter inhoud, dubbelwandige vacuümisolatie, gemakkelijk afneembare lekbak. De iso-dispenser in rvs-uitvoering overtuigt door zijn bijzonder lage temperatuurverlies en laat altijd een schoon buffet achter.

- Inhoud 8 liter
- Ontworpen voor Koude of warme dranken
- Hoogte glazen / kopjes max. 20,5 cm
- Dubbelwandig Ja
- Temperatuurverlies/uur ca. 1 °C
- Eigenschappen Dubbelwandige vacuümisolatie
Aftapkraan afneembaar
Eenvoudig bijvullen door gedeelde deksel
Opvangschaal eenvoudig uit te nemen
- Afmetingen B 235 x D 350 x H 635 mm
- Gewicht 5 kg



- Iso-dispenser voor koude of warme dranken
- Hoogte van glas/beker max.: 205 mm



- Eenvoudig bijvullen door gedeelde deksel



- Aftapkraan afneembaar



Iso-dispenser 9L-1

150981

UVP* 49,- €

GTIN 4015613468662


9L

- Inhoud 9 liter
- Ontworpen voor Koude of warme dranken
- Hoogte glazen / kopjes max. 10 cm
- Dubbelwandig Ja
- Temperatuurverlies/uur ca. 4 °C
- Draaggreep Ja
- Afmetingen B 261 x D 226 x H 385 mm
- Gewicht 2 kg



Glazen karaf 0,75L

190139

UVP* 21,- €

GTIN 4015613745534



De glazen karaf met een inhoud van 750 ml overtuigt reeds bij de eerste blik door het elegante design. Bovendien biedt het deksel een schenkruit met een automatisch openende en sluitende klep van rvs. De geïntegreerde zeef maakt probleemloos uitschenken van dranken gecombineerd met ijs of vruchten mogelijk.

- Materiaal Glas
Roestvrij staal
Rubber
- Netto inhoud 0,75 liter
- Deksel-eigenschappen Deksel met uitgietsmechanisme
Automatische sluitklep
Afneembaar
Geïntegreerde zeef
- Afmetingen B 100 x D 100 x H 295 mm
- Gewicht 0,62 kg



Vuchtenpers Top Juicer

150145

UVP* 112,- €

GTIN 4015613544564



Puur genieten van de vruchten - vitaminerijke sappen in de kortste tijd. Hele vruchten (bijvoorbeeld appels) of groenten kinderlijk eenvoudig uitpersen zonder voorsnijden.

- Toerental max. 18.000 omwentelingen per minuut
- Snelheidsregeling 2-traps
- Diameter vulschacht 75 mm
- Eigenschappen Het toebehoren is vaatwasmachinebestendig (uitgezonderd het basisstation)
Fijne zeef van roestvrij staal voor perfect genieten van de vruchten
Hele vruchten (bijvoorbeeld appels) of groenten gemakkelijk uitpersen zonder voorsnijden
Krachtige, vrijwel geruisloze motor
XXL-vulschacht
- Inclusief 1 kunststof beker met spatdeksel, inhoud: 1 liter
1 reinigingsborstel
- Vermogen 0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 210 x D 310 x H 400 mm
- Gewicht 4,4 kg



► XXL-vulschacht
► Ø 75 mm



► Fijne zeef van roestvrij staal voor perfect genieten van de vruchten



► Snelle en eenvoudige reiniging
► Aanbouw delen zijn vaatwasmachinebestendig



Sapcentrifuge 700

150184

UVP* 149,- €

GTIN 4015613735412




De krachtige sapcentrifuge verwerkt efficiënt groenten of fruit met 20.000 omwentelingen per minuut tot een heerlijke sap, rijk aan mineralen en vitaminen. Dankzij de vaatwasmachinebestendige opzetstukken is de reiniging in een handomdraai gedaan.

- Toerental max. 20.000 omwentelingen per minuut
- Snelheidsregeling 2-traps
- Diameter vulschacht 70 mm
- Veiligheidsschakelaar Ja
- Eigenschappen Krachtige, vrijwel geruisloze motor
Fijne zeef van roestvrij staal voor perfect genieten van de vruchten
Het toebehoren is vaatwasmachinebestendig (uitgezonderd het basisstation)
1 kunststof beker, inhoud: 1 liter
- Inclusief 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Vermogen B 300 x D 240 x H 430 mm
- Afmetingen 4,3 kg
- Gewicht



► Krachtig en efficiënt
► 20.000 omwentelingen per minuut
► Fijne zeef van roestvrij staal



► Praktisch totaalpakket
► Inclusief kunststof beker, inhoud: 1 liter



► Gemakkelijk te reinigen
► Toebehoren geschikt voor de vaatwasmachine



Sapcentrifuge Powerfresh

150197

UVP* 885,- €

GTIN 4015613758640



Voor een professionele en overvloedige sapproductie. De krachtige motor maakt samen met de grote vulschacht en pulpcontainer probleemloos persen van hele vruchten of groente.

• Materiaal

- Toerental max.
- Snelheidsregeling
- Diameter vulschacht
- Veiligheidsschakelaar
- Eigenschappen

Kunststof

Roestvrij staal

3.000 t / min. (50 Hz)

1-traps

80 mm

Ja

XXL-vulschacht voor hele vruchten

(bijvoorbeeld appels) of fruit

Inhoud pulpcontainer: 7 liter

Fijne zeef van roestvrij staal

Krachtige, vrijwel geruisloze motor

Het toebehoren is vaatwasmachinebestendig (uitgezonderd het basisstation)

• Vermogen

0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 260 x D 450 x H 505 mm

• Gewicht


12,9 kg



- Krachtige, geluidsarme motor
- 3.000 omwentelingen per minuut



- XXL-vulschacht, 80 mm
- Voor hele vruchten of groente



- Afsluitbare tui
- Hoogte tuit: 210 mm



Sapcentrifuge 50

150186

UVP* 2.198,- €

GTIN 3700200050009



Met zijn krachtige, geluidsarme motor is de sapcentrifuge perfect voor sapbars en toonbanken. Zonder voorsnijden kunnen fruit en groenten dankzij de extra fijne zeef met hoge opbrengst worden bereid tot een sap van de hoogste kwaliteit.

• Toerental max.

3.000 t / min. (50 Hz)

• Snelheidsregeling

3.600 t / min. (60 Hz)

• Diameter vulschacht

1-traps

• Veiligheidsschakelaar

79,5 mm

• Eigenschappen

Ja

Hele vruchten (bijvoorbeeld appels) of groenten gemakkelijk uitpersen zonder voorsnijden

Productie: tot 100 liter per uur

Korf met filtratie (0,5 mm) van roestvrij staal

beidt een hoge opbrengst en een sap van hoge kwaliteit

Krachtige, geluidsarme asynchrone motor (800 W)

• Vermogen

0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 480 x D 450 x H 260 mm

• Gewicht

14,5 kg



- Krachtige en efficiënte motor
- Tot 3.600 omwentelingen per minuut
- Mand met filtratie van roestvrij staal
- Tot 100 liter per uur



- Exclusief Ezy-clean™-systeem
- Kom, vruchtvleescontainer en deksel afneembaar en vaatwasmachinebestendig



- Hoogte tuit: 200 mm



Citruspers CS1

150146

UVP* 319,- €

GTIN 4015613587226



- 1 perskegel voor sinaasappels, grapefruit en granaatappels
- Sapcontainer en perskegel afneembaar, vaatwasmachinebestendig



Fruitig-fris - sinaasappel-, grapefruit- of granaatappelsap eenvoudig en snel produceren.

- Materiaal
Gegoten aluminium
Roestvrij staal
- Toerental max.
980 omwentelingen per minuut
- Perskegel
Afneembaar
Roestvrij staal
Geschikt voor de vaatwasmachine
- Sapreservoir
Afneembaar
Roestvrij staal
Geschikt voor de vaatwasmachine
- Vermogen
0,23 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen
B 220 x D 330 x H 375 mm
- Gewicht
8,6 kg



Citruspers 71C

150188

UVP* 519,- €

GTIN 3700200071011



- 1 perskegel voor grapefruits, sinaasappels, citroenen, limoenen



Het ideale model voor de kleinere sapbehoefte. In café's, restaurants, bistro's of ook keukens keken met 1 perskegel kan tot 15 liter vers sinaasappel-, grapefruit-, citroen- of limoen sap per uur worden geperst.

- Materiaal
Kunststof
- Toerental max.
80 t / min. (50 Hz)
- Perskegel
1 eenheidsmaat
Afneembaar
Kunststof
- Vermogen
0,04 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen
B 175 x D 236 x H 320 mm
- Gewicht
3,5 kg



Citruspers 38G

150187

UVP* 639,- €

GTIN 3700200038007



- 3 verwisselbare perskegels voor grapefruits, sinaasappels, citroenen, limoenen



Duurzame citruspersen met krachtige, geluidsarme motor - Perfect geschikt voor zeer frequent gebruik in het baliebereik. Met de 3 verschillende perskegels kan per uur tot 30 liter vers sinaasappel-, grapefruit-, citroen- of limoen sap worden geperst.

- Materiaal
Aluminium
- Toerental max.
1.500 t / min. (50 Hz)
1.800 t / min. (60 Hz)
- Perskegel
3 verschillende maten
Vervangbaar
Kunststof
- Vermogen
0,13 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen
B 303 x D 170 x H 360 mm
- Gewicht
5,3 kg



Keukenmachine FP1000

150148

UVP* 219,- €

GTIN 4015613610535



De multifunctionele keukenmachine overtuigt, met de beide opzetten door veelzijdige toepassingsmogelijkheden: van mixen, shaken, pureren tot en met snijden, hakken, schaven en raspen. Met de robuuste en krachtige foodprocessor lukken bijna alle taken in een handomdraai.

- Materiaal Aluminium
- Set bestaande uit
 - 1 motorblok
 - 1 mengbeker
 - 1 mengkom
- Materiaal mengbeker Glas
- Inhoud mengbeker 2 liter
- Vulhoeveelheid mengbeker 1,6 liter
- Mengkom
 - Vulschacht 54 x 74 mm
 - Inhoud: 2 liter
 - Kunststof
 - 18000 omwentelingen per minuut
 - 2-traps
 - Ja
 - 1 rvs-sikkelmes (pureren en hakken)
 - 1 kunststof sikkelmes (pureren van gekookt voedsel)
 - 1 snijschijf voor raspen (0,3 mm)
 - 1 snijschijf voor raspen (1 mm, 3,5 mm)
 - 1 snij-element voor schijven (2 mm, 3 mm)
- Vermogen 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 230 x D 250 x H 435 mm
- Gewicht 6,1 kg



Blender 1,5L

A135034

UVP* 55,- €

GTIN 4015613734538



Of het nu gaat om verfrissende milkshakes, lekkere smoothies of gewoon groenten en fruit fijn hakken – in de 1,5 liter grote mengbeker kunnen op 2 niveaus of naar keuze met pulsfunctie de meest uiteenlopende levensmiddelen fijngehakt en gepureerd worden.


- Uitvoering mes Roestvrij staal
- Materiaal mengbeker Glas
- Inhoud 1,8 liter
- Vulhoeveelheid 1,5 liter
- Toerental max. 22000 omwentelingen per minuut
- Snelheidsregeling 2-traps
- Puls-functie Ja
- Vermogen 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 187 x D 197 x H 391 mm
- Gewicht 3 kg



- ▶ Materiaal mengbeker: glas
- ▶ Inhoud: 1,5 liter
- ▶ Vulstandindicator in liters, cups, ozs, ml



- ▶ Snelheidsregeling
- ▶ 2 niveaus
- ▶ Pulsfunctie



- ▶ Messen van roestvrij staal



Multi-blender

150151

UVP* 155,- €

GTIN 4015613632902



Deze blender overtuigt niet alleen door zijn vermogen - zelfs ijs crushen lukt probleemloos. Ook de grote inhoud, de goede stabiliteit en de eenvoudige bediening gelden voor dit apparaat.

- Uitvoering mes
- Materiaal mengbeker
- Inhoud
- Vulhoeveelheid
- Toerental max.
- Snelheidsregeling
- Puls-functie
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
Kunststof
3,2 liter
2,15 liter
6073 omwentelingen per minuut
3-traps
Ja
1 kW | 230 V | 50 Hz
B 215 x D 215 x H 460 mm
3,2 kg



- Krachtig
- Ontworpen voor perfecte smoothies en crushed ice



- Afsluitbare schenkuit

Set godet Multi-mélangeur

- Set bestaande uit:
Mengbeker met mes, 1 deksel
- Uitvoering mes: 6-vleugelig, RVS
- Inhoud mengbeker: 3,2 liter
- Vulhoeveelheid mengbeker: 2,15 liter
- Ontworpen voor: Multi-blender
- Afmetingen: B 196 x D 260 x H 250 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613736198



150191

UVP* 39,- €



Blender Pro 2,5L

150159

UVP* 249,- €

GTIN 4015613671123



Krachtige motorprestaties en de eenvoudige bediening van de blender helpen bij het bereiden van smoothies, soepen, cocktails, sauzen, dressings en desserts.

- Materiaal
- Uitvoering mes
- Materiaal mengbeker
- Inhoud
- Vulhoeveelheid
- Toerental max.
- Snelheidsregeling
- Puls-functie
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof ABS
Roestvrij staal
Kunststof
2,5 liter
2 liter
25000 omwentelingen per minuut
Via begrenzer
Ja
1 stopper
1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 225 x D 225 x H 555 mm
4,5 kg



- Hakken, mixen, pureren, shaken, klein hakken

Geluidwerende kap PRO 2,5L

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: Blender Pro 2,5L
- Opening voor vulschacht: Ja, met sluitklep
- Opening voor kabeluitgang: Ja
- Geluiddempende mat: Ja
- Afmetingen: B 285 x D 390 x H 545 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613768687



150176

UVP* 145,- €

Mengbekerset PRO 2,5L

- Set bestaande uit: Deksel met geïntegreerde doseerdop, Mengbeker met mes
- Uitvoering mes: RVS
- Inhoud mengbeker: 2,5 liter
- Vulhoeveelheid mengbeker: 2 liter
- Ontworpen voor: Blender Pro 2,5L
- Afmetingen: B 170 x D 170 x H 285 mm
- Gewicht: 0,84 kg
- GTIN: 4015613736174



150189

UVP* 98,- €

Blender PRO



De krachtige blender met geluidwerende kap maakt het mogelijk om smoothies, shakes, cocktails, soepen, desserts en crushed ijs te bereiden. Zowel gebruikers als gasten genieten van de aangenaam stillere verwerkingsgeluiden in de keuken en vooral aan de bar.



- Materiaal Kunststof ABS
- Uitvoering mes Roestvrij staal
- Materiaal mengbeker 6-vleugelig
- Inhoud Polycarbonaat
- Vulhoeveelheid Transparant
- Toerental max. 2,875 liter
- Puls-functie 2,5 liter
- Geluidswerende kap 28000 omwentelingen per minuut
- Inclusief Ja
- Vermogen 1 stopper
- Afmetingen 1,68 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Gewicht B 240 x D 300 x H 565 mm
- 9,1 kg



- ▶ Krachtig
- ▶ Ook ontworpen voor crushed ijs
- ▶ Toerental max.: 28.000 t/min, traploos regelbaar



- ▶ Uitvoering messen rvs, 6-vleugelig



- ▶ Besturing: Wipschakelaar, toggle



- ▶ Besturing: Touch
- ▶ 3 instelbare programma's
- ▶ Tijd en snelheid

	Snelheidsregeling	Besturing	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Blender PRO XTRA 2,5L	Traploos	Wipschakelaar Toggle	150182	385,- €	4015613734569
Blender PRO TOUCH 2,5L	9-traps	Touch	150193	405,- €	4015613747774



Toebehoren

Mengbekerset PRO XTRA TOUCH

- Set bestaande uit:
 - Mengbeker met mes
 - Deksel met transparante stop
- Uitvoering mes: RVS, 6-vleugelig
- Inhoud mengbeker: 2,875 liter
- Vulhoeveelheid mengbeker: 2,5 liter
- Ontworpen voor:
 - Blender PRO XTRA 2,5L
 - Blender PRO TOUCH 2,5L
- Afmetingen: B 225 x D 180 x H 335 mm
- Gewicht: 1,16 kg
- GTIN: 4015613846217

150195

UVP* 79,- €





Drankenmixer 600 ml

135105

UVP* 229,- €

GTIN 4015613529523



- Materiaal
- Materiaal mengstaaf
- Materiaal mengschijf
- Materiaal mengbeker
- Inhoud
- Vulhoeveelheid
- Snelheidsregeling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal, gelakt
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
0,95 liter
0,65 liter
2-traps
0,4 kW | 230 V | 50 Hz
B 160 x D 205 x H 500 mm
6,2 kg



Bartscher dual barmixer Turbo

135102

UVP* 335,- €

GTIN 4015613563626



Veelzijdige staafmixer met dubbele spindel en stevige grip. De Bartscher dual barmixer Turbo is perfect voor het bereiden van cocktails, smoothies, sauzen, purees en nog veel meer.

- Materiaal mengstaaf
- Materiaal mengschijf
- Materiaal mengbeker
- Inhoud
- Vulhoeveelheid
- Roerwerken afzonderlijk inschakelbaar
- Snelheidsregeling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
CNS 18/10
CNS 18/10
1 liter
0,7 liter
Ja
2-traps
0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 330 x D 195 x H 480 mm
7,5 kg

Toebehoren

Mengbeker Drankenmixer 600 ml

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Drankenmixer 600 ml
- Afmetingen: B 115 x D 115 x H 170 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613845531



135109

UVP* 19,- €

Mengbeker dual barmixer Turbo

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: Bartscher dual barmixer Turbo
- Afmetingen: B 115 x D 115 x H 160 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613736167



135108

UVP* 19,- €




IJscrusher 4ICE+

135023

UVP* 89,- €

GTIN 4015613683171



► Veiligheidsuitschakeling bij uitnemen van het reservoir



Uitstekend voor de bereiding van cocktails, drankjes en ijsdesserts, maar ook voor een optimale presentatie van fruit en voedsel of voor het koelen van dranken.

- Productie max.
- Inhoud ijsreservoir
- Inhoud opvangbak
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

15 kg / uur
3,5 liter liter
1,75 kg
0,08 kW | 230 V | 50 Hz
B 172 x D 290 x H 460 mm
3,5 kg



IJscrusher 300

135027

UVP* 249,- €

GTIN 4015613758169



Met de ijscrusher 300 kan crushed ijs probleemloos direct aan de balie in het glas worden gedaan. Voor dranken of decoraties, de ijscrusher is ter plaatse veelzijdig inzetbaar.

- Productie max.
- Uitvoering
- Hoge opvangbak max.
- Eigenschappen ijsemmer

60 kg / uur
Met uitwerptrechter
170 mm
Demonteerbaar
Met vulhals
Levering zonder opvangbak
0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 175 x D 280 x H 490 mm
9,3 kg



► IJscrusher met uitwerptrechter



► Direct opvangen met het glas mogelijk



IJscrusher 2000

135026

UVP* 459,- €

GTIN 4015613738123



Met de krachtige ijscrusher kan tot 120 kg crushed ijs per uur worden geproduceerd voor caipirinha's, mojito's, ijskoffie en andere dranken. Voor de veiligheid van het krachtige apparaat zorgen de antislip stelvoeten en de contactschakelaar op het deksel van het ijsreservoir.

- Productie max.
- Inhoud ijsreservoir
- Uitvoering
- Hoge opvangbak max.
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

120 kg / uur
3 liter liter
Met ijsglijbaan
165 mm
Levering zonder opvangbak
0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 300 x D 185 x H 520 mm
5,4 kg



► IJscrusher met ijsglijbaan



► Inhoud ijsreservoir: 3 liter



IJscrusher, edelstaal

135012

UVP* 719,- €

GTIN 4015613479118



- Productie max.
- Inhoud ijsreservoir
- Inhoud opvangbak
- Uitvoering
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

60 kg / uur
1,7 liter liter
1 kg
Met opvangreservoir
0,06 kW | 230 V | 50 Hz
B 173 x D 380 x H 385 mm
14 kg



Bartscher

MEUBELS | INRICHTING | OUTDOOR

Of het nu in een kantinekeuken, gastenkamer of buitengastronomie is – het komt op de inrichting aan. Die moet opbergruimte bieden, maar ook gemakkelijk te reinigen zijn. Hier vindt u vorm & functie harmonisch verenigd.

Wandrekset, 1200x355 compleet

603012

UVP* 219,- €

GTIN 4015613442600



- Materiaal
- Bouwset bestaande uit



- Aantal schappen
- Afmetingen plank
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Draagvermogen per schap, max.
- Draagvermogen totaal, max.
- Inclusief
- Leveringstoestand
- Montagewijze
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
 1 paar verstelbare rails (lengte 530 mm)
 2 paar consoles
 2 wandschappen
 2
 B 1200 x D 355 mm
 Ja
 120 kg
 240 kg
 Bevestigingsmateriaal
 Bouwset (eenvoudige montage)
 Insteeksysteem
 B 1.200 x D 360 x H 530 mm
 12,6 kg

Wandplank 600x355x27, CNS



- Materiaal
- Aantal schappen
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Moduleprincipe - voor de opbouw is nodig
- Leveringstoestand

Roestvrij staal
 1
 Ja
 1 paar consoles (per wandschap)
 1 paar verstelbare rails
 Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
 Bouwset (eenvoudige montage)

	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandplank 600x355x27, CNS	100 kg	B 600 x D 355 x H 27 mm	2,7 kg	603001	55,- €	4015613442730
Wandplank 800x355x27, CNS	100 kg	B 800 x D 355 x H 27 mm	3,1 kg	603002	64,- €	4015613442747
Wandplank 1000x355x27, CNS	120 kg	B 1.000 x D 355 x H 27 mm	3,9 kg	603003	76,- €	4015613442754
Wandplank 1200x355x27, CNS	120 kg	B 1.200 x D 355 x H 27 mm	4,6 kg	603004	92,- €	4015613442761
Wandplank 1400x355x27, CNS	120 kg	B 1.400 x D 355 x H 27 mm	5,3 kg	603005	109,- €	4015613442778
Wandplank 1600x355x27, CNS	120 kg	B 1.600 x D 355 x H 27 mm	6 kg	603006	119,- €	4015613442785
Wandplank 1800x355x27, CNS	140 kg	B 1.800 x D 355 x H 27 mm	6,8 kg	603007	135,- €	4015613442792
Wandplank 2000x355x27, CNS	160 kg	B 2.000 x D 355 x H 27 mm	9,1 kg	603008	149,- €	4015613442808

Toebehoren

Stelrails 1 paar, 530 mm

- Afmetingen: B 55 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,92 kg
- GTIN: 4015613442815

600061

UVP* 20,- €

Console 1 paar

- Afmetingen: B 355 x D 35 x H 90 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613442822

600601

UVP* 23,- €

Bordenplank 800x200, CNS



- Materiaal
- Bouwset bestaande uit



- Aantal schappen
- Inclusief
- Leveringstoestand
- Montagewijze

Roestvrij staal
1 bordenschap
2 zijwanden
Bevestigingsmateriaal
1
Bevestigingsmateriaal
Bouwset (eenvoudige montage)
Insteelstelsysteem

	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bordenplank 800x200, CNS	100 kg	B 800 x D 200 x H 200 mm	2,6 kg	362080	68,- €	4015613432069
Bordenplank 1000x200, CNS	80 kg	B 1.000 x D 200 x H 190 mm	3,1 kg	362100	79,- €	4015613432083
Bordenplank 1200x200, CNS	70 kg	B 1.200 x D 200 x H 200 mm	3,6 kg	362120	89,- €	4015613432090
Bordenplank 1400x200, CNS	70 kg	B 1.400 x D 200 x H 200 mm	4 kg	362140	98,- €	4015613432106
Bordenplank 800x300, CNS	60 kg	B 800 x D 300 x H 300 mm	3,2 kg	363080	85,- €	4015613432113
Bordenplank 1000x300, CNS	60 kg	B 1.000 x D 300 x H 300 mm	4,2 kg	363100	98,- €	4015613432137
Bordenplank 1200x300, CNS	50 kg	B 1.200 x D 300 x H 150 mm	5 kg	363120	115,- €	4015613432144
Bordenplank 1400x300, CNS	40 kg	B 1.400 x D 300 x H 150 mm	5,8 kg	363140	129,- €	4015613432151

Kruidenschap, 4x1/6GN



- Materiaal
- Bouwset bestaande uit



- Aantal schappen
- GN-bak-stopper
- Inclusief
- Leveringstoestand
- Montagewijze
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Roestvrij staal
1 Kruidenschap
2 zijwanden
1
Ja
Bevestigingsmateriaal
Bouwset (eenvoudige montage)
Schroefstelsysteem
GN-bakken

	Opnamecapaciteit GN	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kruidenschap, 4x1/6GN	4 x 1/6 GN	40 kg	B 800 x D 200 x H 150 mm	3,2 kg	389080	172,- €	4015613599427
Kruidenschap, 5x1/6GN	5 x 1/6 GN	50 kg	B 1.000 x D 200 x H 150 mm	3,7 kg	389100	195,- €	4015613599441
Kruidenschap, 6x1/6GN	6 x 1/6 GN	60 kg	B 1.200 x D 200 x H 200 mm	4,3 kg	389120	215,- €	4015613599458
Kruidenschap, 7x1/6GN	7 x 1/6 GN	70 kg	B 1.400 x D 200 x H 230 mm	4,9 kg	389140	229,- €	4015613599465

Etagère, 3x1/3GN, D150

465156

UVP* 159,- €

GTIN 4015613602417



- Materiaal
- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Leveringstoestand
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
3 x 1/3 GN
150 mm
Vast gelast
GN-bakken
B 980 x D 250 x H 210 mm
4,2 kg

Etagère, B800, 1 plank



- Materiaal
- Aantal schappen
- Eigenschappen
- Leveringstoestand

Roestvrij staal

1

Elke kant met omgevouwen rand

Stelvoeten van vierkante buis 25 x 25 mm

Gebruiksklaar gemonteerd

	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Etagère, B800, 1 plank	90 kg	B 800 x D 350 x H 400 mm	5 kg	315080	235,- €	4015613599472
Etagère, B1000, 1 plank	86 kg	B 1.000 x D 350 x H 400 mm	6 kg	315100	245,- €	4015613599489
Etagère, B1200, 1 plank	81 kg	B 1.200 x D 350 x H 400 mm	6,5 kg	315120	255,- €	4015613599496
Etagère, B1400, 1 plank	77 kg	B 1.400 x D 350 x H 400 mm	7 kg	315140	259,- €	4015613599502
Etagère, B1600, 1 plank	72 kg	B 1.600 x D 350 x H 400 mm	7,5 kg	315160	279,- €	4015613599519
Etagère, B1800, 1 plank	68 kg	B 1.800 x D 350 x H 400 mm	8,5 kg	315180	298,- €	4015613599526
Etagère, B2000, 1 plank	65 kg	B 2.000 x D 350 x H 400 mm	9,5 kg	315200	309,- €	4015613599533

Etagère, B800, 2 planken



- Materiaal
- Aantal schappen
- Eigenschappen
- Leveringstoestand

Roestvrij staal

2

Elke kant met omgevouwen rand

Stelvoeten van vierkante buis 25 x 25 mm

Gebruiksklaar gemonteerd

	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Etagère, B800, 2 planken	170 kg	B 800 x D 350 x H 650 mm	11 kg	325080	429,- €	4015613599540
Etagère, B1000, 2 planken	163 kg	B 1.000 x D 350 x H 650 mm	13 kg	325100	449,- €	4015613599557
Etagère, B1200, 2 planken	154 kg	B 1.200 x D 350 x H 650 mm	14,5 kg	325120	455,- €	4015613599564
Etagère, B1400, 2 planken	147 kg	B 1.400 x D 350 x H 650 mm	16 kg	325140	475,- €	4015613599571
Etagère, B1600, 2 planken	139 kg	B 1.600 x D 350 x H 650 mm	17,5 kg	325160	509,- €	4015613599588
Etagère, B1800, 2 planken	131 kg	B 1.800 x D 350 x H 650 mm	19,5 kg	325180	549,- €	4015613599595
Etagère, B2000, 2 planken	125 kg	B 2.000 x D 350 x H 650 mm	21,5 kg	325200	579,- €	4015613599601

Werktafels



Werktafel 690, B1300, 2 TS

601153

UVP* 255,- €

GTIN 4015613400198



- Materiaal Roestvrij staal
Staal
Gecoat
- Draagvermogen totaal, max. 550 kg
- Draagvermogen werkblad max. 250 kg
- Uitvoering tussenschap Rooster
- Draagvermogen tussenschap max. 150 kg
- Uitvoering onderste schap Rooster
- Draagvermogen onderste schap max. 150 kg
- Onderste schap in hoogte verstelbaar tot Ja
- Hoogte verstelbaar 880 mm tot 900 mm
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Montagewijze Insteeksysteem
- Afmetingen B 1.300 x D 690 x H 900 mm
- Gewicht 24,91 kg

Werktafel 700, B1000, TS



- Materiaal Roestvrij staal
- Draagvermogen totaal, max. 280 kg
- Draagvermogen werkblad max. 160 kg
- Draagvermogen onderste schap max. 120 kg
- Onderste schap in hoogte verstelbaar tot Ja
- Voeten in hoogte verstelbaar Ja
- Hoogte verstelbaar 860 mm tot 900 mm
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Montagewijze Insteeksysteem

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 700, B1000, TS	B 1.000 x D 700 x H 900 mm	22,1 kg	601710	369,- €	4015613431970
Werktafel 700, B1200, TS	B 1.200 x D 700 x H 900 mm	25,1 kg	601712	439,- €	4015613432038

Werktafel 700, B1000



- Materiaal
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Montagewijze

Roestvrij staal
850 mm tot 900 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Onderplaatversterking waterafstotend en met geluiddemping
Voorgeboorde gaten voor de montage van een tussenschap
Bouwset (eenvoudige montage)
Schroefstelsysteem



	Opstaande rand	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 700, B1000	-	430 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	38 kg	311107	429,- €	4015613651651
Werktafel 700, B1200	-	390 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	45 kg	311127	475,- €	4015613651668
Werktafel 700, B1400	-	350 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	50 kg	311147	525,- €	4015613651682
Werktafel 700, B1600	-	311 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	56 kg	311167	549,- €	4015613651699
Werktafel 700, B1800	-	290 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	63 kg	311187	589,- €	4015613651705
Werktafel 700, B1000, MA	100 mm	430 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	38,2 kg	312107	445,- €	4015613663715
Werktafel 700, B1200, MA	100 mm	390 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	45,4 kg	312127	485,- €	4015613663722
Werktafel 700, B1400, MA	100 mm	350 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	50,5 kg	312147	545,- €	4015613663739
Werktafel 700, B1600, MA	100 mm	311 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	56,7 kg	312167	575,- €	4015613663746
Werktafel 700, B1800, MA	100 mm	290 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	63,9 kg	312187	609,- €	4015613663753

Toebehoren

Tussenschap 700, B1000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 980 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613663760

310107

UVP* 122,- €

Tussenschap 1200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.180 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 6,7 kg
- GTIN: 4015613663777

310127

UVP* 132,- €

Tussenschap 700, B1400

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.380 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 7,8 kg
- GTIN: 4015613663784

310147

UVP* 155,- €

Tussenschap 700, B1600

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.580 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- GTIN: 4015613663791

310167

UVP* 175,- €

Tussenschap 700, B1800

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.780 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613663807

310187

UVP* 195,- €

Zwenkwielen 4A voor werktafels

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 55 x D 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

UVP* 205,- €

Werktafel 600, B1000



- Materiaal
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Scotch-Brite-gepolijst
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Vast gelast
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat

	Opstaande rand	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 600, B1000	-	430 kg	B 1.000 x D 600 x H 850 mm	28,5 kg	307106	409,- €	4015613599946
Werktafel 600, B1100	-	410 kg	B 1.100 x D 600 x H 850 mm	30 kg	307116	435,- €	4015613599953
Werktafel 600, B1200	-	390 kg	B 1.200 x D 600 x H 850 mm	32 kg	307126	455,- €	4015613599960
Werktafel 600, B1300	-	369 kg	B 1.300 x D 600 x H 850 mm	33,5 kg	307136	475,- €	4015613599984
Werktafel 600, B1400	-	350 kg	B 1.400 x D 600 x H 850 mm	35,5 kg	307146	489,- €	4015613599991
Werktafel 600, B1500	-	330 kg	B 1.500 x D 600 x H 850 mm	36 kg	307156	509,- €	4015613600000
Werktafel 600, B1600	-	311 kg	B 1.600 x D 600 x H 850 mm	38,5 kg	307166	535,- €	4015613600017
Werktafel 600, B1600 - B1800	-	290 kg	B 1.800 x D 600 x H 850 mm	45 kg	307186	569,- €	4015613530666
Werktafel 600, B2000	-	270 kg	B 2.000 x D 600 x H 850 mm	51 kg	307206	605,- €	4015613600024
Werktafel 600, B1000, MA	40 mm	430 kg	B 1.000 x D 600 x H 850 mm	29,5 kg	308106	445,- €	4015613600123
Werktafel 600, B1100, MA	40 mm	410 kg	B 1.100 x D 600 x H 850 mm	31 kg	308116	465,- €	4015613600130
Werktafel 600, B1200, MA	40 mm	390 kg	B 1.200 x D 600 x H 850 mm	33 kg	308126	489,- €	4015613600147
Werktafel 600, B1300, MA	40 mm	369 kg	B 1.300 x D 600 x H 850 mm	34,5 kg	308136	515,- €	4015613600154
Werktafel 600, B1400, MA	40 mm	350 kg	B 1.400 x D 600 x H 850 mm	36,5 kg	308146	535,- €	4015613600161
Werktafel 600, B1500, MA	40 mm	330 kg	B 1.500 x D 600 x H 850 mm	35,5 kg	308156	565,- €	4015613600178
Werktafel 600, B1600, MA	40 mm	311 kg	B 1.600 x D 600 x H 850 mm	39,5 kg	308166	589,- €	4015613600185
Werktafel 600, B1800, MA	40 mm	290 kg	B 1.800 x D 600 x H 850 mm	46 kg	308186	625,- €	4015613600192
Werktafel 600, B2000, MA	40 mm	270 kg	B 2.000 x D 600 x H 850 mm	52 kg	308206	665,- €	4015613600208

Toebehoren

Schuiflade 1x1/1GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 585 x H 193 mm
- Gewicht: 8,8 kg
- GTIN: 4015613600314


315105

UVP* 245,- €

Schuifladeblok 3x1/1GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal lades: 3
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 585 x H 578 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613600321


315306

UVP* 615,- €

Zwenkwielen 4A voor werktafels

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 55 x D 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288


308243

UVP* 205,- €

Werktafel 700, B1000



- Materiaal
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Scotch-Brite-gepolijst
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Vast gelast
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat

	Opstaande rand	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 700, B1000	-	445 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	29,4 kg	307107	435,- €	4015613600031
Werktafel 700, B1100	-	424 kg	B 1.100 x D 700 x H 850 mm	31 kg	307117	455,- €	4015613600048
Werktafel 700, B1200	-	403 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	32 kg	307127	469,- €	4015613600055
Werktafel 700, B1300	-	382 kg	B 1.300 x D 700 x H 850 mm	34,5 kg	307137	495,- €	4015613600062
Werktafel 700, B1400	-	362 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	36 kg	307147	509,- €	4015613600079
Werktafel 700, B1500	-	342 kg	B 1.500 x D 700 x H 850 mm	37 kg	307157	535,- €	4015613600086
Werktafel 700, B1600	-	322 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	39 kg	307167	555,- €	4015613600093
Werktafel 700, B1800	-	300 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	45 kg	307187	598,- €	4015613600109
Werktafel 700, B2000	-	280 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	45,5 kg	307207	639,- €	4015613600116
Werktafel 700, B1000, MA	40 mm	445 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	30 kg	308107	465,- €	4015613600215
Werktafel 700, B1100, MA	40 mm	424 kg	B 1.100 x D 700 x H 850 mm	32 kg	308117	479,- €	4015613600222
Werktafel 700, B1200, MA	40 mm	403 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	33,2 kg	308127	505,- €	4015613600239
Werktafel 700, B1300, MA	40 mm	382 kg	B 1.300 x D 700 x H 850 mm	35,5 kg	308137	539,- €	4015613600246
Werktafel 700, B1400, MA	40 mm	362 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	37 kg	308147	559,- €	4015613600253
Werktafel 700, B1500, MA	40 mm	342 kg	B 1.500 x D 700 x H 850 mm	38,5 kg	308157	585,- €	4015613600260
Werktafel 700, B1600, MA	40 mm	322 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	45,2 kg	308167	605,- €	4015613600277
Werktafel 700, B1800, MA	40 mm	300 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	50,5 kg	308187	659,- €	4015613600284
Werktafel 700, B2000, MA	40 mm	280 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	60 kg	308207	698,- €	4015613600291

Toebehoren

Schuiflade 1 x 1/1 GN voor werktafel

- Materiaal: Roestvrij staal
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 685 x H 193 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613606514



315107

UVP* 255,- €

Schuifladenblok 3 x 1/1 GN voor werk

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal lades: 3
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 685 x H 578 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613606521



315307

UVP* 649,- €

Zwenkwielen 4A voor werktafels

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 55 x D 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

UVP* 205,- €

Hangkast open 400, B1000



- Materiaal Roestvrij staal
- Hoogte inwendig 580 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Eigenschappen Scotch-Brite-gepolijst
- Leveringstoestand Gebruiksklaar gemonteerd

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hangkast open 400, B1000	B 1.000 x D 400 x H 660 mm	17 kg	313105	445,- €	4015613599618
Hangkast open 400, B1200	B 1.200 x D 400 x H 660 mm	20 kg	313125	465,- €	4015613599625
Hangkast open 400, B1400	B 1.400 x D 400 x H 660 mm	23 kg	313145	509,- €	4015613599632
Hangkast open 400, B1600	B 1.600 x D 400 x H 660 mm	25 kg	313165	549,- €	4015613599649
Hangkast open 400, B1800	B 1.800 x D 400 x H 660 mm	27 kg	313185	589,- €	4015613599656
Hangkast open 400, B2000	B 2.000 x D 400 x H 660 mm	33 kg	313205	629,- €	4015613599663

Hangkast SD 400, B1200



- Materiaal Roestvrij staal
- Hoogte inwendig 580 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Eigenschappen Schuifdeuren met geluiddemping
- Leveringstoestand Scotch-Brite-gepolijst
- Gebruiksklaar gemonteerd

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hangkast SD 400, B1200	B 1.200 x D 400 x H 660 mm	27 kg	314125	595,- €	4015613599670
Hangkast SD 400, B1400	B 1.400 x D 400 x H 660 mm	31 kg	314145	639,- €	4015613599687
Hangkast SD 400, B1600	B 1.600 x D 400 x H 660 mm	35 kg	314165	719,- €	4015613599694
Hangkast SD 400, B1800	B 1.800 x D 400 x H 660 mm	38 kg	314185	798,- €	4015613599700

Ladenkast 700S3



- Materiaal CNS 18/10
- Aantal lades 3
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Draagvermogen per lade, max. 50 kg
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen Volledig uittrekbaar
- Leveringstoestand Vast gelast
- Afmetingen B 400 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ladenkast 700S3	-	36,8 kg	337307	1.059,- €	4015613671222
Ladenkast 700S3A	40 mm	37,2 kg	338307	1.109,- €	4015613671239

Afvalemmer kast 700M1



- Materiaal
- Afval-binnenbak

- Inhoud
- Hoogte verstelbaar
- Leveringstoestand
- Afmetingen

CNS 18/10
Roestvrij staal
Uitneembaar
Met grepen aan de zijkant
28 liter
850 mm tot 900 mm
Vast gelast
B 400 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Afvalemmer kast 700M1	-	28 kg	316347	769,- €	4015613641591
Afvalemmer kast 700A1A	40 mm	28,1 kg	317347	805,- €	4015613699479

Servieskast 600, B800, 2ZD, CNS



- Materiaal
- Aantal tussenschappen
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot
- Deuraanslag verwisselbaar
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
3
1990 mm tot 2055 mm
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Schappen aan elke kant met 40 mm
omgevouwen rand en met dwarsbalk
versterkt
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de
eerstvolgende hogere standaardmaat

	Deursoort	Draagvermogen per tussenschap, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Servieskast 600, B800, 2ZD, CNS	Vleugel deur(en)	135 kg	B 800 mm D 600 mm H 2.000 mm	78 kg	386080	1.698,- €	4015613600604
Servieskast 700, B1000, 2ZD, CNS	Vleugel deur(en)	130 kg	B 1.000 mm D 700 mm H 2.000 mm	94 kg	387100	1.909,- €	4015613600611
Servieskast 600, B1200, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	115 kg	B 1.200 mm D 600 mm H 2.000 mm	95 kg	398120	1.909,- €	4015613600697
Servieskast 600, B1400, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	100 kg	B 1.400 mm D 600 mm H 2.000 mm	106 kg	398140	2.009,- €	4015613600703
Servieskast 600, B1600, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	85 kg	B 1.600 mm D 600 mm H 2.000 mm	118 kg	398160	2.159,- €	4015613600741
Servieskast 700, B1400, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	100 kg	B 1.400 mm D 700 mm H 2.000 mm	115 kg	399140	2.139,- €	4015613600758
Servieskast 700, B1600, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	85 kg	B 1.600 mm D 700 mm H 2.000 mm	127 kg	399160	2.419,- €	4015613600765

Werkkast 700, B1000



- Materiaal: Roestvrij staal
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot: Ja
- Deursoort: Schuifdeur(en)
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen: 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

	Opstaande rand	Draagvermogen werkblad max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkkast 700, B1000	-	315 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	59 kg	337107	1.049,- €	4015613600413
Werkkast 700, B1200	-	288 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	68 kg	337127	1.109,- €	4015613600420
Werkkast 700, B1400	-	210 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	77 kg	337147	1.179,- €	4015613612447
Werkkast 700, B1600	-	240 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	86 kg	337167	1.279,- €	4015613612454
Werkkast 700, B1800	-	223 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	95 kg	337187	1.398,- €	4015613600444
Werkkast 700, B2000	-	210 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	103 kg	337207	1.489,- €	4015613600451
Werkkast, B1000, MA, SD, TS	40 mm	315 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	59,2 kg	338107	1.089,- €	4015613600468
Werkkast, B1200, MA, SD, TS	40 mm	288 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	68,3 kg	338127	1.169,- €	4015613595788
Werkkast, B1400, MA, SD, TS	40 mm	210 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	77,4 kg	338147	1.229,- €	4015613612461
Werkkast, B1600, MA, SD, TS	40 mm	240 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	86,6 kg	338167	1.349,- €	4015613612478
Werkkast, B1800, MA, SD, TS	40 mm	223 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	95,7 kg	338187	1.479,- €	4015613600482
Werkkast, B2000, MA, SD, TS	40 mm	210 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	103,8 kg	338207	1.549,- €	4015613600499

Hoekkast 700 FT

338810

UVP* 1.849,- €

GTIN 4015613601342



Het hoekelement 700 FT biedt gesloten opbergruimte en past zich perfect aan onze werkelementen met 700 mm diepte aan. Dankzij het tussenschap wordt de binnenruimte optimaal gebruikt.

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opstaande rand: 40 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot: Ja
- Deursoort: Vleugeldeur(en)
- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Eigenschappen: Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
40 mm omgevouwen rand
Scotch-Brite-gepolijst
Voetsteunen tot 50 mm verstelbaar
- Draagvermogen werkblad max.: 80 kg
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Afmetingen: B 1.000 x D 1.000 x H 850 mm
- Gewicht: 81 kg



► Gesloten hoekelement



► Sluit perfect aan op werkelementen met 700 mm diepte

Warmkast 700-4T 1000



De warmkast biedt een traploos instelbare, verwarmde opbergruimte met bediening aan beide kanten. Het robuuste oppervlak van roestvrij staal vormt tegelijkertijd een solide werkelement in de keuken.



- Materiaal: Roestvrij staal
- Opstaande rand: -
- Aantal tussenschappen: 1
- Temperatuurbereik: 20 °C tot 80 °C
- Aantal deuren: 4
- Deursoort: Schuifdeur(en)
- Hoogte verstelbaar: Beide zijdes
- Eigenschappen: 850 mm tot 900 mm
- Leveringstoestand: 40 mm omgevouwen rand
- Op aanvraag leverbaar: Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
- Vermogen: Scotch-Brite-gepolijst
- Gebruiksklaar gemonteerd
- Speciale uitvoering: De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
- 2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast 700-4T 1000	B 1.000 mm D 700 mm H 850 mm	71 kg	346107	1.609,- €	4015613736068
Warmkast 700-4T 1200	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	84 kg	346127	1.669,- €	4015613722009
Warmkast 700-4T 1400	B 1.400 mm D 700 mm H 850 mm	92 kg	346147	1.709,- €	4015613736075
Warmkast 700-4T 1600	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	103 kg	346167	1.759,- €	4015613736082
Warmkast 700-4T 1800	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	113 kg	346187	1.959,- €	4015613736099
Warmkast 700-4T 2000	B 2.000 mm D 700 mm H 850 mm	125 kg	346207	2.139,- €	4015613736105



Toebehoren

Zwenkwielen 4AW

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307



308242

UVP* 205,- €

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS

- Inhoud / blik: 500 ml
- Afmetingen: B 68 x D 68 x H 237 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- Besteleenheid: 1 doos à 12 bussen
- GTIN: 4015613584454
- Minimum bestelhoeveelheid: 2 dozen



173031

UVP* 225,- €

Warmkast 700, B1000



- Materiaal
- Aantal tussenschappen
- Temperatuurbereik
- Aantal deuren
- Deursoort

- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

- Vermogen

Roestvrij staal
1
20 °C tot 80 °C
2
Schuifdeur(en)
Enkelzijdig
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de
eerstvolgende hogere standaardmaat
2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast 700, B1000	B 1.000 mm D 700 mm H 850 mm	69 kg	347107	1.569,- €	4015613600505
Warmkast 700, B1200	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	77 kg	347127	1.639,- €	4015613600512
Warmkast 700, B1400	B 1.400 mm D 700 mm H 850 mm	86 kg	347147	1.709,- €	4015613612485
Warmkast 700, B1600	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	95 kg	347167	1.809,- €	4015613600529
Warmkast 700, B1800	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	104 kg	347187	1.909,- €	4015613600536
Warmkast 700, B2000	B 2.000 mm D 700 mm H 850 mm	112 kg	347207	2.009,- €	4015613600543



Warmkast 700, B1000, MA



- Materiaal
- Opstaande rand
- Aantal tussenschappen
- Temperatuurbereik
- Aantal deuren
- Deursoort

- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

- Vermogen

Roestvrij staal
40 mm
1
20 °C tot 80 °C
2
Schuifdeur(en)
Enkelzijdig
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast 700, B1000, MA	B 1.000 mm D 700 mm H 850 mm	69,2 kg	348107	1.609,- €	4015613600550
Warmkast 700, B1200, MA	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	77,3 kg	348127	1.669,- €	4015613600567
Warmkast 700, B1400, MA	B 1.400 mm D 700 mm H 850 mm	86,4 kg	348147	1.729,- €	4015613612492
Warmkast 700, B1600, MA	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	95,5 kg	348167	1.829,- €	4015613600574
Warmkast 700, B1800, MA	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	104,6 kg	348187	1.939,- €	4015613600581
Warmkast 700, B2000, MA	B 2.000 mm D 700 mm H 850 mm	112,7 kg	348207	2.089,- €	4015613600598



Toebehoren

Zwenkwielen 4AW

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307



308242

UVP* 205,- €

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS

- Inhoud / blik: 500 ml
- Afmetingen: B 68 x D 68 x H 237 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- Besteleenheid: 1 doos à 12 bussen
- GTIN: 4015613584454
- Minimum bestelhoeveelheid: 2 dozen



173031

UVP* 225,- €

Spoel tafels



Wasbak W10-KB Plus

401621

UVP* 349,- €

GTIN 4015613673523



Hygiënisch en ongecompliceerd - het W10-KB Plus handwasbekken met praktische kniebediening en geïntegreerde zeepdispenser biedt de beste hygiënische omstandigheden.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| • Materiaal | Chroomnikkelstaal |
| • Type | Wandmontage |
| • Bakinhoud | 13,5 liter |
| • Met kniebediening | Ja |
| • Waterafgifte via kniebediening | Circa 15 seconden |
| • Spoeltafelkraan | Zwenkraan 140 mm |
| • Wateraansluiting | Koud- en/of warmwateraansluiting 1/2" |
| • Waterafvoer | 1 1/4" |
| • Opstaande rand | 345 mm |
| • Met zeepdispense | Ja |
| • Inclusief | 1 sifon |
| • Afmetingen | B 400 x D 404 x H 577 mm |
| • Gewicht | 7,1 kg |



Handwasbak-uitstortbak

401618

UVP* 565,- €

GTIN 4015613428635



- | | |
|-------------------|--------------------------|
| • Materiaal | Roestvrij staal |
| • Afmetingen bak | B 370 x D 280 x H 120 mm |
| • Bakinhoud | 12,4 liter |
| • Afmetingen goot | B 405 x D 340 x H 170 mm |
| • Inhoud tuit | 23,4 liter |
| • Spoeltafelkraan | Mengkraanunit 1/2" |
| • Inclusief | 1 inklapbaar rooster |
| | 1 sifon |
| • Afmetingen | B 510 x D 700 x H 850 mm |
| • Gewicht | 18,8 kg |

Spoeltafel met 1 spoelbak

306380

UVP* 669,- €

GTIN 4015613615868



- Materiaal Roestvrij staal
- Opstaande rand 40 mm
- Aantal bakken 1
- Afmetingen bak B 340 x D 400 x H 250 mm
- Bakinhoud 34 liter
- Waterafvoer 1 1/2"
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Sifon
- Op aanvraag leverbaar Model met een diepte van 600 mm
- Afmetingen B 500 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht 14,4 kg


Spoelcentrum 700, B1200, bak LI



- Materiaal Roestvrij staal
- Opstaande rand 40 mm
- Aantal bakken 1
- Afmetingen bak B 500 x D 500 x H 250 mm
- Bakinhoud 62 liter
- Waterafvoer 1 1/2"
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Sifon
- Op aanvraag leverbaar Model met een diepte van 600 mm

	Afdruipvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1200, bak LI	Rechts	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	33,2 kg	306320	875,- €	4015613600772
Spoelcentrum 700, B1200 bak RE	Links	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	33,2 kg	306620	875,- €	4015613600789
Spoelcentrum 700, B1400 bak LI	Rechts	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	38 kg	306330	959,- €	4015613600796
Spoelcentrum 700, B1400 bak RE	Links	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	38 kg	306630	959,- €	4015613600802

Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI

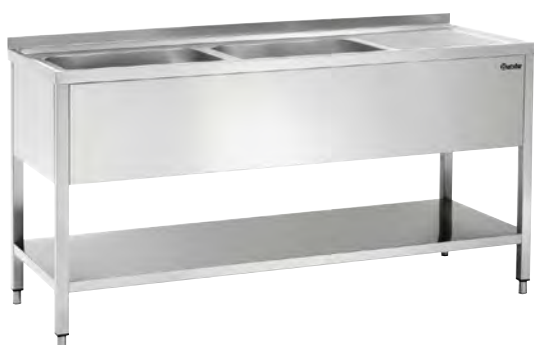

- Materiaal Roestvrij staal
- Opstaande rand 40 mm
- Aantal bakken 2
- Afmetingen bak B 500 x D 500 x H 250 mm
- Bakinhoud 62 liter
- Waterafvoer 1 1/2"
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Sifon
- Op aanvraag leverbaar Model met een diepte van 600 mm

	Afdruipvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI	Rechts	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	49 kg	306300	1.259,- €	4015613600819
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken RE	Links	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	49 kg	306600	1.259,- €	4015613600826
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken LI	Rechts	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	54 kg	306310	1.319,- €	4015613600833
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken RE	Links	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	54 kg	306610	1.319,- €	4015613600840



Mobiel spoelcentrum BR1200 GS

306800

UVP* 1.729,- €

GTIN 4015613794686



Netheid op elke plaats: het mobiele spoelcentrum verandert dankzij zwenkwielen en in hoogte verstelbare voeten in een handomdraai van een mobiel naar een stabiel hygiënestation. Met een uitsparing voor een vaatwasser, wasbak en afdroipvlak een schone zaak.

- | | |
|--|--|
| • Materiaal | Roestvrij staal |
| • Opstaande rand | 240 mm |
| • Aantal bakken | 1 |
| • Bakinhoud | 57 liter |
| • Afdroipvlak | Links |
| • Waterafvoer | Ø 40 mm |
| • Zwenkwielen | 4 |
| • Hoogte verstelbaar | 65 mm tot 90 mm |
| • Eigenschappen | Inbouw van vaatwasser onder afdroipvlak mogelijk |
| | Afmetingen uitsnijding vaatwasser:
B 602 x D 685 x H 856 mm |
| • Niet bij de leveringsomvang inbegrepen | Sifon |
| • Belangrijke aanwijzing | Diameter uitsnijding armatuur: 45 mm |
| • Afmetingen | B 1.190 x D 700 x H 1.205 mm |
| • Gewicht | 73,2 kg |



- Mobile oplossing
- 4 zwenkwielen
- Eenvoudig te verplaatsen naar de bestemmingslocatie
- Vaste stand dankzij in hoogte verstelbare voeten



- Met ruimte voor een vaatwasser



- Met spatbescherming

Spoelcentrum 700, B1200 bak LI



- Materiaal Roestvrij staal
- Opstaande rand 40 mm
- Aantal bakken 1
- Afmetingen bak B 400 x D 500 x H 250 mm
- Bakinhoud 50 liter
- Waterafvoer 1 1/2"
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen 40 mm omgevouwen rand
Inbouw van vaatwasser onder afdruipvlak mogelijk
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Sifon
- Op aanvraag leverbaar Model met een diepte van 600 mm
- Afmetingen B 1.200 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht 26,8 kg

	Afdruipvlak	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1200 bak LI	Rechts	306340	929,- €	4015613600857
Spoelcentrum 700, B1200 bak RE	Links	306640	929,- €	4015613600864

Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI



- Materiaal Roestvrij staal
- Opstaande rand 40 mm
- Aantal bakken 2
- Waterafvoer 1 1/2"
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen 40 mm omgevouwen rand
Inbouw van vaatwasser onder afdruipvlak mogelijk
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Sifon
- Op aanvraag leverbaar Model met een diepte van 600 mm

	Afmetingen bak	Bakinhoud	Afdruipvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI	B 400 mm D 500 mm H 250 mm	50 liter	Rechts	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	41 kg	306350	1.198,- €	4015613600871
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken RE	B 400 mm D 500 mm H 250 mm	50 liter	Links	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	41 kg	306650	1.198,- €	4015613600888
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken LI	B 500 mm D 500 mm H 250 mm	62 liter	Rechts	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	45 kg	306360	1.259,- €	4015613600895
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken RE	B 500 mm D 500 mm H 250 mm	62 liter	Links	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	45 kg	306660	1.259,- €	4015613600901

Toebehoren

Standpijp 44/247

- Afmetingen: B 44 x D 44 x H 247 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613721354

306552

UVP* 62,- €

Sifon SPB10

- Ontworpen voor: Spoeltafels met 1 spoelbak, Spoelcentra met 1 spoelbak
- GTIN: 4015613885650

306557

UVP* 21,- €

Sifon SPB20

- Ontworpen voor: Spoeltafels met 2 spoelbakken, Spoelcentra met 2 spoelbakken
- GTIN: 4015613885667

306558

UVP* 25,50 €

Afzuigkappen



Wandafzuigkap 700



- Materiaal filter
- Vlamvertragingsfilter
- Verlichting
- Eigenschappen

- Op aanvraag leverbaar

CNS 18/10

Type A

Ja

Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm

Filterhouder met extra vetopvanggoot

Plafondkappen

Wandkappen serie 1100

Andere maten

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 700, B1000	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm D 700 mm H 450 mm	23 kg	258100	1.009,- €	4015613600987
Wandafzuigkap 700, B1200	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm D 700 mm H 450 mm	27 kg	258120	1.079,- €	4015613600994
Wandafzuigkap 700, B1400	2	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 700 mm H 450 mm	31 kg	258140	1.159,- €	4015613601007
Wandafzuigkap 700, B1600	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 700 mm H 450 mm	33 kg	258160	1.239,- €	4015613601014
Wandafzuigkap 700, B1800	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 700 mm H 450 mm	36 kg	258180	1.369,- €	4015613601021
Wandafzuigkap 700, B2000	4	0,058 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 700 mm H 450 mm	40 kg	258200	1.529,- €	4015613601038



Wandafzuigkap 700 met motor



CNS 18/10

- Materiaal filter
- Vlamvertragsfilter
- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten
- Regeling ventilator
- Motorvermogen
- Verlichting
- Eigenschappen

CNS 18/10
Type A
1
Via externe regelaar
184 W
Ja
Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm
Filterhouder met extra vetopvanggoot
Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk
Plafondkappen
Andere maten
Wandkappen serie 1100

- Belangrijke aanwijzing
- Op aanvraag leverbaar



► Regelaar
pagina 367

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 700 met motor, B1000	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm D 700 mm H 450 mm	25 kg	257100	1.529,- €	4015613607115
Wandafzuigkap 700 met motor, B1200	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm D 700 mm H 450 mm	35 kg	257120	1.589,- €	4015613673509
Wandafzuigkap 700 met motor, B1300	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.300 mm D 700 mm H 450 mm	35 kg	257130	1.629,- €	4015613600918
Wandafzuigkap 700 met motor, B1400	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 700 mm H 450 mm	37 kg	257140	1.649,- €	4015613600925
Wandafzuigkap 700 met motor, B1500	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.500 mm D 700 mm H 450 mm	39 kg	257150	1.689,- €	4015613600932
Wandafzuigkap 700 met motor, B1600	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 700 mm H 450 mm	41 kg	257160	1.739,- €	4015613600949
Wandafzuigkap 700 met motor, B1700	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm D 700 mm H 450 mm	42 kg	257170	1.809,- €	4015613600956
Wandafzuigkap 700 met motor, B1800	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 700 mm H 450 mm	43 kg	257180	1.869,- €	4015613600963
Wandafzuigkap 700 met motor, B2000	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 700 mm H 450 mm	47 kg	257200	1.998,- €	4015613600970



Wandafzuigkap 900



- Materiaal filter
- Vlamvertragingsfilter
- Verlichting
- Eigenschappen

- Op aanvraag leverbaar

CNS 18/10

Type A

Ja

Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm

Filterhouder met extra vetopvanggoot

Plafondkappen

Wandkappen serie 1100

Andere maten

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 900, B1000	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm D 900 mm H 450 mm	28 kg	265100	1.049,- €	4015613601120
Wandafzuigkap 900, B1200	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm D 900 mm H 450 mm	30 kg	265120	1.129,- €	4015613601137
Wandafzuigkap 900, B1400	2	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 900 mm H 450 mm	32 kg	265140	1.189,- €	4015613601144
Wandafzuigkap 900, B1600	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 900 mm H 450 mm	35 kg	265160	1.259,- €	4015613601151
Wandafzuigkap 900, B1700	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm D 900 mm H 450 mm	35 kg	265170	1.349,- €	4015613692593
Wandafzuigkap 900, B1800	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 900 mm H 450 mm	38 kg	265180	1.429,- €	4015613601168
Wandafzuigkap 900, B2000	4	0,058 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 900 mm H 450 mm	41 kg	265200	1.479,- €	4015613601175
Wandafzuigkap 900, B2200	4	0,058 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.200 mm D 900 mm H 450 mm	45 kg	265220	1.659,- €	4015613601182



Wandafzuigkap 900 met motor



- Materiaal filter
- Vlamvertragsfilter
- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten
- Regeling ventilator
- Motorvermogen
- Verlichting
- Eigenschappen

- Belangrijke aanwijzing
- Op aanvraag leverbaar

CNS 18/10
Type A
1
Via externe regelaar
184 W
Ja
Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm
Filterhouder met extra vetopvanggoot
Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk
Plafondkappen
Wandkappen serie 1100
Andere maten

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 900 met motor, B1300	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.300 mm D 900 mm H 450 mm	37 kg	264130	1.659,- €	4015613601045
Wandafzuigkap 900 met motor, B1400	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 900 mm H 450 mm	39 kg	264140	1.709,- €	4015613601052
Wandafzuigkap 900 met motor, B1500	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.500 mm D 900 mm H 450 mm	41 kg	264150	1.749,- €	4015613601069
Wandafzuigkap 900 met motor, B1600	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 900 mm H 450 mm	42 kg	264160	1.779,- €	4015613601076
Wandafzuigkap 900 met motor, B1700	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm D 900 mm H 450 mm	44 kg	264170	1.849,- €	4015613601083
Wandafzuigkap 900 met motor, B1800	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 900 mm H 450 mm	45 kg	264180	1.949,- €	4015613601090
Wandafzuigkap 900 met motor, B2000	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 900 mm H 450 mm	49 kg	264200	2.129,- €	4015613601106
Wandafzuigkap 900 met motor, B2200	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.200 mm D 900 mm H 450 mm	52 kg	264220	2.269,- €	4015613601113



Toebehoren

Regelaar, traploos instelbaar

- Ontworpen voor: Afzuigkappen met 1 fase
- Montagewijze: Wand, Afzuigkap
- Afmetingen: B 130 x D 90 x H 75 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613603056



220110

UVP* 175,- €

Terrasverwarmers



Warmtestraler W2000 E

825215

UVP* 198,- €

GTIN 4015613651415



Infrarood-verwarmingsbuis 2000W

- Verwarmingsvermogen: 2000 W
- Afmetingen: B 12 x D 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613665955

825219

UVP* 29,- €



De ideale warmtebron voor binnen en buiten. Met een hoge stralingskracht genereert de infrarood-verwarmingsbuis een onmiddellijke en aangename warmte.



- Materiaal
- Warmtebron
- Verwarmingsbuizen
- Warmteradius
- Inclusief

Aluminium
Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
1 x 2 kW
2 m
1 afstandsbediening
1 wandhouder voor flexibele montage: tot 90° draaibaar, tot 90° hellend instelbaar
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 615 x D 60 x H 100 mm
1,6 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Warmtestraler W3000 E

825214

UVP* 298,- €

GTIN 4015613639086



- Materiaal
- Warmtebron
- Verwarmingsbuizen
- Aantal verwarmingsniveaus
- Inclusief

Aluminium
Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
2 x 1,5 kW
2
1 afstandsbediening
1 wandhouder voor eenvoudige montage: tot 90° hellend instelbaar
3 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 1.050 x D 200 x H 100 mm
2,2 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Infrarood-verwarmingsbuis 1500 W

- Verwarmingsvermogen: 1500 W
- Afmetingen: B 12 x D 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613660219

825217

UVP* 29,- €

Infrar.-verwarmingsb. 1500W, links

- Verwarmingsvermogen: 1500 W
- Afmetingen: B 12 x D 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613660226

825218

UVP* 29,- €

Houder straalkachel W3000

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Belangrijke aanwijzing: Alleen voor horizontale montage geschikt
- Afmetingen: B 182 x D 60 x H 56 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613693101



825222

UVP* 19,- €



Warmtestraler ST2000 E

825207

UVP* 95,- €

GTIN 4015613500249



• Warmtebron



• Verwarmingsbuisen



• Aantal verwarmingsniveaus

• Hoogte verstelbaar

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kwarts-warmtestraler

1 x 2 kW

3

1800 mm tot 2100 mm

2 kW | 230 V | 50 Hz

B 550 x D 500 x H 2.100 mm

8,8 kg




Warmtestraler ST3000 3-E360

825223

UVP* 398,- €

GTIN 4015613694795

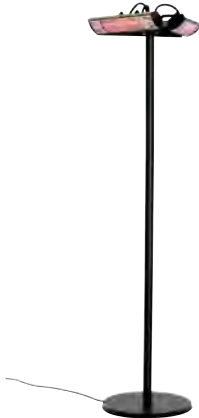

• Materiaal



• Warmtebron



• Verwarmingsbuisen

• Warmteradius



• Aantal verwarmingsniveaus

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Aluminium

Staal

Infrarood-verwarmingsbuis(-buisen)

3 x 1 kW

12 m

1

3 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 610 x D 610 x H 2.100 mm

19,6 kg

Infrarood verwarmingsbuis 1000W

• Verwarmingsvermogen: 1000 W

• Afmetingen: B 12 x D 12 x H 345 mm

• Gewicht: 0,05 kg

• GTIN: 4015613717142

825226

UVP* 29,- €



Warmtestraler ST13500 G

825131

UVP* 298,- €

GTIN 4015613457970



• Materiaal



• Warmtebron



• Gassoort

• Ontstekingssoort

• Ontstekingsbeveiliging

• Diameter aluminiumreflector

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

• Aansluitwaarde

• Afmetingen

• Gewicht

Roestvrij staal

Gasvlam

Vloeibaar gas

Píezo-ontsteking

Ja

780 mm

Aansluitgarnituur

13,5 kW

B 780 x D 780 x H 2.220 mm

18 kg

Gasaansluitset

• Set bestaande uit: 1 Lagedrukregelaar, 1 slang, 1 slangbreukbeveiliging

• Afmetingen: B 64 x D 180 x H 35 mm

• Gewicht: 1,5 kg

• GTIN: 4015613419015

825152

UVP* 98,- €




Multi-tafel 1830-W

601179

UVP* 119,- €

GTIN 4015613649535

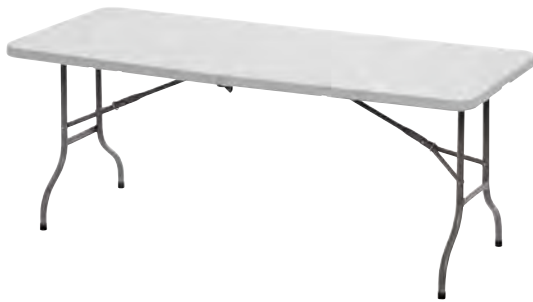

De stevige klaptafel met robuust kunststofoppervlak kan met zijn lichte en compacte uitvoering snel en multifunctioneel worden gebruikt.

- Materiaal Kunststof HDPE
- Materiaal voeten Staal, gelakt
Gepoedercoat
Rubber
- Draagvermogen max. 150 kg
- Afmetingen B 1.830 x D 760 x H 740 mm
- Gewicht 14,7 kg



Banket-hoes 1830-W

- Materiaal: Polyester 90 %, Elastan 10 %
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Afmetingen: B 1.830 x D 760 x H 730 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613697734

601196

UVP* 65,- €



Multi-bank 1820-W

601180

UVP* 63,- €

GTIN 4015613649559



De stevige inklapbare bank met robuust kunststofoppervlak kan met zijn lichte en compacte uitvoering snel en multifunctioneel worden gebruikt.

- Materiaal Kunststof HDPE
- Materiaal voeten Staal, gelakt
Gepoedercoat
Rubber
- Draagvermogen max. 300 kg
- Afmetingen B 1.820 x D 280 x H 435 mm
- Gewicht 7,6 kg



Toebehoren

Hoezenzet Multi 1830-W

- Set bestaande uit: 1 tafelhoezen, 2 bankhoezen
- Materiaal: Polyester 90 %, Elastan 10 %
- Ontworpen voor: Tafel en banken, 4-bening, Voet-diameter tafel, max: 25 mm, Tafelhoogte maximaal: 730 mm, Tafelblad-maat, max.: 1830 x 760 mm, Voetmaat bank, max.: 260 x 50 mm, Bankhoogte, max.: 440 mm, Zitvakmaat, max.: 1840 x 295 mm
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Afmetingen: B 1.850 x D 290 x H 440 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613697741

601197

UVP* 95,- €



Party - statafel, inklapbaar

601177

UVP* 129,- €

GTIN 4015613505268



- Materiaal: Polyethyleen
- Materiaal voeten: Verchroomd
- Diameter tafelblad: 700 mm
- Hoogte tafelblad: 675 mm
- Afmetingen: 1.170 mm
- Gewicht: B 700 x D 700 x H 1.170 mm
- Gewicht: 9 kg



Hoesset voor statafels 700

- Set bestaande uit: Beschermhoes voor tafelblad, Statafel-hoes
- Materiaal: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Afmetingen: B 700 x D 700 x H 1.170 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613673448

601168

UVP* 45,- €



Hoes-overtrek 700

- Materiaal: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Afmetingen: B 700 x D 700 x H 50 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613673455

601169

UVP* 16,- €



Wandabak, zwart

- Materiaal: Plaatstaal, Gelakt
- Inhoud: 1 liter
- Uitvoering: Wandmontage
- Afsluitbaar: Ja
- Eigenschappen: Eenvoudig te legen via de voorklep
- Afmetingen: B 160 x D 90 x H 200 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613470542

860000

UVP* 23,- €



Wandabak zilver

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6,5 liter
- Uitvoering: Wandmontage
- Afsluitbaar: Nee
- Eigenschappen: Eenvoudig te legen via de voorklep
- Afmetingen: B 280 x D 140 x H 373 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613470559

860001

UVP* 85,- €



Staande asbak zilver

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 5,5 liter
- Uitvoering: Standapparaat
- Afsluitbaar: Ja
- Eigenschappen: Eenvoudig te legen via de voorklep
- Afmetingen: B 240 x D 240 x H 870 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- GTIN: 4015613470566

860002

UVP* 195,- €



Posterstandaard A1

- Materiaal: Aluminium, Kunststof
- Materiaal voeten: Kunststof
- Afmeting affiche max.: DIN A1 (594 x 841 mm)
- Afmetingen zichtvlak: 570 x 820 mm
- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Inzetbaar in: Binnen en beschermd buitenshuis
- Afmetingen: B 640 x D 560 x H 1.030 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- GTIN: 4015613804415

181134

UVP* 165,- €



Menutafel "Bartscher Bistro"

- Materiaal: Echt hout
- Afmetingen tekstveld: B 530 x H 795 mm
- Aan beide kanten beschrijfbaar: Ja
- Eigenschappen: Beschrijfbaar met krijt/-markers (niet bij de leveringsomvang inbegrepen), Tekstvlak: HDF-plaat, met UV-lak gecoat, Hout uit duurzame bosbouw
- Inzetbaar in: Binnen en beschermd buitenshuis
- Afmetingen: B 660 x D 565 x H 1.210 mm
- Gewicht: 7,4 kg
- GTIN: 4015613610559

181137

UVP* 175,- €





TRANSPORT | OPSLAG

Slimme logistiek bespaart tijd:

Afhankelijk van het model bieden de stabiele trolleys veilige voorzieningen voor tableaux, GN-bakken of trays volgens de bakkerijstandaard. Ze zijn veelzijdig te gebruiken en kunnen dankzij de gebufferde rubberen wielen comfortabel en geruisloos worden voortbewogen.

Thermo transportcontainer 20L



CNS
18/10



Veilig en probleemloos transporteren van koude of hete gerechten.

- Inhoud 20 liter
- Temperatuurverlies/uur ca. 6 °C
- Drukcompensatieventiel Ja
- Eigenschappen Deksel geheel afneembaar
Deksel met 4 klemsluitingen en
siliconenaafdichting



► 1 zijdelingse kantelgreep



100080



100085

► 1 aftapkraan en haanbescherming

	Aftapkraan	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Thermo transportcontainer 20L, CNS	Nee	B 370 mm D 370 mm H 350 mm	6,6 kg	100080	289,- €	4015613544281
Thermo-transportcontainer 20L Plus	Ja	B 343 mm D 395 mm H 345 mm	7,1 kg	100085	339,- €	4015613615011



Thermo-transportcontainer GN110-1

300134

UVP* 249,- €

GTIN 4015613777603



Onverwarmde toplaader-box geschikt voor koud en warm voedsel. Bij caterings, op evenementen of bij gebruik buitenshuis kan voedsel in 1/1 GN-containers tot een diepte van 150 mm veilig en temperatuurbestendig worden getransporteerd.

- Materiaal kunststof PE
- Inhoud 25 liter
- Ontworpen voor Koude of warme spijzen
- Temperatuurbestendig -40 °C tot 90 °C
- Gastronorm 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Temperatuurverlies/uur ca. 5 °C
- Afmetingen B 630 x D 430 x H 260 mm
- Gewicht 9,6 kg



► geschikt voor GN
► Gastronorm: 1/1 GN
► 150 mm diep



► Drukregelklep



► Stapelbaar



► Transportwagen TBGN110
pagina 374



Thermo-transportcontainer GN110-12

300133

UVP* 349,- €

GTIN 4015613769509




Onverwarmde frontlader-box geschikt voor koud en warm voedsel. Bij caterings, op evenementen of bij gebruik buitenshuis kan voedsel in containers in het 1/1 GN-formaat veilig en temperatuurbestendig worden getransporteerd.

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| • Materiaal | kunststof PE |
| • Inhoud | 90 liter |
| • Ontworpen voor | Koude of warme spijzen |
| • Temperatuurbestendig | -40 °C tot 90 °C |
| • Aantal roosters | 12 |
| • Gastronorm | 1/1 GN |
| • Diepte GN-bak max. | 150 mm |
| • Temperatuurverlies/uur ca. | 5 °C |
| • Afmetingen | B 460 x D 630 x H 635 mm |
| • Gewicht | 15,8 kg |



- Ontworpen voor
Koude of warme spijzen



- geschikt voor GN
- Gastronorm: 1/1 GN
- 12 Inschuifelementen



- Drukregelklep



- Stapelbaar

Toebehoren

Transportwagen TBGN110

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen opstelvlak: B 490 x D 660 mm
- Draagvermogen totaal, max.: 100 kg
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Afmetingen: B 720 x D 543 x H 190 mm
- Gewicht: 6,2 kg
- GTIN: 4015613769516


300135

UVP* 175,- €



Serveerwagen TS "Adjutant"

A300049

UVP* 142,- €

GTIN 4015613433578



Snel en netjes afruimen met deze praktische afruimwaggen. Zeer geschikt voor horeca, kantines, hotels en ziekenhuizen.

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • Materiaal | Aluminium
Kunststof |
| • Aantal schappen | 3 |
| • Draagvermogen totaal, max. | 120 kg |
| • Zwenkwielen | 4 zwenkwielen |
| • Leveringstoestand | Bouwset (eenvoudige montage) |
| • Afmetingen | B 830 x D 415 x H 940 mm |
| • Gewicht | 9,1 kg |



- ▶ 3 legborden, Afm.: B 620 x D 405 mm
- ▶ Rondom afgekant
- ▶ Afstand tussen de legborden: 300 mm

Afruimcontainer-set "Adjutant"

- Materiaal: Kunststof
- Afvalbak: Inhoud: circa 30 liter, Afmetingen: B 335 x D 237 x H 560 mm
- Bestekbak: Inhoud: circa 9 liter, Afmetingen: B 333 x D 230 x H 178 mm
- Afmetingen: B 335 x D 237 x H 560 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613454986



A300047

UVP* 49,- €



Serveerwagen TSA300V

300055

UVP* 219,- €

GTIN 4015613752761



Met zijn driezijdige bekleding ontleent de stil lopende lichtgewicht het zicht op de vervoerde goederen, zoals vuile vaat. De serveerwagen met 3 schappen heeft bij het serveren, afruimen en vervoeren veelzijdige gebruiksmogelijkheden.

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • Materiaal | Kunststof
Aluminium |
| • Aantal schappen | 3 |
| • Draagvermogen totaal, max. | 120 kg |
| • Zwenkwielen | 4 zwenkwielen, 2 met rem |
| • Leveringstoestand | Bouwset (eenvoudige montage) |
| • Afmetingen | B 1.000 x D 495 x H 920 mm |
| • Gewicht | 15,4 kg |



- ▶ 3 planken, Afm.: B 785 x D 485 mm
- ▶ Afstand: 295 mm



- ▶ 3-zijdige bekleding

Afruimcontainer-set TSA300V

- Materiaal: Kunststof
- Afvalbak: B 343 x D 230 x H 440 mm
- Bestekbak: B 333 x D 230 x H 173 mm
- Afmetingen: B 343 x D 230 x H 480 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613765211



300061

UVP* 29,- €

Serveerwagen



- Materiaal
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Leveringstoestand

Chroomnikkelstaal
4 zwenkwielen, 2 met rem
4 stuks, kunststof
Bouwset (eenvoudige montage)

	Aantal schappen	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Serveerwagen TS200 	2	100 kg	B 920 mm D 600 mm H 945 mm	10 kg	A300062	135,- €	4015613433509
Serveerwagen TS301 	3	90 kg	B 920 mm D 600 mm H 945 mm	13,4 kg	A300073	149,- €	4015613671611
Serveerwagen TS501 	5	100 kg	B 920 mm D 600 mm H 1.540 mm	18 kg	300065	259,- €	4015613534633



Serveerwagen TS200-M1

A300056

UVP* 192,- €

GTIN 4015613455730



- Aantal schappen
- Afmetingen afruimbak
- Draagvermogen totaal, max.
- Zwenkwielen
- Toepassingsgebieden

- Leveringstoestand
- Afmetingen
- Gewicht

2
B 760 x D 440 x H 100 mm
100 kg
4 zwenkwielen, 2 met rem
Transporteren
Serveren
Bouwset (eenvoudige montage)
B 920 x D 600 x H 945 mm
13,16 kg



- ▶ 1 afruimbak
afmetingen : B 760 x D 440 x H 100 mm
- ▶ 2 schappen
afmetingen : B 830 x D 510 mm



Bestekwagen TBST200

A300111

UVP* 159,- €

GTIN 4015613770994



Of het nu in de keuken of in de bediening is - de bestekwagen vergemakkelijkt de workflow op de meest uiteenlopende gebieden. Ruimtebesparend en overzichtelijk opgeborgen, praktisch en gebruiksvriendelijk en rugvriendelijk in het servicegebied. Met het mobiele bestektransport kunnen tafels sneller en gemakkelijker worden gedekt en afgeruimd.

- Uitvoering
 - 1 plank
 - 2 bestekdozen
 - B 590 x D 310 mm
 - RVS
- Uitvoering plank
 - 4 kommen
 - B 511 x D 286 x H 110 mm
 - Uitneembaar
 - Kunststof
- Draagvermogen totaal, max.
 - 60 kg
- Zwenkwielen
 - 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Wielbuffer
 - 4 stuks, kunststof
- Leveringstoestand
 - Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen
 - B 595 x D 305 x H 1.205 mm
- Gewicht
 - 10 kg



- ▶ 2 bestekbakken
- ▶ 4 kommen
- ▶ B 511 x D 286 x H 110 mm
- ▶ Kunststof
- ▶ Uitneembaar



- ▶ 1 plank als legvlak
- ▶ B 590 x D 310 mm
- ▶ Roestvrij staal



- ▶ Draagvermogen max.
- Totaal: 60 kg
- Per niveau: 30 kg



- ▶ 4 zwenkwielen
- ▶ 2 vastzetbaar



Krattenwagen AK300

300064

UVP* 159,- €

GTIN 4015613673516



- Ontworpen voor
 - Euronorm-kisten E1, E2, E3 (slagerij / bakkerij)
- Aantal roosters
 - 3
- Formaat roosters
 - 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters
 - Boven 118 mm (E1)
 - Midden 380 mm (E1, E2, E3)
 - Onder 250 mm (E1, E2)
- Draagvermogen totaal, max.
 - 100 kg
- Zwenkwielen
 - 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Wielbuffer
 - 4 stuks, kunststof
- Leveringstoestand
 - Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen
 - B 720 x D 500 x H 965 mm
- Gewicht
 - 9,4 kg



- ▶ Ontworpen voor Euronorm-kratten
- ▶ E1
- ▶ E2
- ▶ E3



- ▶ Draagvermogen totaal max.: 100 kg
- ▶ Inschuifvak max., ieder: 40 kg

Gastronormwagen AGN700-1/1



- Materiaal
- Aan beide kanten vulbaar
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Leveringstoestand

Roestvrij staal
Ja
4 zwenkwielen, 2 met rem
4 stuks, kunststof
Reservoirs
Platen
Roosters
Bouwset (eenvoudige montage)



	Aantal roosters	Ontworpen voor	Legvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
AGN700-1/1	7	1/1 GN	Ja	B 450 mm D 620 mm H 1.010 mm	13 kg	300098	179,- €	4015613686431
AGN700-2/1	7	2/1 GN	Ja	B 655 mm D 740 mm H 1.010 mm	15,8 kg	300093	235,- €	4015613659244
AGN1000-1/1	10	1/1 GN	Ja	B 580 mm D 685 mm H 1.840 mm	26,2 kg	300186	309,- €	4015613782546
AGN1500-1/1	15	1/1 GN	Nee	B 440 mm D 615 mm H 1.710 mm	20,6 kg	300107	279,- €	4015613734972
AGN1800-1/1	18	1/1 GN	Nee	B 450 mm D 613 mm H 1.895 mm	20,2 kg	300181	279,- €	4015613671628
AGN1800-2/1	18	2/1 GN	Ja	B 765 mm D 785 mm H 1.750 mm	27,4 kg	300185	389,- €	4015613769813
AGN2000-1/1	20	1/1 GN	Ja	B 1.155 mm D 680 mm H 1.840 mm	40 kg	300187	535,- €	4015613769820



Euronormwagen



Afriemen in grootformaat 600 x 400 - de tweezijdige reservoirzekering is gemakkelijk te bedienen en zorgt voor een zekere houvast.

- Materiaal Roestvrij staal
- Ontworpen voor Euronorm 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters 80 mm
- Aan beide kanten vulbaar Ja
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Wielbuffer 4 stuks, kunststof
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Reservoirs
- Platen
- Roosters
- Bouwset (eenvoudige montage)
- Leveringstoestand



► Voorzien van een beveiliging aan de voor- en achterzijde

	Aantal roosters	Legvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Euronormwagen AEN700-6040 	7	Ja	B 535 mm D 685 mm H 1.010 mm	14 kg	300089	205,- €	4015613686448
Euronormwagen 18EN60400 	18	Nee	B 490 mm D 630 mm H 1.885 mm	22 kg	300182	305,- €	4015613714493



Toebehoren

Afdekhoes AGN700-1/1

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Gastronormwagen AGN700-1/1
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 465 x D 635 x H 860 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613759227



300123

UVP* 19,- €

Afdekhoes AGN1800-1/1

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Gastronormwagen AGN1800-1/1
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 630 x D 465 x H 1.745 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613746913



300183

UVP* 29,- €

Afdekhoes AEN700-6040

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Euronormwagen AEN700-6040
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 550 x D 700 x H 860 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613759210



300122

UVP* 22,- €

Afdekhoes 18EN60400

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Euronormwagen 18EN60400
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 700 x D 550 x H 1.745 mm
- Gewicht: 0,93 kg
- GTIN: 4015613747712



300184

UVP* 33,- €



Plateauwagen TT1600

300083

UVP* 619,- €

GTIN 4015613587615



Veelzijdig inzetbare transportwagen met 16 lades – Voor het transport van gevulde 1/1 GN-bakken of voor het afruimen van dienbladen in kantine-norm-formaat.

• Ontworpen voor

GN-reservoirs 1/1 GN (niet GN-trays)
Kantine-norm-dienbladen (443 x 343 mm)

• Aantal roosters

16

• Formaat roosters

500 x 360 mm

• Legvlak

Ja, met reling

• Aan beide kanten vulbaar

Ja

• Zwenkwielen

4 zwenkwielen, 2 met rem

• Wielbuffer

4 stuks, kunststof

• Leveringstoestand

Bouwset (eenvoudige montage)

• Afmetingen

B 925 x D 620 x H 1.700 mm

• Gewicht

38 kg



► De ideale aanvulling:
Dienblad KN45350-HG



Dienbladwagen AT1000-GN

300149

UVP* 1.169,- €

GTIN 4015613709185



► Inschuifelement in 1/1 GN-formaat
► Afmetingen: 325 x 530 mm



De robuuste afruimwagen overtuigt door zijn hoge belastbaarheid en de extra grote inschuifelementen in 1/1 GN-formaat.

• Materiaal

Aluminium
Roestvrij staal
Kunststof

• Ontworpen voor

Fast-food-dienbladen
Dienbladen

• Aantal roosters

10

• Formaat roosters

1/1 GN

530 x 325 mm

• Afstand tussen de roosters

115 mm

• Aan beide kanten vulbaar

Ja

• Zwenkwielen

4 zwenkwielen, 2 met rem

• Wielbuffer

4 stuks, kunststof

• Leveringstoestand

Bouwset (eenvoudige montage)

• Afmetingen

B 460 x D 690 x H 1.675 mm

• Gewicht

22,6 kg

Toebehoren

Dienblad KN45350-HG

- Materiaal: Kunststof (polypropyleen)
- Kleur: Lichtgrijs
- Uitvoering legvlak: Gestructureerd
- Norm-formaat: Kantine-norm
- Stapelbaar: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afmetingen: B 450 x D 355 x H 20 mm
- Gewicht: 0,39 kg
- GTIN: 4015613695310



701054

UVP* 11,50 €

Dienblad GN110-S

- Materiaal: Kunststof (polypropyleen)
- Kleur: Zwart
- Uitvoering legvlak: Gestructureerd
- Norm-formaat: 1/1 GN
- Stapelbaar: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 20 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613695303



701053

UVP* 12,50 €



Spoelkorfwagen ASP700

300147

UVP* 198,- €

GTIN 4015613709178



Met 7 inschuifelementen biedt de dubbelzijdige spoelkorfwagen een ruimtebesparende opberg- en afruimruimte. De korfbeveiliging voorkomt dat de spoelkorven wegglijden, kantelen of uitvallen.

- Ontworpen voor Spoelkorf 500 x 500 mm
- Aantal roosters 7
- Formaat roosters 505 x 545 mm
- Afstand tussen de roosters 200 mm
- Aan beide kanten vulbaar Ja
- Draagvermogen totaal, max. 100 kg
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Wielbuffer 4 stuks, kunststof
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen B 565 x D 555 x H 1.750 mm
- Gewicht 15,8 kg



► Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant



Drankkrattenwagen TGK400

300084

UVP* 695,- €

GTIN 4015613587608



- Ontworpen voor Maximaal 8 genormeerde kratten (400 x 300 mm)
- Aantal legroosters 4
- Afmetingen rooster B 1000 x D 360 mm
- Afstand tussen de legroosters 345 mm
- Draagvermogen totaal, max. 120 kg
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Wielbuffer 4 stuks, kunststof
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen B 1.080 x D 570 x H 1.610 mm
- Gewicht 35 kg



Platformwagen TP100

300142

UVP* 225,- €

GTIN 4015613523705



- Afmetingen transportvlak B 560 x D 940 mm
- Draagvermogen totaal, max. 200 kg
- Zwenkwielen 2 wielen, 2 zwenkwielen
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen B 560 x D 1.050 x H 925 mm
- Gewicht 14,4 kg

Magazijn opbergrek 4150



• Materiaal



• Aantal schappen

• Schappen in hoogte verstelbaar

• Bouwset bestaande uit

Staal

Verchroomd

4

Ja

4 schappen

4 hoekstijlen (insteeksysteem)

Draagvermogen totaal, max.

Afmetingen

Gewicht

Art.-Nr

UVP*

GTIN

Magazijn
opbergrek
4150

150 kg

B 750 mm
D 350 mm
H 1.520 mm

10,3 kg

601151

96,- €

4015613391274

Magazijn
opbergrek
44910

200 kg

B 910 mm
D 460 mm
H 1.825 mm

14,4 kg

601282

129,- €

4015613721149

Magazijn
opbergrek
4500

500 kg

B 1.210 mm
D 610 mm
H 1.840 mm

25,6 kg

601192

249,- €

4015613667294



Wijnrek 5200

601161

UVP* 126,- €

GTIN 4015613391816



• Materiaal



• Aantal schappen

• Opnamecapaciteit flessen max.

• Draagvermogen totaal, max.

• Schappen in hoogte verstelbaar

• Bouwset bestaande uit

• Afmetingen

• Gewicht

Staal

Verchroomd

5

Totaal: 100 - 130 flessen

Per schap: 9 flessen

200 kg

Ja

5 flessenrekken

4 hoekstijlen (insteeksysteem)

B 900 x D 350 x H 1.390 mm

12,5 kg



Stellingsysteem kit 4, B1070

603175

UVP* 359,- €

GTIN 4015613699219



• Materiaal

• Aantal schappen

• Schappen in hoogte verstelbaar

• Draagvermogen totaal, max.

• Geschikt voor GN

• Bouwset bestaande uit

• Montagewijze

• Afmetingen

• Gewicht

Aluminium

Kunststof

4

Ja

150 kg

Ja

2 rekstaanders

8 planken

Insteeksysteem

B 1.140 x D 360 x H 1.790 mm

14,7 kg



► Praktisch tweede toepassing
► Gebruik van GN-bakken in
plaats van schappen

De stelling kan niet alleen op alle gebieden van de gastronomie worden gebruikt, maar is ook bijzonder veelzijdig: GN-containers kunnen worden gebruikt in plaats van schappen.

Reksysteem



Kit 1 + Kit 3



• Materiaal




- Aantal schappen
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Draagvermogen totaal, max.
- Geschikt voor GN
- Toepassingsgebieden

• Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Montagewijze

Aluminium
Copolymeer
4
Ja
600 kg
Ja
Vochtige ruimten
Grootkeukens
Koelruimtes
Koelcellen
Steriele goederenopslag
Diepvriescellen
Handige tweede toepassing door het gebruik van GN-bakken in plaats van rekschappen
Bouwset (eenvoudige montage)
Insteekstelsysteem



Reksysteem Kit 1, B960

- Afmetingen plank: B 902 x D 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Bouwset bestaande uit:
2 rekstaanders, 12 planken
- Afmetingen: B 960 x D 360 x H 1.800 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613529066

603151

UVP* 545,- €



Reksysteem Kit 2, B1080

- Afmetingen plank: B 1022 x D 560 mm
- Gastronorm: 2/1 GN, 1/1 GN, 2/4 GN
- Bouwset bestaande uit:
2 rekstaanders, 16 planken
- Afmetingen: B 1.080 x D 560 x H 1.800 mm
- Gewicht: 19,7 kg
- GTIN: 4015613529059

603150

UVP* 659,- €



Reksysteem Kit 3, B1500

- Afmetingen plank: B 1442 x D 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Bouwset bestaande uit:
2 rekstaanders, 16 planken
- Afmetingen: B 1.500 x D 360 x H 1.800 mm
- Gewicht: 17,6 kg
- GTIN: 4015613529073

603152

UVP* 689,- €

Toebehoren

Set verbindingslijsten Kit 360

- Set bestaande uit: 4 lijsten
- Materiaal: Aluminium
- Framemaat: B 35 x D 365 x H 55 mm
- Combinatiemogelijkheden:
Schappensysteem Kit 1 en 3
- Afmetingen: B 330 x D 364 x H 550 mm
- Gewicht: 0,36 kg
- GTIN: 4015613731964



603159

UVP* 109,- €

Set verbindingslijsten Kit 560

- Set bestaande uit: 4 lijsten
- Materiaal: Aluminium
- Framemaat: B 35 x D 565 x H 55 mm
- Combinatiemogelijkheden:
Schappensysteem Kit 2
- Afmetingen: B 35 x D 565 x H 55 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613731957



603158

UVP* 115,- €



Kit 2 + Kit 2



VOORBEREIDING

Ze vallen in de drukke praktijk van de grootkeuken niet zo op niet, maar zijn onontbeerlijke helpers bij de voorbereiding: eenvoudige dingen zoals groentesnijders, vleesmolens, snijmachines – zonder hen loopt het gewoon niet!s!



Staafmixerset, 5-traps, 0,7 kW

130206

UVP* 103,- €

GTIN 4015613485492



Overall inzetbaar tot mengen, pureren, klein hakken, kloppen en roeren. Kan praktisch en eenvoudig omgebouwd worden voor de verschillende functies.



• Set bestaande uit

- 1 mengstaaf
- 1 slagroomklopper, chroom
- 1 kom (800 ml)
- 2 speciale kommen met sikkelmes (500 ml + 1.250 ml)
- 1 deksel voor speciale kom
- 2 antislip onderzetters
- 1 wandhouder
- 207 mm
- 17000 omwentelingen per minuut
- 5-traps
- Wandhouder
- 0,7 kW | 230 V | 50 Hz
- B 330 x D 245 x H 260 mm
- 2,1 kg

- Lengte mengstaaf
- Toerental mixer max.
- Snelheidsregeling
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Staafmixerset 1000

130151

UVP* 319,- €

GTIN 4015613829326



- Verwerking van warme en koude spijzen
- Tot 120 liter



Met deze krachtige staafmixer kan in één handeling tot wel 120 liter worden verwerkt. Dankzij de traploze snelheidsregeling kunnen groenten naar wens worden gehakt of gemixt en kunnen soepen, sauzen, dipsauzen en dressings worden gepureerd.



• Set bestaande uit

- 1 wandhouder
- 1 messenverwijderingsset
- 1 mengstaaf
- 1 motorblok
- Roestvrij staal
- 410 mm
- 3 snij-elementen
- Roestvrij staal
- Ø 52 mm
- 19000 omwentelingen per minuut
- Traploos
- 120 liter
- 0,85 kW | 230 V | 50 Hz
- B 270 x D 130 x H 480 mm
- 4,84 kg

- Materiaal mengstaaf
- Lengte mengstaaf
- Uitvoering mes
- Toerental mixer max.
- Snelheidsregeling
- Verwerking max.
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Garde STMS 1000

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Lengte slagroomklopper: 250 mm
- Afmetingen: B 385 x D 120 x H 118 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613829333


130152

UVP* 139,- €

Emulgeerschijf STMS 1000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter emulgeerschijf: 42 mm
- Inclusief: 1 messenverwijderingsset
- Afmetingen: B 42 x D 42 x H 20 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613829357


130153

UVP* 12,- €

Staafmixer/houder STMS 1000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mengstang: Tot 42 mm
- Pan-diameter max.: 400 - 690 mm
- Eigenschappen: Positie en hoek instelbaar
- Afmetingen: B 625 x D 105 x H 65 mm
- Gewicht: 1,29 kg
- GTIN: 4015613829364


130154

UVP* 115,- €



Staafmixer MX 235



Krachtige, robuuste en handige staafmixer voor het pureren en mixen van warme en koude gerechten. Ideaal ook voor bakkerijen en banketbakkerijen voor het bewerken van chocolade, sauzen en crèmes.



- Materiaal mengstaaf
- Lengte mengstaaf
- Uitvoering mes

- Toerental mixer max.
- Verwerking max.
- Vermogen
- Gewicht

CNS 18/10
235 mm
2 snij-elementen
Ø 46 mm
15000 omwentelingen per minuut
Circa 20 liter
0,25 kW | 230 V | 50-60 Hz
1,4 kg



- Staafmixer, lengte: 235 mm
- Verwerking max.: ca. 20 liter



- Ergonomische greep

	Snelheidsregeling	Afmetingen	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Staafmixer MX 235	1-traps	B 75 mm D 75 mm H 520 mm	130115	469,- €	4015613610634
Staafmixer MX 235 Plus	Traploos	B 75 mm D 135 mm H 515 mm	130116	519,- €	4015613640129



Toebehoren – Staafmixer MX 235 Plus

Garde MX 235 Plus SB170

- Materiaal: CNS 18/10, Kunststof
- Lengte slagroomklopper: 170 mm
- Afmetingen: B 90 x D 90 x H 290 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640488



130117

UVP* 189,- €

Emulgator MX 235 Plus EM235

- Materiaal: CNS 18/10, Kunststof
- Lengte emulsiemaker: 235 mm
- Uitvoering schijf: Ø 46 mm
- Afmetingen: B 75 x D 75 x H 265 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640495



130118

UVP* 219,- €



130116

Motorblok STM3 350



► Snelheidsregeling:
9 standen + turbo



Uiterst flexibel - stel de staafmixer in op uw individuele behoeften. Met de vrij te kiezen combinatiemogelijkheden van motorblokken met verschillend vermogen, mengstaven in verschillende lengten, een garde en een wandhouder blijven voor het pureren, mixen en verkleinen van warm en koud eten geen wensen meer over.

- Materiaal Kunststof
- Snelheidsregeling 9-traps
Turbo

	Toerental max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Motorblok STM3 350	11000 omwentelingen per minuut	0,35 kW 230 V 50 Hz	B 115 mm D 180 mm H 360 mm	2,9 kg	130130	449,- €	4015613670645
Motorblok STM3 450	15000 omwentelingen per minuut	0,45 kW 230 V 50 Hz	B 130 mm D 190 mm H 380 mm	3,3 kg	130131	539,- €	4015613670652
Motorblok STM3 650	13000 omwentelingen per minuut	0,65 kW 230 V 50 Hz	B 130 mm D 190 mm H 400 mm	3,9 kg	130132	689,- €	4015613670676



Mixstaaf STM3 300



Uiterst flexibel - stel de staafmixer in op uw individuele behoeften. Met de vrij te kiezen combinatiemogelijkheden van motorblokken met verschillend vermogen, mengstaven in verschillende lengten, een garde en een wandhouder blijven voor het pureren, mixen en verkleinen van warm en koud eten geen wensen meer over.

- Materiaal CNS 18/10
- Uitvoering mes Ø 60 mm
3 snij-elementen
- Ontworpen voor Mixen
Pureren
Versnipperen

	Lengte mengstaaf	Verwerking max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mixstaaf STM3 300	300 mm	Circa 30 liter	B 90 x D 90 x H 330 mm	1,3 kg	130133	182,- €	4015613670683
Mixstaaf STM3 400	400 mm	Circa 80 liter	B 90 x D 90 x H 430 mm	1,5 kg	130134	198,- €	4015613670690
Mixstaaf STM3 500	500 mm	Circa 150 liter	B 90 x D 90 x H 530 mm	1,8 kg	130135	232,- €	4015613670706
Mixstaaf STM3 600	600 mm	Circa 250 liter	B 90 x D 90 x H 630 mm	2 kg	130136	252,- €	4015613670713

Toebehoren

Garde STM3 245

- Materiaal: CNS 18/10
- Lengte slagroomklopper: 245 mm
- Afmetingen: B 100 x D 125 x H 365 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613670737



130137

UVP* 262,- €

Wandhouder STM3 WH1

- Materiaal: CNS 18/10
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 140 x D 135 x H 90 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613670744



130138

UVP* 34,- €

Staafmixer/houder 600

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mengstang: 25 - 40 mm
- Pan-diameter max.: 600 mm
- Afmetingen: B 255 x D 625 x H 70 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613699639



130140

UVP* 272,- €



Planetaire mixer 0,75kg/5L AS

101915

UVP* 749,- €

GTIN 4015613779263



Het kleine profi-apparaat - Ondanks een productievolume van 0,75 kg doet deze keukenmachine op het gebied van kwaliteit niet onder voor de groten. Met de traploze snelheidsregeling kan helemaal afgestemd op de behoeften en individueel worden geslagen, geroerd of gekneed.

- Materiaal Gegoten aluminium
- Materiaal mengkom(men) Roestvrij staal
- Inhoud mengkom(men) 5 liter
- Productiehoeveelheid deeg 0,75 kg
- Snelheidsregeling Traploos
- Mengkom afneembaar Ja
- Inclusief 1 Kneedhaak, RVS
1 garde, RVS, gegoten aluminium
1 Beschermrooster, roestvrij staal
1 platte menghaak, RVS
- Vermogen 0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 230 x D 260 x H 415 mm
- Gewicht 14,8 kg



► Productiehoeveelheid deeg:
0,75 kg / 5 liter



► Traploze snelheidsregeling



► Inclusief
1 platte menghaak, rvs
1 kneedhaak, rvs
1 Garde, gegoten aluminium, rvs
1 beschermrooster, rvs



Planetaire mixer 1,2kg/7L AS

101923

UVP* 898,- €

GTIN 4015613663531



- Materiaal Staal
- Materiaal mengkom(men) Geëmailleerd
- Inhoud mengkom(men) Roestvrij staal
- Productiehoeveelheid deeg 7 liter
- Snelheidsregeling 1,2 kg
- Mengkom afneembaar 5-traps
- Inclusief Ja
- Vermogen 1 Garde, RVS
1 Kneedhaak, RVS
1 platte menghaak, rvs, aluminiumlegering
- Afmetingen 0,65 kW | 230 V | 50 Hz
B 440 x D 335 x H 510 mm
- Gewicht 20,6 kg




► Productiehoeveelheid deeg:
1,2 kg / 7 liter



► Snelheidsniveaus: 5
► Timer: 1 - 30 minuten



► Inclusief:
Garde
Deeghaak
Platte menghaak

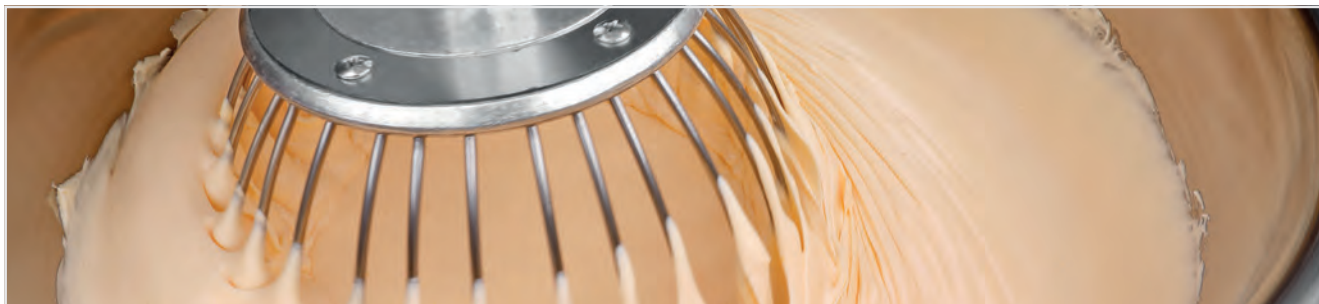

Planetaire mixer 3kg/10L AS



• Materiaal



- Materiaal mengkom(men)
- Snelheidsregeling
- Mengkom afneembaar
- Inclusief

Gietijzer
Staal
Gelakt
Roestvrij staal
3-traps
Ja
1 platte menghaak, RVS
1 Kneedhaak, RVS
1 garde, RVS, aluminium
1 Beschermrooster, roestvrij staal



► Snelheidsniveaus: 3



► Inclusief:
1 platte menghaak, rvs
1 kneedhaak, rvs
1 garde, rvs, aluminium
1 beschermrooster, rvs



► Timer
5 tot 30 minuten + eendeloos

Voor optimaal tijdsbeheer:
uitgerust met een timer kunt u met
deze planeetmenger vrijwel geheel
zelf de meest uiteenlopende soorten
deeg, room of crèmes bereiden.

	Inhoud mengkom(men)	Productie- hoeveelheid deeg	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3kg/10L AS	10 liter	3 kg	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 380 mm D 440 mm H 615 mm	53,2 kg	101916	1.149,- €	4015613779270
7,5kg/20L AS	20 liter	7,5 kg	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 496 mm D 530 mm H 800 mm	80,2 kg	101933	1.639,- €	4015613735115
T 7,5kg/20L AS	20 liter	7,5 kg	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 496 mm D 530 mm H 800 mm	80,2 kg	101939	1.639,- €	4015613794464
9kg/30L AS	30 liter	9 kg	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 470 mm D 530 mm H 855 mm	81,4 kg	101917	1.798,- €	4015613779287



Deegkneedmachine 12kg/16L



• Materiaal



• Snelheidsregeling

• Eigenschappen

Gecoat

Krasvast

1-traps

Geschikt voor stevig deeg (bijvoorbeeld pizza- of brooddeeg)

	Productiehoeveelheid deeg	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
12kg/16L	12 kg / 16 liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 350 mm D 650 mm H 600 mm	58 kg	101954	1.969,- €	4015613473086
18kg/22L	18 kg / 22 liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 390 mm D 670 mm H 600 mm	59 kg	101955	2.029,- €	4015613473093
25kg/32L	25 kg / 32 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 430 mm D 780 mm H 710 mm	93 kg	101956	2.439,- €	4015613473109
38kg/42L	38 kg / 42 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm D 800 mm H 710 mm	105 kg	101957	2.598,- €	4015613473116



Deegkneedmachine 12kg/16L AS



► Met zwenkkop en afneembare kom



Uitstekend geschikt voor vast deeg zoals pizza of brood.



• Materiaal

• Snelheidsregeling

• Mengkom afneembaar

• Eigenschappen

Gecoat

Krasvast

1-traps

Ja

Geschikt voor stevig deeg (bijvoorbeeld pizza- of brooddeeg)

Met draaibare kop en uitneembare kom

Komherkenning via sensor

	Productiehoeveelheid deeg	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
12kg/16L AS	12 kg / 16 liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 350 mm D 650 mm H 620 mm	65 kg	101864	2.589,- €	4015613593821
18kg/22L AS	18 kg / 22 liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 390 mm D 670 mm H 620 mm	66 kg	101865	2.649,- €	4015613593838
25kg/32L AS	25 kg / 32 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 450 mm D 780 mm H 735 mm	107,2 kg	101866	3.198,- €	4015613593845
38kg/42L AS	38 kg / 42 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm D 800 mm H 730 mm	115 kg	101867	3.449,- €	4015613593852





Deegkneedmachine 25kg/32L Plus



Goed doordacht - Met deze deegkneedmachine lukken niet alleen verschillende deegsoorten. Het tweede snelheidsniveau zorgt ook voor het behouden van de consistentie nadat het deeg klaar is.

- Materiaal: Grijs gietijzer
Gecoat
- Materiaal mengkom(men): Roestvrij staal
- Snelheidsregeling: 2-traps
- Veiligheidsschakelaar: Ja
- Mengkom afneembaar: Ja
- Eigenschappen: Geschikt voor stevig deeg (bijvoorbeeld pizza- of brooddeeg)
Met draaibare kop en uitneembare kom
Komherkenning via sensor
- Inclusief: 1 Kneedhaak, RVS
- Vermogen: 1,5 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC



► Geschikt voor stevig deeg (bijv. pizza- of brooddeeg)



► Snelheidsregeling: 2 niveaus
► Aan-/uitschakelaar



► Met zwenkop en afneembare kom
► Komdetectie via sensor



► Materiaal mengkom: roestvrij staal

Productiehoeveelheid deeg		Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
25kg/32L Plus	25 kg / 32 liter	B 450 mm D 780 mm H 735 mm	107 kg	101868	3.398,- €	4015613696775
38kg/42L Plus	38 kg / 42 liter	B 480 mm D 800 mm H 730 mm	114,8 kg	101869	3.649,- €	4015613690582



Toebehoren

Rollenset, 4 stuks

- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Draagvermogen max., elk: 80 kg
- Afmetingen: B 60 x D 140 x H 160 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613657974

101863

UVP* 86,- €



KitchenAid



KitchenAid 5K45SSEWH, wit, 4,28L



De betrouwbare en krachtige KitchenAid keukenmachine is niet alleen indrukwekkend door zijn elegante uiterlijk. 10 vermogensniveaus en een grote keuze aan optionele accessoires maken van deze klassieker een veelzijdige keukenhulp.



- Materiaal Gegoten aluminium
- Materiaal mengkom(men) Roestvrij staal
- Inhoud mengkom(men) 4,28 liter
- Productiehoeveelheid deeg 1,7 kg
- Snelheidsregeling 10-traps
- Handmatig
- Inclusief 1 kneedhaak
- 1 slagroomklopper
- 1 gladroerkop
- 1 mengkom
- Afmetingen B 358 x D 221 x H 353 mm
- Gewicht 10,5 kg



► 10 vermogensniveaus



► Kantelbare motorkop



► Inclusief:
1 gladroerkop
1 kneedhaak
1 garde
1 mengkom

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
KitchenAid 5K45SSEWH, wit, 4,28L	Wit	A150067	1.019,- €	4015613726489
KitchenAid 5K45SSEOB, zwart, 4,28L	Zwart	A150063	1.019,- €	4015613720616





KitchenAid 5K45SSEWH, wit, 4,28L

A150097

UVP* 1.549,- €

GTIN 4015613833415



Deze set bevat de KitchenAid 5K45SSEWH met omvangrijke toebehoren voor verschillende verwerkingsstappen.



- Materiaal
- Kleur
- Materiaal mengkom(men)
- Inhoud mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling

• Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Geheel metalen constructie
Wit
Roestvrij staal
4,28 liter
1,7 kg
10-traps
Handmatig
1 gladroerkop
1 gehaktmolen, kunststof
1 spatrand met vulelement
2 mengkommen
1 kneedhaak
1 slagroomklopper
0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 358 x D 221 x H 353 mm
13,1 kg

Toebehoren

Platte menghaak v. K45 5KSM45EWH

- Materiaal: Aluminium
- Met siliconenrand: Ja
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 150 x D 155 x H 35 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613560052



1500508

UVP* 89,- €

Spatscher voor 5K45

- Materiaal: Kunststof
- Met vulelement: Ja
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kom 4,28 liter, Kom 4,83 liter
- Afmetingen: B 260 x D 230 x H 70 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613832029



A150072

UVP* 125,- €

Mengkom 3L, K45, Kitchen Aid

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 3 liter
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 140 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613272573



A150038

UVP* 159,- €

Mengkom 4,28L, K45, Kitchen Aid

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 4,28 liter
- Afmetingen: B 223 x D 245 x H 175 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613288031



A150042

UVP* 179,- €

Draadgarde voor K45 5KSM45EWH

- Materiaal: Roestvrij staal
- Geschikt voor: Vloeibare of cr mige spijzen (eiwit, slagroom, sauzen)
- Afmetingen: B 125 x D 125 x H 155 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4016098164070



A150014

UVP* 75,- €



KitchenAid 5KSM55SXX 5,2L

A150183

UVP* 1.429,- €

GTIN 4015613846354



Met 11 snelheidsniveaus en de soft-start-functie past de krachtige keukenmachine zich bij de verwerking perfect aan het product aan. Deeg kneden en mengen, mousse opkloppen of voedsel mengen - geen probleem in de 5,2 liter roestvrij stalen mengkom met praktische komlift.

- Materiaal
- Kleur
- Materiaal mengkom(men)
- Inhoud mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Onder druk gegoten zink
Wit
Roestvrij staal
5,2 liter
3,36 kg
11 standen
1 kneedhaak
1 mengkom
1 gladroerkop
1 slagroomklopper
0,375 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 287 x D 371 x H 419 mm
11,3 kg



► Productiecapaciteit deeg: 3,36 kg



► Snelheidsniveaus: 11



► Met komlift

► Inclusief:
1 gladroerkop
1 kneedhaak
1 garde
1 mengkom

Toebehoren

Mengkom 5,2L 5KSMB55

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 5,2 liter
- Afmetingen: B 241 x D 269 x H 156 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613848228



A150196

UVP* 219,- €

Spatscherm 5KSMBLPS

- Materiaal: Kunststof
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kommen 5,2 / 5,6 / 6,6 en 6,9 liter
- Met vulelement: Ja
- Afmetingen: B 254 x D 287 x H 76 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613846330



A150190

UVP* 129,- €

Spatscherm voor 5K45

- Materiaal: Kunststof
- Met vulelement: Ja
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kom 4,28 liter, Kom 4,83 liter
- Afmetingen: B 260 x D 230 x H 70 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613832029



A150072

UVP* 125,- €

Kneedhaken 5KSMBLWD

- Materiaal: Aluminium, Antiaanbaklaag
- Geschikt voor: Stevig deeg (zoals brood, broodjes, pizzadeeg)
- Afmetingen: B 110 x D 110 x H 180 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613848235



A150198

UVP* 129,- €

Platte menghaak 5KSMBLWF

- Materiaal: Aluminium, Antiaanbaklaag
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksglans), aardappelpuree
- Afmetingen: B 163 x D 36 x H 182 mm
- Gewicht: 0,19 kg
- GTIN: 4015613848242



A150199

UVP* 129,- €

Draadgarde 5KSMBL6W

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Geschikt voor: Vloeibare of cr mige spijzen (eiwit, slagroom, sauzen)
- Afmetingen: B 180 x D 90 x H 100 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613848259



A150214

UVP* 129,- €



KitchenAid 5KSM70JPX 6,6L

A150098

UVP* 1.798,- €

GTIN 4015613846347



Precies werken met de krachtige KitchenAid dankzij 11 snelheidsniveaus en soft-start-functie. In de roestvrijstalen mengkom met 6,6 liter inhoud kan moeiteloos deeg worden geknead of slagroom geklopt. Absoluut: gebruiksvriendelijk: de stil werkende keukenmachine is uitgerust met een komlift.

- Materiaal
- Kleur
- Materiaal mengkom(men)
- Inhoud mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling
- Inclusief

Onder druk gegoten zink
Zilver
Roestvrij staal
6,6 liter
4,8 kg
11 standen
1 kneedhaak
1 slagroomklopper
1 spatrand met vulelement
1 gladroerkop
1 mengkom
0,375 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 287 x D 372 x H 419 mm
15,2 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



► Productiecapaciteit deeg: 4,8 kg



► Snelheidsniveaus: 11



► Met komlift



► Inclusief:
1 gladroerkop
1 kneedhaak
1 garde
1 spatrand met vulelement
1 mengkom

Toebehoren

Mengkom 6,6L 5KSMB70J

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6,6 liter
- Afmetingen: B 243 x D 290 x H 188 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613848211



A150194

UVP* 219,- €

Spatscherm 5KSMBLPS

- Materiaal: Kunststof
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kommen 5,2 / 5,6 / 6,6 en 6,9 liter
- Met vulelement: Ja
- Afmetingen: B 254 x D 287 x H 76 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613846330



A150190

UVP* 129,- €

Kneedhaken 5K7SDH5K7SDH

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Geschikt voor: Stevig deeg (zoals brood, broodjes, pizzadeeg)
- Afmetingen: B 100 x D 80 x H 172 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613586717



A150034

UVP* 165,- €

Platte menghaak 5K7SFB5K7SFB

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 160 x D 36 x H 180 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613586700



A150033

UVP* 165,- €

Platte menghaak 5KFE7T5KFE7T

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Met siliconenrand: Ja
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 170 x D 180 x H 35 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613586731



A1500471

UVP* 105,- €

Draadgarde 5K7EW5K7EW

- Materiaal: Roestvrij staal
- Geschikt voor: Vloeibare of crèmmige spijzen (eiwit, slagroom, sauzen)
- Afmetingen: B 160 x D 95 x H 180 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613586694



A150039

UVP* 105,- €



KitchenAid 5KSM7990XEWH wit 6,9L

A1500510

UVP* 2.079,- €

GTIN 4015613593869



Veilig, efficiënt en krachtig - De keukenmachine voor het profi-bereik: uitgerust met een nieuwe metalen precisietransmissie, een veiligheidsschakelaar, een beschermrooster en een extra grote roestvrijstalen mengkom.



- Materiaal
 - Kleur
 - Materiaal mengkom(men)
 - Inhoud mengkom(men)
 - Productiehoeveelheid deeg
 - Snelheidsregeling
 - Inclusief
- Vermogen
 - Afmetingen
 - Gewicht

Onder druk gegoten zink
Wit
Roestvrij staal
6,9 liter
3,8 kg
10-traps
1 slagroomklopper
1 gladroerkop
1 mengkom
1 kneedhaak
1 Beschermrooster
1 vulelement
0,325 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 287 x D 371 x H 417 mm
12,2 kg

Toebehoren

Mengkom 6,6L 5KSMB70J

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6,6 liter
- Afmetingen: B 243 x D 290 x H 188 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613848211

A150194

UVP* 219,- €

Spatscherm 5KSMBLPS

- Materiaal: Kunststof
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kommen 5,2 / 5,6 / 6,6 en 6,9 liter
- Met vulelement: Ja
- Afmetingen: B 254 x D 287 x H 76 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613846330

A150190

UVP* 129,- €

Kneedhaken 5K7SDH5K7SDH

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Geschikt voor: Stevig deeg (zoals brood, broodjes, pizzadeeg)
- Afmetingen: B 100 x D 80 x H 172 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613586717

A150034

UVP* 165,- €

Platte menghaak 5K7SFB5K7SFB

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 160 x D 36 x H 180 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613586700

A150033

UVP* 165,- €

Platte menghaak 5KFE7T5KFE7T

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Met siliconenrand: Ja
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 170 x D 180 x H 35 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613586731

A1500471

UVP* 105,- €

Draadgarde 5K7EW5K7EW

- Materiaal: Roestvrij staal
- Geschikt voor: Vloeibare of crèmige spijzen (eiwit, slagroom, sauzen)
- Afmetingen: B 160 x D 95 x H 180 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613586694

A150039

UVP* 105,- €

Toebehoren – KitchenAid (Alle modellen uit ons assortiment)

Vleesmolen Alu II voor KitchenAid

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal, Kunststof
- Set bestaande uit:
 - 1 opzettableau
 - 1 gatenschijf 3 mm
 - 1 gatenschijf 4,5 mm
 - 1 gatenschijf 8 mm, 1 mes
 - 1 worstenstopper 9,5 mm
 - 1 worstenstopper 19 mm
 - 1 stopper
 - 1 reinigingsborstel
- Afmetingen: B 140 x D 220 x H 225 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613720609

A150064

UVP* 265,- €



Toebehoren – KitchenAid (Alle modellen uit ons assortiment)

Groentesnijmachine, 3 trommels, KA

- Set bestaande uit:
1 rauwkosttrommel (gegolfd geslepen trommel)
1 groentesnijder
1 schijventrommel
- Afmetingen: B 110 x D 190 x H 230 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098174710



A150035

UVP* 129,- €

Groentesnijmachine aanvulset KA

- Set bestaande uit:
1 fijne trommel (voor harde kaas, noten, paneermeel)
1 rasptrommel (voor aardappelpuree, aardappelkoekjes, uien)
1 staafjestrommel (voor lange staafjes)
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Groentesnijder
- Afmetingen: B 83 x D 83 x H 155 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4016098174727



A150036

UVP* 102,- €

Gehaktmolen-set KA

- Set bestaande uit:
1 opzettableau
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig
1 voorzetstuk voor spuitbaksel
1 stopper
1 worstenstopper
4 geperforeerde schijven (3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm)
- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Afmetingen: B 152 x D 230 x H 230 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613805283




A150068

UVP* 319,- €

Gehaktmolen voor KitchenAid

- Materiaal: Kunststof
- Set bestaande uit:
1 gehaktmolen
1 schijf, fijn
1 schijf, grof
1 stopper
- Afmetingen: B 210 x D 100 x H 200 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098101372

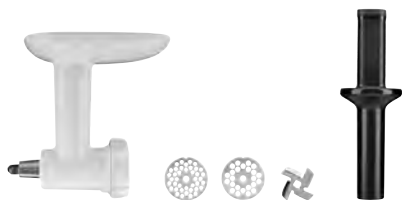

A150000

UVP* 219,- €

Worstvulhoorn voor Kitchen Aid

- Materiaal: Roestvrij staal
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Gehaktmolen, aluminium
- Afmetingen: B 57 x D 57 x H 135 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166852



A150025

UVP* 35,- €

Voorzetstuk voor spuitgebak

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen:
Met 4 verschillende gebaksvormen
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Gehaktmolen, aluminium
- Afmetingen: B 60 x D 60 x H 35 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166845



A150024

UVP* 35,- €

Graanmolen, KA

- Kleur: Wit
- Afmetingen: B 335 x D 235 x H 255 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613263397



A150037

UVP* 195,- €

Graanvlokker, KA

- Kleur: Wit
- Afmetingen: B 155 x D 210 x H 205 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098166883



A150029

UVP* 195,- €

Pasta-uitrol-set, 3-delig

- Materiaal: Roestvrij staal
- Set bestaande uit:
1 tagliatelle-snijder
1 spaghetti-snijder
1 pasta-roller: voor deegplaatbreedte tot 150 mm, in 8 diktes regelbaar
1 reinigingsborstel
- Afmetingen: B 245 x D 97 x H 55 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613681412



A150062

UVP* 349,- €



Groente-snijmachine GMS601

120327

UVP* 1.498,- €

GTIN 4015613694306



Krachtige groentesnijder met extra grote vulschacht voor de verwerking van groenten, fruit of kaas.



• Materiaal

Gegoten aluminium

Roestvrij staal

Kunststof

1 x B 115 x D 75 mm

1 x Ø 52 mm

• Vulschacht

Magneetschakelaar voor opvangbak en vulelement

Zeer grote vulschacht

Deksel afneembaar,

vaatwasmachinebestendig

1 opvangbak (1/3 GN, 175 mm diep)

1 stopper

• Inclusief

0,617 kW | 230 V | 50 Hz

• Vermogen

B 290 x D 530 x H 515 mm

• Afmetingen

• Gewicht

18,3 kg



► Praktisch: 2 vulmogelijkheden
► Naast de vulschacht is de stopperschacht geschikt voor snel vullen met kleine levensmiddelen



► 18 snijschijven voor plakjes, staafjes, rasp en blokjes, 1 vultuit en 1 schijftek bieden maximale flexibiliteit

Toebehoren

Opvangbak GMS600

- Materiaal: Kunststof
- Formaat: 1/3 GN, 175 mm diep
- Afmetingen: B 325 x D 175 x H 195 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613682686



120353

UVP* 65,- €

Vulopening GMS600

- Afmetingen: B 260 x D 115 x H 275 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613676111



120344

UVP* 85,- €

Snijschijf voor schijven DF1

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 1 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613677163



120350

UVP* 89,- €

Snijschijf voor schijven DF2

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 2 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613676012



120331

UVP* 85,- €

Snijschijf voor schijven DF4

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613677170



120349

UVP* 72,- €

Snijschijf voor schijven DF5

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 5 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,56 kg
- GTIN: 4015613676029



120332

UVP* 72,- €

Toebehoren

Snijschijf voor schijven DF8

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613677187



120348

UVP* 72,- €

Snijschijf voor schijven DF10

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 10 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677194



120351

UVP* 65,- €

Snijschijf voor schijven DF14

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 14 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,43 kg
- GTIN: 4015613677200



120352

UVP* 69,- €

Snijschijf voor blokjes PS8

- Ontworpen voor: Blokjes
- Snijdikte: 8 x 8 mm
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Snijschijf voor schijven DF8
- Afmetingen: B 209 x D 209 x H 16 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613677248



120358

UVP* 165,- €

Snijschijf voor blokjes PS10

- Ontworpen voor: Blokjes
- Snijdikte: 10 x 10 mm
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Snijschijf voor schijven DF10
- Afmetingen: B 210 x D 210 x H 16 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613676098



120342

UVP* 145,- €

Snijschijf voor blokjes PS14

- Ontworpen voor: Blokjes
- Snijdikte: 14 x 14 mm
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Snijschijf voor schijven DF14
- Afmetingen: B 210 x D 210 x H 16 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613677255



120345

UVP* 129,- €

Snijschijf voor reepjes DTV

- Ontworpen voor: Harde kaas, Kaasraspen, Raspen
- Snijdikte: 1 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613676081



120341

UVP* 65,- €

Snijschijf voor reepjes DT2

- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 2 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613677224



120347

UVP* 89,- €

Snijschijf voor reepjes DT4

- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 205 x D 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613677231



120346

UVP* 89,- €

Snijschijf voor reepjes DT7

- Ontworpen voor: Half harde kaas, Kaasraspen, Raspen
- Snijdikte: 7 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613676067



120337

UVP* 72,- €

Snijschijf voor reepjes DTV8

- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677217



120338

UVP* 98,- €

Snijschijf voor reepjes DT9

- Ontworpen voor: Zachte kaas, Kaasraspen, Raspen
- Snijdikte: 9 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613676074



120339

UVP* 79,- €

Snijschijf DQ4

- Ontworpen voor: Staafjes / julienne
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613676036



120333

UVP* 119,- €

Snijschijf DQ8

- Ontworpen voor: Staafjes / julienne
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 205 x D 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613676043



120334

UVP* 119,- €



Groentesnijmachine GMS550

120325

UVP* 1.029,- €

GTIN 4015613528274



De voorbereiding van vers gesneden en geraspte groenten betekent een grote tijdsbesteding. Tijd, die met de groentesnijder GMS550 aanzienlijk kan worden bespaard. De meegeleverde snijschijven bieden een grote veelzijdigheid in snij- en rapsdiktes.

- Materiaal
- Vulschacht

- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Gegoten aluminium
1 x B 160 x D 74 mm
1 x Ø 58 mm
1 raspschijf Z3a, 3 mm
1 raspschijf Z5a, 5 mm
1 raspschijf Z7a, 7 mm
1 snijschijf E2a, 2 mm
1 snijschijf E4a, 4 mm
1 stopper
0,55 kW | 230 V | 50 Hz
B 240 x D 630 x H 500 mm
29,2 kg

Toebehoren

Snijschijf E1a

- Materiaal: Aluminium
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 1 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 35 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613721125



120316

UVP* 65,- €

Snijschijf E2a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 2 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- GTIN: 4015613658117



120307

UVP* 54,- €

Snijschijf E4a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658124



120308

UVP* 54,- €

Snijschijf E8a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658131



120309

UVP* 65,- €

Snijschijf E10a

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 10 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658148



120310

UVP* 65,- €

Snijschijf H3a

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Staafjes
- Snijdikte: 3 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658155



120311

UVP* 89,- €

Snijschijf H4a

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Staafjes
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658209



120312

UVP* 89,- €

Snijschijf Z3a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 3 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658223



120313

UVP* 55,- €

Snijschijf Z5a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 5 mm
- Afmetingen: B 205 x D 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- GTIN: 4015613658230



120314

UVP* 55,- €

Toebehoren

Snijerschijf Z7a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 7 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613658247



120315

UVP* 55,- €

Snijerschijf K5-AHB

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Kaasraspen
- Snijdikte: 5 mm
- Eigenschappen: Antikleeftlaag, Kaasrasp voor gratineren, overbakken of garneren. Met deze snijerschijf en voorgekoelde kaas (6 °C tot 8 °C) krijgt u de beste resultaten.
- Afmetingen: B 203 x D 203 x H 35 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- GTIN: 4015613637846




120302

UVP* 65,- €

Schijfstandaard

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opnamecapaciteit: 10 - 18 snijerschijven (afhankelijk van de uitvoering)
- Afmetingen: B 400 x D 245 x H 85 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613615417



A120255

UVP* 33,- €



Mandoline 50

500319

UVP* 49,- €

GTIN 4015613861548



Snel snijden van groente- en fruitplakken of -staafjes, raspen van groente en fruit met de Mandoline 50. De restenhouder en de hiervoor voorziene geleiding zorgt voor een veilige hantering. De snij-inzetstukken van de groentesnijder zijn vaatwasserbestendig en zodoende eenvoudig en bijzonder veilig te reinigen.

- Aantal snij-inzetstukken 5
- Uitvoering snij-inzetstukken 2 inzetstukken voor raspen/staafjes (3,5 mm, 7 mm)
3 inzetstukken voor schijven (1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm)
Geschikt voor de vaatwasmachine
- Inclusief 1 mesbeschermer
1 restenhouder
1 bewaarbox voor 4 snij-inzetstukken
- Afmetingen B 400 x D 140 x H 150 mm
- Gewicht 1,06 kg



► 5 snij-inzetstukken



Tomatensnijder 5510

120400

UVP* 198,- €

GTIN 4015613818252



Heel gemakkelijk – plakjes tomaat voor salades, als topping voor hamburgers of voor het buffet. De handmatige tomatensnijder maakt indruk met zijn eenvoudige bediening en zuivere snijresultaten.

- Materiaal messen RVS
- Soort mes 10 vast gemonteerde messen
- Schijfdikte 5,5 mm
- Maximale diameter snijmateriaal 90 mm
- Afmetingen B 197 x D 432 x H 197 mm
- Gewicht 4,66 kg



► Antislip en eenvoudig te bevestigen
► 4 stelpootjes met zuignap



► Snel en gevoelsmatig werken
► Door de handmatige bediening



► Maximaal 11 plakjes met een dikte van 5,5 mm



Cutter 1000

120840

UVP* 598,- €

GTIN 4015613811208



De perfecte hulp bij het voorbereiden van voedsel. Met zijn dubbele mes hakt de cutter groenten of vlees in zeer korte tijd in de fijnste stukjes - ideaal voor soepen, sauzen, een vulling voor taarten of voor een fijn braadstuk.



- Inhoud 6 liter
- Toerental max. 2100 omwentelingen per minuut
- Uitvoering mes 2 messen (dubbel mes)
- Diameter vulschacht 40 mm
- Maten roestvrijstalen kom Ø 270 mm, hoogte 156 mm
- Vermogen 1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 310 x D 490 x H 395 mm
- Gewicht 18,7 kg



- Toerental max.: 2.100 t / min.
- Snelheidsregeling: traploos



- 1 dubbel mes
- Roestvrij staal



- 2 veiligheidsschakelaars



Vleesvermalser 1WS2000

A370254

UVP* 989,- €

GTIN 4015613758992



De voordelen van het vermalsen van vlees zonder botten is duidelijk: een zacht resultaat bij verkorte gaartijd. Kruiden en marinades worden beter opgenomen door het vlees, zodat het vlees bovendien ook een intensievere smaak krijgt.



- Materiaal transmissie Staal
- Capaciteit max. 200 kg / uur
- Overbelastingsbeveiliging Ja
- Afmetingen vulschacht B 190 x D 25 mm
- Set walsen verwijderbaar Ja
- Set walsen geschikt voor de vaatwasmachine Ja
- Vermogen 0,35 kW | 230 | 50 Hz
- Afmetingen B 225 x D 465 x H 430 mm
- Gewicht 17,8 kg



- Capaciteit max.: 200 kg/h



- Walsenset verwijderbaar
- Geschikt voor de vaatwasmachine



- Veiligheidsschakelaar



Gehaktmolen FW10

370224

UVP* 285,- €

GTIN 4015613580739



- Materiaal
- Materiaal afvaltrechter
- Capaciteit max.
- Diameter schijven
- Diameter vulschacht
- Overbelastingsbeveiliging
- Eigenschappen
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Roestvrij staal / gegoten aluminium
10 kg/uur
62 mm
45,5 mm
Ja
Geïntegreerd vak voor het bewaren van de gatenschijven
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig
1 kebbe-voorzetstuk (oosters gerecht)
1 voorzetstuk voor spuitbaksel
1 stopper
1 worstenstopper
3 gatenschijven (3 mm, 4,8 mm, 8 mm)
0,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 350 x D 205 x H 340 mm
5 kg



Gehaktmolen FW120

370253

UVP* 619,- €

GTIN 4015613811192



De compacte gehaktmolen FW120 met afneembare componenten garandeert een hoge mate van hygiëne en eenvoudige reiniging. Dankzij de omgekeerde beweging wordt het vlees vlot in beide richtingen getransporteerd en voorkomt zodoende blokkades.

- Materiaal
- Materiaal afvaltrechter
- Materiaal transmissie
- Capaciteit max.
- Diameter schijven
- Diameter vulschacht
- Overbelastingsbeveiliging
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium
Roestvrij staal
Staal
120 kg/uur
70 mm
B 49 x D 43 mm
Ja
1 stopper
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig
2 geperforeerde schijven (4,5 mm, 8 mm)
0,85 kW | 230 V | 50 Hz
B 225 x D 475 x H 390 mm
20,6 kg



► Uitgerust met 2 geperforeerde schijven: 4,5 mm, 8 mm



► Rechthoekige vulschacht: B 49 x D 43 mm



► Achteruit



► Eenvoudige reiniging

Gatenschijf FW120-45

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: Perforatie 4,5 mm
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 9 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613878300



370259

UVP* 29,- €

Gatenschijf FW120-80

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: Perforatie 8 mm
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 9 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613878294



370258

UVP* 29,- €

Mes FW120

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: 4-vleugelig
- Afmetingen: B 60 x D 60 x H 10 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613878287



370257

UVP* 19,- €



Gehaktmolen FW200

370235

UVP* 2.719,- €

GTIN 4015613702216



Gehaktmolen met omgekeerde loop - voor het verwerken van grote hoeveelheden vlees tot 200 kg per uur. Het krachtige apparaat overtuigt ook in combinatie met de optioneel verkrijgbare FW200 hamburgerpers.



- Materiaal afvaltrechter
- Materiaal transmissie
- Capaciteit max.
- Diameter schijven
- Diameter vulschacht
- Overbelastingsbeveiliging
- Inclusief

Roestvrij staal
RVS
200 kg/uur
82 mm
50 mm mm
Nee
1 gatenschijf 4,5 mm
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig
1 stopper
1,47 kW | 230 V | 50 Hz
B 500 x D 435 x H 445 mm
32 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



► Verwerking: tot 200 kg per uur



► Diameter schijven: 82 mm
► Diameter vulschacht: 50 mm



► Afvaltrechter en maalinrichting afneembaar



► Inclusief:
1 gatenschijf (4,5 mm)
1 rvs mes, 4-vleugelig
1 stopper

Gatenschijf FW200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: Perforatie 4,5 mm
- Afmetingen: B 82 x D 82 x H 9 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613758503



370302

UVP* 49,- €

Mes FW200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: 4-vleugelig
- Afmetingen: B 120 x D 12 x H 52 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613758497



370301

UVP* 29,- €

Hamburgerper FW200

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Afmeting hamburger:
Diameter: 110 mm, Dikte: 15 mm
- Gewicht hamburger: Circa 155 g
- Afmetingen: B 320 x D 175 x H 415 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613702223



370236

UVP* 679,- €



Gehaktmolen FW500



De gehaktmolen met extra grote vulschacht en geventileerde motor verwerkt tot 500 kg per uur. De afneembare versnipperaar maakt een HACCP-conforme tijdelijke opslag in de koelkast mogelijk.

• Materiaal afvaltrechter	Aluminium
• Materiaal transmissie	RVS
• Capaciteit max.	500 kg/uur
• Diameter schijven	100 mm
• Diameter vulschacht	76 mm
• Overbelastingsbeveiliging	Ja
• Versnipperenheid afneembaar	Ja
• Eigenschappen	Alle aanbouwcomponenten van roestvrij edelstaal en versnipperaar zijn geschikt voor de vaatwasmachine
	Grote vulschacht
• Vermogen	2,2 kW 400 V 50 Hz
• Apparaataansluiting	3 NAC
	Gereed voor aansluiting



► Krachtig tot 500 kg/h



► Grote vulschacht Ø 76 mm



► HACCP-conforme tussentijdse opslag in de koelkast mogelijk

	Unger-systeem	Inclusief	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
FW500	Nee	1 gatenschijf 6 mm 1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig 1 stopper	B 305 mm D 470 mm H 500 mm	40,8 kg	370238	2.798,- €	4015613739519
FW500US	Ja	2 gatenschijven 6 mm 2 roestvrijstalen messen, 3-vleugelig 1 stopper	B 415 mm D 565 mm H 680 mm	42,2 kg	370239	3.098,- €	4015613762463



Toebehoren

Mes FW500

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: 4-vleugelig
- Afmetingen: B 90 x D 90 x H 13 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613775807



370242

UVP* 39,- €

Gatenschijf FW500

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: Perforatie 6 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 9 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775814



370243

UVP* 59,- €

Mes FW500US

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: 3-vleugelig
- Afmetingen: B 80 x D 80 x H 15 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613775838



370246

UVP* 53,- €

Voorsnijder FW500US

- Materiaal: Koolstofstaal
- Afmetingen: B 96 x D 96 x H 8 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775852



370247

UVP* 51,- €

Gatenschijf FW500US/8

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: Perforatie 8 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 8 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613775876




370248

UVP* 51,- €

Gatenschijf FW500US/4,5

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: Perforatie 4,5 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 10 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775890



370249

UVP* 51,- €



Aardappelschilmachine 5KG



De versheid van een aardappel wordt weerspiegeld in zijn smaak en consistentie. Zo kan ook bij grote hoeveelheden aardappelen een hoge kwaliteit worden geboden voor het juiste aardappelgenot.



- Toerental max.
- Snelheidsregeling
- Timer
- Wateraansluiting

240 omwentelingen per minuut
1-traps
Ja
3/4"



- Timer
- Tijdinstellingen: 0 - 5 minuten

	Inhoud	Capaciteit max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Aardappelschilmachine 5KG	5 kg	70 - 100 kg / uur	0,55 kW 230 V 50 Hz	B 630 mm D 540 mm H 805 mm	37,6 kg	120178	1.598,- €	4015613811086
Aardappelschilmachine 10KG	10 kg	130 kg/uur	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 560 mm D 680 mm H 870 mm	38,2 kg	120198	1.898,- €	4015613714899



Slacentrifuge K1-12L



Voor de effectieve, betrouwbare en hygiënische voorbereiding van knapperige salades alsmede verse groente. Een voordeel is de eenvoudige bediening en reiniging.



- Materiaal
- Aandrijving
- Bijzonderheden

Kunststof
Met slinger
Ook geschikt voor het drogen van groenten



- Centrifugaalzeef, uitneembaar



- Afvoerslang: 1,6 meter

	Inhoud	Waterafvoer	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
K1-12L	12 liter	—	B 320 mm D 320 mm H 440 mm	2,2 kg	120710	132,- €	4015613678245
K1-25L	25 liter	Afvoerslang	B 420 mm D 420 mm H 520 mm	3,3 kg	120709	145,- €	4015613676586



Keukenweegschalen



Keukenweegschaal, 15kg, 5g



- Materiaal
- Weegbereik tot
- Tarreren
- Werking middels



- Eigenschappen

- Inclusief

- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof ABS

15 kg

Ja

Accu

Netadapter

Libel (voor correcte uitlijning van het apparaat)

1 accu

1 netadapter

Geschikt voor niet-ijkplichtige wegingen

0,004 kW | 230 V | 50 Hz

B 280 x D 330 x H 125 mm

2,8 kg

	Activering	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Keukenweegschaal, 15kg, 5g	5 g	A300117	195,- €	4015613587417
Keukenweegschaal, 15kg, 2g	2 g	A300118	215,- €	4015613587424



Digitale weegschaal, 60kg, 20 g



- Tarreren
- Werking middels



- Eigenschappen



- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Ja

Batterijen (4 x AAA)

Netadapter

Afstandsdisplay voor wandmontage, afstand maximaal 1,4 m

1 netadapter

Geschikt voor niet-ijkplichtige wegingen

0,0018 kW | 230 V | 50 Hz

B 320 x D 305 x H 42 mm

3,2 kg

	Weegbereik tot	Activering	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Digitale weegschaal, 60kg, 20 g	60 kg	20 g	A300068	155,- €	4015613572437
Digitale weegschaal, 150 kg, 50 g	150 kg	50 g	A300151	165,- €	4015613572444





Vacuümapparaat 305/15L

300748

UVP* 149,- €

GTIN 4015613710907



Veelzijdige functies voor flexibel gebruik - Hetzij zacht of normaal vacumeren, vacumeren met vacuümcontainer, marineren of verzegelen.

- Lengte lasdraad 305 mm
- Aantal lasnaden 1
- Lastijd regelbaar 2 niveaus
- Vacuümpomp 15l/min. (0,9 m³/h)
- Maximaal vacuüm -800 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar Ja
- Eigenschappen Rolhouder met geïntegreerd mes
- Inclusief 1 rol vacumeerfolie (breedte 22 cm, lengte 3 m)
- 1 rol vacumeerfolie (breedte 28 cm, lengte 3 m)
- 1 verbindingsslang (voor extern vacumeren)
- Vermogen 0,13 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 400 x D 180 x H 92 mm
- Gewicht 2,5 kg



- ▶ Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- ▶ Verzegelen
- ▶ Marineren
- ▶ Vacumeren met vacuümcontainer (optioneel verkrijgbaar)



- ▶ Rollenhouder met geïntegreerd mes



- ▶ Aansluiting voor vacuümcontainer



Vacuümapparaat 315/20L

300750

UVP* 375,- €

GTIN 4015613811451



Voedsel langer houdbaar maken - slechts één voordeel van het gebruik van een vacumeerapparaat. Luchtdicht verpakt kan voedsel gekoeld of ingevroren worden bewaard, verwerkt en geserveerd. Dit optimaliseert het gebruik van producten en vermindert zo productverspilling.

- Lengte lasdraad 315 mm
- Aantal lasnaden 1
- Lastijd regelbaar Nee
- Vacuümpomp 20 l/min (circa 1,2 m³/uur)
- Maximaal vacuüm -980 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar Ja
- Inclusief 1 rol vacumeerfolie (breedte 28 cm, lengte 6 m)
- Vermogen 0,22 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 397 x D 345 x H 105 mm
- Gewicht 4,85 kg



- ▶ Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- ▶ Marineren
- ▶ Verzegelen
- ▶ Vacumeren met vacuümcontainer (vacuümcontainer optioneel verkrijgbaar)



- ▶ Rollenhouder met geïntegreerd mes



- ▶ Aansluiting voor vacuümcontainer



Vacuümapparaat 420/20L

300746

UVP* 489,- €

GTIN 4015613699257



Altijd klaar: Het vacuümapparaat is met de rolhouder en het geïntegreerde mes direct klaar voor gebruik. Vooral voor kleinere hoeveelheden is het apparaat uitermate geschikt voor vacumeren, marineren en verzegelen.

- Lengte lasdraad 420 mm
- Aantal lasnaden 2
- Lastijd regelbaar 2 niveaus
- Vacuümpomp 20 l/min (circa 1,2 m³/uur)
- Maximaal vacuüm -900 mbar
- Eigenschappen Rolhouder met geïntegreerd mes
- Inclusief 1 rol vacumeerfolie (40 cm x 6 m)
- Vermogen 0,36 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 500 x D 395 x H 140 mm
- Gewicht 6,6 kg



- ▶ Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- ▶ Verzegelen
- ▶ Marineren
- ▶ Vacumeren met vacuümcontainer (optioneel verkrijgbaar)



- ▶ Rolhouder met geïntegreerd mes



- ▶ Aansluiting voor vacuümcontainer

Toebehoren

Vacuümfolierollen-set 220

- Set bestaande uit: 2 rollen vacumeerfolie
- Foliedikte: 80 µM
- Breedte rol: 22 cm
- Lengte rol: 5 m
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Afmetingen: B 220 x D 40 x H 40 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613728506



300418

UVP* 17,50 €

Vacuümfolierollen-set 280

- Set bestaande uit: 2 rollen vacumeerfolie
- Foliedikte: 80 µM
- Breedte rol: 28 cm
- Lengte rol: 5 m
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Afmetingen: B 50 x D 280 x H 50 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613474953



300419

UVP* 19,50 €

Vacuümcontainers

- Materiaal: Kunststof
- Inhoud: 1,5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 135 x D 135 x H 180 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613632445



300422

UVP* 33,- €

Vacuümfolierollen-set 400

- Set bestaande uit: 2 rollen vacumeerfolie
- Foliedikte: 80 µM
- Breedte rol: 40 cm
- Lengte rol: 6 m
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Afmetingen: B 400 x D 65 x H 65 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613728599



300424

UVP* 24,50 €

Vacuümszak, structuur

- Inhoud: 20 liter
- Zakgrootte: 400 x 600 mm
- Foliedikte: 90 µM
- Uitvoering: Geplooid (aan één kant geribbeld)
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Besteleenheid: 1 doos (50 zakken)
- Afmetingen: B 400 x D 600 x H 1 mm
- Gewicht: 1,89 kg
- GTIN: 4015613729220



300414

UVP* 49,- €



Vacuümapparaat K 300/60L

300747

UVP* 779,- €

GTIN 4015613699264



Alles in beeld: het kamer-vacuümapparaat is uitgerust met een glazen deksel en een manometer voor de bewaking van de onderdruk. Een klembeugel in de kamer verhindert het verschuiven van de vacuümzak.

- Materiaal deksel: Glas
- Lengte lasdraad: 300 mm
- Aantal lasnaden: 2
- Lastijd regelbaar: 3 - 9 seconden
- Kamerafmetingen: B 305 x D 320 x H 90 mm
- Vacuümpomp: 60 l/min (circa 4 m³/uur)
- Maximaal vacuüm: -900 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar: Ja
- Inclusief: 30 vacumeerzakken (280 x 330 mm)
- Vermogen: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 375 x D 440 x H 271 mm
- Gewicht: 15,1 kg



- ▶ Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- ▶ Handmatig verzegelen
- ▶ Marineren



- ▶ Vacumeerintensiteit regelbaar
- ▶ Lastijd regelbaar: 3 - 9 seconde



- ▶ Een klembeugel in de kamer verhindert het verschuiven van de vacuümzak



Vacuümapparaat K 290/77L

300749

UVP* 1.269,- €

GTIN 4015613794822



Vacumeren, marineren en verzegelen - Het kamer-vacuümapparaat met 5 regelbare intensiteitsstanden biedt verschillende mogelijkheden voor het opbergen en voorbereiden van gerechten.

- Materiaal deksel: Polymethylmethacrylaat (PMMA)
- Lengte lasdraad: 290 mm
- Aantal lasnaden: 1
- Lastijd regelbaar: 0 - 6 seconden
- Kamerafmetingen: B 350 x D 300 x H 80 mm
- Vacuümpomp: circa 77 l / min (4,62 m³ / uur)
- Maximaal vacuüm: -999 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar: Ja
- Vermogen: 0,63 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 360 x D 520 x H 350 mm
- Gewicht: 21,8 kg



- ▶ Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- ▶ Marineren



- ▶ Vacumeerintensiteit regelbaar
- ▶ Lastijd regelbaar: 0 - 6 seconde





Vacuümapparaat K 250/150L

300301

UVP* 2.998,- €

GTIN 4015613708355



Krachtige en solide kamer-vacuümapparaat met intuïtieve bediening. De meegeleverde inlegplaatjes zorgen indien nodig voor hoogtecompensatie in de kamer.



- Materiaal deksel Plexiglas
- Lengte lasdraad 250 mm
- Aantal lasnaden 1
- Lastijd regelbaar 6-traps
- Kamerafmetingen B 256 x D 370 x H 125 mm
- Vacuümpomp 150 l / min (8-9 m³ / uur)
- Maximaal vacuüm -995 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar Nee
- Inclusief 2 inlegplaatjes voor hoogtecompensatie (250 x 300 x 17 mm)
- Vermogen 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 320 x D 540 x H 265 mm
- Gewicht 29 kg



► Functies: gecombineerd vacuümen en afdichten



► Lastijd regelbaar: 6 niveaus



Toebehoren

Vacuümszakken G1,2L



- Ontworpen voor Externe vacumeerapparaten
- Foliedikte 90 µm
- Uitvoering Geplooid (aan één kant geribbeld)
- Geschikt voor sous-vide Ja
- Besteleenheid 1 doos (50 zakken)

	Inhoud	Zakgrootte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
G1,2L	1,2 liter	160 x 250 mm	B 160 x D 250 x H 1 mm	0,32 kg	300411	11,- €	4015613729190
G2,5L	2,5 liter	200 x 300 mm	B 200 x D 300 x H 1 mm	0,47 kg	300412	13,50 €	4015613729206
G7,5L	7,5 liter	300 x 400 mm	B 300 x D 400 x H 1 mm	0,99 kg	300413	25,- €	4015613729213

Vacuümszakken K1,2L



- Ontworpen voor Kamer-vacumeerapparaten
- Foliedikte 90 µm
- Uitvoering Glad
- Geschikt voor sous-vide Ja
- Besteleenheid 1 pakket (100 zakken)

	Inhoud	Zakgrootte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
K1,2L	1,2 liter	160 x 250 mm	B 160 x D 250 x H 1 mm	0,67 kg	300311	17,50 €	4015613729237
K2,5L	2,5 liter	200 x 300 mm	B 200 x D 300 x H 1 mm	1,02 kg	300312	25,- €	4015613729244
K7,5L	7,5 liter	300 x 350 mm	B 300 x D 350 x H 1 mm	1,74 kg	300313	45,- €	4015613729251

Snijmachine 195 Plus



De uitvoering van de geoptimaliseerde snijmachine overtuigt door technische features op meerdere vlakken. De krachtige schuine snijmachine beschikt over een restenhouder, een messenslijper, een snijgeleiding en om de veiligheid te waarborgen een tweevoudige mesbescherming evenals een magneetschakelaar.

- Materiaal: Aluminium, Plexiglas, Kunststof
- Uitvoering: Schuine snijmachine / zwaartekrachtsnijder
- Ontworpen voor: Worst
- Met messenslijper: Ja
- Mesbescherming: 2-voudig
- Magneetschakelaar: Ja
- Snijgeleiding: Ja
- Restenhouder: Ja



► Ontworpen voor worst



► Efficiënte restenhouder



► Zuivere snijgeleiding voor beleg



► Kleur rood

174305

	Diameter mes	Snijlengte	Snijhoogte	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
195 Plus	195 mm	185 mm	130 mm	0,11 kW 230 V 50 Hz	B 335 mm D 440 mm H 340 mm	11,2 kg	174196	489,- €	4015613683188
220 Plus	220 mm	205 mm	135 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 410 mm D 475 mm H 360 mm	14 kg	174221	529,- €	4015613683195
250 Plus	250 mm	195 mm	140 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 435 mm D 510 mm H 385 mm	14,8 kg	174251	619,- €	4015613664064
275 Plus	275 mm	180 mm	150 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 435 mm D 520 mm H 385 mm	16,9 kg	174276	709,- €	4015613673189
300 Plus	300 mm	230 mm	175 mm	0,2 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm D 630 mm H 461 mm	20,8 kg	174301	898,- €	4015613683201
300 R Plus	300 mm	230 mm	175 mm	0,2 kW 230 V 50 Hz	B 460 mm D 350 mm H 450 mm	21,1 kg	174305	939,- €	4015613839271



Toebehoren



Mes Basic 195

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 195 mm
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 15 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613837093

174060

UVP* 39,- €



Mes 195, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 195 mm
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658254

174050

UVP* 98,- €



Mes 195, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 195 mm
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658261

174051

UVP* 112,- €

Mes Basic 220

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 220 mm
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 16 mm
- Gewicht: 0,79 kg
- GTIN: 4015613837109

174061

UVP* 59,- €

Mes 220, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 220 mm
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658278

174052

UVP* 102,- €

Mes 220, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 220 mm
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658285

174053

UVP* 112,- €

Mes Basic 250

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 250 mm
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 18 mm
- Gewicht: 0,98 kg
- GTIN: 4015613837116

174062

UVP* 69,- €

Mes 250, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 250 mm
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658292

174054

UVP* 112,- €

Mes 250, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 250 mm
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658308

174055

UVP* 125,- €

Mes Basic 275

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 275 mm
- Afmetingen: B 275 x D 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,53 kg
- GTIN: 4015613837123

174063

UVP* 119,- €

Mes 275, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 275 mm
- Afmetingen: B 275 x D 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613658315

174056

UVP* 205,- €

Mes 275, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 275 mm
- Afmetingen: B 275 x D 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613658322

174057

UVP* 239,- €

Mes Basic 300

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 21 mm
- Gewicht: 1,59 kg
- GTIN: 4015613837130

174064

UVP* 149,- €

Mes 300, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658339

174058

UVP* 235,- €

Mes 300, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658346

174059

UVP* 245,- €



Snijmachine PRO 300-G

174302

UVP* 3.149,- €

GTIN 4015613702131



Krachtig en onderhoudsvriendelijk - aangedreven snijmachine voor veeleisend gebruik in grootkeukens en slagerijen. Ontworpen voor het snijden van worst en kaas.



• Materiaal	Aluminium Kunststof Plexiglas
• Uitvoering	Schuine snijmachine / zwaartekrachtsnijder Aangedreven machine
• Ontworpen voor	Kaas Worst Ham
• Diameter mes	300 mm
• Toerental max.	270 omwentelingen per minuut
• Snijlengte	250 mm
• Snijhoogte	220 mm
• Snijdikte	1 - 30 mm
• Met messenslijper	Ja
• Mesbeschermer	Enkelvoudig
• Snijgeleiding	Ja
• Restenhouder	Ja
• Inclusief	1 Mes 300 Basic 1 gereedschap voor het verwisselen van messen
• Vermogen	0,4 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 547 x D 615 x H 545 mm
• Gewicht	36 kg



► Ontworpen voor worst en kaas



► Efficiënte restenhouder



► Eenvoudige reiniging



► Zuivere snijgeleiding voor beleg

Toebehoren

Mes Basic 300

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 21 mm
- Gewicht: 1,59 kg
- GTIN: 4015613837130


174064

UVP* 149,- €

Mes 300, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658339


174058

UVP* 235,- €

Mes 300, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658346


174059

UVP* 245,- €



Onze favoriet is het detail:

Ook hier moet Bartscherkwaliteit altijd merkbaar zijn – ook wanneer het om een eenvoudige pan of gastronormbak gaat. Op de volgende pagina's tonen wij u ons uitgebreide aanbod.

KEUKENTOEBEHOREN

GN-bakken, Basic Line



GN-bakken conform EN 631 van roestvrij chroom-nikkelstaal met zijdemat oppervlak

- Materiaal
- Norm
- Oppervlak
- Stapelbaar

Chroomnikkelstaal
EN 631
Zijdeglans mat
Ja

Gastronorm	Diepte reservoir	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	20 mm	3,4 liter	B 530 x D 325 x H 20 mm	0,8 kg	711020	11,- €	4015613695556
1/1 GN	40 mm	5 liter	B 530 x D 325 x H 40 mm	0,5 kg	711040	14,50 €	4015613695570
1/1 GN	65 mm	9 liter	B 530 x D 325 x H 65 mm	0,6 kg	711065	16,50 €	4015613695587
1/1 GN	100 mm	14 liter	B 530 x D 325 x H 100 mm	0,7 kg	711100	19,- €	4015613695594
1/1 GN	150 mm	21 liter	B 530 x D 325 x H 150 mm	0,8 kg	711150	28,- €	4015613695600
1/1 GN	200 mm	28 liter	B 530 x D 325 x H 200 mm	0,9 kg	711200	34,- €	4015613695617
2/3 GN	20 mm	2,3 liter	B 354 x D 325 x H 20 mm	0,15 kg	723020	9,- €	4015613695624
2/3 GN	40 mm	3 liter	B 354 x D 325 x H 40 mm	0,2 kg	723040	10,- €	4015613695631
2/3 GN	65 mm	5,5 liter	B 354 x D 325 x H 65 mm	0,25 kg	723065	12,50 €	4015613695648
2/3 GN	100 mm	9 liter	B 355 x D 325 x H 100 mm	0,75 kg	723100	15,50 €	4015613695655
2/3 GN	150 mm	13 liter	B 354 x D 325 x H 150 mm	0,5 kg	723150	20,50 €	4015613695662
2/3 GN	200 mm	18 liter	B 354 x D 325 x H 200 mm	0,6 kg	723200	26,- €	4015613695679
1/2 GN	20 mm	1,6 liter	B 325 x D 265 x H 20 mm	0,1 kg	712020	8,50 €	4015613695686
1/2 GN	40 mm	2 liter	B 325 x D 265 x H 40 mm	0,2 kg	712040	9,50 €	4015613695693
1/2 GN	65 mm	4 liter	B 325 x D 265 x H 65 mm	0,25 kg	712065	10,50 €	4015613695709
1/2 GN	100 mm	6,5 liter	B 325 x D 265 x H 100 mm	0,55 kg	712100	13,50 €	4015613695716
1/2 GN	150 mm	9,5 liter	B 325 x D 265 x H 150 mm	0,4 kg	712150	18,50 €	4015613695723
1/2 GN	200 mm	12,5 liter	B 325 x D 265 x H 200 mm	0,5 kg	712200	22,50 €	4015613695730
1/3 GN	20 mm	1,1 liter	B 325 x D 176 x H 20 mm	0,24 kg	713020	7,- €	4015613695747
1/3 GN	40 mm	1,5 liter	B 325 x D 176 x H 40 mm	0,1 kg	713040	9,- €	4015613695761
1/3 GN	65 mm	2,5 liter	B 325 x D 176 x H 65 mm	0,15 kg	713065	10,50 €	4015613695778
1/3 GN	100 mm	4 liter	B 325 x D 176 x H 100 mm	0,3 kg	713100	11,50 €	4015613695785
1/3 GN	150 mm	5,75 liter	B 325 x D 176 x H 150 mm	0,69 kg	713150	16,50 €	4015613695792
1/3 GN	200 mm	7,8 liter	B 325 x D 176 x H 200 mm	0,5 kg	713200	20,50 €	4015613695808
1/4 GN	20 mm	0,8 liter	B 265 x D 162 x H 20 mm	0,07 kg	714020	5,75 €	4015613695822
1/4 GN	40 mm	1,6 liter	B 265 x D 162 x H 40 mm	0,08 kg	714040	8,25 €	4015613695839
1/4 GN	65 mm	1,8 liter	B 265 x D 162 x H 65 mm	0,12 kg	714065	9,- €	4015613695846
1/4 GN	100 mm	2,8 liter	B 265 x D 162 x H 100 mm	0,2 kg	714100	10,- €	4015613695853
1/4 GN	150 mm	4 liter	B 265 x D 162 x H 150 mm	0,4 kg	714150	14,- €	4015613695860
1/6 GN	65 mm	1 liter	B 176 x D 162 x H 65 mm	0,07 kg	716065	7,25 €	4015613695877
1/6 GN	100 mm	1,6 liter	B 176 x D 162 x H 100 mm	0,12 kg	716100	8,50 €	4015613695884
1/6 GN	150 mm	2,4 liter	B 176 x D 162 x H 150 mm	0,2 kg	716150	11,50 €	4015613695891
1/9 GN	65 mm	0,6 liter	B 176 x D 108 x H 65 mm	0,06 kg	719065	5,75 €	4015613695907
1/9 GN	100 mm	1 liter	B 176 x D 108 x H 100 mm	0,1 kg	719100	8,50 €	4015613695914

Deksel, Basic Line



CNS

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,3 kg	711311	14,- €	4015613695921
2/3 GN	0,3 kg	711323	13,- €	4015613695938
1/2 GN	0,25 kg	711312	11,- €	4015613695945
1/3 GN	0,2 kg	711313	9,- €	4015613695969
1/4 GN	0,15 kg	711314	7,- €	4015613695976
1/6 GN	0,1 kg	711316	5,50 €	4015613695983
1/9 GN	0,08 kg	711319	4,- €	4015613695990

GN-bakken, Top Line



- Materiaal
- Norm
- Oppervlak
- Stapelbaar

CNS 18/10
EN 631
Glanzend
Ja

Gastronorm	Diepte reservoir	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2/1 GN	20 mm	6,9 liter	B 650 x D 530 x H 20 mm	1,8 kg	A120020	36,- €	4015613273662
2/1 GN	40 mm	10 liter	B 650 x D 530 x H 40 mm	1,7 kg	A120040	39,- €	4015613271040
2/1 GN	65 mm	18,5 liter	B 650 x D 530 x H 65 mm	2,5 kg	A120065	43,- €	4015613271057
2/1 GN	100 mm	28,5 liter	B 650 x D 530 x H 100 mm	3,1 kg	A120103	49,- €	4015613271811
2/1 GN	150 mm	42,5 liter	B 650 x D 530 x H 150 mm	3 kg	A120153	69,- €	4015613271828
1/1 GN	20 mm	3,4 liter	B 530 x D 325 x H 20 mm	0,9 kg	A121025	19,- €	4016098166722
1/1 GN	40 mm	5 liter	B 530 x D 325 x H 40 mm	1,1 kg	A121040	21,- €	4015613271064
1/1 GN	65 mm	9 liter	B 530 x D 325 x H 65 mm	1,3 kg	A121065	24,- €	4016098162755
1/1 GN	100 mm	14 liter	B 530 x D 325 x H 100 mm	1,4 kg	A121100	28,- €	4016098162762
1/1 GN	150 mm	21 liter	B 530 x D 325 x H 150 mm	1,7 kg	A120610	39,- €	4016098101204
1/1 GN	200 mm	28 liter	B 530 x D 325 x H 200 mm	2,1 kg	A121200	52,- €	4015613271071
2/4 GN	20 mm	1,6 liter	B 530 x D 162 x H 20 mm	0,5 kg	A128020	12,50 €	4015613271118
2/4 GN	40 mm	2 liter	B 530 x D 162 x H 40 mm	0,55 kg	A128040	15,- €	4015613271125
2/4 GN	65 mm	3,8 liter	B 530 x D 162 x H 65 mm	0,75 kg	A128065	19,- €	4015613271132
2/4 GN	100 mm	6 liter	B 530 x D 162 x H 100 mm	1 kg	A128100	26,- €	4015613271149
2/4 GN	150 mm	9 liter	B 530 x D 162 x H 150 mm	1,2 kg	A128150	36,- €	4015613271156
2/3 GN	20 mm	2,3 liter	B 354 x D 325 x H 20 mm	0,55 kg	A125020	13,50 €	4015613271194
2/3 GN	40 mm	3 liter	B 354 x D 325 x H 40 mm	0,75 kg	A125040	17,- €	4015613271200
2/3 GN	65 mm	5,5 liter	B 354 x D 325 x H 65 mm	0,83 kg	A125065	19,- €	4015613271217
2/3 GN	100 mm	9 liter	B 354 x D 325 x H 100 mm	1,1 kg	A125100	24,- €	4015613271224
2/3 GN	150 mm	13 liter	B 354 x D 325 x H 150 mm	1,4 kg	A125150	34,- €	4015613271231
2/3 GN	200 mm	18 liter	B 354 x D 325 x H 200 mm	1,6 kg	A125200	42,- €	4015613271248
1/2 GN	20 mm	1,6 liter	B 325 x D 265 x H 20 mm	0,45 kg	A122020	10,50 €	4015613271088
1/2 GN	40 mm	2 liter	B 325 x D 265 x H 40 mm	0,6 kg	A122040	12,- €	4015613271095
1/2 GN	65 mm	4 liter	B 325 x D 265 x H 65 mm	0,6 kg	A122065	13,50 €	4016098162779
1/2 GN	100 mm	6,5 liter	B 325 x D 265 x H 100 mm	0,7 kg	A122100	17,- €	4016098162786
1/2 GN	150 mm	9,5 liter	B 325 x D 265 x H 150 mm	1,1 kg	A120620	25,50 €	4015613278988
1/2 GN	200 mm	12,5 liter	B 325 x D 265 x H 200 mm	1,2 kg	A122200	35,- €	4015613271101
1/3 GN	20 mm	1,1 liter	B 325 x D 176 x H 20 mm	0,25 kg	A123020	9,- €	4015613271255
1/3 GN	40 mm	1,5 liter	B 325 x D 176 x H 40 mm	0,4 kg	A123040	10,50 €	4015613271262
1/3 GN	65 mm	2,5 liter	B 325 x D 176 x H 65 mm	0,45 kg	A123065	12,- €	4016098162793
1/3 GN	100 mm	4 liter	B 325 x D 176 x H 100 mm	0,55 kg	A123100	17,- €	4016098162809
1/3 GN	150 mm	5,75 liter	B 325 x D 176 x H 150 mm	0,6 kg	A123150	25,- €	4016098101266
1/3 GN	200 mm	7,8 liter	B 325 x D 176 x H 200 mm	0,9 kg	A123200	31,- €	4015613271279
1/4 GN	20 mm	0,8 liter	B 265 x D 162 x H 20 mm	0,2 kg	A124020	7,- €	4015613271163
1/4 GN	65 mm	1,8 liter	B 265 x D 162 x H 65 mm	0,3 kg	A124065	10,- €	4015613271170
1/4 GN	100 mm	2,8 liter	B 265 x D 162 x H 100 mm	0,45 kg	A124100	12,- €	4016098170354
1/4 GN	150 mm	4 liter	B 265 x D 162 x H 150 mm	0,65 kg	A120640	19,50 €	4016098101297
1/4 GN	200 mm	5,5 liter	B 265 x D 162 x H 200 mm	0,85 kg	A124200	25,- €	4015613271187
1/6 GN	65 mm	1 liter	B 176 x D 162 x H 65 mm	0,2 kg	A126065	8,50 €	4016098170385
1/6 GN	100 mm	1,6 liter	B 176 x D 162 x H 100 mm	0,3 kg	A126100	10,50 €	4016098170378
1/6 GN	150 mm	2,4 liter	B 176 x D 162 x H 150 mm	0,35 kg	A120650	19,- €	4016098101327
1/6 GN	200 mm	3,4 liter	B 176 x D 162 x H 200 mm	0,45 kg	A126200	29,- €	4015613271286
1/9 GN	65 mm	0,6 liter	B 176 x D 108 x H 65 mm	0,1 kg	A129065	9,- €	4016098169181
1/9 GN	100 mm	1 liter	B 176 x D 108 x H 100 mm	0,2 kg	A129100	10,50 €	4016098169198

GN-bakken, geperforeerd, Top Line



- Materiaal
- Norm
- Oppervlak
- Uitvoering
- Stapelbaar



CNS 18/10
EN 631
Glanzend
Met perforatie (gaatjes)
Ja

Gastronorm	Diepte reservoir	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	65 mm	9 liter	B 530 x D 325 x H 65 mm	1,1 kg	A101065	36,- €	4016098175229
1/1 GN	100 mm	14 liter	B 530 x D 325 x H 100 mm	1,4 kg	A101100	42,- €	4016098175236
1/1 GN	150 mm	21 liter	B 530 x D 325 x H 150 mm	1,6 kg	A101150	56,- €	4016098175243
2/3 GN	65 mm	5,5 liter	B 354 x D 325 x H 65 mm	0,9 kg	A103065	27,- €	4015613278940
2/3 GN	100 mm	9 liter	B 354 x D 325 x H 100 mm	0,95 kg	A103100	35,- €	4015613487618
2/3 GN	150 mm	13 liter	B 354 x D 325 x H 150 mm	1 kg	A103150	49,- €	4015613487625
1/2 GN	65 mm	4 liter	B 325 x D 265 x H 65 mm	0,65 kg	A102065	21,- €	4016098175199
1/2 GN	100 mm	6,5 liter	B 325 x D 265 x H 100 mm	0,7 kg	A102100	26,- €	4016098175205
1/2 GN	150 mm	9,5 liter	B 325 x D 265 x H 150 mm	0,95 kg	A102150	32,- €	4016098175212

Deksel



Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	1 kg	A120615	20,- €	4016098101211
2/3 GN	0,65 kg	A120634	14,- €	4015613271293
1/2 GN	0,45 kg	A120625	12,- €	4016098101242
1/3 GN	0,3 kg	A120635	10,- €	4016098101273
1/4 GN	0,2 kg	A120645	9,- €	4016098101303
1/6 GN	0,18 kg	A120655	5,- €	4016098101334
1/9 GN	0,1 kg	A120649	5,50 €	4016098169204

Deksel met lepeluitsparing



Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120616	22,- €	4016098101228
2/3 GN	0,6 kg	A120637	16,- €	4015613271309
1/2 GN	0,4 kg	A120626	14,- €	4016098101259
1/3 GN	0,3 kg	A120636	12,50 €	4016098101280
1/4 GN	0,25 kg	A120646	10,50 €	4016098101310
1/6 GN	0,15 kg	A120656	9,- €	4016098101341

Deksel met dichting



Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120615D	52,- €	4015613409054
2/3 GN	0,55 kg	A120634D	44,- €	4015613409061
1/2 GN	0,4 kg	A120625D	34,- €	4015613409078
1/3 GN	0,3 kg	A120635D	29,- €	4015613409085
1/4 GN	0,2 kg	A120645D	26,- €	4015613409092
1/6 GN	0,1 kg	A120655D	21,- €	4015613409108

Toebehoren

Tussenverbindingsstuk, 325 mm

- Afmetingen: B 330 x D 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601

UVP* 8,50 €

Tussenverbindingsstuk, 530 mm

- Afmetingen: B 530 x D 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602

UVP* 10,- €

Bakblik GN




- Materiaal
- Norm
- Oppervlak
- Verstevigde rand
- Stapelbaar



CNS 18/10
EN 631
Zijdeglans mat
Ja
Ja

Gastronorm	Diepte reservoir	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2/1 GN	20 mm	6,9 liter	B 650 x D 530 x H 20 mm	2,7 kg	A101181	49,- €	4015613271699
2/1 GN	40 mm	10 liter	B 650 x D 530 x H 40 mm	2 kg	A101182	59,- €	4015613271705
2/1 GN	65 mm	18,5 liter	B 650 x D 530 x H 65 mm	2,5 kg	A101183	63,- €	4015613271712
1/1 GN	20 mm	3,5 liter	B 530 x D 325 x H 20 mm	1,5 kg	A101185	29,- €	4015613271729
1/1 GN	40 mm	5 liter	B 530 x D 325 x H 40 mm	1,5 kg	A101186	32,- €	4015613271736
1/1 GN	65 mm	9 liter	B 530 x D 325 x H 65 mm	1,7 kg	A101187	37,- €	4015613271743
1/2 GN	20 mm	1,6 liter	B 325 x D 265 x H 25 mm	0,7 kg	A101190	16,- €	4015613271750
1/2 GN	40 mm	2 liter	B 325 x D 265 x H 40 mm	0,75 kg	A101191	20,- €	4015613271767
1/2 GN	65 mm	4 liter	B 325 x D 265 x H 65 mm	0,8 kg	A101192	22,- €	4015613271774
2/3 GN	20 mm	2,3 liter	B 354 x D 325 x H 20 mm	1,2 kg	A101195	20,- €	4015613271781
2/3 GN	40 mm	3 liter	B 355 x D 325 x H 40 mm	1,1 kg	A101196	27,- €	4015613271798
2/3 GN	65 mm	5,5 liter	B 354 x D 325 x H 65 mm	0,75 kg	A101197	30,- €	4015613271804

Rooster GN



- Materiaal

CNS 18/10

Gastronorm	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2/1 GN	B 650 x D 530 x H 10 mm	1,9 kg	A101092	59,- €	4016098175267
1/1 GN	B 325 x D 530 x H 10 mm	0,95 kg	A101091	39,- €	4016098175250
1/2 GN	B 330 x D 265 x H 55 mm	0,75 kg	786009	45,- €	4015613815275
2/3 GN	B 355 x D 325 x H 10 mm	0,79 kg	133212	30,- €	4015613332123


Lekrooster GN



- Materiaal
- Uitvoering

CNS 18/10
Met perforatie (gaatjes)

Gastronorm	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	B 467 x D 269 x H 18 mm	0,8 kg	A101161	33,- €	4015613271644
1/2 GN	B 250 x D 195 x H 17 mm	0,4 kg	A101162	25,- €	4015613271651
1/3 GN	B 262 x D 110 x H 30 mm	0,3 kg	A101163	18,- €	4015613271682
1/4 GN	B 194 x D 90 x H 25 mm	0,25 kg	A101164	16,- €	4015613271668



Schaalen



Schaal 17W-150x190




Gerechten en levensmiddelen aantrekkelijk in de schaal presenteren. De kwalitatief hoogwaardige schalen van melamine kunnen op verschillende manieren worden gevuld en het hebben een aantrekkelijk ontwerp.

- Materiaal Melamine
- Temperatuurbereik -40 °C tot 70 °C
- Geschikt voor de vaatwasmachine Ja
- Besteleenheid 5 stuks



► Aantrekkelijk, tijdloos design



► Temperatuurbereik: -40 °C tot 70 °C



	Kleur	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Schaal 17W-150x190	Wit	B 150 x D 190 x H 17 mm	0,1 kg	122150	37,50 €	4015613824970
Schaal 17S-150x190	Zwart	B 150 x D 190 x H 17 mm	0,1 kg	122151	37,50 €	4015613824987
Schaal 17W-150x300	Wit	B 150 x D 300 x H 17 mm	0,2 kg	122160	62,50 €	4015613824994
Schaal 17S-150x300	Zwart	B 150 x D 300 x H 17 mm	0,2 kg	122161	62,50 €	4015613825007
Schaal 17W-190x300	Wit	B 190 x D 300 x H 17 mm	0,22 kg	122190	70,- €	4015613825014
Schaal 17S-190x300	Zwart	B 190 x D 300 x H 17 mm	0,22 kg	122191	70,- €	4015613825021
Schaal 17W-210x280	Wit	B 210 x D 280 x H 17 mm	0,26 kg	122222	72,50 €	4015613825076
Schaal 17S-210x280	Zwart	B 210 x D 280 x H 17 mm	0,23 kg	122223	72,50 €	4015613825083
Schaal 17W-240x350	Wit	B 240 x D 350 x H 17 mm	0,36 kg	122240	90,- €	4015613825038
Schaal 17S-240x350	Zwart	B 240 x D 350 x H 17 mm	0,36 kg	122241	90,- €	4015613825045
Schaal 17W-280x420	Wit	B 280 x D 420 x H 17 mm	0,52 kg	122180	130,- €	4015613825052
Schaal 17S-280x420	Zwart	B 280 x D 420 x H 17 mm	0,52 kg	122181	130,- €	4015613825069



Schaal 35W-160x290



Gerechten en levensmiddelen aantrekkelijk in de schaal presenteren. De kwalitatief hoogwaardige schalen van melamine kunnen op verschillende manieren worden gevuld en het hebben een aantrekkelijk ontwerp.

- Materiaal Melamine
- Temperatuurbereik -40 °C tot 70 °C
- Geschikt voor de vaatwasmachine Ja



► Aantrekkelijk, tijdloos design



► Temperatuurbereik: -40 °C tot 70 °C



	Kleur	Besteleenheid	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Schaal 35W-160x290	Wit	5 stuks	B 160 x D 290 x H 35 mm	0,24 kg	122162	62,50 €	4015613825106
Schaal 35S-160x290	Zwart	5 stuks	B 160 x D 290 x H 35 mm	0,24 kg	122163	62,50 €	4015613825113
Schaal 40W-150x190	Wit	5 stuks	B 150 x D 190 x H 40 mm	0,15 kg	122152	52,50 €	4015613825090
Schaal 40S-150x190	Zwart	5 stuks	B 150 x D 190 x H 40 mm	0,15 kg	122153	52,50 €	4015613825441
Schaal 40W-250x350	Wit	5 stuks	B 250 x D 350 x H 40 mm	0,47 kg	122250	122,50 €	4015613825120
Schaal 40S-250x350	Zwart	5 stuks	B 250 x D 350 x H 40 mm	0,47 kg	122251	122,50 €	4015613825137
Schaal 60W-210x280	Wit	5 stuks	B 210 x D 280 x H 60 mm	0,41 kg	122212	105,- €	4015613825151
Schaal 60S-210x280	Zwart	5 stuks	B 210 x D 280 x H 60 mm	0,39 kg	122213	105,- €	4015613825168
Schaal 60W-280x420	Wit	3 stuks	B 280 x D 420 x H 60 mm	0,77 kg	122280	96,- €	4015613825144
Schaal 60S-280x420	Zwart	3 stuks	B 280 x D 420 x H 60 mm	0,77 kg	122281	96,- €	4015613825397
Schaal 80W-190x300	Wit	5 stuks	B 190 x D 300 x H 80 mm	0,46 kg	122192	110,- €	4015613825175
Schaal 80S-190x300	Zwart	5 stuks	B 190 x D 300 x H 80 mm	0,46 kg	122193	110,- €	4015613825182

Bestekbak 1/1GN polypropyleen

A500410

UVP* 10,- €

GTIN 4015613584164



- Materiaal
- Gastronorm
- Aantal vakken
- Stapelbaar
- Afmetingen
- Gewicht

Polypropyleen
1/1 GN
4
Ja
B 530 x D 325 x H 100 mm
0,7 kg

Bestekkorhouder BK40L

500449

UVP* 39,- €

GTIN 4015613833132



In kantines, bij buffetten en in het zelfbedieningsbereik is er plaats voor de bestekbak. De materiaalkwaliteit en ook de mogelijkheid om de optioneel verkrijgbare bestekkokers te kunnen verwijderen zijn de beste voorwaarden voor een hygiënisch perfecte reiniging.

- Aantal vakken
 - Ontworpen voor
 - Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
 - Afmetingen
 - Gewicht
- 4
4 bestekkokers, Ø 90 mm, h 140 mm
Bestekkoker
B 504 x D 150 x H 192 mm
1,47 kg

Bestekkorhouder BK40H

500443

UVP* 79,- €

GTIN 4015613833149



In kantines, bij buffetten en in het zelfbedieningsbereik is er plaats voor de bestekbak. De materiaalkwaliteit en ook de mogelijkheid om de optioneel verkrijgbare bestekkokers te kunnen verwijderen zijn de beste voorwaarden voor een hygiënisch perfecte reiniging.

- Aantal vakken
 - Ontworpen voor
 - Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
 - Afmetingen
 - Gewicht
- 4
4 bestekkokers, Ø 90 mm, h 140 mm
Bestekkoker
B 180 x D 480 x H 475 mm
2,86 kg

Bestekkorhouder BK40

500445

UVP* 43,- €

GTIN 4015613803029



In kantines, bij buffetten en in het selfservice-bereik vindt de bestekbak zijn plaats. De materiaalsamenstelling en ook de mogelijkheid de optioneel verkrijgbare bestekkoker eruit te kunnen nemen zijn de beste voorwaarden voor een hygiënisch perfecte reiniging.

- Aantal vakken
 - Ontworpen voor
 - Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
 - Afmetingen
 - Gewicht
- 4
4 bestekkokers, Ø 90 mm, h 140 mm
Bestekkoker
B 265 x D 304 x H 202 mm
1,25 kg

Bestekkorfhouder BK60

500446

UVP* 52,- €

GTIN 4015613803036



CNS

In kantines, bij buffetten en in het selfservice-bereik vindt de bestekbak zijn plaats. De materiaalsamenstelling en ook de mogelijkheid de optioneel verkrijgbare bestekkoker eruit te kunnen nemen zijn de beste voorwaarden voor een hygiënisch perfecte reiniging.

- Aantal vakken 6
- Ontworpen voor 6 bestekkokers, Ø 90 mm, h 140 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Bestekkoker
- Afmetingen B 385 x D 304 x H 206 mm
- Gewicht 1,6 kg

Toebehoren

Bestekkoker BKCNS

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Diameter: 90 mm
- Afmetingen: B 115 x D 115 x H 138 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613812786



500447

UVP* 9,50 €

Bestekkoker BKKST

- Materiaal: Kunststof
- Kleur: Wit
- Diameter: 90 mm
- Afmetingen: B 99 x D 99 x H 141 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613812793



500448

UVP* 2,- €

Bonnenhouder 610-1AL

De bonnen houder zorgt voor een betrouwbaar overzicht van alle bestellingen en vindt zijn plaats in elke georganiseerde keuken en in servicefaciliteiten.

- Materiaal Aluminium
- Materiaal wielen Glas



► Veilig aanbrengen door wandmontage met schroeven



► De bonnen worden stevig vastgehouden door glazen kogels in de rail



► Eenvoudige en snelle bediening in gebruik

	Uitvoering	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bonnenhouder 610-1AL	610 mm breed	B 610 mm D 60 mm H 20 mm	0,5 kg	A256061V	24,- €	4015613799513
Bonnenhouder 910-1AL	910 mm breed	B 910 mm D 60 mm H 20 mm	0,7 kg	A256091V	29,- €	4015613799520
Bonnenhouder 1200-1AL	1.200 mm breed	B 1.205 mm D 60 mm H 20 mm	0,85 kg	256120	35,- €	4015613868530

Braadpan E180-D1



De allrounder voor elke keuken - om te braden, roosteren of opwarmen; de rvs braadpan met bijbehorend deksel kan op elk fornuis optimaal worden gebruikt.



• Uitvoering braadoppervlak

RVS

Geborsteld

• Materiaal greep (grepen)

Roestvrij staal

• Greep-eigenschappen

Met warmte-isolatie

• Geschikt voor inductie

Ja

• Inclusief

1 deksel

	Binnendiameter	Diameter opstelvlak	Pannenhoopte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
E180-D1	180 mm	125 mm	65 mm	B 200 x D 350 x H 110 mm	0,95 kg	100454	49,- €	4015613773209
E200-D1	200 mm	145 mm	65 mm	B 410 x D 220 x H 110 mm	1,2 kg	100456	54,- €	4015613773216
E240-D1	240 mm	190 mm	75 mm	B 260 x D 486 x H 98 mm	1,3 kg	100457	62,- €	4015613773223

Kookpan E3L-SG1



De rvs kookpan is een allrounder op alle soorten fornuizen. Met de vast gemonteerde lange greep garandeert hij een optimale omgang in de keuken.



• Met gietrand

Ja

• Geschikt voor inductie

Ja

• Greep-eigenschappen

Met warmte-isolatie

• Inclusief

1 deksel

	Inhoud	Diameter opstelvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
E3L-SG1	3 liter	158 mm	B 200 x D 365 x H 170 mm	1,1 kg	100450	59,- €	4015613773162
E4L-SG1	4 liter	175 mm	B 222 x D 407 x H 178 mm	1,3 kg	100451	65,- €	4015613773179
E6,7L-SG1	6,7 liter	215 mm	B 485 x D 265 x H 200 mm	2 kg	100452	85,- €	4015613773186
E10,4L-SG1	10,4 liter	250 mm	B 560 x D 310 x H 220 mm	2,7 kg	100453	102,- €	4015613773193

Kookpan E6,1L-1



De rvs kookpan is een allrounder op alle soorten fornuizen. Dankzij de warmte-geïsoleerde grepen is een veilige omgang tijdens het werk mogelijk.



• Met gietrand

Ja

• Geschikt voor inductie

Ja

• Greep-eigenschappen

Met warmte-isolatie

• Inclusief

1 deksel

	Inhoud	Diameter opstelvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
E6,1L-1	6,1 liter	175 mm	B 295 x D 220 x H 240 mm	1,7 kg	100446	69,- €	4015613773124
E10,4L-1	10,4 liter	262 mm	B 430 x D 320 x H 220 mm	3,2 kg	100449	98,- €	4015613773155
E11L-1	11 liter	215 mm	B 340 x D 265 x H 290 mm	2,4 kg	100447	89,- €	4015613773131
E16L-1	16 liter	290 mm	B 355 x D 443 x H 270 mm	3,8 kg	100448	119,- €	4015613773148
25L-D290	25 liter	290 mm	B 320 x D 320 x H 326 mm	4,5 kg	100441	145,- €	4015613699660
25L, met deksel	25 liter	330 mm	B 430 x D 430 x H 275 mm	6,1 kg	100440	159,- €	4015613647746
30L met deksel	30 liter	330 mm	B 430 x D 430 x H 325 mm	6,4 kg	100445	175,- €	4015613647753
70L-D380	70 liter	380 mm	B 450 x D 450 x H 450 mm	12 kg	100442	298,- €	4015613714851

Pannenset T4P1

A130442

UVP* 142,- €

GTIN 4015613417158



• Set bestaande uit

- Met gietrand
- Geschikt voor inductie
- Greep-eigenschappen
- Afmetingen
- Gewicht

4 pannen met deksel en 1 koekenpan
Pan 1: inhoud 2 liter, Ø bodem 16 cm, hoogte 10 cm
Pan 2: inhoud 2,7 liter, Ø bodem 18 cm, hoogte 11 cm
Pan 3: inhoud 5,1 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 11,5 cm
Pan 4: inhoud 6,1 liter, Ø bodem 20 cm, hoogte 20 cm
Koekenpan: inhoud 2,8 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 6,5 cm
Ja
Ja
Koudgreep(-grepen)
B 585 x D 340 x H 245 mm
6 kg

Pannenset T4

A130441

UVP* 215,- €

GTIN 4015613403977



• Set bestaande uit

- Met gietrand
- Geschikt voor inductie
- Greep-eigenschappen
- Afmetingen
- Gewicht

4 pannen met deksel
Pan 1: inhoud 8 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 20 cm
Pan 2: inhoud 9 liter, Ø bodem 26 cm, hoogte 20,5 cm
Pan 3: inhoud 13 liter, Ø bodem 28 cm, hoogte 22,5 cm
Pan 4: inhoud 15 liter, Ø bodem 30 cm, hoogte 25 cm
Ja
Ja
Koudgreep(-grepen)
B 360 x D 315 x H 425 mm
9 kg

Ovenwanten 300



Het paar ovenwanten van katoen heeft dankzij de verwerkte vlambescherming een bijzonder hoge hittebestendigheid. De praktische hanger zorgt voor een opgeruimde en overzichtelijke werkplek.

- Materiaal
- Kleur
- Hittebestendig tot
- Eigenschappen
- Leveringsomvang
- Belangrijke aanwijzing

Katoen 100 % (buiten)
Zwart
250 °C
Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
1 paar ovenwanten
Ter behoud van de vlambescherming niet wassen



	Lengte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ovenwanten 300	300 mm	B 200 x D 300 x H 35 mm	0,23 kg	A500510	16,- €	4015613735467
Ovenwanten 370	370 mm	B 220 x D 370 x H 35 mm	0,28 kg	A500511	18,- €	4015613735474
Ovenwanten 420	420 mm	B 235 x D 420 x H 35 mm	0,36 kg	A500512	19,- €	4015613735481
Ovenwanten 600	600 mm	B 230 x D 600 x H 35 mm	0,51 kg	A500513	26,- €	4015613735498

Voorraadcontainer 10L



Robuuste, stapelbare voorraadcontainer voor een hygiënische bevoorrading van verschillende graansoorten en van specerijen, rijst of noedels. Het praktische transparante klapdeksel maakt een snel overzicht mogelijk van welke droge goederen zich in de container bevinden.

- Materiaal
- Deksel-eigenschappen
- Stapelbaar

Polypropyleen
Polycarbonaat
Opzet met klapdeksel, afneembaar
Klapdeksel transparant, vast te zetten
Ja



► Robuuste voorraadcontainer



► Opzet met klapdeksel
► Klapdeksel transparant, vast te zetten



	Inhoud	Inclusief	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Voorraadcontainer 10L	10 liter	1 schep	B 300 mm D 400 mm H 230 mm	1,2 kg	500384	32,- €	4015613752716
Voorraadcontainer 24L	24 liter	1 maatbeker, 500 ml	B 300 mm D 590 mm H 435 mm	3,5 kg	500386	81,- €	4015613752723
Voorraadcontainer 47L	47 liter	1 maatbeker, 500 ml	B 480 mm D 580 mm H 440 mm	5 kg	500387	95,- €	4015613752730

Voorraadcontainer-wagen 81L



Mobiele, robuuste voorraadcontainer voor een hygiënische bevoorrading van verschillende graansoorten en van specerijen, rijst of noedels. Het transparante deksel maakt een snel overzicht mogelijk van welke droge goederen zich in de container bevinden.

- Materiaal
- Deksel-eigenschappen
- Zwenkwielen
- Inclusief
- Leveringstoestand
- Met wielen

Polypropyleen
Polycarbonaat
Afneembaar
Geïntegreerde schepophanging
Schuifdeksel, transparant
2 wielen, 2 zwenkwielen
1 schep
Bouwset (eenvoudige montage)
Ja



► Mobiele voorraadcontainer
► 2 wielen, 2 zwenkwielen



► Transparant schuifdeksel
► Afneembaar



	Inhoud	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Voorraadcontainer-wagen 81L	81 liter	77 kg	B 330 mm D 750 mm H 740 mm	9,6 kg	500381	189,- €	4015613752693
Voorraadcontainer-wagen 102L	102 liter	103 kg	B 400 mm D 750 mm H 735 mm	10,8 kg	500383	219,- €	4015613752709

Zoutstrooier 300



De zoutstrooier is veelzijdig bruikbaar: zout, specerijen, suiker of meel kunnen hier worden gebruikt.

- Materiaal Aluminium
- Uitvoering Met schroefdeksel
- Ontworpen voor Zout
Specerijen
Suiker
Meel
- Besteleenheid 1 doos (6 zoutstrooiers)

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Zoutstrooier 300	300 ml	B 70 x D 70 x H 115 mm	0,06 kg	680654	29,- €	4015613762036
Zoutstrooier 650	650 ml	B 85 x D 85 x H 190 mm	0,11 kg	680655	62,- €	4015613762050

Broodsnijplank KSE475

C120100

UVP* 59,- €

GTIN 4015613412795



- Materiaal Hout
- Eigenschappen Roestvrij staal
Geïntegreerd vak voor mes
Kruimelschaal, rvs
- Inclusief 1 broodmes, rvs met kunststof greep
- Afmetingen B 475 x D 260 x H 40 mm
- Gewicht 1,9 kg

Snijplank 40x30 W

A120587

UVP* 16,- €

GTIN 4015613690339



- Materiaal Polyethyleen
- Kleur Wit
- Snijvlak 400 x 300 mm
- Plaatdikte 15 mm
- Sapgoot Nee
- Eigenschappen Geschikt voor de vaatwasmachine
4 rubberen voeten, antislip
- Afmetingen B 400 x D 300 x H 20 mm
- Gewicht 1,6 kg

Snijplank 48x37 W-RK



De snijplank is voorzien van twee stopranden, die aan de ene kant zorgen voor een goede grip op het werkblad en aan de andere kant voorkomen dat voedsel naar beneden glijdt.

- Materiaal Kunststof
- Kleur Wit
- Plaatdikte 10 mm
- Sapgoot Rondom
- Stopperand Ja



► Stoprand



► Sapgoot

	Snijvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snijplank 48x37 W-RK	415 x 300 mm	B 480 x D 375 x H 45 mm	1,7 kg	A120593	22,- €	4015613716084
Snijplank PE, opstaande rand, wit	520 x 300 mm	B 580 x D 375 x H 45 mm	2,1 kg	A120588	27,- €	4015613405025

Snijplank PRO 32x26 W-R



Hygiëne centraal met de snijplankserie PRO in het formaat 32 x 26 cm - Verschillende kleuren snijplanken voor de verschillende levensmiddelgroepen. De HACCP-conforme witte snijplank is ontworpen voor het snijden van bakkerijproducten of zuivelproducten zoals bijvoorbeeld kazen.

- Materiaal
- Snijvlak
- Plaatdikte
- Sapgoot
- Eigenschappen

Polyethyleen
290 x 225 mm
20 mm
Ja
Voedselveilig
Smaak- en geurneutraal
Zacht voor het mes
HACCP-conform
Slag- en snijvast
Geschikt voor de vaatwasmachine
4 rubberen voeten, antislip
B 325 x D 265 x H 25 mm
1,59 kg



- Hygiëne centraal – Snijplankserie PRO
- Verschillend gekleurde snijplanken voor de verschillende levensmiddelgroepen



- Plaatdikte: 20 mm
- Vaatwasserbestendig

- Afmetingen
- Gewicht

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snijplank PRO 32x26 W-R	Wit	A120528	15,- €	4015613837512
Snijplank PRO 32x26 LI-R	Lila	A120537	15,- €	4015613837574
Snijplank PRO 32x26 GR-R	Groen	A120532	15,- €	4015613837543
Snijplank PRO 32x26 B-R	Blauw	A120531	15,- €	4015613837536
Snijplank PRO 32x26 R-R	Rood	A120529	15,- €	4015613837529
Snijplank PRO 32x26 BR-R	Bruin	A120534	15,- €	4015613837567
Snijplank PRO 32x26 GE-R	Geel	A120533	15,- €	4015613837550

Snijplank PRO 53x32 W-R



Hygiëne centraal met de snijplankserie PRO in het formaat 53 x 32 cm - verschillend gekleurde snijplanken voor verschillende voedingsgroepen. De HACCP-conforme groene snijplank is ontworpen voor het snijden van groenten en fruit.

- Materiaal
- Snijvlak
- Plaatdikte
- Sapgoot
- Eigenschappen

Polyethyleen
490 x 285 mm
20 mm
Ja
Voedselveilig
HACCP-conform
Smaak- en geurneutraal
Geschikt voor de vaatwasmachine
Slag- en snijvast
Zacht voor het mes
6 rubberen voeten, antislip
B 530 x D 325 x H 24 mm
3,2 kg



- Hygiëne in focus – Snijplank-serie PRO
- Verschillend gekleurde snijplanken voor verschillende voedingsgroepen



- Plaatdikte: 20 mm
- Geschikt voor de vaatwasmachine

- Afmetingen
- Gewicht

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snijplank PRO 53x32 W-R	Wit	A120511	29,- €	4015613710273
Snijplank PRO 53x32 LI-R	Lila	A120539	29,- €	4015613837598
Snijplank PRO 53x32 GR-R	Groen	A120512	29,- €	4015613712055
Snijplank PRO 53x32 B-R	Blauw	A120514	29,- €	4015613712079
Snijplank PRO 53x32 R-R	Rood	A120513	29,- €	4015613712062
Snijplank PRO 53x32 BR-R	Bruin	A120538	29,- €	4015613837581
Snijplank PRO 53x32 GE-R	Geel	A120515	29,- €	4015613712086

Snijplank 60x40 W



► Verschillend gekleurde snijplanken voor de verschillende levensmiddelgroepen



► Plaatdikte: 16 mm
► Vaatwasserbestendig



Hygiëne centraal met de snijplanken in het formaat 60 x 40 cm - Verschillende kleuren snijplanken voor de verschillende levensmiddelgroepen. De HACCP-conforme witte snijplank is ontworpen voor het snijden van bakkerijproducten of zuivelproducten zoals bijvoorbeeld kazen.

- Materiaal: Polyethyleen
- Snijvlak: 600 x 400 mm
- Plaatdikte: 16 mm
- Sapgoot: Nee
- Eigenschappen: Voedselveilig, Smaak- en geurneutraal, Zacht voor het mes, HACCP-conform, Slag- en snijvast, Geschikt voor de vaatwasmachine
- Afmetingen: 6 rubberen voeten, antislip, B 600 x D 400 x H 20 mm
- Gewicht: 3,49 kg

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snijplank 60x40 W	Wit	A120592	35,- €	4015613690346
Snijplank 60x40 LI	Lila	A120527	35,- €	4015613837505
Snijplank 60x40 GR	Groen	A120523	35,- €	4015613837475
Snijplank 60x40 B	Blauw	A120522	35,- €	4015613837468
Snijplank 60x40 R	Rood	A120521	35,- €	4015613837451
Snijplank 60x40 BR	Bruin	A120526	35,- €	4015613837499
Snijplank 60x40 GE	Geel	A120524	35,- €	4015613837482

Toebehoren

Snijplankstandaard 60

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opnamecapaciteit: 6 snijplanken
- Geschikt voor de vaatwasmachine: Ja
- Afmetingen: B 265 x D 280 x H 305 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613733722

A120516

UVP* 33,- €



Magneetstrip 615AL

A256024

UVP* 21,- €

GTIN 4015613724492



► Magneetstrip voor messen, scharen, keukengerei & Co.



► Aantal magneetstroken: 2
► Lengte magneetstroken: 610 mm

De duurzame aluminium magneetstrip zorgt voor een opgeruimde werkplek. Messen, scharen en keukengerei vinden hun plekje duidelijk gerangschikt en zijn voor iedereen op elk moment snel bij de hand.

- Materiaal: Aluminium
- Ontworpen voor: Mes, Scharen, Keukengerei
- Aantal magneetstroken: 2
- Lengte magneetstroken: 610 mm
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 620 x D 45 x H 20 mm
- Gewicht: 0,52 kg

Flambeerbrander 1300GK

A150646

UVP* 24,- €

GTIN 4015613783451



De flambeerbrander heel klassiek: karamelliseren van desserts zoals bijvoorbeeld crème brûlée. Als kleine hulp is er ook een toepassing bij het smelten van kaas, nabruinen van etenswaren of ontvellen van tomaten en paprika.

- Gassoort Butaan
- Ontstekingssoort Piëzo-ontsteking
- Temperatuurbereik tot 1300 °C
- Vlam regelbaar Ja
- Navulbaar Nee
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Gaspatroon
- Belangrijke aanwijzing Voor de werking is een Bartscher-gaspatroon nodig
- Afmetingen B 190 x D 35 x H 60 mm
- Gewicht 0,16 kg



► Gaspatroon BG227
pagina 138



► Vlam regelbaar

Flambeerbrander 1300FG

A555302

UVP* 31,- €

GTIN 4015613409498



Voor zowel bereiding als voorbereiding, deze keukenhulp kunt u bij verschillende handelingen gebruiken – Of het nu voor karamelliseren, gratineren, ontvellen is en nog veel meer.

- Gassoort Aanstekergas
- Ontstekingssoort Piëzo-ontsteking
- Temperatuurbereik tot 1300 °C
- Vlam regelbaar Ja
- Navulbaar Ja
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen vulling
- Afmetingen B 95 x D 70 x H 165 mm
- Gewicht 0,15 kg



Dönermessen 1000-E06

370158


UVP* 155,- €

GTIN 4015613615561



De snijdikte van het elektrische dönermes is eenvoudig in te stellen van 0 tot 6 millimeter. Met het gladde roestvrijstalen mes kan het vlees flexibel en nauwkeurig in nette, zuivere stukken worden gesneden.

- Uitvoering mes RVS
- Diameter mes Glad
- Snijdikte 100 mm
- Toerental max. 0 - 6 mm
- Mesbeschermer 2560 omwentelingen per minuut
- Uitvoering aansluitkabel Ja
- Inclusief Kabellengte: 2,8 m
- 1 reservemes
- 1 slijpsteen
- Vermogen 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 130 x D 190 x H 256 mm
- Gewicht 1,4 kg



► Mes rvs
► Diameter: 10 cm
► Met mesbescherming



► Eenvoudige regeling van de snijdikte
► Snijdikte: 0 - 6 mm



► Inclusief
1 reservemes
1 slijpsteen



Messensterilisator 9-330

110438

UVP* 369,- €

GTIN 4015613754888



Hygiëne - maar met veiligheid: het zwart getinte raam beschermt tegen UV-licht waarmee tot 9 messen worden gesteriliseerd. Heel eenvoudig messen plaatsen, de deur sluiten en de timer instellen.



STAINLESS STEEL



- Capaciteit 9 messen
- Meslengte max. 330 mm
- Greeplengte max. 145 mm
- Sterilisatieduur min. 30 minuut/minuten
- Soort sterilisatie UV-licht
- Deuraanslag Rechts
- Uitvoering Wandmontage
- Vermogen 0,016 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 420 x D 175 x H 610 mm
- Gewicht 8,9 kg



► Steriele messen dankzij UV-licht



- Capaciteit: 9 messen
- Bladlengte max.: 330 mm
- Greeplengte max.: 145 mm



► Deurcontactschakelaar



► Wandmontage

Messenslijper MS310

120558

UVP* 89,- €

GTIN 4015613675824



Materiaalvriendelijk en grondig. Of het nu gaat om gladde, gebogen of getande messen - de messenslijper maakt geen compromissen bij het slijpen en ontbramen.



- Materiaal Kunststof
- Materiaal slijper Diamant (micrometerraftmetingen, monokristallijn)
- Ontworpen voor Keramieksteen
- Gladde lemmetten
- Gebogen lemmetten
- Gekartelde lemmetten
- Vermogen 0,031 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 190 x D 131 x H 109 mm
- Gewicht 1,4 kg



► Ontworpen voor
Gladde messen | Gebogen messen | Getande messen



Thermometer D1500 KTP

- Toepassingsgebieden: Grootkeukens, Koelruimtes, Koelcellen
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 67 mm
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 150 °C
- Batterij: Knoopcel LR44/AG13
- Inclusief: Beschermingskap, 1 batterij
- Belangrijke aanwijzing: Niet gebruiken in de oven
- Afmetingen: B 151 x D 15 x H 20 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613664231

**292042**

UVP* 14,- €

Thermometer A1020 KTP

- Toepassingsgebieden: Grootkeukens, Koelcellen, Diepvriescellen, Koelruimtes
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 120 mm
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 102 °C
- Inclusief: Beschermingskap
- Belangrijke aanwijzing: Niet gebruiken in de oven
- Afmetingen: B 27 x D 27 x H 140 mm
- Gewicht: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664293

**292044**

UVP* 7,50 €

Thermometer D3000 KTP

- Toepassingsgebieden: Grootkeukens, Koelcellen, Diepvriescellen, Koelruimtes
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 120 mm
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C
- Batterij: Knoopcel LR754/AG5
- Inclusief: Beschermingskap, 1 batterij
- Belangrijke aanwijzing: Niet gebruiken in de oven
- Afmetingen: B 34 x D 34 x H 160 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613664255

**293043**

UVP* 16,- €

Thermometer D3000 KTP-KL

- Toepassingsgebieden: Sudderden, Koelen
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 110 mm
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 300 °C
- Batterij: Knoopcel CR2032
- Inclusief: 2 batterijen
- Belangrijke aanwijzing: Niet gebruiken in de oven
- Afmetingen: B 155 x D 45 x H 23 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613720432

**292481**

UVP* 55,- €

Thermometer A500

- Toepassingsgebieden: Grootkeukens, Koelcellen, Diepvriescellen, Koelruimtes
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen, Koelkasten / diepvriescellen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 50 °C
- Afmetingen: B 51 x D 13 x H 66 mm
- Gewicht: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664286

**292049**

UVP* 6,50 €

Thermometer A300

- Toepassingsgebieden: Grootkeukens, Koelcellen, Diepvriescellen, Koelcellen
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 30 °C
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen, Koelkasten / diepvriescellen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Afmetingen: B 62 x D 35 x H 71 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664262

**292048**

UVP* 8,50 €

Thermometer A250

- Toepassingsgebieden: Koelruimtes, Koelcellen
- Ontworpen voor: Koelkasten / diepvriescellen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 25 °C
- Afmetingen: B 134 x D 20 x H 30 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664279

**292043**

UVP* 8,- €

Thermometer A3000 TP

- Toepassingsgebieden: Frituren, Sudderden
- Ontworpen voor: Friteuses
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 300 mm
- Temperatuurbereik: 10 °C tot 300 °C
- Inclusief: 1 verstelbare houderclip
- Afmetingen: B 50 x D 50 x H 320 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152

**292046**

UVP* 8,50 €

Blikopener KB565

A120355

UVP* 155,- €

GTIN 4015613731247



De in hoogte verstelbare tafel-blikopener maakt het mogelijk om zelfs bijzonder grote blikken tot een hoogte van 56,5cm te openen. De draaiaandrijving met veermechanisme maakt een eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening mogelijk.

- Materiaal messen RVS
- Afmetingen opstelvlak B 131 x D 294 mm
- In hoogte verstelbaar Ja
- Blikhoogte max. 565 mm
- Uitvoering Klembevestiging (voorbereid voor schroefbevestiging)
- Draaiaandrijving met veermechanisme
- Tafelbladdikte max.: 60 mm
- Afmetingen B 125 x D 290 x H 780 mm
- Gewicht 2,1 kg

Mes KB565

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 66 x D 36 x H 76 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613736112

A120356

UVP* 30,- €

Transportwiel KB565

- Materiaal: Staal, Verchroomd
- Afmetingen: B 39 x D 39 x H 10 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613736129

A120357

UVP* 29,- €

Vuilniszakhouder 120L

860015


UVP* 119,- €

GTIN 4015613802176



Hygiënisch, snel en eenvoudig – Met het grote voetpedaal van het frame kan afval netjes worden verwijderd. Doordat de vuilniszakhouder geen deksel heeft, kan hij ook op wat lagere plekken worden gezet. Nog een pluspunt: het sluitmechanisme zorgt ervoor dat onaangename geuren op de juiste plek blijven: in de afvallemmer.

- Ontworpen voor Vuilniszakken 120 liter
- Uitvoering Ophangvoorziening
- Sluiting met spanelastiek
- Legvlak voor vuilniszakken
- Bediening Trapmechanisme (voetpedaal)
- Zwenkwielen 2 zwenkwielen met remmen
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Vuilniszakken
- Afmetingen B 590 x D 500 x H 955 mm
- Gewicht 4,2 kg



- ▶ Hygiënisch en eenvoudig
- ▶ Afvalverwijdering via voetpedaal



- ▶ Sluiting met spanelastiek
- ▶ Snel vervangen van vuilniszakken



- ▶ Legplank voor afvalzakken



- ▶ 2 verstelbare voeten
- ▶ 2 zwenkwielen met remmen

Afvallemmer 56L

860006

UVP* 232,- €

GTIN 4015613630670



- Inhoud 56 liter
- Afmetingen container Ø 370 mm | Hoogte: 520 mm
- Deksel-eigenschappen Afneembaar, met greep
- Kan aan de zijkant van de emmer worden gehangen
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen
- Eigenschappen Met grepen aan de zijkant
- Afmetingen B 460 x D 400 x H 620 mm
- Gewicht 6,6 kg





De sanitaire ruimten zijn het visitekaartje van de horeca. Om ervoor te zorgen dat hier en bij uw andere equipment alles klopt, vindt u in dit hoofdstuk een uitgebreide keuze aan artikelen – alles voor een glanzende uitstraling!

HOTEL BENODIGDHEDEN | HYGIËNE & CO

Krachtreiniger F1L

- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken, Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem), Fornoizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Afmetingen: B 100 x D 110 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 40156137733464



173278

UVP* 85,- €

Intensieve krachtreiniger F1L

- Ontworpen voor: Toepassing in keukens en voedselverwerkende gebieden, Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem), Fornoizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz., Reiniging van friteuses, Snelle, betrouwbare intensieve reiniging van sterk tot extreem vervuilde oppervlakken
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 105 x D 100 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773353



173280

UVP* 94,- €

Olief- en vetoplosser F1L

- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken, Tegelwanden en -vloeren, Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen, Machines, apparaten
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773339



173276

UVP* 55,- €

Spoelmachinesreiniger F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613773315



173270

UVP* 85,- €

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 230 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- GTIN: 4015613767895



173271

UVP* 89,- €

Combi-steamerreiniger F10L

- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 230 x D 200 x H 315 mm
- Gewicht: 10 kg
- GTIN: 4015613767925



173279

UVP* 115,- €

Spoelglansmiddel F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers, Huishoudvaatwassers, Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,7 kg
- GTIN: 4015613767901



173272

UVP* 92,- €

Ontkalker F1L

- Ontworpen voor: Kleine apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar, Hoogconcentraat
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Nee
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773322



173277

UVP* 52,- €



Desinfectiezuil D1 1170

825024

UVP* 169,- €

GTIN 4015613758510



De desinfectiezuil is de ideale mobiele oplossing voor handhygiëne met name in toegangsgebieden - zonder wand- of bodemmontage. Met de optioneel verkrijgbare desinfectiedispenser en de lekbak biedt de hygiënezuil de beste hygiëne voor gastronomie, hotelwezen, tankstations enz.

- Ontworpen voor Bartscher Desinfectiedispenser PS 0,9L-W
Bartscher Lekbak PS 0,9L-W
- Leveringstoestand Bouwset
- Bouwset bestaande uit 1 sokkel
1 zuil
Bevestigingsmateriaal
- Inclusief Desinfectiedispenser
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Lekbak
- Afmetingen B 300 x D 400 x H 1.170 mm
- Gewicht 7,4 kg



► Mobile desinfectiezuil
► Desinfectiedispenservoorziening



► Optioneel verkrijgbaar
Bartscher desinfectiedispenser PS 0,9L-W
Bartscher lekbak PS 0,9L-W



Hygiënezuil DH1 1460

850021

UVP* 149,- €

GTIN 4015613758466




De hygiënezuil is de ideale mobiele oplossing voor handhygiëne met name in toegangsgebieden - zonder wand- of bodemmontage. Met de optioneel verkrijgbare desinfectiedispenser, de lekbak en de handschoendispenser biedt de hygiënezuil optimale hygiëne voor gastronomie, hotelwezen, tankstations enz.

- Ontworpen voor Bartscher Desinfectiedispenser PS 0,9L-W
Bartscher Lekbak PS 0,9L-W
Bartscher Handschoendispenser K10
- Leveringstoestand Bouwset
- Bouwset bestaande uit 1 zuil
1 sokkel
Bevestigingsmateriaal
- Inclusief Desinfectiedispenser
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Lekbak
Handschoendispenser
- Afmetingen B 400 x D 400 x H 1.462 mm
- Gewicht 10,2 kg



► Mobile hygiënezuil
► Desinfectiedispenservoorziening
► Handschoendispenservoorziening



► Diefstalbescherming voor doos
wegwerphandschoenen




► Optioneel verkrijgbaar
Bartscher desinfectiedispenser PS 0,9L-W
Bartscher lekbak PS 0,9L-W
Handschoendispenser K10

Handschoendispenser K10



In de gastronomie, hotels, tankstations, de zorg of in ziekenhuizen. De handschoendispenser kan eenvoudig bij ingangen of werkplekken aan de wand worden gemonteerd. De geïntegreerde veer zorgt voor een zekere houvast en maakt het mogelijk kleinere verpakking te plaatsen.

- Ontworpen voor Wegwerphandschoenen in standaard verpakking
- Afmetingen van de verpakking max. B 250 x D 130 x H 78 mm



► Handschoendispenser voor wandmontage



► Capaciteit: 1 doos



► Capaciteit: 2 dozen



► Capaciteit: 3 dozen

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Handschoendispenser K10	1 karton	B 130 x D 80 x H 251 mm	0,77 kg	850023	43,- €	4015613758442
Handschoendispenser K20	2 verpakkingen	B 260 x D 96 x H 259 mm	1,2 kg	850024	49,- €	4015613758688
Handschoendispenser K30	3 verpakkingen	B 260 x D 95 x H 390 mm	1,7 kg	850025	59,- €	4015613758695

Desinfectiedispenser PS 0,9L-W



Snelle en ongecompliceerde handdesinfectie voor maximale bescherming. In de keuken, laboratoria of in openbare gebouwen - Met het patroonloze pompsysteem verschaft de dispenser met elleboogbediening optimale hygiëne-omstandigheden.

- Geschikt voor euroflessen 1000 ml
- Vulstandcontrole Transparant kunststof reservoir
- Bediening Eenhandsbediening
Elleboogbediening
Handmatig
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen vulling



► Optioneel verkrijgbaar
Bartscher lekbak PS 0,9L-W
pagina 438



► Afsluitbaar



► Elleboogbediening



► Ook geschikt voor euroflessen 1000 ml
(wegwerpcontainer)
pagina 438

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Desinfectiedispenser PS 0,9L-W	0,9 liter	B 95 mm D 225 mm H 310 mm	0,67 kg	850019	39,- €	4015613704746
Desinfectiedispenser PS 1L-W	1 liter	B 93 mm D 200 mm H 330 mm	0,83 kg	850048	75,- €	4015613761909





Desinfectiedispenser IRS 1L-W

850027

UVP* 89,- €


GTIN 4015613759012



1 L

Met de infraroodsensor biedt de desinfectiedispenser een contactloze handdesinfectie, die bijzonder gebruiksvriendelijk en hygiënisch is. De vooraf instelbare dosering maakt het gebruik van alle vloeibare handdesinfectiemiddelen mogelijk met een hoge economische efficiëntie.


- | | |
|--|-------------------------------|
| • Materiaal | Kunststof |
| • Inhoud | 1 liter |
| • Bediening | Contactloos (Infraroodsensor) |
| • Vulstandcontrole | Kijkvenster |
| • Afsluitbaar | Ja |
| • Inclusief | 1 sleutels |
| | Bevestigingsmateriaal |
| • Niet bij de leveringsomvang inbegrepen | Batterijen |
| | vulling |
| • Afmetingen | B 123 x D 114 x H 262 mm |
| • Gewicht | 0,73 kg |



► Desinfectiedispenser met infraroodsensor



► Inhoud: 1 liter
► Zonder patroon



► Dosering in 2 stappen vooraf instelbaar
► 0,4 - 0,8 ml of 0,8 - 1,6 ml



► Afsluitbaar

Toebehoren

SKINTASTIC® LEOCID SEPT P7

- Ontworpen voor: Desinfectiedispenser
- Formaat: Eurofles (1.000 ml)
- Inhoud: 12 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Eigenschappen: Bacteriedodend volgens DIN EN 1276, Gisdodend volgens DIN EN 1650, Mycobacteriedodend volgens DIN EN 14348, Beperkt virusdodend volgens DIN EN 14476, Parfumvrij
- Belangrijke aanwijzing: Uitsluitend in Duitsland en Oostenrijk verkrijgbaar
- Afmetingen: B 70 x D 90 x H 210 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- Besteleenheid: 1 doos (12 flessen)
- GTIN: 4029888031315

173084

UVP* 169,- €




Lekbak PS 0,9L-W

- Ontworpen voor: Desinfectiedispenser PS 0,9L-W, Zeepdispenser PS 0,9L-W
- Materiaal: Roestvrij staal, Polypropyleen
- Afmetingen: B 147 x D 285 x H 377 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613699431

850018

UVP* 19,- €





Zeepdispenser, wandmontage, CNS, 1L

850007

UVP* 33,- €

GTIN 4015613536965



CNS

Gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en tijdloos in design

1 L

- Inhoud 1 liter
- Vulstandcontrole Kijkvenster
- Bediening Handmatig
- Inclusief Bevestigingsmateriaal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen vulling
- Afmetingen B 123 x D 110 x H 204 mm
- Gewicht 0,5 kg



- Snelle en ongecompliceerde handreiniging
- Pumpsysteem

Zeepdispenser PS 0,9L-W



0,9 L

Voor een hygiënische uitname van gangbare vloeibare zeep door eenhandige of elleboogbediening

- Geschikt voor euroflessen 1000 ml
- Vulstandcontrole Transparant kunststof reservoir
- Bediening Eenhandsbediening
- Elleboogbediening
- Handmatig
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen vulling



- Optioneel verkrijgbaar
Bartscher lekbak PS 0,9L-W



- Afsluitbaar



- Elleboogbediening

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Zeepdispenser PS 0,9L-W	0,9 liter	B 95 mm D 222 mm H 330 mm	0,65 kg	850008	38,- €	4015613588599
Zeepdispenser PS 1L-W	1 liter	B 93 mm D 200 mm H 330 mm	0,84 kg	850049	75,- €	4015613762302





Papieren-handdoekdispenser ILZF20

850057

UVP* 39,- €

GTIN 4015613829005



Droge handen voor iedereen op het hoogste hygiëneniveau. De papieren-handdoekdispenser kan snel en eenvoudig worden gevuld met standaard gevouwen papieren handdoekjes. Of het nu in restaurants, bars, bijkeukens of in het hotelwezen is, de papieren handdoekdispenser wordt gebruikt en papieren handdoeken worden stuk voor stuk verwijderd.

- Papiervouwingen

Interfold gevouwen
In lagen gevouwen
Zig-zag gevouwen
Geschikt voor in de handel verkrijgbaar gevouwen papier
Opening aan de voorzijde
Vulling van bovenaf
Bevestigingsmateriaal
vulling
B 270 x D 130 x H 130 mm
0,99 kg



▶ Geschikt voor standaard vouwpapier



▶ Gemakkelijk bijvullen
▶ Uitrusten van bovenaf

- Vulstandcontrole
- Eigenschappen
- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht



Pap. handdoekdispenser ILZF10

850006

UVP* 67,50 €

GTIN 4015613536958



Voor een ongecompliceerde en economische uitname van papieren handdoeken. Uitgerust met gangbaar vouwpapier is de dispenser voor papieren handdoekjes bij uitstek inzetbaar in openbare toiletten zoals bijvoorbeeld in restaurants, hotels, luchthavens of bedrijven.

- Papiervouwingen

Geschikt voor in de handel verkrijgbaar gevouwen papier
Interfold gevouwen
In lagen gevouwen
Zig-zag gevouwen
Kijksleuf
Ja
Vullen via de voorklep
Bevestigingsmateriaal (vier-punts-bevestiging)
vulling
B 285 x D 100 x H 370 mm
1,9 kg

- Vulstandcontrole
- Afsluitbaar
- Eigenschappen
- Inclusief

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht



▶ Eenvoudig vullen via een afsluitbare frontklep
▶ Kijksleuf voor vulstandcontrole



▶ Geschikt voor gangbaar vouwpapier



Handdroger, 2,1 kW, kunststof

850000

UVP* 95,- €

GTIN 4015613459592



- Materiaal
Kunststof
- Luchttemperatuur
Circa 60 °C
- Luchtcapaciteit
53 liter / sec.
- Start/Stop-automaat via infrarood-sensor
Ja
- Inclusief
1 kunststof lijst voor wandbevestiging
- Vermogen
2,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
B 244 x D 264 x H 200 mm
- Gewicht
2,6 kg



▶ Start/Stop-automaat via infrarood-sensor



Handendroger IS 31LS-W

850011

UVP* 209,- €

GTIN 4015613710259



Klein maar krachtig - De compacte handdroger met infraroodsensor en automatische start/stopfunctie beschikt over een krachtige luchtdouche, die een snelle en grondige droging van de handen mogelijk.



- | | |
|--|----------------------------|
| • Materiaal | Kunststof |
| • Luchttemperatuur | Circa 80 °C |
| • Luchtcapaciteit | 31,67 liter / sec. |
| • Start/Stop-automaat via infrarood-sensor | Ja |
| • Droogtijd max. | Circa 60 seconden |
| • Inclusief | Bevestigingsmateriaal |
| • Vermogen | 1,35 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Afmetingen | B 250 x D 170 x H 240 mm |
| • Gewicht | 3,6 kg |



- ▶ Klein maar krachtig
- ▶ Luchttemperatuur: ca. 80 °C
- ▶ Droogtijd max.: ca. 60 seconden



- ▶ Start/Stop-automaat via infrarood-sensor



- ▶ Aan/Uit-schakelaar



Handdroger, 2,3kW, CNS

850001

UVP* 269,- €

GTIN 4015613482019



- | | |
|--------------------|-----------------|
| • Luchttemperatuur | Circa 60 °C |
| • Luchtcapaciteit | 58 liter / sec. |



- | | |
|--|--------------------------|
| • Start/Stop-automaat via infrarood-sensor | Ja |
| • Droogtijd max. | Circa 60 seconden |
| • Inclusief | Bevestigingsmateriaal |
| • Vermogen | 2,3 kW 230 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 260 x D 235 x H 210 mm |
| • Gewicht | 4,8 kg |



- ▶ Start/Stop-automaat via infrarood-sensor



- ▶ Luchtsproeiers draaibaar



Handendroger Jet 1800

850002

UVP* 769,- €

GTIN 4015613610665



De krachtige luchtsproeiers maken een snelle en grondige droging van de handen mogelijk. Deze efficiënte methode van handen drogen is hygiënisch en bovendien economisch.



• Materiaal	Kunststof
	Gelakt
• Luchttemperatuur	Gelijk aan omgevingstemperatuur
• Luchtcapaciteit	47 liter / sec.
• Droogtijd max.	Circa 30 seconden
• Start/Stop-automaat via infrarood-sensor	Ja
• Inclusief	Bevestigingsmateriaal
• Vermogen	1,8 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 295 x D 240 x H 650 mm
• Gewicht	10,2 kg



- 2 krachtige luchtsproeierstrips
- Luchtcapaciteit: 47 liter / sec.
- Droogtijd max.: ca. 30 seconden



- Afneembare opvangbak voor condenswater onderaan het apparaat



- Start/Stop-automaat via infrarood sensor



Luchtreiniger W4000

850200

UVP* 149,- €

GTIN 4015613769356



Met een maximale luchtcapaciteit van 400 m³/h reinigt de W4000 de lucht van virussen, allergenen en geuren. De verschillende kleuren van de led-ring informeren over de actuele luchtkwaliteit en vormen bovendien een prachtig kleurrijk licht in de ruimte.



• Ontworpen voor	Ruimten tot 40 m ²
• Materiaal	Kunststof
• Aantal filters	1
• Maximale luchtcapaciteit	400 m ³ /h
• Luchthoeveelheid regelbaar	3 niveaus
• Luchtreiniging	Door middel van uv-licht
• Luchtkwaliteitssensor	Ja
• Tijdsinstelling	2, 4 of 8 uur
• Vermogen	0,05 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 300 x D 270 x H 565 mm
• Gewicht	5 kg



- Ontworpen voor ruimte tot 40 m²
- Maximale luchtcapaciteit: 400 m³/h
- Luchthoeveelheid regelbaar: 3 niveaus



- 2-voudige weergave van de luchtkwaliteit
- Digitaal display
- LED-lichtring, verschillende kleuren

HEPA-filter W4000

- Materiaal: Kunststof (PP, PET)
- Filterklasse: HEPA H13
- Levensduur: 2.200 bedrijfsuren
- Afmetingen: B 215 x D 215 x H 260 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613770536

**850210**


UVP* 29,- €

Barrièrestandaard 1800

603101

UVP* 45,- €

GTIN 4015613757865

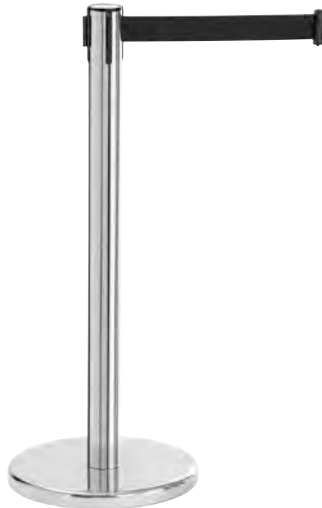

Handige barrièrestandaard voor meer veiligheid en orde – Het 1,8 meter lange trekband, de 3 geïntegreerde trekbandsluitingen en het geïnstalleerde veiligheidsslot maken een veilig, flexibel en doelmatig gebruik op elke locatie mogelijk.

- Uitvoering Standapparaat
- Materiaal trekband Nylon
- Lengte trekband 1,8 m
- Automatisch oprollen trekband Ja
- Aantal trekband-bevestiging 3
- Veiligheidssluiting Ja
- Eigenschappen Uittrekbaar trekband
Grootte standvoet: Ø 360 mm
Alleen te gebruiken in combinatie met:
Barrièrestandaard 1800, barrièrewandband 2000 of barrièrewandband 3000
- Belangrijke aanwijzing
- Afmetingen B 360 x D 360 x H 915 mm
- Gewicht 6,4 kg



► Barrièrestandaard als staande uitvoering



► Uittrekbaar trekband van nylon
► Lengte 1,8 meter
► Kleur: zwart



► 3 geïntegreerde trekband-bevestigingen



► Met veiligheidssluiting

Barrièrewandband 2000



Zowel als personeelsbegeleidingssysteem op luchthavens of bij evenementen en als barrière voor individuele ruimtes in supermarkten, tankstations en catering. Voor een veilig bedrijf zorgen de 2 | 3 meter lange trekband, de 2 geïntegreerde trekband-bevestigingen en het geïnstalleerde veiligheidsslot.

- Uitvoering Wandmontage
- Materiaal trekband Nylon
- Automatisch oprollen trekband Ja
- Aantal trekband-bevestiging 2
- Veiligheidssluiting Ja
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Bevestigingsmateriaal
- Belangrijke aanwijzing Alleen te gebruiken in combinatie met:
Barrièrestandaard 1800, barrièrewandband 2000 of barrièrewandband 3000



► Barrièrewandband voor wandmontage



► Uittrekbaar trekband van nylon
► Kleur: zwart



► 2 geïntegreerde trekband-bevestigingen



► Met veiligheidssluiting

	Lengte trekband	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Barrièrewandband 2000	2 m	B 90 x D 115 x H 126 mm	0,45 kg	603102	23,- €	4015613757889
Barrièrewandband 3000	3 m	B 91 x D 115 x H 132 mm	0,47 kg	603103	25,- €	4015613757896

Insectenverdelgers



Insectenverdelger IV-48

300351

UVP* 85,- €

GTIN 4015613762371



De chemievrije insectenverdelger voor binnenruimtes weet te overtuigen met zijn grote effectieve radius evenals door de duurzame en gunstige led-techniek.



- Materiaal Kunststof
- Effectieve radius Circa 15 m
- Roosterspanning 4.000 V
- Lichtopbrengst 13 W, UV-A-led
- Uitvoering Plafondapparaat
Standapparaat
- Belangrijke aanwijzing Ophanging voor de montage aan het plafond voorbereid, ketting niet meegeleverd
- Vermogen 0,01 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 485 x D 100 x H 263 mm
- Gewicht 1,9 kg



► Betrouwbare insectenverdelging door een elektrische schok



► Zuinig in het gebruik dankzij moderne led-techniek
► Lichtopbrengst: 13 W, uv-A-led



► Eenvoudige reiniging
► Schuiflade eenvoudig uitneembaar



► Uitvoering:
Plafondapparaat
Stand apparaat

Insectenverdelger IV-22



Zonder chemie worden insecten elektrisch gedood en vallen in een gemakkelijk uitneembare schuiflade.



- Materiaal
- Roosterspanning
- Uitvoering
- Inclusief

Kunststof
2.000 - 2.200 V
Plafondapparaat
Standapparaat
1 ketting



► Uitvoering:
Plafondapparaat
Stand apparaat



► Schuiflade gemakkelijk uitneembaar



	Effectieve radius	Lichtopbrengst	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IV-22	6-8 m	2 x 6 W, UV-A TL-buizen	0,024 kW 230 V 50/60 Hz	B 265 mm D 95 mm H 265 mm	2,1 kg	300306	49,- €	4015613534138
IV-36	10 m	2 x 10 W, UV-A TL-buizen	0,033 kW 230 V 50/60 Hz	B 390 mm D 95 mm H 305 mm	2,8 kg	300314	76,- €	4015613534152
IV-65	12 m	2 x 20 W, UV-A TL-buizen	0,045 kW 230 V 50/60 Hz	B 645 mm D 100 mm H 365 mm	3,7 kg	300317	102,- €	4015613534169



Toebehoren

Neonbuis UV-A 6 W

- Lichtopbrengst: 6 W / UV-A
- Afmetingen: B 225 x D 15 x H 15 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613658001

300336

UVP* 5,- €

Neonbuis UV-A 10 W

- Lichtopbrengst: 10 W / UV-A
- Afmetingen: B 340 x D 25 x H 25 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613658018

300334

UVP* 6,- €

Neonbuis UV-A 20 W

- Lichtopbrengst: 20 W / UV-A
- Afmetingen: B 600 x D 30 x H 30 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613658025

300337

UVP* 8,- €



Insectenval IF-50

300370

UVP* 59,- €

GTIN 4015613807171



De hoogwaardige insectenval van roestvrij staal kan, afhankelijk van uw behoeften, als stand alone-apparaat of voor wandmontage worden gebruikt. Het samenspel van een UV-A-lamp en kleeffolie elimineert insecten geruisloos, economisch en effectief.



- | | |
|---------------------|------------------------------|
| • Materiaal | Aluminium
Geborsteld |
| • Effectieve radius | 5 m |
| • Lichtopbrengst | 1 x 7 W, UV-A-lamp |
| • Inclusief | 1 plakfolie |
| • Uitvoering | Standapparaat
Wandmontage |
| • Vermogen | 0,007 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Afmetingen | B 235 x D 115 x H 305 mm |
| • Gewicht | 0,72 kg |

Plakfolie IF-50

- Besteleenheid: 1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 240 x D 1 x H 265 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613822044

300372

UVP* 15,- €

UV-A-lamp 7 W

- Lichtopbrengst: 1 x 7 W, UV-A
- Afmetingen: B 54 x D 54 x H 170 mm
- Gewicht: 0,11 kg
- GTIN: 4015613822037

300371

UVP* 15,- €



► Methode van insectenverdelging:
Kleeffolie



► Lichtopbrengst:
1 x 7 W, UV-A lamp



Insectenval IF-92

300323

UVP* 69,- €

GTIN 4015613655413



Veilig, geluidloos en hygiënisch. Insecten worden aangetrokken door het UV-licht en blijven plakken op de daarvoor aangebrachte plakfolie.



- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| • Materiaal | Staal
Gelakt |
| • Effectieve radius | 9 m |
| • Lichtopbrengst | 1 x 20 W, UV-A lamp |
| • Uitvoering | Wandmontage |
| • Inclusief | 1 plakfolie
Bevestigingsmateriaal |
| • Vermogen | 0,02 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Afmetingen | B 450 x D 175 x H 160 mm |
| • Gewicht | 1,4 kg |

Plakfolie IF-92

- Besteleenheid: 1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 320 x D 180 x H 1 mm
- Gewicht: 1,35 kg
- GTIN: 4015613659183

300326


UVP* 19,- €

UV-A-lamp 20 W

- Lichtopbrengst: 20 W / UV-A
- Afmetingen: B 150 x D 70 x H 40 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613659206

300328

UVP* 14,- €



► Methode van insectenverdelging:
Kleeffolie



► Lichtopbrengst:
1 x 20 W, UV-A lamp



Insectenval IF-150

300350

UVP* 79,- €

GTIN 4015613762357



De geruisloze en hygiënische insectenval met grote effectieve radius lokt insecten aan door middel van UV-licht. Deze blijven plakken op de daarachter aangebrachte en eenvoudig te vervangen plakfolie.




- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| • Materiaal | Kunststof |
| • Effectieve radius | Circa 15 m |
| • Lichtopbrengst | 1 x 36 W, UV-A TL-buizen |
| • Uitvoering | Wandmontage |
| • Inclusief | 1 plakfolie |
| • Vermogen | 0,036 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Afmetingen | B 476 x D 80 x H 280 mm |
| • Gewicht | 1,8 kg |

Plakfolie IF-150

- Besteleenheid: 1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 270 x D 390 x H 1 mm
- Gewicht: 0,27 kg
- GTIN: 4015613801971

300352

UVP* 29,- €



► Methode van insectenverdelgung:
Kleeffolie



► Lichtopbrengst:
1 x 36 W, UV-A TL-buizen

TL-buis UV-A 36 W

- Lichtopbrengst: 36 W / UV-A
- Afmetingen: B 24 x D 416 x H 43 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613811857

300353

UVP* 11,- €



Insectenval IF-100

300321

UVP* 145,- €

GTIN 4015613638195



Veilig, geluidloos en hygiënisch. Insecten worden aangetrokken door het UV-licht en blijven plakken op de daarachter aangebrachte plakfolie.



- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| • Materiaal | Aluminium
Kunststof |
| • Effectieve radius | 10 m |
| • Lichtopbrengst | 2 x 15 W, UV-A TL-buizen |
| • Uitvoering | Standapparaat
Wandmontage |
| • Inclusief | 2 plakfolies
Bevestigingsmateriaal |
| • Vermogen | 0,038 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Afmetingen | B 620 x D 90 x H 355 mm |
| • Gewicht | 2,4 kg |

Plakfolie IF-100


- Besteleenheid: 1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 390 x D 313 x H 2 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613638201

300322

UVP* 28,- €



► Methode van insectenverdelgung:
Kleeffolie



► Lichtopbrengst:
2 x 15 W, UV-A TL-buizen

Neonbuis UV-A 15 W

- Lichtopbrengst: 15 W / UV-A
- Afmetingen: B 450 x D 30 x H 30 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613657981

300325


UVP* 7,50 €

Hotel haardroger 1600S



In hotelkamers, pensions, jeugdherbergen of schepshutten - Met het elegante zwarte design verfraait de hotelföhn elk interieur. De lange spiraalkabel biedt hoge flexibiliteit bij de plaatsbepaling voor de wandmontage.

- Materiaal Kunststof
- Luchtstroomregeling 3-traps
- Temperatuurregeling Regelbaar via luchtstroom
- Koude lucht Ja
- Beschermingsklasse 2
- Aan-/uit-drukknop Ja
- Uitvoering Aan de greep
- Inclusief Wandmontage
- Vermogen Bevestigingsmateriaal
- Wandhouder
- 1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz



- Luchtstroomregeling 3-traps
- Koude lucht



- Spiraalkabel 1 - 2,5 m



- Aan-/Uit-drukknop
- Aan greep



- Scheerstopcontact in de wandhouder geïntegreerd

	Scheerstopcontact	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hotel haardroger 1600S	Nee	B 245 mm D 185 mm H 110 mm	0,8 kg	850041	42,- €	4015613761572
Hotel haardroger 1600SR	Ja	B 265 mm D 205 mm H 105 mm	1,2 kg	850042	45,- €	4015613761589



Schoenenpoetsmachine

120109

UVP* 125,- €

GTIN 4015613544328



Glimmende schoenen, zonder moeite – Voetbediening gemakkelijk per druk op de knop

- Materiaal Staal
- Uitgerust met Gepoedercoat
- 3 geruisloos lopende rotatieborstels
- 1 reinigingsborstel voor grof vuil
- 2 poetsborstels van terylene (polyester) voor lichte of donkere schoenen
- Schoen crème-dispenser met kogelventiel voor 100 ml vloeibare schoen crème (ongevuld)
- Ja
- 0,12 kW | 230 V | 50 Hz
- B 400 x D 240 x H 260 mm
- 6,4 kg

Schoenen crème, kleurloos, 1L

- Inhoud: 1 liter
- Kleur: Kleurloos
- Afmetingen: B 95 x D 95 x H 210 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4016098160539

A120101

UVP* 69,- €



- 2 polijstborstels voor lichte of donkere schoenen



- Draaggreep boven op het apparaat

ZOEKEN OP ARTIKELNUMMER

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
0		100452	424	101939	389	1051603	58	105871	153	107304	67
099977	320	100453	424	101954	390	105198	59	105872	153	107305	67
099978	320	100454	424	101955	390	1051993	59	105873	153	107306	67
099985	290	100456	424	101956	390	1052103	56	105874	153	107307	67
099989	287	100457	424	101957	390	1052303	56	105890	154	107308	67
099996	287	100524	104	101972	113	1053103	56	105893	146	107309	67
1		100528	104	101973	113	105321	139	105917	147	107310	67
100047	183	100532	104	101974	113	105325	57	105919	147	107311	63
100048	183	100533	132	101975	113	105343	57	105922	146	109251	292
100054	183	100534	103	101978	113	1054503	59	105926	143	109325	286
100058	183	100611	15	101979	113	1054513	58	105927	141	109326	286
100061	182	100925	107	101980	113	105452	58	105929	152	109327	286
100062	182	100927	109	101983	113	105453	58	1059365	142	109329	286
100067	182	100928	109	101984	113	1054603	59	1059503	138	109330	296
100080	373	101094	286	101985	113	105601	205	105978	150	109331	296
100082	270	101402	125	101986	112	105604	147	105981	153	109342	290
100083	270	101404	125	101988	113	105731	154	105985	149	109343	290
100085	373	1014113	125	101989	113	105732	152	105986	151	109347	290
100197	164	101412	125	103063	209	1057503	138	105991	143	109349	291
100211	165	101413	125	103064	209	105760	148	1059915	143	109470	299
100273	164	101419	125	103065	208	105761	148	105994	149	109472	299
100282	163	101530	124	103067	209	105762	148	105995	149	109474	299
100292	164	101533	124	103069	208	105763	148	105996	206	109518	287
100373	163	101535	124	103076	210	105764	55	105997	151	109547	287
100374	163	101546	100	103079	210	105765	55	105999	138	109559	292
100404	73	101547	101	103122	209	105769	149	1061533	134	109562	287
100405	73	101548	100	104049	271	105770	149	1061933	134	109640	282
100406	73	101552	100	104050	271	105780	75	106202	135	109641	282
100407	73	101554	101	104304	271	105800	150	106206	135	109688	287
100408	73	101560	124	104306	271	105804	19	106210	135	109740	293
100412	88	101563	124	1043613	171	105817	57	106217	134	109741	293
100413	88	101565	124	1043623	171	105820	141	106219	134	109742	293
100416	88	101566	124	104457	171	105821	144	1062213	135	109743	293
100417	89	101607	125	104458	171	105827	142	106228	135	109745	294
100425	89	101863	391	104500	171	105829	145	106229	135	109746	294
100426	89	101864	390	104501	171	105837	144	1062303	135	109747	294
100427	89	101865	390	104523	272	105840	152	1062503	135	109749	294
100428	89	101866	390	104538	272	105843	143	106576	89	109847	325
100437	88	101867	390	104548	272	1058435	143	107273	65	109848	325
100438	88	101868	391	104583	272	105848	141	107274	65	109849	325
100439	88	101869	391	104593	272	1058503	138	107276	65	109857	324
100440	424	101880	106	104609	269	105854	145	107277	65	109864	325
100441	424	101881	106	104636	269	105858	145	107278	65	109865	320
100442	424	101902	112	104904	140	105859	144	107279	65	109877	300
100445	424	101915	388	104906	140	105860	142	107289	65	109878	300
100446	424	101916	389	104907	140	105862	146	107290	64	109879	324
100447	424	101917	389	104913	140	105864	206	107291	65	109881	324
100448	424	101918	169	104922	158	105865	205	107300	64	109884	299
100449	424	101923	388	104923	158	105866	207	107301	66	109885	299
100450	424	101929	169	1051403	58	105867	205	107302	67	109886	300
100451	424	101933	389	1051503	58	105868	207	107303	67	109889	299

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
109898	324	110690	289	114006	200	115137	21	117790	79
109901	299	110691	289	114258	199	115138	25	117791	79
109902	320	110692	289	114263	199	115141	21	117792	79
109940	293	110693	289	114267	198	115155	22	117793	79
109952	299	110694	289	114270	197	115157	22	117820	86
109960	293	110765	288	114271	199	1151580	22	117822	87
110036	26	110872	263	114272	199	1151583	22	117823	87
110159	248	110873	263	114273	197	1151593	22	117824	87
110256	215	110874	263	114274	197	115204	24	117825	87
110257	215	110881	216	114275	197	115205	24	117900	93
110270	226	110881MA	216	114277	199	1152103	24	117901	93
110271	226	110882	216	114278	197	1152113	24	117902	93
110272	226	110882MA	216	114279	197	115245	21	117905	95
110273	226	110883	217	114282	198	1152473	23	117906	95
110274	226	110883MA	217	114296	197	1152483	23	117907	95
110275	227	110884	217	114302	199	115308	23	117910	91
110276	227	110884MA	217	114303	199	115309	23	117911	91
110278	227	110885	218	114356	203	115320	23	117912	91
110279	227	110885MA	218	114357	203	115805	19	117913	91
110311	286	110886	219	114360	203	116005	82	117920	96
110312	286	110886MA	219	114361	203	116011	82	117921	96
110317	286	110887	219	114362	203	116108	82	117922	93
110318	286	110887MA	219	114366	204	116109	82	117923	95
110335	225	110888	220	114367	204	116111	85	117925	98
110350	276	110888MA	220	114371	202	116112	83	117926	98
110360	278	110894	218	114373	202	116113	82	117927	98
110361	278	110894MA	218	114374	202	116116	83	117928	98
110362	278	110903	220	115005	20	116119	83	117930	97
110400	276	110904	221	115007	20	116299V	82	117931	97
110410	228	110905	221	115058	19	116550	76	117932	97
110414	228	111678	282	115059	19	116822	77	117933	97
110420	228	111680	282	115069	83	116826	77	117934	97
110422	228	112020	26	115071	83	116828	77	117935	96
110431	298	112021	26	115075	83	116831	77	117936	96
110432	298	112022	26	115076	85	117002	85	117937	96
110434	298	112023	26	115083	73	117100	85	117938	96
110435	298	112025	26	115084	73	117151	82	117939	97
110436	298	112026	26	115085	75	117152	82	117940	97
110437	298	112027	26	115086	73	117153	82	117941	97
110438	431	112030	26	115089	83	117172	80	117945	90
110461	280	112031	26	115090	20	117174	80	117946	90
110462	280	112035	26	115095	20	117175	80	117947	96
110463	280	112081	201	115099	21	117176	80	117948	90
110500	276	112101	201	115107	23	117182	81	120109	448
110530	278	112121	26	115111	25	117184	81	120178	406
110531	278	112122	201	115112	25	117185	81	120198	406
110532	278	112141	201	1151123	20	117186	81	120302	401
110540	280	112161	201	115113	25	117262	84	120307	400
110541	280	112181	201	1151133	20	117263	84	120308	400
110542	280	112201	201	115114	26	117264	84	120309	400
110625	295	114000	200	115115	24	117265	84	120310	400
110626	295	114001	200	115116	25	117712	82	120311	400
110630	295	114002	200	1151243	19	117733	78	120312	400
110666	284	114003	200	115129	179	117735	78	120313	400
110668	284	114004	200	115131	99	117737	78	120314	400
110677	288	114005	200	115133	99	117740	78	120315	401
								120316	400
								120325	400
								120327	398
								120331	398
								120332	398
								120333	399
								120334	399
								120337	399
								120338	399
								120339	399
								120341	399
								120342	399
								120344	398
								120345	399
								120346	399
								120347	399
								120348	399
								120349	398
								120350	398
								120351	399
								120352	399
								120353	398
								120358	399
								120400	401
								120417	173
								120558	431
								120578	159
								120579	159
								120582	159
								120599	159
								120709	406
								120710	406
								120751	68
								120752	69
								120753	69
								120758	69
								120767	68
								120770	69
								120773	69
								120774	69
								120775	69
								120776	69
								120777	69
								120789	70
								120792	88
								120840	402
								120879	71
								121782	76
								122150	420
								122151	420
								122152	421
								122153	421
								122160	420
								122161	420
								122162	421
								122163	421

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
122180	420	130140	387	135023	344	151512	103	174056	413	190223	307
122181	420	130151	385	135026	345	151520	102	174057	413	190225	323
122190	420	130152	385	135027	345	1519821	54	174058	413	190230	322
122191	420	130153	385	135028	273	155670	54	174059	413	190231	322
122192	421	130154	385	135029	273	1582011	53	174060	413	190232	322
122193	421	130206	385	135102	344	1582051	53	174061	413	190233	323
122212	421	1311413	16	135105	344	1582101	53	174062	413	190234	323
122213	421	1311813	16	135108	344	1582201	53	174063	413	190235	323
122222	420	131306	14	135109	344	158610	24	174064	413	190236	323
122223	420	131308	14	137100	173	158612	25	174196	412	191001	329
122240	420	131413	14	137101	173	158614	125	174221	412	191004	328
122241	420	131415	14	137201	172	158615	125	174251	412	191005	329
122250	421	131418	14	137202	172	158616	24	174276	412	191007	328
122251	421	131419	14	1500508	393	162500	121	174301	412	191010	328
122280	421	131425	14	150121	155	162650	122	174302	414	1930311	62
122281	421	1315113	15	150145	338	162651	122	174305	412	193036	62
125502	193	131514	15	150146	340	162653	122	174520	176	1930511	62
125503	193	131515	15	150148	341	162826	119	174600	73	193062	62
125504	193	1315213	15	150151	342	162827	119	181134	371	2	
125525	229	1315563	12	150159	342	162900	121	181137	371	200019	327
125526	229	1317003	15	150176	342	162906	121	190014	303	200043	327
125527	229	131723	13	150182	343	162910	121	190015250	303	200049	334
125540	230	131734	13	150184	338	162912	121	190031	316	200054	331
125540V1	230	1317433	13	150186	339	165103	116	190033	317	200057	335
125540V2	230	1317463	13	150187	340	165118	120	190052	315	200058	335
125543	231	131760	14	150188	340	165119	120	190060	320	200059	335
125543V1	231	131764	12	150189	342	165122	121	190065	303	200061	331
125543V2	231	131770	14	150191	342	165521	117	190068	320	200063	333
125544	231	131800	13	150193	343	165522	117	190079	321	200065	334
125544V1	231	131850	13	150195	343	165523	117	190080	311	200069	331
125544V2	231	131905	15	150197	339	165524	121	190086	318	200073	332
125614	193	131915	15	150310	139	165525	121	190087	320	200085	331
125624	193	131924	17	150320	139	165527	119	190089	321	200086	332
125628	193	131925	17	150340	155	165528	117	190094	321	200095	327
125631	194	131926	17	150528	160	165530	118	190095	310	200096	327
125631V1	194	131940	17	150529	162	173031	220	190096	312	200108	326
125631V2	194	131944	17	150533	161	173060	89	190108	306	200111	326
125633	195	131946	17	150538	161	173084	438	190114	306	200119	335
125633V1	195	131954	17	1505393	162	173270	286	190116	306	200120	326
125633V2	195	132060	17	150545	160	173271	286	190117	306	200121	326
125634	195	132115	16	150546	160	173272	286	190129	308	200127	330
125634V1	195	132125	16	150606	54	173276	220	190133	306	200128	330
125634V2	195	132255	16	150678	128	173277	303	190139	337	2002010	109
130115	386	132257	16	150687	89	173278	435	190153	307	2002018	110
130116	386	132260	114	150958	54	173279	82	190154	307	2002020	109
130117	386	132261	114	150959	55	173280	435	190174	323	2002028	110
130118	386	132262	114	150960	55	173282	320	190175	323	200207	180
130130	387	132265	114	150961	55	173283	320	190179	323	2002088	110
130131	387	132266	114	150981	337	173284	69	190184	302	2002094	110
130132	387	132290	114	150983	336	173285	69	190187	303	2002095	110
130133	387	132648	12	150990	337	174050	413	190193	302	2002101	110
130134	387	132870	12	150992	307	174051	413	190208	306	2002102	108
130135	387	133212	419	150993	307	174052	413	190211	308	2002121	110
130136	387	133264	89	150996	336	174053	413	190215	307	2002150	111
130137	387	135012	345	150997	336	174054	413	190216	307	2002165	111
130138	387	135022	172	151510	103	174055	413	190218	306	2002170	111

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
2002203	107	258120	364	2851271	28	287431	30	296473	48	300334	445
200230	180	258140	364	2851361	29	292042	432	296474	48	300336	445
2002302	108	258160	364	2851371	29	292043	432	296507	47	300337	445
200232	180	258180	364	285200	40	292044	432	296510	47	300350	447
200233	180	258200	364	285201	40	292046	432	296511	47	300351	444
200240	180	264130	367	285203	40	292048	432	296607	50	300352	447
200254	196	264140	367	2853051	38	292049	432	296630	49	300353	447
200255	196	264150	367	2853101	38	292481	432	296633	49	300370	446
200261	196	264160	367	2855051	35	293043	432	296634	49	300371	446
200262	196	264170	367	2855061	35	295088	51	296677	50	300372	446
200274	224	264180	367	2855071	35	2951121	42	296910	51	300411	411
200282	215	264200	367	2855081	35	2951131	42	296911	51	300412	411
200297	222	264220	367	2856031	39	295200	51	296970	49	300413	411
200298	222	265100	366	2856211	34	295201	51	296999	61	300414	409
200299	222	265120	366	2856311	34	295203	51	3		300418	409
200300	222	265140	366	2856811	39	2952171	42	300055	375	300419	409
200316	111	265160	366	2859171	37	2952271	42	300061	375	300422	409
200317	111	265170	366	2859251	37	2952291	43	300064	377	300424	409
200318	111	265180	366	2859271	37	2952481	43	300065	376	300746	409
200319	109	265200	366	286099	35	2952720	37	300083	380	300747	410
200356	223	265220	366	286100	47	2953031	50	300084	381	300748	408
200357	224	272335	122	286102	31	2954521	48	300089	379	300749	410
200358	225	2800021	61	286104	31	2954631	48	300093	378	300750	408
200359	215	2800031	61	286106	31	2955041	47	300098	378	305053	191
200570	223	2800071	61	286225	31	2955061	47	300107	378	305054	191
200575	224	2800081	61	286234W	31	2955081	47	300122	379	305055	191
2006301	133	280015	60	286247	32	2955091	47	300123	379	305058	189
2006601	133	280016	60	286301	33	295928	36	300133	374	305059	189
203500	108	280021	60	286302	33	2959521	49	300134	373	305062	189
203510	108	280022	60	286305	38	295953	36	300135	374	305063	190
203530	109	280023	60	286310	38	2959961	49	300142	381	305064	190
203535	109	284007	33	286326	31	296014	51	300143	287	305065	235
203725	106	284113	38	286347	32	296015	51	300144	287	305066	192
206203	12	284114	50	286411	32	296051	51	300147	287	305067	192
206204	76	284116	38	286421	32	296056	51	300149	380	305068	192
215035	136	284117	50	286426	55	296072	47	300156	287	305069	188
215036	136	284123	38	286506	35	296079	47	300181	378	306053	191
215037	136	284124	50	286507	35	296086	51	300182	379	306054	191
215078	136	284401	40	286508	35	296105	45	300183	379	306055	191
215081	136	284804	33	286509	35	296106	45	300184	379	306057	190
215093	136	285050	40	286613	39	296215	44	300185	378	306300	361
215094	136	285052	36	286628	37	296217	45	300186	378	306310	361
215095	136	285064	49	286681	39	296303	46	300187	378	306320	361
215096	136	285071	35	286710	34	296304	46	300301	411	306330	361
220110	367	285076	35	286811	40	296307	46	300306	445	306340	363
256120	423	285080	40	286917	36	296308	46	300311	411	306350	363
257100	365	285083	40	286921	36	296311	50	300312	411	306360	363
257120	365	285085	40	286922	36	296318V1	45	300313	411	306380	361
257130	365	285086	40	286924	36	296319V1	45	300314	445	306552	363
257140	365	285088	40	286925	36	296325	44	300317	445	306557	363
257150	365	2851051	28	286992	37	296411	43	300321	447	306558	363
257160	365	2851121	28	286994	36	296421	43	300322	447	306600	361
257170	365	2851161	28	286995	37	296426	46	300323	446	306610	361
257180	365	2851241	28	286998	37	296431	44	300325	447	306620	361
257200	365	2851251	28	287410	30	296471	48	300326	446	306630	361
258100	364	2851261	29	287420	30	296472	48	300328	446	306640	363

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
306650	363	313105	354	347207	358	370280	168	500831	184	603002	347
306660	363	313125	354	348107	359	370281	168	500833	187	603003	347
306800	362	313145	354	348127	359	370290	168	500835	184	603004	347
307106	352	313165	354	348147	359	370301	404	500840	184	603005	347
307107	353	313185	354	348167	359	370302	404	500846	185	603006	347
307116	352	313205	354	348187	359	386080	355	500847	185	603007	347
307117	353	314125	354	348207	359	387100	355	525782	89	603008	347
307126	352	314145	354	362080	348	389080	348	529712	16	603012	347
307127	353	314165	354	362100	348	389100	348	529723	16	603101	443
307136	352	314185	354	362120	348	389120	348	5301	296	603102	443
307137	353	315080	349	362140	348	389140	348	5302	296	603103	443
307146	352	315100	349	363080	348	398120	355	5303	296	603150	383
307147	353	315105	352	363100	348	398140	355	5305	296	603151	383
307156	352	315107	353	363120	348	398160	355	5316	296	603152	383
307157	353	315120	349	363140	348	399140	355	5318	296	603158	383
307166	352	315140	349	370035	130	399160	355	5319	296	603159	383
307167	353	315160	349	370036	131	4		5320	296	603175	382
307186	352	315180	349	370037	133	400123	297	5321	296	605035	178
307187	353	315200	349	370100	130	400126	297	5322	296	605065	178
307206	352	315306	352	370101	130	400136	297	5325	296	606035	178
307207	353	315307	353	370158	430	400137	297	5327	296	606065	178
308106	352	316347	355	370164	170	401618	360	5328	296	607035	178
308107	353	317347	355	370165	170	401621	360	5329	296	608035	179
308116	352	325080	349	370174	166	405057	233	5330	296	609035	179
308117	353	325100	349	370175	166	406055	233	533051	83	609065	179
308126	352	325120	349	370191	166	406056	233	5331	296	609135	179
308127	353	325140	349	370193	166	465156	348	5336	296	609165	179
308136	352	325160	349	370195	167	5		5338	296	610181	175
308137	353	325180	349	370196	167	500060	187	5339	296	610182	175
308146	352	325200	349	370197	167	500160	187	5340	296	610195	176
308147	353	337107	356	370198	167	500180	59	5341	296	610196	176
308156	352	337127	356	370205	133	500308	116	5342	296	610836	174
308157	353	337147	356	370211	129	500319	401	5349	296	610839	176
308166	352	337167	356	370224	403	500377	211	5351	296	610848	175
308167	353	337187	356	370235	404	500378	211	5352	296	610856	174
308186	352	337207	356	370236	404	500379	211	5353	296	610857	174
308187	353	337307	354	370238	405	500381	426	5354	296	680654	427
308206	352	338107	356	370239	405	500383	426	5355	296	680655	427
308207	353	338127	356	370242	405	500384	426	6		7	
308242	357	338147	356	370243	405	500386	426	600061	347	700078	264
308243	351	338167	356	370246	405	500387	426	600601	347	700087	249
310107	351	338187	356	370247	405	500443	422	601151	382	700118V1	244
310127	351	338207	356	370248	405	500445	422	601153	350	700121	245
310147	351	338307	354	370249	405	500446	423	601161	382	700122	245
310167	351	338810	356	370253	403	500447	423	601168	371	700123	245
310187	351	346107	357	370257	403	500448	423	601169	371	700130	246
311107	351	346127	357	370258	403	500449	422	601177	371	700131	246
311127	351	346147	357	370259	403	500458	186	601179	370	700132	246
311147	351	346167	357	370270	168	500459	187	601180	370	700133	246
311167	351	346187	357	370271	168	500464	187	601192	382	700134	247
311187	351	346207	357	370273	168	500481	186	601196	370	700135	247
312107	351	347107	358	370274	168	500482	186	601197	370	700137	247
312127	351	347127	358	370275	168	500486	186	601282	382	700142	247
312147	351	347147	358	370276	168	500494	186	601710	350	700143	247
312167	351	347167	358	370278	169	500507	185	601712	350	700182G	249
312187	351	347187	358	370279	170	500830	184	603001	347	700183	244

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
700201G	234	700809	248	711314	416	850018	438	A103100	418
700202G	234	700812	252	711316	416	850019	437	A103150	418
700203G	234	700816	260	711319	416	850021	436	A105960	56
700207G	242	700817	260	711323	416	850023	437	A114001	198
700208G	235	700825	258	712020	416	850024	437	A114002	123
700213G	242	700826	258	712040	416	850025	437	A114003	123
700231	243	700834	253	712065	416	850027	438	A120020	417
700239	232	700836	254	712100	416	850041	448	A120040	417
700248	274	700836ZR	254	712150	416	850042	448	A120065	417
700251	232	700838	258	712200	416	850048	437	A120101	448
700256	233	700839	258	713020	416	850049	439	A120103	417
700258G	236	700840	262	713040	416	850057	440	A120153	417
700261	274	700841	262	713065	416	850200	442	A120255	401
700276	250	700843	259	713100	416	850210	442	A120355	433
700277G	238	700844	258	713150	416	860000	371	A120356	433
700287	237	700846	258	713200	416	860001	371	A120357	433
700298G	241	700847	266	714020	416	860002	371	A120401	157
700314	242	700848	253	714040	416	860006	294	A120406	156
700323	250	700848ZR	253	714065	416	860015	433	A120407	156
700336	241	700851	252	714100	416	9		A120408	156
700341V1	265	700852	266	714150	416	900005	181	A120409	157
700342	264	700853	259	716065	416	900007	211	A120427	157
700355	213	700854	251	716100	416	900011	333	A120430	156
700356	213	700856	265	716150	416	900300	89	A120465	158
700357	213	700857	251	719065	416	A1		A120466	158
700358G	236	700858	251	719100	416	A100155	181	A120467	158
700358GV1	237	700859	259	723020	416	A100205	165	A120511	428
700387	237	700860	259	723040	416	A100265	181	A120512	428
700398G	241	700898	256	723065	416	A100266	181	A120513	428
700415	260	700898ZR	256	723100	416	A101065	418	A120514	428
700416	260	700899	257	723150	416	A101091	74	A120515	428
700421	236	700899ZR	257	723200	416	A101092	53	A120516	429
700473V1	249	700900	256	780002	75	A101100	418	A120521	429
700478G	239	700900ZR	256	786008	73	A101150	418	A120522	429
700487	260	700901	257	786009	70	A101161	419	A120523	429
700488	260	700901ZR	257	786010	73	A101162	419	A120524	429
700498	240	700903	267	8		A101163	419	A120526	429
700562	243	700904	260	825024	436	A101164	419	A120527	429
700578G	238	700907	251	825131	369	A101181	53	A120528	428
700592	261	700940	273	825152	59	A101182	419	A120529	428
700593	261	700941	273	825207	369	A101183	419	A120531	428
700595	261	700967	268	825214	368	A101185	74	A120532	428
700597	261	700968	268	825215	368	A101186	419	A120533	428
700601	255	700969	268	825217	368	A101187	419	A120534	428
700603	255	700978	238	825218	368	A101190	70	A120537	428
700605	269	701053	380	825219	368	A101191	419	A120538	428
700611	254	701054	380	825222	368	A101192	419	A120539	428
700678G	239	711020	416	825223	369	A101195	419	A120587	427
700690	261	711040	416	825226	369	A101196	419	A120588	427
700698	240	711065	416	850000	440	A101197	419	A120592	429
700699	261	711100	416	850001	441	A101901	123	A120593	427
700705	267	711150	416	850002	442	A101999	123	A120601	33
700706	267	711200	416	850006	440	A102065	418	A120602	33
700732	274	711311	416	850007	439	A102100	418	A120610	417
700778G	238	711312	416	850008	439	A102150	418	A120615	418
700806	248	711313	416	850011	441	A103065	418	A120615D	418
								A125040	417

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
A125065	417	A150039	395	A150623	138	A153242	137	A190149	304	A3700331	131
A125100	417	A150042	393	A150625	138	A153246	137	A190167	304	A3700341	131
A125150	417	A1500471	395	A150646	430	A153255	137	A190169	305	A370037	130
A125200	417	A1500510	396	A150668	126	A153260	137	A190189	305	A370039	131
A126065	417	A150062	397	A150669	126	A153265	137	A190198	304	A370131	132
A126100	417	A150063	392	A150670	126	A153270	137	A190199	304	A370139	131
A126200	417	A150064	396	A150671	126	A153280	137	A2		A370254	402
A128020	417	A150067	392	A150672	126	A153440	137	A200050	334	A5	
A128040	417	A150068	397	A150673	126	A153460	137	A200052	335	A500403	212
A128065	417	A150072	393	A150674	127	A162410E	117	A201113	107	A500404	212
A128100	417	A150097	393	A150676	127	A162412E	117	A203112	188	A500405	212
A128150	417	A150098	395	A150679	127	A162810E	117	A203113	188	A500410	422
A129065	417	A150114G	155	A150684	129	A162812E	117	A256024	429	A500467	212
A129100	417	A150118G	155	A150774	127	A162820E	118	A256061V	423	A500468	212
A130441	425	A150155	155	A150776	127	A162821E	118	A256091V	423	A500510	425
A130442	425	A150183	394	A150779	127	A162823E	118	A3		A500511	425
A135034	341	A150190	394	A150974	128	A162824E	118	A300047	375	A500512	425
A150000	397	A150194	395	A150976	128	A162828	119	A300049	375	A500513	425
A150014	393	A150196	394	A150979	128	A162829	119	A300056	376	A500514	69
A150024	397	A150198	394	A151300	165	A165110	116	A300062	376	A555302	430
A150025	397	A150199	394	A151301	165	A165112	116	A300068	407	C	
A150029	397	A150214	394	A1515002	104	A190009	305	A300073	376	C120100	427
A150033	395	A150307	120	A151600	165	A190009250	305	A300111	377		
A150034	395	A150407	120	A153143	137	A190011	305	A300117	407		
A150035	397	A150460V	123	A153144	137	A190011250	305	A300118	407		
A150036	397	A150510	181	A153145	137	A190056	302	A300151	407		
A150037	397	A150512	162	A153234	137	A190105	306	A370031	130		
A150038	393	A150513	161	A153238	137	A190148	304	A370032	131		

PICTOGRAM UW BETEKENIS

	CHROOMNIKKELSTAAL 18/10
	CHROOMNIKKELSTAAL
	RVS (roestvrij staal)
	ELECTRISCHE AANSLUITING
	GAS AANSLUITING
	ELECTRISCHE KOOKPLAAT
	KERAMISCHE KOOKPLAAT
	INDUCTIE KOOKPLAAT
	INHOUD / CAPACITEIT
	AANSLUITINGWAARDE / KW
	VERMOGEN / WATT
	MAX. TEMPERATUUR
	MAXIMALE BELASTING
	BPA-VRIJ

	STAPELBAAR
	GESCHIKT VOOR OVEN
	NIET GESCHIKT VOOR OVEN
	GESCHIKT VOOR VAATWAS MACHINE
	NIET GESCHIKT VOOR VAATWAS MACHINE
	GESCHIKT VOOR MAGNETRON
	NIET GESCHIKT VOOR MAGNETRON
	GESCHIKT VOOR LEEVENSMIDDELEN
	EENVOUDIGE MONTAGE
	ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS
	ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS
	VOOR GEBRUIK NINNEN – EN BUITENSHUIS
	VASTE WATERAANSLUITING

A

Aardappelschilmachines	406
Afdekhoezen	287, 379
Affichestandaards	371
Afruimwagens	377 - 381
Afvalemmers kast	355
Afvalemmers	294, 433
Afzuigkappen	364 - 367
Anti-aanbak spray	89
Asbakken	371

B

Bain Maries	14, 25, 33, 46, 180
Bakblikken	73, 88 - 89
Bakkerij friteuses	124 - 125
Bakpapier	89, 128
Barkoelkasten	245
Barmixers	341 - 344
Barrièresystemen	443
Bestekkorfhouders	422 - 423
Bestekpoleermachines	298
Bestekwagens	377
Blikopeners	433
Bonnenhouders	423
Bordenplanken	348
Bordenwagen	208
Bordenwarmers	208 - 209
Braadpannen	424
Brandpastas	187
Buffetvitrines	212 - 213
Buffetwagen, koud	229 - 231
Buffetwagens, warm	193 - 195

C

Chafing dishes	184 - 187
Chocolade verwarmers	181
Chocoladedispensers	333
Chocoladefonteinen	211
Citruspersen	340
Combi-steamers	77 - 89
Contact-grills	126 - 129
Crêpe-bakplaten	171
Curryworst-snijders	159
Cutter	402

D

Deegkneedmachines	390 - 391
Deegrollers	106
Desinfectiedispensers	437 - 438
Doorlooppizzaoven	107
Dranken dispensers	336 - 337
Droogautomaten	99
Dönermessen	430

E

Eierkoker	179
Elektrische fornuizen	12 - 13, 19 - 20, 30 - 32, 43 - 45, 54
Elektrische kookplaten	139 - 140
Espressomachines	322 - 323
Etagère	348 - 349

F

Flambeerbranders	430
Flessenkoelkasten	244, 249 - 250
Fornuizen	53 - 55
Frites-warmhoudapparatuur	24, 37, 123
Fritessnijders	116
Friteuses	14 - 15, 24, 36 - 37, 49, 116 - 122
Frituurvet opvangemmer	123
Frituurvetfilter	123

G

GN-bakken	416 - 419
Gasfornuizen	12 - 13, 19 - 20, 28 - 29, 42 - 43, 53 - 54
Gaskooktoestellen	59, 138
Gebaksvitrines	242
Gehaktmolens	403 - 405
Glazenpoleermachines	299
Glazen spoelmachines	276 - 281
Glühwein dispenser	335
Glühweinketels	334 - 335
Griddle-Salamander	132
Grillplaten	16, 23, 35, 47, 130 - 132
Groente-snijmachines	398 - 401

H

Handendrogers	440 - 442
Handschoendispenser	437
Handwasbakken	360
Heetwater dispensers	327, 330 - 333
Hete opzetvitrines	189
Heluchtoven	70 - 76
High-speed-ovens	68 - 69
Hoezen	370 - 371
Hokkers	57 - 59
Hotdog kokers	156 - 157
Hotdog stomer	173
Hotel haardroger	448
Hotpots	178 - 179
Hygiënezuil	436

I

Ijsblokjesmachines	270 - 272
IJscrushers	344 - 345
Ijskist	274
Ijsmachines	273
Ijsvitrines	273 - 274
Impulskoelers	248
Inductie fornuizen	20, 32, 45, 55
Inductie woks	21, 150 - 154
Inductie-friteuses	120
Inductie-kookplaten	141 - 150
Infrarood-straalkachels	368 - 369
Insectenverdelgers	444 - 447
Iso-dispenser	337

K

Kantelbare braadpannen	39, 50, 62
Kapmachines	290 - 294
Keukenmachines / Ddeegkneedmachines	388 - 397
Keukenweegschalen	407
Kippengrills	136
Koel-/vriescombinaties	256 - 258
Koelcellen	261
Koelkasten	244 - 260
Koelkasten met glazen deur	244, 252 - 255
Koelopzetvitrines	222, 225 - 228
Koelvitrines	232 - 236, 243
Koelwerkbanken	216 - 222
Koffiekannen	306 - 307
Koffiemachines	302 - 323
Koffiemolens	323
Koffiestations	307
Kookketels	40, 51, 60 - 61
Kookpannen	424 - 425
Kookstations	63 - 65
Kopjesverwarmers	209 - 210
Kruidenschappen	348

L

Ladekoeler	248
Lage-temperatuur ovens	88
Lavasteengrills	15, 22, 34, 48, 133
Luchtreinigers	442

M

Magneetstrip	429
Magnetron ovens	174 - 176
Mandoline	401
Mandtransport-vaatwasmachines	295
Melkopschuimers	308
Menuborden	371
Messenslijper	431
Messensterilisator	431
Mini-koelvitruines	236 - 241
Mini-koelwerkbanken	215
Minibars	244
Mixers / Blender	341 - 344
Multi-braadsledes	22, 34, 46, 133
Multipannen	155

O

Ovens met lades	90 - 98
Ovenwanten	425

P

Paella-pannen	137
Pannewasmachines	288 - 289
Papierdoekdispensers	440
Pastakokers	25, 38, 50, 114
Pastamachines	112 - 113
Pizza-saladières	225
Pizzakoelwerkbanken	222
Pizzaovens	106 - 111
Pizzaschep	109
Pizzasnijder	109
Popcornmachines	173

R

RVS Producten	347 - 359
RVS/CNS schoonmaak spray	220, 357, 359
Reinigingsmiddelen	435
Rekstellingen	382 - 383
Rijskasten	76, 98
Rijstkokers	160 - 162
Rijstverwarmer	162
Roostergrills	21

S

Saladières	223 - 224
Salamanders	100 - 104
Samowars	328 - 329
Schaalen	420 - 421
Scherfijsmachines	269
Schoenpoetsmachines	448
Serie 600	11 - 17
Serie 650	19 - 26
Serie 700	28 - 40
Serie 900	42 - 51
Serveerwagens	375 - 376
Slacentrifuges	406
Slowcookers	181
Slush Machines	172
Snackpoint	66 - 67
Snelvriezers	269
Snijmachines	412 - 414
Snijplanken	427 - 429
Soepenstation	184
Soeppannen	181 - 183

Sous-vide-gaarder	99
Spoelbakken	26
Spoeltafels	360 - 363
Staafmixers	385 - 387
Suikerspinmachines	172
Sushi Bar	225

T

Tafel / Banken	370 - 371
Tafelbraadgrills	134 - 135
Terrasverwarmers	368 - 369
Theestations	326
Thermometers	432
Thermoskannen	306 - 307
Toasters	163 - 165
Toasters met quartz element	165
Tomatensnijder	401
Transport containers	373 - 374
Trolleys	375 - 377, 380 - 381

U

Universele vaatwassers	276 - 285
------------------------	-----------

V

Vacuümmachines	408 - 411
Vacuümmzakken	411
Verbetering van de waterkwaliteit	299 - 300
Verdelers voor ontbijtgranen	211
Vleesrijpingskasten	262
Vleesvermalers	402
Voedseltransportwagens	196
Volautomatische koffiezetapparaten	310 - 321
Voorraadcontainer	426
Voorspoel-douches	297
Vrieskasten	264 - 267
Vrieswerkbanken	263
Vriezers	268
Vruchtenpersen	338 - 339

W

Wafelijzers	166 - 170
Wandkasten	354
Wandkoelvitruines	243
Wandplanken	73, 176
Wandschappen	347
Warmhoudplaten	202 - 207
Warmhoudvitruines	188 - 192
Warmkasten	209, 357 - 359
Warmtebruggen	198 - 201
Warmtelampen	197
Wasmachinekorven	286, 296
Waterfiltersysteem	324 - 325
Watergrills	133
Waterkokers	326 - 327
Werkkasten	355 - 356
Werktafels	350 - 353
Wijnkoeler	247
Wijnkoelkasten	246 - 247
Wokpannen	56, 153
Wokplaten	56
Worstenwarmers	158
Worstjesrolgrill	158

Z

Zeeppdispensers	439
Zoutstrooiers	427

I. Toepassing van de Internationale Verkoopvoorwaarden

- Deze Internationale Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met klanten van Bartscher GmbH – hierna Bartscher –, die op of na 1 december 2019 met de klant gesloten worden en die hoofdzakelijk de levering van roerende goederen aan klanten tot voorwerp hebben. Andere door Bartscher op zich genomen verbintenissen hebben geen invloed op de toepasselijkheid van deze Internationale Verkoopvoorwaarden.
- De van deze Internationale Verkoopvoorwaarden af van de bepalingen in cijfers X- 2. of X- 3. afwijkende algemene voorwaarden van de klant zijn voor Bartscher niet bindend, zelfs niet indien Bartscher geen bezwaar maakt of zonder voorbehoud presteert of prestaties van de klant aanvaardt.
- Deze Internationale Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing in gevallen waarin de klant de roerende zaken voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in familie of huishouding koopt en Bartscher dit bij het sluiten van de overeenkomst wist of had behoren te weten.

II. Totstandkoming van de overeenkomst

- De klant is voor de totstandkoming van de overeenkomst tot schriftelijke mededeling aan Bartscher verplicht, indien
 - de te leverende roerende zaak niet uitsluitend voor het gewone gebruik geschikt moet zijn of de klant een bijzonder gebruik voorziet of zijn verwachtingen gebaseerd zijn op openbare mededelingen, advertenties of andere omstandigheden buiten de totstandkoming van de concrete overeenkomst,
 - de te leveren roerende zaak onder buitengewone of een bijzonder risico voor de gezondheid, veiligheid of het milieu veroorzakende of verhoogde belasting vergende omstandigheden wordt gebruikt,
 - met de overeenkomst atypische schademogelijkheden of buitengewone, in het bijzonder de in cijfer VII. 1. d) genoemde grenzen overtreffende, schadebedragen verbonden kunnen zijn waarvan de klant op de hoogte is of op de hoogte behoort te zijn, of
 - de te leverende roerende zaak binnen Duitsland gebruikt of aan binnen Duitsland gevestigde afnemers van de klant geleverd zal worden.
- Orders van klanten moeten schriftelijk worden gedaan. Wijkt de bestelling van de klant van het voorstel of van het aanbod van Bartscher af, dan moet de klant deze afwijking bijzonder benadrukken. Afbeeldingen en tekeningen alsmede aangiften over maats- en gewichts-aanduidingen met betrekking tot de voorstellen of de aanbiedingen van Bartscher zijn slechts bij benadering maatgevend.
- Alle orders, ook indien deze door medewerkers van Bartscher zijn opgenomen, treden uitsluitend door de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher in werking. Op grond van de feitelijke aflevering - afgezien van de omschrijving van de roerende zaken, de koopprijs en de kwantiteit van de levering – van de verklaringen van de klant afwijkt, in het bijzonder met betrekking tot de uitsluitende toepassing van deze Internationale Verkoopvoorwaarden. De overeenkomst komt alleen dan niet tot stand, indien de klant schriftelijk meedeelt dat de orderbevestiging van Bartscher niet in ieder opzicht met de verklaring van de klant overeenstemt, de afwijkingen schriftelijk specificiert en de mededeling Bartscher op korte termijn, uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging door de klant, bereikt.
- De schriftelijke orderbevestiging van Bartscher is tijdig ontvangen indien deze binnen veertien (14) dagen na haar dagtekening door de klant is ontvangen. De klant informeert Bartscher onverwijld schriftelijk in het geval dat de schriftelijke orderbevestiging te laat is ontvangen.
- De schriftelijke orderbevestiging van Bartscher is voor de omvang van de inhoud van de overeenkomst doorslaggevend en heeft een totstandkoming van de overeenkomst ook dan ten gevolge, indien de orderbevestiging - afgezien van de omschrijving van de roerende zaken, de koopprijs en de kwantiteit van de levering – van de verklaringen van de klant afwijkt, in het bijzonder met betrekking tot de uitsluitende toepassing van deze Internationale Verkoopvoorwaarden. De overeenkomst komt alleen dan niet tot stand, indien de klant schriftelijk meedeelt dat de orderbevestiging van Bartscher niet in ieder opzicht met de verklaring van de klant overeenstemt, de afwijkingen schriftelijk specificiert en de mededeling Bartscher op korte termijn, uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging door de klant, bereikt.
- Bijzondere wensen van de klant, met name bijzondere verwachtingen van de klant omtrent gebruik en kwaliteit, garanties en andere waarborgen met betrekking tot de roerende zaken of de uitvoering van de overeenkomst, alsmede de in elektronische of gedrukte vorm van de klant verlangde prestatieverklaringen, gebruiksaanwijzingen of veiligheidsgegevens vereisen in ieder geval een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Bartscher.
- Door de klant opgestelde bevestigingen van de overeenkomst sorteren geen effect, zonder dat daarvoor tegenspraak van Bartscher is vereist. In het bijzonder mag de klant niet op grond van de feitelijke aflevering van de bestelde roerende zaken, overig gedrag van Bartscher of stilzwijgen op de geldigheid van zijn bevestiging vertrouwen.
- De medewerkers alsook de handelsagenten en de overige verkoopbemiddelaars van Bartscher zijn niet bevoegd van het vereiste van de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher afstand te doen of inhoudelijk afwijkende toezeggingen of garanties uit te spreken. Of en in welke omvang deze personen bevoegd zijn verklaringen voor of tegen Bartscher af te geven of te ontvangen wordt naar het in Duitsland geldende recht beoordeeld.
- Veranderingen van de gesloten overeenkomst behoeven altijd een schriftelijke bevestiging van Bartscher.

III. Plichten van Bartscher

- Behoudens een uitblijvende bevoorrading door de leveranciers van Bartscher ondanks een congruente dekkingsaankoop of behoudens een ontheffing van aansprakelijkheid naar cijfer VII-1 b), moet Bartscher de in de schriftelijke orderbevestiging genoemde roerende zaken afleveren en het eigendomsrecht overdragen. Bartscher is niet verplicht prestaties te verrichten, die niet in de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher of in deze Internationale Verkoopvoorwaarden zijn omschreven; in het bijzonder is Bartscher, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, niet verplicht prestaties met betrekking tot de planning te leveren, informatie omtrent de roerende zaken te verschaffen, documenten of bewijzen omtrent de roerende zaken te verstrekken, toebehoren te leveren, extra veiligheidsvoorzieningen aan te brengen, montagewerkzaamheden te verrichten of aan de klant advies te geven.
- Bartscher is uit de met de klant gesloten overeenkomst alleen tegenover de klant verplicht. De bij de totstandkoming van de overeenkomst niet betrokken derden, in het bijzonder de afnemers van de klant, hebben geen eigen recht op (af)levering en kunnen evenmin aanspraak maken op andere rechten die voortvloeien uit de met de klant en Bartscher gesloten overeenkomst. De klant vrijwaart Bartscher volledig tegen alle aanspraken van de contractspartij van de klant, die op grond van de tussen Bartscher en de klant gesloten overeenkomst jegens Bartscher worden ingesteld. De klant behoudt zijn recht op inontvangstneming, ook indien de klant zijn rechten aan derden heeft overgedragen.
- Bartscher is met inachtneming van de handelsgebruikelijke toleranties verplicht roerende zaken van de overeengekomen omschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, die aan de in Duitsland gebruikelijke standaarden voldoen, aan de klant te leveren en garandeert dat op het moment van de levering particuliere derden niet zodanige rechten of aanspraken op de roerende zaken hebben dat deze een vrij gebruik van de zaken binnen de Europese Unie in de weg staan. Kunnen de roerende zaken niet in de in de overeenkomst aangeboden toestand worden geleverd, omdat technische verbeteringen aan de in serie gefabriceerde producten zijn voorgenomen, is Bartscher tot levering van de verbeterde versie bevoegd. Bartscher heeft het recht de leveringen te verrichten en deze afzonderlijk in rekening te brengen.
- Indien een nadere omschrijving van de te leveren roerende zaken nodig is, maakt Bartscher de specificatie met inachtneming van de eigen belangen, en met duidelijk zichtbare en gerechtvaardigde belangen van de klant. Een verzoek aan de klant de roerende zaken te specificeren of aan de specificatie mee te werken, is niet nodig. Bartscher is niet verplicht, de voorgenomen specificatie aan de klant mee te delen of hem de mogelijkheid van een afwijkende specificatie te geven.
- Bartscher moet de roerende zaken op de overeengekomen tijd van levering FCA (Incoterms 2020) bij het in de schriftelijke orderbevestiging genoemde afleveringsadres, of indien deze niet genoemd is bij de vestiging in Salzkotten/Duitsland in de voor Bartscher gebruikelijke verpakking en met de voor Bartscher gebruikelijke markeringen ter ophaling aan de klant ter beschikking te stellen. Een voorafgaande afzondering of kenmerking van de roerende zaken of een mededeling aan de klant betreffend hun beschikbaarheid is niet vereist. Bartscher is in geen geval – ook niet bij het gebruik van andere Incoterms – verplicht om de klant informatie over de levering te verstrekken, de roerende zaken ter gelegenheid van de levering op hun conformiteit te onderzoeken, de bedrijfszekerheid van het vervoersmiddel en de voor het vervoer veilige verlading te controleren, of aan de klant de uitgevoerde levering aan te tonen. Het overeenkomen van andere Incoterms of clauses als „levering vrij...” of dergelijke soort heeft alleen een afwijkende regeling van het vervoer en de vervoerkosten ten gevolge; daarnaast blijft het bij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden vastgelegde regelingen.
- De inachtneming van de overeengekomen leveringstermijnen respectievelijk leveringsdata geldt onder de voorwaarde, dat de klant de te verschaffen documenten, vergunningen, vrijstellingen of licenties tijdig overlegt, overeenkomstig de afspraak accreditieven opent en aanbetalingen doet en alle overige op hem rustende verplichtingen tijdig vervult en dat de door niet-Duitse autoriteiten vereiste inspecties voor verzending (pre-shipments inspections) geen vertraging ten gevolge hebben. De overeengekomen leveringstermijnen beginnen op de datum van de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher. Bartscher is na mededeling aan de klant gerechtigd al voor het overeengekomen tijdstip te leveren of het tijdstip van de levering binnen de overeengekomen leveringstermijn vast te leggen.
- Zonder afstand van verdergaande wettelijke rechten te doen is Bartscher gerechtigd, contractuele plichten na de overeengekomen leveringstermijnen respectievelijk leveringsdata te vervullen, indien de klant over de tijdsverschijding wordt geïnformeerd

en hem een bepaalde periode voor de nakoming meegedeeld wordt. Met inachtneming van het vorenstaande is Bartscher ook tot meerdere pogingen tot nakoming gerechtigd. De klant kan de nakoming binnen bekwame tijd tegenspreken als die onredelijk is. De tegenspraak is alleen werkzaam wanneer deze voor begin van de nakoming Bartscher bereikt. Bartscher vergoedt als gevolg van de tijdsverschijding de aantoonbare noodzakelijke kosten van de klant voor zover Bartscher daarom ingevolge de regelingen onder cijfer VII. moet instaan.

- Het risico van betaling en prestatie, zelfs met betrekking tot goederen die niet duidelijk identificeerbaar zijn met de overeenkomst en zonder dat het voor Bartscher noodzakelijk is om de klant in te lichten over het ter beschikking zijn van de goederen, gaan op de klant over, in overeenstemming met de overeengekomen Incoterm-voorwaarden, zulks zelfs ongeacht of Bartscher klaar is om te leveren overeenkomstig de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijnen of respectievelijk leveringsdata, indien deze op wens van de klant werden uitgesteld, of zodra het recht op de goederen op de klant is overgegaan.
- Ongeacht de overeengekomen Incoterm-voorwaarden, is Bartscher noch verantwoordelijk voor het douanerechtelijk inklinken van de roerende goederen, noch voor de douaneaangiften. Desalniettemin vraagt Bartscher de noodzakelijke uitvoervergunningen aan en handhaaft de voor de uitvoer van de roerende zaken vereiste douaneformaliteiten, indien de klant Bartscher erom verzoekt en de voor uitvoer vereiste gegevens in een uitsluitend voor dat doel opgemaakte schriftelijke mededeling aan Bartscher doorgeeft. Indien de roerende zaken zonder opzet of grove nalatigheid van Bartscher niet voor uitvoer uitklaard worden, is Bartscher gerechtigd om de overeenkomst zonder schadeloosstelling geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afspraken over andere clauses van de Incoterms of clauses als „levering vrij...” of iets soortgelijks hebben slechts een afwijkende regeling van het vervoer en de vervoerskosten tot gevolg; overigens blijft het bij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden getroffen regelingen.
- Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, is Bartscher ongeacht de overeengekomen Incoterm-voorwaarden niet verplicht om bewijs van levering, documenten, certificaten, licenties of andere vergunningen noodzakelijk voor export, transit of import te bekomen of om vrijgave naar veiligheid te bekomen voor de goederen vereist voor vervoer of anders of om bijstand te verlenen aan de douane om deze zaken te bekomen. Het overeenkomen van andere clauses van de Incoterms of clauses als „levering vrij...” of dergelijke soort heeft alleen een afwijkende regeling van het vervoer en de vervoerkosten ten gevolge; daarnaast blijft het bij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden vastgelegde regelingen.
- Bartscher is in geen geval verplicht, aan de met de beschikbaarstelling van de roerende zaken op de markt buiten Duitsland verbonden verplichtingen te voldoen, buiten Duitsland ontstane heffingen te dragen of buiten Duitsland geldende maat- en gewichtssystemen, verpakkingen, kenmerkings- of aanduidingsvoorschriften, registratie- of certificatieplichten of andere buiten Duitsland voor de goederen geldende wettelijke regelingen te beletten. Voorgescreven of anderszins vereiste vertalingen van handleidingen, veiligheidsinformatie, prestatieverklaringen of overige bescheiden over de roerende zaken in een andere dan de Duitse taal dient de klant op eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid te verrichten.
- Zonder afstand te doen van verdergaande wettelijke rechten en zonder verplichting tot voorafgaande mededeling aan de klant is Bartscher gerechtigd de nakoming van haar plichten op te schorten, zolang vanuit het oogpunt van Bartscher de bezorgdheid bestaat dat de klant zijn plichten geheel of gedeeltelijk niet conform de overeenkomst zal nakomen. Het recht op opschorting bestaat in het bijzonder, als de klant zijn tegenover Bartscher of derden bestaande plichten tot voorbereiding van de betaling slechts onvoldoende vervult of traag betaalt, of dat door een kredietverzekeraar vastgestelde limiet is overschreden of met de aanstaande levering wordt overschreden. In plaats van opschorting is Bartscher gerechtigd om toekomstige en reeds bevestigde leveringen afhankelijk te maken van de opening van een door de grote Duitse bank bevestigd accreditief of de prestatie van vooruitbetaling. Bartscher is niet verplicht tot voortzetting van de prestatie indien een door de klant gegeven waarborg voor de afwijking van de opschorting niet voldoende zekerheid biedt of ingevolge een toepasselijk recht vernietigbaar zou kunnen zijn.
- Behoudens de bepalingen in cijfer III.-7. is Bartscher pas dan verplicht de klant mogelijke storingen van de prestatie mee te delen als de intrede van de storing voor Bartscher definitief vaststaat.

IV. Plichten van de klant

- Ongeacht verdergaande plichten tot zekering of voorbereiding van de betaling is de klant verplicht de overeengekomen koopprijs in het in de schriftelijke orderbevestiging aangewezen betaalmiddel zonder aftrek en vrij van andere uitgaven en kosten aan een van de door Bartscher genoemde bankinstellingen over te maken. Indien geen koopprijs is bepaald geldt de op het moment van de levering gebruikelijke verkoopprijs van Bartscher. De medewerkers, alsook de handelsagenten en de overige verkoopbemiddelaars van Bartscher zijn niet gerechtigd betalingen in ontvangst te nemen.
- De te betalen koopprijs is in ieder geval op de in de schriftelijke orderbevestiging bepaalde termijn – en indien geen termijn benoemd is – met ontvangst van de rekening opeisbaar. De opeisbaarheid treedt zonder verdere voorwaarde en in het bijzonder onafhankelijk ervan in of de klant de roerende zaken of de documenten al ontvangen of gelegenheid tot onderzoek had. Toegekende betaaldelingsdelen vervallen en uitstaande vorderingen worden meteen opeisbaar, indien een insolventieprocedure tegen de klant wordt gezocht, indien de klant zonder uitzetting van een gerechtvaardigde reden wezenlijke plichten tegenover Bartscher of tegenover derden niet nakomt, wanneer de klant onjuiste informatie betreffend zijn kredietwaardigheid heeft gegeven of wanneer de door een kredietverzekeraar voor de klant toegezegde dekking om niet aan Bartscher te wijten redenen wordt vermindert.
- De klant garandeert de roerende zaken naar het buitenland te vervoeren, de beschikkingmacht over de roerende zaken niet op derde te overdragen, zolang de roerende zaken zich in Duitsland bevinden en dat aan alle voorwaarden en bewijstaken voor de douanerechtelijke en omzetbelastingstechnische afhandeling van de levering of van de prestatie volgens de in Duitsland geldende regelingen wordt voldaan. Voor zover Bartscher Duitse of buitenlandse douanerechten of Duitse of buitenlandse omzetbelasting moet betalen, stelt de klant Bartscher ongeacht verdergaande vorderingen van Bartscher onbeperkt vrij. Deze vrijwaring wordt door de klant toegezegd onder afstand van verdere voorwaarden of andere bezwaren, in het bijzonder onder afstand van het verweer van verjaring en omvat ook de vergoeding van de kosten van Bartscher.
- Ongeacht het betaalmiddel en de gerechtelijke en scheidsrechterlijke bevoegdheden kan Bartscher binnenkomende betalingen naar eigen believen met de ten tijde van betaling tegen de klant krachtens eigen of overgedragen recht bestaande vorderingen verrekenen.
- Wettelijke rechten van de klant tot verrekening met vorderingen van Bartscher, tot retentie van de betaling of tot overname van de roerende zaken, tot opschorting van zijn plichten en verwerven of reconventies naar voren te brengen zijn uitgesloten, tenzij de tegenoverdracht van de klant tegen Bartscher in hetzelfde betaalmiddel luidt, uit eigen recht van de klant voortvloeit en ofwel opeisbaar en onbestreden of rechtsgeldig vastgesteld is of Bartscher in de nakoming van uit dezelfde overeenkomst resulterende opeisbare plichten ondanks een schriftelijke aanmaning van de klant wezenlijk tekortkomt en geen redelijke zekerheid heeft aangeboden.
- De klant verbindt zich ertoe binnen een redelijke voorafgaande termijn en schriftelijk aan Bartscher de gegevens voor de aanvrage van de douaneformaliteiten overeenkomstig artikel III.-9. mee te delen, de roerende goederen op de dag van levering, in ontvangst te nemen, en aan alle op hem op grond van de overeenkomst rustende verplichtingen te voldoen, alsook deze van de Internationale Verkoopvoorwaarden, de regels van het ICC voor het gebruik van de overeengekomen voorwaarde van de Incoterms 2020 en alle wettelijke verplichtingen. De klant is alleen tot weigering van de overname van de roerende goederen gerechtigd als hij de overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen van artikel VI.-1. ontbindt.
- De klant zal betreffende de door Bartscher geleverde roerende zaken geen handelingen toezeggen of voornemen, die onder de bepalende regelgeving, in het bijzonder onder het recht voor de buitenlandse handel met inbegrip van het Amerikaanse exportcontrolerecht, zijn verboden. Indien de klant niet zeker weet of een verbod van toepassing is, probeert de klant schriftelijk met Bartscher tot overeenstemming te komen.
- De klant volgt de door Bartscher geleverde roerende zaken verder in de markt en informeert Bartscher onmiddellijk schriftelijk, indien de zorg bestaat, dat van de roerende zaken een gevaar voor derden zou kunnen uitgaan. Bovendien informeert de klant Bartscher ongevraagd schriftelijk, indien Bartscher bijzondere aanmeldings-, registratie- of informatieplichten of bijzondere vereisten tot voorafgaande kennisgeving of overige vereisten voor de marktoegang in acht moet nemen of aan bewaarplichten voor documenten moet voldoen, die op grond van regelgeving in het land van de klant of een door hem genoemt gebruik van de roerende zaken gelden.
- Ongeacht wettelijke bepalingen moet de klant het opnieuw gebruik, stoflijke recycling en verder voorgeschreven afvalverwerking van de door Bartscher aan de klant geleverde roerende zaken alsmede de verpakking voor eigen kosten nemen of op een andere manier veilig stellen.

V. Levering van roerende zaken met feitelijke of rechtelijke gebreken

- Zonder afstand te doen van wettelijke uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van de verkoper zijn de roerende zaken non-conform, indien de klant aantoonbaar, dat de roerende zaken met inachtneming van de regelingen in cijfer III. op het tijdstip waarop het risico overgaat naar verpakking, hoeveelheid, kwaliteit of omschrijving duidelijk van de in de schriftelijke orderbevestiging overeengekomen eisen afwijken of bij gebrek aan overeengekomen eisen niet voor het in Duitsland normale gebruik geschikt zijn. Veranderingen met betrekking tot het model, de constructie of het materiaal, welke met nieuwere technische inzichten overeenstemmen, statueren geen non-conformiteit. Ongeacht de regeling van zin 1 gelden de roerende zaken niettemin als conform met de overeenkomst, indien de in de vestigingsplaats van de klant geldende regelgevende bepalingen het normale gebruik van de roerende zaken niet hinderen.

- Indien de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher niet uitdrukkelijk een tegengestelde verklaring inhoudt, is Bartscher in het bijzonder niet daarvoor aansprakelijk, dat de roerende zaken voor een andere dan het in Duitsland gewone gebruik geschikt zijn of aan verdergaande verwachtingen van de klant voldoen, de eigenschappen van een monster of een proef hebben, of aan de regelgeving buiten Duitsland, b. v. in het land van de klant, voldoen. Bartscher is niet aansprakelijk voor na het tijdstip van de risico-overgang ontstane non-conformiteiten. Bartscher is vrijgesteld van de plicht tot vrijwaring, indien de klant zonder schriftelijke toestemming van Bartscher, zelf of door een derde pogingen tot wegnemen van non-conformiteiten onderneemt.
- De klant is tegenover Bartscher verplicht iedere levering in alle opzichten op zichtbare en typische non-conformiteiten en in de overige gevallen met inachtneming van de wettelijke bepalingen te onderzoeken of te laten onderzoeken.
- Zonder afstand te doen van wettelijke uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van de verkoper hebben de roerende zaken rechtsgebreken, indien de klant aantoont, dat de roerende zaken ten tijde van de risico-overgang niet vrij zijn van afdwingbare rechten of vorderingen van particuliere derden. Zonder afstand te doen van verdergaande wettelijke vereisten kunnen op industrieel of intellectueel eigendom gebaseerde rechten of vorderingen van derden alleen een rechtsgebrek opleveren in het geval dat de rechten in de Europese Unie geregistreerd, gepubliceerd en definitief geworden zijn en het gewone gebruik van de roerende zaken in de Europese Unieuitsluiten. Ongeacht de regeling van zin 1 zijn de roerende zaken zonder rechtsgebrek, indien de in de vestigingsplaats van de klant geldende wettelijke bepalingen niet in tegenspraak zijn met het normale gebruik van de roerende zaken.
- De klant verliest het recht om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij niet binnen een redelijke termijn na de overname van de roerende zaken volgens cijfer IV-6 mee te delen van Bartscher hiervan in kennis stelt. De mededeling is schriftelijk en rechtsstreeks aan Bartscher te richten en moet zo nauwkeurig zijn dat Bartscher zonder verdere vragen bij de klant met de hulpmaatregelen kan beginnen en regres-rechten tegenover eerdere leveranciers kan veilig stellen; verder moet de mededeling aan de wettelijke bepalingen voldoen. De medewerkers als ook de handelsagenten en de overige verkoopbemiddelaars van Bartscher zijn niet gerechtigd buiten de kantoorlokalen van Bartscher mededelingen te ontvangen of verklaringen met betrekking tot vrijwaring af te geven.
- Na mededeling in de volgens de voorschriften van cijfer V-5 vereiste vorm gedaan kan de klant in deze Internationale Verkoopvoorwaarden voorziene rechtsmiddelen inroepen. Verdergaande vorderingen of buitencontractuele vorderingen op grond van levering van roerende zaken met feitelijke of juridische gebreken heeft hij niet. Indien de mededeling niet volgens de voorschriften geschiedt, kan de klant de rechtsmiddelen alleen inroepen, als Bartscher het feitelijke of juridische gebrek met opzet heeft verzwegen. Verklaringen van Bartscher met betrekking tot feitelijke of juridische gebreken dienen alleen ter opheldering van de feitelijke situatie en houden in het bijzonder geen afstand in van het vereiste van de voorgeschreven mededeling.
- De klant staat wegens levering van roerende zaken met feitelijke of juridische gebreken geen rechtsmiddelen toe, voor zover hij tegenover derden voor de hoedanigheid of de geschiktheid voor het gebruik van de roerende zaken aansprakelijk is, die niet onderwerp van de met Bartscher gesloten overeenkomsten zijn, of wanneer de vordering van de klant op buitenlands recht wordt gebaseerd.
- Voor zover de klant op grond van de bepalingen van deze Internationale Verkoopvoorwaarden rechtsmiddelen wegens levering van roerende zaken met feitelijke of juridische gebreken heeft, is hij met inachtneming van de bepalingen van het Weens Koopverdrag gerechtigd van Bartscher vervanging of herstel te eisen of de koopprijs te verminderen. Vervanging of herstel hebben niet ten gevolge dat verjaringstermijnen opnieuw beginnen te lopen. De hoogte van de vermindering van de koopprijs is op de door de klant geleden schade beperkt. Verdergaande vorderingen tot nakoming heeft de klant niet. Bartscher is ongeacht de rechtsmiddelen van de klant steeds gerechtigd non-conforme roerende zaken in overeenstemming met de regeling in cijfer III.-7. te herstellen of te vervangen of rechtsmiddelen van de klant door het geven van een creditering in adequate hoogte af te wenden.
- Indien de klant ongerechtvaardigd rechtsmiddelen op grond van een levering van roerende zaken met feitelijke of juridische gebreken geltend maakt, hoewel hij wist of had behoren te weten dat geen sprake is van een feitelijk of juridisch gebrek of de oorzaken voor de ingeroepen afwijkingen niet aan Bartscher te wijten zijn, is de klant MMR tot vergoeding van de door het ongerechtvaardigde inroepen van rechtsmiddelen ontstane kosten verplicht.

VI. Ontbinding van de overeenkomst

- De klant is tot ontbinding van de overeenkomst gerechtigd, indien de ontbinding van de overeenkomst aan de wettelijke voorwaarden voldoet, hij Bartscher binnen redelijke termijn na het optreden van de tot ontbinding aanleiding gevende feiten met de ontbinding schriftelijk heeft gewaarschuld en een schriftelijk gestelde redelijke termijn zonder gevolg is verstreken. Eist de klant vervanging, herstel of anderszins nakoming, dan is hij voor een redelijke termijn aan dit rechtsmiddel gebonden zonder ontbinding van de overeenkomst te kunnen eisen. De klant moet de ontbinding van de overeenkomst in ieder geval binnen een redelijke termijn na afloop van de aanvullende termijn schriftelijk en onmiddellijk aan Bartscher meedelen.
- Zonder afstand te doen van verderstrekkende wettelijke rechten kan Bartscher de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de klant de geldigheid van deze Internationale Verkoopvoorwaarden tegenspreekt, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk bij wet verboden is of zal worden, indien de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher op grond van niet aan Bartscher te wijten oorzaken later dan veertien (14) dagen na dagtekening daarvan door de klant wordt ontvangen, indien een insolventieprocedure over het vermogen van de klant wordt aangevraagd of indien voor Bartscher de nakoming van haar prestatieverplichtingen op andere gronden niet meer mogelijk is met middelen die met inachtneming van haar eigen en van de bij totstandkoming van de overeenkomst erkennbare redelijke belangen van de klant, alsmede in het bijzonder de overeengekomen tegenprestatie, van haar geveerd kunnen worden.
- Zonder afstand te doen van verderstrekkende wettelijke rechten kan Bartscher de overeenkomst na voorafgaande aanmaning geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de klant de roerende zaken niet in overeenstemming met de overeenkomst tot zich neemt, de voor de aanvraag van de douaneformaliteiten vereiste gegevens niet tijdig aan Bartscher mededeelt, zonder opgave van gegronde redenen essentiële verplichtingen, die jegens Bartscher of jegens derden opeisbaar zijn geworden, niet nakomt, onjuiste informatie omtrent zijn kredietwaardigheid verstrekt of indien de door een kredietverzekeraar toegezegde dekking op niet aan Bartscher te wijten gronden verlaagd wordt.

VII. Schadevergoeding

- Bartscher is wegens tekortkoming aan plichten, die op de met de klant gesloten overeenkomst, met de klant gevoerde contractsonderhandelingen of op de zakenrelatie met de klant gebaseerd zijn, zonder afstand van de wettelijke rechten te doen alleen met inachtneming van de onderstaande bepalingen tot schadevergoeding verplicht. Deze bepalingen gelden op dezelfde wijze voor elke verplichting in hoofde van Bartscher tot vergoeding van kosten.
 - De klant is in eerste plaats verplicht om andere rechtsmiddelen in te roepen en kan schadevergoeding alleen wegens resterende tekorten verlangen, maar in geen geval in plaats van andere rechtsmiddelen.
 - Bartscher is niet aansprakelijk voor het gedrag van toeleveranciers, onderaannemers, vrachtrijders of vervoerders, voor door de klant medeveroorzaakte schade of voor de gevolgen van door de klant uitgeoefende ingrepen in de veiligheidstechnologie van de geleverde roerende zaken. Bartscher is niet aansprakelijk, indien de overeenkomst op grond van of op een later tijdstip optredende wettelijke maatregelen of maatregelen van overheidswege niet zoals bij de totstandkoming van de overeenkomst was overeengekomen uitgevoerd kan worden. Bartscher is ook niet aansprakelijk voor storingen ingevolge natuur- of politieke gebeurtenissen, officiële maatregelen, stakingen, sabotage, ongelukken, terrorisme, biologische, fysieke of chemische procedures of vergelijkbare omstandigheden, die door Bartscher niet met redelijke middelen kunnen worden beheerst. In overige gevallen is Bartscher alleen aansprakelijk, indien de klant het bewijs ervoor levert dat de organen of het personeel van Bartscher door eigen schuld in contractuele plichten tegenover de klant zijn tekortgekomen.
 - In het geval van aansprakelijkheid vergoedt Bartscher in het kader van de grenzen van letter d) de schade van de klant in de omvang, voor die de klant bewijst, dat de schade voor hem onafwendbaar was, dat deze schade door een tekortkoming van een plicht van Bartscher tegenover de klant werd veroorzaakt en met oog op het intreden en de hoogte van de schade als gevolg van de tekortkoming op het moment van het sluiten van de overeenkomst voor Bartscher te voorzien was. Bovendien is de klant tot vermindering van schade verplicht, indien een tekortkoming wordt herkend of herkenbaar is.
 - Bartscher is niet aansprakelijk voor gederfde winst en reputatieschade. Daarnaast is de hoogte van de schadevergoeding vanwege een vertraagde of uitblijvende levering voor iedere complete week vertraging begrensd op 0,5% met een absoluut maximum van 5% van de netto aankoopprijs van de roerende goederen die te laat of niet geleverd werden, en in het geval van rechtsmiddelen op grond van een levering van roerende zaken met feitelijke of rechtelijke gebreken is begrensd tot een maximum van 200% van de netto aankoopprijs van de betreffende roerende goederen. Deze alinea is niet van toepassing op letselchades, als er sprake is van een opzettelijk verzwaren van feitelijke of

rechtelijke gebreken of in het geval van opzettelijk of grof nalatig veroorzaakte tekortkomingen in contractuele plichten.

- Bartscher is wegens tekortkomingen in contractuele, precontractuele of plichten voortvloeiend uit de zakenrelatie tegenover de klant alleen volgens de bepalingen van deze Internationale Verkoopvoorwaarden tot schadevergoeding verplicht. Verdere concurrerende vorderingen, in het bijzonder ook van buitencontractuele aard, zijn uitgesloten. In dezelfde mate is het uitgesloten de organen, employes, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers of ondergeschikten van Bartscher persoonlijk wegens tekortkoming in contractuele plichten van Bartscher aansprakelijk te maken.
- Ongeacht verdergaande wettelijke of contractuele vorderingen is de klant tegenover Bartscher tot de volgende schadevergoedingen verplicht:
 - In het geval van een niet tijdige inkomende betaling draagt de klant de in het binnen- en buitenland voorkomende gebruikelijke kosten voor scheidsrechtelijke, gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, een vast bedrag van 50,00 euro – zonder bewijs – de rente ter hoogte van de in 33154 Salzkotten/Duitsland geldende rentepercentages voor onverzekerde, kortlopende kredieten in de overeengekomen valuta, ten minste echter een rentepercentage dat 9 % boven de herfinancieringrente van de Deutsche Bundesbank ligt.
 - Indien de klant de roerende zaken meer dan twee (2) weken te laat overneemt, is Bartscher gerechtigd zonder bewijsplicht schadevergoeding van een totaalbedrag ter hoogte van 5% van de desbetreffende leveringswaarde te eisen. Indien de klant de levering van de roerende zaken meer dan zes (6) weken te laat of überhaupt niet overneemt, alsook indien de niet-nakoming van de overeenkomst door de klant een uitblijven van de levering van de roerende zaken tot gevolg heeft, is Bartscher gerechtigd zonder bewijsplicht schadevergoeding van een totaalbedrag ter hoogte van 20% van de desbetreffende leveringswaarde te eisen.
 - Indien de klant ongerechtvaardigd de overeenkomst ontbindt en Bartscher met de ontbinding akkoord gaat, is Bartscher gerechtigd zonder bewijsplicht schadevergoeding van een totaalbedrag ter hoogte van 20% van de desbetreffende leveringswaarde te eisen.
- De klant is in de zakelijke connecties met zijn afnemers verplicht zijn aansprakelijkheid tot schadevergoeding qua grondslag en hoogte binnen de grenzen van het wettelijk mogelijke alsmede wat in de branche gebruikelijk is te beperken.

VIII. Verjaringstermijn

De vorderingen van klanten met betrekking tot de levering van nieuwe niet-conforme roerende goederen en nieuwe roerende goederen met een gebrek verjaren twee (2) jaar na de levering van de betreffende roerende goederen. De vorderingen van klanten met betrekking tot de levering van tweedehands niet-conforme roerende goederen en tweedehands roerende goederen met een gebrek verjaren één (1) jaar na de levering van de betreffende roerende goederen, tenzij Bartscher contractuele verplichtingen intentioneel of op grove nalatige wijze niet is nagekomen. De levering van vervangende goederen of de herstelling van de geleverde goederen zal niet leiden tot een schorsing of het stuiten van de verjaringstermijn.

IX. Overige Regelingen

- De afgeleverde roerende zaken blijven eigendom van Bartscher tot de afrekening van alle tegen de klant bestaande vorderingen. De regeling van het risico met betrekking tot prijs en levering in cijfer III.-8. wordt door het eigendomsvoorbehoud niet veranderd.
- Ongeacht verdergaande wettelijke of contractuele vorderingen vrijwaart de klant Bartscher onbeperkt van alle vorderingen van derden, welke op grond van productaansprakelijkheid- of vergelijkbare gronden tegen Bartscher worden ingesteld, voor zover de aansprakelijkheid op omstandigheden gebaseerd wordt, die - zoals de presentatie van het product - door de klant of derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bartscher zijn veroorzaakt. De vrijwaring sluit in het bijzonder ook de vergoeding in van de voor Bartscher ontstane kosten en wordt door de klant toegezegd onder afstand van verdere voorwaarden en overige verweren, in het bijzonder onder afstand van de inachtneming van de controle- en terugroepingsplichten alsook onder afstand van het verjaringsverweer.
- Bartscher behoudt zich van de door haar in stoffelijke of elektronische vorm ter beschikking gestelde afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten en software, alle eigendoms-, auteurs-, overige industriële rechten alsook rechten uit knowhow voor.
- Behoudens een schriftelijk verweer van de klant verwerkt Bartscher de persoonsgegevens die Bartscher in uitoefening van de door deze Internationale Verkoopvoorwaarden geregelde werkzaamheden van de klant verkrijgt, ook door in het binnen- en buitenland gevestigde dienstverleners.
- Het toezenden van elektronische documenten (EDI) wordt tussen de partijen in het bijzonder overeengekomen.
- Alle mededelingen, verklaringen, aankondigingen enz. moeten uitsluitend in de Duitse of Engelse taal worden opgesteld. Mededelingen doormiddel van telefax of e-mail voldoen aan de schriftelijke vorm.

X. Algemene contractuele grondslagen

- De plaats van levering vloeit voort uit de overeengekomen Incoterm-voorwaarden en is ook van toepassing op de vervanging of het herstel van de geleverde roerende goederen. De plaats van betaling en nakoming voor alle overige plichten uit de rechtsverhoudingen van Bartscher met de klant is 33154 Salzkotten/Duitsland. Deze regelingen zijn in ook van toepassing, indien Bartscher de kosten voor de betaling overneemt, voor zover de klant uitvoert of betaling tegen overdracht van roerende zaken of documenten te verrichten is of verrichte prestaties moeten worden teruggedraaid.
- Voor de rechtsverhoudingen met de klant is het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag / CISG) in de Engelstalige versie van toepassing. Het Weens Koopverdrag geldt buiten zijn toepassingsgebied en ongeacht de voorbehoeden van de verdragsstaten ook voor alle overeenkomsten, die op grond van cijfer I aan deze Internationale Verkoopvoorwaarden onderworpen zijn.
- Voor de totstandkoming van de overeenkomsten met inbegrip van de afspraken betreffende de gerechtelijke en scheidsrechtelijke bevoegdheden, voor aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst alsmede voor de contractuele rechten en plichten van de partijen met inbegrip ook van de aansprakelijkheid voor de door de roerende zaken veroorzaakte dood of letsels van een persoon alsook wegens schending van precontractuele en overige nevenplichten alsmede voor de uitleg, geldt uitsluitend het Weens Koopverdrag in combinatie met deze Internationale Verkoopvoorwaarden. Bij gebruik van handelsclausules gelden bij twijfel de Incoterms 2020 van de Internationale Handelskamer met inachtneming van de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden neergelegde regelingen. Behoudens van andere regelingen in deze Internationale Verkoopvoorwaarden worden de rechtsverhoudingen van de partijen voor het overige beheerst door het Zwitserse Obligationenrecht.
- Alle – contractuele en buitencontractuele alsmede faillissementsrechtelijke – geschillen voortvloeiend uit of in verband met overeenkomsten, waarvoor de toepassing van deze Internationale Verkoopvoorwaarden is bedoeld, met inbegrip van hun geldigheid, ongeldigheid, niet-nakoming of ontbinding alsmede andere geschillen voortvloeiend uit de zakenrelatie met de klant, worden door middel van een arbitrageprocedure overeenkomstig de ten tijde van de indiening van het verzoek tot arbitrage geldige versie van het Internationale Arbitragereglement van de Zwitserse Kammers van Koophandel (Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers' Arbitration Institution) met uitsluiting van de gewone rechtsgang definitief beslecht. Het scheidsgerecht bestaat uit drie arbiters, waarvan één arbiter door de eiser, één arbiter door de verweerder en de voorzitter van het scheidsgerecht door de beide benoemde arbiters wordt benoemd en bij geschillen met een belang lager dan 250.000 euro uit één volgens het Internationale Arbitragereglement van de Zwitserse Kammers van Koophandel te benoemen arbiter. De plaats van de arbitrageprocedure is Zürich/Zwitserland, de proces taal kan Duits en/of Engels zijn. De bevoegdheid van het scheidsgerecht sluit in het bijzonder ook iedere wettelijke bevoegdheid van de wettelijke rechter gebaseerd op een persoonlijk of materieel aanknopingspunt uit. Indien deze arbitrageovereenkomst ongeldig is of ongeldig wordt, wordt in plaats daarvan overeengekomen dat voor de geschillen de voor 33154 Salzkotten/Duitsland bevoegde gerechten niet uitsluitend bevoegd zijn. Indien de voornaamste vestiging van de klant in de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland ligt, is Bartscher echter ongeacht de nietigheid van het arbitragebeding gerechtigd, in plaats van een procedure bij het scheidsgerecht, ook een procedure bij de voor 33154 Salzkotten/Duitsland bevoegde wettelijke rechter of bij de wettelijke rechter van de plaats van vestiging van de klant aanhangig te maken.
- In het geval dat enkele bepalingen van deze Internationale Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwerkzaam zijn of worden, blijven de resterende regelingen werkzaam. De partijen zijn gehouden de onwerkzame regeling door een werkzame regeling, welke aan de ratio en het doel van de onwerkzame regeling het meest voldoet, te vervangen.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Duitsland

