

A close-up, grayscale photograph of the interior of a commercial dishwasher. The focus is on a white plastic upper rack with a diamond-patterned mesh front. Inside the rack, several white plastic plates are visible, some standing upright and others lying flat. Below the rack, a perforated metal filter is visible. The Bartscher logo is embossed on the front panel of the dishwasher at the bottom left.

SPOELTECHNIEK

Vaatwassers moeten op de harde horeca-praktijk wat betreft efficiëntie en duurzaamheid ontworpen zijn.

De volgende pagina's doen u daarvoor haarscherpe aanbiedingen tegen een excellente prijs-/prestatieverhouding.

E-serie



GLAZENPOELMACHINES

UNIVERSELE VAATWASSER

BASISGEGEVENS

	GS E350 LPR	GS E400 LPR K	US E500 LPR
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afmetingen korf	350 x 350 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	220 mm	280 mm	300 mm
Hoogte borden max.	—	—	300 mm
Hoogte tabletten max.	—	—	—
Aantal wasprogramma's	1	1	1
Looptijd	120 sec.	120 sec.	120 sec.
Capaciteit/uur max.	30 korven	30 korven	30 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓

AFMETINGEN

	GS E350 LPR	GS E400 LPR K	US E500 LPR
Breedte	430 mm	468 mm	595 mm
Diepte	550 mm	580 mm	650 mm
Hoogte	668 mm	725 mm	825 mm
Gewicht	28,4 kg	34,2 kg	48,6 kg

GTIN	4015613800196	4015613800202	4015613801896
ARTIKELNUMMER	110350	110400	110500
UVP*	1.949,- €	2.049,- €	2.159,- €



E-serie



	GLAZENPOELMACHINES		UNIVERSELE VAATWASSER
FUNCTIES	GS E350 LPR	GS E400 LPR K	US E500 LPR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	✓
Waterontharder	—	—	—
Doseerpomp reinigingsmiddel	✓	✓	✓
Koude naspoeling	—	✓	—
TECHNISCHE GEGEVENS			
Tankinhoud	11 liter	15 liter	25 liter
Waterverbruik bij 2 bar	2 liter / spoelgang	2,5 liter / spoelgang	2,7 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	3/4"
Waterafvoer	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankverwarming	2 kW	2 kW	2,8 kW
Boilerverwarming	2,4 kW	2,8 kW	2,8 kW
Zelfreiniging	—	—	—
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	✓
Display-weergave	—	—	—
Watertoevoertemperatuur	tot 60 °C	tot 60 °C	tot 60 °C
Apparaataansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting
Vermogen	2,7 kW 230 V 50 Hz	3,1 kW 230 V 50 Hz	3,4 kW 230 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN			
Bestekkoker	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—
Universele korf	2	2	1
Bordenkorf	—	1	1
Vultrechter voor zout	—	—	—
Watertoevoerslang	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓

C-serie



GLAZENPOELMACHINES

UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS	GS C350 LP	GS C350 LPR	GS C350 RW	US C500 LP	US C500 LPR	US C500 LPWR
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afmetingen korf	350 x 350 mm	350 x 350 mm	350 x 350 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	260 mm	260 mm	260 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Hoogte borden max.	—	—	—	345 mm	345 mm	345 mm
Hoogte tabletten max.	—	—	—	—	—	—
Aantal wasprogramma's	1	1	1	2	2	2
Looptijd	120 sec.	120 sec.	120 sec.	120/180 sec.	120/180 sec.	120/180 sec.
Capaciteit/uur max.	30 korven	30 korven	30 korven	30/20 korven	30/20 korven	30/20 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFMETINGEN						
Breedte	415 mm	415 mm	415 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Diepte	485 mm	485 mm	485 mm	640 mm	640 mm	640 mm
Hoogte	675 mm	675 mm	675 mm	845 mm	845 mm	845 mm
Gewicht	30,8 kg	31,2 kg	33,4 kg	56,6 kg	57,4 kg	60,2 kg
GTIN	4015613805382	4015613805399	4015613805405	4015613805443	4015613805450	4015613805467
ARTIKELNUMMER	110360	110361	110362	110530	110531	110532
UVP*	2.449,- €	2.598,- €	2.598,- €	3.198,- €	3.449,- €	3.649,- €



C-serie



	GLAZENPOELMACHINES			UNIVERSELE VAATWASSERS		
FUNCTIES	GS C350 LP	GS C350 LPR	GS C350 RW	US C500 LP	US C500 LPR	US C500 LPWR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	—	✓	✓	✓
Waterontharder	—	—	✓	—	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	—	✓	✓	—	✓	✓
Koude naspoeling	—	—	—	—	—	—
TECHNISCHE GEGEVENS						
Tankinhoud	12 liter	12 liter	12 liter	29 liter	29 liter	29 liter
Waterverbruik bij 2 bar	1,4 liter/spoelgang	1,4 liter/spoelgang	1,4 liter/spoelgang	2,3 liter/spoelgang	2,3 liter/spoelgang	2,3 liter/spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Waterafvoer	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankverwarming	1,25 kW	1,25 kW	1,25 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerverwarming	2,4 kW	2,4 kW	2,4 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
Zelfreiniging	—	—	—	—	—	—
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dubbelwandig	✓	✓	✓	—	—	—
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display-weergave	—	—	—	—	—	—
Watertoevoertemperatuur	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Apparaataansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting
Vermogen	2,59 kW 230 V 50 Hz	2,59 kW 230 V 50 Hz	2,59 kW 230 V 50 Hz	3,45 kW 230 V 50 Hz	3,45 kW 230 V 50 Hz	3,45 kW 230 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN						
Bestekkoker	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	✓	✓	✓	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—	—	—	—
Universele korf	2	2	2	1	1	1
Bordenkorf	—	—	—	1	1	1
Vultrechter voor zout	—	—	✓	—	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M-serie



GLAZENPOELMACHINES

UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS	GS M400 LP K	GS M400 LPR K	GS M400 LPWR K	US M500 LP K	US M500 LPR K	US M500 LPWR K
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afmetingen korf	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	305 mm	305 mm	305 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Hoogte borden max.	—	—	—	345 mm	345 mm	345 mm
Hoogte tabletten max.	—	—	—	—	—	—
Aantal wasprogramma's	4	4	4	4	4	4
Looptijd	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.
Capaciteit/uur max.	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFMETINGEN						
Breedte	450 mm	450 mm	450 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Diepte	560 mm	560 mm	560 mm	630 mm	630 mm	630 mm
Hoogte	695 mm	695 mm	695 mm	840 mm	840 mm	840 mm
Gewicht	34,2 kg	34,2 kg	36,6 kg	59,4 kg	60,6 kg	63,2 kg
GTIN	4015613805412	4015613805429	4015613805436	4015613805474	4015613805481	4015613805498
ARTIKELNUMMER	110461	110462	110463	110540	110541	110542
UVP*	2.798,- €	2.998,- €	3.149,- €	4.098,- €	4.198,- €	4.449,- €



M-serie



	GLAZENPOELMACHINES			UNIVERSELE VAATWASSERS		
FUNCTIES	GS M400 LP K	GS M400 LPR K	GS M400 LPWR K	US M500 LP K	US M500 LPR K	US M500 LPWR K
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waterontharder	—	—	✓	—	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	—	✓	✓	—	✓	✓
Koude naspoeling	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TECHNISCHE GEGEVENS						
Tankinhoud	14,5 liter	14,5 liter	14,5 liter	29 liter	29 liter	29 liter
Waterverbruik bij 2 bar	1,8 liter / spoelgang	1,8 liter / spoelgang	1,8 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Waterafvoer	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankverwarming	1,25 kW	1,25 kW	1,25 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerverwarming	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW
Zelfreiniging	—	—	—	—	—	—
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dubbelwandig	—	—	—	—	—	—
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display-weergave	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Watertoevoertemperatuur	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Apparaataansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	3 NAC	3 NAC	3 NAC
Vermogen	3,2 kW 230 V 50 Hz	3,2 kW 230 V 50 Hz	3,2 kW 230 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN						
Bestekkoker	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schotteltjesrek	✓	✓	✓	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—	—	—	—
Universele korf	2	2	2	1	1	1
Bordenkorf	—	—	—	1	1	1
Vultrechter voor zout	—	—	✓	—	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓	✓	✓	✓

P-serie



UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS	US PPlus500 LPR	US PPlus500 LPWR	US P500 LPR	US P500 LPWR
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	CNS 18/10	CNS 18/10
Afmetingen korf	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	400 mm	400 mm	325 mm	325 mm
Hoogte borden max.	400 mm	400 mm	340 mm	340 mm
Hoogte tabletten max.	600 x 400 mm	600 x 400 mm	—	—
Aantal wasprogramma's	4	4	4	4
Looptijd	60/90/120/180 sec.	60/90/120/180 sec.	60/90/120/180 sec.	60/90/120/180 sec.
Capaciteit/uur max.	60/40/30/20 korven	60/40/30/20 korven	60/40/30/20 korven	60/40/30/20 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓	✓
AFMETINGEN				
Breedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Diepte	705 mm	705 mm	640 mm	640 mm
Hoogte	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Gewicht	69 kg	71,6 kg	67,2 kg	68 kg
GTIN	4015613800172	4015613800189	4015613779973	4015613766843
ARTIKELNUMMER	109640	109641	111678	111680
UVP*	4.398,- €	4.649,- €	4.149,- €	4.298,- €



P-serie



	UNIVERSELE VAATWASSERS			
FUNCTIES	US PPlus500 LPR	US PPlus500 LPWR	US P500 LPR	US P500 LPWR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	✓	✓
Waterontharder	—	✓	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	✓	✓	✓	✓
Koude naspoeling	—	—	—	—
TECHNISCHE GEGEVENS				
Tankinhoud	16,5 liter	16,5 liter	16,5 liter	16,5 liter
Waterverbruik bij 2 bar	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	G 3/4" M	G 3/4" M
Waterafvoer	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Tankverwarming	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerverwarming	6 kW	6 kW	4,5 kW	4,5 kW
Zelfreiniging	✓	✓	✓	✓
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓	✓
Dubbelwandig	✓	✓	✓	✓
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	—	—
Display-weergave	✓	✓	✓	✓
Watertoevoertemperatuur	tot 60 °C	tot 60 °C	55 °C	55 °C
Apparaataansluiting	3 NAC	3 NAC	3 NAC	3 NAC
Vermogen	6,65 kW 400 V 50 Hz	6,65 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN				
Bestekkoker	✓	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	—	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—	—
Universele korf	1	1	1	1
Bordenkorf	1	1	1	1
Vultrechter voor zout	—	✓	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓	✓

Eco-serie



UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS	US EcoPlus500 LPR	US EcoPlus500 LPWR
Materiaal	CNS 18/10	CNS 18/10
Afmetingen korf	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	340 mm	340 mm
Hoogte borden max.	340 mm	340 mm
Hoogte tabletten max.	530 x 325 mm	530 x 325 mm
Aantal wasprogramma's	7 voorgeprogrammeerd, 1 programmeerbaar	7 voorgeprogrammeerd, 1 programmeerbaar
Looptijd	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 sec.	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 sec.
Capaciteit/uur max.	60 / 40 / 30 / 20 / 10 / 6 korven	60 / 40 / 30 / 20 / 10 / 6 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓
AFMETINGEN		
Breedte	600 mm	600 mm
Diepte	645 mm	645 mm
Hoogte	850 mm	850 mm
Gewicht	71 kg	76 kg
GTIN	4015613769332	4015613771656
ARTIKELNUMMER	110666	110668
UVP*	4.998,- €	5.249,- €



Eco-serie



UNIVERSELE VAATWASSERS		
FUNCTIES	US EcoPlus500 LPR	US EcoPlus500 LPWR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓
Waterontharder	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	✓	✓
Koude naspoeling	—	—
TECHNISCHE GEGEVENS		
Tankinhoud	10 liter	10 liter
Waterverbruik bij 2 bar	3,5 liter / spoelgang	3,5 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	G 3/4" M	G 3/4" M
Waterafvoer	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Tankverwarming	1,1 kW	1,1 kW
Boilerverwarming	6 kW	6 kW
Zelfreiniging	✓	✓
Deur dubbelwandig	✓	✓
Dubbelwandig	✓	✓
Droogloopbeveiliging	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓
Controlelampje	✓	✓
Display-weergave	✓	✓
Watertoevoertemperatuur	10 °C - 55 °C	10 °C - 55 °C
Apparaataansluiting	3 NAC	3 NAC
Vermogen	6,65 kW 400 V 50 Hz	6,65 kW 400 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN		
Bestekkoker	✓	✓
Schoteltjesrek	—	—
Glazenkorf	—	—
Universele korf	1	1
Bordenkorf	1	1
Vultrechter voor zout	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓



Toebehoren

Universele korf 350x350x110

- Materiaal: Kunststof
- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 350 x D 350 x H 110 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613432007



110312

UVP* 69,- €

Universele korf 350x350x170

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Stapelbaar: Nee
- Afmetingen: B 350 x D 350 x H 170 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613586564



110311

UVP* 69,- €

Underkoppenninzet voor afwaskorf

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Aantal vakken: 14
- Afmetingen: B 300 x D 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613432014



110317

UVP* 35,- €

Universele korf 400x400x135

- Materiaal: Kunststof
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 135 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613468303




109325

UVP* 59,- €

Glazenkorf 400x400x185

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 4
- Uitvoering: Hellend
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 185 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613468327



109327

UVP* 89,- €

Bordenkorf 400x400x120

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 16
- Uitvoering: Bordenhouders
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 120 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613468310



109326

UVP* 55,- €

Bestekkorf voor afwasmachine

- Materiaal: Kunststof
- Diameter: 107 mm
- Afmetingen: B 107 x D 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613432021




110318

UVP* 13,- €

Spoelrooster 500

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Spoelen van extra grote containers (potten, schalen)
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 5 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613664217

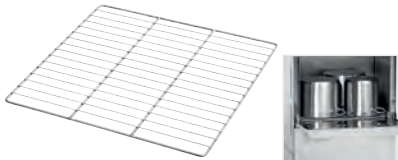


101094

UVP* 52,- €

Dienbladenkorf 600x400

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 6
- Hoogte tabletten max.: 600 x 400 mm
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 160 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613487069



109329

UVP* 229,- €

Spoelmachinesreiniger F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Toepassing: Dosering via een automatisch doseersysteem
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613773315



173270

UVP* 85,- €

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Toepassing: Dosering via een automatisch doseersysteem
- Afmetingen: B 230 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- GTIN: 4015613767895



173271

UVP* 89,- €

Spoelglansmiddel F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers, Huishoudvaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Toepassing: De dosering vindt plaats via een automatisch doseersysteem
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,7 kg
- GTIN: 4015613767901



173272

UVP* 92,- €

Toebehoren

Drukverhogingspompen-set DSS10

- Ontworpen voor: Vaatwasmachine
US E500 LPR, US C500 LP, US C500 LPR,
US C500 LPWR, US M500 LP K, US M500 LPR K,
US M500 LPWR K, US PPlus500 LPR,
US PPlus500 LPWR, US P500 LPR, US P500 LPWR
- Set bestaande uit:
1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm; 6,3 µF)
1 slang, rubber, Installatiemateriaal
- Vermogen: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 295 x D 255 x H 155 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613721279



109562 UVP* 459,- €

Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG280

- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Volume stroom: 0,28 l/uur tot 2,8 l/uur
- Uitvoering: Inbouwapparaat
- Inclusief: 1 aansluitset, Inbouwset
- Vermogen: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 69 x D 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403



109518 UVP* 249,- €

Inbouwen van doseerpomp

- GTIN: 4015613265582

099996 UVP* 75,- €

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600

- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Geleidbaarheidsmeting met: 2-polige sonde
- Volume stroom: 0,1 l/uur tot 6 l/uur
- Uitvoering: Wandmontage
- Inclusief: 1 aansluitset
- Vermogen: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 95 x D 100 x H 125 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517



109547 UVP* 459,- €

Vaatkorvenwagen TGS100

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Afmetingen transportvlak: B 513 x D 583 mm
- Draagvermogen totaal, max.: 120 kg
- Opstaande rand: Rndom
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 515 x D 640 x H 925 mm
- Gewicht: 8,8 kg
- GTIN: 4015613523712



300143 UVP* 165,- €

Afdekhoe TGS100-8

- Ontworpen voor: Afruimwagen TGS100, 8 spoelmanden (hoogte 100 mm)
- Uitvoering: Met 2 ritsluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig: Ja, Tot 500 uur zonlicht
- Afmetingen: B 535 x D 555 x H 815 mm
- Gewicht: 0,39 kg
- GTIN: 4015613759203



300156 UVP* 18,- €

Afdekhoe TGS100-15

- Ontworpen voor: Afruimwagen TGS100, 15 spoelmanden (hoogte 100 mm)
- Uitvoering: Met 2 ritsluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig: Ja, Tot 500 uur zonlicht
- Afmetingen: B 535 x D 555 x H 1.410 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613746906



300144 UVP* 24,- €

Spoelkorfwagen ASP700

Met 7 inschuifelementen biedt de dubbelzijdige spoelkorfwagen een ruimtebesparende opberg- en afruimruimte. De korfbeveiliging voorkomt dat de spoelkorven wegglijden, kantelen of uitvallen.

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 7
- Formaat roosters: 505 x 545 mm
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Draagvermogen totaal, max.: 100 kg
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 565 x D 555 x H 1.750 mm
- Gewicht: 15,8 kg
- GTIN: 4015613709178



300147 UVP* 198,- €

Afwasmachine ondertafel

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Inwendige hoogte: 360 mm
- Hoogte verstelbaar: 440 mm tot 490 mm
- Eigenschappen: Schap voor spoelkorven maximaal 500 x 500 mm
- Afmetingen: B 605 x D 570 x H 450 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613602462



109688 UVP* 245,- €

Pannenwasmachine TS 665-1 R



De pannenwasmachine is met de meegeleverde universele korf en dienbladhouder uitstekend geschikt voor de reiniging van grote voorwerpen. Hij zorgt voor optimale spoelresultaten bij potten, pannen, dienbladen, kommen en schalen.

• Doseerpomp reinigingsmiddel	Ja
• Doseerpomp glansspoelmiddel	Ja
• Dubbelwandig	Ja
• Waterafvoer	Ø 32 mm
• Waterdruk	2 - 4 bar
• Apparaataansluiting	3 NAC



► Vaatwasser inclusief reinigerdoseerpomp



► De dubbelwandige deur kan in geopende toestand worden gebruikt als werkvlak



► Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 55°C



► Flexibele toepassingsbereiken dankzij 4 verschillende spoelprogramma's.

Pannenwasmachine TS 665-1 R

• Afmetingen korf	665 x 550 mm
• Hoogte tabletten max.	600 x 800 mm
• Traygrootte max.	800 mm
• Capaciteit/uur max.	40 korven
• Looptijd	120 / 240 / 360 / 480 seconden
• Watertoevoer	G 3/4"
• Waterverbruik bij 2 bar	4,2 liter / spoelgang
• Tankinhoud	50 liter
• Tankverwarming	3 kW
• Boilerverwarming	6 kW
• Hoogte met geopende deur	1890 - 2270 mm
• Hoogte verstelbaar	1890 mm tot 1940 mm
• Inclusief	1 watertoevoerslang 1 bestekkoker 1 spoelrooster 1 waterafvoerslang 1 universele korf 1 traykorf
• Vermogen	8 kW 400 V 50 Hz
• Afmetingen	B 690 x D 850 x H 1.755 mm
• Gewicht	174,2 kg
• GTIN	4015613810560



110765

UVP* 11.498,- €

Pannenwasmachine TS 850 R

• Afmetingen korf	850 x 725 mm
• Hoogte tabletten max.	840 x 805 mm
• Traygrootte max.	805 mm
• Capaciteit/uur max.	20 korven
• Looptijd	180 / 360 / 540 / 720 seconden
• Watertoevoer	G 3/4" M
• Waterverbruik bij 2 bar	4,3 liter / spoelgang
• Tankinhoud	82 liter
• Tankverwarming	6 kW
• Boilerverwarming	9 kW
• Hoogte met geopende deur	2050 - 2100 mm
• Hoogte verstelbaar	1790 mm tot 1840 mm
• Inclusief	1 universele korf 1 traykorf 1 bestekkoker 1 waterafvoerslang 1 watertoevoerslang
• Vermogen	13,36 kW 400 V 50 Hz
• Afmetingen	B 990 x D 930 x H 1.790 mm
• Gewicht	119,8 kg
• GTIN	4015613793917



110677

UVP* 16.498,- €

Toebehoren

Spoelrooster TS 665 R


- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: Spoelen van extra grote containers (potten, schalen, vleesbakken)
- Afmetingen: B 660 x D 550 x H 15 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613737690


110693

UVP* 198,- €

Universele korf TS 665 R

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 1
- Korfgrootte: 665 x 550 mm
- Inwendige hoogte: 70 mm
- Geschikt voor: Pan, Pannen, GN-containers
- Afmetingen: B 665 x D 550 x H 75 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613737669

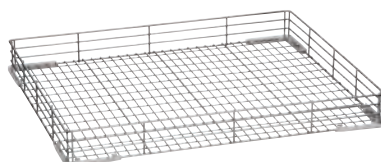
110690

UVP* 289,- €

Universele korf TS 850 R

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 1
- Korfgrootte: 850 x 725 mm
- Inwendige hoogte: 125 mm
- Geschikt voor: Pan, Pannen, GN-containers
- Afmetingen: B 850 x D 725 x H 135 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613743639


110694

UVP* 859,- €

Dienbladkorf TS

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 8
- Korfgrootte: 300 x 465 mm
- Inwendige hoogte: 195 mm
- Hoogte tabletten max.: 600 x 400 mm
- Geschikt voor: Dienbladen, Bakplaten, Schneidbretter
- Afmetingen: B 300 x D 472 x H 200 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613737676


110691

UVP* 209,- €

Bestekkokers TS

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 150 x D 150 x H 255 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613737683


110692

UVP* 129,- €



Doorvoerspoeilmachine DS 500



Hygiënischer en zuiniger - De geoptimaliseerde doorschuifvaatwasser maakt indruk met zijn innovatieve afwateringssysteem, energiebesparend ketelsysteem, efficiënte DuoFlo-pomp en een soepel werkend liftsysteem.

- Afmetingen korf 500 x 500 mm
- Hoogte borden max. 440 mm
- Hoogte glazen max. 440 mm
- Capaciteit/uur max. 60 korven
- Looptijd 60 / 120 / 180 seconden
- Afvoerpomp Nee
- Waterontharder Nee
- Doseerpomp reinigingsmiddel Nee
- Doseerpomp glansspoelmiddel Ja
- Watertoevoer G 3/4"
- Waterafvoer Ø 28 mm
- Waterdruk 2 - 4 bar
- Waterverbruik bij 2 bar 2,4 liter / spoelgang
- Tankinhoud 22 liter
- Tankverwarming 2,5 kW
- Hoogte met geopende klep 2055 - 2120 mm
- Hoogte verstelbaar 1535 mm tot 1600 mm
- Eigenschappen Montage in serie of in een hoek
- Inclusief 1 universele korf
2 bordenkorven
1 bestekkoker
Reserveafdichtingen voor toevoerslang
1 waterafvoerslang
1 watertoevoerslang
3 NAC
B 725 x D 955 x H 1.535 mm
98,5 kg
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Liftsysteem ELS
- ▶ Gepatenteerd liftsysteem
- ▶ Minder krachtsinspanning en meer veiligheid



- ▶ DuoFlo-pomp (minder pompverlies)
- ▶ Energy-Saving-System (boiler alleen actief indien nodig)
- ▶ EDS-afvoersysteem
- ▶ Vlakke tank met grote filterzeef
- ▶ Tank dubbelwandig

	Boilerverwarming	Vermogen	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Doorvoerspoeilmachine DS 500	6 kW	6,7 kW 400 V 50 Hz	109342	5.649,- €	4015613685106
Doorvoerspoeilmachine DS 500 SR	8 kW	8,7 kW 400 V 50 Hz	109343	6.249,- €	4015613685113



Toebehoren

Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG280

- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Volume stroom: 0,28 l/uur tot 2,8 l/uur
- Uitvoering: Inbouwapparaat
- Inclusief: 1 aansluitset, Inbouwset
- Vermogen: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 69 x D 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403

109518

UVP* 249,- €

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600

- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Geleidbaarheidsmeting met: 2-polige sonde
- Volume stroom: 0,1 l/uur tot 6 l/uur
- Uitvoering: Wandmontage
- Inclusief: 1 aansluitset
- Vermogen: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 95 x D 100 x H 125 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517

109547

UVP* 459,- €

Loogpompen-set LPS50-1

- Set bestaande uit: Aansluitslangen, 1 pomp
- Ontworpen voor: Doorschuif-vaatwasser DS 500 SR, Doorschuif-vaatwasser DS 500
- Vermogen: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 255 x D 255 x H 170 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613878355

109347

UVP* 295,- €

Inbouwen van doseerpomp

- Afmetingen: B x D x H mm
- Gewicht: 0 kg
- GTIN: 4015613265582

099996

UVP* 75,- €



Doorvoerspoeelmachine DS 600 LPR

109349


UVP* 8.349,- €

GTIN 4015613713854


 CNS
18/10

Verhoogde pompprestaties, minder drukverlies en rustige werking - de overtuigende argumenten voor de ingebouwde DuoFlo-pomp. In combinatie met de extra grote inschuifhoogte is de kapvaatwasser het ideale hulpmiddel in elke spoelkeuken.


- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| • Afmetingen korf | 600 x 500 mm |
| • Hoogte borden max. | 470 mm |
| • Hoogte glazen max. | 440 mm |
| • Hoogte tabletten max. | 600 x 500 mm |
| • Capaciteit/uur max. | 24 - 60 korven |
| • Looptijd | 60 / 120 / 150 seconden + zonder eind |
| • Afvoerpomp | Ja |
| • Doseerpomp reinigingsmiddel | Ja |
| • Doseerpomp glansspoelmiddel | Ja |
| • Zelfreiniging | Ja |
| • Watertoevoer | G 3/4" M |
| • Waterafvoer | Ø 32 mm |
| • Waterdruk | 2 - 4 bar |
| • Waterverbruik bij 2 bar | 3 liter / spoelgang |
| • Tankinhoud | 30 liter |
| • Tankverwarming | 3 kW |
| • Boilerverwarming | 9,5 kW |
| • Hoogte met geopende klep | 2050 - 2110 mm |
| • Hoogte verstelbaar | 1535 mm tot 1595 mm |
| • Inclusief | 1 bestekkorf, 4 vakken |
| | 1 glazenkorf |
| | 1 bordenkorf |
| | 1 toevoerslang |
| | 1 afvoerslang |
| • Vermogen | 11 kW 400 V 50 Hz |
| • Apparaataansluiting | 3 NAC |
| • Afmetingen | B 790 x D 845 x H 1.535 mm |
| • Gewicht | 103,8 kg |



- ▶ Vermogen/h: 24 - 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 / 120 / 150 seconden + eindeloos



- ▶ DuoFlo-pomp
- ▶ Verhoogde pompprestaties
- ▶ Minder drukverlies



- ▶ Zacht lopend
- ▶ Extra hoge inschuifhoogte
- ▶ De ideale hulp in elke spoelkeuken





Doorvoerspoeelmachine DS Eco500LPR

109251

UVP* 11.298,- €

GTIN 4015613766867




Een schone zaak - voor serviesgoed en milieu. De DS 2501eco is een dubbelwandige doorvoer vaatwasser met warmteterugwinning, die overtuigt door zijn hoge kwaliteit, sterke reinigingskracht en korte spoeltijd. De thermische desinfectie zorgt voor perfect schoon, steriel serviesgoed en voldoet aan de hygiënenormen.

- Afmetingen korf 500 x 500 mm
- Hoogte tabletten max. 530 x 325 mm
- Hoogte glazen max. 410 mm
- Hoogte borden max. 410 mm
- Capaciteit/uur max. 12 - 45 korven
- Looptijd 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden
- Afvoer pomp Ja
- Doseerpomp reinigingsmiddel Ja
- Doseerpomp glansspoelmiddel Ja
- Dubbelwandig Ja
- Watertoevoer G 3/4" M
- Waterafvoer Ø 24 mm
- Waterdruk 2 - 4 bar
- Waterverbruik bij 2 bar 3,5 liter / spoelgang
- Tankinhoud 20 liter
- Tankverwarming 2,7 kW
- Boilerverwarming 9 kW
- Hoogte met geopende klep 2065 - 2130 mm
- Hoogte verstelbaar 1595 mm tot 1660 mm
- Eigenschappen Thermische desinfectie overeenkomstig de normen DIN 10512, Spec 10534
Warmteterugwinning
Meertalig besturingsmenu
Montage in serie of in een hoek
- Inclusief 1 universele korf (B 500 x D 500 x H 105 mm)
1 bordenkorf (B 500 x D 500 x H 105 mm)
1 bestekkorf (Ø 120 mm, H 120 mm)
1 toevoerslang
1 afvoerslang
- Vermogen 9,9 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 720 x D 805 x H 2.115 mm
- Gewicht 145,4 kg



- ▶ Doorvoer vaatwasser met thermische desinfectie
- ▶ Spoelcyclus met een looptijd van 600 seconden
- ▶ Tanktemperatuur 65 °C
- ▶ Boilertemperatuur: 87 °C



- ▶ Vermogen/h: 12 - 45 korven
- ▶ Looptijd: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden



Toebehoren

Montageset ZAT 10

- Materiaal: CNS 18/10
- Eigenschappen: Voor het gebruik van Bartscher toevoer- en afvoertafels in combinatie met de DS Eco500LPR doorschuif-vaatwasser
- Afmetingen: B 295 x D 97 x H 38 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613713236



109559

UVP* 69,- €





Toebehoren

Aanvoertafel DS-LI1B

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Rechts
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735955



109740

UVP* 1.339,- €

Aanvoertafel DS-R1B

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735962



109741

UVP* 1.339,- €

Aanvoertafel DS-LI1BAS

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Rechts
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Met afvalschacht: Ja
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 950 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613730387



109742

UVP* 1.469,- €

Aanvoertafel DS-R1BAS

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Met afvalschacht: Ja
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 22,4 kg
- GTIN: 4015613735979



109743

UVP* 1.469,- €

Aanvoertafel DS-LI1B SKE

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 40 liter
- Positie spoelbak: Rechts
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Spoelkorfinvoeren: 3, Korfmetingen: 500 x 500, 600 x 500 mm, Korfhoogte max.: 145 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 715 x H 950 mm
- Gewicht: 26,6 kg
- GTIN: 4015613771007



109940

UVP* 1.469,- €

Aanvoertafel DS-RE1B SKE

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 40 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spoelkorfinvoeren: 3, Korfmetingen: 500 x 500, 600 x 500 mm, Korfhoogte max.: 145 mm
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.202 x D 714 x H 975 mm
- Gewicht: 26,6 kg
- GTIN: 4015613785158



109960

UVP* 1.469,- €

Afvoertafel DS-700LI

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 700 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613735986



109745

UVP* 765,- €

Afvoertafel DS-700R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 700 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613730394



109746

UVP* 765,- €

Afvoertafel DS-1200LI

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613726588



109747

UVP* 905,- €

Afvoertafel DS-1200R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613735993



109749

UVP* 905,- €

Afvalemmer 56L

- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 56 liter
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar, met greep, Kan aan de zijkant van de emmer worden gehangen
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Afmetingen: B 460 x D 400 x H 620 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613630670



860006

UVP* 232,- €





Korftransportvaatwasser KTS500 R

110630

UVP* 17.798,- €

GTIN 4015613806501



De betrouwbare partner voor frequent spoelbedrijf. De KTS500 met linkslopend transportsysteem is zeer eenvoudig te bedienen en kan nauwkeurig worden afgestemd op de behoeften van het dagelijkse leven – bij het spoelen van borden, kopjes, glazen of dienbladen.

- **Uitvoering** Transportsysteem, rvs
Linksloop-apparaat
- **Afmetingen korf** 500 x 500 mm
- **Hoogte glazen max.** 450 mm
- **Hoogte borden max.** 450 mm
- **Hoogte tabletten max.** 530 x 325 x 25 mm
- **Capaciteit/uur max.** 70 - 100 korven
- **Looptijd** 35/94 seconden
- **Watertoevoer** 2 x G 3/4"
- **Waterafvoer** 1 x 1/4 G
- **Waterdruk** 2 - 5 bar
- **Waterverbruik bij 2 bar** 150 L/uur
- **Watertoevoertemperatuur** 55 °C (Koudwateraansluiting op aanvraag)
- **Tankinhoud** Speeltank: 80 liter
Boiler: 28,5 liter
- **Tankverwarming** 9 kW
- **Boilerverwarming** 9 kW
- **Hoogte met geopende deur** 1900 mm
- **Hoogte verstelbaar** 1565 mm tot 1635 mm
- **Inclusief** 1 bestekkoker
1 glazenkorf
1 traykorf
1 bordenkorf
- **Niet bij de leveringsomvang inbegrepen** Afvoerslang
- **Vermogen** 19 kW | 400 V | 50 Hz
- **Apparaataansluiting** 3 NAC
- **Afmetingen** B 415 x D 485 x H 672 mm
- **Gewicht** 30,8 kg



- ▶ Eenvoudige bediening
- ▶ Dubbelwandig



- ▶ Spoelarmsets, afneembaar zonder gereedschap
- ▶ Watertoevoertemperatuur: 55 °C

Toebehoren

Aanvoertafel KTS5000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 140 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Met afvalschacht: Ja
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 900 mm tot 950 mm
- Afmetingen: B 1.495 x D 730 x H 1.000 mm
- Gewicht: 30 kg
- GTIN: 4015613737713


110625

UVP* 1.998,- €

Afvoertafel KTS5000


- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: 20 transportrollen, 1 met einduitschakeling (sensor)
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Hoogte verstelbaar: 900 mm tot 950 mm
- Afmetingen: B 1.600 x D 645 x H 910 mm
- Gewicht: 26,8 kg
- GTIN: 4015613737720


110626

UVP* 1.598,- €

Andere modellen en maten met verschillende specificaties op aanvraag verkrijgbaar.

Neem daarover contact met ons op.

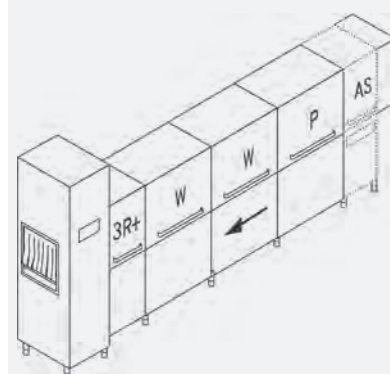

Toebehoren

Universele korf 500x500x100

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613653952



5301

UVP* 32,- €

Bestekkorf 500x500x100

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613653969



5302

UVP* 32,- €

Bordenkorf 500x500x100

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613653976




5303

UVP* 35,- €

Glazenkorf 500x500x205

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4 | Uitvoering: Hellend
- Inwendige hoogte: 200 mm
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 205 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613854502




109331

UVP* 169,- €

Korf voor herbruikb. bekers 500x500x235

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25 | Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Afmetingen: B 497 x D 505 x H 232 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- GTIN: 4015613836584



109330

UVP* 239,- €

Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten

- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Aantal vakken: 8
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 430 x D 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613653990



5305

UVP* 35,- €

Glazenkorf, 16 vakken



De stapelbare afwasmachinekorven van Bartscher zorgen voor goede wasresultaten, goede korfverwerking en voor schoon en veilig opbergen.

- Materiaal
- Kleur
- Korfgrootte

Kunststof
Bruin
500 x 500 mm

Aantal vakken	Vakgrootte	Inwendige hoogte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
16	111 x 111 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,6 kg	5316	42,- €	4015613654652
16	111 x 111 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,3 kg	5318	49,- €	4015613654669
16	111 x 111 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	2,7 kg	5319	65,- €	4015613654676
16	111 x 111 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	3,4 kg	5320	79,- €	4015613654683
16	111 x 111 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	3,8 kg	5321	97,- €	4015613654690
16	111 x 111 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	4,5 kg	5322	103,- €	4015613654706
25	89 x 89 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,6 kg	5325	42,- €	4015613654713
25	89 x 89 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,3 kg	5327	58,- €	4015613654720
25	89 x 89 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	2,7 kg	5328	65,- €	4015613654768
25	89 x 89 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	3,4 kg	5329	82,- €	4015613654775
25	89 x 89 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	3,8 kg	5330	97,- €	4015613654782
25	89 x 89 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	4,5 kg	5331	106,- €	4015613654799
36	73 x 73 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,7 kg	5336	43,- €	4015613654805
36	73 x 73 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,5 kg	5338	58,- €	4015613654812
36	73 x 73 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	2,9 kg	5339	65,- €	4015613654829
36	73 x 73 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	3,7 kg	5340	85,- €	4015613654836
36	73 x 73 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	4,1 kg	5341	97,- €	4015613654843
36	73 x 73 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	4,9 kg	5342	106,- €	4015613654850
49	62 x 62 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,8 kg	5349	44,- €	4015613654874
49	62 x 62 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,8 kg	5351	56,- €	4015613654881
49	62 x 62 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	3,2 kg	5352	66,- €	4015613654898
49	62 x 62 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	4,2 kg	5353	91,- €	4015613654904
49	62 x 62 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	4,6 kg	5354	102,- €	4015613654911
49	62 x 62 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	5,6 kg	5355	115,- €	4015613654928

*UVP= Adviesprijs - Alle prijzen zijn alleen aanbevelingen. Het staat de wederverkoper vrij zijn/haar verkoopprijzen zelf te bepalen. | Technische wijzigingen voorbehouden.

Voorspoel-douches



Mengzwenkkraan 40L-3601B

- Materiaal: Verchroomd
- Grepen: Chroom
- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit
- Doorstroming bij 3 bar: 40 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: 3/4" inwendige schroefdraad
- Zwenkbare kraan: 360°
- Montagewijze: Eengats-boring
- Afmetingen: B 147 x D 340 x H 828 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613584034

400126

UVP* 729,- €



Voorspoeldouche 26L-1801B

- Materiaal: Messing, Staal
- Grepen: Metaal (EUR)
- Soort kraan: Tweegreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Uitloophoeveelheid: 16 l/min., Straalregelaar: 26 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: 55 mm
- Zwenkbare kraan: 180°
- Montagewijze: Eengats-boring
- Wateraansluiting: 1/2"
- Afmetingen: B 515 x D 415 x H 1.430 mm
- Gewicht: 6,8 kg
- GTIN: 4015613674575

400136

UVP* 798,- €



Voorspoeldouche 40L-1802B

- Materiaal: Messing, Staal
- Grepen: Metaal (EUR)
- Soort kraan: Tweegreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Uitloophoeveelheid: 16 l/min., Straalregelaar: 40 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: 55 mm
- Zwenkbare kraan: 180°
- Montagewijze: Tweegats-boring
- Wateraansluiting: 1/2"
- Afmetingen: B 515 x D 415 x H 1.220 mm
- Gewicht: 7,2 kg
- GTIN: 4015613674582

400137

UVP* 849,- €



Mengzwenkkraan 40L-1801B

- Materiaal: Verchroomd
- Grepen: Chroom, Met warmte-isolatie
- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Sproeikop: 18 l/min., Straalregelaar: 40 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: M22
- Zwenkbare kraan: 180°
- Montagewijze: Eengats-boring, Schroefstelsysteem
- Afmetingen: B 65 x D 450 x H 1.540 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- GTIN: 4015613438955

400123

UVP* 1.279,- €

Bestekpoleermachine 1500/17



Bestek tot hoogglans gepoleerd - Dankzij de geïntegreerde UV-lamp en de HACCP-conforme bedrijfstemperatuur wordt het bestek hygiënisch fris gedesinfecteerd.

- Polijst-/droogwijze
- Ventilator voor granulaatverwijdering
- UV-lamp voor desinfectie van bestek
- Eigenschappen

Verhitte maiskorrels

Ja

Ja

Automatische uitschakeling bij het openen van de afdekking

HACCP-conform door 80 °C

bedrijfstemperatuur

Na uitschakeling 10 minuten naloop voor het drogen van granulaat

Eenvoudige toegang tot het bestekkanaal

Start/stop-knop



► Ventilator voor granulaatverwijdering



110432



► Bestekinvoer boven in apparaat

Bestekpoleermachine 1500/17

- Maximale capaciteit 1.500 stuks bestek per uur
- Bestekinvoer Rechts in het apparaat
Breedte van de opening: 215 mm
- Bestekuitvoer Voor in het apparaat
Breedte van de opening: 100 mm
- Vulhoeveelheid maiskorrels 1,7 kg
- Inclusief 1 bestekopvangkorf
2 kg maïsgranulaat
- Vermogen 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 510 x D 480 x H 365 mm
- Gewicht 25,6 kg
- GTIN 4015613708836



110431

UVP* 4.749,- €

Bestekpoleermachine 3000/25

- Maximale capaciteit 3.000 stuks bestek per uur
- Bestekinvoer Boven in apparaat
Breedte van de opening: 230 mm
- Bestekuitvoer Voor in het apparaat
- Vulhoeveelheid maiskorrels 2,5 kg
- Inclusief 1 bestekopvangkorf
1 bestekopvangzeef
3 kg maïsgranulaat
- Vermogen 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 580 x D 560 x H 410 mm
- Gewicht 40 kg
- GTIN 4015613708935



110432

UVP* 5.649,- €

Toebehoren

Bestekkorfhouder 1500/17

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Bestekpoleermachine 1500/17
- Afmetingen: B 435 x D 322 x H 117 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613752372



110435



UVP* 149,- €

Bestekkorfhouder 3000/25

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Bestekpoleermachine 3000/25
- Afmetingen: B 617 x D 420 x H 180 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613752389



110436



UVP* 175,- €

Geluidwerende kap 3000/25

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Bestekpoleermachine 3000/25
- Inclusief: Vultrechter met lawaai bescherming, Geluidwerende mat voor bestekkorf
- Afmetingen: B 635 x D 435 x H 345 mm
- Gewicht: 5,8 kg
- GTIN: 4015613752396



110437



UVP* 1.229,- €

Maïsgranulaat 3KG

- Materiaal: Maïsgranulaat
- Afmetingen: B 400 x D 300 x H 50 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613717944

110434

UVP* 52,- €





Glaspoleermachine

109470

UVP* 2.825,- €

GTIN 4015613455624



5 roterende rollen, ondersteund door heteluchtventilator, polijsten uw glazen binnen seconden.



- Aantal polijstkoppen
- Polijst-/droogwijze



- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

5

Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower

Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar

1,1 kW | 230 V | 50 Hz

B 340 x D 305 x H 520 mm

16 kg

Glaspolijstborstel-set 4G1K

- Materiaal: Kunststof, Microvezel
- Set bestaande uit: 5 rollen inclusief polijstkopdoeken, afneembaar
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 70 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613657998



109472

UVP* 398,- €

Glaspolijstborstel XS

- Materiaal: Kunststof, Microvezel
- Ontworpen voor: Het polieren van smalle glazen (bijv. champagneglazen)
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 200 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613721446



109474

UVP* 76,- €

Verbetering van de waterkwaliteit



Waterontharder WEH1350

- Materiaal: Kunststof
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 1.350 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid)
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Regeneratie: Doorstroomhoeveelheid of tijdsduur
- Wateraansluiting: 3/4"
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Vermogen: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 255 x D 435 x H 480 mm
- Gewicht: 11,6 kg
- GTIN: 4015613615158

109889

UVP* 629,- €



Waterontharder WEH1500

- Materiaal: Kunststof
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 1.500 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid)
- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Regeneratie: Doorstroomhoeveelheid of tijdsduur
- Wateraansluiting: 3/4"
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Vermogen: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 260 x D 465 x H 478 mm
- Gewicht: 8,52 kg
- GTIN: 4015613800974

109901

UVP* 729,- €



Waterontharder WEH1600

- Materiaal: Kunststof
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 1.600 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid)
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Regeneratie: Tijdsduur
- Wateraansluiting: 3/4"
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Vermogen: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 255 x D 400 x H 420 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- GTIN: 4015613797762

109952

UVP* 879,- €

Aansluitset WEH1350/1500

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Set bestaande uit: 1 slang 1/2" voor regeneratie, lengte 2 m, 1 slang 3/4" voor wateraansluiting, lengte 1,5 m
- Watertoevoertemperatuur: 40 °C
- Afmetingen: B 50 x D 2.000 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613630748

109884

UVP* 39,- €

Aansluitset WEH1600

- Set bestaande uit: 2 gepantserde slangen AG - wateraansluiting 3/4", lengte 1 m, nominale wijde Ø 15 mm
- Afmetingen: B 420 x D 325 x H 60 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613586748

109885

UVP* 219,- €



Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB



- Materiaal
- Aansluitcapaciteit
- Wateraansluiting
- Afmetingen

Kunststof
Glasvezelversterkt
1 apparaat
3/4"
B 260 x D 260 x H 635 mm



- Ontworpen voor commerciële vaatwassers
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat



- Ontworpen voor combi-steamers, ijsblokjesmachines, koffiemachines en volledig automatische koffie machines
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB

- Prestatiecapaciteit 5.000 liter/patroon bij 10° dH (totaal zoutgehalte)
- Onziltlingstype Volledige ontziltling
- Ontworpen voor Commerciële vaatwassers
- Afmetingen B 260 x D 260 x H 635 mm
- Gewicht 17,3 kg
- GTIN 4015613681580



109877

UVP* 1.049,- €

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB

- Prestatiecapaciteit 13.400 liter/patroon bij 10° dH (carbonaathardheid)
- Onziltlingstype Gedeeltelijke ontziltling
- Ontworpen voor Combi-steamers en ijsblokjesmachines
Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
- Afmetingen B 260 x D 260 x H 635 mm
- Gewicht 17,4 kg
- GTIN 4015613681597



109878

UVP* 1.079,- €

Toebehoren

Wateraansluitingsset SP5000/KD13400

- Set bestaande uit:
1 adapter voor waterkraan
1 watervolumeteller, 2 toevoerslang CNS -
wateraansluiting 3/4", lengte 1,5 m, nominale
wijdte Ø 10 mm
- Afmetingen: B 370 x D 300 x H 130 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613586755



109886

UVP* 215,- €