

NIEUW IN 2025



Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

117820

UVP* 19.998,- €

GTIN 4015613769745

Maximaal garen op minimale ruimte: de combistomer met trolley voor 20 GN-bakken 1/1 GN is speciaal bestemd voor de productie van grote hoeveelheden – De perfecte partner bij de voorbereiding van gerechten voor de gemeenschapsverzorging en in grootkeukens. Met overtuigende volledige uitrusting: 4-punts-kerntemperatuurvoeler, Delta-T-garen, garen op lage temperaturen en reinigingssysteem.

• Materiaal gaarruimte	CNS 18/10	• Temperatuurbereik	20 °C tot 300 °C
• Aantal roosters	20	• Temperatuurregeling	In stappen van 1 °C
• Formaat roosters	1/1 GN	• Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler	In de binnenruimte
• Functies	Delta-T-garen Handmatig stomen Op lage temperatuur bereiden Stomen Convectie Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) Combi-steamen Cooldown in gaarfase Stoomvorming door directe insputting Stoomvorming via boiler Automatisch reinigingssysteem HACCP-gegevensopslag	• USB-aansluiting • Wateraansluiting • Eigenschappen	Voorkant 2 x 3/4" Afgeronde gaarruimte Deur met driedubbel glas Led-verlichting in de deur Geïntegreerde handdouche
• Met reinigingssysteem	Ja	• Inclusief	1 trolley 20 x 1/1 GN 1 kerntemperatuurvoeler, 4-punts-meting Montagemateriaal 2 watertoevoerslangen
• Aantal gaarprogramma's	1.000 programmeerbaar 250 voorgeïnstalleerd	• Belangrijke aanwijzing	Installatie/instructie door geautoriseerde servicepartner vereist GN-bakken en -roosters niet bij de levering inbegrepen
• Aantal gaarfases	9	• Vermogen	38,4 kW 63 A; 400 V 50/60 Hz
• Aantal ventilatoren	2	• Apparaataansluiting	3 NAC
• Ventilatorsnelheid	6-traps	• Afmetingen	B 935 x D 1.030 x H 1.870 mm
		• Gewicht	310 kg



► Inclusief trolley voor 20 x 1/1 GN



► Automatisch reinigingssysteem
► Automatische reiniging met vaste reinigingsmiddelen



► Elektronische besturing met 1.250 programma's (250 voorgeïnstalleerd, 1.000 programmeerbaar)



► Verdere productinformatie – www.bartscher.com



Trolley Gigasteam 20110

- Ontworpen voor: Combistomer Gigasteam 20110DRS
- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 20
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Draagvermogen totaal, max.: 90 kg
- Uitrusting: Elk met containerbeveiliging aan voor- en achterkant, met kerntemperatuurvoeler-houder
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Inclusief: Transportgreep
- Afmetingen: B 560 x D 744 x H 1.745 mm
- Gewicht: 29,2 kg
- GTIN: 4015613874685

117824

UVP* 3.349,- €




Bordentrolley Gigasteam 50T

- Ontworpen voor: Combistomer Gigasteam 20110DRS
- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal bordenhouders: 50
- Bordgrootte: 210 tot 320 mm
- Draagvermogen totaal, max.: 250 kg
- Uitrusting: Met kerntemperatuurvoeler-houder voor de bordtemperatuur-meting
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Inclusief: Transportgreep
- Afmetingen: B 560 x D 850 x H 1.753 mm
- Gewicht: 42,6 kg
- GTIN: 4015613774015

117822

UVP* 3.665,- €



Oprijplaat Gigasteam 20110DRS

- Ontworpen voor: Combistomer Gigasteam 20110DRS
- Materiaal: CNS 18/10
- Uitvoering: 2 geleiderails
- Draagvermogen max.: 130 kg
- Eigenschappen: Fixering aan de demper
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Afmetingen: B 680 x D 960 x H 55 mm
- Gewicht: 11,6 kg
- GTIN: 4015613774022

117823

UVP* 898,- €



Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO

- Standapparaat serie 650
- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal kookpitten: 4
- Verdeling kookpitten: 2 x 3,85 kW, 2 x 5,7 kW
- Gasbrander: Tweecircuit-brander
- Soort oven: Elektro | Gastronorm: 1/1 GN
- Inclusief: 1 bakblik, 1 rooster
- Gassoort: Vloeibaar gas (50 mbar, aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd)
- Aansluitwaarde: 18,4 kW
- Afmetingen: B 700 x D 650 x H 870 mm
- Gewicht: 64,2 kg
- GTIN: 4015613811239

1151243

UVP* 4.839,- €



Gasfornuis 650, 2-pits, TA

- Tafelapparaat serie 650
- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal kookpitten: 2
- Verdeling kookpitten: 1 x 3,85 kW, 1 x 5,7 kW
- Gasbrander: Tweecircuit-brander
- Gassoort: Vloeibaar gas (50 mbar, aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd)
- Aansluitwaarde: 9,2 kW
- Afmetingen: B 400 x D 650 x H 295 mm
- Gewicht: 19 kg
- GTIN: 4015613811222

1151123

UVP* 1.515,- €



Gasfornuis 650, 4FL, TG

- Tafelapparaat serie 650
- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal kookpitten: 4
- Verdeling kookpitten: 2 x 3,85 kW, 2 x 5,7 kW
- Gasbrander: Tweecircuit-brander
- Gassoort: Vloeibaar gas (50 mbar, aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd)
- Aansluitwaarde: 18,4 kW
- Afmetingen: B 800 x D 650 x H 295 mm
- Gewicht: 35 kg
- GTIN: 4015613800165

1151133

UVP* 2.369,- €



Grillplaat 650 400E-G

- Tafelapparaat serie 650
- Materiaal: CNS 18/10
- Materiaal braadoppervlak: RVS
- Uitvoering braadoppervlak: Glad, afgeschuind
- Afmetingen braadvlak: B 390 x D 515 mm
- Aantal verwarmingszones: 1
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Vermogen: 3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 400 x D 650 x H 295 mm
- Gewicht: 35,4 kg
- GTIN: 4015613861364

115308

UVP* 2.549,- €



Grillplaat 650 600E-G

- Tafelapparaat serie 650
- Materiaal: CNS 18/10
- Materiaal braadoppervlak: RVS
- Uitvoering braadoppervlak: Glad, afgeschuind
- Afmetingen braadvlak: B 590 x D 515 mm
- Aantal verwarmingszones: 2
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Vermogen: 7,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 600 x D 650 x H 295 mm
- Gewicht: 50,2 kg
- GTIN: 4015613861388

115309

UVP* 3.419,- €



Grillplaat 650 600E-GR

- Tafelapparaat serie 650
- Materiaal: CNS 18/10
- Materiaal braadoppervlak: RVS
- Uitvoering braadoppervlak: 1/2 glad, 1/2 geribbeld, afgeschuind
- Afmetingen braadvlak: B 590 x D 515 mm
- Aantal verwarmingszones: 2
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Vermogen: 7,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 600 x D 650 x H 295 mm
- Gewicht: 49 kg
- GTIN: 4015613861425

115320

UVP* 3.569,- €



Grillplaat 650 400G-G

- Tafelapparaat serie 650
- Materiaal: CNS 18/10
- Materiaal braadoppervlak: Staal, verchroomd
- Uitvoering braadoppervlak: Glad, afgeschuind
- Afmetingen braadvlak: B 390 x D 510 mm
- Aantal verwarmingszones: 1
- Temperatuurbereik: 80 °C tot 280 °C
- Gassoort: Vloeibaar gas, aardgasmondstukken zijn bijgevoegd
- Aansluitwaarde: 6,5 kW
- Afmetingen: B 400 x D 650 x H 295 mm
- Gewicht: 35,4 kg
- GTIN: 4015613873602

1152473

UVP* 2.819,- €



Grillplaat 650 600G-G

- Tafelapparaat serie 650
- Materiaal: CNS 18/10
- Materiaal braadoppervlak: Staal, verchroomd
- Uitvoering braadoppervlak: Glad, afgeschuind
- Afmetingen braadvlak: B 590 x D 510 mm
- Aantal verwarmingszones: 2
- Temperatuurbereik: 80 °C tot 280 °C
- Gassoort: Vloeibaar gas, aardgasmondstukken zijn bijgevoegd
- Aansluitwaarde: 13 kW
- Afmetingen: B 600 x D 650 x H 295 mm
- Gewicht: 49,8 kg
- GTIN: 4015613877990

1152483

UVP* 3.998,- €



Snackjet 200 S

120767

UVP* 6.149,- €

GTIN 4015613865157

De zwarte Snackjet is de ideale high-speed-oven zowel voor de systeemgastronomie als ook voor andere gastronomiebereiken. Een combinatie van heteluchtoven en magnetron maakt het mogelijk nagenoeg alle snacks knapperig krokant en tegelijk fris en sappig te garen. Met 1024 programma's en 15 kookfasen kunnen de meest uiteenlopende gerechten snel en ongecompliceerd in de kortste tijd worden bereid.



- Combinatie van heteluchtoven en magnetron
- Ventilatorsnelheid: 10 % tot 100 %

- Materiaal Roestvrij staal, gelakt
- Kleur Zwart
- Interne Afmetingen B 305 x D 305 x H 185 mm
- Functies Hetelucht
Hete lucht-magnetron-combinatie
- Aantal gaarprogramma's 1.024
Individueel programmeerbaar programma's
- Aantal gaarfasen 15 max. per programma
- Temperatuurbereik 25 °C tot 280 °C
- Aantal magnetrons 1
- Microgolfvermogen 1500 W
- Heteluchtvermogen 3000 W
- USB-aansluiting Opslag / import voor programma's inclusief afbeeldingen
- Inclusief 1 kookmand, 1 luchtgeleider
1 voedselschep, 1 pizzaplaat
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 460 x D 670 x H 610 mm
- Gewicht 68,1 kg

Kookstation KST3240 Eco

107311

UVP* 8.549,- €

GTIN 4015613779980

Als uit één stuk - de mobiele kookoplossing voor frontcooking, catering en evenementen. Flexibel te bezetten met de passende tafelapparaten en overeenkomstige toebehoren maakt dit een flexibel gebruik mogelijk. De apparaten kunnen bij verschillende eisen eenvoudig en willekeurig worden gewisseld.



- Materiaal Roestvrij staal
- Met glazen opzet Ja
- Ontworpen voor 2-3 tafelapparaten
- Uitgerust met 4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm dief voor olie, sauzen, kookbestek
Geïntegreerde, elektrische bescherming
Opbergvak onder de nis
Ingebouwde ventilatie met vlamvertragsfilter
- Aantal filters 3
- Uitvoering contactdozen 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Elektrische apparatuur, aansluitkabel
- Vermogen 24 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Afmetingen B 1.713 x D 845 x H 1.379 mm
- Gewicht 180 kg



- Inzetnis: Benodigde ruimte: B 1.206 x T 600 mm
- Ontworpen voor 2-3 tafelapparaten



- 5 stopcontacten: 3 x 230 V
2 x 400 V 16A CEE



- Geïntegreerde ventilatie
- Met vlamvertragsfilter van roestvrij staal
- In 3 standen schakelbaar



Combi-steamer Silversteam2 5230M



De ideale partner in iedere keuken: Bartscher combi-steamer van de serie Silverstream2. Garen met circulatielucht, garen met stoom, combistoven of garen op lage temperatuur - de handmatige bediening maakt een ongecompliceerde, op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk - optioneel met of zonder kerntemperatuurvoeler.

- Materiaal CNS 18/10
- Functies
 - Convectie
 - Stomen
 - Combi-steamen
 - Op lage temperatuur bereiden
 - Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 - Stoomvorming door directe insputting
- Aantal gaarprogramma's 1
- Aantal gaarfasen 1
- Temperatuurbereik 50 °C tot 280 °C
- Ventilatorsnelheid 2-traps
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler Aan de zijkant
- Wateraansluiting 3/4"
- Eigenschappen
 - Afgeronde gaaruimte
 - Steunrails uitneembaar
 - Dubbeledeurbeglazing
 - Led-verlichting in de deur
- Inclusief
 - 1 rooster GN
 - 1 plaat GN



► Eenvoudige knevelbediening



► Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



► Kookveldaafzuiging eenvoudig te regelen



► Draagrails uitneembaar

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Apparaat-aansluiting	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam2 5230M	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Gereed voor aansluiting	B 635 mm D 775 mm H 680 mm	58 kg	116822	3.598,- €	4015613864877
Silversteam2 5110M	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	87 kg	116826	5.098,- €	4015613864884
Silversteam2 7110M	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	106 kg	116828	6.398,- €	4015613864891
Silversteam2 10110M	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	120 kg	116831	7.398,- €	4015613864907



Combi-steamer Silversteam2 5110D


De elektronische bediening maakt een op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk. Met de rack-controlefunctie kunnen verschillende gerechten met verschillende tijden worden bereid. Een geruimtelijke, waarbij de Silversteam2 alles voor u in het zicht heeft.



- Materiaal CNS 18/10
- Functies
 - Convectie
 - Stomen
 - Combi-steamen
 - Op lage temperatuur bereiden
 - Delta-T-garen
 - Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 - Stoomvorming door directe insputting
 - Cooldown in gaarfase
 - Handmatig stomen
 - Ja
 - 300 programmeerbare
 - 300 voorgeïnstalleerd
 - 9
 - 50 °C tot 300 °C
 - In stappen van 1 °C
 - 3-traps
 - Voorkant, onder
 - Voorkant, onder
 - 3/4"
 - Afgeronde gaarruimte
 - Steunrails uitneembaar
 - Dubbeledeurbeglazing
 - Led-verlichting in de deur
 - 1 rooster GN
 - 1 plaat GN
- Rekcontrole
- Aantal gaarprogramma's
- Aantal gaarfases
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Wateraansluiting
- Eigenschappen
- Inclusief



► Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar)

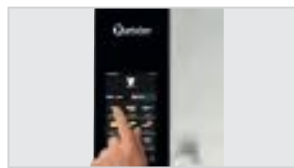

► Rack-control
► Voor een programmaselectie per slot



► Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



► Draagrails uitneembaar

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Apparaat-aansluiting	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam2 5230D	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Gereed voor aansluiting	B 635 mm D 775 mm H 680 mm	60 kg	117733	4.449,- €	4015613864914
Silversteam2 5110D	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	89 kg	117735	5.849,- €	4015613864921
Silversteam2 7110D	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	108 kg	117737	7.149,- €	4015613864938
Silversteam2 10110D	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	122 kg	117740	8.149,- €	4015613864945



Bartscher

Combi-steamer Silversteam2 P-7110D



Meer efficiëntie en tijdsbesparing met de combi-steamer Silversteam2 P het extra vermogen. Volledige bezette gaarruimtes zijn dankzij een hoog vermogen en de rack-controlefunctie geen probleem. Gereduceerde gaartijden, snellere opwarmtijden en een eenvoudige hantering spreken gewoon voor zich.

- Materiaal CNS 18/10
- Functies
 - Convectie
 - Stomen
 - Combi-steamen
 - Op lage temperatuur bereiden
 - Delta-T-garen
 - Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 - Stoomvorming door directe insputing
 - Cooldown in gaarfase
 - Handmatig stomen
- Rekcontrole Ja
- Aantal gaarprogramma's 300 programmeerbaar
300 voorgeïnstalleerd
- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling In stappen van 1 °C
- Ventilatorsnelheid 3-traps
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler Voorkant, onder
- USB-aansluiting Voorkant, onder
- Wateraansluiting 3/4"
- Eigenschappen
 - Afgeronde gaarruimte
 - Steunrails uitneembaar
 - Dubbeledeurbeglazing
 - Led-verlichting in de deur
 - Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
 - Gereduceerde kooktijden
 - Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
- Inclusief 1 rooster 1/1 GN
1 plaat 1/1 GN
- Apparaataansluiting 3 NAC



► Combisteamer Silversteam P
► Met hoog vermogen



► Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
► Gereduceerde kooktijden
► Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam2 P-5230D	5 x 2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	B 635 mm D 775 mm H 680 mm	60 kg	117790	4.598,- €	4015613864952
Silversteam2 P-5110D	5 x 1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	89 kg	117791	6.149,- €	4015613864969
Silversteam2 P-7110D	7 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	108 kg	117792	7.449,- €	4015613864976
Silversteam2 P-10110D	10 x 1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	122 kg	117793	8.549,- €	4015613864983

Combi-steamer Silverstream2 7110DRS



De Bartscher combisteamer Silverstream2 overtuigt door zijn geïntegreerd reinigingssysteem. Met of zonder kerntemperatuurvoeler - de elektronische bediening maakt een op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk. Met de rack-controlefunctie kunnen verschillende gerechten met verschillende tijden worden bereid.


- Materiaal CNS 18/10
- Functies
 - Convectie
 - Stomen
 - Combi-steamen
 - Op lage temperatuur bereiden
 - Delta-T-garen
 - Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 - Stoomvorming door directe insputting
 - Cooldown in gaarfase
 - Handmatig stomen
 - Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
- Rekcontrole Ja
- Aantal gaarprogramma's 300 programmeerbaar
300 voorgeïnstalleerd
- Aantal gaarfases 9
- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling In stappen van 1 °C
- Ventilatorsnelheid 3-traps
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler Voorkant, onder
- USB-aansluiting Voorkant, onder
- Wateraansluiting 3/4"
- Eigenschappen
 - Afgeronde gaarruimte
 - Steunrails uitneembaar
 - Dubbeledeurbeglazing
 - Led-verlichting in de deur
- Inclusief 1 rooster GN
1 plaat GN



► Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar)



► Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



► Rack-control
► Voor een programmaselectie per slot



► Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Apparaat-aansluiting	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silverstream2 5230DRS	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Gereed voor aansluiting	B 635 mm D 775 mm H 680 mm	62 kg	117172	5.098,- €	4015613865034
Silverstream2 5110DRS	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	90 kg	117175	6.598,- €	4015613865058
Silverstream2 7110DRS	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	109 kg	117176	7.898,- €	4015613865065
Silverstream2 10110DRS	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	123 kg	117174	9.098,- €	4015613865041



Combi-steamer Silversteam2 P-10110DRS



Meer efficiëntie en tijdsbesparing met de combi-steamer Silversteam2 P het extra vermogen. Volledige bezette gaarruimtes zijn dankzij een hoog vermogen en de rack-controlefunctie geen probleem. Gereduceerde gaartijden, snellere opwarmtijden, een eenvoudige hantering en het reinigingssysteem spreken gewoon voor zich.

- Materiaal CNS 18/10
- Functies
 - Convectie
 - Stomen
 - Combi-steamen
 - Op lage temperatuur bereiden
 - Delta-T-garen
 - Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 - Stoomvorming door directe insputting
 - Cooldown in gaarfase
 - Handmatig stomen
 - Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
- Rekcontrole Ja
- Aantal gaarprogramma's 300 programmeerbaar
300 voorgeïnstalleerd
- Aantal gaarfasen 9
- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling In stappen van 1 °C
- Ventilatorsnelheid 3-traps
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler Voorkant, onder
- USB-aansluiting Voorkant, onder
- Wateraansluiting 3/4"
- Eigenschappen
 - Afgeronde gaarruimte
 - Steunrails uitneembaar
 - Dubbeledeurbeglazing
 - Led-verlichting in de deur
 - Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
 - Gereduceerde kooktijden
 - Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
- Inclusief 1 rooster 1/1 GN
1 plaat 1/1 GN
- Apparaataansluiting 3 NAC



► Combisteamer Silversteam2 P
► Met hoog vermogen



► Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
► Gereduceerde kooktijden
► Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam2 P-5230DRS	5 x 2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	B 635 mm D 775 mm H 680 mm	62 kg	117182	5.249,- €	4015613864990
Silversteam2 P-5110DRS	5 x 1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	90 kg	117184	6.898,- €	4015613865003
Silversteam2 P-7110DRS	7 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	109 kg	117185	8.198,- €	4015613865010
Silversteam2 P-10110DRS	10 x 1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	123 kg	117186	9.498,- €	4015613865027



Steunrails 6040 SST2-5110

- Ontworpen voor: Combistomer 5 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 90 mm
- Afmetingen: B 385 x D 300 x H 75 mm
- Gewicht: 1,96 kg
- GTIN: 4015613866666

117151

UVP* 309,- €



Steunrails 6040 SST2-7110

- Ontworpen voor: Combistomer 7 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 5
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 100 mm
- Afmetingen: B 385 x D 450 x H 40 mm
- Gewicht: 2,56 kg
- GTIN: 4015613866673

117152

UVP* 359,- €



Steunrails 6040 SST2-10110

- Ontworpen voor: Combistomer 10 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 8
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 96 mm
- Afmetingen: B 385 x D 698 x H 40 mm
- Gewicht: 3,93 kg
- GTIN: 4015613866680

117153

UVP* 549,- €



Kerntemperatuurmeterset SST2-M1P

- Ontworpen voor: Handmatige elektrische combistomer serie Silversteam2
- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler, 1 houder
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3 mm
- Aantal meetpunten: 1
- Lengte kabel: 1,7 m
- Afmetingen: B 170 x D 15 x H 270 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613868523

116108

UVP* 269,- €



Kerntemperatuurmeterset SST2-D1P

- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler, 1 houder
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3 mm
- Aantal meetpunten: 1
- Lengte kabel: 1,7 m
- Afmetingen: B 165 x D 10 x H 265 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613866697

116109

UVP* 269,- €



Kerntemperatuurmeterset SST2-D4P

- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler, 1 houder
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 90 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 4 mm
- Aantal meetpunten: 4
- Lengte kabel: 1,75 m
- Afmetingen: B 170 x D 15 x H 270 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613877747

116113

UVP* 329,- €



Onderstel Silversteam2 6040

- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar: 740 mm tot 790 mm
- Afmetingen: B 950 x D 700 x H 740 mm
- Gewicht: 26,3 kg
- GTIN: 4015613877730

115089

UVP* 819,- €



Afzuigkap Silversteam2

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Aantal filters: 2
- Aantal ventilatormotoren/luichtuitlaten: 1
- Motorvermogen: 383 W
- Werkingsmodus: Afvoerlucht
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Vermogen: 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 905 x D 815 x H 230 mm
- Gewicht: 23,2 kg
- GTIN: 4015613866710

116116

UVP* 2.679,- €




Condensatiekap Silversteam2

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Aantal filters: 2
- Aantal ventilatormotoren/luichtuitlaten: 1
- Motorvermogen: 383 W
- Werkingsmodus: Afvoerlucht
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Vermogen: 0,38 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 908 x D 930 x H 300 mm
- Gewicht: 31,6 kg
- GTIN: 4015613866727

116119

UVP* 3.398,- €

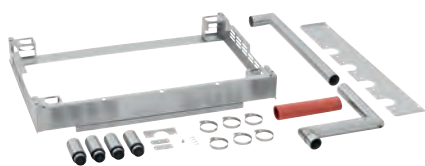

Verbindingskit Silversteam2

- Ontworpen voor: Elektrische combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
- Set bestaande uit: 1 frame, 4 voeten, 1 verbindingsslang, 5 schroeven, 2 bevestigingsplaten, 2 buizen en 2 bevestigingsklemmen
- Materiaal: Roestvrij staal
- Combinatiemogelijkheden: 5 x 1/1 GN op 5 x 1/1 GN, 5 x 1/1 GN op 7 x 1/1 GN
- Afmetingen: B 910 x D 620 x H 115 mm
- Gewicht: 9,5 kg
- GTIN: 4015613866703

116112

UVP* 749,- €



Bakplaat 600x400-ALB

- Materiaal: Aluminium, antiaanbaklaag
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C
- Rand: 4 zijden
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 10 mm
- Gewicht: 1,28 kg
- GTIN: 4015613863511

100439

UVP* 69,- €



Omkeerbare grillplaat EGR60400

- Materiaal: Gegoten aluminium, gecoat
- Uitvoering: 1 kant geribbeld, 1 kant glad
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2, Heteluchtoven AT400 Bev., Heteluchtoven AT410-MDI
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 15 mm
- Gewicht: 3,88 kg
- GTIN: 4015613863481

100437

UVP* 198,- €



Deeguitrolmachine 3000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal deegrollen: Kunststof
- Aantal deegrollen: 2
- Rollengte: 300 mm
- Instelling deegsterkte: 0,5 mm tot 4 mm
- Deegdiameter van 140 mm tot max. 300 mm
- Deeggewicht van 80 g tot 210 g
- Vermogen: 0,37 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 430 x D 470 x H 640 mm
- Gewicht: 25,5 kg
- GTIN: 4015613812298

101880

UVP* 1.498,- €

Deeguitrolmachine 4000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal deegrollen: Kunststof
- Aantal deegrollen: 2
- Rollengte: 400 mm
- Instelling deegsterkte: 0,5 mm tot 4 mm
- Deegdiameter van 260 mm tot max. 400 mm
- Deeggewicht van 80 g tot 700 g
- Vermogen: 0,37 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 540 x D 470 x H 810 mm
- Gewicht: 31,2 kg
- GTIN: 4015613863047

101881

UVP* 1.649,- €

Pastamaschine 5000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Productie max.: 5 kg / uur
- Inhoud: 1,5 kg
- Voor het kneden en uitrollen van 12 verschillende pastasoorten (pastavormen optioneel verkrijgbaar)
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Pastavormen, afsluitdop
- Belangrijke aanwijzing: De afsluitdop is nodig voor het afsluiten van de uitworpopening tijdens het maken van het deeg.
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 240 x D 510 x H 318 mm
- Gewicht: 16,1 kg
- GTIN: 4015613846231

101902

UVP* 1.879,- €



Pizzaoven ST415-2

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakkamer: Bodem van hittebestendige steen
- Interne Afmetingen: B 415 x D 410 x H 120 mm
- Pizza-opnamecapaciteit: 1 pizza Ø 40 cm
- Ovenfuncties: Boven-/onderwarmte
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 350 °C
- Timer: Naar keuze 0 - 120 minuten of continu bedrijf
- Opwarmtijd: circa 15 - 20 minuten
- Vermogen: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 580 x D 580 x H 315 mm
- Gewicht: 25,12 kg
- GTIN: 4015613821627

2002302

UVP* 419,- €



Pizzaoven PR330

- Materiaal: Roestvrij staal
- Pizza-opnamecapaciteit: 1 pizza Ø 33 cm
- Ovenfuncties: Boven-/onderwarmte
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Timer: 0 - 15 minuten
- Opwarmtijd: circa 10 minuten
- Pizzarooster (afmetingen: B 330 x D 345 x H 6 mm), stevig verbonden met oven deur en handgreep
- Vermogen: 1,75 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 500 x D 480 x H 261 mm
- Gewicht: 18,07 kg
- GTIN: 4015613848167

203725

UVP* 259,- €



Pastakoker 8L-EM1

- Materiaal: CNS 18/10
- Bakinhoud: 8 liter
- Aantal korven: 1
- Korfinhoud: 4,9 liter
- Temperatuurbereik tot: 110 °C
- Timer traploos regelbaar
- Bak en verwarming uitneembaar
- Inclusief: 1 deksel, 1 korf
- Vermogen: 3,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 305 x D 465 x H 365 mm
- Gewicht: 6,2 kg
- GTIN: 4015613821610

132290

UVP* 298,- €



Contactgrill DT 2000 1G

- Materiaal: Roestvrij staal | Grillplaten: Aluminium
- Uitvoering grilloppervlak: Glad
- Afmetingen grillplaat onder: B 240 x D 305 mm
- Afmetingen grillplaat boven: B 205 x D 285 mm
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Grillplaattemperatuur afzonderlijk regelbaar
- Digitale display voor temperatuur en tijd
- 4 geheugenplaatsen voor grillprocessen
- Vetopvangbak
- Vermogen: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 320 x D 550 x H 310 mm
- Gewicht: 20,23 kg
- GTIN: 4015613805733

370211

UVP* 909,- €



Hotdog koker B2000

- Materiaal: Roestvrij staal, glas
- Hoogte glascilinder: 240 mm
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 95 °C
- Verlichting: LED
- Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 0,7 Liter
- Uitgerust met een hotdog-tang
- Vermogen: 0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 235 x D 270 x H 480 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613756790

A120427

UVP* 298,- €



Hotdogstomer WB1001

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: tot 15 hotdogbroodjes tot 100 hotdogworsten
- Temperatuurbereik: 25 °C tot 100 °C
- Opwarmtijd: ca. 45 min. (bij vullen van 60 °C warm water | 9,2 l)
- Waterschaal voor luchtbevochtiging
- Inhoud watertank: 4,4 liter tot 9,2 liter
- Vermogen: 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 400 x D 430 x H 505 mm
- Gewicht: 10,51 kg
- GTIN: 4015613812526

120417

UVP* 398,- €



Rijstkoker 6L

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6 liter
- Productiehoeveelheid rijst: 25 - 30 porties
- Binnenpan: Aluminium, antikleeflaag uitneembaar, hittebestendig
- Functies: Koken | Warmhouden
- Vermogen: 2,08 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 450 x D 390 x H 345 mm
- Gewicht: 6,9 kg
- GTIN: 4015613836539

150545

UVP* 149,- €



Wafelijzer 1BWR 1750

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal bakplaten: Aluminium, gecoat
- Uitvoering bakplaat(-platen): Vast gemonteerd
- Wafelvorm: Brusselse wafel, rond
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Timer
- Separate, gemakkelijk te reinigen opvangschaal
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 250 x D 470 x H 280 mm
- Gewicht: 6,4 kg
- GTIN: 4015613795065

370279

UVP* 219,- €



Wafelijzer MDI 1BWR 1750

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal bakplaten: Aluminium, gecoat
- Uitvoering bakplaat(-platen): Vast gemonteerd
- Wafelvorm: Brusselse wafel, rond
- Besturing: MDI-hendel
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Knop met digitale display voor temperatuur en tijd, signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 min.)
- Separate, gemakkelijk te reinigen opvangschaal
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 250 x D 470 x H 280 mm
- Gewicht: 6,7 kg
- GTIN: 4015613795072

370280

UVP* 315,- €



Inductiekookplaat IK 35NG-1TCKS

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal kookplaat: SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Diameter kookpit(ten): 250 mm
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Intervallen temperatuurstelling: 20 °C
- Half-bridge-technologie (betrouwbaar garen op lage temperatuur mogelijk)
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen: B 340 x D 450 x H 120 mm
- Gewicht: 7,33 kg
- GTIN: 4015613849874

105604

UVP* 349,- €



Inductiekookplaat IK 25-1TCK

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal kookplaat: Glaskeramisch
- Diameter kookpit(ten): 195 mm
- Vermogen kookpit(ten) max.: 2500 W
- Aantal vermogensniveaus: 30
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 250 °C
- Intervallen temperatuurstelling: 5 °C
- Vermogen: 2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen: B 310 x D 390 x H 130 mm
- Gewicht: 5,08 kg
- GTIN: 4015613845494

105917

UVP* 1.498,- €



Inductiekookplaat IK 35-1TCK

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal kookplaat: Glaskeramisch
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Diameter kookpit(ten): 195 mm
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 250 °C
- Intervallen temperatuurstelling: 5 °C
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen: B 310 x D 390 x H 130 mm
- Gewicht: 5,11 kg
- GTIN: 4015613845500

105919

UVP* 1.598,- €



Warmhoudplaat WP320S 1/15

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal warmhoudplaat: SCHOTT®, glas, gehard
- Afmetingen opstelvlak: B 570 x D 370 mm
- Geschikt voor GN | Gastronorm: 1/1 GN
- Opwarmtijd: circa 10 minuten
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
- Vermogen: 0,32 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 35 mm
- Gewicht: 4,05 kg
- GTIN: 4015613868820

114374

UVP* 105,- €



Warmhoudplaat WP320S-EB 1/15

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal warmhoudplaat: SCHOTT®, glas, gehard
- Geschikt voor GN | Gastronorm: 1/1 GN
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 95 °C
- Temperatuurregeling: 3-traps, 50 °C | 70 °C | 95 °C
- Geschikt voor inbouw
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
- Vermogen: 0,23 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen: B 544 x D 338 x H 46 mm
- Gewicht: 2,89 kg
- GTIN: 4015613846507

114373

UVP* 109,- €



Inductiewarmhoudplaat IW5-1

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal kookplaat: Glas
- Capaciteit max.: 500 W
- Pan-diameter max.: 340 mm
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 100 °C
- Intervallen temperatuurstelling: 5 °C
- Combineerbaarheid: 4 apparaten kunnen in 1 stroomcircuit in serie worden geschakeld
- Vermogen: 0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 395 x D 395 x H 100 mm
- Gewicht: 7,5 kg
- GTIN: 4015613848723

105601

UVP* 298,- €



Warmhoudvitrine BW10

- Materiaal: CNS 18/10, plexiglas
- Aantal etages: 1
- Afmetingen opstelvlak: B 475 x D 335 mm
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 85 °C
- Waterschaal voor luchtbevochtiging
- Aantal deuren: 2 | Deursoort: Klapdeur
- Positie van de deur: Aan beide zijden
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 500 x D 390 x H 280 mm
- Gewicht: 10,58 kg
- GTIN: 4015613781273

A203112

UVP* 349,- €



Warmhoudvitrine BW20

- Materiaal: CNS 18/10, plexiglas
- Aantal etages: 2
- Afmetingen opstelvlak: B 475 x D 335 mm
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 85 °C
- Waterschaal voor luchtbevochtiging
- Aantal deuren: 4 | Deursoort: Klapdeur
- Positie van de deur: Aan beide zijden
- Eigenschappen: Verwarming van het onderste niveau
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 500 x D 390 x H 415 mm
- Gewicht: 13,41 kg
- GTIN: 4015613781280

A203113

UVP* 419,- €



Warmhoudvitrine SN10

- Materiaal: Staal, gepoedercoat
- Materiaal opstelvlak: CNS 18/10
- Afmetingen opstelvlak: B 490 x D 590 mm
- Inwendige hoogte: 275 mm
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 75 °C
- Temperatuurregeling: In 0,1 °C-stappen, digitaal
- Uitgerust met 3 snackassen om te vullen
- Vermogen: 1,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 765 x D 570 x H 390 mm
- Gewicht: 29 kg
- GTIN: 4015613843308

305069

UVP* 1.049,- €



Warmtebrug I2WL801

- Materiaal: Roestvrij staal, plexiglas
- Warmhoudplaat geschikt voor GN: 2 x 1/1 GN
- Aantal verwarmingszones: 2
Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar
- Soort warmtebron: Infraroodlamp(en)
- Aantal warmtebronnen: 2
Warmtebronnen afzonderlijk schakelbaar
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 85 °C
- Inclusief: 2 infraroodlampen, kleur glas: rood
- Vermogen: 0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 735 x D 560 x H 550 mm
- Gewicht: 12,25 kg
- GTIN: 4015613841922

114302

UVP* 498,- €



Warmtebrug I3WL1200

- Materiaal: Roestvrij staal, plexiglas
- Warmhoudplaat geschikt voor GN: 3 x 1/1 GN
- Aantal verwarmingszones: 3
Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar
- Soort warmtebron: Infraroodlamp(en)
- Aantal warmtebronnen: 3
Warmtebronnen afzonderlijk schakelbaar
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 85 °C
- Inclusief: 3 infraroodlampen, kleur glas: rood
- Vermogen: 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 1.085 x D 560 x H 550 mm
- Gewicht: 17,57 kg
- GTIN: 4015613871233

114303

UVP* 698,- €



Magnetron 18340M

- Materiaal: Roestvrij staal
- Microgolfvermogen: 1800 W
- Aantal magnetrons: 2
- Functies: Ontdooien | Verhitten
- Aantal vermogensniveaus: 6
- Inhoud: 34 liter
- Interne Afmetingen: B 360 x D 405 x H 225 mm
- Tijdinstelling tot: 60 minuut/minuten
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 575 x D 530 x H 370 mm
- Gewicht: 33 kg
- GTIN: 4015613854359

610848

UVP* 1.179,- €



Mini-koelvitrine 75L2T wit

- Materiaal: Kunststof, glas
- Inhoud: 75 liter
- Koeling: Convectie
- Temperatuurbereik: 2 °C tot 12 °C
- Klimaatklasse: 4
- Energieverbruik: 1161 kWh / Jaar
- Positie van de deur: Aan beide zijden
- Aantal planchetten: 3
Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 430 x D 430 x H 915 mm
- Gewicht: 33 kg
- GTIN: 4015613857367

700287

UVP* 589,- €



Mini-koelvitrine 75L2T zwart

- Materiaal: Kunststof, glas
- Inhoud: 75 liter
- Koeling: Convectie
- Temperatuurbereik: 2 °C tot 12 °C
- Klimaatklasse: 4
- Energieverbruik: 1161 kWh / Jaar
- Positie van de deur: Aan beide zijden
- Aantal planchetten: 3
Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 430 x D 430 x H 915 mm
- Gewicht: 33 kg
- GTIN: 4015613857374

700387

UVP* 589,- €



Mini-koelvitrine 98L2T wit

- Materiaal: Kunststof, glas
- Inhoud: 98 liter
- Koeling: Convectie
- Temperatuurbereik: 2 °C tot 12 °C
- Klimaatklasse: 4
- Energieverbruik: 1087 kWh / Jaar
- Positie van de deur: Aan beide zijden
- Aantal planchetten: 4
Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 430 x D 430 x H 1.090 mm
- Gewicht: 39,4 kg
- GTIN: 4015613857381

700498

UVP* 649,- €



Mini-koelvitrine 98L2T zwart

- Materiaal: Kunststof, glas
- Inhoud: 98 liter
- Koeling: Convectie
- Temperatuurbereik: 2 °C tot 12 °C
- Klimaatklasse: 4
- Energieverbruik: 1087 kWh / Jaar
- Positie van de deur: Aan beide zijden
- Aantal planchetten: 4
Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 430 x D 430 x H 1.090 mm
- Gewicht: 39,4 kg
- GTIN: 4015613857398

700698

UVP* 649,- €



Koelkast 600 WSTL

- Materiaal: Staal, gelakt, met lichte structuur
- Materiaal binnenwerk: Staal, gelakt
- Inhoud: 600 liter
- Koeling: Statisch met 1 ventilator
- Temperatuurbereik: -1 °C tot 6 °C
- Energieverbruik: 664 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur: tot 32 °C
- Afsluitbaar | Deuraanslag verwisselbaar
- Aantal planchetten: 5
- Vermogen: 0,292 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 780 x D 720 x H 1.930 mm
- Gewicht: 91,2 kg
- GTIN: 4015613843278

700854

UVP* 1.649,- €



Koelkast met glazen deur GTK3-121

- Materiaal: CNS 18/10, glas, getint
- Materiaal binnenwerk: Kunststof
- Inhoud: 63 liter
- Koeling: Compressor
- Temperatuurbereik: -1 °C tot 10 °C
- Energieverbruik: 345 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 38 °C
- Afsluitbaar | Deuraanslag: Rechts
- Aantal planchetten: 3 (in hoogte verstelbaar)
- Vermogen: 0,06 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 430 x D 555 x H 675 mm
- Gewicht: 35 kg
- GTIN: 4015613841908

700851

UVP* 698,- €



Koelkast met glazen deur GTK1-123

- Materiaal: Staal, gelakt, glas, kunststof PP
- Materiaal binnenwerk: Aluminium, gecoat
- Koeling: Statisch met 1 ventilator
- Inhoud: 232 liter
- Temperatuurbereik: 1 °C tot 9 °C
- Energieverbruik: 615 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur: 10 °C tot 32 °C
- Afsluitbaar | Deuraanslag: Rechts
- Aantal plankjes: 4
- Vermogen: 0,21 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 450 x D 525 x H 2.025 mm
- Gewicht: 72 kg
- GTIN: 4015613814704

700836

UVP* 1.198,- €



Koelkast met glazen deur GTK2-221

- Materiaal: Staal, gelakt, glas
- Materiaal binnenwerk: Staal, gecoat
- Inhoud: 804 liter
- Koeling: Convectie
- Temperatuurbereik: 1 °C tot 9 °C
- Energieverbruik: 1978 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur: 10 °C tot 32 °C
- Afsluitbaar | Deuraanslag: Links / rechts
- Aantal plankjes: 4
- Vermogen: 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 880 x D 720 x H 2.020 mm
- Gewicht: 133 kg
- GTIN: 4015613839974

700848

UVP* 2.198,- €



Koel-/vriescombinatie KTK1-122

- Materiaal: Staal, gelakt
- Materiaal binnenwerk: Kunststof, zwart
- Soort beglazing: Dubbele beglazing
- Netto inhoud: 430 liter
- Koeling: Convectie, compressor
- Temperatuurbereik: -18 °C tot -22 °C, 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik: 3650 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 25 °C
- Aantal plankjes: 4
- Vermogen: 0,767 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 700 x D 780 x H 2.000 mm
- Gewicht: 121,4 kg
- GTIN: 4015613842851

700900

UVP* 2.198,- €



Koel-/vriescombinatie KTK2-222

- Materiaal: Staal, gelakt
- Materiaal binnenwerk: Kunststof, zwart
- Soort beglazing: Dubbele beglazing
- Inhoud: 820 liter
- Koeling: Compressor, convectie
- Temperatuurbereik: -18 °C tot -22 °C, 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik: 6570 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 25 °C
- Aantal plankjes: 8
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 1.220 x D 805 x H 2.000 mm
- Gewicht: 201 kg
- GTIN: 4015613842868

700901

UVP* 3.498,- €



Koelkast KGN1-112

- Materiaal: Roestvrij staal, achterwand verzinkt, bodemafdekking verzinkt
- Inhoud: 650 liter
- Gastronorm: 2/1 GN
- Koeling: Convectie
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 8 °C
- Energieverbruik: 482 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur: tot 40 °C
- Aantal plankjes: 3
- Vermogen: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 740 x D 835 x H 2.050 mm
- Gewicht: 102,7 kg
- GTIN: 4015613828459

700843

UVP* 1.698,- €



Koelkast KGN2-212

- Materiaal: Roestvrij staal, achterwand verzinkt, bodemafdekking verzinkt
- Inhoud: 1350 liter
- Gastronorm: 2/1 GN
- Koeling: Convectie met 2 ventilatoren
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 8 °C
- Energieverbruik: 803 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur: tot 40 °C
- Aantal plankjes: 6
- Vermogen: 0,43 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 1.485 x D 835 x H 2.050 mm
- Gewicht: 159,5 kg
- GTIN: 4015613846453

700853

UVP* 2.798,- €



Vrieskast 600ST

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal binnenwerk: Staal, gelakt
- Inhoud: 600 liter
- Koeling: Statisch
- Temperatuurbereik: -15 °C tot -22 °C
- Omgevingstemperatuur: tot 32 °C
- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- Aantal planketten: 6
- Vermogen: 0,199 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 780 x D 742 x H 1.870 mm
- Gewicht: 95,4 kg
- GTIN: 4015613843292

700856

UVP* 1.998,- €



Vrieskast TKG1-112

- Materiaal: Roestvrij staal, achterwand verzinkt, bodemafdekking verzinkt
- Materiaal binnenwerk: Roestvrij staal
- Inhoud: 650 liter | Gastronorm: 2/1 GN
- Koeling: Convectie
- Temperatuurbereik: -18 °C tot -22 °C
- Energieverbruik: 1876 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur: tot 40 °C
- Aantal planketten: 3
- Vermogen: 0,41 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 740 x D 835 x H 2.050 mm
- Gewicht: 101,2 kg
- GTIN: 4015613846446

700852

UVP* 1.998,- €



Vrieskast TKG2-212

- Materiaal: Roestvrij staal, achterwand verzinkt, bodemafdekking verzinkt
- Materiaal binnenwerk: Roestvrij staal
- Inhoud: 1350 liter | Gastronorm: 2/1 GN
- Koeling: Convectie
- Temperatuurbereik: -18 °C tot -22 °C
- Energieverbruik: 4263 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur: tot 40 °C
- Aantal planketten: 6
- Vermogen: 0,43 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 1.485 x D 835 x H 2.050 mm
- Gewicht: 168,9 kg
- GTIN: 4015613828473

700847

UVP* 3.498,- €



Vriezer 288-W

- Materiaal: Staal, gelakt, kunststof
- Materiaal binnenwerk: Aluminium, gecoat
- Inhoud: 288 liter
- Aantal korven: 2
- Scheidingswand: Individueel inzetbaar
- Koeling: Statisch
- Temperatuurbereik tot: -18 °C
- Energieverbruik: 344 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur: tot 30 °C
- Vermogen: 0,13 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 1.010 x D 720 x H 835 mm
- Gewicht: 43,5 kg
- GTIN: 4015613814728

700967

UVP* 898,- €



Vriezer 391-W

- Materiaal: Staal, gelakt, kunststof
- Materiaal binnenwerk: Aluminium, gecoat
- Inhoud: 391 liter
- Aantal korven: 4
- Scheidingswand: Individueel inzetbaar
- Koeling: Statisch
- Temperatuurbereik tot: -18 °C
- Energieverbruik: 414 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur: tot 30 °C
- Vermogen: 0,13 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 1.300 x D 720 x H 835 mm
- Gewicht: 53 kg
- GTIN: 4015613854311

700968

UVP* 998,- €



Vriezer 479-W

- Materiaal: Staal, gelakt, kunststof
- Materiaal binnenwerk: Aluminium, gecoat
- Inhoud: 479 liter
- Aantal korven: 5
- Scheidingswand: Individueel inzetbaar
- Koeling: Statisch
- Temperatuurbereik tot: -18 °C
- Energieverbruik: 475 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur: tot 30 °C
- Vermogen: 0,14 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 1.550 x D 720 x H 835 mm
- Gewicht: 58 kg
- GTIN: 401561385432

700969

UVP* 1.198,- €



Volautomatisch koffiezetapp Easy Slim 200

- Materiaal maalininstallatie: Staal | Conische maalininstallatie
- Inhoud bonenreservoir: 200 g
- Ontworpen voor: 15 kopjes / dag
- Programma's: 15, voorgeprogrammeerd, parameters wijzigbaar
- Inhoud watertank: 1,3 liter
- Melktoevoer via aangesloten melkreservoir
Inhoud melkreservoir max.: 250 ml
- Inhoud restreservoir circa 10 kopjes
- Vermogen: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 215 x D 455 x H 345 mm
- Gewicht: 9,45 kg
- GTIN: 4015613858807

190095

UVP* 749,- €



Volautomatisch koffiezetapp Easy Plus 550

- Materiaal maalininstallatie: Staal | Conische maalininstallatie
- Inhoud bonenreservoir: 550 g
- Ontworpen voor: 50 kopjes / dag
- Programma's: 16, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar, andere op te slaan zonder beperkingen
- Inhoud watertank: 4 liter
- Melktoevoer: Extern via slang, handmatig in 2 stappen instelbaar(koude en warme melk)
- Inhoud restreservoir circa 35 kopjes
- Vermogen: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 350 x D 525 x H 475 mm
- Gewicht: 15,17 kg
- GTIN: 4015613859019

190096

UVP* 1.949,- €



Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe

- Materiaal maalininstallatie: Staal | Conische maalininstallatie
- Inhoud bonenreservoir: 1.000 g
- Ontworpen voor: 100 kopjes / dag
- Programma's: 30, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar, andere op te slaan zonder beperkingen
- Inhoud watertank: 6 liter | Vaste wateraansluiting 1/2"
- Melktoevoer: Extern via slang, automatische regeling van de doorstroomhoeveelheid
- Inhoud restreservoir circa 50 kopjes
- Vermogen: 3,1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 370 x D 535 x H 625 mm
- Gewicht: 20,4 kg
- GTIN: 4015613806181

190033

UVP* 3.598,- €



Samowar 3L-1

- Materiaal: Roestvrij staal, kunststof
- Inhoud: 3 liter
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 100 °C
- Verwarmingselement: 2 verwarmingsspiralen, 1,5 kW en 0,5 kW, koken bij 100 °C met verwarmingsspiraal van 1,5 kW, warmhouden bij 90 °C met verwarmingsspiraal van 0,5 kW
- Hoogte glazen / kopjes max.: 125 mm
- Inclusief: 1 theekan van roestvrij staal, inhoud 1 liter, 1 theezeef
- Vermogen: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 310 x D 290 x H 540 mm
- Gewicht: 2,42 kg
- GTIN: 4015613845470

191007

UVP* 129,- €



Samowar 5L

- Materiaal: Roestvrij staal, kunststof
- Inhoud: 5 liter
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 100 °C
- Verwarmingselement: 2 verwarmingsspiralen, 1,5 kW en 0,5 kW, koken bij 100 °C met verwarmingsspiraal van 1,5 kW, warmhouden bij 90 °C met verwarmingsspiraal van 0,5 kW
- Hoogte glazen / kopjes max.: 125 mm
- Inclusief: 1 theekan van roestvrij staal, inhoud 1 liter, 1 theezeef
- Vermogen: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 310 x D 290 x H 585 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613845487

191010

UVP* 145,- €



Wijnkoeler 4FLS-10

- Materiaal: Kunststof
- Inhoud: 4-5 flessen
- Flessen-opening: 430 x 100 mm
- Koeling: Thermo-elektrisch
- Temperatuurbereik: 5 °C tot 18 °C
- Aantal temperatuurzones: 1
- Omgevingstemperatuur: 10 °C tot 32 °C
- Verlichting: LED, afzonderlijk schakelbaar
- Vermogen: 0,05 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 500 x D 265 x H 260 mm
- Gewicht: 7,1 kg
- GTIN: 4015613862941

700143

UVP* 379,- €



Ijsvitrine 4x6,5L-F

- Materiaal: Roestvrij staal, glas (veiligheidsglas)
- Opnamecapaciteit max.: 4 ijscontainers, 6,5 liter elk, B 360 x D 165 x H 150 mm
- Diepte reservoir max.: 150 mm
- Temperatuurbereik: -18 °C tot -25 °C
- Energieverbruik: 1739 kWh / Jaar
- Deursoort: Sluitklep
- Inclusief: 4 ijscontainers, 5 liter elk, B 360 x D 165 x H 115 mm, rvs
- Vermogen: 0,21 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 867 x D 735 x H 377 mm
- Gewicht: 41 kg
- GTIN: 4015613848761

700248

UVP* 1.349,- €




Ijsbak 5000

- Ontworpen voor: Ijsvitrine 2x5L-F, Ijsvitrine 3x5L-F, Ijsvitrine 4x6,5L-F
- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 5 liter
- Geschikt voor de vaatwasmachine
- Afmetingen: B 165 x D 360 x H 115 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613873732

700261

UVP* 22,- €



Glazenkorf 500x500x205

- Materiaal: Staal, gecoat
- Kleur: Wit
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4
- Inwendige hoogte: 200 mm
- Uitvoering: Hellend
- Geschikt voor: Kopjes, glazen
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 205 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613854502

109331

UVP* 169,- €



Waterontharder WEH1500

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Materiaal: Kunststof
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 1.500 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid)
- Watertoevoertemperatuur van 1 °C tot 30 °C
- Regeneratie: Doorstroomhoeveelheid of tijdsduur
- Wateraansluiting: 3/4"
- Vermogen: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 260 x D 465 x H 478 mm
- Gewicht: 8,52 kg
- GTIN: 4015613800974

109901

UVP* 729,- €



Magazijn opbergrek 44910

- Materiaal: Staal, verchroomd
- Aantal schappen: 4
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Draagvermogen per schap, max.: 50 kg
- Draagvermogen totaal, max.: 200 kg
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Bouwset bestaande uit: 4 schappen, 16 verbinders, 4 hoekstijlen (insteeksysteem), 4 in hoogte verstelbare voeten
- Montagewijze: Insteeksysteem
- Afmetingen: B 910 x D 460 x H 1.825 mm
- Gewicht: 14,4 kg
- GTIN: 4015613721149

601282

UVP* 129,- €



Mandoline 50

- Materiaal: Roestvrij staal, kunststof
- Aantal snij-inzetstukken: 5
- Uitvoering snij-inzetstukken:
2 inzetstukken voor raspen/staafjes (3,5 mm, 7 mm)
3 inzetstukken voor schijven (1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm)
geschikt voor de vaatwasmachine
- Ontworpen voor: Schijven, staafjes, raspen
- Inclusief:
1 mesbeschermer
1 restenhouder
1 bewaarbox voor 4 snij-inzetstukken
- Afmetingen: B 400 x D 140 x H 150 mm
- Gewicht: 1,06 kg
- GTIN: 4015613861548

500319

UVP* 49,- €



Gehaktmolen FW120

- Materiaal: Aluminium | Materiaal transmissie: Staal
- Materiaal afvaltrechter: Roestvrij staal
- Capaciteit max.: 120 kg/uur
- Diameter vulschacht: B 49 x D 43 mm
- Omgekeerde loop
- Eigenschappen: Gemakkelijk te reinigen door afneembare afvaltrechter en maalinrichting
- Inclusief: 1 stopper, 1 roestvrijstaal mes, 4 vleugelig, 2 geperforeerde schijven (4,5 mm, 8 mm)
- Vermogen: 0,85 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 225 x D 475 x H 390 mm
- Gewicht: 20,6 kg
- GTIN: 4015613811192

370253

UVP* 619,- €



Snijmachine 300 R Plus

- Materiaal: Aluminium, gelakt, kunststof, plexiglas
- Kleur: Rood
- Uitvoering: Schuine snijmachine / zwaartekrachtsnijder
- Ontworpen voor: Worst
- Diameter mes: 300 mm
- Toerental max.: 186 omwentelingen per minuut
- Snijdikte: 1 - 15 mm
- Snijlengte: 230 mm | Snijhoogte: 175 mm
- Inclusief: 1 Mes 300 Basic
- Vermogen: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 460 x D 350 x H 450 mm
- Gewicht: 21,1 kg
- GTIN: 4015613839271

174305

UVP* 939,- €



Bestekkorfhouder BK40H

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Aantal vakken: 4
- Ontworpen voor:
4 bestekkokers, Ø 90 mm, H 140 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Bestekkoker
- Afmetingen: B 180 x D 480 x H 475 mm
- Gewicht: 2,86 kg
- GTIN: 4015613833149

500443

UVP* 79,- €



Bestekkorfhouder BK40L

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Aantal vakken: 4
- Ontworpen voor:
4 bestekkokers, Ø 90 mm, H 140 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Bestekkoker
- Afmetingen: B 504 x D 150 x H 192 mm
- Gewicht: 1,47 kg
- GTIN: 4015613833132

500449

UVP* 39,- €



Bonnenhouder 1200-1AL

- Materiaal: Aluminium
- Materiaal wielen: Glas
- Uitvoering: 1.200 mm breed
- Afmetingen: B 1.205 x D 60 x H 20 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613868530

256120

UVP* 35,- €

PRODUCTAANKONDIGINGEN 2025



Melkkoelkast-kopjeswarmer-combi

190091

UVP* 1.049,- €

GTIN 4015613837086

Van twee maken wij één: deze combinatie van melkkoelkast en kopjeswarmer is de perfecte aanvulling voor volledig automatische koffiemachines. Met voorverwarmde kopjes en perfect gekoelde melk voor het totale ultieme koffiegenot. Absoluut geniaal zijn de ruimte- en energiebesparing – en dat terwijl de koelkast ruimte biedt aan max. 6 Tetra Paks®.

• Materiaal	Roestvrij staal Glas	• Opnamecapaciteit koppen max.	30
• Inhoud melkkoelkast	12 liter	• Temperatuurbereik	Melkkoelkast: 1 °C tot 6 °C Kopjeswarmer: 30 °C tot 60 °C
• Afmetingen inwendig melkkoelkast	B 243 x D 178 x H 280 mm	• Eigenschappen	Ontworpen voor bijv. 6 Tetra Paks® à 1 liter Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
• Koeling	Compressor	• Vermogen	0,225 kW 230 V 50 Hz
• Omgevingstemperatuur	tot 30 °C	• Aan/Uit-schakelaar	2 aparte schakelaars voor melkkoelkast en kopjeswarmer
• Opening voor melkslang	Ø 10 mm	• Afmetingen	B 310 x D 485 x H 540 mm
• Opstelvlak	Steeds 2 openingen op de melkkoelkast, links en rechts op het apparaat 1 geïntegreerde verwarming per opstelvlak van de kopjeswarmer	• Gewicht	23,5 kg

Naar verwachting uit voorraad leverbaar vanuit het magazijn Salzkotten 2025-05



► Combinatie van melkkoelkast en kopjeswarmer



► Melkkoelkast met grote inhoud
► Ontworpen voor bijv. 6 Tetra Paks® à 1 liter
► Melkkoelkast met 4 zijdelingse slangopeningen
► Ledverlichting



► Kopjeswarmer
► 2 niveaus met geïntegreerde verwarming
► Opnamecapaciteit: ca. 30 kopjes



► Verdere productinformatie – www.bartscher.com



Onderstel AT211-220-230

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 1/1 GN, 530 x 580 mm
- Onderste schap
- Ontworpen voor:
Heteluchtoven AT230-MDI
Heteluchtoven AT211-MDI
Heteluchtoven AT220-MDI
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 700 x D 600 x H 880 mm
- Gewicht: 19,8 kg
- GTIN: 4015613874326

115087

UVP* 529,- €

Naar verwachting uit voorraad leverbaar vanuit het magazijn
Salzkotten 2025-02



Onderstel AT400-410

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Onderste schap
- Ontworpen voor:
Heteluchtoven AT400
Heteluchtoven AT410-MDI
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 840 x D 680 x H 880 mm
- Gewicht: 25,6 kg
- GTIN: 4015613874333

115088

UVP* 629,- €

Naar verwachting uit voorraad leverbaar vanuit het magazijn
Salzkotten 2025-02



Spoelmachine-onderbouw 2-500

- Materiaal: Roestvrij staal
- Binnenruimte onderbouw:
B 530 x D 500 x H 375 mm
- Aantal roosters: 1
- Afsluitbaar
- Deuraanslag: Rechts
- Hoogte verstelbaar: 610 mm tot 680 mm
- Inclusief: 2 sleutels
- Afmetingen: B 605 x D 575 x H 610 mm
- Gewicht: 16,8 kg
- GTIN: 4015613876412

109691

UVP* 749,- €

Naar verwachting uit voorraad leverbaar vanuit het magazijn
Salzkotten 2025-03



Afvallemmer Swing

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 52 liter
- Afmetingen container:
Ø 345 mm | Hoogte: 588 mm
- Deksel-eigenschappen: Klap-deksel,
opening: Ø 310 mm
- Eigenschappen:
Binnenbak: verzinkt plaatstaal, uitneembaar
Met greep aan de binnenbak
- Afmetingen: B 390 x D 390 x H 735 mm
- Gewicht: 7,74 kg
- GTIN: 4015613874296

860017

UVP* 185,- €

Naar verwachting uit voorraad leverbaar vanuit het magazijn
Salzkotten 2025-05

Vermelde prijzen zijn catalogusprijzen exclusief BTW, geldig vanaf 01.01.2025

Op alle leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing welke wij op verzoek toesturen.

Alle prijzen zijn alleen aanbevelingen. Het staat de wederverkoper vrij zijn/haar verkoopprijzen zelf te bepalen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk - en zetfouten.
Technische veranderingen voorbehouden.

Verdere productinformatie – www.bartscher.com



EXPOSITIE- EN SCHOLINGSCENTRUM



Bezoek onze exposities en beleef de Bartscher apparaten live.
Afspraken worden ook graag telefonisch aangenomen.

Bartscher
sinds 1876

Bartscher Office Nederland

Sleepboot 11c
3991 CN Houten
Nederland
Tel.: +31 30 307 19 00
E-Mail: info@bartscher.nl
www.bartscher.com